

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Blansko, sídliště Sever, IV. etapa (závěrečná)

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Identifikace zadavatele:

Zadavatel:	Město Blansko
Sídlo:	nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČ:	00279943
Zastoupený:	Mgr. Ivo Polák - starosta města
Telefon:	+420 516 775 181

III. PŘEDMĚT DODATEČNÉ INFORMACE

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, město Blansko, tímto poskytuje dodatečnou informaci, spočívající v odpovědi na **dotazy, vznesené uchazeči ve dnech 23. 6. 2016 a 24. 6. 2016.**

K níže citovaným dotazům uchazečů vydává zadavatel následující odpovědi:

1. Dotaz uchazeče:

Může zadavatel upřesnit typ odpadkového koše (materiál, obsah, atd.) a laviček (materiál, velikost) umístěných u fitness prvků?

Odpověď zadavatele č. 1:

Viz odpověď č. 2

2. Dotaz uchazeče:

Část C2 venkovní fitness:

Projektová dokumentace neobsahuje výkresy ani popis venkovních fitness prvků, pyramid, laviček a odpadkových košů – ve výkresech jsou pouze podrobně zakresleny základové konstrukce, nikde není uveden tvar a materiálové složení prvků, případně ilustrační foto nebo referenční výrobek.

Odpověď zadavatele č.2:

Odpadkový koš:

Koš o objemu odnímatelné plastové části pro odpadky 50 l. Kovový sloupek lakovaný. Koš disponuje zámkem na trojhranný klíč – viz *ilustrační foto obr. 1.*



ilustrační foto obr. 1

Lavička:

Lavička tvořená dvěma litinovými podstavami bez postranních opěradel, sedák, stejně jako opěradlo, jsou tvořeny dvěma kusy dřevěných dubových prken napuštěných speciálním roztokem proti napadení škůdci o tloušťce 30 mm. Délka lavičky 1400 mm – viz *ilustrační foto obr. 2*.



ilustrační foto obr. 2

Fitness prvky:



- **Síťová pyramida:**

Nosný sloup z nerezové oceli, kotvení a napínací segmenty z žárově zinkované oceli.
Lana průměr 18 mm s ocelovým kordem, lanové spojky, hlava upevnění sítě z hliníku
– viz ilustrační foto obr. 3.


Popis herních prvků

Síťová pyramida

Věková skupina	5 - 14
Rozměry (m)	8,2 x 8,2 x 6,0
Potřebná plocha (m)	12,2 x 12,2
Povrch tlumící náraz (m ²)	120
Max. výška pádu (m)	1,3

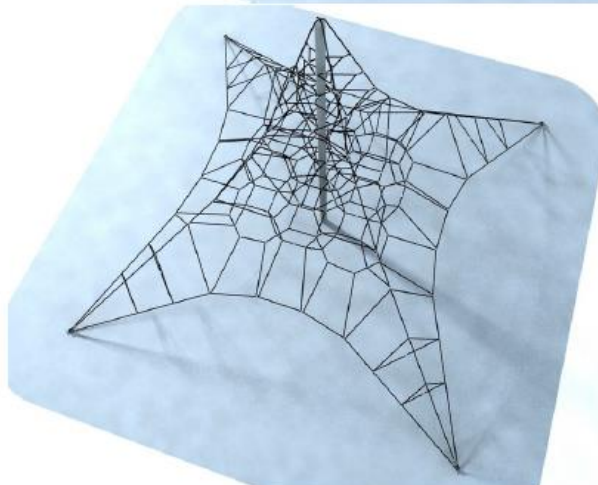

Vizualizace mají informativní charakter.



ilustrační foto obr. 3

- **Cvičební prvky:**

Lepené modřínové hranoly 10 x 10 cm, impregnované pigmentovanými oleji. Vrchní část spojek opatřena ocelovou žárově zinkovanou krytkou. Přímé nebo ohýbané ocelové trubky opatřeny žárovým zinkem. Povrch horizontálních a šikmých náslapných částí stanic je zhotoven z protiskluzných povrchů z probarveného gumového granulátu – viz ilustrační foto obr. 4, 5 a 6.

Stanice Ruce


Popis herních prvků

devět dřevěných stojek, informační tabule, hrazda nízká, tvarovaná, hrazda nízká, hrazda střední, hrazda vysoká, bradla nízká, kombinovaná s nižší rovnou plochou, bradla,

Věková skupina	12+
Rozměry (m)	4,2 x 3,2 x 2,5
Potřebná plocha (m)	7,7 x 6,6
Max. výška pádu (m)	2,4
Počet uživatelů	6



Vizualizace mají informativní charakter.



ilustrační foto obr. 4

Stanice Nohy


Popis herních prvků

dvě dřevěné stojky, informační tabule, lavička, nízké zábradlí, step vysoký, schody s madlem, stepy tvarované do oblouku,

Věková skupina	12+
Rozměry (m)	4,4 x 3,0 x 2,2
Potřebná plocha (m)	7,4 x 6,0
Max. výška pádu (m)	0,5
Počet uživatelů	5



Vizualizace mají informativní charakter.



ilustrační foto obr. 5

Stanice Břicho + záda


Popis herních prvků

tři dřevěné stojky, informační tabule, lavice, malá madla, bradla s čočkou pro nášlap na jednu nohu, hrazda,

Věková skupina	12+
Rozměry (m)	3,0 x 1,8 x 2,2
Potřebná plocha (m)	6,5 x 5,0
Max. výška pádu (m)	2,1
Počet uživatelů	3



Vizualizace mají informativní charakter.



ilustrační foto obr. 6

3. Dotaz uchazeče:

- 1) Domnívám se, že u přesunů hmot s měrnou jednotkou procenta, by nemělo být uvedeno množství (nevím, jak na udávaná množství přišel projektant), ale dodavatel by měl určit procenta a jednotkovou cenu jako 1% ze součtu celkových hodnot položek v daném stavebním dílu. Prosím o vysvětlení, příp. o opravu.
- 2) SO 101, pol. č. 137 – ve výpočtu pro množství je chyba. Položka se vztahuje k napojení pouze UV 9, tzn. jedno napojení do kanalizace DN 250 tl. 10 cm., nikoliv 8 ks. Prosím o opravu.
- 3) SO 101, pol. č. 139 – ve výpočtu pro množství napojení střešního svodu je chyba. Napojuje se jeden svod do kanalizace zřejmě také v tl. 10 cm tzn., že výpočet měl být 1x0,1 a ne 1x1,01. Prosím o opravu.
- 4) SO 101, pol. č. 147 - proč je materiál (nopová fólie) krácen na čtvrtinu vůči pokládce (pol. č. 146)? Prosím o vysvětlení.
- 5) C1, pol. č. 33 – ve výpočtu podkladu z prosívky tl. 5 cm by mělo být správně 0,05x30 (nikoliv 130). Podklad v tl. 5 cm se dle PD nachází pod dlažbou 30x30 cm a té je spočítáno 30 m2 (viz pol. 36). Prosím o opravu.
- 6) C1, pol. č. 39; C2, pol. č. 48 – měrná jednotka by měla být ks (nikoli m) nebo jednotka v m a množství poloviční. Prosím o opravu.

Odpověď zadavatele č. 3:

add 1) Systém RTS stanoví přesun hmot variantně v tunách nebo v % - výše procent můžeme zadat v cenách od 2003 do 2014, ale výpočet z počtu položek je zadán v systému a ten nelze ovlivnit manuálně. Zadavatel zvolil variantu v tunách.

add 2) Oprava výměry: $1 \times 0,1 = 0,1\text{m}$

add 3) napojení odtoku z UV do stoky: $8 \times 0,1 = 0,8\text{m}$,

napojení střešního svodu: $1 \times 0,1 = 0,1\text{m}$,

výměra celkem: 0,9m

add 4) oprava výměry: 49,19m²

add 5) oprava výpočtu u prosívky: 0,05x30

oprava celkové výměry u položky na: 1,67m³

add 6) Uvedené položky byly opraveny v rozpočtu vč. položky C1, pol. 38 (jednotka ks)

V souvislosti s výše uvedenými informacemi předává tímto zadavatel uchazečům upravený soupis prací, který se tímto stává závaznou přílohou č. 2 zadávací dokumentace (změny jsou vyznačeny barevně).

V Brně dne 29. 6. 2016

Ing. Martin Raus
projektový manažer
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.
na základě plné moci

Přílohy: - upravený soupis prací (nová příloha č. 2 zadávací dokumentace)