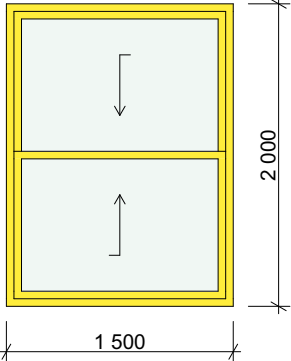



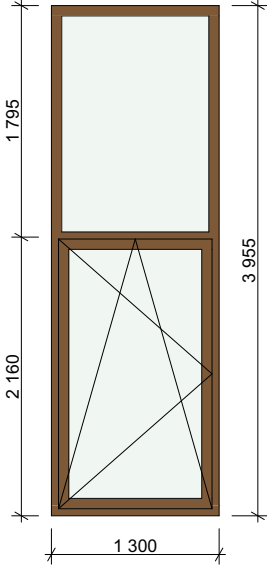
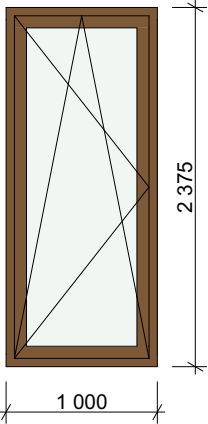
Před výrobou jednotlivých prvků je nutné veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě!!

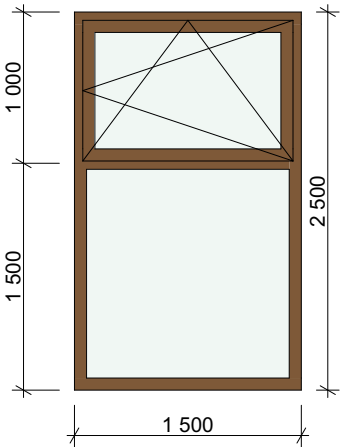
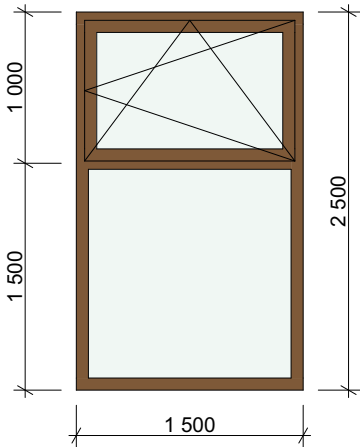
30.5.2025	ZMĚNA Č.1
úprava hodnot otvorových výplní na $U_w=0,72 \text{ W/mK}$, $U_d=1,0 \text{ W/mK}$	
3.6.2025	ZMĚNA Č.2
úprava LOP1-6, D17, D23	

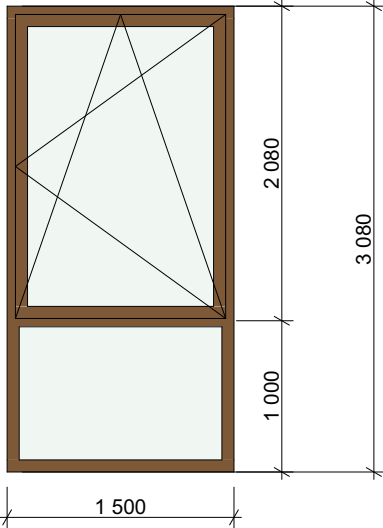

$\pm 0,000 = 521,750 \text{ m.n.m.}$ B.p.v. = stav. podlaha MŠ

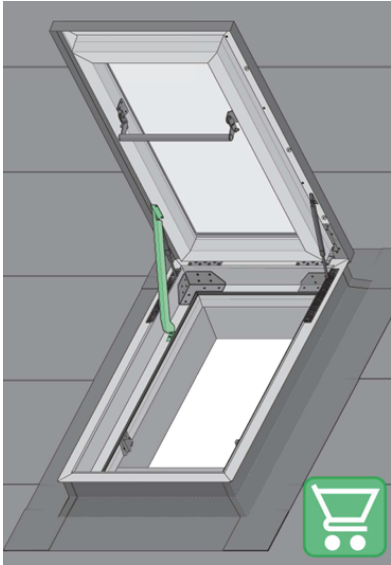
ČÁST :		
D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (AS)		
AKCE :		
NOVOSTAVBA JÍDELNY S DRUŽINOU A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ BORY		
MÍSTO : parc.č.st.100, st.230, st.91, 93/8, 93/3 a 93/2 v k.ú Dolní Bory		
INVESTOR :	ZÁSTUPCE INVESTORA :	
Obec Bory IČ 00294055 Bory 232 594 61 Bory www.bory.cz	Ing. Lucie Dostálová (starostka) Bory 232 Bory 594 61 M: +420 724 187 004 e-mail: dostalova@bory.cz	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz		
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
Ing. arch. Milan Drbálek autorizovaný architekt ČKA 04327		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :		
Ing. arch. Milan Drbálek	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
VYPRACOVAL :		
Ing. Jana Žahourková	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
NÁZEV VÝKRESU :		
TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ		
MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU :	
-	D.1.1.c_02	
DATUM :	PROJEKT :	PARÉ :
01/2025	Z23_32	
STAVEBNÍ OBJEKT :	STUPEŇ :	
	DPPS	

OZNAČENÍ		O1	O2
UMÍSTĚNÍ		1.NP	2.NP
POČET (ks)		1	1
POHLED ZE VNITŘ			
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	2 000	1 500
	ŠÍŘKA	1 500	900
POPIS OKNA		Jednokřídlé; s nadsvětlíkem	Jednokřídlé
UMÍSTĚNÍ		Interiér	Exteriér
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Výsuvné/zásuvné	Otevíravé; Sklopné
DRUH ZASKLENÍ		Bezpečnostní sklo - jednoduché zasklení; čiré	Izolační trojsklo; čiré
MATERIÁL RÁMU		Hliníkové okno	Hliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		žlutá NCS-S0560-Y10R (cca RAL 1003)	hnědá RAL 8007
VNITŘNÍ PARAPET		viz. část interiéru	-
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		Rolety - elektrické ovládání, odstín NCS-S0560-Y10R	-
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	dle PENB max. 0,72 W/m2K
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Prvky pro přesazenou montáž
KOVÁNÍ		Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem	Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		O3	O4
UMÍSTĚNÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		1	3
POHLED ZE VNITŘÍ			
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	3 955	2 375
	ŠÍŘKA	1 300	1 000
POPIS OKNA		Jednokřídlé; s nadsvětlíkem	Jednokřídlé
UMÍSTĚNÍ		Exteriér	Exteriér
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otevíravě sklopné, nadsvětlík FIX	Otevíravě; Sklopné
DRUH ZASKLENÍ		Izolační trojsklo; čiré	Izolační trojsklo; čiré
MATERIÁL RÁMU		Hliníkové okno	Hliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		hnědá RAL 8007	hnědá RAL 8007
VNITŘNÍ PARAPET		-	-
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		-	-
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		dle PENB max. 1,0 W/m2K	dle PENB max. 0,72 W/m2K
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnicí páska; tepelně izolační profil (např.PURENIT) výšky 325 mm; Prvky pro přesazenou montáž	Paropropustná páska; Parotěsnicí páska; Prvky pro přesazenou montáž; Síť proti hmyzu (hliníkový rám v barvě okna); tepelně izolační profil (např.PURENIT) výšky 125 mm
KOVÁNÍ		panikové kování; Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem	Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem
POZNÁMKA		Východové jednokřídlé dveře / okno z jídelny (únikové dveře) vybavit nouzovým dveřním uzávěrem ovládaným klikou nebo tlačnou plochou podle ČSN EN 179	

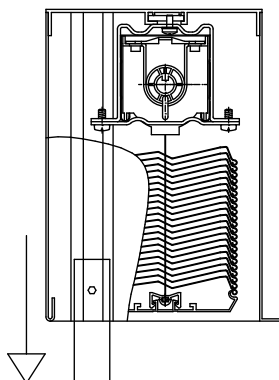

OZNAČENÍ		O5	O6
UMÍSTĚNÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		5	1
POHLED ZE VNITŘÍ			
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	2 500	2 500
	ŠÍŘKA	1 500	1 500
POPIS OKNA		Dvoukřídle	Dvoukřídle
UMÍSTĚNÍ		Exteriér	Exteriér
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Fix, nadsvětlik otevíravě sklopný	Fix, nadsvětlik otevíravě sklopný
DRUH ZASKLENÍ		Izolační trojsklo; čiré	Izolační trojsklo; mléčné
MATERIÁL RÁMU		Hliníkové okno	Hliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		hnědá RAL 8007	hnědá RAL 8007
VNITŘNÍ PARAPET		-	-
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 8007	Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 8007
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		dle PENB max. 0,72 W/m2K	dle PENB max. 0,72 W/m2K
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Prvky pro předsazenou montáž; Síť proti hmyzu (hliníkový rám v barvě okna)	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Prvky pro předsazenou montáž; Síť proti hmyzu (hliníkový rám v barvě okna)
KOVÁNÍ		Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem	Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		O7	O8
UMÍSTĚNÍ		2.NP	3.NP
POČET (ks)		6	1
POHLED ZE VNITŘÍ			
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	3 080	1 000
	ŠÍŘKA	1 500	11 450
POPIS OKNA		Dvoukřídle	šestidílné
UMÍSTĚNÍ		Exteriér	Exteriér
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otevíravě sklopné, spodní světlík FIX	Otevíravé; Sklopné
DRUH ZASKLENÍ		Izolační trojsklo, spodní světlík bezpečnostní izolační trojsklo (funkce zábradlí); čiré; vnitřní sklo tvrzené ESG 4mm (kalené)	Izolační trojsklo; čiré
MATERIÁL RÁMU		Hliníkové okno	Hliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		hnědá RAL 8007	hnědá RAL 8007
VNITŘNÍ PARAPET		-	-
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 8007	-
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		dle PENB max. 0,72 W/m2K	dle PENB max. 0,72 W/m2K
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Prvky pro předsazenou montáž; Bezpečnostní zámek pro okna a balkónové dveře; tepelně izolační profil (např.PURENIT) výšky 170 mm	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Prvky pro předsazenou montáž
KOVÁNÍ		Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem	Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem
POZNÁMKA			Okno má rozšířené vnitřní sloupky pro napojení zděné příčky NUTNO ZKOORDINOVAT SE STAVBOU!!!


OZNAČENÍ		V1
UMÍSTĚNÍ		STŘECHA
POČET (ks)		1
POHLED ZE VNITŘÍ		
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	700
	ŠÍŘKA	1 200
POPIS OKNA		Střešní výlez
UMÍSTĚNÍ		---
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otevíravé
DRUH ZASKLENÍ		-
MATERIÁL RÁMU		střešní výlez z PVC profilů vyplněný termoizolačním materiálem
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		exteriér RAL 7016
VNITŘNÍ PARAPET		-
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		-
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		0,67 W/m2K
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		montážní rámy pro instalaci do ploché střechy, půdní schody
KOVÁNÍ		---
POZNÁMKA		

Návod na montáž Venkovní žaluzie v Samonosném boxu

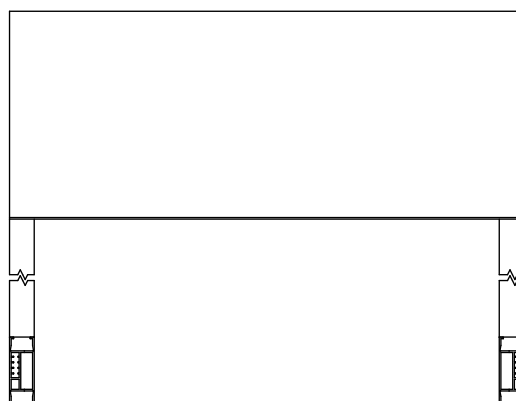
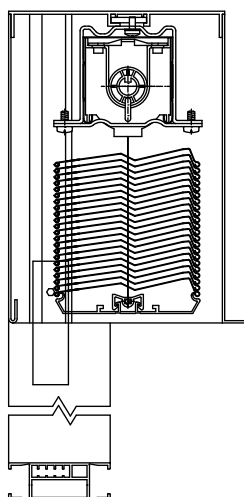



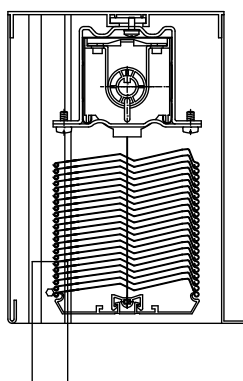
1. Povolit na bočnicích držáky vodících lišt



2. Vysunout držáky vodících lišt na cca 1/2 a zpět přitáhnout

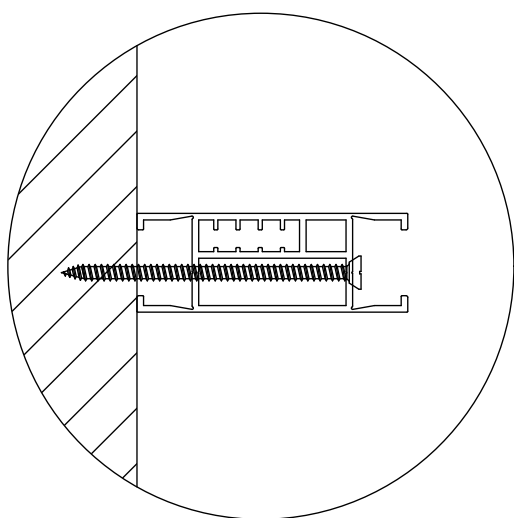
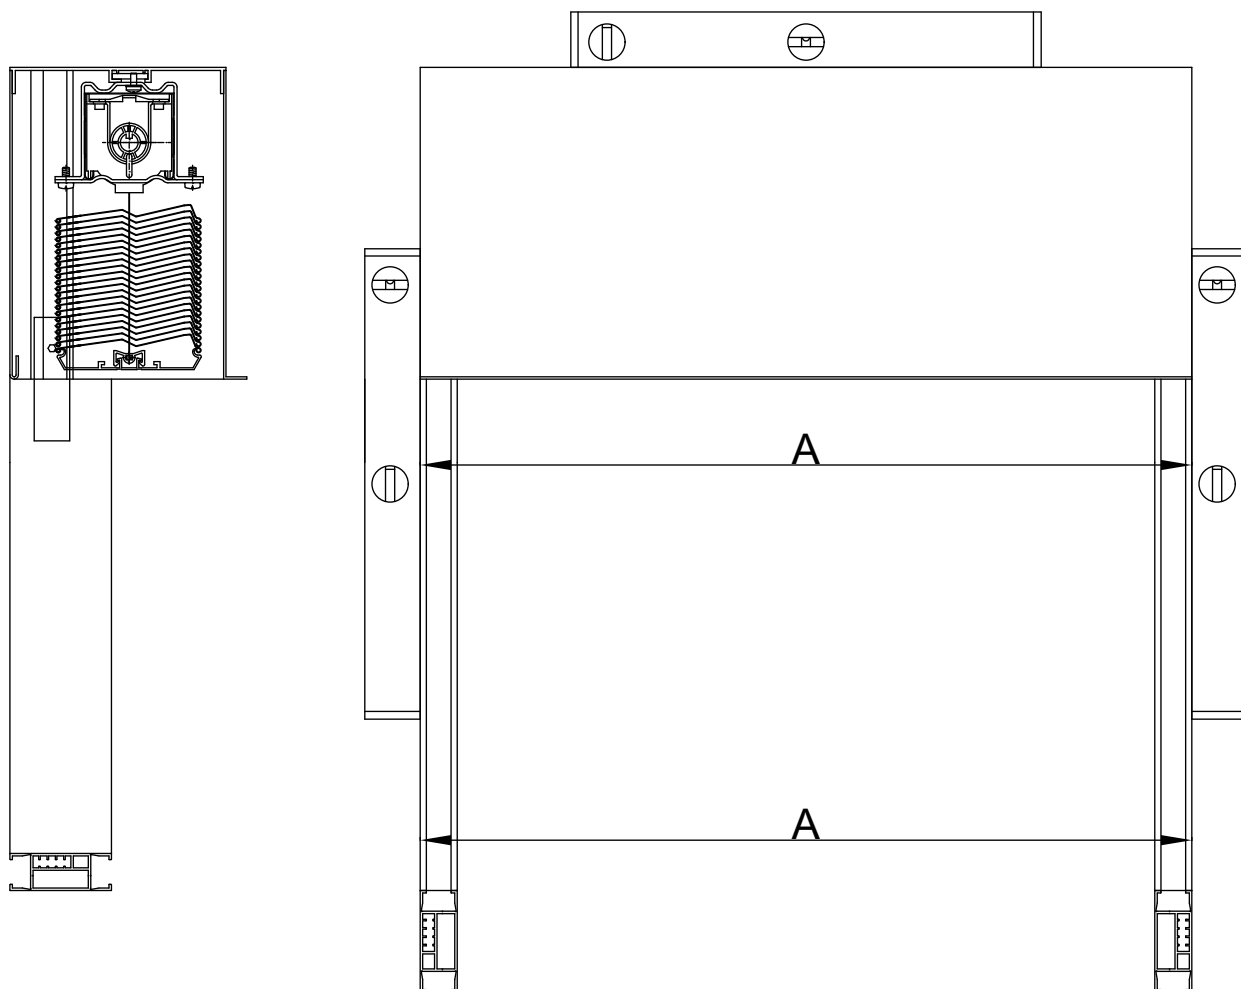


3. Nasadit box na základní vodící nosné nohy



4. Přiložit na okenní otvor, zkontrolovat horizontální a vertikální rovinnost (vodící lišty musí mít po celé výšce shodnou rozteč)

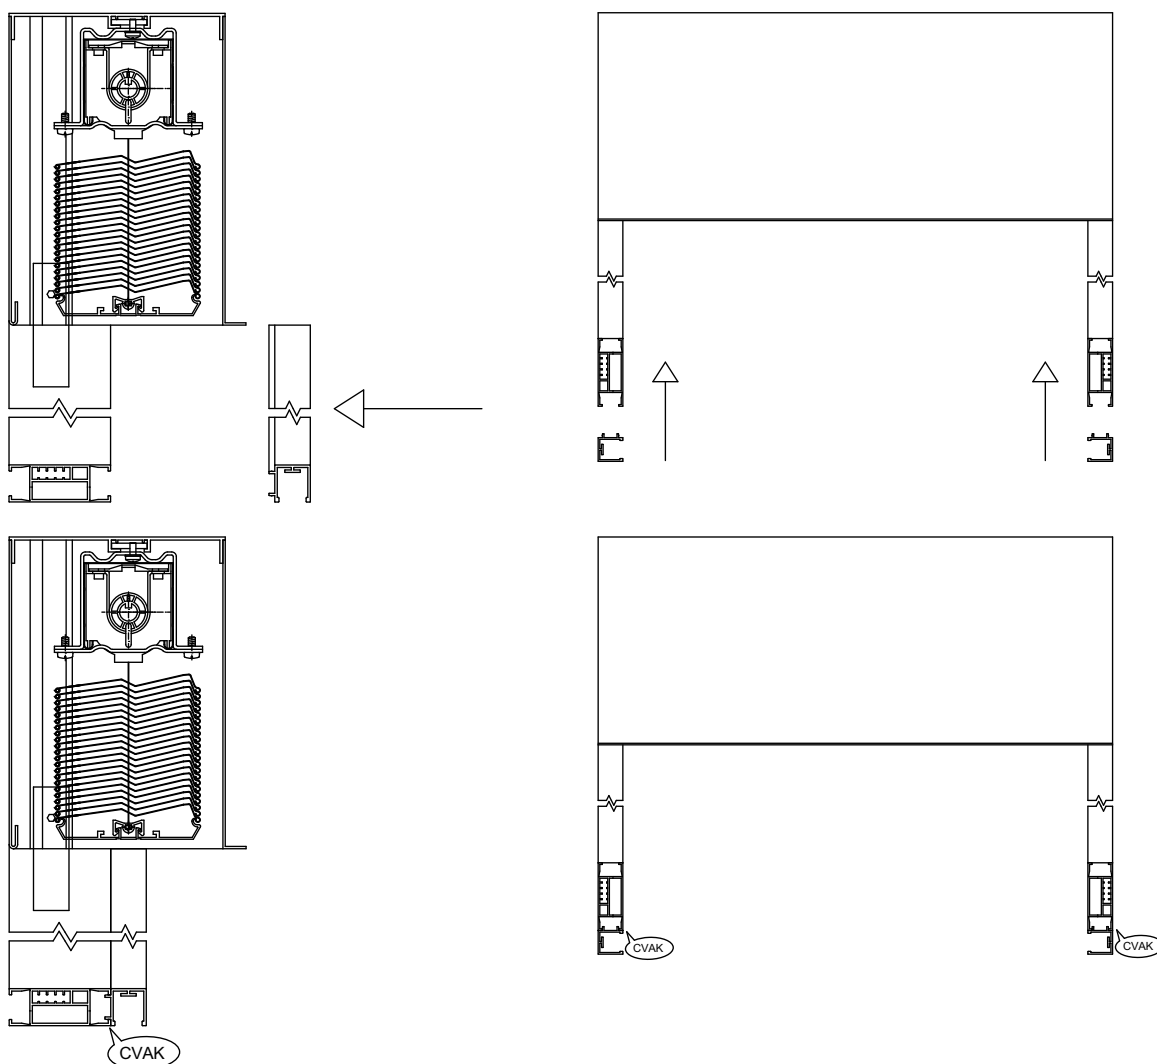
- v případě motorického provedení vytvořit průchod pro kabel nebo využít otvor připravený již z výroby
- v případě ručního ovládání vytvořit průchod pro průchodku



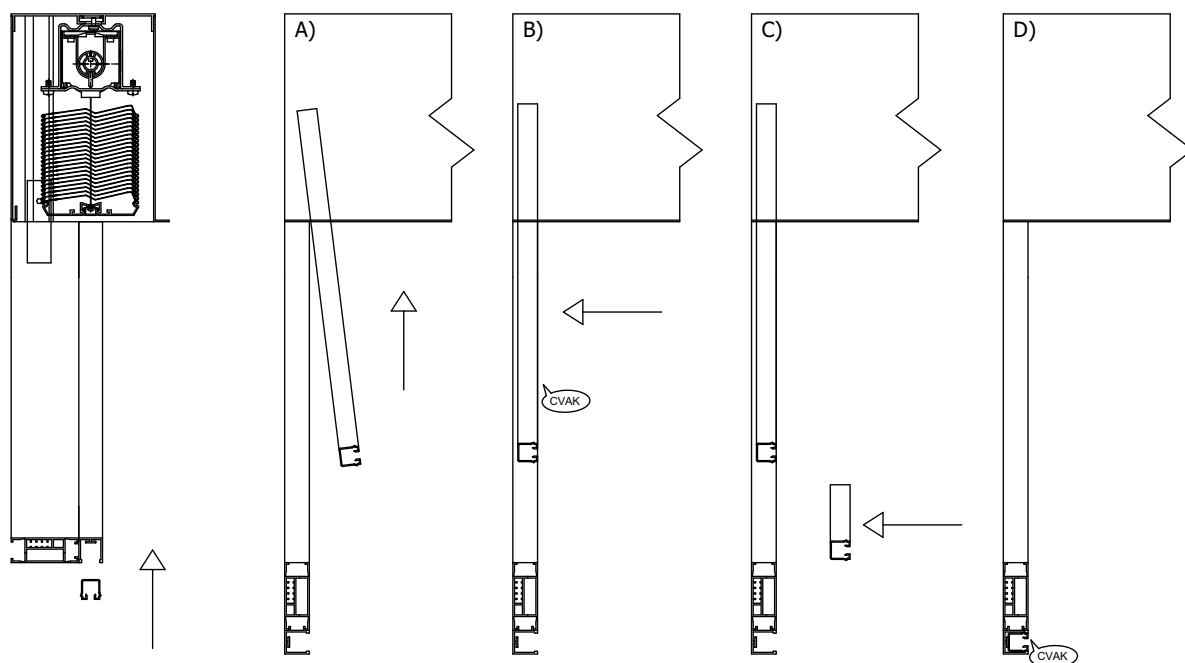
5. Přichytit k podkladu pomocí přiloženého spojovacího materiálu

- v případě ručního ovládání instalovat průchodku
- v případě motorického ovládání osadit přívodní kabel koncovkou a připojit k motoru, (kabely ukotvit, tak aby nebránily pohybu žaluzie)

6. Nasadit na nosnou vodící lištu krycí vodící lištu



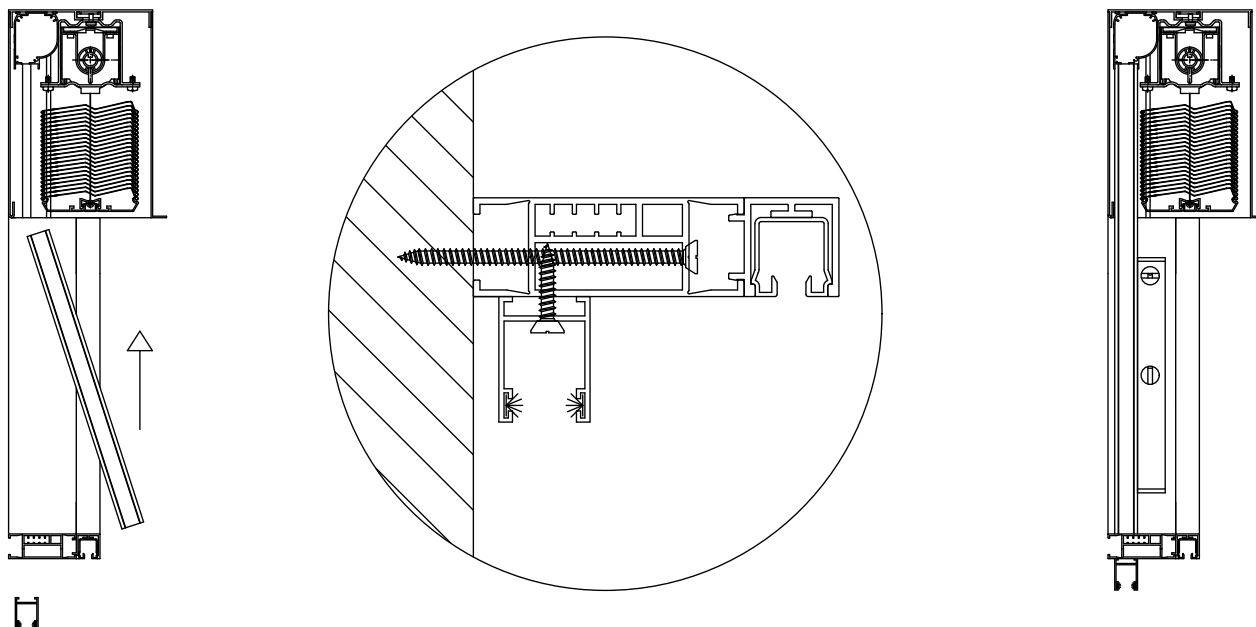
7. Boční trny na lamelách žaluzie navléct do delší části plastové vložky a vložku nasadit do krycí vodící lišty, krátkou část plastové vložky rovněž vložit do lišty viz obrázky A-D



8. Zkontrolovat funkčnost celého výrobku

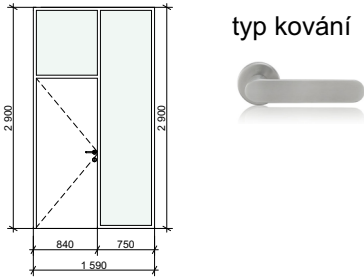

Instalace integrované rolovací sítě proti hmyzu


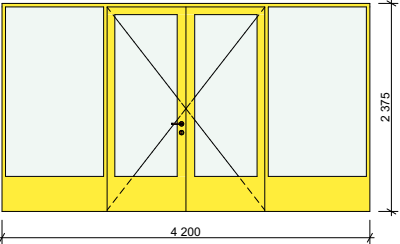
Box s integrovanou sítí je již z výroby předmontován, vodící lišty nasadit do boxu a přichytit pomocí přiloženého spojovacího materiálu (dbát horizontální i vertikální rovinnosti)
Kvůli ohybu samonosného boxu nezbytnému pro jeho dostatečnou pevnost není možné vodící lišty pro rolovací síť osadit bezprostředně k rámu okna







Nářadí potřebné pro montáž:



- svinovací metr
- tužka
- šroubovák s křížovou hlavou
- očkoplochý klíč 10 mm
- vodováha
- montážní kabel



OZNAČENÍ		D1	D2
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
PODLAŽÍ		1.NP	1.NP
ORIENTACE		P	L
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	2 000
	ŠÍŘKA	800	800
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 590×2 900	1 340×2 925
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé; Boční světlík; Nadsvětlík	Jednokřídlé; Boční světlík; Nadsvětlík
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9016	Barva žlutá NCS-S0560-Y10R
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení); Prosklený světlík; Prosklený nadsvětlík	Plné (bez prosklení); Plný nadsvětlík; Prosklený světlík
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Hliníková zárubeň	Hliníková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek	Rozetové kování; klika-koule; Vložkový zámek; příprava na elektrický zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	ANO
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Čtvercové značky / pás ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)	Čtvercové značky / pás ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)
POZNÁMKA			



OZNAČENÍ		D3	D4
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ		 typ kování 	 typ kování 
PODLAŽÍ		1.NP	1.NP
ORIENTACE		L	P
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	2 000	2 335
	ŠÍŘKA	900	1 800
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		980×2 925	4 200×2 375
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé; Nadsvětlík	Dvoukřídlé symetrické; Boční světlík
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva žlutá NCS-S0560-Y10R	Barva žlutá NCS-S0560-Y10R
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení); Plný nadsvětlík	Prosklené; Prosklený světlík
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Hliníková zárubeň	Hliníková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; WC zámek; klika-klika; Madlo; Dozický zámek	Rozetové kování; klika-klika; Madlo; Magnetické přídrže; Vložkový zámek; příprava na elektrický zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST <i>R_w</i>		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	Čtvercové značky / pás ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)
POZNÁMKA			



OZNAČENÍ		D5	D6
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ		 typ kování	 typ kování
PODLAŽÍ		1.NP	2.NP
ORIENTACE		L	L
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	2 350	2 200
	ŠÍŘKA	900	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 000×2 425	2 040×3 080
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva žlutá NCS-S0560-Y10R	Barva žlutá NCS-S0560-Y10R
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení); Plný nadsvětlík; Prosklený světlík
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Hliníková zárubeň	Hliníková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-koule; Vložkový zámek; příprava na elektrický zámek	Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST <i>R_w</i>		-	32 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	Čtvercové značky / pás ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)
POZNÁMKA			

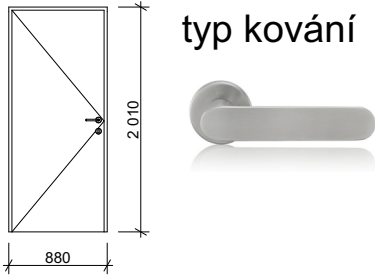
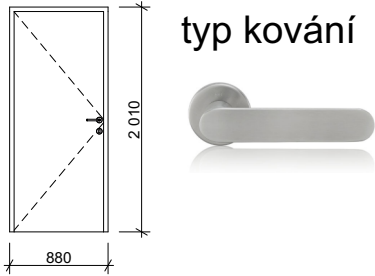
OZNAČENÍ		D7	D8
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
PODLAŽÍ		2.NP	2.NP
ORIENTACE		P	P
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	2 200	2 200
	ŠÍŘKA	900	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		2 040×3 080	980×3 080
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídle	Jednokřídle
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva žlutá NCS-S0560-Y10R	Barva žlutá NCS-S0560-Y10R
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení); Plný nadsvětlík; Prosklený světlík	Plné (bez prosklení); Plný nadsvětlík
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Hliníková zárubeň	Hliníková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek	Rozetové kování; klika-klika; Madlo; Dozický zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		32 dB	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Čtvercové značky / pás ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)	-
POZNÁMKA			

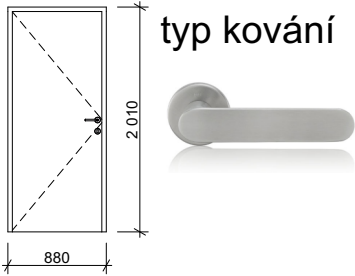
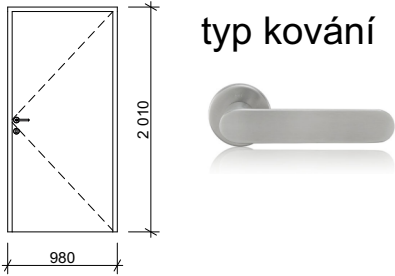
OZNAČENÍ		D9	D10
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
PODLAŽÍ		1.NP	2.NP
ORIENTACE		L	L
POČET (ks)		2	2
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	2 000	2 200
	ŠÍŘKA	800	800
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		880×2 925	880×3 080
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva žlutá NCS-S0560-Y10R	Barva žlutá NCS-S0560-Y10R
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení); Plný nadsvětlík	Plné (bez prosklení); Plný nadsvětlík
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Hliníková zárubeň	Hliníková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Dozický zámek	Rozetové kování; klika-klika; Dozický zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

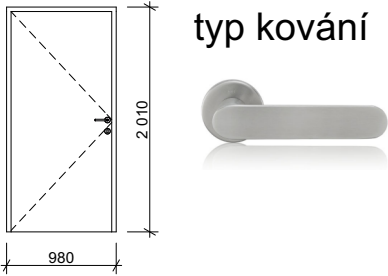
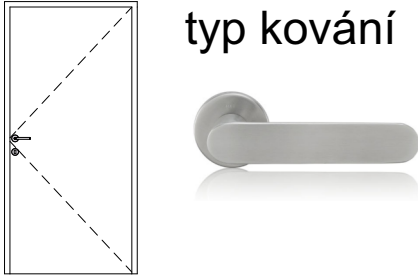
OZNAČENÍ		D11	D12
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ		 typ kování 	 typ kování 
PODLAŽÍ		1.NP	1.NP
ORIENTACE		P	L
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	1 600	700
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 680×2 010	780×2 010
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Dvoukřídle asymetrické	Jednokřídle
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9016	Barva bílá RAL 9016
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Ocelová obložková zárubeň	Ocelová obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek	Rozetové kování; WC zámek; klika-klika
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST <i>R_w</i>		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

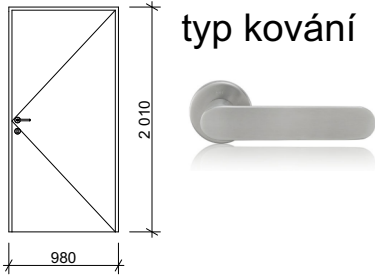
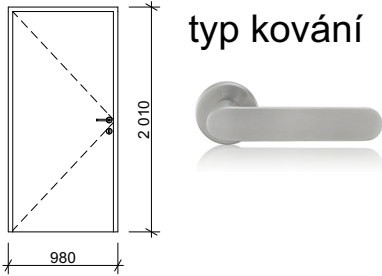
OZNAČENÍ		D12	D13
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ		 typ kování	 typ kování
PODLAŽÍ		1.NP	2.NP
ORIENTACE		P	L
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	2 200
	ŠÍŘKA	700	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		780×2 010	980×2 240
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9016	Barva bílá RAL 9016
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Ocelová obložková zárubeň	Ocelová obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; WC zámek; klika-klika	Rozetové kování; klika-koule; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST <i>R_w</i>		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

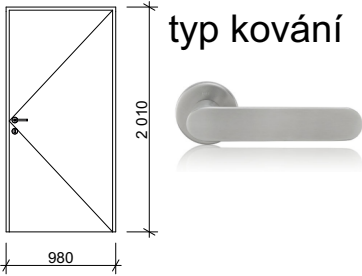
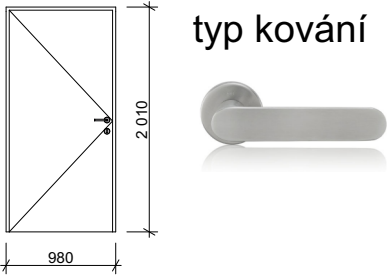
OZNAČENÍ		D13	D14a
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ		 typ kování	 typ kování
PODLAŽÍ		2.NP	1.NP
ORIENTACE		P	L
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	2 200	1 970
	ŠÍŘKA	900	800
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		980×2 240	880×2 010
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9016	Barva bílá RAL 9016
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Ocelová obložková zárubeň	Ocelová obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-koule; Vložkový zámek	Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek; příprava na elektrický zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST R_w		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

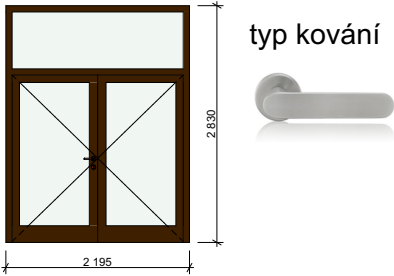

OZNAČENÍ		D14b	
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
PODLAŽÍ		1.NP	1.NP
ORIENTACE		L	P
POČET (ks)		2	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	800	800
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		880×2 010	880×2 010
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9016	Barva bílá RAL 9016
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Ocelová obložková zárubeň	Ocelová obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek	Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			



OZNAČENÍ		D14c	D15
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ		 typ kování	 typ kování
PODLAŽÍ		2.NP	1.PP
ORIENTACE		P	L
POČET (ks)		2	2
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	800	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		880×2 010	980×2 010
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9016	Barva bílá RAL 9016
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Ocelová obložková zárubeň	Ocelová obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Dozický zámek	Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST R_w		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			



OZNAČENÍ		D15	
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
PODLAŽÍ		1.PP	1.NP
ORIENTACE		P	L
POČET (ks)		1	4
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	900	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		980×2 010	980×2 010
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9016	Barva bílá RAL 9016
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Ocelová obložková zárubeň	Ocelová obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek	Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST R_w		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		D15	D16a
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
PODLAŽÍ		1.NP	1.NP
ORIENTACE		P	P
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	900	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		980×2 010	980×2 010
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9016	Barva bílá RAL 9016
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Ocelová obložková zárubeň	Ocelová obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek	Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	EW30 DP1 - C2
SAMOZAVÍRAČ		NE	ANO
PRÁH		-	Výsuvná prahová lišta
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		D16b	
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
PODLAŽÍ		1.PP	1.NP
ORIENTACE		P	L
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	900	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		980×2 010	980×2 010
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9016	Barva bílá RAL 9016
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Ocelová obložková zárubeň	Ocelová obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek	Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST <i>R_w</i>		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		EW30 DP3 - C2	EW30 DP3 - C2
SAMOZAVÍRAČ		ANO	ANO
PRÁH		Výsuvná prahová lišta	Výsuvná prahová lišta
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

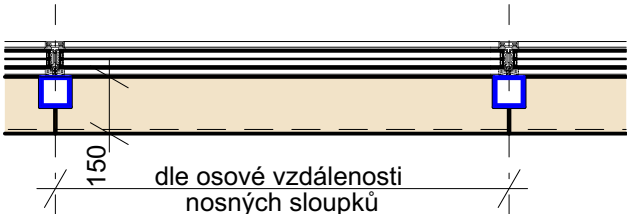
OZNAČENÍ		D17	D18
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
PODLAŽÍ		2.NP	1.NP
ORIENTACE		P	L
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	2 000	1 970
	ŠÍŘKA	2 045	800
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		2 195×2 830	880×2 010
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Dvoukřídle symetrické	Jednokřídle
MATERIÁL		Hliník	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva hnědá RAL 8007	Barva bílá RAL 9016
PROSKLENÍ		Prosklené; Prosklený nadsvětlík	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Zásuvné
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		Hliníková zárubeň	skrytá zárubeň pro zásuvné dveře
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Madlo; Magnetické přídrže; Vložkový zámek; panikové kování; příprava na elektrický zámek	mušle-mušle
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST <i>R_w</i>		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		EW30 DP3 - C2	-
SAMOZAVÍRAČ		ANO	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Čtvercové značky / pás ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)	-
POZNÁMKA		Dveře trvale otevřené s magnet. přídržkami, ovládány lokální detekcí požáru (samočinný hlásič požáru instalovaný z obou stran požárního uzávěru) a tlač. systémy (tlačítka z obou stran dveří) – aktivací čidla nebo stiskem tlačítka dojde k uzavření dveří.	

OZNAČENÍ		D18	D19
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
PODLAŽÍ		1.NP	1.NP
ORIENTACE		P	L
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	2 000
	ŠÍŘKA	800	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		880×2 010	1 100×2 700
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnější dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídle	Jednokřídle
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9016	Barva hnědá RAL 8007
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení); Prosklený nadsvětlík
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Zásuvné	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Bezfalcové	-
ZÁRUBEŇ		skrytá zárubeň pro zásuvné dveře	(součást exteriérových dveří)
KOVÁNÍ		mušle-mušle	Štítové kování; Bezpečnostní kování; klika-koule; Vložkový zámek; příprava na elektrický zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	dle PENB max. 1,0 W/m2K
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	Hliníkový výšky max. 20 mm
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; tepelně izolační profil (např.PURENIT) výšky 325 mm
POZNÁMKA			Výběr kování bude upřesněn po výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.

OZNAČENÍ		D20	D21
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
PODLAŽÍ		1.NP	1.NP
ORIENTACE		L	P
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	2 300	2 000
	ŠÍŘKA	1 800	1 600
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		2 800×2 375	1 800×2 700
UMÍSTĚNÍ		Vnější dveře	Vnější dveře
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé; Dvoukřídlé symetrické; Boční světlík	Dvoukřídle asymetrické; Nadsvětlík
MATERIÁL		Hliník	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva hnědá RAL 8007	Barva hnědá RAL 8007
PROSKLENÍ		Prosklené; Prosklený světlík	Plné (bez prosklení); Prosklený nadsvětlík
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		-	-
ZÁRUBEŇ		(součást exteriérových dveří)	(součást exteriérových dveří)
KOVÁNÍ		Rozetové kování; Bezpečnostní kování; Madlo - koule; Vložkový zámek; panikové kování; příprava na elektrický zámek	Rozetové kování; Bezpečnostní kování; klika-koule; Vložkový zámek; příprava na elektrický zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		dle PENB max. 1,0 W/m2K	dle PENB max. 1,0 W/m2K
NEPRŮZVUČNOST R_w		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		Hliníkový výšky max. 20 mm	Hliníkový výšky max. 20 mm
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; tepelně izolační profil (např.PURENIT) výšky 325 mm; Čtvercové značky / pás ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; tepelně izolační profil (např.PURENIT) výšky 325 mm
POZNÁMKA		Výběr kování bude upřesněn po výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.	Výběr kování bude upřesněn po výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.

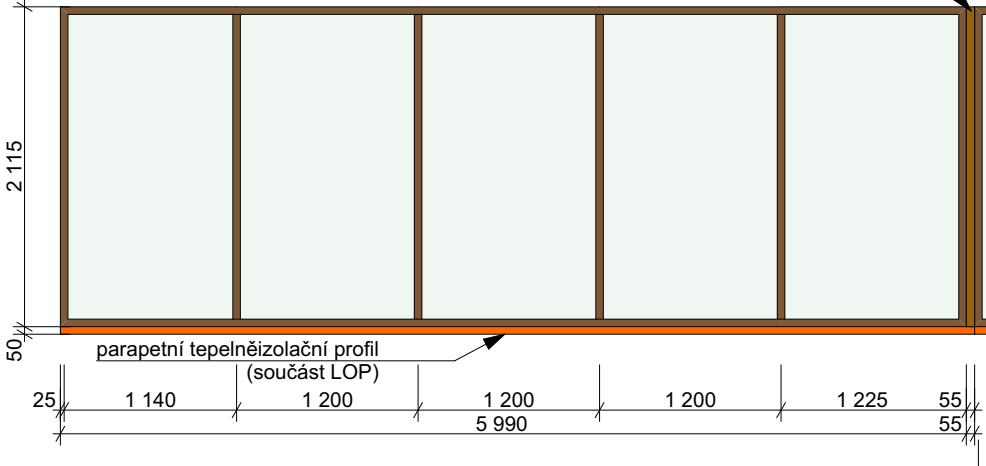
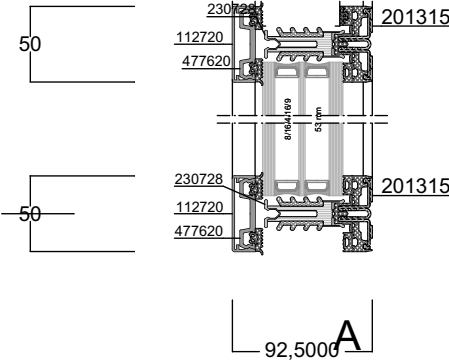
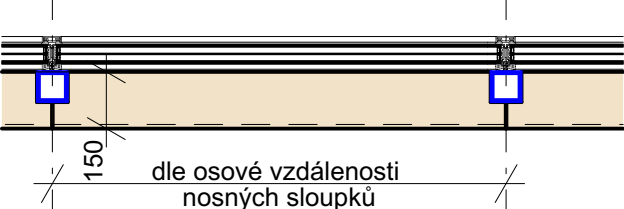
TABULKA LOP

OZNAČENÍ	LOP1
SCHÉMA (pohled z exteriéru)	LOP1 odstín NCS S 6030-Y50R 25 980 1 200 1 200 1 200 1 140 25 5770 2 115 50 parapetní tepelněizolační profil (součást LOP) 50 230728 112720 477620 201315 230728 112720 477620 201315 92,500 A
POČET (ks)	1
POČET PANELŮ	5
KONSTRUKCE	AOC 50 ST (podkladní nosná konstrukce z oceli)
ZASKLENÍ	Vnější sklo tepelně tvrzené ESG, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG (podrobné složení na základě výpočtu dodavatele skla). Ug=0,6W/mK



Poznámka:
Parapet bude z litého mramoru, spoj na osu nosného sloupku (zatmelit v barvě parapetu)

TABULKA LOP

OZNAČENÍ	LOP2
SCHÉMA (pohled z exteriéru)	LOP2 odstín NCS S 6030-Y50R dilatace - doplnění profilu  2115 50 parapetní tepelněizolační profil (součást LOP) 25 1 140 1 200 1 200 1 200 1 225 55 55 5 990  50 230728 112720 477620 201315 81 mm 50 230728 112720 477620 201315 92,500 A
POČET (ks)	1
POČET PANELŮ	5
KONSTRUKCE	AOC 50 ST (podkladní nosná konstrukce z oceli)
Požadavky	Vnější sklo tepelně tvrzené ESG, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG (podrobné složení na základě výpočtu dodavatele skla). Ug=0,6W/mK Parapet bude z litého mramoru, spoj na osu nosného sloupku (zatmelit v barvě parapetu)
	 150 dle osové vzdálenosti nosných sloupků

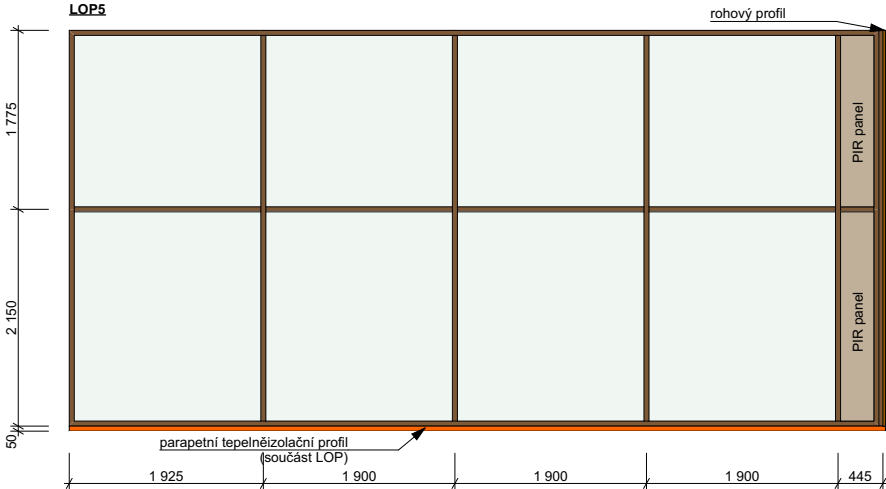
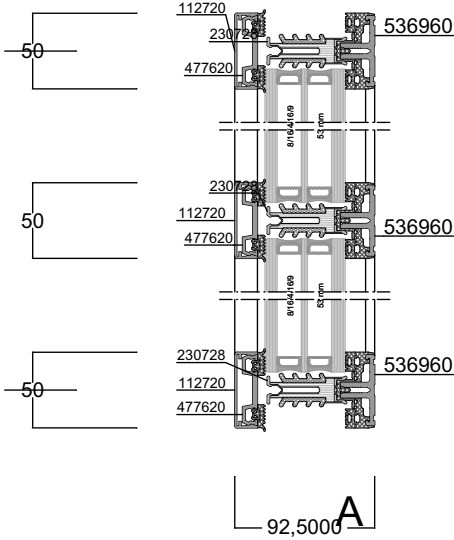
TABULKA LOP

OZNAČENÍ	LOP3
SCHÉMA (pohled z exteriéru)	LOP3 otevírává část bude opatřena bezpečnostním zámekem pro okna a balkonové dveře rohový profil parapetní tepelněizolační profil (součást LOP) 1 330 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 475 105 17 435 2 115 50 odstín NCS S 6030-Y50R 230728 112720 477620 201315 8 mm 5 mm 92,500 A
POČET (ks)	1
POČET PANELŮ	12
KONSTRUKCE	AOC 50 ST (podkladní nosná konstrukce z oceli)
Požadavek	Vnější sklo tepelně tvrzené ESG, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG (podrobné složení na základě výpočtu dodavatele skla). Ug=0,6W/mK Parapet bude z litého mramoru, spoj na osu nosného sloupku (zatmelit v barvě parapetu)

TABULKA LOP

OZNAČENÍ	LOP4
SCHÉMA (pohled z exteriéru)	LOP4 odstín NCS S 6030-Y50R rohový profil 2 115 50 parapetní tepelněizolační profil (součást LOP) 90 985 1 095 2 080 90 50 230728 112720 477620 201315 230728 112720 477620 201315 92,500 A
POČET (ks)	1
POČET PANELŮ	2
KONSTRUKCE	AOC 50 ST (podkladní nosná konstrukce z oceli)
Požadavek	Vnější sklo tepelně tvrzené ESG, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG (podrobné složení na základě výpočtu dodavatele skla). Ug=0,6W/mK Parapet bude z litého mramoru, spoj na osu nosného sloupku (zatmelit v barvě parapetu)
	150 dle osové vzdálenosti nosných sloupků

TABULKA LOP

OZNAČENÍ	LOP5
SCHÉMA (pohled z exteriéru)	 odstín NCS S 6030-Y50R  A
POČET (ks)	1
POČET PANELŮ	10
KONSTRUKCE	AOC 50 TI (podkladní nosná konstrukce ze dřeva)
ZASKLENÍ	HORNÍ ČÁST -Vnější sklo tepelně tvrzené ESG, DOLNÍ ČÁST - Vnější sklo tepelně tvrzené ESG,vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG (podrobné složení na základě výpočtu dodavatele skla). Ug=0,6W/mK

