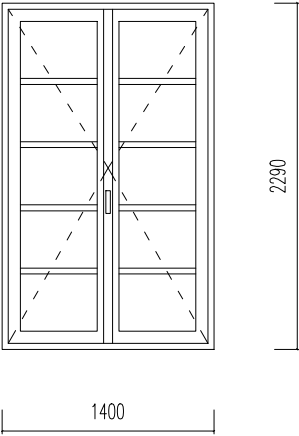
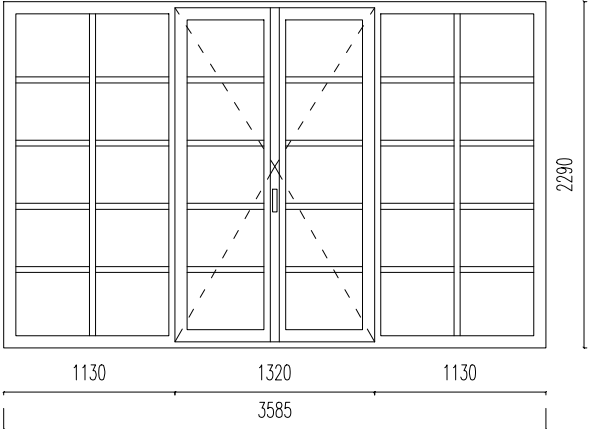
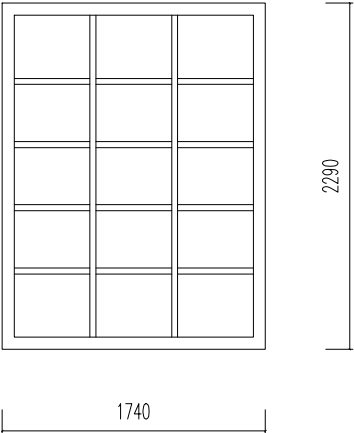
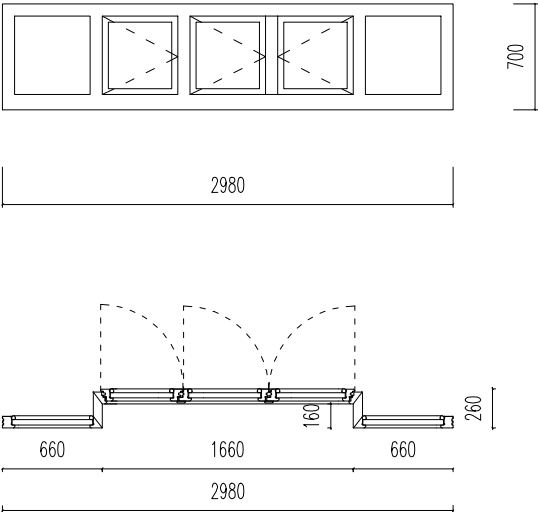


str.5				
TABULKA OKEN MĚŘÍTKO SCHEMAT 1:50				
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!! uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností				
NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547				
OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR (mm), KOVÁNÍ, KLIKA	TYP OKNA	KS
06		BALKONOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZ STŘEDOVÉHO SLOUPKU, ČLENĚNÉ ROZMĚR: 1400x2290mm (ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) 1240mm (ŠÍŘKA PRŮCHODU) KOVÁNÍ: KOVÁNÍ PRO OTEVÍRAVÉ DVEŘE, VÝKLOPNÉ, S POLOHOU VENTILACE A MIKROVENTILACE DVEŘE KLIKA/KLIKA KLIKY NA DVEŘÍCH BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM	TYP 1	3
07A		SESTAVA BALKONOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZ STŘEDOVÉHO SLOUPKU + BOČNÍ ČÁSTI S PEVNÝM ZASKLENÍM, ČLENĚNÉ ROZMĚR DVEŘÍ: 3585x2290mm (ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) KOVÁNÍ: KOVÁNÍ PRO OTEVÍRAVÉ DVEŘE, VÝKLOPNÉ, S POLOHOU VENTILACE A MIKROVENTILACE DVEŘE KLIKA/KLIKA KLIKY NA DVEŘÍCH BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM	TYP 1	1
07B		OKNO JEDNODÍLNÉ, ČLENĚNÉ, PEVNÉ ZASKLENÍ ROZMĚR: 1740x2290mm (ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU)	TYP 1	1
08	 PŮDORYS	OKNO VICEDÍLNÉ ČÁST OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ S POLOHOU VENTILACE A MIKROVENTILACE ČÁST PEVNÉ ZASKLENÍ ROZMĚR: 2980x680mm (ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) KOVÁNÍ: KOVÁNÍ PRO OTEVÍRAVÉ OKNO, VÝKLOPNÉ, S POLOHOU VENTILACE A MIKROVENTILACE KLIKA: MATERIÁL ELOX HLINÍK, BUDE VYBRÁNA ARCHITEKTEM	TYP 1	2

POZN.:VŠECHNA OKNA A JEJICH OTEVÍRÁNÍ JSOU ZOBRAZOVÁNY Z POHLEDU Z EXTERIÉRU, ODSŤÍN POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE ODSOUHLASEN NA VZORCÍCH ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU