


POZNÁMKA :

- nedílnou součástí výkresové části dokumentace, výpisů PSV a HSV, detailů a skladeb je textová část D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA (obsahuje bližší specifikace materiálů, výrobků, skladeb, atd.)
- nedílnou součástí ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍHO řešení je oddíl D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

±0,000 = 444,050 m.n.m. B.p.v

R

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203 , Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor			
ZHOTOVITEL : Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K Biřičce 1656/65, 50008 Hradec Králové 8			
SPOLUPRÁCE : Ing.arch. Pavel Zadrobílek ČKA 02 868, IČ: 67436927	ZHOTOVITEL ODDÍLU :	Ing.Tomáš Koblása ČKAIT 0602275, IČ: 684 56 425	
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR			STUPEŇ : DSP+ DPPS
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 Budova ("Nová psychiatrie")	STAVENIŠTĚ "A"	DATUM : 30.4.2015
PROFESE	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ		PARÉ. č :
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, ČKA 00762, IČ: 11015802		MĚŘÍTKO:
VÝROBKY PSV a HSV			ČÍSLO V. : D.1.1.b - 16.

HLINÍKOVÉ VÝROBKY: (1 / 29)

Exteriérové hliníkové výplně otvorů:

Rámy: tepelně izolační hliníkové rámy s ostrými hranami, stavební hloubka min.70 mm, barva int. / ext. RAL 9006 hodnota $U_f = 1,20 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$,

Zasklení: izolační sklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu U_g skla = 0,7 W/m2K, není-li uvedeno jinak **vnitřní sklo connex - bezpečnostní**, ČSN 730540-2, ČSN 730580, součinitel prostupu celého výrobku U_W = 1,2 Wm-2K-1, ČSN 730540-2, ČSN 730862.

Kování: Celoobvodové kování, barva stříbrná, pojistka proti současnému otevření a sklopení a

čtvrtou polohou kliky - odtěsněno, zvedacem okenního křídla, rolničkové čepy, systém uzamykání a kontroly otevírání, samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla

Doplňkové konstrukce a vlastnosti: těsnění třístupňové, středové, ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, tepelně izolační rozšiřovací, navyšovací a základací profily, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla

- pokud prvky a jejich stabilita vyžadují doplňkovou konstrukci je tato znázorněna ve schématech. Bude provedena z UA profilů kotvených do žel.bet. stropních desek

- u všech posuvných stěn a dveří bude zárubeň a mechanismus pojezdu skrytý v SDK. Doplnková výztužná kce. bude osazena dle skutečného výrobního rozměru výplně otvoru vč. pojezdového mechanismu.

Interiérové hliníkové prosklené stěny:

Rámy: hliníkový systém s ostrými hranami,

Zasklení: **oboustranně bezpečnostní akustické sklo CONNEX,**

Vzduchová neprůzvučnost: stěna - $R'_w = 47$ dB (stavební vzduchová neprůzvučnost),

dveře - $R_w = 27\text{dB}$ (laboratorní vzduchová neprůzvučnost)

Kování: bezbariérové spodní vedení

Zarážka: silikonová , kruhová, vypouklá ,nalepovací - ochrana stěny, dveří, proti nárazu kliky - barva bílá , průměr cca 50 mm

Doplňkové konstrukce a vlastnosti: rozšiřovací, navyšovací a základací profily, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla

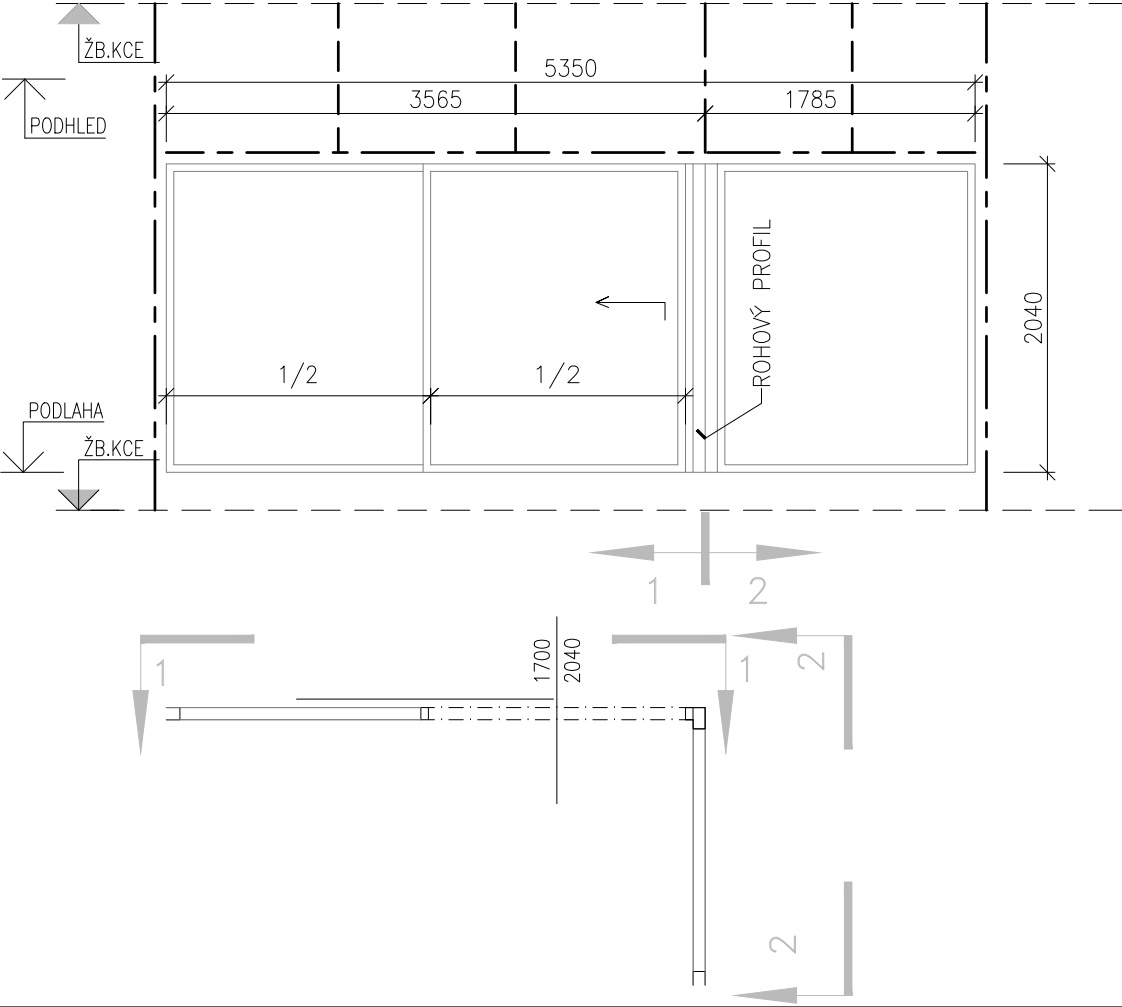

- pokud prvky a jejich stabilita vyžadují doplňkovou konstrukci je tato znázorněna ve schématech. Bude provedena z UA profilů kotvených do žel.bet. stropních desek

- u všech posuvných stěn a dveří bude zárubeň a mechanismus pojezdu skrytý v SDK. Doplnková výztužná kce. bude osazena dle skutečného výrobního rozměru výplně otvoru vč. pojezdového mechanismu.

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/1	prosklená stěna - rozměr viditelné části 15210/2800, s automatickými posuvnými dvoukřídl.dveřmi - celoprosklené 1800/2200, AL profily, vč. rozšiřovacích, navýšovacích a zakládacích profilů, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex,		EXT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/2	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3060/2800, s dvoukřídlovými otočnými dveřmi - celoprosklené 1800/2200, AL profily, vč. navýšovacích profilů, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
AL/3	rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 5545/2800, s automatickými posuvnými dvoukřídl.dveřmi - celoprosklené 1800/2200, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran ,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/4	prosklená stěna - rozměr viditelné části 2550/2040 , s otoč.jednokřídl. dveřmi L - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, samozavírač, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran, požadavek vzduchové neprůzvučnosti,		INT	ks	1
AL/5	prosklená stěna - rozměr viditelné části 2550/2040, s otoč.jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, samozavírač, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran, požadavek vzduchové neprůzvučnosti,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

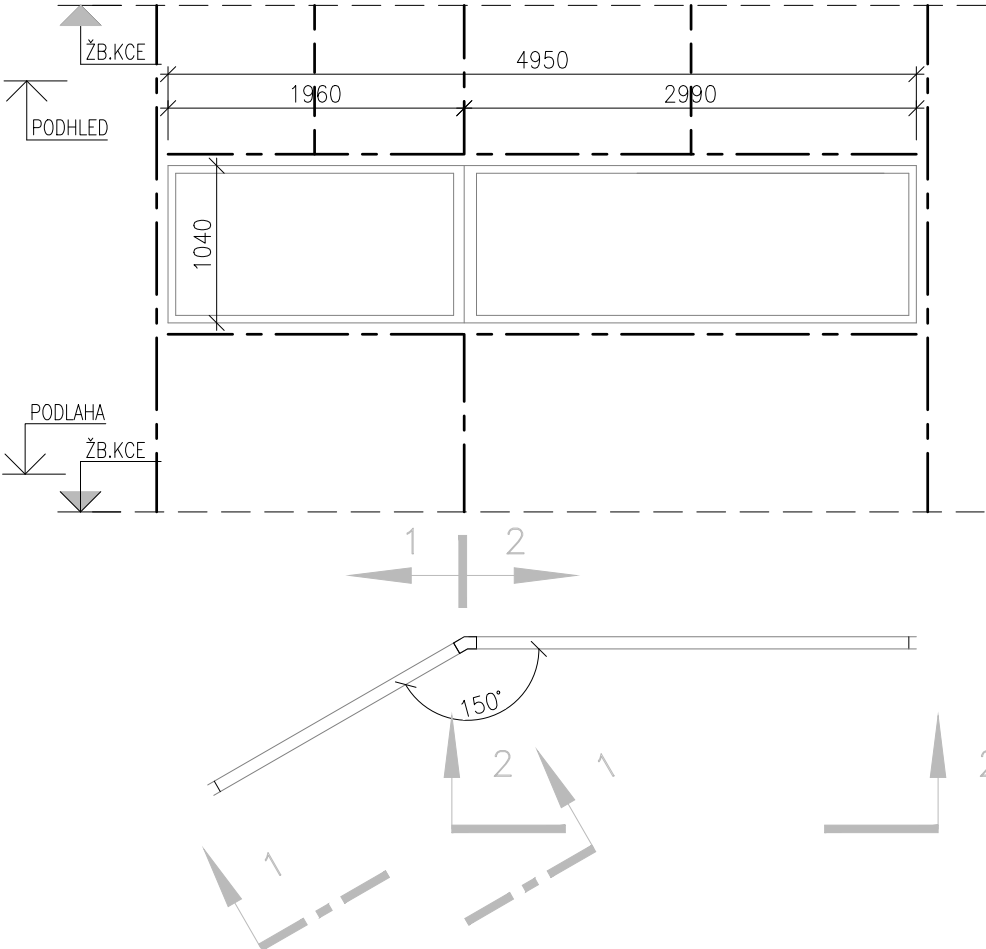
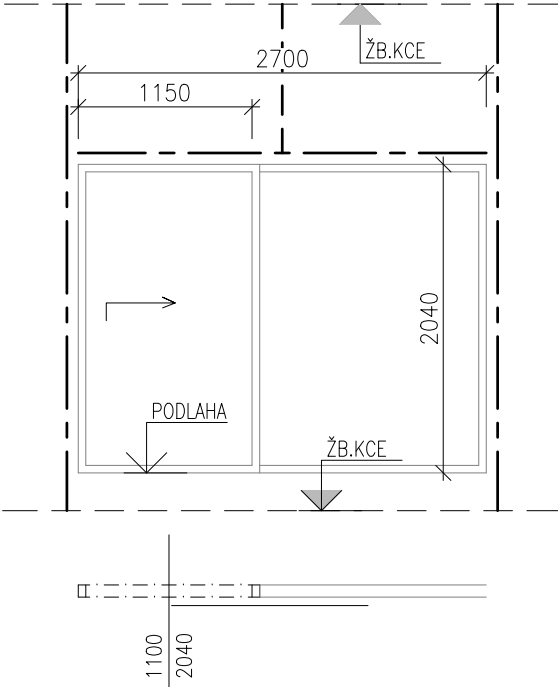

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/6	rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 5350/2040, s posuvnými jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1700/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran ,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA:  - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

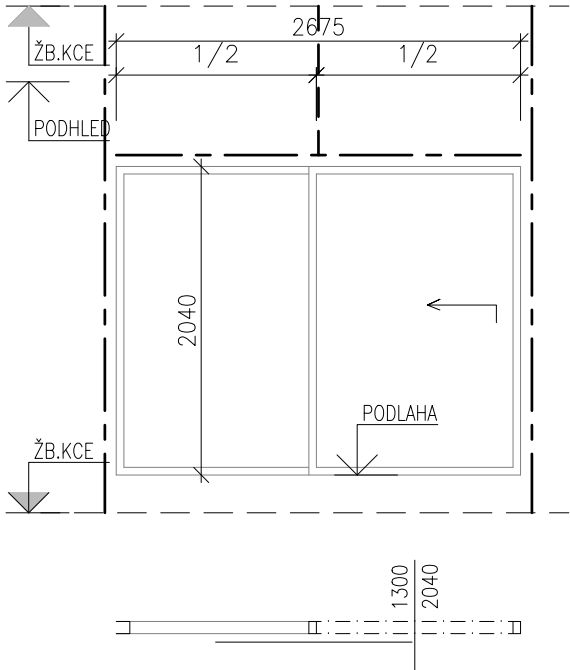
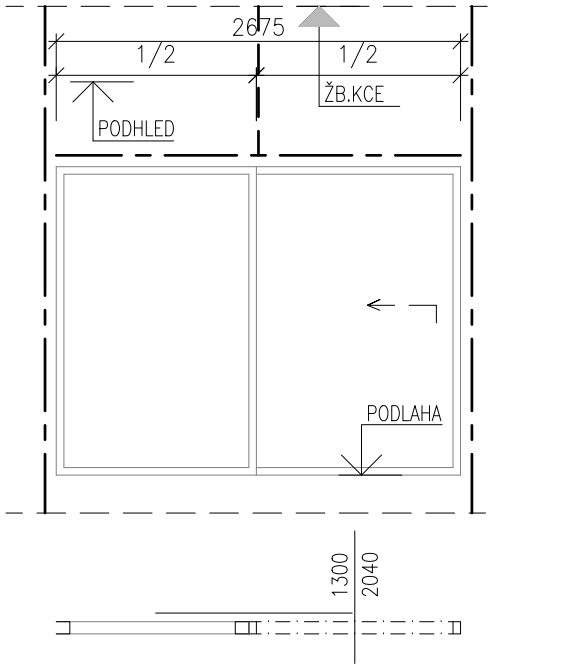

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/7	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3450/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štítý, zarážka, samozavírač, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
AL/8	prosklená stěna - rozměr viditelné části 6450/2040 s posuvnými jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1700/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štítý, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran ,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA:		

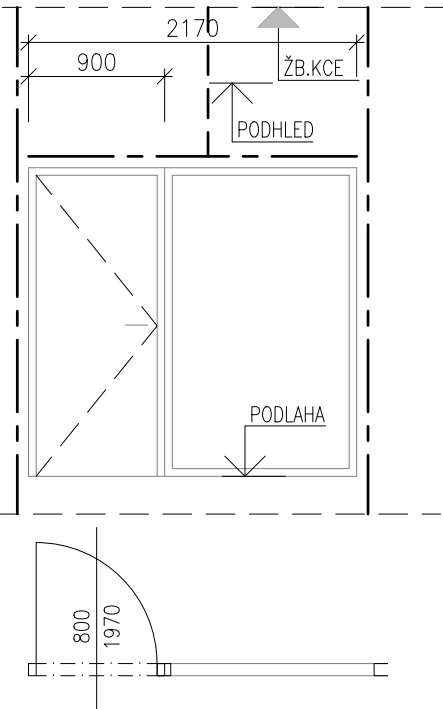
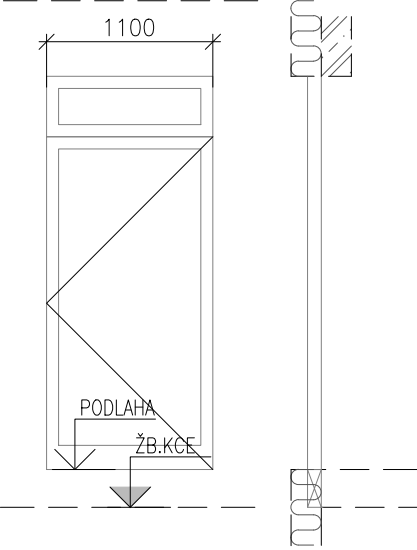

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/9	prosklená stěna - rozměr viditelné části 4280/2100, s automatickými posuvnými jednokřídl.dveřmi P-celoprosklené 2100/2040, AL profily, vč. navýšovacích a základacích profilů, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štitý, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex,		EXT	ks	1
AL/10	prosklená stěna - rozměr viditelné části 5700/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1440/2510, AL profily, vč. navýšovacích a základacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štitý, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex ,		EXT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/11	rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 6070/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) P - celoprosklené 1440/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štitý, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex ,		EXT	ks	1
AL/12	dvoukřídlové dveře 1600/2200 s nadsvětlíkem v.400- levé, vč. zárubně do stav. otvoru 1800/2600, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štitý, zarážky, samozavírač, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex,		EXT	ks	1
AL/13	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3100/2600 , s posuvnými automat.jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1160/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex,		EXT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - predokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

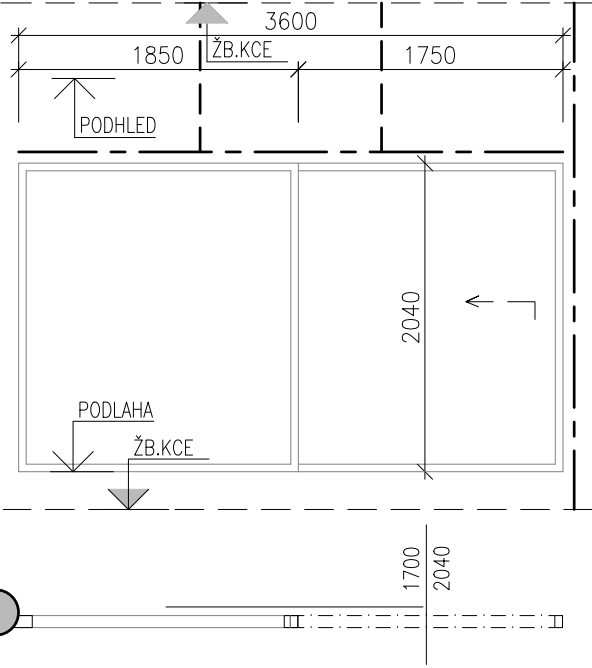
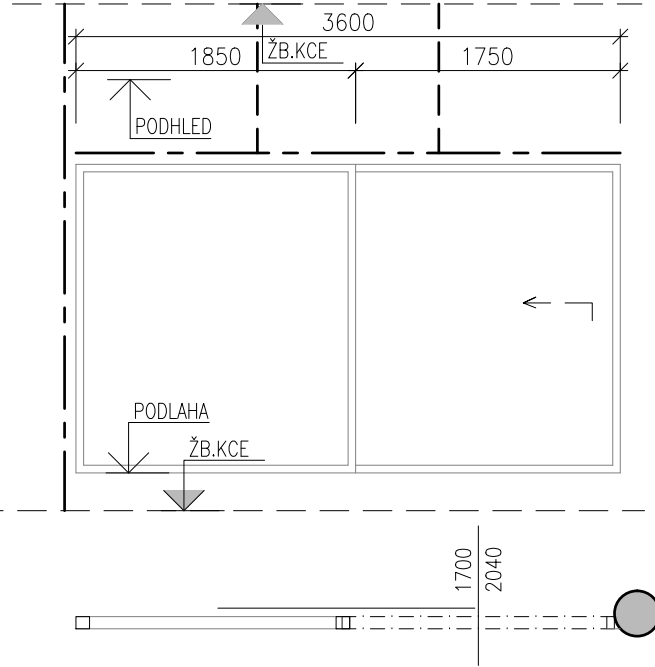

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/14	rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 10920/2800, s dvoukřídkovými otč. dveřmi L - celoprosklené 1720/2200, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík, zarážky, štíty, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex ,		EXT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: ⊙ - předokenní žaluzie / roleta --- - vyzlužení pomocí UA profilů --- - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/15	prosklená stěna - rozměr viditelné části 4950/1040 , AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
AL/16	prosklená stěna - rozměr viditelné části 2700/2040, s posuvnými jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 1100/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štitý, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA:  - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

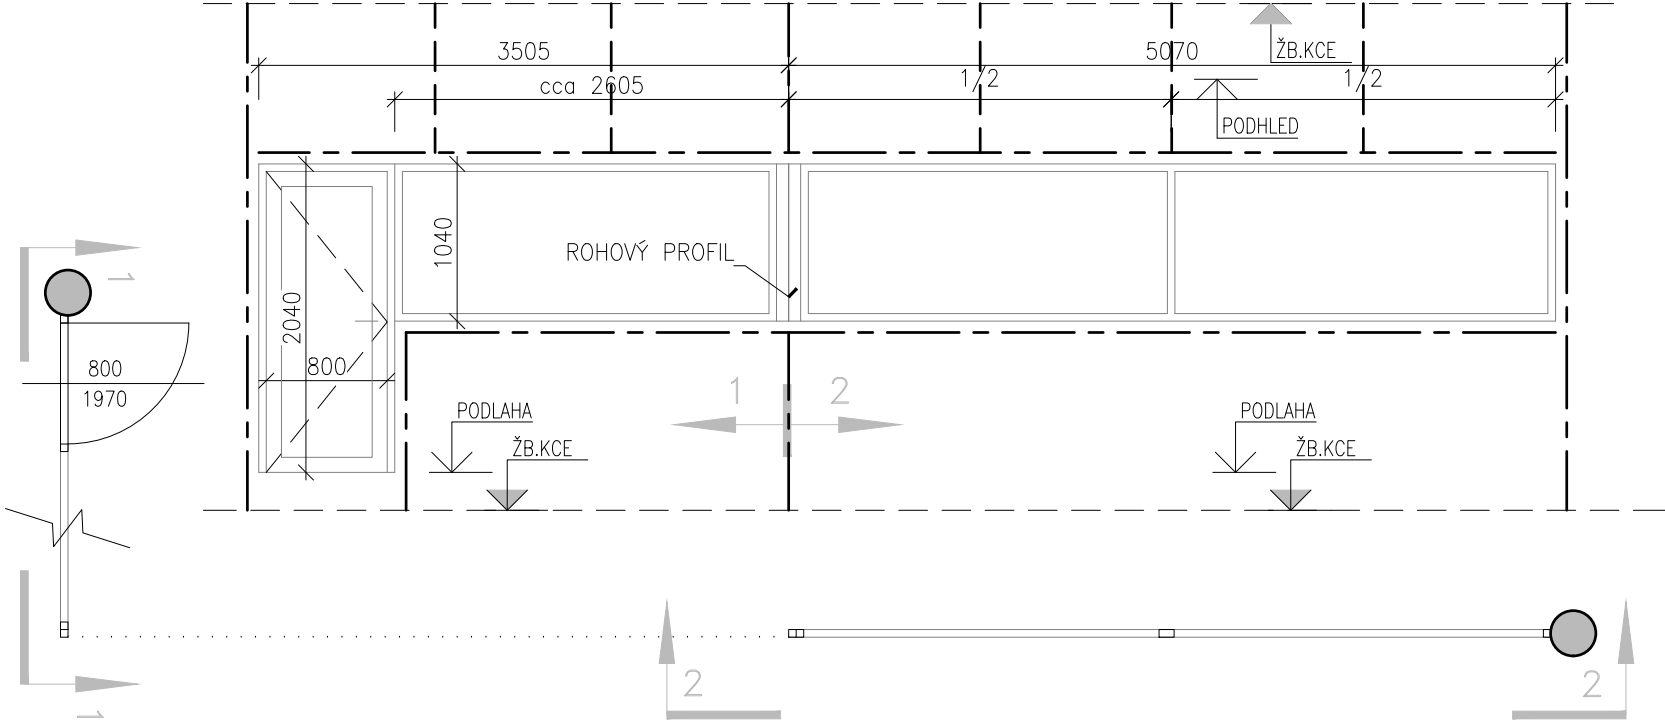
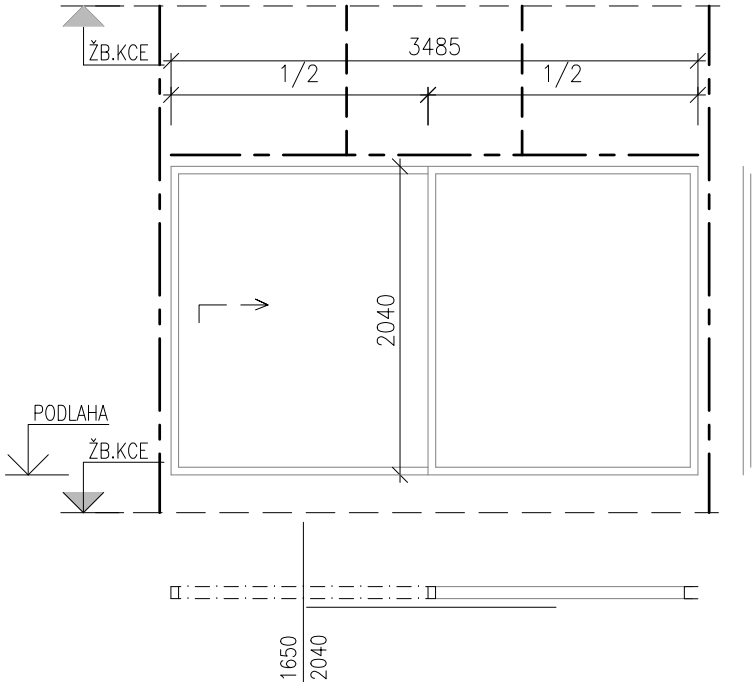
Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/17	prosklená stěna - rozměr viditelné části 2675/2040, s posuvnými jednokřídl. dveřmi L - celoprosklené 1300/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
AL/18	prosklená stěna - rozměr viditelné části 2675/2040, s posuvnými jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 1300/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA:  - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

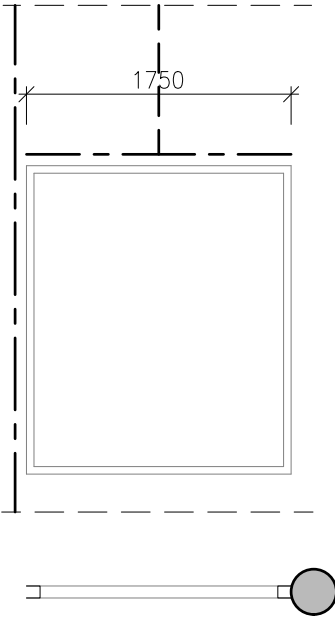
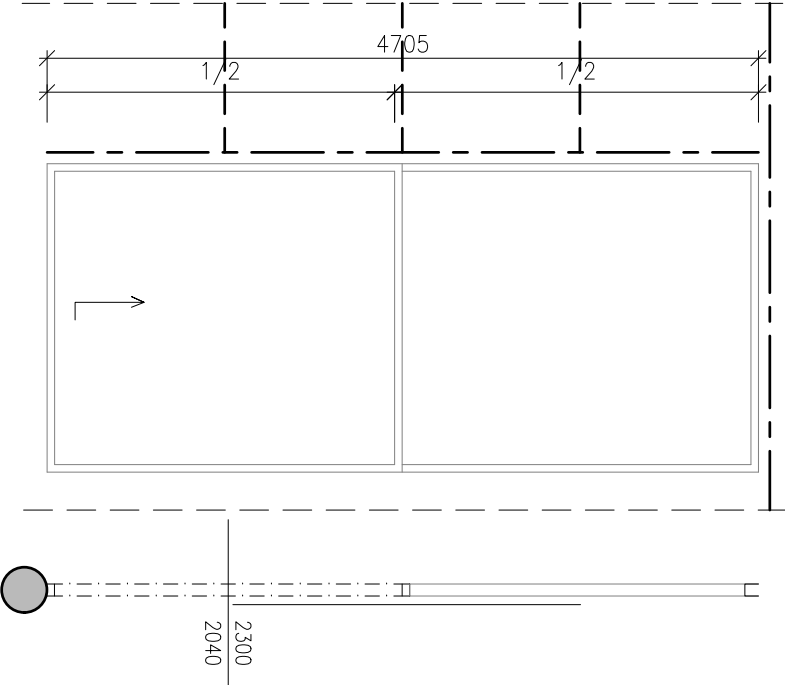

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/19	prosklená stěna - rozměr viditelné části 2170/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích ktráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran ,		INT	ks	1
AL/20	jednokřídlové otoč. dveře požár. P - celoprosklené 900/2200 s nadsvětlikem v.400, do stav. otvoru 1100/2600 AL profily, vč. rozšiřovacích a základacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika, zarážka, štíty, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex, P.O.- EW30DP1, vč. Zárubně		EXT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA:  - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/21	rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 10880/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1500/2510, AL profily, vč. navyšovacích a základacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex, bezpečnostní sklo - connex z vnitřní i vnější strany		EXT	ks	1
AL/22	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3600/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1700/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran ,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: Ⓒ — předokenní žaluzie / roleta - - - - - vyztužení pomocí UA profilů — doplňující zavěšení		

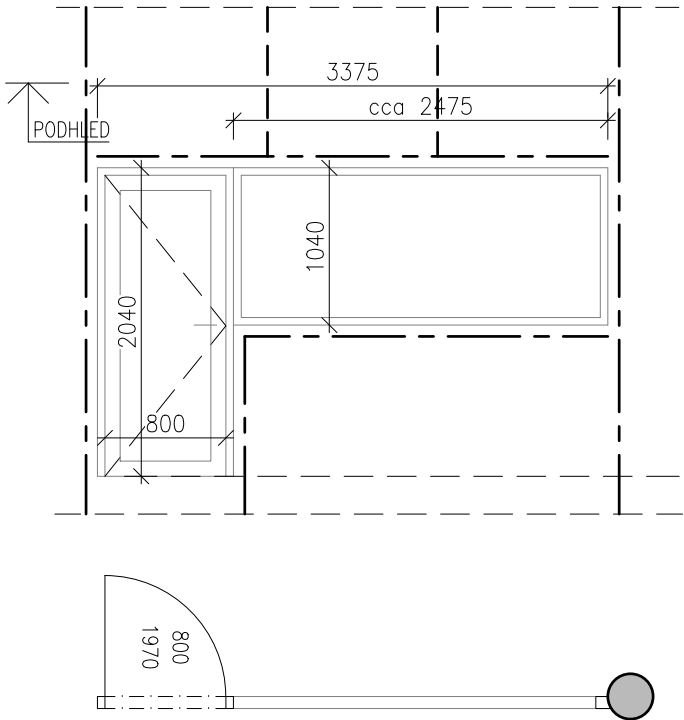
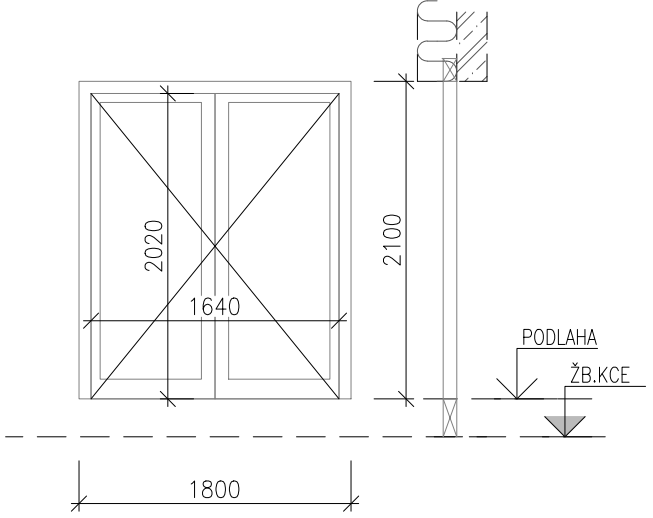

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/23	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3600/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1700/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
AL/24	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3600/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1700/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran ,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA:  - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/25	prosklená stěna - rozměr viditelné části 2600/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1250/2510 dveřmi, AL profily, vč. navýšovacích a zakládacích profilů a prvků pro představenou montáž HS portál, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,štitý, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex , bezpečnostní sklo - connex z vnitřní i vnější strany		EXT	ks	1
AL/26	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3900/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1900/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štitý, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/27	rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 8530/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, samozavírač, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran ,		INT	ks	1
AL/28	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3485/2040 s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1650/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		


Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/29	prosklená stěna - rozměr viditelné části 1750/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
AL/30	prosklená stěna - rozměr viditelné části 4700/2040 s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 2300/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA:  - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/31	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3450/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1300/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
AL/32	rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 4460/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi L - celoprosklené 800/1970, vč. padacích ketráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika, zarážka, štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: ⊙ - předokenní žaluzie / roleta --- - vyztužení pomocí UA profilů --- - doplňující zavěšení		


Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/33	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3410/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika, zarážka, štíty, samozavírač, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
AL/34	otoč.dvoukřídlové dveře P - celoprosklené 1640/2020, vč. zárubně do stav. otvoru 1800/2100, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážky, el. Zámek, samozavírač, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex,		EXT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA:  - predokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/35	prosklená stěna - rozměr viditelné části 1830/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, samozavírač, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
AL/37	dvoukřídlové dveře otoč. plné - levé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1760/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty,		INT	ks	1
AL/38	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1140/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1300/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, el. Zámek , pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm,		INT	ks	2
AL/39	dvoukřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1600/1970, vč. zárubně, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EI30C2Sm, do stav. otvoru 1760/2050		INT	ks	1
AL/40	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, el. Zámek , pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm,		INT	ks	2
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

HLINÍKOVÉ VÝROBKY: (20/ 29)

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/41	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm,		INT	ks	1
AL/42	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/2020, vč. zárubně do stav. otvoru 960/2100, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty , pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm,		INT	ks	1
AL/43	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm,		INT	ks	1
AL/43a	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EW30DP3C2,		INT	ks	1
AL/44	jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač,		EXT	ks	2
AL/45	jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, samozavírač,		EXT	ks	1
AL/46	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EW30DP3C2,		INT	ks	1
AL/47	jednokřídlové dveřepožár. otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, samozavírač, pro celou výplň P.O. EI30DP1C2,		EXT	ks	1
AL/48b	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm,		INT	ks	2
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/48a	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 800/1970, vč. zárubně, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EW30DP3C2 , do stav. otvoru 860/2050		INT	ks	2
AL/49	prosklená stěna - rozměr viditelné části 4710/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi (HS potrál) L - celoprosklené 1300/2510 dveřmi, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,štíty, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex ,		EXT	ks	1
AL/50	prosklená stěna - rozměr viditelné části 2995/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1400/2510, AL profily HS portál, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,štíty, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex,		EXT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - predokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/51b	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm,		INT	ks	2
AL/51a	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EW30DP3,		INT	ks	4
AL/52	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 1140/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1300/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm,		INT	ks	1
AL/53	dvoukřídlové dveře otoč. plné - pravé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1760/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek,		INT	ks	4
AL/54	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 800/1970, vč. padacích ktráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti a P.O. EW30DP3,		INT	ks	1
AL/55	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EW30DP3C2,		INT	ks	1
AL/56	dvoukřídlové dveře otoč. - levé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1760/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek,		INT	ks	2
AL/57	jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty,		INT	ks	1
AL/58	dvoukřídlové dveře požár. otev. plné - levé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1600/1970, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač, pro celou výplň P.O. EW30DP3,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/59	dvoukřídlové dveře požár. otev. plné - levé 2800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 2960/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, pro celou výplň P.O. EI30C2Sm ,		INT	ks	1
AL/60	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/1970, vč. padacích katráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 960/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti a P.O. EI30DP3C2Sm ,		INT	ks	1
AL/61	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. padacích katráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti a P.O. EI30DP3C2Sm ,		INT	ks	1
AL/62	dvoukřídlové dveře otoč. plné - pravé 1400/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1560/2050, AL profily,vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty,		EXT	ks	2
AL/63	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3370/1040 - vnitřní neotevírává, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/64	prosklená stěna - rozměr viditelné části 1500/2040 , s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
AL/65	světlík neotevíravý do stav. otvoru 6900/1500, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, sklo bezpečnostní - connex ze strany 2.np i terasy na 3.np, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1, sklo EI15 v délce 2955 viz schema		EXT	ks	1
AL/66	světlík neotevíravý do stav. otvoru 6250/2650, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1		EXT	ks	1
AL/67	světlík neotevíravý do stav. otvoru 3965/2650, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1		EXT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/68	jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. padacích ktráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti a P.O. EI30DP3C2Sm,		INT	ks	1
AL/69	prosklená stěna - rozměr viditelné části 2940/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 900/1970, vč. padacích ktráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, zarážka, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
AL/70	prosklená stěna - rozměr viditelné části 1800/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 800/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyzlužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/71	prosklená stěna - rozměr viditelné části 3000/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, zarážka, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran ,		INT	ks	1
AL/72	prosklená stěna - rozměr viditelné části 1690/1040 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran, pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/73	prosklená stěna - rozměr viditelné části 1800/1040 , AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran, pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti		INT	ks	1
AL/74	prosklená stěna - rozměr viditelné části 2150/1040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, sklo bezpečnostní - connex z obou stran, pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti		INT	ks	1
AL/75	jednokřídlové dveře požár. otoč. Plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, pro celou výplň EW30DP3,		INT	ks	1
AL/76	jednokřídlové dveře požár. otoč. Plné- pravé 700/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EW30DP3 ,		INT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyzlužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis		umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/77	okno dvojdílné - P, do stav.otvoru 2100/1600, pravé křídlo neotevíravé , zbývající pevná, materiál: AL profily, vč. rozšiřovacích prof. š. 50mm a prvků pro přesazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex P.O. EI30DP1 - dle schématu pro celou výplň (rám +zasklení)		EXT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!			LEGENDA: - předokenní žaluzie / roleta - vyztužení pomocí UA profilů - doplňující zavěšení		

Označ	popis	umístění	měrná jednotka	množ. celkem
AL/78	prosklená stěna požární, do stav.otvoru 14540/1600-2600, okna neotevíravá, dveře otevíravé jednokřídlové - L 940/2200, , materiál: AL profiy, vč. rozšiřovacích prof. š. 50mm a prvků pro předsazenou montáž, odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem, zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex P.O. EW15DP1 a EW15DP3 - dle schématu pro celou výplň (rám + zasklení)	EXT	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!		LEGENDA: ☺ - předokenní žaluzie / roleta — — — — — vyztužení pomocí UA profilů — — — — — doplňující zavěšení		

PLASTOVÉ VÝROBKY: (1 / 13)

Plastové výplně otvorů

pol.č.179-181, popis:

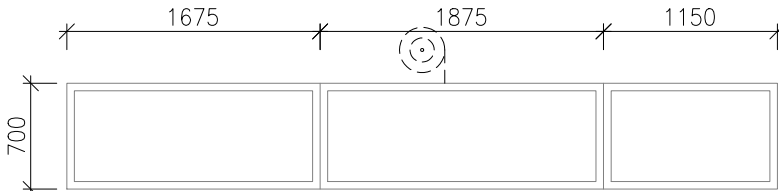
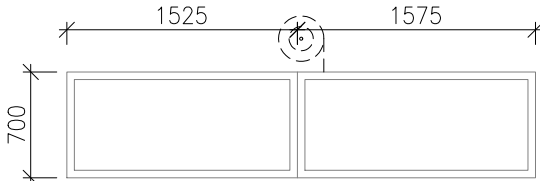
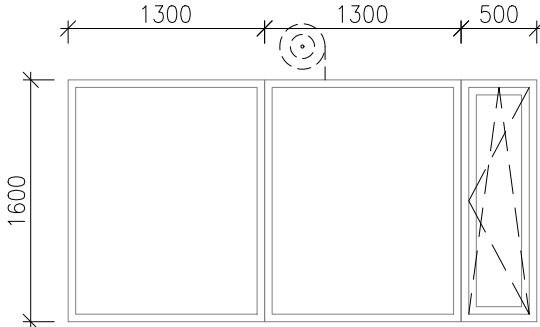
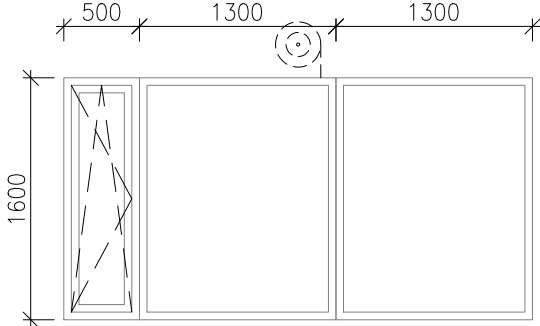
Rámy: min. pětikomorový profilový systém s ostrými hranami, stavební hloubka min.80 mm, barva int. sněhová bílá, barva ext. RAL 9006, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené, U rámu a křídla = Uf = 0,95 Wm-2K-1 včetně výztuže,

Zasklení: izolační sklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu Ug skla = 0,7 W/m2K, není-li uvedeno jinak **vnitřní sklo connex - bezpečnostní**, ČSN 730540-2, ČSN 730580, součinitel prostupu celého výrobku UW = 1,00 Wm-2K-1,ČSN 730540-2, ČSN 730862.

Kování: Celoobvodové kování, barva stříbrná, pojistka proti současnému otevření a sklopení a

čtvrťou polohou kliky - odtěsněno, zvedačem okenního křídla, rolničkové čepy, systém uzamykání a kontroly otvírání, samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla

Doplňkové konstrukce a vlastnosti: Těsnění třístupňové, středové, ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, min. pětikomorové rozšiřovací profily, prvky pro předsazenou montáž, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
	PL/1	okno trojdílné, rozměr viditelné části 4700/700, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.80mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
	PL/2	okno dvojdílné, rozměr viditelné části 3100/700, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
	PL/3	okno trojdílné - P, rozměr viditelné části 3100/1600, pravé křídlo otevíravé, sklápěcí, mikroventilace, zbývající pevná, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkemzasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	11
	PL/4	okno trojdílné - L, rozměr viditelné části 3100/1600, levé křídlo otevíravé, sklápěcí, mikroventilace, zbývající pevná, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	8
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					

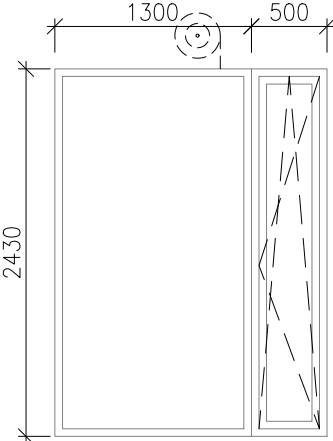


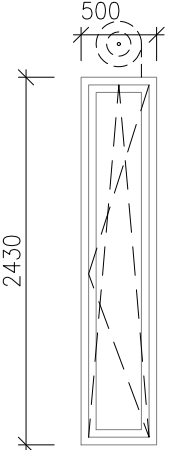
PLASTOVÉ VÝROBKY: (2 / 13)

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
PL/ 5		okno dvojdílné, rozměr viditelné části 2400/2600, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, bezpečnostní sklo - connex z vnitřní i vnější strany		ks	1
PL/ 6		okno dvojdílné, rozměr viditelné části 2400/2430, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	2
PL/ 7		okno jednodílné, rozměr viditelné části 1500/2430, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					

PLASTOVÉ VÝROBKY: (3 / 13)

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
PL/ 8		okno dvojdílné, rozměr viditelné části 2600/2430, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 9		okno dvojdílné - L, rozměr viditelné části 1800/2430, levé křídlo otevíravé, sklápěcí, mikroventilace, zbývající pevná, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	2
PL/ 10		okno dvojdílné - P, rozměr viditelné části 1800/1600, pravé křídlo otevíravé, sklápěcí, mikroventilace, zbývající pevná, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	16
PL/ 11		okno dvojdílné - L, rozměr viditelné části 1800/1600, levé křídlo otevíravé, sklápěcí, mikroventilace, zbývající pevná, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	16
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					

PLASTOVÉ VÝROBKY: (4 / 13)

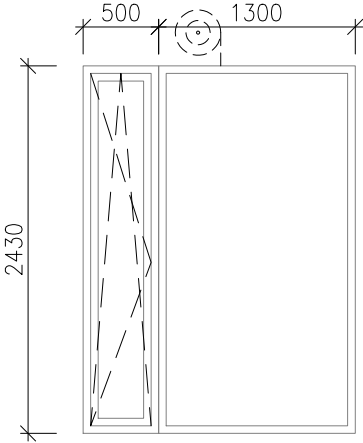
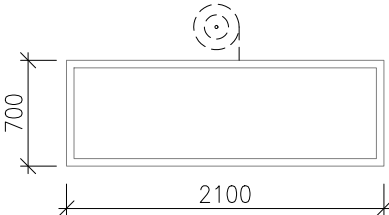

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
PL/ 12		okno dvojdílné - P, rozměr viditelné části 1800/2430, pravé křídlo otevíravé, sklápěcí, mikroventilace, zbývající pevná, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	2
PL/ 13		okno jednokřídlové - L, rozměr viditelné části 500/2430, otevíravé, sklápěcí, mikroventilace, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	3
PL/ 14		okno jednodílné, rozměr viditelné části 1300/700, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 15		okno jednokřídlové - P, rozměr viditelné části 500/2430, otevíravé, sklápěcí, mikroventilace, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	2
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					

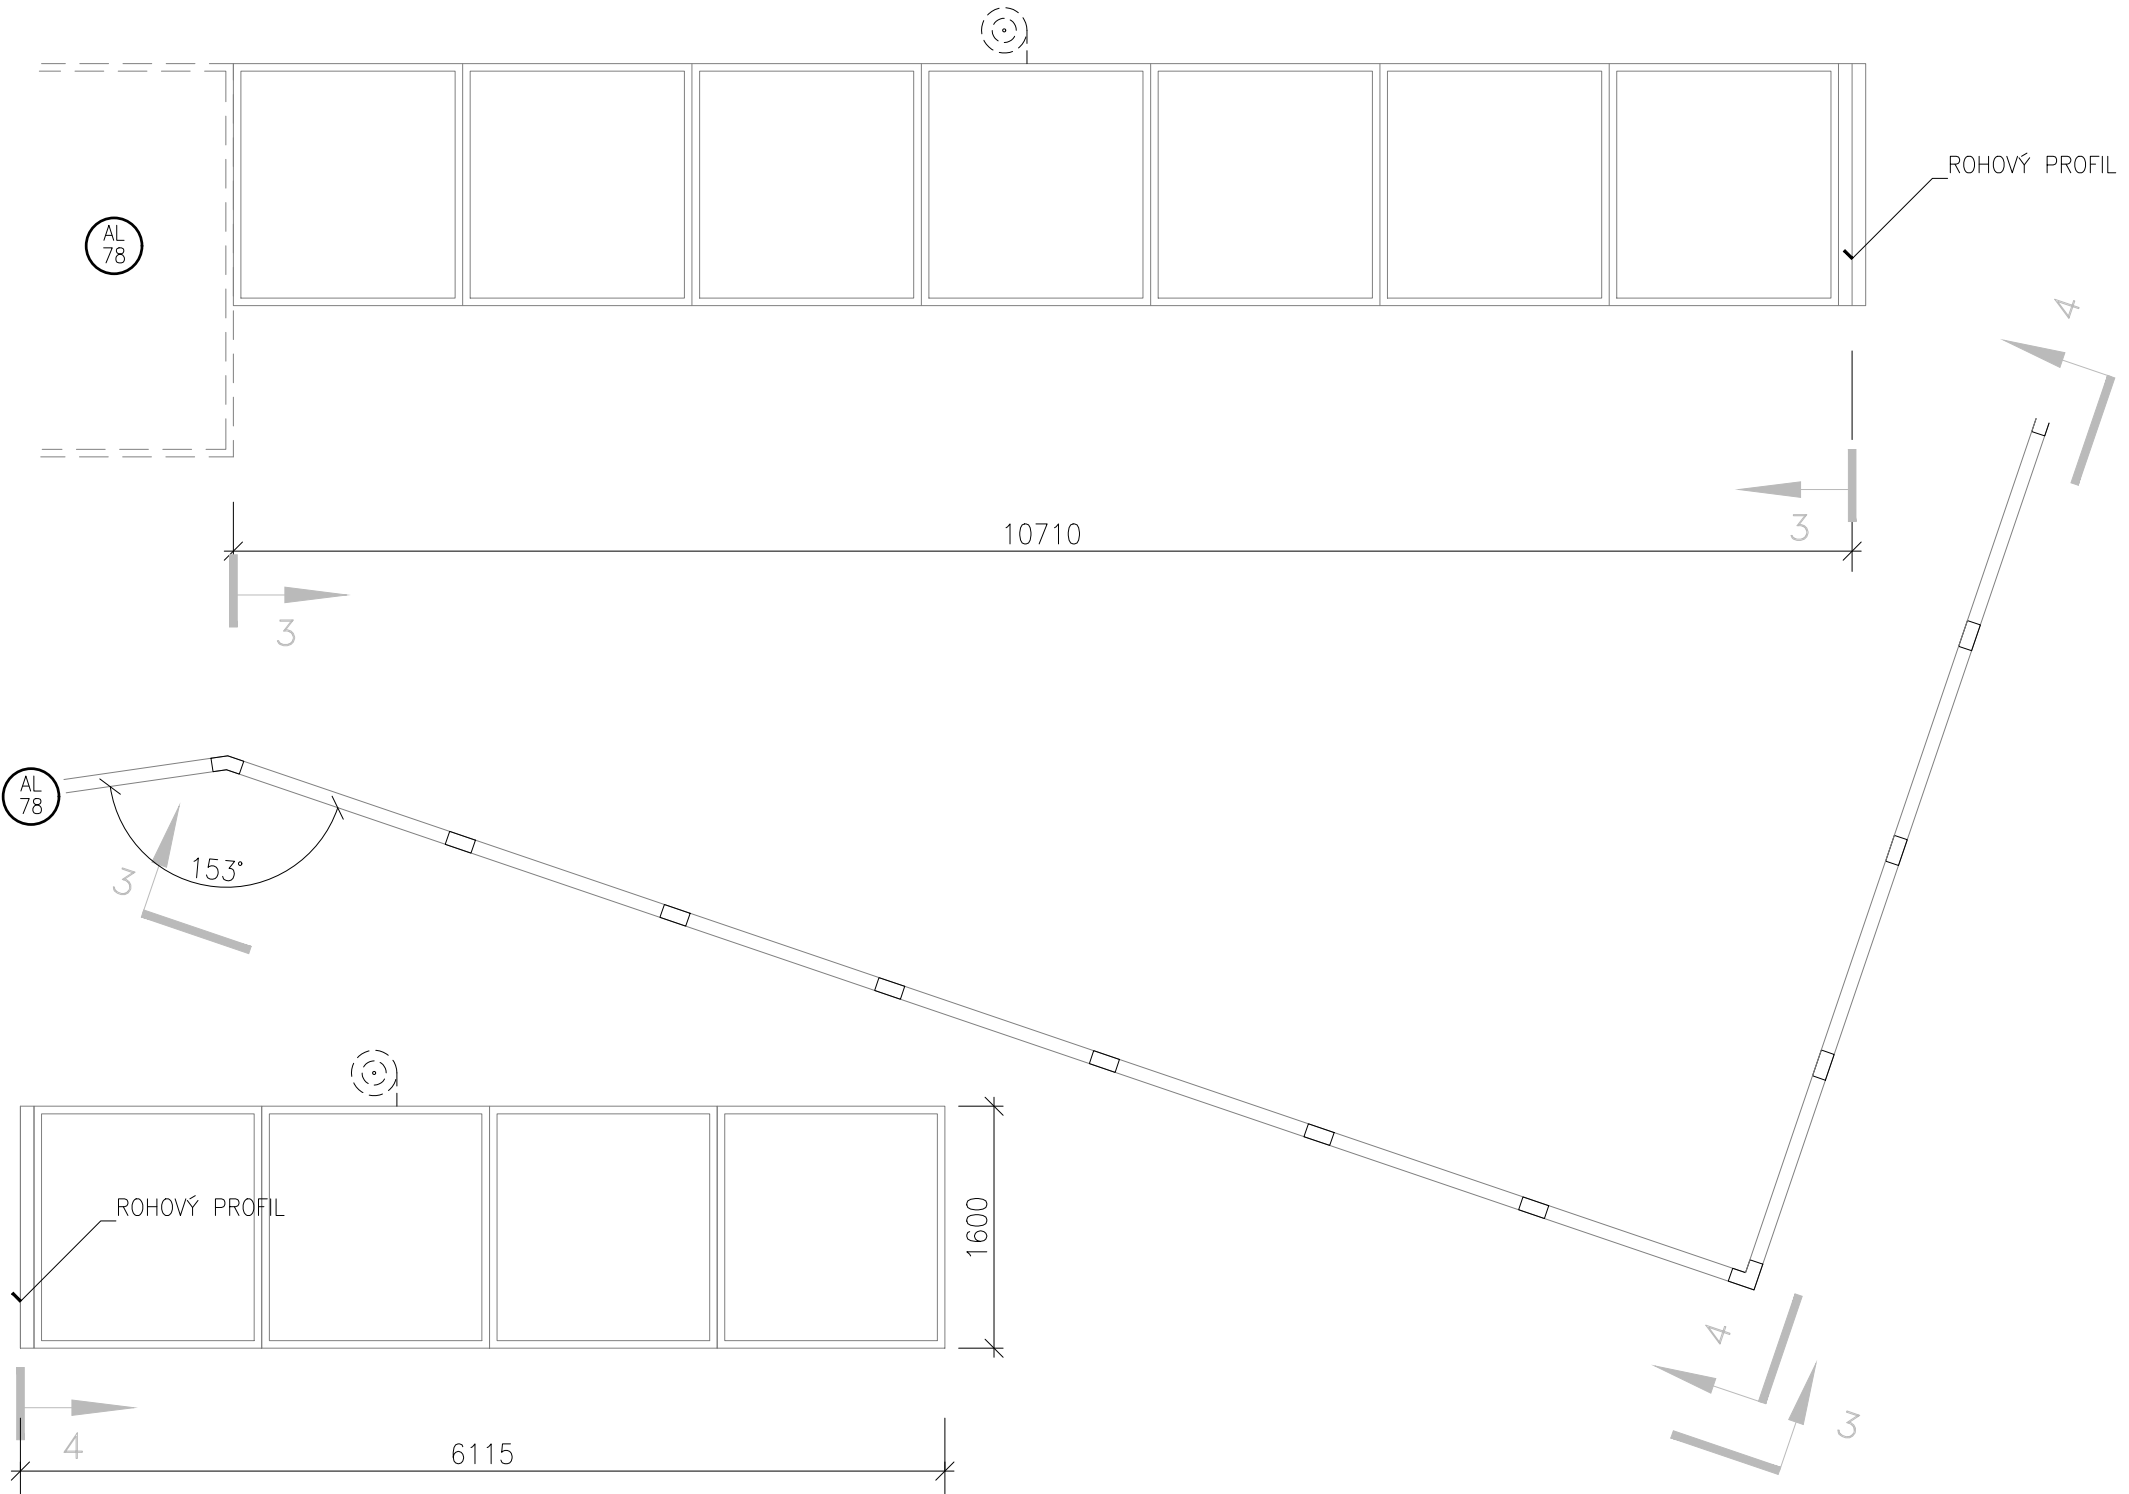
	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
PL/ 16		okno dvoudílné rohové, rozměr viditelné části 3950/2430, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 17		okno trojdílné - L, rozměr viditelné části 3100/2430, levé křídlo otevíravé, sklápěcí, mikroventilace, zbývající pevná, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkemzasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	3
PL/ 18		okno trojdílné - P, rozměr viditelné části 3100/2430, pravé křídlo otevíravé, sklápěcí, mikroventilace, zbývající pevná, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkemzasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1

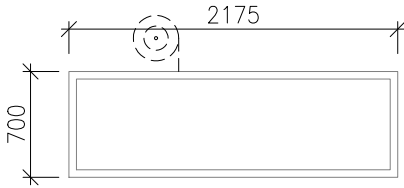
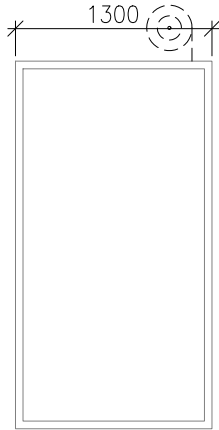
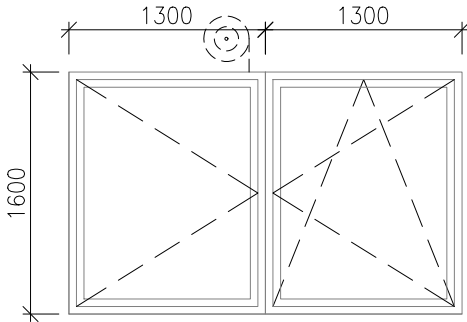
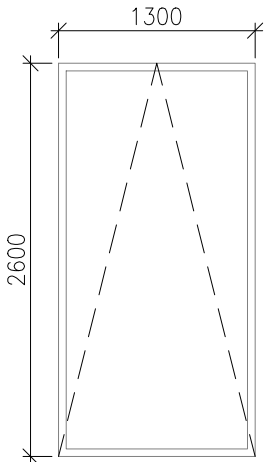
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

!!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!

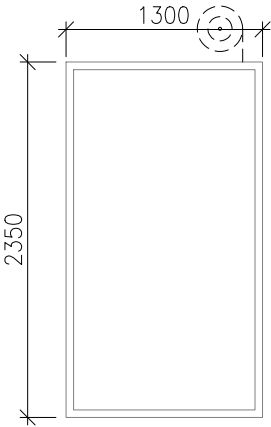
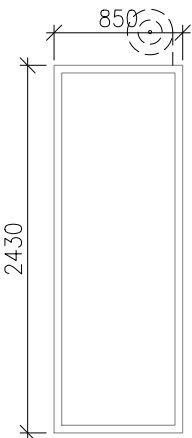
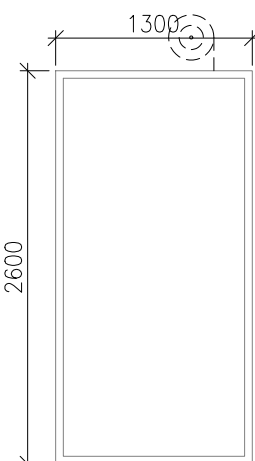
PLASTOVÉ VÝROBKY: (6 / 13)

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
PL/ 19		okno jednodílné, rozměr viditelné části 1800/2430, levé křídlo otevíravé, sklápěcí, mikroventilace, zbývající pevná, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	2
PL/ 20		okno jednodílné, rozměr viditelné části 2100/700, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	3
PL/ 21		NEOBSAZENO			
PL/ 22		okno jednodílné, rozměr viditelné části 1300/1600, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
	PL/ 23	prosklená stěna, rozměr viditelné části 16830/1600, okna neotevíravá, materiál: plast.profil hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
					
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
PL/ 24		okno jednodílné, rozměr viditelné části 2175/700, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	2
PL/ 25		okno jednodílné, rozměr viditelné části 1300/2430, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 26		okno dvojdílné, rozměr viditelné části 2600/1600, pravé křídlo otevíravé, sklápěcí, levé otevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	4
PL/ 27		okno jednokřídlové, rozměr viditelné části 1300/2600, sklápěcí, mikroventilace, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, bezpečnostní sklo - connex z vnitřní i vnější strany		ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					

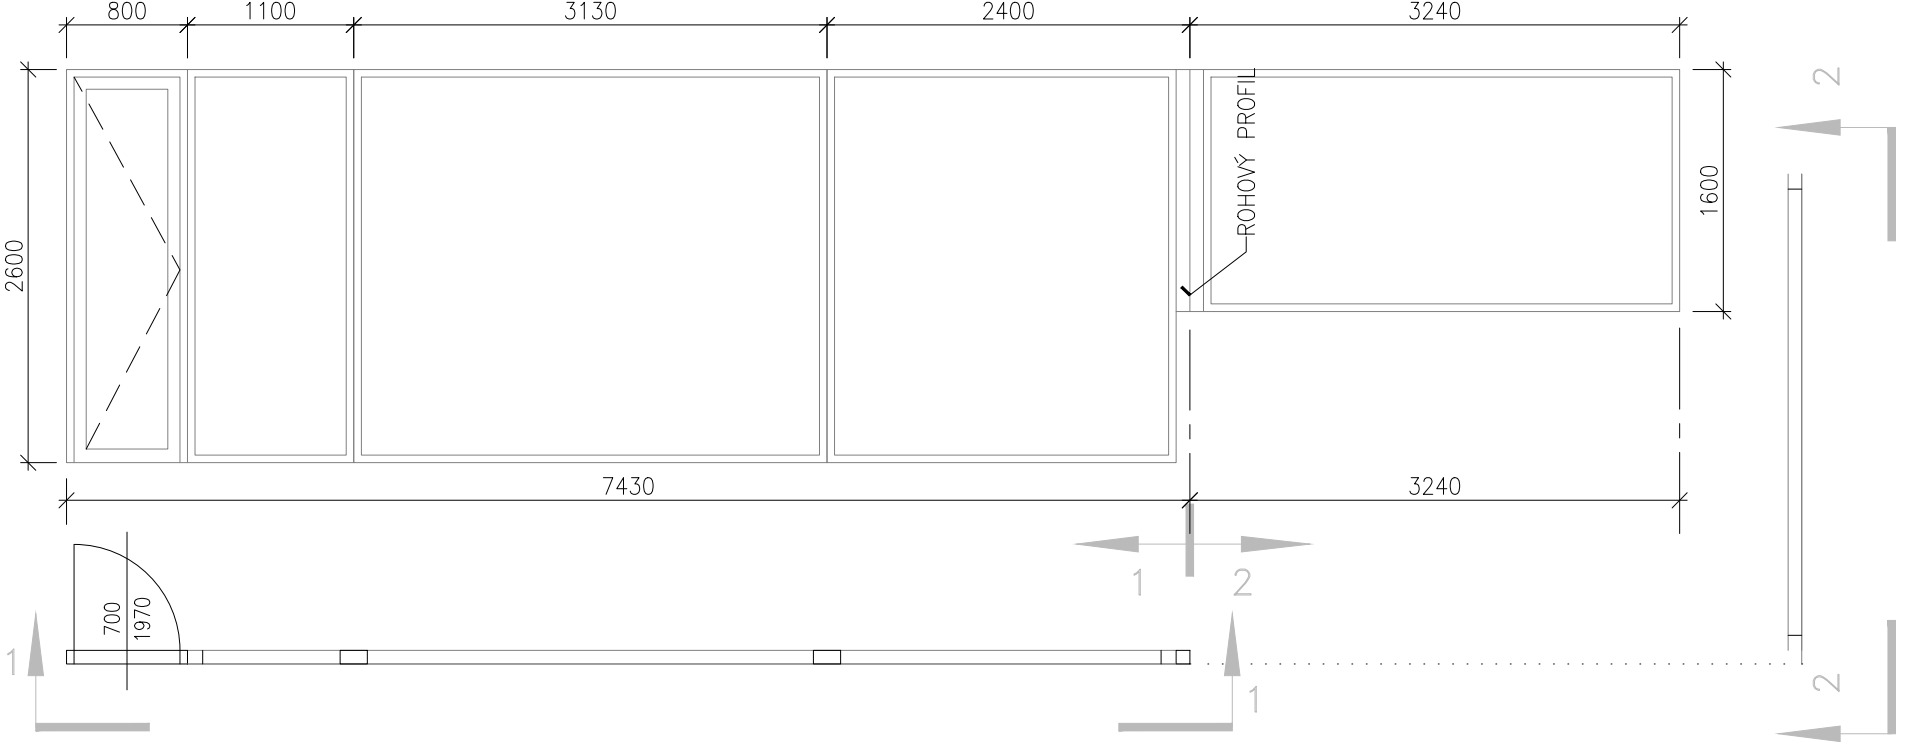


PLASTOVÉ VÝROBKY: (9 / 13)

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
PL/	28	okno jednodílné, rozměr viditelné části 1300/2350, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/	29	okno jednokřídlové, rozměr viditelné části 850/2430, sklápěcí, mikroventilace, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/	30	okno jednodílné, rozměr viditelné části 1300/2600, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					





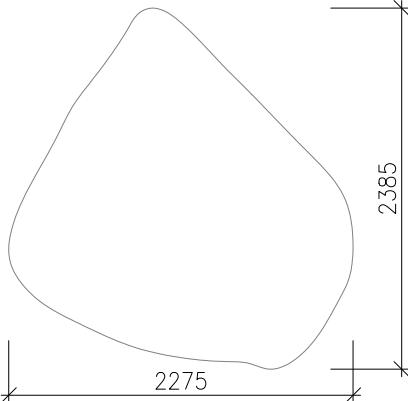
PLASTOVÉ VÝROBKY: (10 / 13)

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
PL/	31	okno jednodílné, rozměr viditelné části 1500/1600, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/	32	prosklená stěna - rohová, rozměr viditelné části 8160/1600, pěti dílné, levá část otevíravá sklápěcí, zbývající neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					



PLASTOVÉ VÝROBKY: (11 / 13)

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
PL/ 33		prosklená stěna - rohová, rozměr viditelné části 10670/1600-2600, jednokřídlové otoč. dveře - P, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 34		okno jednodílné - nepravidelné, rozměr viditelné části 1600/1350, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 35		okno jednodílné - nepravidelné, rozměr viditelné části 1250/850, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					

PLASTOVÉ VÝROBKY: (12 / 13)

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
PL/ 36		okno jednoduché - nepravidelné, rozměr viditelné části 950/1350, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 37		okno jednoduché - nepravidelné, rozměr viditelné části 1450/1350, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 38		okno jednoduché - nepravidelné, rozměr viditelné části 1750/1700, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 39		okno jednoduché - nepravidelné, rozměr viditelné části 1000/850, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 40		okno jednoduché - nepravidelné, rozměr viditelné části 2300/2400, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					

PLASTOVÉ VÝROBKY: (12 / 13)

	Označ	popis	schema	měrná jednotka	množství celkem
PL/ 41		okno jednodílné - nepravidelné, rozměr viditelné části 1450/1700, neotevíravé, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 42		okno jednoduché neotevíravé, rozměr viditelné části 1300/1495, nepravidelný tvar, materiál: plast.profiy hloubka min.75mm, vnitř.výztuha plech tl.2mm, součástí dodávky budou rozšiřovací prof. š. 50mm a prvky pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá zasklení: trojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní - connex		ks	1
PL/ 43		systém odvodu dešťové vody z ploché stř. na plochou stř., vč. vpusti, svodu KG, kotvení, dl 3300		ks	2
PL/ 44		potrubí KG, vč. kolen, redukcí, přechodových a kotevních prvků, DN100		bm	175
PL/ 45		perforovaná drenážní hadice, vč. kolen, redukcí, přechodových a kotevních prvků, DN100		bm	604
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. !!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU VÝROBKŮ JE VÝKRESOVÁ ČÁST PD A INFORMACE OBSAŽENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ !!!					

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: (1 / 8)

Společné požadavky na otočná dveřní křídla:

- vhodné do zdravotnických zařízení se zvýšenou odolností proti otěru (deklarováno výrobcem)
- zvýšená odolnost proti proražení / prokopnutí
- materiál: HPL tl. min. 0,8mm, hliníková hrana
- zarážka: silikonová , kruhová, vypouklá ,nalepovací - ochrana stěny, dveří, proti nárazu kliky - barva bílá , průměr cca 50 mm

Konstrukce dělicích flexibilních příček / posuvných stěn:

Systém přestavitelných/skládacích akustických příček, zvuková neprůzvučnost stěny-příčky 47 až 52 dB, horní vedení a spodní poziční uchycení, systém „harmonika“, se zapuštěným kováním a zámkem, jednotlivé segmenty max.šířky 1,2m, se středním vedením lámání a posuvu prvků, barva výplně bílá, alt. dekor, vedení a rám odstín RAL 9006, alt. hliník,

Ozna č	popis		měrná jednotka	množ. celkem
TR/ 1	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 900/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, WC zámek, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné vč. madla a okop plechu v400mm, provedení dle příloha č. 3, vyhl. č. 398/209 sb.		ks	1
TR/ 2	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 800/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné		ks	7
TR/ 3	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 800/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, WC zámek, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné		ks	1
TR/ 4	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 800/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné		ks	3

POZNÁMKA: - NA STAVBĚ BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY STAVBY, ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE
- PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO VÝROBU PSV BUDOU ZKONTROLOVÁNY VÝROBKY S CELKOVÝM NÁVRHEM STAVBY
- VÝROBKY BUDOU NABÍDNUTY KOMPLETNÍ VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ (TJ. KOTVY, LIŠTY, TRMELY ATD.) A VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: (2 / 8)

Ozna č	popis		měrná jednotka	množ. celkem
TR/ 5	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 800/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné		ks	5
TR/ 6	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 700/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, WC zámek, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné		ks	15
TR/ 7	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 700/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, WC zámek, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné		ks	14
TR/ 8	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 800/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné		ks	1
TR/ 9	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 800/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, zarážka, samozavírač, pozn.: Rw = 27dB, vč. padacích ktráčů		ks	10
TR/ 10	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 800/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, zarážka, samozavírač, pozn.: Rw = 27dB, vč. padacích ktráčů, voděodolné		ks	17

POZNÁMKA: - NA STAVBĚ BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY STAVBY, ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE
- PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO VÝROBOU PSV BUDOU ZKONTROLOVÁNY VÝROBKY S CELKOVÝM NÁVRHEM STAVBY
- VÝROBKY BUDOU NABÍDNUTY KOMPLETNĚ VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ (TJ. KOTVY, LIŠTY, TRMELY ATD.) A VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: (3 / 8)

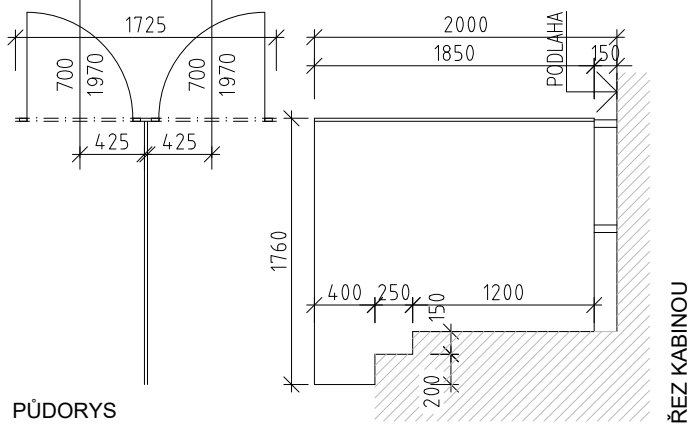
Ozna č	popis		měrná jednotka	množ. celkem
TR/ 11	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 800/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, samozavírač, pozn.: Rw = 27dB, vč. padacích ktráčů		ks	11
TR/ 12	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 800/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, samozavírač, pozn.: Rw = 27dB, vč. padacích ktráčů		ks	5
TR/ 13	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 700/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné		ks	3
TR/ 14	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 700/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné		ks	8
TR/ 15	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 900/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, WC zámek, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné vč. madla a okop plechu v400mm, provedení dle příloha č. 3, vyhl. č. 398/209 sb.		ks	1
POZNÁMKA: - NA STAVBĚ BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY STAVBY, ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO VÝROBOU PSV BUDOU ZKONTROLOVÁNY VÝROBKY S CELKOVÝM NÁVRHEM STAVBY - VÝROBKY BUDOU NABÍDNUTY KOMPLETNÍ VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ (TJ. KOTVY, LIŠTY, TRMELY ATD.) A VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY.				

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: (4 / 8)

Ozna č	popis		měrná jednotka	množ. celkem
TR/ 16	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 1200/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, zarážka, samoavírač, pozn.: Rw = 27dB, vč. padacích ktráčů		ks	1
TR/ 17	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 1200/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: Rw = 27dB, vč. padacích ktráčů, voděodolné		ks	15
TR/ 18	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 800/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, zarážka, el.zámek, pozn.: Rw = 27dB, vč. padacích ktráčů		ks	1
TR/ 19	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 900/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.:		ks	3
TR/ 20	dvoukřídlové posuvné dveře oboustr.hladké plné - pravé 800/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový na posuvné dveře, mušle, mušle, posuvné kování na stěnu, zarážka pozn.: voděodolné		ks	1
TR/ 21	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 900/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.:		ks	1

POZNÁMKA: - NA STAVBĚ BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY STAVBY, ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE
 - PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO VÝROBOU PSV BUDOU ZKONTROLOVÁNY VÝROBKY S CELKOVÝM NÁVRHEM STAVBY
 - VÝROBKY BUDOU NABÍDNUTY KOMPLETNÍ VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ (T.J. KOTVY, LIŠTY, TRMELY ATD.) A VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY.

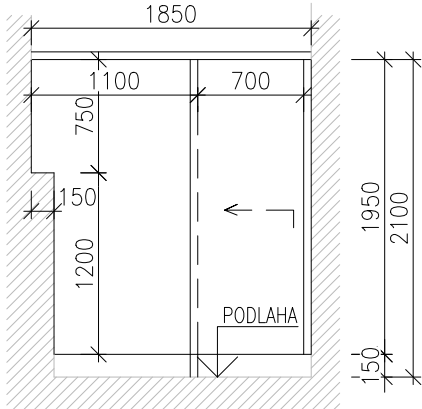
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: (5 / 8)

Ozna č	popis		měrná jednotka	množ. celkem
TR/ 22	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 900/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, zarážka, el.zámek, pozn.:		ks	1
TR/ 23	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 1200/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: Rw = 27dB, vč. padacích katráčů		ks	12
TR/ 24	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 700/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, zarážka, pozn.:		ks	1
TR/ 26	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 900/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, klika,klika,štíty, zarážka, pozn.: Rw = 27dB, vč. padacích katráčů		ks	1
TR/ 27	sanitární příčka s 2 dveřmi 700/1970, celk.rozměr cca 3500/2000, materiál: HPL tl. min. 0.8mm na jádře tl. min. 25mm, odstín RAL 9006 kování: broušený Al, WC zámek, klika,klika,štíty, zarážka, Kovový nosný systém: nerezové profily „U“, „T“ a jäklem, příčka na samonosných nožkách z nerezové oceli, nerez ocel AISI 316L pozn.: voděodolné		ks	1
POZNÁMKA: - NA STAVBĚ BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY STAVBY, ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO VÝROBOU PSV BUDOU ZKONTROLOVÁNY VÝROBKY S CELKOVÝM NÁVRHEM STAVBY - VÝROBKY BUDOU NABÍDNUTY KOMPLETNÍ VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ (T.J. KOTVY, LIŠTY, TRMELY ATD.) A VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY.				

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: (6 / 8)

Ozna č	popis		měrná jednotka	množ. celkem
TR/ 28	sanitární příčka s 2 dveřmi 700/1970, celk.rozměr cca3600/2000, materiál: HPL tl. min. 0.8mm na jádře tl. min. 25mm, odstín RAL 9006 kování: broušený Al, WC zámek, klika,klika,štíty, zarážka, Kovový nosný systém: nerezové profily „U“, „T“ a jáklem, příčka na samonosných nožkách z nerezové oceli, nerez ocel AISI 316L pozn.: voděodolné	PŮDORYS ŘEZ KABINOU	ks	1
TR/ 29	sanitární příčka s dveřmi P 700/1970, celk.rozměr cca1850/2000, materiál: HPL tl. min. 0.8mm na jádře tl. min. 25mm, odstín RAL 9006 kování: broušený Al, WC zámek, klika,klika,štíty, zarážka, Kovový nosný systém: nerezové profily „U“, „T“ a jáklem, příčka na samonosných nožkách z nerezové oceli, nerez ocel AISI 316L pozn.: voděodolné	ŘEZ KABINOU PŮDORYS	ks	1
POZNÁMKA: - NA STAVBĚ BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY STAVBY, ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO VÝROBOU PSV BUDOU ZKONTROLOVÁNY VÝROBKY S CELKOVÝM NÁVRHEM STAVBY - VÝROBKY BUDOU NABÍDNUTY KOMPLETNÍ VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ (T.J. KOTVY, LIŠTY, TRMELY ATD.) A VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY.				

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: (7 / 8)

Ozna č	popis		měrná jednotka	množ. celkem
TR/ 30	sanitární příčka s dveřmi L 700/1970, celk.rozměr cca1850/2000, materiál: HPL tl. min. 0.8mm na jádře tl. min. 25mm, odstín RAL 9006 kování: broušený Al, WC zámek, klika,klika,štítý, zarážka, Kovový nosný systém: nerezové profily „U“, „T“ a jčkem, příčka na samonosných nožkách z nerezové oceli, nerez ocel AISI 316L pozn.: voděodolné	 ŘEZ KABINOU PŮDORYS	ks	1
TR/ 31	Posuvná stěna-akustická, mobilní - stav.otvor 5100/3000 systém přestavitelných/skládacích akustických příček - zvuková neprůzvučnost stěny-příčky 47 až 52 dB, s horním, nadstropním akustickým dílem, s horním vedením a spodním pozičním uchycením, „, tl. - 86-100mm, povrchová úprava alu. profilů - komaxit RAL 9006, kolejnice hliníková, jednobodová, plné výplně, HPL, barva bílá, alt. dekor-hruška. Se zapuštěným kováním a zámkem. Vedení a rám - RAL 9006, alt. AL. Jednotlivé segmenty max. š.- 1,2m, se středním vedením lámání a posuvu prvků, ovládání ruční.		ks	1
TR/ 32	Posuvná stěna-akustická, mobilní - stav.otvor 3050/2600 systém přestavitelných/skládacích akustických příček - zvuková neprůzvučnost stěny-příčky 47 až 52 dB, s horním, nadstropním akustickým dílem, s horním vedením a spodním pozičním uchycením, „, tl. - 86-100mm, povrchová úprava alu. profilů - komaxit RAL 9006, kolejnice hliníková, jednobodová, plné výplně, HPL, barva bílá, alt. dekor-hruška. Se zapuštěným kováním a zámkem. Vedení a rám - RAL 9006, alt. AL. Jednotlivé segmenty max. š.- 1,2m, se středním vedením lámání a posuvu prvků, ovládání ruční.		ks	1
POZNÁMKA: - NA STAVBĚ BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY STAVBY, ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO VÝROBOU PSV BUDOU ZKONTROLOVÁNY VÝROBKY S CELKOVÝM NÁVRHEM STAVBY - VÝROBKY BUDOU NABÍDNUTY KOMPLETNÍ VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ (TJ. KOTVY, LIŠTY, TRMELY ATD.) A VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY.				

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: (8 / 8)

Ozna č	popis		měrná jednotka	množ. celkem
TR/ 33	vnitřní parapet s nosem hl.230, materiál: dřevotříska se sníženou bobtnavostí, povrch: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, pozn.:		bm	185,15
TR/ 34	vnitřní parapet bez nosu hl.270, materiál: dřevotříska se sníženou bobtnavostí, povrch: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, pozn.:		bm	41,25
TR/ 35	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - levé 700/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006 kování: broušený Al, zámek vložkový, WC zámek, klíka,klíka,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné		ks	6
TR/ 36	jednokřídlové bezfalcové dveře otoč.oboustr.hladké plné - pravé 700/1970, materiál: HPL tl. min. 0.8mm, hliníková hrana, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, zámek vložkový, WC zámek, klíka,klíka,štíty, zarážka, pozn.: voděodolné		ks	4
POZNÁMKA: - NA STAVBĚ BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY STAVBY, ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO VÝROBOU PSV BUDOU ZKONTROLOVÁNY VÝROBKY S CELKOVÝM NÁVRHEM STAVBY - VÝROBKY BUDOU NABÍDNUTY KOMPLETNÍ VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ (TJ. KOTVY, LIŠTY, TRMELY ATD.) A VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY.				

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (1 / 18)

Poplastovaná tkaná stínící roleta - systém screen zip:

Tkaninové stínící rolety se zipovým systémem vedení v bočních lištách, ochrana proti hmyzu v uzavřené poloze, tkanina na bázi skelného vlákna potaženého PVC, barevné provedení RAL 7016, roletový box v provedení pro zaomítnutí, motorické ovládání každého prvku

Bezpečnostní nerezová síť:

Systém nerezové bezpečnostní záchytné sítě, nerez AISI 316, s kompletním systémem uchycení ke konstrukcím stavby a terénu, lano nerez pr. 2 mm, velikost oka (úhlopříčky při otevření oka)

120x208 mm, hmotnost sítě - 0,24 kg/m², nosné lano - 8 mm nerez, včetně všech nerezových upínacích elementů

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/1	poplastovaná tkaná stínící roleta - systém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 2600 x1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	4
ZA/2	poplastovaná tkaná stínící roleta - systém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 4000 x1600 (stav.otvor výplně) pozn.: na rohu napojení na ZA	ks	1
ZA/3	poplastovaná tkaná stínící roleta - systém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 2100 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/4	poplastovaná tkaná stínící roleta - systém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 3100 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	13
ZA/5	tepelně izolační roleta, hliník, odstín RAL 9006, kování el. ovládání rozměr 1800 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	7
ZA/6	tepelně izolační roleta, hliník, odstín RAL 9006, kování el. ovládání rozměr 3100 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	6
ZA/7	tepelně izolační roleta, hliník, odstín RAL 9006, kování el. ovládání rozměr 1300 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/8	tepelně izolační roleta, hliník, odstín RAL 9006, kování el. ovládání rozměr 2100 x 700 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	3

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (2 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/9	poplastovaná tkaná stínící roleta - stysém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 2530 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/10	tepelně izolační roleta, hliník, odstín RAL 9006, kování el. ovládání rozměr 2400 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/11	poplastovaná tkaná stínící roleta - stysém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 2400 x 2430 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	2
ZA/ 12	poplastovaná tkaná stínící roleta - stysém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 1500 x 2430 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 13	poplastovaná tkaná stínící roleta - stysém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 2930 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.: na rohu napojení na ZA14	ks	1
ZA/ 14	poplastovaná tkaná stínící roleta - stysém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 3300 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.: na rohu napojení na ZA13	ks	1
ZA/ 15	poplastovaná tkaná stínící roleta - stysém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 2850 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 16	poplastovaná tkaná stínící roleta - stysém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 2850 x 2430 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 17	poplastovaná tkaná stínící roleta - stysém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 2600 x 2430 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 18	poplastovaná tkaná stínící roleta - stysém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 1800 x 2430 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	6

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (3 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 19	poplastovaná tkaná stínící roleta - stýstém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 1800 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	25
ZA/ 20	poplastovaná tkaná stínící roleta - stýstém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 3100 x 2430 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	4
ZA/ 21	poplastovaná tkaná stínící roleta - stýstém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 500 x 2430 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	4
ZA/ 22	poplastovaná tkaná stínící roleta - stýstém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 3100 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 23	poplastovaná tkaná stínící roleta - stýstém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 3000 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 24	poplastovaná tkaná stínící roleta - stýstém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 1570 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 25	poplastovaná tkaná stínící roleta - stýstém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 3140 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 26	poplastovaná tkaná stínící roleta - stýstém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 1570 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 27	poplastovaná tkaná stínící roleta - stýstém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 4330 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 28	poplastovaná tkaná stínící roleta - stýstém screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 1300 x 2430 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (4 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 29	poplastovaná tkaná stínící roleta - stystem screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 1500 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 30	poplastovaná tkaná stínící roleta - stystem screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 3010 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 31	poplastovaná tkaná stínící roleta - stystem screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 3200 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 32	poplastovaná tkaná stínící roleta - stystem screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 1730 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.: na rohu napojení na ZA	ks	1
ZA/ 33	poplastovaná tkaná stínící roleta - stystem screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 3030 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	3
ZA/ 34	poplastovaná tkaná stínící roleta - stystem screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 3050 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	2
ZA/ 35	poplastovaná tkaná stínící roleta - stystem screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 2650 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 36	poplastovaná tkaná stínící roleta - stystem screen zip , skelné vlákno potaženo PVC, odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 2080 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.: roh	ks	1
ZA/ 37	tepelně izolační roleta, hliník, odstín RAL 9006, kování el. ovládání rozměr 2320 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 38	tepelně izolační roleta, hliník, odstín RAL 9006, kování el. ovládání rozměr 1160 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (5 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 39	tepelně izolační roleta, hliník, odstín RAL 9006, kování el. ovládání rozměr 2800 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 40	tepelně izolační roleta, hliník, odstín RAL 9006, kování el. ovládání rozměr 3200 x 2600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 41	tepelně izolační roleta, hliník, odstín RAL 9006, kování el. ovládání rozměr 1040 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 42	tepelně izolační roleta, hliník, odstín RAL 9006, kování el. ovládání rozměr 4140 x 1600 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 43	uzavření vstupu vč. branky 600/1970, rám - pozink, výplň - nerezové sítě, odstín , kování zámek vložkový, klika, knoflík rozměr 900x3600 pozn.:	ks	1
ZA/ 44	uzavření vstupu, vč branky 600/1970,, rám - pozink, výplň - nerezové sítě, odstín , kování zámek vložkový, klika, knoflík rozměr 1300x3600 pozn.:	ks	1
POZNÁMKA: - na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce - před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby - výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.			

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 45	ocelové schodiště, kce - pozink, plášť - nerezové síť, odstín ,	ks	1

střecha

ODVODNĚNÍ STŘECHY SCHODIŠTĚ DN100

MADLO ZABRADLI

BEZPEČNOSTNÍ NEREZOVÁ SÍŤ

SCHODNICE

KOTVENÍ SÍŤ SHODNĚ DLE D.1.2.18

VÝMEZOVACÍ TUBUS - TAHÁKOV

TR 610/12,5 184,5 kg/km

Šroubovice PL 8/260

PL 10

IPN60

TR 610/12,5 184,5 kg/km

BEZPEČNOSTNÍ NEREZOVÁ SÍŤ

KOTVENÍ SÍŤ SHODNĚ DLE D.1.2.18

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletně včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (7 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 46	montážní prvek výtahu "A", I200, dl.2600, odstín , žárově pozinkováno kování rozměr 2,3 pozn.: provedení upřesnit dle požadavků dodavatele výtahu	ks	1
ZA/ 47	montážní prvek výtahu "B", I200, dl.2100, odstín , žárově pozinkováno kování rozměr 1,8 pozn.: provedení upřesnit dle požadavků dodavatele výtahu	ks	1
ZA/ 48	montážní prvek výtahu "C", I200, dl.2000, odstín , žárově pozinkováno kování rozměr 1,65 pozn.: provedení upřesnit dle požadavků dodavatele výtahu	ks	1
ZA/ 49	zabezpečovací prvek, , odstín , žárově pozinkováno kování rozměr pozn.:	bm	143,8
ZA/ 50	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dvevní křídlo - levá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dvevní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 900/1970/150 pozn.:	ks	3
ZA/ 51	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dvevní křídlo - levá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dvevní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 800/1970/150 pozn.:	ks	30
ZA/ 52	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dvevní křídlo - pravá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dvevní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 800/1970/150 pozn.:	ks	27
ZA/ 53	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dvevní křídlo - pravá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dvevní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 800/1970/100 pozn.:	ks	2

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (8 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 55	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dvevní křídlo - levá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dvevní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 800/1970/100 pozn.:	ks	2
ZA/ 56	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dvevní křídlo - levá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dvevní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 700/1970/100 pozn.:	ks	23
ZA/ 57	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dvevní křídlo - pravá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dvevní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 700/1970/100 pozn.:	ks	17
ZA/ 58	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dvevní křídlo - pravá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dvevní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 700/1970/150 pozn.:	ks	4
ZA/ 59	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dvevní křídlo - levá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dvevní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 700/1970/150 pozn.:	ks	6
ZA/ 60	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dvevní křídlo - pravá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dvevní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 900/1970/150 pozn.:	ks	5
ZA/ 61	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dvevní křídlo - pravá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dvevní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 1200/1970/150 pozn.:	ks	16

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (9 / 15)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 62	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dveřní křídlo - levá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dveřní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 1200/1970/150 pozn.:	ks	12
ZA/ 63	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dveřní křídlo - levá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dveřní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 800/1970/300 pozn.:	ks	1
ZA/ 64	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dveřní křídlo - levá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dveřní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 700/1970/200 pozn.:	ks	1
ZA/ 65	jednokřídlové dveře otočné žaluziové - levé, , odstín RAL 9006, žárově pozinkování kování zámek vložkový, klika, klika, štíty rozměr 800/1500 pozn.: rám z ocel profilů, provedení žaluzie shodné s VZT - průtočná plocha 50	ks	1
ZA/ 66	zárubeň hranatá variabilní pro dodatečnou montáž pro bezfalcové dveřní křídlo - levá, materiál žárově pozinkovaný plech tl.1.5mm, povrch stříkaný alkyd.barvou odstín RAL 9006, kování - 3 dveřní závěsy a montážní kotvy, TPE těsnění světlý rozměr 800/1500/200 pozn.: rám z ocel profilů,	ks	1
ZA/ 67	madla imobil.WC - vybavení dle 398/2009 Sb, broušený nerez	ks	2
ZA/ 69	světlovod prům 350mm, rozměr dl.1300 pozn.: se systémovou úpravou proti rosení v tubusu	ks	3
ZA/ 70	L 60x60x6, , odstín , žárově pozinkováno	bm	11,7

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (10 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 72	vnitřní zábradlí schodiště A, ocel.profil, odstín , žárově pozinkováno kování rozměr pozn.:	ks	1
ZA/ 73	vnější zábradlí schodiště A - 1np, ocel.profil, odstín , žárově pozinkováno kování rozměr dl.2300 pozn.:	ks	1
ZA/ 74	vnější zábradlí schodiště A - 1.pp, ocel.profil, odstín , žárově pozinkováno kování rozměr dl.2950 pozn.:	ks	1
ZA/ 75	vnější zábradlí schodiště A, ocel.profil, odstín , žárově pozinkováno kování rozměr dl.3300 pozn.:	ks	6
ZA/ 76	vnitřní zábradlí schodiště B, ocel.profil, odstín , žárově pozinkováno kování rozměr pozn.:	ks	1
ZA/ 77	vnější zábradlí schodiště B, ocel.profil, odstín , žárově pozinkováno kování rozměr dl.4150 pozn.:	ks	4
ZA/ 78	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárově pozinkováno kování rozměr 1770x640 pozn.: vč.kotvení	ks	4
ZA/ 79	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárově pozinkováno kování rozměr 460x460 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 80	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárově pozinkováno kování rozměr 1770x460 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 81	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárově pozinkováno kování rozměr 1770x460 pozn.: vč.kotvení	ks	1

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (11 / 15)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 82	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 850x640 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 83	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 640x640 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 84	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 1040x640 pozn.: vč.kotvení	ks	3
ZA/ 85	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 1140x700 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 86	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 850x640 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 87	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 1350x770 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 88	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 1040x770 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 89	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 1260x700 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 90	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 1280x540 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 91	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 770x940 pozn.: vč.kotvení	ks	1

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (12 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 92	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárově pozinkování kování rozměr 850x850 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 93	bezpečnostní nerezová síť - terasa 2.np, , odstín , kování rozměr 22600x2200 pozn.:	m^2	49,7
ZA/ 94	bezpečnostní nerezová síť - galerie, , odstín , kování rozměr pozn.:	m^2	623
ZA/ 95	bezpečnostní nerezová síť - terasa 3,np, , odstín , kování rozměr pozn.:	m^2	210
ZA/ 96	bezpečnostní nerezová síť - schodiště, , odstín , kování rozměr 3700x10300 pozn.:	m^2	44
ZA/ 97	bezpečnostní nerezová síť - schodiště, , odstín , kování rozměr 2800x17150 pozn.:	m^2	53,5
ZA/ 98	otevírací zábradlí - vstup pod schodiště , ocel.profil, odstín , žárově pozinkováno kování rozměr 1,9 pozn.:	ks	1
ZA/ 99	pororošt v rámu, ocel.profil, odstín , žárově pozinkováno kování rozměr 1500x3400 pozn.: členění polí koordinovat s EL	ks	1
ZA/ 100	poklop revizní šachty ZT, ocel.profil, odstín , kování rozměr 600x600 pozn.: umožňuje podlahvou krztinu shodnou s místností /keram.dl, PVC/	ks	3

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (13 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 101	poplastovaná tkaná stínící roleta - stystem screen zip , , odstín RAL 7016, kování el. ovládání rozměr 850 x2430 (stav.otvor výplně) pozn.:	ks	1
ZA/ 102	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 770x770 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 103	lemování výdechu VZT, ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 340x340 pozn.: vč.kotvení	ks	1
ZA/ 104	lemování čistící zóny 2, nezez prof. L, odstín , kování rozměr 2000x1500 pozn.: dle typu ČZ	ks	1
ZA/ 105	lemování čistící zóny 1, nezez prof. L, odstín , kování rozměr 4700x2150 pozn.: dle typu ČZ	ks	1
ZA/ 106	lemování čistící zóny 2, nezez prof. L, odstín , kování rozměr 4700x3100 pozn.: dle typu ČZ	ks	1
ZA/ 107	lemování čistící zóny 2, nezez prof. L, odstín , kování rozměr 2760x1800 pozn.: dle typu ČZ	ks	1
ZA/ 108	lemování čistící zóny 2, nezez prof. L, odstín , kování rozměr 4280x2050 pozn.: dle typu ČZ	ks	1
ZA/ 109	lemování čistící zóny 2, nezez prof. L, odstín , kování rozměr 2800x1700 pozn.: dle typu ČZ	ks	1
ZA/ 110	lemování čistící zóny 1, nezez prof. L, odstín , kování rozměr 2300x1850 pozn.: dle typu ČZ	ks	1

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (14 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 111	žaluzie VZT , ohýbaný L , odstín RAL 9006, žárové pozinkování kování rozměr 840x590 pozn.: vč. lemování, kotvení	ks	1
ZA/ 113	ocelové stojky pro vynesení instalačních rozvodů, jechl 100x100x3, odstín , žárové pozinkování kování rozměr 840x590 pozn.: vč. kotvení, jednotlivé konzoly viz. dodávka profesí	ks	26
ZA/ 114	bezpečnostní nerezová síť - schodiště, , odstín , kování rozměr 10500x10500 pozn.:	m^2	103,7

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 115	manipulační rampa se schodištěm a markýzou, , žárové pozinkování	ks	1
	přístřešek orientační hmotnost: 290,5x1,15%=335 kg plechy: střešní plocha netto 9,50 m2 rampa orientační hmotnost: 694x1,15%=798 kg POROROŠT ZINKOVANÝ SP 3.40x30/100-1120 A=10,2 m2, 345 kg		

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (16 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 116	nosná kce na vynesení SDK polopříčky, jekl 60x60x3, odstín , žárové pozinkování kování rozměr 1000x75x3300 pozn.: vč. kotvení, spojovacího mat, kotvená do ŽB kcí	ks	9
ZA/ 117	nosná kce na vynesení SDK polopříčky, jekl 60x60x3, odstín , žárové pozinkování kování rozměr 500x75x3300 pozn.: vč. kotvení, spojovacího mat, kotvená do ŽB kcí	ks	5
ZA/ 118	dvoukřídlové dveře otočné plechové, ocel.tenkostěn.profilu, ocel, plech, odstín , žárové pozinkování kování zámek vložkový rozměr 1200x2000 pozn.: vč. zárubně	ks	9
ZA/ 119	požární uzávěr , P.O. EI60DP1 ocel profily, odstín , žárové pozinkování kování rozměr 600X600 pozn.:	ks	1
ZA/ 120	revizní dvířka požární do SDK, P.O. EI60DP1 AL profily, SDK - dle umístění normální, do vlhka, požární, odstín shodný s okolní plochou, 2ks do ker.obkladu kování uzamykatelný zámek rozměr 150/300[300] pozn.: s.h.=300, PO dle oddílu D.1.3	ks	3
ZA/ 121	revizní dvířka do SDK, P.O. EI60DP1 AL profily, SDK - dle umístění normální, do vlhka, požární, odstín shodný s okolní plochou, 35 ks do ker.obkladu kování uzamykatelný zámek rozměr 150/300[300] pozn.: s.h.=300	ks	55
ZA/ 122	větrací mřížka do SDK, AL profily, , odstín RAL 9006, kování rozměr 300/300[1600] pozn.: s.h.=1600	ks	17
ZA/ 123	revizní dvířka do SDK, AL profily, SDK - dle umístění normální, do vlhka, požární, odstín shodný s okolní plochou, 1 ks do ker.obkladu kování uzamykatelný zámek rozměr 150/300[1500] pozn.: s.h.=1500	ks	2
ZA/ 124	revizní dvířka do SDK, AL profily, SDK - dle umístění normální, do vlhka, požární, odstín shodný s okolní plochou, 1 ks do ker.obkladu kování uzamykatelný zámek rozměr 150/150[650] pozn.: s.h.=650	ks	2

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (17 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 125	revizní dvířka do SDK, AL profily, SDK - dle umístění normální, do vlhka, požární, odstín shodný s okolní plochou, do ker.obkladu kování uzamykatelný zámek rozměr 150/300[500] pozn.: s.h.=500	ks	6
ZA/ 126	revizní dvířka do SDK, AL profily, SDK - dle umístění normální, do vlhka, požární, odstín shodný s okolní plochou, do ker.obkladu kování uzamykatelný zámek rozměr 150/300[600] pozn.: s.h.=600	ks	3
ZA/ 127	revizní dvířka do SDK, AL profily, SDK - dle umístění normální, do vlhka, požární, odstín shodný s okolní plochou, 7 ks do ker.obkladu kování uzamykatelný zámek rozměr 150/150[200] pozn.: s.h.=200	ks	11
ZA/ 128	revizní dvířka do podlahy, AL profily, odstín shodný s okolní plochou, rozměr 450/450 pozn.: umožní instalaci podlahové krytiny - PVC-3 dle leg.místností	ks	1
ZA/ 129	revizní dvířka do SDK, AL profily, SDK - dle umístění normální, do vlhka, požární, odstín shodný s okolní plochou, do ker.obkladu kování uzamykatelný zámek rozměr 150/150[1200] pozn.: s.h.=1200, PO dle oddílu D.1.3	ks	1
ZA/ 130	revizní dvířka požární do SDK, P.O. EI60DP1 AL profily, SDK - dle umístění normální, do vlhka, požární, odstín shodný s okolní plochou, kování uzamykatelný zámek rozměr 300/300[350] pozn.: s.h.=350, PO dle oddílu D.1.3, možnost ker.obkladu	ks	1
ZA/ 131	revizní dvířka do SDK, AL profily, SDK - dle umístění normální, do vlhka, požární, odstín shodný s okolní plochou, kování uzamykatelný zámek rozměr 500/500 pozn.: - podhled	ks	10
ZA/ 132	konzola pro upevnění svítidla V5, ocel, plech, odstín , žárové pozinkování kování rozměr pl 1100x200x4 pozn.: tvar a konstrukci upravit dle konkrétního svítidla a umístění	ks	3
ZA/ 133	větrací mřížka, AL profily, , odstín RAL 9006 / dle umístění - konzultovat, kování rozměr 125/125 pozn.:	ks	24

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: (18 / 18)

Označ	popis	měrná jednotka	množství celkem
ZA/ 134	schůdky, , odstín , žárové pozinkování kování rozměr pozn.:	ks	2
ZA/ 135	střešní záchytný systém dle ČSN EN 795/2013 - ochrana proti pádům z výšky pro všechny výškové práce na střeše resp. při údržbě střechy. Záchytný systém z nerezových kotvících bodů, které jsou upevněné na ploše střechy a slouží k uchycení průběžného kotvícího lana. Dodávka vč. lana.	bm	97.2
ZA/ 136	střešní záchytný systém dle ČSN EN 795/2013 - ochrana proti pádům z výšky pro všechny výškové práce na střeše resp. při údržbě střechy. Záchytný systém z nerezových kotvících bodů, které jsou upevněné na ploše střechy a slouží k uchycení průběžného kotvícího lana. Dodávka vč. lana.	bm	143.8
ZA/ 137	střešní záchytný systém dle ČSN EN 795/2013 - ochrana proti pádům z výšky pro všechny výškové práce na střeše resp. při údržbě střechy. Záchytný systém z nerezových kotvících bodů, které jsou upevněné na ploše střechy a slouží k uchycení průběžného kotvícího lana. Dodávka vč. lana.	bm	11.5

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY: (1 / 2)

Ozn	popis	měrná jednotka	množství celkem
KL/1	závětrná lišta, r.š. 300 pozn.: nasazená na ukončovací profil foliové krytiny, Al plech tl.1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	217,1
KL/2	oplechování parapetu, r.š. 270 pozn.: vč. zakončovacích, ev. napojovacích profilů, šroubů a krytek, Al plech 1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	114,3
KL/3	oplechování římsy - napojené na parapet, r.š. 150 pozn.: vč. zakončovacích, ev. napojovacích profilů, šroubů a krytek, Al plech 1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	20,8
KL/4	oplechování parapetu, r.š. 320 pozn.: vč. zakončovacích, ev. napojovacích profilů, šroubů a krytek, Al plech 1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	120,9
KL/5	oplechování římsy - napojené na parapet, r.š. 150 pozn.: vč. zakončovacích, ev. napojovacích profilů, šroubů a krytek, Al plech 1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	28,59
KL/6	oplechování atiky - napojené na parapet, r.š. 700 pozn.: vč. zakončovacích, ev. napojovacích profilů, šroubů a krytek, Al plech 1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	37,13
KL/7	oplechování římsy - napojené na parapet, r.š. 200 pozn.: vč. zakončovacích, ev. napojovacích profilů, šroubů a krytek, Al plech 1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	4,5
KL/8	oplechování parapetu, r.š. 370 pozn.: vč. zakončovacích, ev. napojovacích profilů, šroubů a krytek, Al plech 1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	3,24
KL/9	závětrná lišta, r.š. 250 pozn.: , Al plech tl.1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	122,1
KL/10	oplechování okapu terasy se zárážkou, r.š. 250 pozn.: , Al plech tl.1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	9,33
KL/11	kapotovací plech, r.š. 150 pozn.: vsunutý do polodrážky, Al plech tl.1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	14,81

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY: (1 / 2)

Ozn		popis	měrná jednotka	množství celkem
KL/	12	oplechování římsy, r.š. 330 pozn.: vsunutý do polodrážky rámu dveří, Al plech tl.1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	1,1
KL/	13	kapotovací plech, r.š. 300 pozn.: vsunutý do polodrážky, Al plech tl.1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	10,78
KL/	14	odpadní roura čtvercová 80x80, r.š. 330 pozn.: vč.kolen,odskoků, objímek, Al plech tl.1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	7,1
KL/	15	žlabový kotlík čtyřhranný, r.š. 1000 pozn.: , Al plech tl.1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	ks	2
KL/	16	lemování zdiva pro povlakovou krytinu, r.š. 300 pozn.: vč.díl.lišt,příponek, Al plech tl.1mm, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 ČSN 73 3610	bm	9,6

POZNÁMKA:

- na stavbě budou ověřeny stavební rozměry stavby, způsob zabudování a návaznosti na okolní konstrukce
- před objednáním nebo výrobou psv budou zkontrolovány výrobky s celkovým návrhem stavby
- výrobky budou nabídnuty kompletní včetně všech doplňkových materiálů (tj. kotvy, lišty, trmely atd.) a včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

TABULKA BETONOVÝCH PRVKŮ:

Označ	Název	Rozměr	množství celkem
1	Stropní deska plná	1190x290x90	96
2	Stropní deska plná	1490x290x90	101