



LAPÁK TUKŮ – PLASTOVÝ SAMONOSTNÝ O OBJEMU 2 200 litrů

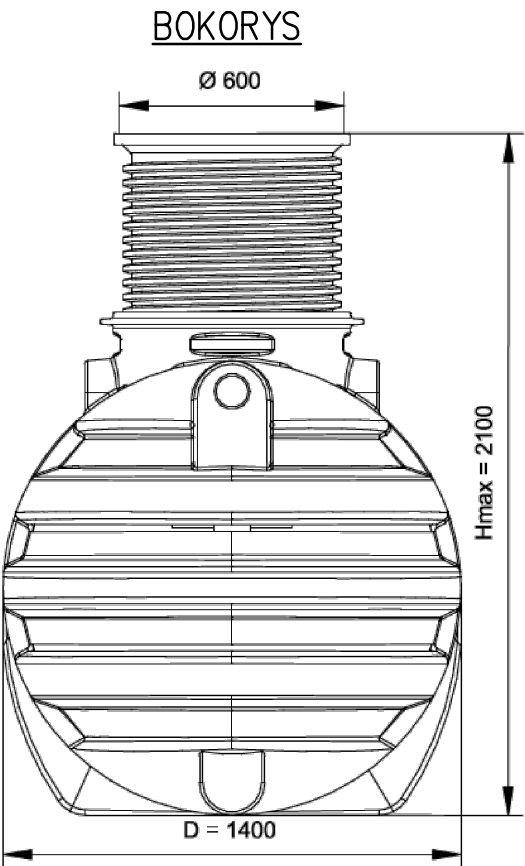

ZPŮSOB ULOŽENÍ PRO INSTALACI POJÍZDNÉ NÁDRŽE

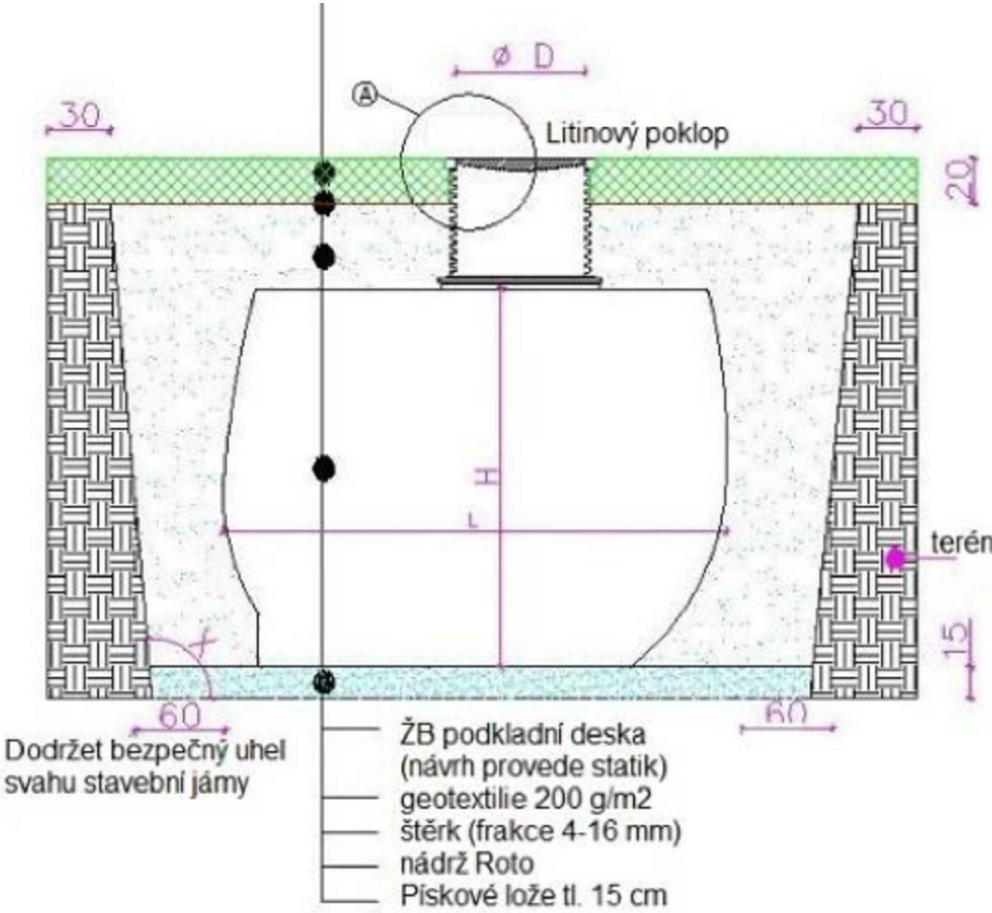


DETAIL A



TECHNICKÁ DATA

Nominální průtok	4 L/s
Celkový objem	2 200 L
Objem usazovací komory	950 L
Objem odlučovací zóny	970 L
Maximální objem tuků	415 L
Instalace	Podzemní instalace
Rozměry D x Š x V	1840 x 1400 x 1600-2100 mm
Rozměr revizních otvorů	1 x Ø 600 mm
Materiál nádrže	Polyethylen (PE)
Průměr přítokového a odtokového potrubí	DN110
Navrženo dle norem	ČSN EN 1825-1, ČSN EN 1825-2

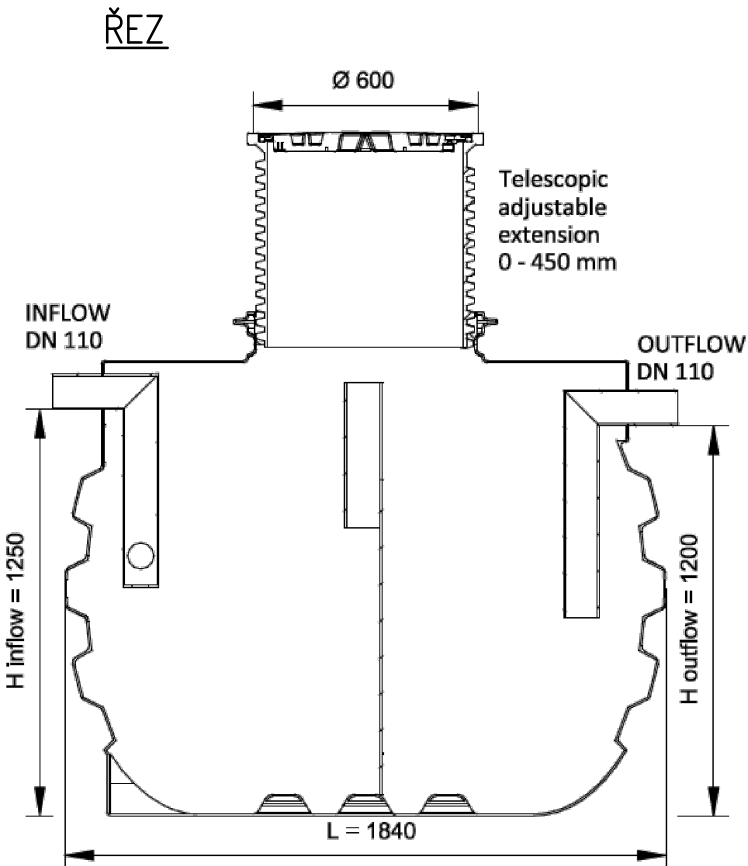

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Paré:	 PROJEKCE TPB Ing. Antonín Talach gsm: +420 725 482 131 e-mail: gtop@email.cz	
Ing. Antonín Talach	Ing. Antonín Talach	Ing. Antonín Talach			
Kraj: Jihomoravský	Místo: Lipůvka				
Investor: Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka				Účel projektu:	DPS
Název stavby: PRÍSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY - LIPŮVKA p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka				Datum:	08/2024
				Číslo archivní/zakázky:	-
				Verze tisku:	-
Název přílohy: PS 02 LAPOL				Formát výkresu:	2x A4
Název výkresu: LAPÁK TUKŮ				Měřítko: -	Číslo výkresu: PS 02-03