

SMLOUVA O DÍLO č. 2/643/2013/SOD

Objednatel : **Město Stochov zastoupené Městským úřadem Stochov**
J.Šípka 486, 273 03 Stochov
Statutární zástupce : Ing. Stanislava Fišerová, MPA, starostka
IČO: 234 923 DIČ: CZ-00234 923
bankovní spojení : ČS Kladno 27-0388146339/0800
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel : **VEXTA a.s.**
se sídlem: Hovorčovická 137, Bořanovice, 250 65 Líbeznice
zastoupený: Tomáš Veselý, předseda představenstva
IČ: 26196662
DIČ: CZ 26196662
bankovní spojení: KB a.s., Praha 1
č. ú.: 27-5527510237/0100
dále jen zhotovitel na straně druhé

II. Předmět plnění

Zlepšení tepelně izolačních vlastností bytového domu čp. 331 a 332 Stochov. Všechny práce uvedené ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy a dle tepelného auditu. Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním všech dokladů a revizních zpráv nutných pro vydání souhlasu s užíváním stavby dle zák. 183/2006 Sb. Součástí dodávky bude uvedení dotčených prostor do původního stavu a průběžný úklid stavby. Dodávka musí zahrnovat postup zajištění prostor při bouracích pracích. Dále dodávka musí zahrnovat celkové stavební práce při zásahu do bytů. Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním všech dokladů a revizních zpráv nutných pro vydání souhlasu s užíváním stavby dle zák. 183/2006 Sb. Součástí dodávky bude uvedení dotčených prostor do původního stavu a průběžný úklid stavby.

Tato smlouva o dílo byla včetně cenové nabídky schválena RM usnesením č. 949/13, ze dne 7.10.2013

Součástí díla je odvoz a ekologická likvidace odpadu vyjma stavebního materiálu, který si odebere objednatel. Stavba bude provedena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s požadavky investora, poloze a charakteru staveniště. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání podmínek neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů stavby nebo změnu stavby.

Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného zaměření ploch provedených prací a předávacího protokolu.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a podmínkách uvedených v této smlouvě o dílo.

Termín zahájení : 29.10.2013

Termín dokončení : 29.12.2013

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je harmonogram prací.

Termín dokončení může být na základě vzájemné dohody upraven a to zejména při klimatických překážkách, které musí být prokazatelné.

IV. Cena díla

Smluvní cena je 1 966 376,- Kč bez DPH viz příloha – cenová nabídka. Tato cena je cenou pevnou po celý rozsah výstavby a obsahuje všechny náklady potřebné ke zhotovení díla dle předmětu plnění této smlouvy. Ke smluvní ceně bude připočítáno DPH dle platných sazeb v době fakturace. Tato cena je cenou pevnou po celý rozsah výstavby a obsahuje všechny náklady potřebné ke zhotovení díla dle předmětu plnění této smlouvy. Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného předávacího protokolu a skutečně provedených prací.

V. Platební kalendář

Fakturace na dodávku bude prováděna měsíčně do výše 90 % ceny díla na základě zjišťovacích protokolů a provedených prací.

Konečné vyúčtování bude provedeno po uvedení celého díla do trvalého provozu a uplynutí 15 dnů od písemného předání a převzetí stavby vč. odstranění všech vad a nedodělků.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po odeslání.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb, tzn.: Fakturujeme Vám za....., dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., §92e (daň odvede zákazník §29 odst. 2 písm. c)

- označení a č. faktury
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- č. účtu u peněžního ústavu
- předmět smlouvy
- fakturovanou částku (dle zápisu provedených prací – stavební deník)
- přílohu dokládající vznik práva fakturovat (rozpis fakturovaných provedených prací)
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 30 dnů

Faktura bude obsahovat kód provedených prací CZ-CPA=kód produkce (dle přílohy č. 5, zákona o DPH)

VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přejímá za jakost díla záruku - 60 měsíců
Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím celého díla objednatelem.
2. Případné závady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě nastoupí zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od nahlášení reklamační závady objednatelem a to na své náklady, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Záruční doba neběží po dobu, kdy objednavatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.

VII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1 000,-Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1 000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel povede po dobu výstavby stavební deník nebo zápisy, ve kterých bude zaznamenávat průběh prací. Záznamy budou prováděny denně a 1x týdně potvrzovány zástupcem objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje:
 - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy v místě provádění díla
 - zodpovídá za bezpečnost na staveništi včetně zajištění stavby proti úrazům a nehodám třetích osob, dále zodpovídá za škody vzniklé z plnění předmětu díla v objektu objednatele a za škody vůči třetím osobám.
 - zajišťovat vlastní dozor nad bezpečností práce ve NV 591/2006Sb. a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele dle zákoníku práce.
 - zajistit si pro realizaci díla vyjádření a vytyčení všech správců sítí, rozvodů a zařízení, kterých by se stavba dotkla.
3. Zhotovitel je si vědom, že v době od převzetí do doby předání díla odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, dále odpovídá i za škody, které mohl předvídat a zabránit jim, nebo omezit a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
4. Zhotovitel zajistí pro objednatele provedení případných víceprací vyplývajících z postupu výstavby či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Vícepráce budou uplatněny zápisem do stavebního deníku, odsouhlaseny RM Stochov a musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen odvést dílo dle sjednaných podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat odběratele o všech překážkách, které se mohou při provádění díla vyskytnout, ať se jedná o překážky technického rázu, nebo o překážky vyplývající z

občanskoprávních vztahů. Informace musí být provedena neprodleně. Zhotovitel je povinen zastavit provádění prací, pokud v jejich průběhu dojde k ohrožení zdraví, života, nebo majetku. Zastavení prací, je dodavatel povinen neprodleně ohlásit odběrateli.

IX. Závazky objednavatele

1. Protokolární předání staveniště - do 3 dnů před zahájením prací a je prosté práv třetích osob. Při předání staveniště bude sestaven harmonogram prací.
2. Objednavatel určí protokolem nebo zápisem do stavebního deníku odpovědného pracovníka oprávněného k zastupování v dílčím a konečném přejímacím řízení.
3. Objednavatel je povinen zabezpečit přístup k prováděnému předmětu smlouvy a to i ve dnech pracovního klidu, pokud o to dodavatel požádá. Při uzavření této smlouvy objednatel prohlásil, že splnil veškeré zákonné podmínky pro provádění dodávky prací a že je vlastníkem nemovitosti, na které jsou práce zajišťovány, event., že má právo práce spojené s prováděním díla zabezpečit, resp. provést.

X. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit, nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. V případě nedodržení podmínek ujednaných v této smlouvě ze strany zhotovitele, především neplnění termínu, vyhrazuje si objednavatel právo okamžitého odstoupení od smlouvy.
2. Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za případné nesplnění závazků uvedených v této smlouvě, popř. za prodlení s jejich plněním, dojde-li k tomu v důsledku vyšší moci (válečné události, živelné pohromy).
3. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce nad rámec této smlouvy a nabídky zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení budou podkladem pro dodatek ke smlouvě a následnému finančnímu vyrovnání v konečné faktuře, smluvní práce neprovedené oproti rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo a kalkulaci - nabídce zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení finančně vypořádány v konečné faktuře.
4. Vodovodní přípojka a el. přípojka, plocha pro zařízení staveniště a místnost pro sklad materiálu bude určena a uvedena do zápisu předání a převzetí stavby-pokud o toto zhotovitel písemně požádá.
5. Zjistí-li technický dozor objednavatele zásadní závady, je oprávněn okamžitě stavbu přerušit s následnou povinností okamžitého uvědomění zhotovitele a objednavatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
7. Pokud nebylo v této smlouvě uvedeno jinak, platí podmínky uvedené v obchodním zákoníku.
8. Tato smlouva nabývá účinnost podpisem obou smluvních stran.

9. Za smluvní strany jsou až do odvolání oprávněni jednat:

za objednavatele:	ve věcech smluvních:	Ing. Stanislava Fišerová, MPA
	ve věcech technických:	Vladimír Daniel, Daniel Skrčený
za zhotovitele:	ve věcech smluvních:	Tomáš Veselý, Martin Líska
	ve věcech technických:	Tomáš Veselý, Ing. Koydl,
Vladislav Veselý, Daniel Mühlstein, Miroslav Čech, Daniel Hejnyš		

Ve Stochově dne ...29.10.2013

Objednavatel: Ing. Stanislava Fišerová, MPA
starostka



V Bořanovicích dne ...29.10.2013

Zhotovitel: VEXTA a.s.
Tomáš Veselý
předseda představenstva



Výkaz výměr

Stavba : Stavební úpravy bytového domu č.p. 331 a 332 v ul. Švermova ve Stochově
Objekt :

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		bourací práce				
1		Odstranění stávající degradované omítky ze zateplovacího povrchu fasády – cca 5% z celkové plochy	m2	40	98,00	3 920,00
2		Odstranění stávající degradované omítky z nezateplovacího povrchu soklu – cca 20% z celkové plochy	m2	20	98,00	1 960,00
3		Stavebně technický průzkum fasády dle ČSN 732901 – příprava podkladu pro aplikaci ETICS	m2	860	25,00	21 500,00
4		Vybourání stávajících původních dřevěných venkovních dveří	m2	18	223,00	4 014,00
5		Vybourání stávajících původních dřevěných balkónových dveří	m2	7,6	223,00	1 694,80
6		Vybourání stávajících původních dřevěných oken vč. vnitřních parapetů	m2	5	223,00	1 115,00
7		Vybourání stávajících oken u vikýřů vč. vnitřních parapetů	m2	8	223,00	1 784,00
8		Vybourání stávajících původních ocelových oken vč. vnitřních parapetů v suterénu	m2	15	378,00	5 670,00
9		Vybourání venkovních parapetů u původních dřevěných oken	m	3	50,00	150,00
10		Odstranění venkovních parapetů u již vyměněných plastových oken, vč. franc. oken	m	100	50,00	5 000,00
11		Odstranění stávajících zábradlí u balkónů a franc. oken	m2	19	200,00	3 800,00
12		Odstranění keramické dlažby u balkónů vč. poškozených podkladních vrstev	m2	7	180,00	1 260,00
13		Odstranění stávajícího hromosvodu včetně ostatních prvků tech. zařízení na fasádě budovy	kpl	1	3 000,00	3 000,00
14		Odstranění stávajících dešťových svodů	m	44	80,00	3 520,00
15		Odstranění a výměna stávajících litinových nadzemních částí dešťových svodů včetně podzemních částí - geiger	m	8	685,00	5 480,00
16		Odstranění původních nepoužívaných komínů	m3	5,5	980,00	5 390,00
Celkem za		Bourací práce				69 257,80

Díl:		Zemní práce				
17		Odstranění betonového okapového chodníčku po obvodu budovy	m2	50	84,00	4 200,00
18		Výkop rýhy po obvodu budovy v š. 600mm s dnem cca 200mm pod podlahou suterénu	m3	90	380,00	34 200,00
19		Dodávka a položení geotextilie - stěny a dno rýhy	m2	370	45,00	16 650,00
20		Zásyp rýhy štěrkem fr. 16-32mm	m3	90	600,00	54 000,00
21		Dodávka a montáž nového okapového chodníčku po obvodu budovy	m2	50	406,00	20 300,00
	Celkem za	Zemní práce				129 350,00

Díl:		Vodorovné konstrukce				
22		Reprofilace poškozených částí balkónových desek - cca 5% z celk. objemu balkónů	m3	0,2	5 000,00	1 000,00
	Celkem za	Vodorovné konstrukce				1 000,00

Díl:		Výplně otvorů				
23		Dodávka a montáž nových venkovních dveří U=1,5	m2	18	5 451,00	98 118,00
24		Dodávka a montáž nových balkónových dveří U=1,5	m2	7,6	2 575,00	19 570,00
25		Dodávka a montáž nových oken U=1,1	m2	5	2 944,00	14 720,00
26		Dodávka a montáž nových oken u vikýřů U=1,1	m2	8	2 819,00	22 552,00
27		Dodávka a montáž nových oken v suterénu - vyklápěcí, drátosklo, U=1,1	m2	15	3 081,00	46 215,00
28		Dodávka a montáž nových vnitřních parapetů u nově měněných oken, vč. vikýřů a suterénu	m	31	260,00	8 060,00
	Celkem za	Výplně otvorů				209 235,00

Díl:		Izolace proti vodě				
29		Dodávka a aplikace nopové fólie na suterénní stěny	m2	150	138,00	20 700,00
	Celkem za	Izolace proti vodě				20 700,00

Díl:		Tepelné izolace				
30		Dodávka a montáž - základací lišta ETICS	m	95	46,00	4 370,00
31		Provedení ETICS s EPS Styrotherm Neopor tl. 120mm	m2	760	903,00	686 280,00
32		Provedení ETICS s EPS Styrotherm Neopor tl. 60mm - spodní líc balkónů a říms, vč. boků a říms vikýřů	m2	50	754,00	37 700,00
33		Provedení ETICS s EPS Styrotherm Neopor tl. 30mm - ostění a nadpraží oken	m2	82	645,00	52 890,00
34		Provedení ETICS s EPS Styrotherm Neopor tl. 30mm - parapety oken	m2	26	470,00	12 220,00
35		Provedení ETICS s EPS Styrotherm Neopor tl. 30mm - boky a čela balkonových desek	m2	3	645,00	1 935,00
36		Provedení ETICS s EPS Styrotherm Neopor tl. 20mm - boky římsy u vikýřů	m2	4	626,00	2 504,00
	Celkem za	Tepelné izolace				797 899,00

Díl:	Úpravy povrchů				
37	Vyspravení poškozených částí soklové omítky - cca 20% z celkové plochy	m2	20	228,00	4 560,00
38	Dodávka a montáž nové omítky na soklu budovy - certifikovaný systém	m2	100	531,00	53 100,00
39	Dodávka a montáž nové dlažby a podkladních vrstev (certifikovaný systém) na balkónech, vč. okrajů balkónů a napojení na ETICS fasády - dlažba s okapnicí	m2	8	2 616,00	20 928,00
40	Dodávka a montáž nové dlažby a podkladních vrstev - vstupní schody	m2	5	1 925,00	9 625,00
41	Výměna poškozených cementotřís. desek u vikýřů - 50%	m2	5	322,00	1 610,00
42	Vyčištění a doplnění vstupního portálu - pískovec	m2	12	350,00	4 200,00
	Celkem za Úpravy povrchů				94 023,00

Díl:	Klempířské výrobky				
43	Dodávka a montáž nových dešťových svodů v rozsahu původních	m	44	595,00	26 180,00
44	Dodávka a montáž Nových venkovních parapetů (titanzink. plech) - r.š. 350mm	m	110	540,00	59 400,00
	Celkem za Klempířské výrobky				85 580,00

Díl:	Zámečnické výrobky				
45	Dodávka a montáž nového ocelového zábradlí v. 1,1m (na balkónech), vč. kotvení do stěn	m	20	5 118,00	102 360,00
	Celkem za Zámečnické výrobky				102 360,00

Díl:	Ostatní práce				
46	Dodávka a montáž nového hromosvodu na fasádě budovy včetně revize zpětné osazení ostatních prvků tech. zařízení	kpl	1	15 000,00	15 000,00
47	Dodávka a montáž nových větracích tvarovek do stávajících betonových pro odvětrání koupelen a spížních skříní	ks	72	148,00	10 656,00
48	Dodávka a montáž nových sušáků	ks	24	3 250,00	78 000,00
49	Dodávka a montáž nových zvonkových tabel	ks	4	8 500,00	34 000,00
50	Lešení	m2	1050	130,00	136 500,00
51	Zařízení staveniště a renovace okolí budovy po dokončení stavby do původního stavu	kpl	1	89 178,00	89 178,00
	Celkem za Ostatní práce				363 334,00

Díl:	Rozpočtová rezerva				
52	Rozpočtová rezerva - 5% z celkového rozpočtu	kpl	1	93 637,00	93 637,00
	Celkem za Rozpočtová rezerva				93 637,00

Celkem	bez DPH				1 966 375,80
---------------	----------------	--	--	--	---------------------

V Bořanovicích dne 7.10.2013

Vypracoval:

Daniel Mühlstein

vedoucí rozpočtů a přípravy staveb

tel.: 724 902 145

muhlstein@vexta.cz

VEXTA | 9
Hovorčovická/137, Bořanovice
250 65 Libeznice
IČ 26196662 / DIČ CZ26196662

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY čp. 331 a 332 STOCHOV

VÝROBNÍ DOKUMENTACE OKEN A DVEŘÍ

Dokumentaci zhotovil: Zdeněk Melichar, VEXTA a.s.

Dokumentaci schválil:

Stochov, dne:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY čp. 331 a 332 STOCHOV

VÝROBNÍ DOKUMENTACE OKEN A DVEŘÍ


Dokumentaci zhotovil: Zdeněk Melichar, VEXTA a.s.

Dokumentaci schválil:

Stochov, dne:

pol. 1

2ks



barva : Bílá

kování: O levé

OS pravé - mikroventilace

výplň :

Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

křídlo:

Prima standard 77mm-5k.otv.dov

rám : Prima CL 66/70mm 5kom.


rozměr: 1450/1550mm; těsnění: Šedé/Šedé

sk.profilů:PRIMA kování:FA

schodiště

pol. 2

4ks



barva : Bílá

kování: S klika nahoře

výplň :

Drátosklo 6-14-4-14-4 Ug=0.6

křídlo:

standard 80mm-5kom.otv.dovnitř

rám : SL okenní 68/76mm 5kom.

Poznámky k pozici :

Rovné zasklievacie lišty !!!


rozměr: 1450/650 mm; Těsnění: Šedé/Šedé

sk.profilů:SALA_ST kování:FA

sklepy

pol. 3

14ks



barva : Bílá

kování: S klika nahoře

výplň :

Drátosklo 6-14-4-14-4 Ug=0.6

křídlo:

standard 80mm-5kom.otv.dovnitř

rám : SL okenní 68/76mm 5kom.

Poznámky k pozici :

Rovné zasklievacie lišty !!!


rozměr: 950 /650 mm; Těsnění: Šedé/Šedé

sk.profilů:SALA_ST kování:FA

sklepy

pol. 4


2ks



barva : Bílá/Zlatý dub
kování: OS pravé - mikroventilace
výplň :
Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
křídlo:
Prima standard 77mm-5k.otv.dov
rám : Prima CL 66/70mm 5kom.
rozměr: 870 /1060mm; těsnění: Šedé/Hnědé
sk.profilů:PRIMA kování:FA
byty č. 20 a 22

pol. 4A


2ks



barva : Bílá/Zlatý dub
kování: OS levé - mikroventilace
výplň :
Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
křídlo:
Prima standard 77mm-5k.otv.dov
rám : Prima CL 66/70mm 5kom.
rozměr: 870 /1060mm; těsnění: Šedé/Hnědé
sk.profilů:PRIMA kování:FA
byty č. 20 a 22

pol. 4B


1ks

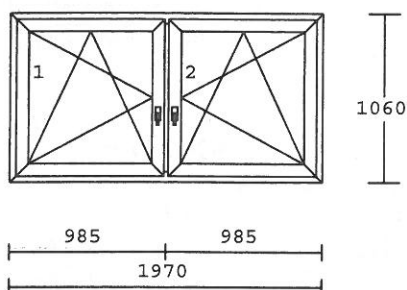

barva : Bílá/Zlatý dub
kování: OS levé - mikroventilace
OS pravé - mikroventilace
výplň :
Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
křídlo:
Prima standard 77mm-5k.otv.dov
rám : Prima CL 66/70mm 5kom.
rozměr: 1970/1060mm; těsnění: Šedé/Hnědé
sk.profilů:PRIMA kování:FA
byt č. 21

pol. 5

2ks

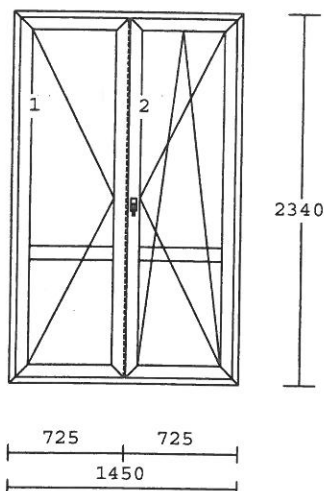


barva : Bílá
kování: O levé
OS pravé - mikroventilace

výplň :
Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
příčky: 501307 příčka 84 mm Prima
křídlo:
Prima standard 77mm-5k.otv.dov
rám : Prima CL 66/70mm 5kom.
Poznámky k pozici :
Poutec v 1/3 křídla !!!
rozměr: 1450/2340mm; těsnění: Šedé/Šedé
sk.profilů:PRIMA kování:FA
schodiště

pol. 6


1ks

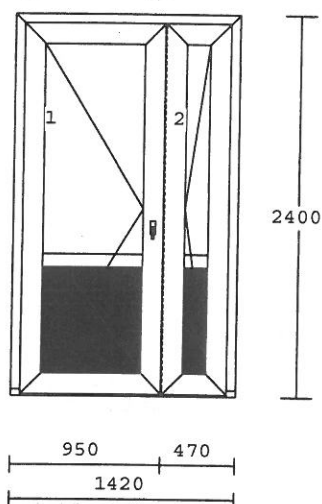

barva : Bílá
kování: KfV VD levé klika-koule
KfV VD pravé štlup
výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Výplň 24mm bílá RAL9003
příčky: 252120 příčka 82mm
křídlo:
standard 130mm-4kom.otv.dovnit
rám :
SL vchod.85mm 5k.+Al práh 40mm
Poznámky k pozici :
Poutec v 850mm od spodu !!!
Průchod 835(1250)x2315mm
Zámková vložka na stejný klíč jako
poz.- 7 !!!
rozměr: 1420/2400mm; těsnění: Šedé/Šedé
sk.profilů:SALA_ST kování:FA
klika-koule se zakrytím, barva: bílá
stavěč dveřního křídla bílý
samozavírač s aretací bílý TS4000
cylindrická vložka NIKL 40/55 SU,
sjednocení zámkových vložek s pol. 7!!!
čp. 331 - zadní vchod

pol. 6a


1ks

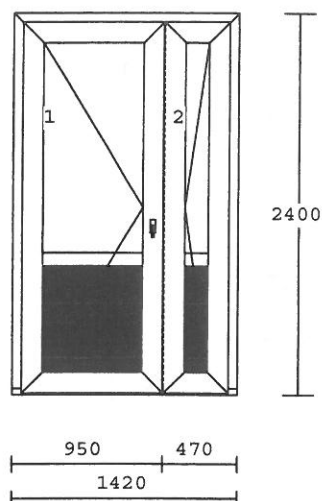

barva : Bílá
kování: KVV VD levé klika-koule
KVV VD pravé štlup
výplň : Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Výplň 24mm bílá RAL9003
příčky: 252120 příčka 82mm
křídlo:
standard 130mm-4kom.otv.dovnit
rám :
SL vchod.85mm 5k.+Al práh 40mm
Poznámky k pozici :
Poutec v 850mm od spodu !!!
Průchod 835(1250)x2315mm
Zámková vložka na stejný klíč jako
poz.-7A !!!
rozměr: 1420/2400mm; těsnění: Šedé/Šedé
sk.profilů:SALA ST kování:FA
klika-koule se zakrytím, barva: bílá
stavěč dveřního křídla bílý
samozavírač s aretací bílý TS4000
cylindrická vložka NIKL 40/55 SU,
sjednocení zámkových vložek s pol. 7a!!!
čp. 332 - zadní vchod

pol. 7


1ks

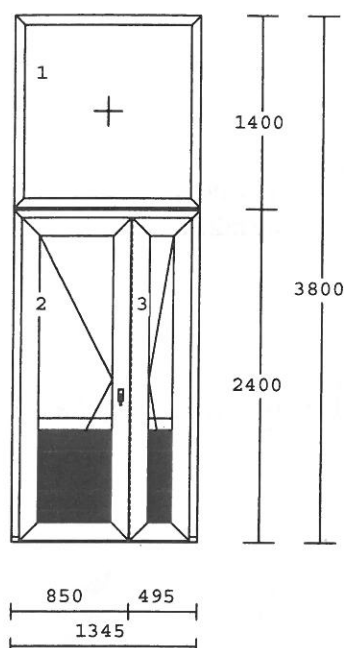

barva : Bílá
kování: Pevné bez křídla
KVV VD levé klika-koule
KVV VD pravé štlup
výplň : Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Výplň 24mm bílá RAL9003
příčky: 252120 příčka 82mm
křídlo:
bez křídla
standard 130mm-4kom.otv.dovnit
rám :
SL vchod.85mm 5k.+Al práh 40mm
spojení:
spojení I 10cm4 SL - železo
Poznámky k pozici :
Poutec 850mm od spodu !!!
Průchod 735(1175)x2307mm
Max. výška VD je 2400mm !!!
Zámková vložka na stejný klíč jako
Poz.-6 !!!
rozměr: 1345/3800mm; těsnění: Šedé/Šedé
sk.profilů:SALA ST kování:FA
klika-koule se zakrytím, barva: bílá
stavěč dveřního křídla bílý
samozavírač s aretací bílý TS4000
cylindrická vložka NIKL 40/55 SU,
sjednocení zámkových vložek s pol. 6!!!
čp. 331 - přední vchod

pol. 7a

1ks

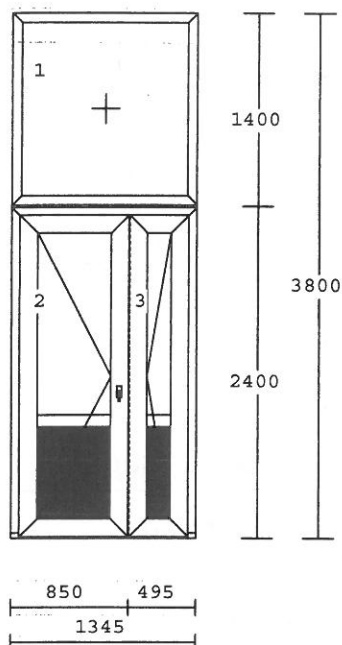

barva : Bílá
kování: Pevné bez křídla
KFV VD levé klika-koule
KFV VD pravé štulp
výplň : Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Výplň 24mm bílá RAL9003
příčky: 252120 příčka 82mm
křídlo:
bez křídla
standard 130mm-4kom.otv.dovnit
rám :
SL vchod.85mm 5k.+Al práh 40mm
spojení:
spojení I 10cm4 SL - železo
Poznámky k pozici :
Poutec 850mm od spodu !!!
Průchod 735(1175)x2307mm
Max. výška VD je 2400mm !!!
Zámková vložka na stejný klíč jako
poz.-6A !!!
rozměr: 1345/3800mm; těsnění: Šedé/Šedé
sk.profilů:SALA_ST kování:FA
klika-koule se zakrytím, barva: bílá
stavěč dveřního křídla bílý
samozavírač s aretací bílý TS4000
cylindrická vložka NIKL 40/55 SU,
sjednocení zámkových vložek s pol. 6a!!!
čp. 332 - přední vchod

Základní popis oken a balkonových dveří:

5-ti komorový profil stavební hloubky 70mm (sklepní okna 76mm),
součinitel prostupu tepla s použitými dvojskly $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
(sklepní okna trojskla s drátosklem uprostřed)

Základní popis vchodových dveří:

5-ti komorový profil stavební hloubky 76mm, součinitel prostupu tepla
s použitými dvojskly a PVC výplněmi $U_d = \max. 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

HARMONOGRAM PROVEDENÍ DÍLA V TÝDNECH

Snížení energetické náročnosti budovy čp. 331 a 332, Stochov		Rozhodné datum	10/2013	11/2013	12/2013
Předání a převzetí staveniště Zahájení stavebních prací	29.10.2013				
	29.10.2013				
Výměna výplní otvorů					
Zateplení obvodového pláště fasády, rekonstrukce balkonů					
Lešení					
Výměna klempířských prvků					
Zámečnické konstrukce					
Komunikace, zemní práce, sokly					
Dokontovací práce - úklid					
Dokončení díla (za předpokladu vhodných klimatických podmínek)					
Předání a převzetí díla (za předpokladu vhodných klimatických podmínek)	29.12.2013				
	29.12.2013				
Poznámka: Pro výměnu oken a dveří bude po dohodě s objednatелеm vytvořen přesný harmonogram dle místnosti					

V Bořanovicích, dne

Tomáš Veselý
předseda představenstva

HARMONOGRAM MONTÁŽÍ

SMLOUVA O DÍLO č. PB3194T

ADRESA STAVBY: Švermova 331 a 332, 273 03 Stochov

vchod č.	patro	č. bytu	jméno	položky	běžné metry celkem	stávající okna	vnitřní parapety	zahájení montáže	dokončení montáže
331	nástavba	20	Pelich Michal	4,4a	7,720	dřevo	2	11.11.	12.11.
332	nástavba	22	Pudilová Petra	4,4a	7,720	dřevo	2	12.11.	13.11.
332	nástavba	21	Pokorný Radek	4b	6,060	dřevo	1	12.11.	13.11.
331			schodiště	1,5	13,580	dřevo	1	11.11.	12.11.
332			schodiště	1,5	13,580	dřevo	1	12.11.	13.11.
331			vchodové dveře	6,7	19,275	dřevo	x	11.11.	12.11.
332			vchodové dveře	6a,7a	19,275	dřevo	x	12.11.	13.11.
			sklepy	2(4ks),3(14ks)	61,600	kov	x	13.11.	14.11.
					148,81				

721 749 148 723 337 113
777 026 901
732 827 945

Montáž bude probíhat cca od 7:30 hod. postupně. Prosíme o uvolnění prostoru u oken (1-1,5m) a přístupové cesty. Případné dotazy na tel. č. 222 356 912, VEXTA a.s. Marek Malý - vedoucí střediska montáží.