

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

Pozn. 1. Bude odstraněna stávající podlahová krytina včetně soklů a lišt. Bude také provedena demontáž podkladu z dřevotřískových desek

Pozn. 2. Bude provedena demontáž stávajícího nábytkového vybavení


Pozn. 3. Bude provedena demontáž ZTI

1 umyvadlo s umyvadlovou baterií nástěnnou

Pozn. 4. Bude provedeno osekání keramických obkladů stěn za umyvadlem - 1,5 m²

Pozn. 5. Bude provedena demontáž stávajících dveřních křídel - 1 ks

Pozn. 6. Bude provedeno oškrábání malby

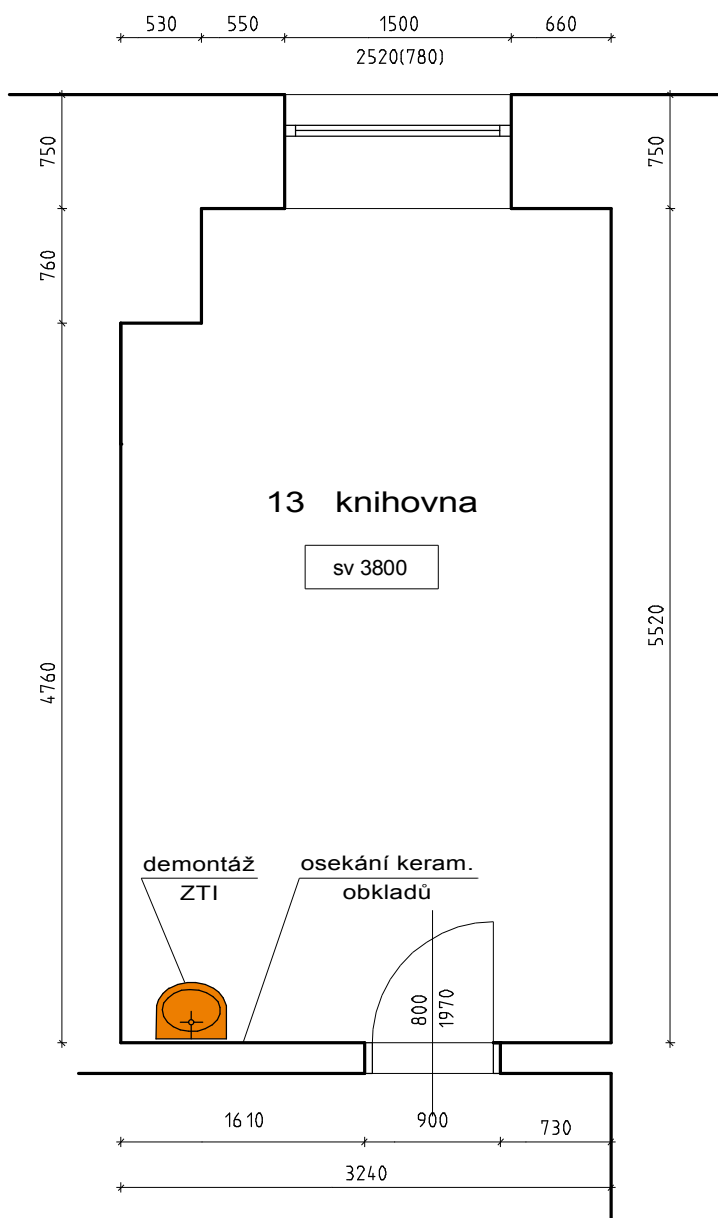

OBEČNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

Při realizaci bouracích prací je povinností dodavatele:

- provést taková opatření, aby se prach ze staveniště nedostal do ostatních prostor školy
- hlučné bourací práce provádět výhradně mimo dobu výuky
- při přepravě sutí a vybouraných hmot přes prostory školy, tyto po skončení prací řádně uklidit



LEGENDA



STÁVAJÍCÍ ZDIVO



BOURANÉ KONSTRUKCE

zodp. projektant:	ing. Michal Slavík Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno		
vypracoval:	Richard Slavík	r.slavik@post.cz	+420 774 444 314
investor:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13, Velké Meziříčí		
k. ú. Velké Meziříčí (779091), parcelní číslo 1445, 1446, 1447, 1448 a 202/1			
Název akce: Projektová dokumentace - zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí			
obsah: Č. 13 knihovna - bourání ZŠ Komenského - Kostelní 2			část: stavební
datum:	účel:	měřítko:	výkres číslo:
Říjen 2023	PDPS	1 : 50	D1