VÝKOVÉ ŘEZY

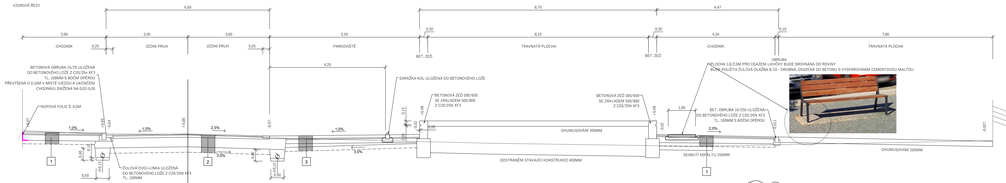
6,00
8,70
4,47
3,08
3,00
3,00
3,50
3,50
8,10
4,34
7,86
CHODNÍK
ZÁJEZDNÍ PRUH
ZÁJEZDNÍ PRUH
PARKOVIŠTĚ
TRAVNATÁ PLOCHA
BET. ZIŠ
CHODNÍK
TRAVNATÁ PLOCHA
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25v XF1 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU PŘEVÝŠENÍ 0,10M V MÍSTĚ VJEZDU A UKONČENÍ CHODNÍKU ŠKÁZNÁ NA 0,02-0,05
HYDROIZOLACE 1,0 (1,0 PRO ODASTEN LAVIČKY BUDE SPOCHYNÁNA DO ROVINY BOČNÍ PLOCHY A ZALOŽÍ DLAŽBA 8/10 - DRÁNKA ODASTEN DO BETONU S VYSPÁDOVÁNÍM CEMENTOVOU MALTOU
ZAMÁZKA KOL ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE
BETONOVÁ ZIŠŤ 300-500 SE ZÁKLADEM 500/800 Z C20/25v XF3
BETONOVÁ ZIŠŤ 300-500 SE ZÁKLADEM 500/800 Z C20/25v XF3
BET. OBRUBA 10/100 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z C20/25v XF3 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU
HYDROIZOLACE 1,0
NOPOVÁ FOLIE 0,10M
1,0%
1,0%
2,0%
2,0%
3,0%
3,0%
1,0%
1,0%
2,0%
2,0%
3,0%
3,0%
0,07
0,07
0,07