

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

- Pozn. 1. Bude provedena oprava podkladu po demontáži dřevotřískové podlahy
Pozn. 2. Bude provedeno vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa
Pozn. 3. Bude provedena montáž dvouvrstvé podlahové konstrukce ze sádrovláknitých desek o tvrdosti >35 N/ mm2 tl. 25 mm (hmotnost 30,1 kg/m2) a 10 mm (hmotnost 12 kg/m2) případné vyrovnání podkladu suchým vyrovnávacím podsypem od 10 do 60 mm o zrnitosti 2-4 mm a objemové hmotnosti 450 kg/m3 na difuzně otevřenou geotextilii a následně nalepení PVC se stupněm zátěže 34 včetně soklů a lišt
Pozn. 4. Bude provedeno zednické zapravení omítek po veškerých bouracích pracích
Pozn. 5. Bude provedena montáž minerálního podhledu zavěšeného na ocelovou konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm
Pozn. 6. Bude provedena montáž dveřních křídel - 1 ks včetně zámku a kování
Pozn. 7. Budou provedeny nátěry zárubní a potrubí topení
Pozn. 8. Bude provedeno osazení horizontálních žaluzií na jednotlivých čásetech děleného okna - 4ks
Pozn. 9. Bude provedeno osazení vertikální žaluzie před okno - 1 ks
Pozn. 10. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn


OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvířek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných oken a dveří je nutno si před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti poškození z pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinen při případném zjištění nejasností informovat GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a nenahrazuje dílenskou dokumentaci

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PŘÍČKOVKY
- SDK KONSTRUKCE
- M1

MINERÁLNÍ PODHLED

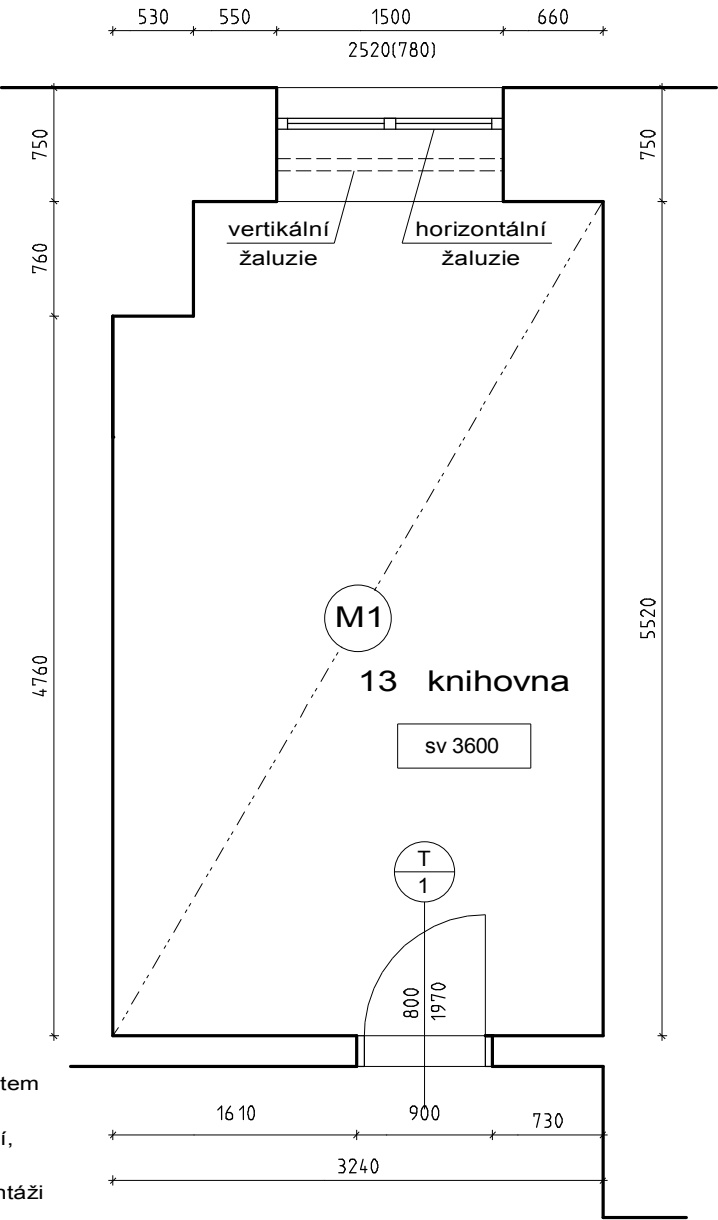

zodp. projektant:	ing. Michal Slavík Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno		
vypracoval:	Richard Slavík	r.slavik@post.cz	+420 774 444 314
investor:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13, Velké Meziříčí		
k. ú. Velké Meziříčí (779091), parcelní číslo 1445, 1446, 1447, 1448 a 202/1			
Název akce: Projektová dokumentace - zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí			
obsah:	č. 13 knihovna ZŠ Komenského - Kostelní 2		část: stavební
datum:	účel:	měřítko:	výkres číslo:
říjen 2023	PDPS	1 : 50	D6