



STĚNA ST1 – TYPOVÉ POLE

POHLED

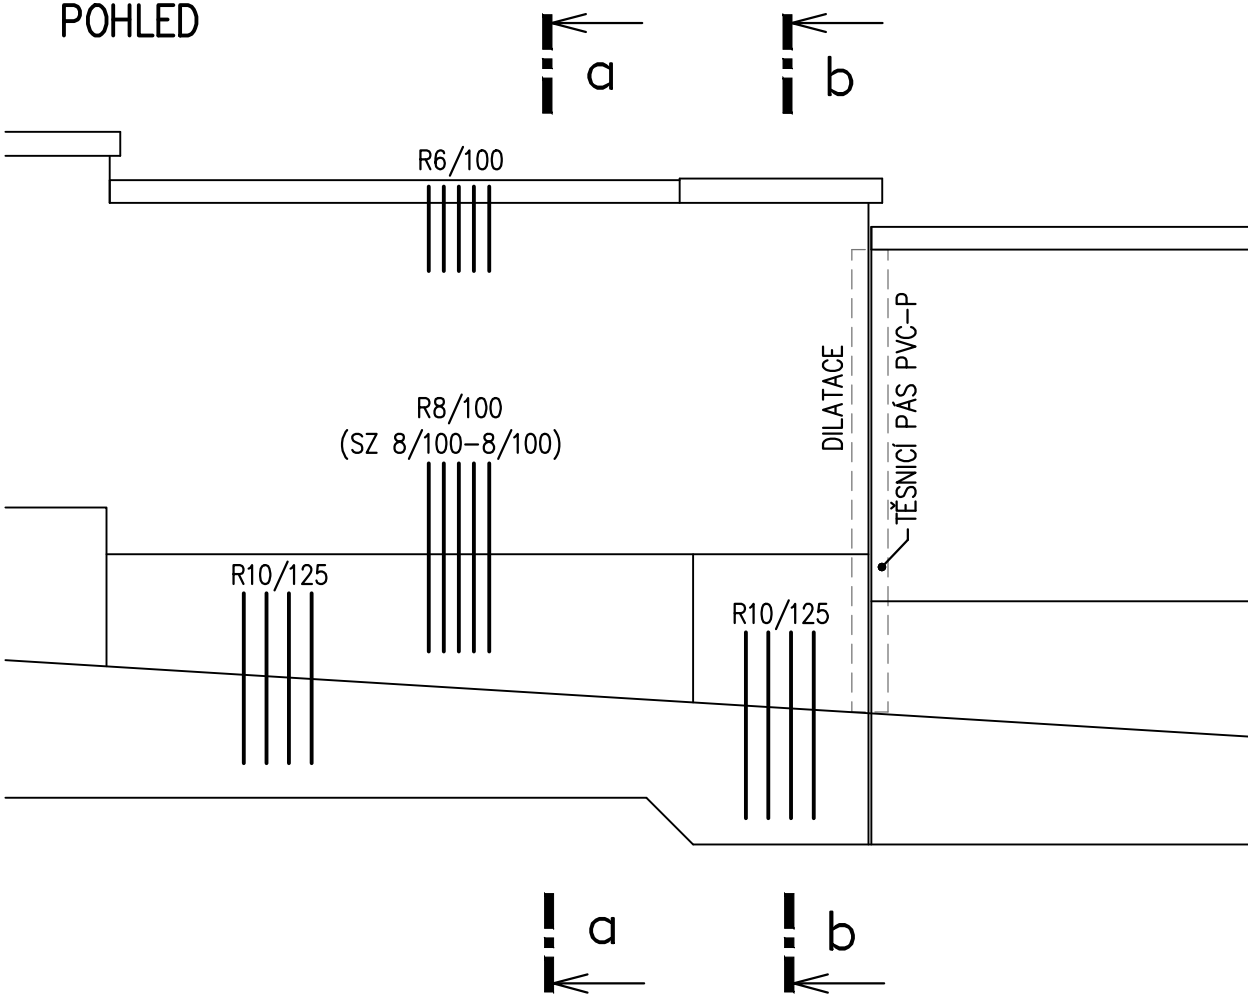


ŘEZ a-a

ŘEZ b-b

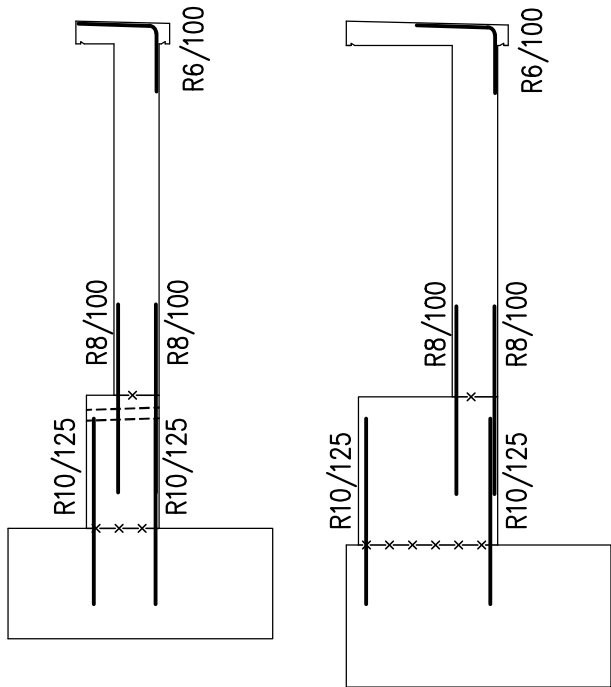


STĚNA ST2

POHLED

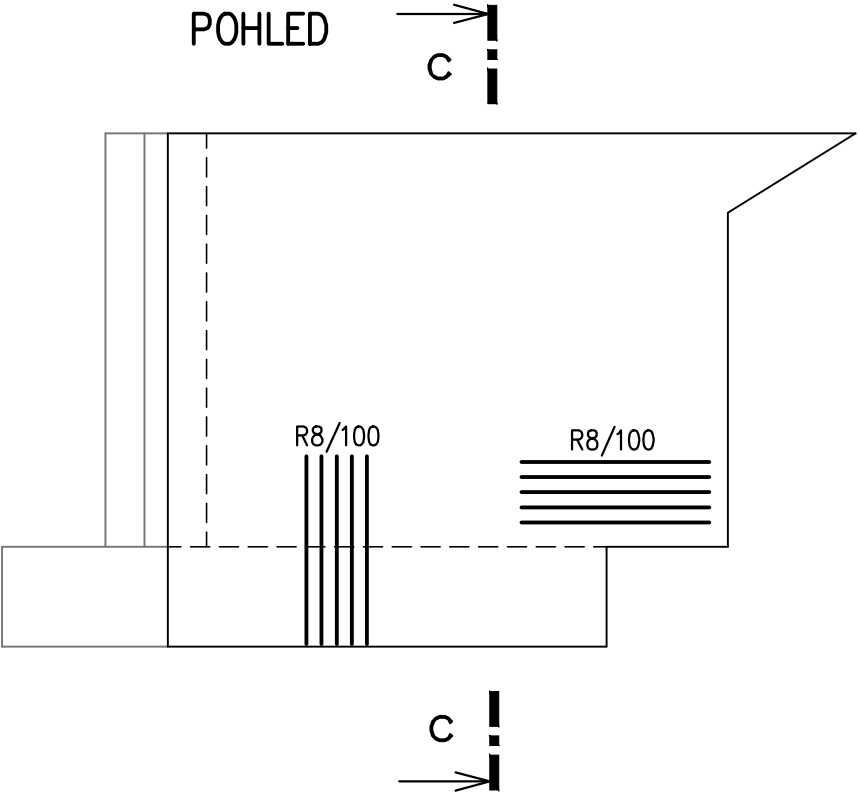


ŘEZ c-c

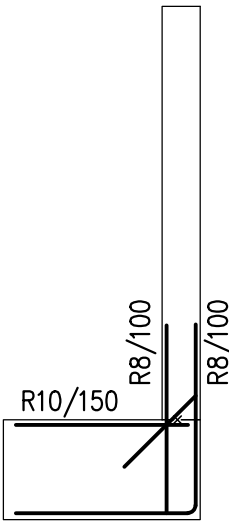


STĚNA ST3

POHLED

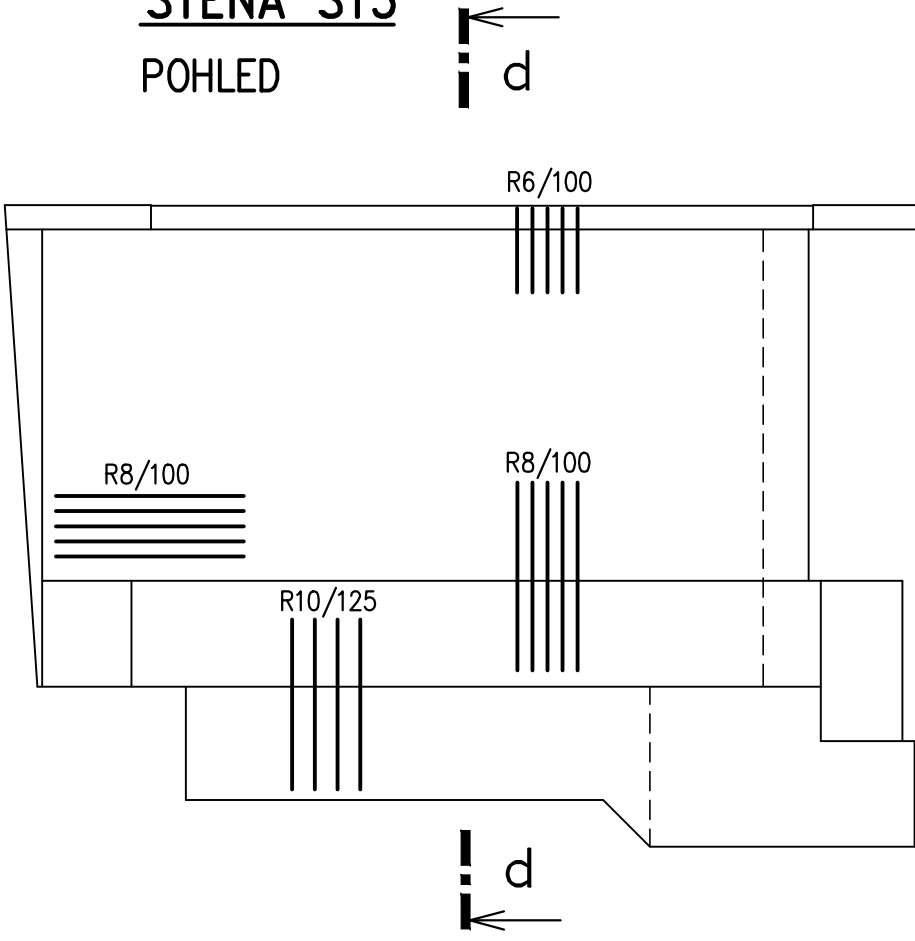

ŘEZ d-d

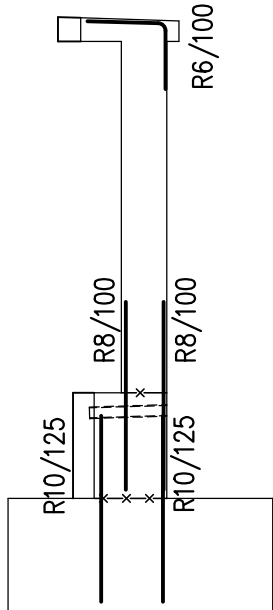

POZNÁMKY

- BETON ZÁKLADU C25/30–XC2
- ŽELEZOBETON C25/30–XC4–XF1, max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390–8
- KRYTÍ VÝZTUŽE 35 mm, NA PODKLADNÍM BETONU MIN. 40 mm.
- VE VÝKRESE JE VYZNAČENA STATICKY NUTNÁ VÝZTUŽ, VÝZTUŽ BUDE DOPLNĚNA O TŘMÍNKY, ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ A DALŠÍ KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ DLE KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD.
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE cca 70 kg/m3, OBJEM JE ZAPOČÍTÁN BEZ OBJEMU SPODNIHO STUPNĚ ZÁKLADU.

±0,000 = 200,00 m n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

AKCE

OBJEDNATEL	Pohřební ústav hl. m. Prahy, Staroměstské nám. 10, Praha 1		
INVESTOR	Pohřební ústav hl. m. Prahy, Pobřežní 72, Praha 8		
STAVBA	OPĚRNÁ ZEĎ U URNOVÉHO HÁJE KREMATORIA VE STRAŠNICÍCH		
OBJEKT	SO 01 – OPĚRNÁ ZEĎ		
MÍSTO	p.č.4013/1 a 4017/1 k.ú.Vinohrady	STUPEŇ	DPS
KRAJ	Praha 10, Vinohradská ulice	ZAK. ČÍSLO	2015–013/C

<