

Zadavatel:

United Energy, a.s.

Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE X

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 (obdržena dne 17. 4. 2026):

Dotaz 1)

Dokument UE_Plyn_motory_Vysvetleni_ZD_V_20260330_revSLK_20260330 obsahuje dotaz 3). Žádáme o upřesnění odpovědi, zda je teplo z plynových motorů možné odvést pomocí chladicí vody, která je k dispozici v určitém množství (max 200m3/h), anebo je nutné zhotovitelem dodat nouzové chladiče odpovídající kapacity? Jaký je minimální objem chladicí vody, který je k dispozici pro odvod tepla v případě, že nebude odběr tepla?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, pro chlazení je k dispozici chladicí voda, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci:


Množství chladicí vody je omezeno na:

- 200 m3/h – při provozu paroplynového bloku PPC1
- 450 m3/h – když je paroplynový blok PPC1 mimo provoz

Další kapacita chladicí vody je k dispozici z potrubí surové vody, původní odbočka pro PPC2 DN40 (napojovací bod) nebo napojení na hlavní páteřní rozvod k PPC1 DN125.

Pokud dodavatel vyhodnotí, že kapacita chladicí vody není dostatečná, musí navrhnout a zajistit chlazení jiným způsobem.

Je možné i vytvoření nového okruhu chladicí vody, napojení na stávající chladicí řad teplárny. Dodavatelem navržené řešení bude projednáno v rámci jednání o předběžných nabídkách.

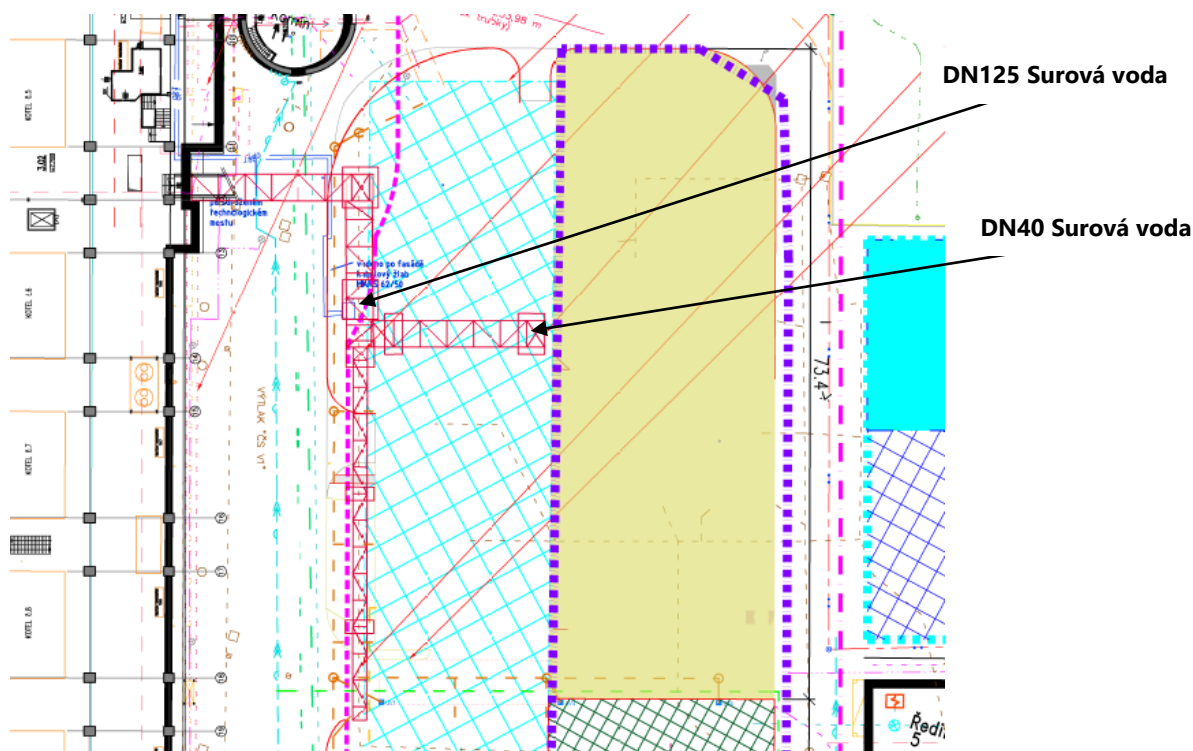

Dotaz 2)

Dokument B88530_SO103_ Pudorys 1PP obsahuje informaci týkající se kanálu pro vedení VVN jak pro PPC1, tak pro PPC2. Žádáme o potvrzení informace, že v rámci výstavby PPC1 byla provedena výstavba tohoto kanálu, který lze použít pro projekt Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany.

Informace zadavatele:

Zadavatel informuje, že dokumentace pro stavební povolení pro PPC1 je nahrazena realizační dokumentací projektu paroplynového cyklu ve výstavbě. Kanál pro vedení VVN jak pro PPC1, tak pro PPC2 nebyl realizován, je na zhotoviteli, jakým způsobem přivede vedení VVN na kabelový most.

Dotaz 3)

Žádáme o potvrzení, že v dokumentu A.3.6_Garantovane parametry_fin_rev1 je údaj 3,0 bar(a) v A.3.6 list Provozní stavy představuje pouze provozní vstupní parametr pro

hodnocený stav a že pro návrh tlakové odolnosti okruhu oběhové vody má být rozhodující maximální provozní tlak 2,6 MPa(g), resp. tlaková třída PN 40.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že tlaková odolnost systému oběhové vody musí být navržena dle parametrů oběhové vody uvedených v dokumentu A.3.6 Garantované parametry list „Oběhová voda“ - NÁVRHOVÉ PARAMETRY OBĚHOVÉ VODY v KNIZE „A“ zadávací dokumentace.

Zadavatel informuje, že v dokumentu A.3.6 Garantované parametry list „Provozní stavy“ bude opravena hodnota tlaku vstupní oběhové vody řádek 21 provozní stavy LP1 až LP5 na 20,0 bar (a).

Upravené znění Zadávací dokumentace – KNIHA „A“ část A3 bod A3.6 Garantované parametry (soubor A.3.6_Garantovane parametry_fin_rev2.xlsx) je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto „Vysvětlení Zadávací dokumentace X“.

Dotaz 4)

Žádáme o potvrzení, zda je pro účely zpracování nabídky a vyplnění formuláře A.3.6 Garantované parametry přípustné vycházet při deklaraci výkonu a účinnosti plynových motorů z normy ISO 3046, když je její aplikace běžnou praxí výrobců motorů při vyjadřování těchto parametrů. Současně žádáme o potvrzení, že použití ISO 3046 bude dále aplikováno při vyhodnocování garantovaných parametrů.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, výkon a účinnost budou prokazovány při definovaných klimatických podmínkách dle dokumentu A.3.6 Garantované parametry list „Provozní stavy“. Součástí projektu garančních zkoušek dodaného zhotovitelem budou korekční křivky pro přepočítání na skutečné klimatické podmínky.

Dotaz 5)

Žádáme o potvrzení, jestli hodnoty uváděné zhotovitelem do dokumentu A.3.6_Garantovane parametry_fin_rev1 mají být platné pro jednu kogenerační jednotku, anebo celé DÍLO jako celek.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, počet a uspořádání kogeneračních jednotek je předmětem návrhu dodavatele. Proto parametry v dokumentu A.3.6 Garantované parametry jsou platné pro celé DÍLO.

Dotaz 6)

Zhotovitel má do dokumentu A.3.6_Garantovane parametry_fin_rev1 vyplnit řádek Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA. Žádáme o jednoznačnou definici, zda

je požadována hodnota Vlastní spotřeby elektrické energie pouze pro kogenerační jednotku, nebo celého díla?

Informace zadavatele:

Zadavatel informuje, parametr „Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA“ z dokumentu A.3.6 Garantované parametry list „Provozní stavy“ je spotřeba všech elektrických spotřebičů v rozsahu DÍLA, tedy **nejenom** vlastní spotřeba kogenerační jednotky.

Přílohy:

Příloha č. 1 – KNIHA „A“ část A3 bod A3.6 Garantované parametry (soubor A.3.6_Garantovane parametry_fin_rev2.xlsx)

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.

i.s. Solkind s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Lenka Lelitovská, LL.M., na základě plné moci

(podepsáno elektronicky)