




TYP MS (1 regulační servopohon)	- plastová skříňka pro 2 ovladače
TYP MS (1 servopohon)	- plastová skříňka pro 3 ovladače
SOUSTAVA	- 2~50Hz, 24V/PELV
JM.PROUD	- 6 A
ZKRAT.ODOLNOST	- 10 kA
KRYTÍ	- IP 66
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	
ŽIVÝCH ČÁSTÍ	- KRYTÍM A IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ	- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

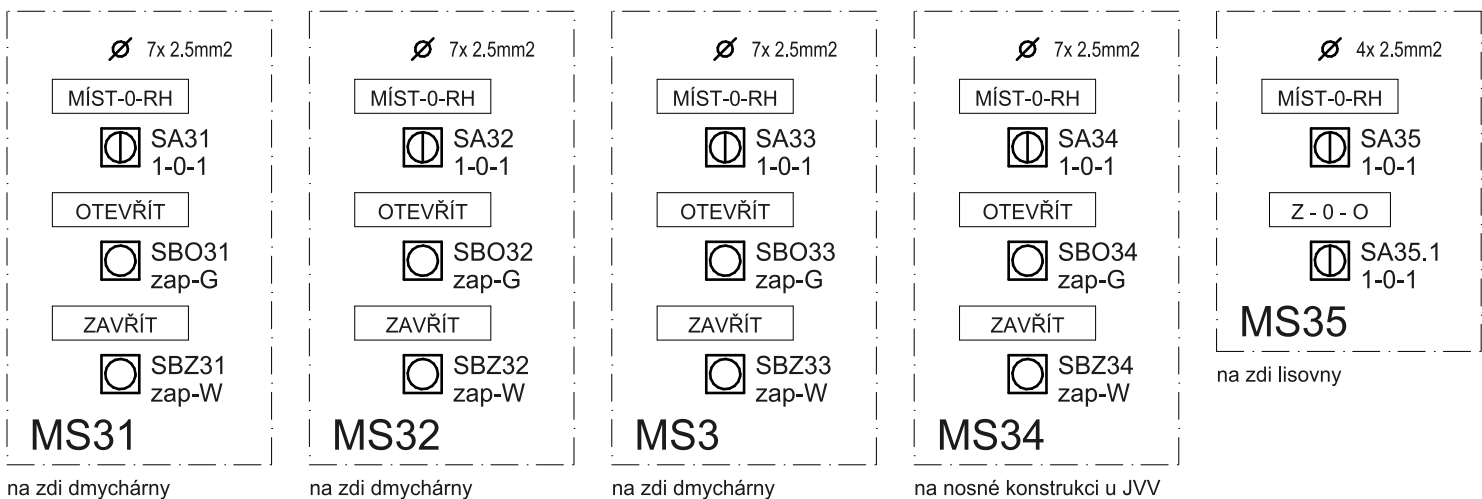

AKCE	JENEČ - ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	STUPEŇ / DATUM	DPS / 09.2020
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE, M+R Rozvaděč RH - list č.5	LIST / POČET LISTŮ 5 / 6	D.2.11.4.5