




S0 03 Dešťová kanalizace

	Vypracoval FICHTNEROVÁ	Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ		
Investor : OBEC VRATĚNÍN		Kraj : Jihomoravský		
VRATĚNÍN Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů			Datum	09/2020
			Číslo zak.	254I
			Stupeň	DPS
Příloha : Výpis šachet a materiálu kanalizace			Měřítko : -	Příloha č.: D.3.4

OSAZENÍ SAMONIVELAČNÍHO POKLOPU V KOMUNIKACI S ASFALTOBETONEM

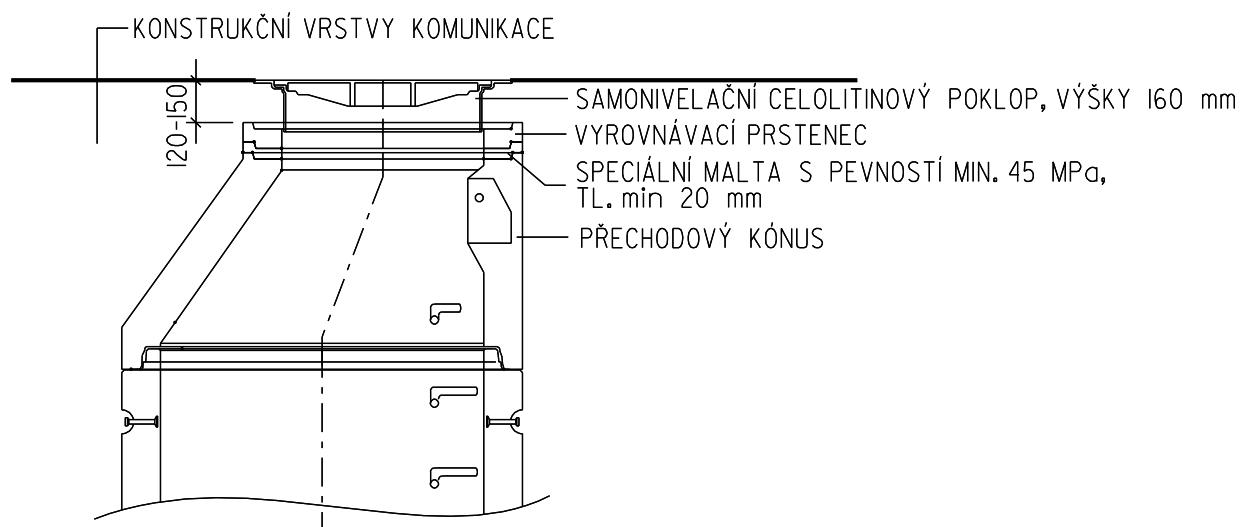


VZOROVÝ VÝKRES REVIZNÍCH ŠACHET PP STOKA

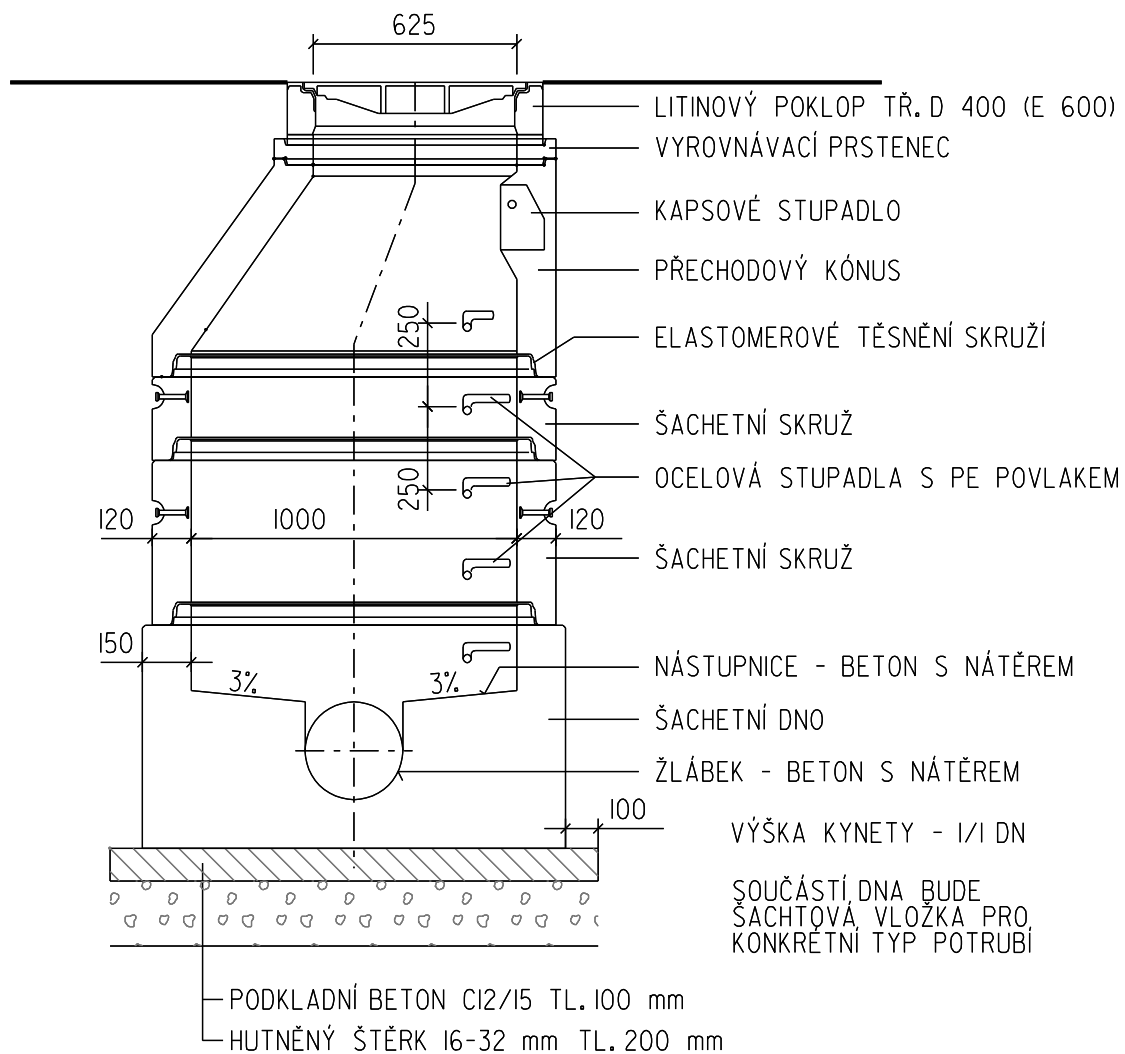

ŠDI

PŮDORYS

	DN potrubí	Úhelpřít.	Převýšení	Materiál	Sklon potr.
Odtok :	250			PP	3 promile
Vtok 1:	250	180°	0 mm	PP	3 promile
Vtok 2 :					
Vtok 3 :					

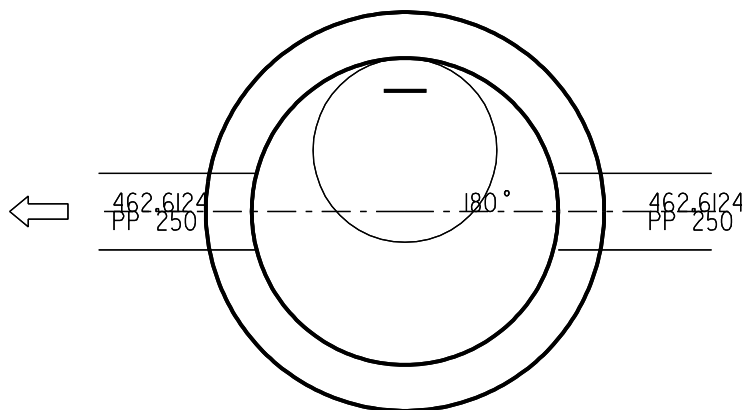

Číslo šachty : ŠDI
 DN šachty : 1000 mm
 Žlab : BETON S NÁTÉREM
 Nástupnice : BETON S NÁTÉREM
 Výška kynety : 1
 Úhel stupadel : 90°
 Hloubka šachty pod terénem : 1.12 m
 Přípl. za výšku šachty (od terénu) : 0.0


ŘEZ

SAMONIVELAČNÍ CELOLITINOVÝ POKLOP TYP KDM8IB,
 VÝŠKY 160 mm, třída zatížení D 400

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.163/8
 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.163/10

ZÁKRYTOVÁ DESKA TZK-Q.1100-63/17
 ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ DN 1000


LITÉ ŠACHTOVÉ DNO VÝŠKY 600 mm

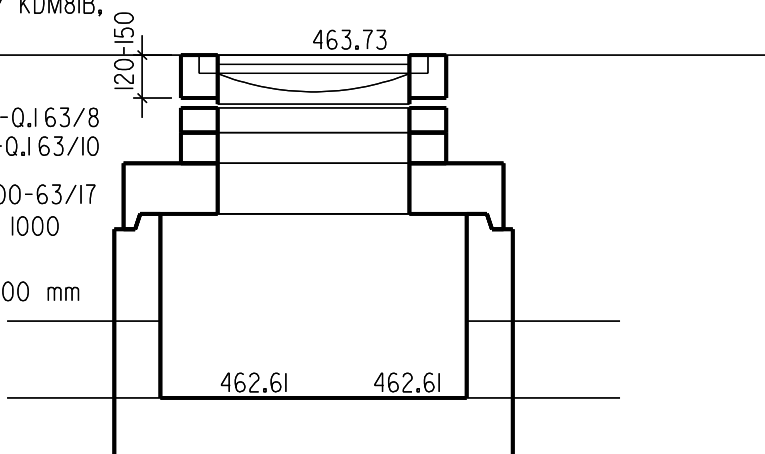

ŠD2

PŮDORYS

	DN potrubí	Úhel přit.	Převýšení	Materiál	Sklon potr.
Odtok :	250			PP	3 promile
Vtok 1:	250	180°	0 mm	PP	18 promile
Vtok 2 :					
Vtok 3 :					

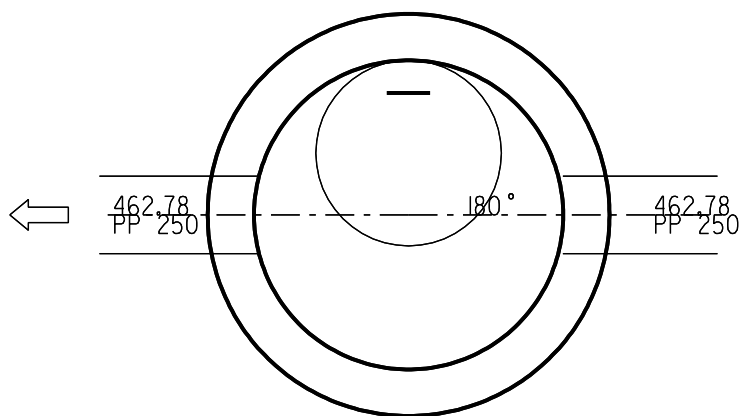

Číslo šachty : ŠD2

DN šachty : 1000 mm

Žlab : BETON S NÁTĚREM

Nástupnice : BETON S NÁTĚREM

Výška kynety : 1


Úhel stupadel : 90°

Hloubka šachty pod terénem : 2.10 m

Přípl.za výšku šachty (od terénu) : 1.0

ŘEZ


SAMONIVELAČNÍ CELOLITINOVÝ POKLOP TYP KDM81B,
VÝŠKY 160 mm, třída zatížení D 400

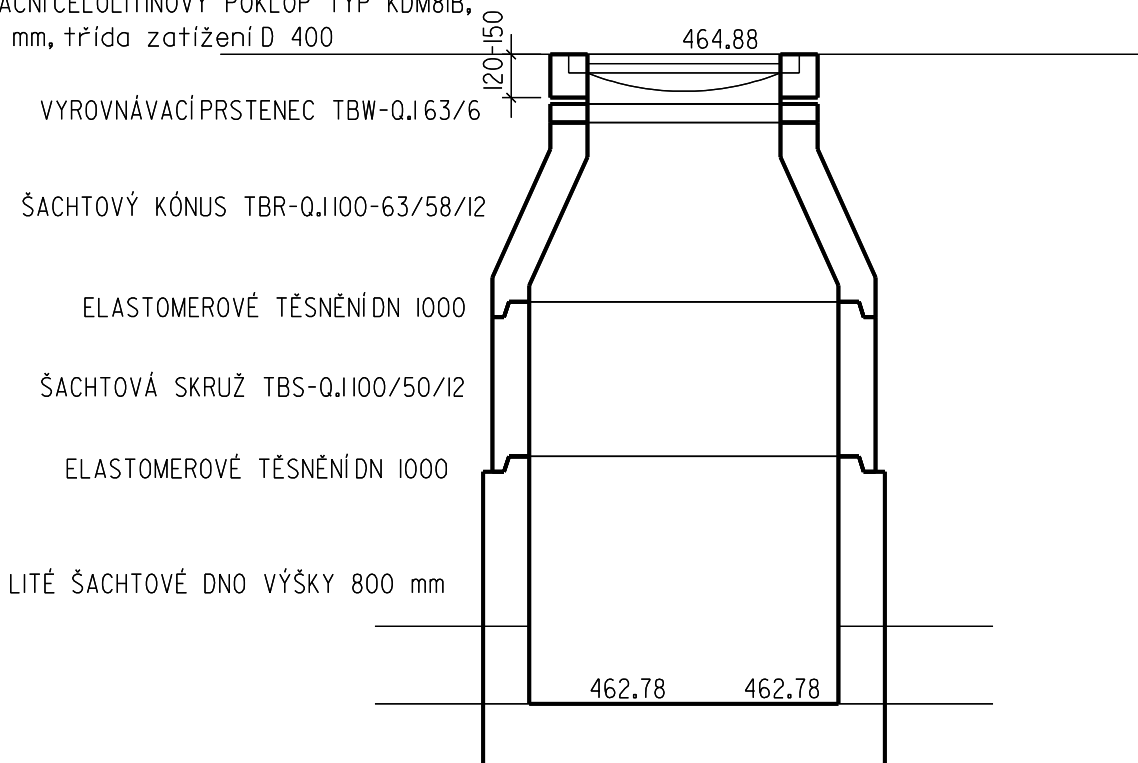

ŠD3

PŮDORYS


	DN potrubí	Úhelpřít.	Převýšení	Materiál	Sklon potr.
Odtok :	250			PP	18 promile
Vtok 1:	250	180°	0 mm	PP	18 promile
Vtok 2 :					
Vtok 3 :					

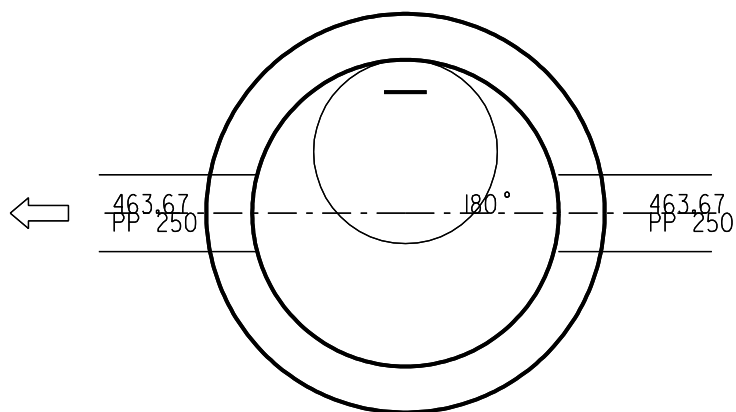

Číslo šachty : ŠD3
 DN šachty : 1000 mm
 Žlab : BETON S NÁTĚREM
 Nástupnice : BETON S NÁTĚREM
 Výška kynety : 1
 Úhel stupadel : 90°
 Hloubka šachty pod terénem : 2.10 m
 Přípl. za výšku šachty (od terénu) : 1.0

ŘEZ


SAMONIVELAČNÍ CELOLITINOVÝ POKLOP TYP KDM8IB,
 VÝŠKY 160 mm, třída zatížení D 400

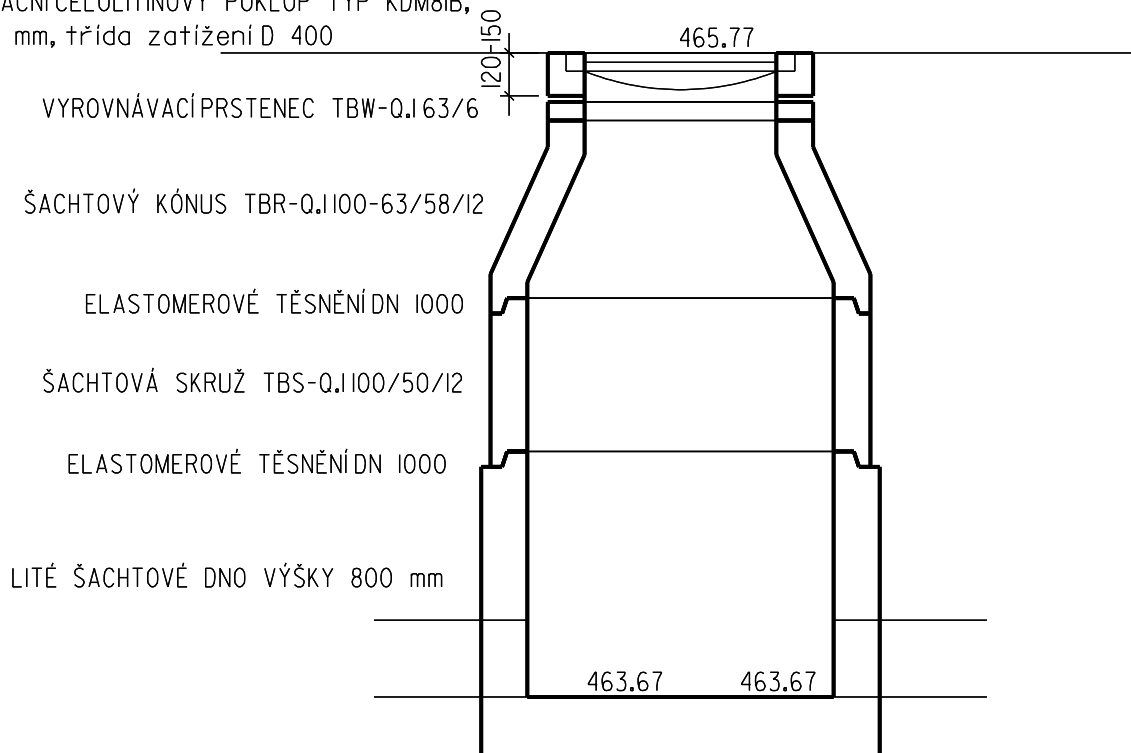

ŠD4

PŮDORYS


	DN potrubí	Úhel přít.	Převýšení	Materiál	Sklon potr.
Odtok :	250			PP	18 promile
Vtok 1:					
Vtok 2 :					
Vtok 3 :					

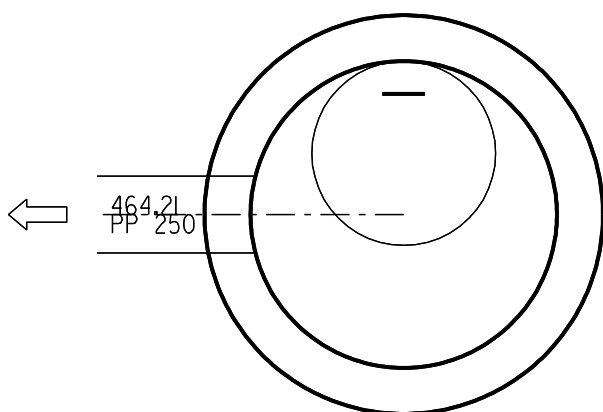

Číslo šachty : ŠD4
 DN šachty : 1000 mm
 Žlab : BETON S NÁTĚREM
 Nástupnice : BETON S NÁTĚREM
 Výška kynety : I
 Úhel stupadel : 90°
 Hloubka šachty pod terénem : 2.00 m
 Přípl. za výšku šachty (od terénu) : 0.8

ŘEZ

SAMONIVELAČNÍ CELOLITINOVÝ POKLOP TYP KDM8IB,
 VÝŠKY 160 mm, třída zatížení D 400

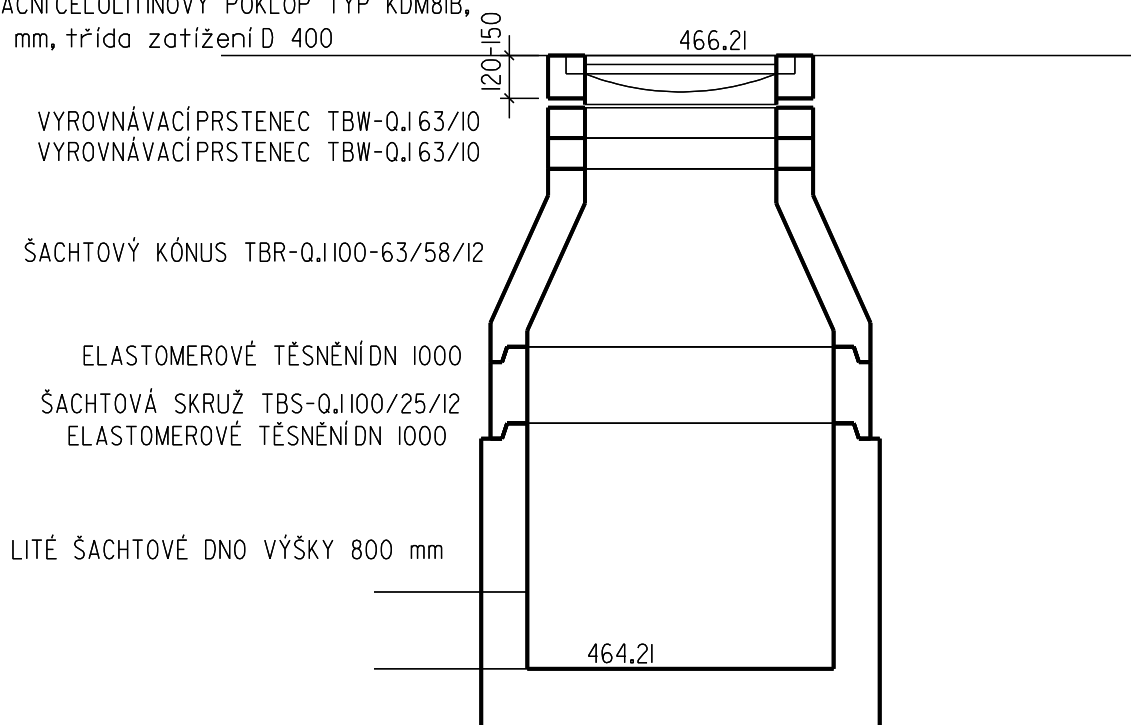

VÝPIS MATERIÁLU

ID	POLOŽKA	POČET
VÝPIS ŠACHET		
1	SAMONIVELAČNÍCELOLITINOVÝ POKLOP TYP KDM8IB, VÝŠKY 160 mm, třída zatížení D 400	4 ks
2	VYROVNÁVACÍPRSTENEC TBW-Q.163/6	2 ks
3	VYROVNÁVACÍPRSTENEC TBW-Q.163/8	1ks
4	VYROVNÁVACÍPRSTENEC TBW-Q.163/10	3 ks
5	ŠACHTOVÝ KÓNUS TBR-Q.1100-63/58/12	3 ks
6	ZÁKRYTOVÁ DESKA TZK-Q.1100-63/17	1ks
7	ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q.1100/25/12	1ks
8	ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q.1100/50/12	2 ks
9	LITÉ ŠACHTOVÉ DNO VÝŠKY 600 mm	1ks
10	LITÉ ŠACHTOVÉ DNO VÝŠKY 800 mm	3 ks
11	ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍDN 1000	7 ks
VÝPIS TRUB A TVAROVEK		
12	PP potrubí DN 250 - hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu	137,0 m
13	PP potrubí DN 150 - hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu	2,2 m
14	PP odbočka 250/150/45°	2 ks
15	PP koleno 45° DN 150	2 ks
16	PP koleno DN 150 - úhel dle potřeby	4 ks
17	PP DN 150 dl. 0,5 m (přechod na vpusť)	cca 1,0 m