Obec Malý Újezd
Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

objednatel: **obec Malý Újezd**
zastoupená: Ing. Davidem Kopeckým, starostou obce
se sídlem: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
IČ: 00237043
DIČ: CZ00237043
obec není plátcem DPH
datová schránka: j9ujdtq
telefon: 315 624 168, 724 179 537
e-mail: obec.mu@malyujezd.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-3614171/0710

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **Červenka Bohumil - BČ, s.r.o.**
zastoupen: Evženií Červenkovou, jednatelkou
se sídlem: U Luk 666, 277 11 Neratovice
IČO: 27256464
DIČ: CZ27256464
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Preze, odd. C, vložka 108083
datová schránka: chgxf5d
telefon: 777 715 161
e-mail: cervenkova@bcervenka.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5315511369/0800

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Článek 1.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne **23.3.2026** uzavřely mezi sebou (na základě uskutečněného zadávacího řízení) Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Úpravy veřejného prostoru u Obecního domu Vavřineč č.p. 9“**, jejímž předmětem jsou stavební a s tím související

práce, činnosti a dodávky, spočívající v úpravách veřejného prostoru v okolí objektu Obecního domu ve Vavřinči č.p. 9 (budovy č.p. 9 /stavba občanského vybavení/, která je součástí pozemku stp.č. 47/3 /zastavění plocha a nádvoří/ v k.ú. Jelenice u Mělníka, část obce Vavřineč, obec Malý Újezd), a kompletní provedení s tím spojených veškerých, k úplné a úspěšné realizaci stavby nezbytných, prací, činností a dodávek (dále jen „Smlouva o dílo").

Článek 2.
Změny v provádění díla

1. Smluvní strany konstatují, že:
   a) v rámci realizace díla dle Smlouvy o dílo se - v návaznosti na konzultace se zpracovatelem projektové dokumentace, podle níž je dílo prováděno - objevila potřeba provedení změn a úprav této projektové dokumentace, a to zjm. v části týkající se typu dlažeb a jejich podloží, poklopů pro jímky dešťových vod, technického řešení vjezdových vrat, oplocení, typu dřevin terasy, mobiliáře a výsadby zeleně;
   b) při provádění díla bylo zjištěno, že je třeba vyřešit odvětrání sklepa budovy č.p. 9, která je součástí pozemku stp.č. 47/3 v k.ú. Jelenice u Mělníka, část obce Vavřineč, obec Malý Újezd, na němž je realizováno dílo podle Smlouvy o dílo, a v souvislosti s budoucím využitím objektu malého skladu na tomto pozemku, u něhož objednatel v horizontu několika let počítá s jeho rekonstrukcí a revitalizací, je nezbytné provést stavební přípravu pro napojení tohoto objektu na kanalizaci pro veřejnou potřebu (vzhledem ke vzdálenosti hlavní kanalizační šachty a nemožnosti provést napojení gravitačně byla připravena kanalizační jímka s možností budoucího přečerpávání odpadních vod do hlavní kanalizační šachty) a napojení na vodovod pro veřejnou potřebu a řešit odvod dešťových vod tak, aby byly co možná v nejvyšší míře minimalizovány budoucí zásahy do díla realizovaného Smlouvou o dílo a byla tak maximálním způsobem zajištěna hospodárnost a účelnost v současné době vynakládaných finančních prostředku na realizaci díla podle Smlouvy o dílo;
   c) v souvislosti s prováděním díla vyvstala také potřeba uskutečnit některé další nezbytné stavební úpravy, které přispějí ke zvýšení komfortu veřejnosti v souvislosti s užíváním prostranství, jejichž úpravy jsou předmětem díla, zjm. rozšíření plochy terasy (a s tím související změny v rozsahu pokládky dlažeb, úprav povrchů a výsadby zeleně), zajištění přívodu elektrické energie do zadní části prostoru pro budoucí instalaci dobíjecí stanice pro elektrokola nebo dalších elektrických zařízení a pro osvětlení prostoru a změnu umístění autobusové zastávky, která bude znamenat lepší podmínky a větší bezpečnost pro čekající cestující a pro osoby pohybující se po přilehlém chodníku (jedná se o konstrukčně a časově náročnější zásah, neboť autobusová zastávka je z velké části prosklená, je napojena na elektrickou energii a její přemístění vyžaduje demontáž a následnou opětovnou montáž, včetně provedení nových základů a úpravy napojení elektro).

2. Skutečnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku byly odsouhlaseny projektantem a technickým dozorem stavebníka (objednatele), jsou zaznamenány ve stavebním deníku stavby a popsány v Revizi 03 projektové dokumentace „OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VAVŘINČI" zpracované zpracovatelem projektové dokumentace, na základě níž je dílo realizováno, která je přílohou tohoto dodatku, a ve Změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

3. V návaznosti na skutečnosti uvedené jak v odst. 1. tohoto článku, tak na základě dohody smluvních stran nebudou některé práce, činnosti a dodávky zhotovitelem provedeny (méněpráce) a naopak je nutno k úspěšnému dokončení díla provést některé další práce, činnosti a dodávky (vícepráce) nad rámec ujednání ve Smlouvě o dílo, resp. nad rámec rozpočtu díla.

4. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány na základě původních jednotkových cen dle položkového rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o dílo, a pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, pak jsou uvedeny podle ceníku stavebních prací ÚRS pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny a v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

5. V důsledku změn díla uvedených v odst. 1. tohoto článku, popsaných ve Změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku:

   - budou provedeny **méněpráce** - celkem: **- 202 304,79 Kč bez DPH**
   - budou provedeny **vícepráce** - celkem: **+ 638 764,77 Kč bez DPH**.

   Součet víceprací a méněprací činí celkem: **+ 436 459,98 Kč bez DPH**.

   V důsledku těchto změn díla se cena díla dle Smlouvy o dílo 2 922 293,65 Kč bez DPH

zvýší o:	**436 459,98 Kč bez DPH**
a **nově bude činit**	**3 358 753,63 Kč bez DPH**
	4 064 091,89 Kč včetně DPH
	(výše DPH = 705 338,26 Kč, 21 %).

Zvýšení ceny díla činí 14,9355 % oproti ceně díla bez DPH dle Smlouvy o dílo ve znění uzavřeném na základě výsledků zadávacího řízení pro výběr zhotovitele díla (tj. oproti nabídkové ceně bez DPH vybraného dodavatele).

6. Smluvní strany konstatují, že změny díla uvedené v odst. 1. tohoto článku nejsou ve smyslu ust. § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo, neboť jsou změnami, které vznikly v průběhu provádění díla (stavby), a představují dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky od zhotovitele (dodavatele původní veřejné zakázky), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, avšak jsou pro řádné a funkční dokončení díla nezbytné (současně se jejich provedením předejde opakovaným zásahům do nově vybudovaných povrchů v budoucnu a zlepší se funkčnost a využitelnost celého prostoru), přičemž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů, neboť jsou dány požadavky na slučitelnost již rozpracovaného díla (stavby) a provádění takovýchto dodatečných prací, které je nutno koordinovat s prováděnými stavebními pracemi a se stávajícím zařízením a s instalacemi pořízenými objednatelem (zadavatelem) v původním zadávacím řízení , když nelze pominout, že provedení změny v osobě dodavatele by způsobilo objednateli (zadavateli veřejné zakázky) značné obtíže (zejména časové) a výrazné zvýšení nákladů.

7. Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů nebylo možno zhotovitelem uskutečnit dílo úspěšně a v požadované kvalitě v termínu sjednaném Smlouvou o dílo, neboť:
   a) v důsledku skutečností uvedených v odst. 1. tohoto článku došlo k významnému nárůstu objemu zhotovitelem prováděních stavebních prací, činností a dodávek, přičemž zhotovitel byl nucen změnit postup při provádění některých prací a podle požadavku objednatele dílo realizovat dílčím způsobem po etapách tak, aby byl po celou dobu zachován pokud možno neomezený přístup do budovy č.p. 9, která je součástí pozemku stp.č. 47/3 v k.ú. Jelenice u Mělníka, část obce Vavřineč, obec Malý Újezd, ve které se nachází dva byty, kavárna, obecní sál a prodejna potravin a smíšeného zboží, které jsou využívány veřejností,
   b) dodávky některých stavebních materiálů zajišťoval zhotovitel ze zahraničí (z Německa) - jednalo se o více druhů speciální dlažby (dlažba pro chodníky, komunikace, zatravňovací dlažba a speciální dlažba pro nevidomé), související s požadavkem na vsakování dešťové vody vzhledem k omezeným možnostem zasakování v daném místě, včetně speciálního zásypového materiálu, u nichž nebyl zhotovitel (z důvodů ležících na straně jejich dodavatelů) schopen garantovat dodání tak, aby mohl dílo dokončit v původně sjednaném termínu plnění díla,
   c) s ohledem na nepříznivé (nepříznivé z hlediska provádění zahradnických prací) klimatické podmínky v průběhu provádění díla (zjm. od počátku června 2026 až do původně sjednaného termínu pro splnění díla), kdy panovaly vysoké až velmi vysoké teploty bez jakýchkoliv srážek, a došlo tak k výraznému prohloubení půdního sucha i hydrologického sucha (ČHMÚ v tomto období opakovaně uváděl výstražnou situaci v souvislosti s hydrologickým suchem), nebylo možno realizovat výsadby zeleně a zahradnické práce tak, aby byly dodrženy předepsané technologické postupy a bylo možno zaručit kvalitu takto provedených výsadeb a prací, když existovalo zcela reálné vysoké riziko nedostatku vláhy v půdě, které nemohl nahradit ani jednorázový počáteční dostatečný přísun vody po výsadbě; realizace výsadby v takovýchto klimatických podmínkách by představovala zvýšené riziko poškození či úhynu rostlinného materiálu a následného nesplnění požadované kvality díla.

8. Z důvodů uvedených v odst. 7. tohoto dodatku se proto smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací (31.8.2026) a změně termínu pro provedení výsadeb a zahradnických prací (30.9.2026).

Článek 3.
Změny Smlouvy o dílo

V návaznosti na skutečnosti uvedené v ust. Článku 2. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

1. V ust. Článku 5. odst. 1. Smlouvy o dílo se vypouští slova:

   „do 3 měsíců ode dne zahájení plnění díla, resp. ode dne, kdy mělo být plnění díla dle této smlouvy zahájeno“

   a nahrazují se slovy:

   „dokončení stavebních prací do 31.8.2026 a dokončení výsadeb a zahradnických prací do 30.9.2026; předání celého řádně provedeného díla do 30.9.2026“.

2. Text ust. Článku 6. odst. 3. Smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

   „Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH:	**3 358 753,63 Kč**
Sazba DPH:	**21 %**
Výše DPH:	**705 338,26 Kč**
Cena díla celkem, včetně DPH:	**4 064 091,89 Kč**

   (slovy: čtyřimilionyšedesátčtyřitisícdevadesátjedna korun českých osmdesátdevět haléřů).“

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo (Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen) se doplňuje o Změnový list, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek 4.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění, práva a povinnosti smluvních stran sjednaná ve Smlouvě o dílo plně dopadají i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Za jakost předmětu díla podle tohoto dodatku poskytuje zhotovitel záruku ve smyslu Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
   - Změnový list
   - Revize 03 projektové dokumentace „OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VAVŘINČI“.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením tohoto dodatku učinily svobodně a vážně, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Malém Újezdě dne 27.8.2026

Za objednatele:

Ing. David Kopecký
starosta obce Malý Újezd

V Malém Újezdě dne 28/8 2026

Za zhotovitele:

Evženie Červenková
jednatelka společnosti Červenka Bohumil - BČ, s.r.o.

OBEC MALÝ ÚJEZD

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 277 11 NERATOVICE
tel.: 315 688 848-9, 315 688 240
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
e-mail: info@bcervenka.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MalyUjezd
Stavba: **Úpravy veřejného prostoru u Obecního domu Vavřineč č.p. 9**

KSO:
Místo: Vavřineč
CC-CZ:
Datum: 15. 12. 2025

Zadavatel:
Obec Malý Újezd
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice
IČ: 27256464
DIČ: CZ24256464

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 358 753,63**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**3 358 753,63**	**705 338,26**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4 064 091,89**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 27.8.226 Razítko

OBEC MALÝ ÚJEZD

Zhotovitel

Datum a podpis: 28/8 2026 Razítko

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 277 11 NERATOVICE
tel.: 315 688 848-9, 315 688 240
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
e-mail: info@bcervenka.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MalyUjezd

Stavba: **Úpravy veřejného prostoru u Obecního domu Vavřineč č.p. 9**

Místo: **Vavřineč** Datum: 15. 12. 2025

Zadavatel: Obec Malý Újezd Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666,

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**3 358 753,63**	**4 064 091,89**
249	**OKOLÍ KULTURNÍHO DO...**	2 922 293,65	3 535 975,32
ZL	**Úpravy veřejného prostoru**	436 459,98	528 116,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úpravy veřejného prostoru u Obecního domu Vavřineč č.p. 9
Objekt:
249 - OKOLÍ KULTURNÍHO DO...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 12. 2025

Zadavatel:
Obec Malý Újezd
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice
IČ: 27256464
DIČ: CZ24256464

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 922 293,65**
DPH základní	Základ daně 2 922 293,65	Sazba daně 21,00%	Výše daně 613 681,67
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**3 535 975,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC MALÝ ÚJEZD

Datum a podpis: 27.8.2026 Razítko

Datum a podpis: 28/8 2026 Razítko

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 277 11 NERATOVICE
tel.: 315 688 848-9, 315 688 240
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
e-mail: info@bcervenka.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úpravy veřejného prostoru u Obecního domu Vavřineč č.p. 9
Objekt:
249 - OKOLÍ KULTURNÍHO DO...

Místo:
Datum: 15. 12. 2025

Zadavatel: Obec Malý Újezd
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 922 293,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 922 293,65
1 - Zemní práce	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
D4 - Mobiliář a vybavení	1 141 131,50
D5 - HTÚ – HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY	352 446,90
D6 - ČTU – ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY	58 145,17
D7 - Dlažby a povrchy	1 099 345,89
D7.1 - Povrchy	1 059 316,43
D7.2 - Odvodnění	28 203,36
D7.3 - Dopravní značení	11 826,10
D8 - Vegetační úpravy	195 224,19
A - Výsadba stromů	83 583,73
A.1 - Výsadba stromů do stromové mísy s podzemním prokořenitelným prostorem	72 135,96
A.2 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu	11 447,77
C - Založení travo-bylinných porostů	37 735,44
H - Výsadba cibulovin v trvalkových záhonech a výsadba trvalek a okrasných travin	73 905,02
D10 - Vedlejší rozpočtové náklady	76 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úpravy veřejného prostoru u Obecního domu Vavřineč č.p. 9
Objekt:
249 - OKOLÍ KULTURNÍHO DO...

Místo:
Datum: 15. 12. 2025
Zadavatel: Obec Malý Újezd
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 922 293,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 922 293,65	
	D	1	Zemní práce				0,00	
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
	D	D4	Mobiliář a vybavení				1 141 131,50	
1	K	936000000R.01	Kompletní dodávka a montáž městské lavičky s opěrkou a područkami z řady Preva Urbana, vč. betonových nebo ocelových patek, kotevního systému, povrchové úpravy a finálního usazení dle projektové dokumentace	kus	2,000	25 304,40	50 608,80	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	936000000R.02	Kompletní dodávka a montáž lavičky kolem stromu typ Lago LAG310, zahrnující přípravu podkladu, kotvení, ocelovou konstrukci, sedací části z dřevěných lamel a povrchové ošetření	kus	1,000	67 505,90	67 505,90	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	936000000R.03	Kompletní dodávka a montáž stojanu na kola typ Ocus OCS110, včetně betonového lože, kotevních prvků a povrchové úpravy dle výrobce	kus	8,000	9 566,70	76 533,60	
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
4	K	936000000R.04	Kompletní dodávka a montáž odpadkového koše se stříškou, včetně upevnění do zpevněné plochy, vyrovnání, upevnění a dodávky vnitřní vložky	kus	2,000	13 927,10	27 854,20	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	936000000R.05	Kompletní dodávka a montáž venkovního popelníku typ Valet VT120, včetně kotvení k zemi a povrchové úpravy dle specifikace výrobce	kus	2,000	11 709,50	23 419,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	936000000R.06	Zřízení dřevěného pískoviště včetně dodávky a navezení certifikovaného písku, zajištění odvodnění a ohraničení rámem z impregnovaného dřeva	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	936000000R.07	Výroba, dodávka a montáž atypické lavice dle architektonického návrhu, včetně povrchové úpravy, kotvení a osazení do finálních ploch	kus	2,000	25 000,00	50 000,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	936000000R.08	Kompletní dodávka a montáž dřevěného přístřešku na 2 nádoby 240 l, včetně ocelové konstrukce, dřevěného obkladu, střešní krytiny a ukotvení	kus	1,000	74 800,00	74 800,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	936000000R.11	Kompletní dodávka a montáž přístřešku pro 3 kontejnery 1100 l, zahrnující ocelovou konstrukci, dřevěné obložení, střešní krytinu, kotvení a povrchovou úpravu	kus	1,000	207 350,00	207 350,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	936000000R.12	Dodávka a montáž litinové stromové mříže kruhové ROC 125 cm, včetně betonového lože a ukotvení do okolní dlažby	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	936000000R.13	Dodávka a montáž dřevěného oplůtku z kulatin a provazového lana, včetně usazení kůlů do země, napnutí lana a povrchového ošetření	m	12,000	1 050,00	12 600,00	
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
12	K	936000000R.14	Kompletní dodávka a montáž oplocení výšky 1,7 m, včetně sloupků, pletiva/panelů, napínacího drátu, betonového základu a povrchové úpravy	m	26,700	7 200,00	192 240,00	
	VV		26,7		26,700			
	VV		Součet		26,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	936000000R.20	Kompletní dodávka a montáž ocelové vjezdové brány s integrovanou brankou, včetně pantů, zámku, dorazů a povrchové úpravy, osazení do oplocení	kus	1,000	93 600,00	93 600,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	936000000R.15	Kompletní dodávka a montáž oplocení výšky 1,2 m, včetně sloupků, výplně, kotevních prvků a povrchové úpravy.	m	3,800	3 900,00	14 820,00	
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
15	K	936000000R.21	Kompletní dodávka a montáž samostatné branky, včetně sloupků, závěsů, zámku, dorazů a povrchové úpravy1	kus	1,000	27 000,00	27 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	936000000R.16	Kompletní dodávka a montáž dřevěné terasy vč. nosné podkladové konstrukce, roštu, vrchních prken z terasového dřeva, kotevních prvků a povrchového ošetření	m2	18,000	4 700,00	84 600,00	
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
17	K	936000000R.17	Dodávka a montáž vstupních drážkovaných PVC rohoží 1x2m včetně hliníkového rámu, zapuštění do okolní dlažby a dokončovacích prací	kus	3,000	23 000,00	69 000,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	936000000R.18	Dodávka a montáž vstupních drážkovaných PVC rohoží 1x1,5m včetně hliníkového rámu, zapuštění do okolní dlažby a dokončovacích prací	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D5	HTÚ – HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY				352 446,90	
19	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	165,900	82,10	13 620,39	
	P		*Poznámka k položce:* *Před realizací HTÚ dojde ke strhnutí travního drnu o mocnosti 10 cm v celé ploše trávníku v rámci* *řešeného území - travní drn bude odvezen na skládku a uložen.*					
	VV		165,9		165,900			
	VV		Součet		165,900			
20	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	19,500	95,50	1 862,25	
	P		*Poznámka k položce:* *30 cm pod finální výšku terénu v místě trvalkovo-travinových záhonů*					
	VV		19,5		19,500			
	VV		Součet		19,500			
21	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	165,900	1,34	222,31	
	P		*Poznámka k položce:* *V rámci HTÚ musí dojít k napravení zhutnění zeminy vlivem pohybu stavební mechanizace.* *Rostlý terén musí být tedy nakypřen/zdrsněn vhodnou formou tak, aby došlo k propojení podloží a dosypávané vrstvy.*					
	VV		165,9		165,900			
	VV		Součet		165,900			
22	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,400	483,90	4 064,76	
	P		*Poznámka k položce:* *hloubení jámy pro strukturální substrát*					
	VV		8,4		8,400			
	VV		Součet		8,400			
23	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	103,383	147,80	15 280,01	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM* *betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatrav.* *betonová dlažba tl. 100 mm, rozměr 200x200, vodopropustná, barva lasturová, ref. Godelmann – DRAIN aBG - lasturové vápno nativo, 20/20/10 cm* *betonová dlažba tl. 60 mm. rozměr 200x100. barva šedá*					
	VV		135*(0,25-0,1)		20,250			
	VV		27,87*(0,27-0,1)		4,738			
	VV		44,65*(0,44-0,2)		10,716			
	VV		166,47*(0,44-0,2)		39,953			
	VV		99,9*(0,44-0,2)		23,976			
	VV		25*(0,25-0,1)		3,750			
	VV		Součet		103,383			
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	128,373	285,80	36 689,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM* *betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatrav.*					
	P		*betonová dlažba tl. 100 mm, rozměr 200x200, vodopropustná, barva lasturová, ref. Godelmann – DRAIN aBG - lasturové vápno nativo, 20/20/10 cm* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 200x100, barva šedá* *Před realizací HTÚ dojde ke strhnutí travního drnu o mocnosti 10 cm v celé ploše trávníku v rámci řešeného území - travní drn bude odvezen na skládku a uložen.* *hloubení jámy pro strukturální substrát*					
	VV		135*(0,25-0,1)		20,250			
	VV		27,87*(0,27-0,1)		4,738			
	VV		44,65*(0,44-0,2)		10,716			
	VV		166,47*(0,44-0,2)		39,953			
	VV		99,9*(0,44-0,2)		23,976			
	VV		25*(0,25-0,1)		3,750			
	VV		165,9*0,1		16,590			
	VV		8,4		8,400			
	VV		Součet		128,373			
25	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	641,865	22,50	14 441,96	
			Poznámka k položce: *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM* *betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatrav.*					
	P		*betonová dlažba tl. 100 mm, rozměr 200x200, vodopropustná, barva lasturová, ref. Godelmann – DRAIN aBG - lasturové vápno nativo, 20/20/10 cm* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 200x100, barva šedá* *Před realizací HTÚ dojde ke strhnutí travního drnu o mocnosti 10 cm v celé ploše trávníku v rámci řešeného území - travní drn bude odvezen na skládku a uložen.* *hloubení jámy pro strukturální substrát*					
	VV		135*(0,25-0,1)		20,250			
	VV		27,87*(0,27-0,1)		4,738			
	VV		44,65*(0,44-0,2)		10,716			
	VV		166,47*(0,44-0,2)		39,953			
	VV		99,9*(0,44-0,2)		23,976			
	VV		25*(0,25-0,1)		3,750			
	VV		165,9*0,1		16,590			
	VV		8,4		8,400			
	VV		Součet		128,373			
	VV		128,373*5 "Přepočtené koeficientem množství		641,865			
	VV		Součet		641,865			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	231,071	262,50	60 656,14	
			Poznámka k položce: *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM* *betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatrav.*					
	P		*betonová dlažba tl. 100 mm, rozměr 200x200, vodopropustná, barva lasturová, ref. Godelmann – DRAIN aBG - lasturové vápno nativo, 20/20/10 cm* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 200x100, barva šedá* *Před realizací HTÚ dojde ke strhnutí travního drnu o mocnosti 10 cm v celé ploše trávníku v rámci řešeného území - travní drn bude odvezen na skládku a uložen.* *hloubení jámy pro strukturální substrát*					
	VV		135*(0,25-0,1)		20,250			
	VV		27,87*(0,27-0,1)		4,738			
	VV		44,65*(0,44-0,2)		10,716			
	VV		166,47*(0,44-0,2)		39,953			
	VV		99,9*(0,44-0,2)		23,976			
	VV		25*(0,25-0,1)		3,750			
	VV		165,9*0,1		16,590			
	VV		8,4		8,400			
	VV		Součet		128,373			
	VV		128,373*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		231,071			
	VV		Součet		231,071			
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	128,373	27,10	3 478,91	
			Poznámka k položce: *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM* *betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatrav.*					
	P		*betonová dlažba tl. 100 mm, rozměr 200x200, vodopropustná, barva lasturová, ref. Godelmann – DRAIN aBG - lasturové vápno nativo, 20/20/10 cm* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 200x100, barva šedá* *Před realizací HTÚ dojde ke strhnutí travního drnu o mocnosti 10 cm v celé ploše trávníku v rámci řešeného území - travní drn bude odvezen na skládku a uložen.* *hloubení jámy pro strukturální substrát*					
	VV		135*(0,25-0,1)		20,250			
	VV		27,87*(0,27-0,1)		4,738			
	VV		44,65*(0,44-0,2)		10,716			
	VV		166,47*(0,44-0,2)		39,953			
	VV		99,9*(0,44-0,2)		23,976			
	VV		25*(0,25-0,1)		3,750			
	VV		165,9*0,1		16,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,4		8,400			
	VV		Součet		128,373			
28	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	498,890	60,60	30 232,73	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM* *betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatrav.* *betonová dlažba tl. 100 mm, rozměr 200x200, vodopropustná, barva lasturová, ref. Godelmann – DRAIN aBG - lasturové vápno nativo, 20/20/10 cm* *betonová dlažba tl. 60 mm. rozměr 200x100. barva šedá*					
	VV		135		135,000			
	VV		27,87		27,870			
	VV		44,65		44,650			
	VV		166,47		166,470			
	VV		99,9		99,900			
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		498,890			
29	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	67,000	68,00	4 556,00	
	P		*Poznámka k položce:* *demolice asfaltové plochy a skládkování*					
	VV		67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
30	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	260,000	48,80	12 688,00	
	P		*Poznámka k položce:* *demolice štěrkové plochy a skládkování*					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
31	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	67,000	163,90	10 981,30	
	P		*Poznámka k položce:* *demolice asfaltové plochy a skládkování*					
	VV		67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	102,535	58,40	5 988,04	
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 435,490	11,80	16 938,78	
	VV		102,535*14 "Přepočtené koeficientem množství		1 435,490			
	VV		Součet		1 435,490			
34	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	102,535	262,50	26 915,44	
35	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	102,535	525,00	53 830,88	
36	K	228320363R.01	Demontáž a přesun stávající informační tabule	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	228320363R.02	Demontáž a přesun stávajícího Z-boxu	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D6	ČTU – ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY				58 145,17	
38	K	181114711R.01	Vyčištění ploch od stavebních zbytků, kamenů a nevhodných materiálů vč. likvidace	m2	165,900	300,00	49 770,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Plochy je nutno před zpracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od* *stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí.* *Půdu znečištěnou tuky, olejí, barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit.* *Je třeba prověřit, že půda není znečištěna i do hlubších vrstev.*					
	VV		165,9		165,900			
	VV		Součet		165,900			
39	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	165,900	23,20	3 848,88	
	P		*Poznámka k položce:* *Terén bude následně urovnán*					
	VV		165,9		165,900			
	VV		Součet		165,900			
40	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	165,900	4,95	821,21	
	P		*Poznámka k položce:* *Povrch bude urovnán hrabáním, u zpevněných ploch bude vyspádován směrem od obrubníků tak, aby* *se nesplavoval. V bezplevelném stavu bude připraven pro rozprostření bezplevelných pěstebních substrátů .*					
	VV		165,9		165,900			
	VV		Součet		165,900			
41	K	1848000000R.01	Kontrola a převzetí ploch před výsadbou (AD krajinářských úprav)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zdroj a kvalita použité ornice a katrované zeminy bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD.*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	165,900	4,25	705,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy je nutno podklad po celé ploše odplevelit (ref. Roundup), následně rozrušit.*					
	VV		165,9		165,900			
	VV		Součet		165,900			
	D	D7	Dlažby a povrchy				1 099 345,89	
	D	D7.1	Povrchy				1 059 316,43	
43	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	52,860	245,10	12 955,99	
	P		*Poznámka k položce:* *- ŠD 0/32 tl. 150mm* *D2-D-1-CH-PIII* *CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60MM, ROZMĚR 200x100, BARVA ŠEDÁ* *D2-D-1-CH-PIII* *POCHOZÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60MM, ROZMĚR 350-160/150, BARVA LASTUROVÁ*					
	VV		25		25,000			
	VV		27,86		27,860			
	VV		Součet		52,860			
44	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	135,000	214,60	28 971,00	
	P		*Poznámka k položce:* *- ŠD 0/32 tl. 150mm* *D2-D-1-CH-PIII* *POCHOZÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60MM, ROZMĚR 350-160/150, BARVA LASTUROVÁ*					
	VV		135		135,000			
	VV		Součet		135,000			
45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	308,650	280,60	86 607,19	
	P		*Poznámka k položce:* *- ŠD 0/63 tl. 200mm* *SKLADBA - D2-D-1-VI-PIII* *VOZOVKA - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 100MM, ROZMĚR 200x200, VODOPROPUSTNÁ, BARVA LAZUROVÁ* *PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ STÁNÍ - BETONOVÁ DISTANČNÍ DLAŽBA TL. 100MM, ROZMĚR 300x200, BARVA LAZUROVÁ* *SAMOSTATNÝ SJEZD (MANIMULAČNÍ PLOCHA), ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 100MM, ROZMĚR 200x200, VODOPROUPSTNÁ. BARVA LAZUROVÁ*					
	VV		166,5		166,500			
	VV		6,12+28,32+10,21		44,650			
	VV		97,5		97,500			
	VV		Součet		308,650			
46	K	567122111R.01	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	308,650	333,40	102 903,91	
	P		*Poznámka k položce:* *- Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 100mm* *SKLADBA - D2-D-1-VI-PIII* *VOZOVKA - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 100MM, ROZMĚR 200x200, VODOPROPUSTNÁ, BARVA LAZUROVÁ* *PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ STÁNÍ - BETONOVÁ DISTANČNÍ DLAŽBA TL. 100MM, ROZMĚR 300x200, BARVA LAZUROVÁ* *SAMOSTATNÝ SJEZD (MANIMULAČNÍ PLOCHA), ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 100MM, ROZMĚR 200x200, VODOPROUPSTNÁ. BARVA LAZUROVÁ*					
	VV		166,5		166,500			
	VV		6,12+28,32+10,21		44,650			
	VV		97,5		97,500			
	VV		Součet		308,650			
47	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	444,30	11 107,50	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 200x100, barva šedá*					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
48	*M*	*59245015R.02*	*betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 200x100, barva šedá*	*m2*	*25,750*	*300,00*	*7 725,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 200x100, barva šedá*					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
	VV		25*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		25,750			
	VV		Součet		25,750			
49	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	135,000	350,20	47 277,00	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM*					
	VV		135		135,000			
	VV		Součet		135,000			
50	*M*	*59245015R.01*	*betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM*	*m2*	*137,700*	*1 018,00*	*140 178,60*	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM*					
	VV		135		135,000			
	VV		Součet		135,000			
	VV		135*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		137,700			
	VV		Součet		137,700			
51	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,500	483,10	3 140,15	
	P		*Poznámka k položce:* *varovný pás betonová dlažba tl. 80 mm s výstupky nepravidelného tvaru dle tn tzús 12.03.04, barva bílá*					
	VV		6,5		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,500			
52	*M*	*59245226*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná*	*m2*	*6,695*	*553,60*	*3 706,35*	
	P		*Poznámka k položce:* *varovný pás betonová dlažba tl. 80 mm s výstupky nepravidelného tvaru dle tn tzús 12.03.04, barva bílá*					
	VV		6,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
	VV		6,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,695			
	VV		Součet		6,695			
53	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	72,500	400,30	29 021,75	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatrav.*					
	VV		72,5		72,500			
	VV		Součet		72,500			
54	*M*	*59245013R.01*	*betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatravňovací díl 30 mm*	*m2*	*74,675*	*1 108,00*	*82 739,90*	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatrav.*					
	VV		72,5		72,500			
	VV		Součet		72,500			
	VV		72,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		74,675			
	VV		Součet		74,675			
55	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	264,000	405,90	107 157,60	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová dlažba tl. 100 mm, rozměr 200x200, vodopropustná, barva lasturová, ref. Godelmann – DRAIN aBG - lasturové vápno nativo, 20/20/10 cm*					
	VV		264		264,000			
	VV		Součet		264,000			
56	*M*	*59245030R.01*	*betonová dlažba tl. 100 mm, rozměr 200x200, vodopropustná, barva lasturová, ref. Godelmann – DRAIN aBG - lasturové vápno nativo, 20/20/10 cm*	*m2*	*269,280*	*709,00*	*190 919,52*	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová dlažba tl. 100 mm, rozměr 200x200, vodopropustná, barva lasturová, ref. Godelmann – DRAIN aBG - lasturové vápno nativo, 20/20/10 cm*					
	VV		264		264,000			
	VV		Součet		264,000			
	VV		264*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		269,280			
	VV		Součet		269,280			
57	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	159,800	417,70	66 748,46	
	P		*Poznámka k položce:* *betonový obrubník tl. 150 mm*					
	VV		159,8		159,800			
	VV		Součet		159,800			
58	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*162,996*	*167,20*	*27 252,93*	
	P		*Poznámka k položce:* *betonový obrubník tl. 150 mm*					
	VV		159,8		159,800			
	VV		Součet		159,800			
	VV		159,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		162,996			
	VV		Součet		162,996			
59	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,300	348,10	22 730,93	
	P		*Poznámka k položce:* *betonový obrubník tl 80 mm*					
	VV		65,3		65,300			
	VV		Součet		65,300			
60	*M*	*59217018*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm*	*m*	*66,606*	*121,60*	*8 099,29*	
	P		*Poznámka k položce:* *betonový obrubník tl 80 mm*					
	VV		65,3		65,300			
	VV		Součet		65,300			
	VV		65,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		66,606			
	VV		Součet		66,606			
61	K	916431112R.01	Osazení a dodávka obrubníku z ocelové pásoviny vč. kotvících trnů a veškerých detailů	m	6,000	200,00	1 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *ocelová pásovina - oddělení trvalkových záhonů.*					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
62	K	895000000R.01	Schody betonové do „L“, monolitické, 4 stupně (2× délka 3,4 m a 2× délka 1,7 m), profil stupně cca 350×150 mm; kompletní provedení	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *betonové schody*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	204,381	258,70	52 873,36	
	D	D7.2	Odvodnění				28 203,36	
64	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	4,200	684,60	2 875,32	
	P		*Poznámka k položce:* *plánový trativod DN150*					
	VV		35*0,12		4,200			
	VV		Součet		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	*M*	*58341364R.01*	*kamenivo drcené drobné frakce 8/32*	*t*	*8,400*	*550,00*	*4 620,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
			plášťový trativod DN150					
	VV		35*0,12		4,200			
	VV		Součet		4,200			
	VV		4,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		8,400			
	VV		Součet		8,400			
66	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	1,120	1 648,70	1 846,54	
	P		*Poznámka k položce:*					
			plášťový trativod DN150					
	VV		35*0,032		1,120			
	VV		Součet		1,120			
67	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	35,000	100,50	3 517,50	
	P		*Poznámka k položce:*					
			plášťový trativod DN150					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
68	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	35,000	38,40	1 344,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			plášťový trativod DN150					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
69	K	895941000R.01	Vpusť uliční z betonových dílců DN 450, s odkalištěm, napojení, DN 150, mříž litina 500 x 500 mm 40 t	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			uliční vpust					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D7.3	Dopravní značení				11 826,10	
70	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	468,60	1 405,80	
	VV		"B2" 1		1,000			
	VV		"IP11a + E13 + E1" 1		1,000			
	VV		"IP4b" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
71	*M*	*40445619*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm*	*kus*	*1,000*	*1 034,00*	*1 034,00*	
	VV		"B2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*1,000*	*874,50*	*874,50*	
	VV		"IP11a + E13 + E1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	*M*	*40445650*	*dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm*	*kus*	*1,000*	*508,20*	*508,20*	
	VV		"IP11a + E13 + E1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	*M*	*40445647*	*dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm*	*kus*	*1,000*	*737,00*	*737,00*	
	VV		"IP11a + E13 + E1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	*M*	*40445622*	*informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm*	*kus*	*1,000*	*1 382,70*	*1 382,70*	
	VV		"IP4b" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	1 045,00	3 135,00	
	VV		"B2" 1		1,000			
	VV		"IP11a + E13 + E1" 1		1,000			
	VV		"IP4b" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
77	*M*	*40445230*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m*	*kus*	*3,000*	*800,80*	*2 402,40*	
	VV		"B2" 1		1,000			
	VV		"IP11a + E13 + E1" 1		1,000			
	VV		"IP4b" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
78	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	12,600	27,50	346,50	
	P		*Poznámka k položce:*					
			VDZ V2b (1,5/1,5/0,125).					
	VV		2,1*3*2		12,600			
	VV		Součet		12,600			
	D	D8	Vegetační úpravy				195 224,19	
	D	A	Výsadba stromů				83 583,73	
	D	*A.1*	*Výsadba stromů do stromové mísy s podzemním prokořenitelným prostorem*				*72 135,96*	
79	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů	kus	1,000	152,20	152,20	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	183106614	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 1000 do 1400 mm	m	4,500	571,20	2 570,40	
	P		*Poznámka k položce:*					
			protikořenová bariéra					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
81	*M*	*69300000R.01*	*protikořenová bariéra*	*m*	*4,500*	*192,50*	*866,25*	
	P		*Poznámka k položce:*					
			protikořenová bariéra					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	1,000	675,90	675,90	
	P		*Poznámka k položce:* *Způsob kotvení:* *podzemní kotvy k podkladové roznášecí kari rohoži, která bude uložena na dně prokořenitelného prostoru*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	*M*	*67587001*	*sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 400mm výšky kmene do 8m*	*sada*	*1,000*	*1 210,00*	*1 210,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Způsob kotvení:* *podzemní kotvy k podkladové roznášecí kari rohoži, která bude uložena na dně prokořenitelného prostoru*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	635,60	635,60	
85	*M*	*ALA*	*Amelanchier lamarckii 'Ballerina' - muchovník Lamarckův 'Ballerina' - VK 3xp 12-14 (bal)*	*kus*	*1,000*	*4 389,00*	*4 389,00*	
86	*M*	*10371500R.11*	*Prokořenitelný prostor stromu – strukturální substrát (mimo výsadbovou jámu)*	*m3*	*7,400*	*4 950,00*	*36 630,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Mocnost výsadbového substrátu ve výsadbové jámě A+B bude 0,8 m, v ploše 1,5 x 1,5 m.*					
	VV		7,4		7,400			
	VV		Součet		7,400			
87	*M*	*10371500R.10*	*výsadbový substrát stromu - výsadbová jáma - typ A (0,3 m) + typ B (0,5 m)*	*m3*	*1,000*	*2 750,00*	*2 750,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Mocnost výsadbového substrátu ve výsadbové jámě A+B bude 0,8 m, v ploše 1,5 x 1,5 m.* *Výsadbový substrát – výsadbová jáma stromu:* *- Typ A – organicko minerální substrát o mocnosti 0,3 m* *- Typ B – minerální substrát o mocnosti 0,5 m*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	184813162R.01	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m	kus	1,000	100,00	100,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kmen vysazovaných stromů bude ošetřen ochranným 2 vrstvým nátěrem ref. Arboflex.*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	*M*	*58534624R.01*	*Nátěrový prostředek Arboflex*	*kg*	*0,350*	*550,00*	*192,50*	
	P		*Poznámka k položce:* *Kmen vysazovaných stromů bude ošetřen ochranným 2 vrstvým nátěrem ref. Arboflex.* *- spotřeba cca 350g/kmen - 2 vrstvy*					
	VV		1*350/1000		0,350			
	VV		Součet		0,350			
90	K	184816112R.01	Hnojení vysazovaných dřevin průmyslovými hnojivem TerraCottem	kg	12,600	550,00	6 930,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Půdní kondicionér:* *Do celého objemu substrátu bude přimísen půdní kondicionér ref. TerraCottem Universal (1,5kg/m3) a symbiotické houby (ref. Symbivit).*					
	VV		8,4*1,5		12,600			
	VV		Součet		12,600			
91	K	919791021	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a volně položeným rámem plochy do 1 m2	kus	1,000	376,80	376,80	
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění povrchu:* *stromová mříž*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	*M*	*74910196*	*rošt ke stromům s rámem 2 díly tvárná litina /800x800/x400x35mm*	*kus*	*1,000*	*13 200,00*	*13 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění povrchu:* *stromová mříž*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	184852322R.01	Povýsadbové ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 vč. likvidace dřevní hmoty	kus	1,000	520,00	520,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Následuje výchovný povýsadbový řez provedený arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec.*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	899922811	Osazení závlahového vodního vaku ke dřevině	kus	1,000	390,00	390,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	*M*	*28382001*	*vak zavlažovací PE 75l*	*kus*	*1,000*	*440,00*	*440,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,100	530,80	53,08	
	P		*Poznámka k položce:* *U všech nově vysazených stromů bude provedena zálivka cisternou - 100l vody / strom.*					
	VV		1*100/1000		0,100			
	VV		Součet		0,100			
97	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,100	436,30	43,63	
	P		*Poznámka k položce:* *U všech nově vysazených stromů bude provedena zálivka cisternou - 100l vody / strom.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*100/1000		0,100			
	VV		Součet		0,100			
98	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,400	26,50	10,60	
	P		*Poznámka k položce:* *U všech nově vysazených stromů bude provedena zálivka cisternou - 100l vody / strom.*					
	VV		1*100/1000		0,100			
	VV		Součet		0,100			
	VV		0,1*4 "Přepočtené koeficientem množství		0,400			
	VV		Součet		0,400			
	D	*A.2*	*Výsadba vzrostlého listnatého stromu*				*11 447,77*	
99	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů	kus	1,000	152,20	152,20	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	1 426,70	1 426,70	
	P		*Poznámka k položce:* *Velikost výsadbové jámy: 1 m3; hloubka min. 0,8 m*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	*M*	*10371500R.06*	*výsadbový substrát stromu, typ A + typ B*	*m3*	*0,525*	*2 750,00*	*1 443,75*	
	P		*Poznámka k položce:* *Pěstební substrát:* *0,5 m3; 50% výměna půdy*					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
	VV		0,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,525			
	VV		Součet		0,525			
102	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	635,60	635,60	
103	*M*	*KPA*	*Koelreuteria paniculata - svitel latnatý - VK 3xp 12-14 (bal)*	*kus*	*1,000*	*2 079,00*	*2 079,00*	
104	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	1,000	237,50	237,50	
	P		*Poznámka k položce:* *Způsob kotvení:* *tříbodové kotvení dřevěnými neošetřenými kůly*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	*M*	*60595002*	*kůl vyvazovací dřevěný bez impregnace D 8cm dl 2m*	*kus*	*3,000*	*165,00*	*495,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Způsob kotvení:* *tříbodové kotvení dřevěnými neošetřenými kůly*					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
106	*M*	*693110.R*	*úvazkový popruh na kotvení stromů a hřeby*	*kus*	*3,000*	*99,00*	*297,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Způsob kotvení:* *tříbodové kotvení dřevěnými neošetřenými kůly*					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
107	*M*	*6059125R*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1m - půlený*	*kus*	*12,000*	*121,00*	*1 452,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *ochrana kmene ve spodní části proti psí moči – 4 horizontální příčky (materiál i povrchová ochrana shodná s kotvícími kůly)*					
	VV		1*4*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
108	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000	120,10	120,10	
	P		*Poznámka k položce:* *závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 10 cm vrstvy jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); průměr mísy 1,2 m*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	184813162R.01	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m	kus	1,000	100,00	100,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kmen vysazovaných stromů bude ošetřen ochranným 2 vrstvým nátěrem ref. Arboflex.*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	*M*	*58534624R.01*	*Nátěrový prostředek Arboflex*	*kg*	*0,350*	*550,00*	*192,50*	
	P		*Poznámka k položce:* *Kmen vysazovaných stromů bude ošetřen ochranným 2 vrstvým nátěrem ref. Arboflex.* *- spotřeba cca 350g/kmen - 2 vrstvy*					
	VV		1*350/1000		0,350			
	VV		Součet		0,350			
111	K	184816112R.01	Hnojení vysazovaných dřevin průmyslovými hnojivem TerraCottem	kg	0,750	550,00	412,50	
	P		*Poznámka k položce:* *Půdní kondicionér:* *Do celého objemu substrátu bude přimísen půdní kondicionér ref. TerraCottem Universal (1,5kg/m3) a symbiotické houby (ref. Symbivit).*					
	VV		0,5*1,5		0,750			
	VV		Součet		0,750			
112	K	184852322R.01	Povýsadbové ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 vč. likvidace dřevní hmoty	kus	1,000	520,00	520,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Následuje výchovný povýsadbový řez provedený arboristou s Certifikátem ETW nebo CČA - stromolezec.*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,250	48,80	109,80	
	P		*Poznámka k položce:* *závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 10 cm vrstvy jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); průměr mísy 1,2 m*					
	VV		1*1,5*1,5		2,250			
	VV		Součet		2,250			
114	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*0,236*	*1 727,00*	*407,57*	
	P		*Poznámka k položce:* *závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 10 cm vrstvy jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); průměr mísy 1,2 m*					
	VV		1*1,5*1,5*0,1		0,225			
	VV		Součet		0,225			
	VV		0,225*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,236			
	VV		Součet		0,236			
115	K	899922811	Osazení závlahového vodního vaku ke dřevině	kus	1,000	390,00	390,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	*M*	*28382001*	*vak zavlažovací PE 75l*	*kus*	*1,000*	*440,00*	*440,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,500	530,80	265,40	
	P		*Poznámka k položce:* *U všech nově vysazených stromů bude provedena zálivka cisternou - 50l vody / strom.*					
	VV		1*500/1000		0,500			
	VV		Součet		0,500			
118	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,500	436,30	218,15	
	P		*Poznámka k položce:* *U všech nově vysazených stromů bude provedena zálivka cisternou - 50l vody / strom.*					
	VV		1*500/1000		0,500			
	VV		Součet		0,500			
119	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2,000	26,50	53,00	
	P		*Poznámka k položce:* *U všech nově vysazených stromů bude provedena zálivka cisternou - 50l vody / strom.*					
	VV		1*500/1000		0,500			
	VV		Součet		0,500			
	VV		0,5*4 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	C	Založení travo-bylinných porostů				37 735,44	
120	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	414,000	3,74	1 548,36	
	P		*Poznámka k položce:* *Údržba:pravidelná seč sekačkou*					
	VV		(116+22)*3		414,000			
	VV		Součet		414,000			
121	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 100 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	138,000	21,60	2 980,80	
	P		*Poznámka k položce:* *Na plochy určené pro nově založený trávník bude rozprostřen bezplevelný substrát vegetační vrstvy* *Katrovaná zemina s kompostem zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná s* *pískem v poměru 3:2 (zeminy s kompostem / písek).*					
	VV		116+22		138,000			
	VV		Součet		138,000			
122	*M*	*10321100R.01*	*katrovaná zemina/kompost/písek 1:1:1. mocnost substrátu 10 cm*	*m3*	*14,490*	*1 430,00*	*20 720,70*	
	P		*Poznámka k položce:* *Na plochy určené pro nově založený trávník bude rozprostřen bezplevelný substrát vegetační vrstvy* *Katrovaná zemina s kompostem zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná s* *pískem v poměru 3:2 (zeminy s kompostem / písek).*					
	VV		(116+22)*0,1		13,800			
	VV		Součet		13,800			
	VV		13,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,490			
	VV		Součet		14,490			
123	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	138,000	4,25	586,50	
	P		*Poznámka k položce:* *odplevelení půdy totálním herbicidem*					
	VV		116+22		138,000			
	VV		Součet		138,000			
124	K	1814000000R.01	Zajištění osetých ploch před vstupem osob – plastové pásy upevněné na kůly	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *zajištění osetých ploch před vstupem osob – plastové pásy upevněné na kůly*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	138,000	25,30	3 491,40	
	P		*Poznámka k položce:* *Způsob založení: přímý výsev, 10–15 g/m2*					
	VV		116+22		138,000			
	VV		Součet		138,000			
126	*M*	*005724R.01*	*osivo RSM 2.4 Bylinný trávník*	*kg*	*1,811*	*935,00*	*1 693,29*	
	P		*Poznámka k položce:* *Způsob založení: přímý výsev, 10–15 g/m2*					
	VV		(116+22)*((10+15)/2)/1000		1,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,725			
	VV		1,725*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,811			
	VV		Součet		1,811			
127	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	138,000	0,59	81,42	
	P		*Poznámka k položce:* *uválení ploch*					
	VV		116+22		138,000			
	VV		Součet		138,000			
128	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	8 410,80	8,41	
	P		*Poznámka k položce:* *hnojení startovací dávkou hnojiva (např. ledek amonný apod.)* *hnojení (5 g dusíku / m2)*					
	VV		5*(116+22)/1000/1000		0,001			
	VV		Součet		0,001			
129	*M*	*25191155*	*hnojivo průmyslové*	*kg*	*0,725*	*35,50*	*25,74*	
	P		*Poznámka k položce:* *hnojení startovací dávkou hnojiva (např. ledek amonný apod.)* *hnojení (5 g dusíku / m2)*					
	VV		5*(116+22)/1000		0,690			
	VV		Součet		0,690			
	VV		0,69*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,725			
	VV		Součet		0,725			
130	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,760	399,30	1 102,07	
	P		*Poznámka k položce:* *dokončovací péče, zálivka (20 l/m2)*					
	VV		(116+22)*20/1000		2,760			
	VV		Součet		2,760			
131	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,760	436,30	1 204,19	
	P		*Poznámka k položce:* *dokončovací péče, zálivka (20 l/m2)*					
	VV		(116+22)*20/1000		2,760			
	VV		Součet		2,760			
132	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	11,040	26,50	292,56	
	P		*Poznámka k položce:* *dokončovací péče, zálivka (20 l/m2)*					
	VV		(116+22)*20/1000		2,760			
	VV		Součet		2,760			
	VV		2,76*4 "Přepočtené koeficientem množství		11,040			
	VV		Součet		11,040			
	D	H	Výsadba cibulovin v trvalkových záhonech a výsadba trvalek a okrasných travin				73 905,02	
133	K	119005122	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	18,200	24,60	447,72	
	P		*Poznámka k položce:* *Vytyčení skupinových trvalek a cibulovin*					
	VV		15+3,2		18,200			
	VV		Součet		18,200			
134	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů	kus	23,000	87,90	2 021,70	
	P		*Poznámka k položce:* *vytyčení solitérních trvalek* *vytyčení pnoucích rostlin*					
	VV		21		21,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		23,000			
135	K	183111311	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	601,000	15,70	9 435,70	
	VV		"trvalky" 99		99,000			
	VV		"cibuloviny" 500		500,000			
	VV		"pnoucí rostliny" 2		2,000			
	VV		Součet		601,000			
136	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	99,000	19,00	1 881,00	
137	*M*	*Pol1*	*Achiellea filipendulina - řebříček - k9*	*kus*	*3,000*	*143,00*	*429,00*	
138	*M*	*Pol10*	*Anemone hupehensis 'Hadspen Abundance' - sasanka - k9*	*kus*	*5,000*	*143,00*	*715,00*	
139	*M*	*Pol12*	*Aster ageratoides 'Ezo Murasaki' - hvězdnice - k9*	*kus*	*5,000*	*143,00*	*715,00*	
140	*M*	*Pol13*	*Aster divaricatus 'Beth Chatto' - hvězdnice - k9*	*kus*	*4,000*	*121,00*	*484,00*	
141	*M*	*Pol14*	*Deschampsia caespitosa - metlice - k9*	*kus*	*11,000*	*88,00*	*968,00*	
142	*M*	*Pol15*	*Geranium 'Rozanne' - kakost - k9*	*kus*	*13,000*	*143,00*	*1 859,00*	
143	*M*	*Pol16*	*Geranium macrorrhizum 'Spessart' - kakost - k9*	*kus*	*13,000*	*108,90*	*1 415,70*	
144	*M*	*Pol17*	*Iris sibirica 'Blue King' - kosatec - k9*	*kus*	*1,000*	*121,00*	*121,00*	
145	*M*	*Pol18*	*Nepeta grandiflora - šanta - k9*	*kus*	*4,000*	*121,00*	*484,00*	
146	*M*	*Pol19*	*Rudbeckia fulgida var. speciosa - třapatka - k9*	*kus*	*10,000*	*121,00*	*1 210,00*	
147	*M*	*Pol2*	*Sedum telephium 'Matrona' - sédum - k9*	*kus*	*4,000*	*108,90*	*435,60*	
148	*M*	*Pol3*	*Sesleria autumnalis - pěchava - k9*	*kus*	*22,000*	*108,90*	*2 395,80*	
149	*M*	*Pol4*	*Verbena bonariensis - verbena - k9*	*kus*	*4,000*	*108,90*	*435,60*	
150	*M*	*10321100.1*	*substrát: 7 : 5 : 5 : 3 (Ornice : Kompost : Štěrk 8–16 mm + Liapor : Štěrk 3–8 mm)*	*m3*	*4,856*	*1 650,00*	*8 012,40*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Substrát trvalkových záhonů bude tvořen:* *nová středně těžká ornice 30 % objemu* *kompost 20 % objemu* *štěrk 8–16 mm s drceným Liaporem 20 % objemu* *štěrk 3–8 mm 10 % objemu* *písek 0–3 mm 20 % objemu* *Substrát bude doplněn půdním kondicionérem – dávkování 1,5kg/m3 substrátu.* *Celková mocnost substrátu bude 25 cm + 5 cm mulč.*					
	VV		(15+3,5)*0,25		4,625			
	VV		Součet		4,625			
	VV		4,625*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,856			
	VV		Součet		4,856			
151	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	500,000	13,40	6 700,00	
152	*M*	*Pol20*	*Allium sphaerocephalon - česnek - I. Jak*	*kus*	*100,000*	*13,20*	*1 320,00*	
153	*M*	*Pol21*	*Crocus chrys. 'Fuscotinctus' - krokus - I. Jak*	*kus*	*100,000*	*8,80*	*880,00*	
154	*M*	*Pol22*	*Crocus sieberi 'Tricolor' - krokus - I. Jak*	*kus*	*100,000*	*8,80*	*880,00*	
155	*M*	*Pol23*	*Narcissus 'Pueblo' - narcis - I. Jak*	*kus*	*100,000*	*33,00*	*3 300,00*	
156	*M*	*Pol24*	*Narcissus 'Quail' - narcis - I. Jak*	*kus*	*100,000*	*33,00*	*3 300,00*	
157	K	18321131R	Výsadba popínavých rostlin	kus	2,000	15,00	30,00	
158	*M*	*02652030R.01*	*Parthenocissus henryana - přísavník Henryův - K11*	*kus*	*1,000*	*103,40*	*103,40*	
159	*M*	*02652030R.02*	*Parthenocissus tricuspidata - přísavník trojlaločný - K11*	*kus*	*1,000*	*117,70*	*117,70*	
160	K	184816112.R	Hnojení vysazovaných dřevin průmyslovými hnojivem TerraCottem, včetně dodávky hnojiva	kg	6,825	550,00	3 753,75	
	P		*Poznámka k položce:* *Substrát bude doplněn půdním kondicionérem – dávkování 1,5kg/m3 substrátu*					
	VV		(15+3,2)*0,25*1,5		6,825			
	VV		Součet		6,825			
161	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	601,000	22,40	13 462,40	
	P		*Poznámka k položce:* *Pod každou rostlinu bude umístěno NPK tabletové hnojivo obsahující močovinoformaldehyd (bez obsahu chloridů)* *ve složení dusík 17,5 %, fosfor 17,5 %, draslík 10,5 %, hořčík 9% (např. Silvamix Forte 30). 1 tableta = 10 g / 1 rostlina*					
	VV		"trvalky" 99		99,000			
	VV		"cibuloviny" 500		500,000			
	VV		"pnoucí rostliny" 2		2,000			
	VV		Součet		601,000			
162	*M*	*25111112*	*hnojivo NPK*	*kg*	*6,311*	*44,00*	*277,68*	
	P		*Poznámka k položce:* *Pod každou rostlinu bude umístěno NPK tabletové hnojivo obsahující močovinoformaldehyd (bez obsahu chloridů)* *ve složení dusík 17,5 %, fosfor 17,5 %, draslík 10,5 %, hořčík 9% (např. Silvamix Forte 30). 1 tableta = 10 g / 1 rostlina*					
	VV		"trvalky" 99*10/1000		0,990			
	VV		"cibuloviny" 500*10/1000		5,000			
	VV		"pnoucí rostliny" 2*10/1000		0,020			
	VV		Součet		6,010			
	VV		6,01*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,311			
	VV		Součet		6,311			
163	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	18,200	62,50	1 137,50	
	P		*Poznámka k položce:* *v rámci trvalkového záhonu plošně štěrk, tl. 5 cm*					
	VV		15+3,2		18,200			
	VV		Součet		18,200			
164	*M*	*58343872R.02*	*okrový štěrk (poměr 2:1) červený:šedý*	*t*	*1,820*	*2 750,00*	*5 005,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *v rámci trvalkového záhonu plošně štěrk, tl. 5 cm*					
	VV		(15+3,2)*0,05		0,910			
	VV		Součet		0,910			
	VV		0,91*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,820			
	VV		Součet		1,820			
165	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,182	399,30	72,67	
	P		*Poznámka k položce:* *Výsadba cibulovin v trvalkových záhonech + Výsadba trvalek* *- Závlaha: cisterna - plošně po výsadbě 10 l/m2*					
	VV		(15+3,2)*10/1000		0,182			
	VV		Součet		0,182			
166	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,182	436,30	79,41	
	P		*Poznámka k položce:* *Výsadba cibulovin v trvalkových záhonech + Výsadba trvalek* *- Závlaha: cisterna - plošně po výsadbě 10 l/m2*					
	VV		(15+3,2)*10/1000		0,182			
	VV		Součet		0,182			
167	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,728	26,50	19,29	
	P		*Poznámka k položce:* *Výsadba cibulovin v trvalkových záhonech + Výsadba trvalek* *- Závlaha: cisterna - plošně po výsadbě 10 l/m2*					
	VV		(15+3,2)*10/1000		0,182			
	VV		Součet		0,182			
	VV		0,182*4 "Přepočtené koeficientem množství		0,728			
	VV		Součet		0,728			
	D	D10	Vedlejší rozpočtové náklady				76 000,00	
168	K	Pol142	geodetické práce	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	K	Pol27	informační panely o průběhu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
170	K	Pol28	doprava a manipulace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	Pol29	zařízení staveniště a úklid	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
172	K	Pol31	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	K	Pol50	kompletace a koordinace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
174	K	Pol92	přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úprav	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úpravy veřejného prostoru u Obecního domu Vavřineč č.p. 9
Objekt:
ZL - Úpravy veřejného prostoru

KSO:
Místo: Vavřineč
CC-CZ:
Datum: 15. 12. 2025

Zadavatel:
Obec Malý Újezd
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice
IČ: 27256464
DIČ: CZ24256464

Poznámka:

Cena bez DPH **436 459,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	436 459,98	21,00%	91 656,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **528 116,58**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 27.8.26 Razítko

OBEC MALÝ ÚJEZD

Zhotovitel

Datum a podpis: 28/8 2026 Razítko

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 277 11 NERATOVICE
tel.: 315 688 848-9, 315 688 240
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
e-mail: info@bcervenka.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úpravy veřejného prostoru u Obecního domu Vavřineč č.p. 9
Objekt:
ZL - Úpravy veřejného prostoru

Místo:	Vavřineč	Datum:	15. 12. 2025
Zadavatel:	Obec Malý Újezd	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**436 459,98**
ZL - Změnový list	436 459,98
MNP - Méněpráce	-202 304,79
VCP - Vícepráce	638 764,77
0 - Ostatní	440 976,19
1 - Sklad-kanalizační jímka	67 674,19
2 - Chránička el. pro napájení elektrokol	18 228,03
3 - Geiger pro sklad	6 469,23
4 - Posun BUS zastávky	76 415,23
5 - Poklopy na dešťové jímky	29 001,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úpravy veřejného prostoru u Obecního domu Vavřineč č.p. 9
Objekt:
ZL - Úpravy veřejného prostoru

Místo: Vavřineč
Datum: 15. 12. 2025
Zadavatel: Obec Malý Újezd
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**436 459,98**	
	D	ZL	Změnový list				436 459,98	
	D	MNP	Méněpráce				-202 304,79	
12	K	936000000R.14	Kompletní dodávka a montáž oplocení výšky 1,7 m, včetně sloupků, pletiva/panelů, napínacího drátu, betonového základu a povrchové úpravy	m	-26,700	7 200,00	-192 240,00	
	VV		-26,7		-26,700			
	VV		Součet		-26,700			
121	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 100 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	-47,000	21,60	-1 015,20	
	P		*Poznámka k položce:* *Na plochy určené pro nově založený trávník bude rozprostřen bezplevelný substrát vegetační vrstvy* *Katrovaná zemina s kompostem zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná s* *pískem v poměru 3:2 (zeminy s kompostem / písek).*					
	VV		-(116+22)		-138,000			
	VV		69+22		91,000			
	VV		Součet		-47,000			
122	*M*	*10321100R.01*	*katrovaná zemina/kompost/písek 1:1:1. mocnost substrátu 10 cm*	*m3*	*-4,935*	*1 430,00*	*-7 057,05*	
	P		*Poznámka k položce:* *Na plochy určené pro nově založený trávník bude rozprostřen bezplevelný substrát vegetační vrstvy* *Katrovaná zemina s kompostem zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná s* *pískem v poměru 3:2 (zeminy s kompostem / písek).*					
	VV		-(116+22)*0,1		-13,800			
	VV		(69+22)*0,1		9,100			
	VV		Součet		-4,700			
	VV		-4,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-4,935			
	VV		Součet		-4,935			
123	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	-47,000	4,25	-199,75	
	P		*Poznámka k položce:* *odplevelení půdy totálním herbicidem*					
	VV		-(116+22)		-138,000			
	VV		69+22		91,000			
	VV		Součet		-47,000			
125	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-47,000	25,30	-1 189,10	
	P		*Poznámka k položce:* *Způsob založení: přímý výsev, 10–15 g/m2*					
	VV		-(116+22)		-138,000			
	VV		69+22		91,000			
	VV		Součet		-47,000			
126	*M*	*005724R.01*	*osivo RSM 2.4 Bylinný trávník*	*kg*	*-0,616*	*935,00*	*-575,96*	
	P		*Poznámka k položce:* *Způsob založení: přímý výsev, 10–15 g/m2*					
	VV		-(116+22)*((10+15)/2)/1000		-1,725			
	VV		(69+22)*((10+15)/2)/1000		1,138			
	VV		Součet		-0,587			
	VV		-0,587*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-0,616			
	VV		Součet		-0,616			
127	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-47,000	0,59	-27,73	
	P		*Poznámka k položce:* *uválení ploch*					
	VV		-(116+22)		-138,000			
	VV		69+22		91,000			
	VV		Součet		-47,000			
	D	VCP	Vícepráce				638 764,77	
	D	0	Ostatní				440 976,19	
16	K	936000000R.16	Kompletní dodávka a montáž dřevěné terasy vč. nosné podkladové konstrukce, roštu, vrchních prken z terasového dřeva, kotevních prvků a povrchového ošetření	m2	13,000	4 700,00	61 100,00	
	VV		-18		-18,000			
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		13,000			
49	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	35,900	350,20	12 572,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM*					
	VV		-135		-135,000			
	VV		170,9		170,900			
	VV		Součet		35,900			
50	*M*	*59245015R.01*	*betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM*	*m2*	*36,618*	*1 018,00*	*37 277,12*	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová dlažba tl. 60 mm, rozměr 350-160/150, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA stone - lasturové vápno nativo, 35-16/15/6 kombiforma malá AM*					
	VV		-135		-135,000			
	VV		170,9		170,900			
	VV		Součet		35,900			
	VV		35,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		36,618			
	VV		Součet		36,618			
51	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000	483,10	483,10	
	P		*Poznámka k položce:* *varovný pás betonová dlažba tl. 80 mm s výstupky nepravidelného tvaru dle tn tzús 12.03.04, barva bílá*					
	VV		-6,5		-6,500			
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		1,000			
52	*M*	*59245226*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná*	*m2*	*1,030*	*553,60*	*570,21*	
	P		*Poznámka k položce:* *varovný pás betonová dlažba tl. 80 mm s výstupky nepravidelného tvaru dle tn tzús 12.03.04, barva bílá*					
	VV		-6,5		-6,500			
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,030			
	VV		Součet		1,030			
53	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	27,700	400,30	11 088,31	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatrav.*					
	VV		-72,5		-72,500			
	VV		100,2		100,200			
	VV		Součet		27,700			
54	*M*	*59245013R.01*	*betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatravňovací díl 30 mm*	*m2*	*28,531*	*1 108,00*	*31 612,35*	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová distanční dlažba tl. 80 mm, rozměr 300x200, barva lasturová, ref. Godelmann - DECA zatravňovací - lasturové vápno nativo, 30/20/8 zatrav.*					
	VV		-72,5		-72,500			
	VV		100,2		100,200			
	VV		Součet		27,700			
	VV		27,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		28,531			
	VV		Součet		28,531			
59	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,200	348,10	1 113,92	
	P		*Poznámka k položce:* *betonový obrubník tl 80 mm*					
	VV		-65,3		-65,300			
	VV		68,5		68,500			
	VV		Součet		3,200			
60	*M*	*59217018*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm*	*m*	*3,264*	*121,60*	*396,90*	
	P		*Poznámka k položce:* *betonový obrubník tl 80 mm*					
	VV		-65,3		-65,300			
	VV		68,5		68,500			
	VV		Součet		3,200			
	VV		3,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,264			
	VV		Součet		3,264			
133	K	119005122	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	25,100	24,60	617,46	
	P		*Poznámka k položce:* *Vytyčení skupinových trvalek a cibulovin*					
	VV		-(15+3,2)		-18,200			
	VV		43,3		43,300			
	VV		Součet		25,100			
150	*M*	*10321100.1*	*substrát: 7 : 5 : 5 : 3 (Ornice : Kompost : Štěrk 8–16 mm + Liapor : Štěrk 3–8 mm)*	*m3*	*11,366*	*1 650,00*	*18 753,90*	
	P		*Poznámka k položce:* *Substrát trvalkových záhonů bude tvořen:* *nová středně těžká ornice 30 % objemu* *kompost 20 % objemu* *štěrk 8–16 mm s drceným Liaporem 20 % objemu* *štěrk 3–8 mm 10 % objemu* *písek 0–3 mm 20 % objemu* *Substrát bude doplněn půdním kondicionérem – dávkování 1,5kg/m3 substrátu.* *Celková mocnost substrátu bude 25 cm + 5 cm mulč.*					
	VV		-(15+3,5)*0,25		-4,625			
	VV		43,3*0,25		10,825			
	VV		Součet		6,200			
	VV		10,825*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,366			
	VV		Součet		11,366			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	184816112.R	Hnojení vysazovaných dřevin průmyslovými hnojivem TerraCottem, včetně dodávky hnojiva	kg	9,413	550,00	5 177,15	
	P		*Poznámka k položce:* *Substrát bude doplněn půdním kondicionérem – dávkování 1,5kg/m3 substrátu*					
	VV		-(15+3,2)*0,25*1,5		-6,825			
	VV		43,3*0,25*1,5		16,238			
	VV		Součet		9,413			
163	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	25,100	62,50	1 568,75	
	P		*Poznámka k položce:* *v rámci trvalkového záhonu plošně štěrk, tl. 5 cm*					
	VV		-(15+3,2)		-18,200			
	VV		43,3		43,300			
	VV		Součet		25,100			
164	*M*	*58343872R.02*	*okrový štěrk (poměr 2:1) červený:šedý*	*t*	*2,510*	*2 750,00*	*6 902,50*	
	P		*Poznámka k položce:* *v rámci trvalkového záhonu plošně štěrk, tl. 5 cm*					
	VV		-(15+3,2)*0,05		-0,910			
	VV		43,3*0,05		2,165			
	VV		Součet		1,255			
	VV		1,255*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,510			
	VV		Součet		2,510			
165	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,251	399,30	100,22	
	P		*Poznámka k položce:* *Výsadba cibulovin v trvalkových záhonech + Výsadba trvalek* *- Závlaha: cisterna - plošně po výsadbě 10 l/m2*					
	VV		-(15+3,2)*10/1000		-0,182			
	VV		43,3*10/1000		0,433			
	VV		Součet		0,251			
166	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,251	436,30	109,51	
	P		*Poznámka k položce:* *Výsadba cibulovin v trvalkových záhonech + Výsadba trvalek* *- Závlaha: cisterna - plošně po výsadbě 10 l/m2*					
	VV		-(15+3,2)*10/1000		-0,182			
	VV		43,3*10/1000		0,433			
	VV		Součet		0,251			
167	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,004	26,50	26,61	
	P		*Poznámka k položce:* *Výsadba cibulovin v trvalkových záhonech + Výsadba trvalek* *- Závlaha: cisterna - plošně po výsadbě 10 l/m2*					
	VV		-(15+3,2)*10/1000		-0,182			
	VV		43,3*10/1000		0,433			
	VV		Součet		0,251			
	VV		0,251*4 "Přepočtené koeficientem množství		1,004			
	VV		Součet		1,004			
175	K	228320363R.03	Demontáž a opětovná montáž poštovní schránky a nástěnky	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
176	K	936000000R.20.2	Kompletní dodávka a montáž ocelové vjezdové brány s integrovanou brankou, včetně pantů, zámku, dorazů a povrchové úpravy, osazení do oplocení - rozšíření na 4,5m	kus	1,000	76 300,00	76 300,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
177	K	Pol.01	Podříznutí mříží pod sklad	kpl	1,000	300,00	300,00	
178	K	Pol.02	Prodloužení vodovodu ke skladu vč. zahradní šachty JUMBO a bourání původní šachty	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00	
179	K	Pol.03	Odvětrání sklepa	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	
180	K	Pol.04	Bourání zídky u č.p. 41 vč. likvidace	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
181	K	Pol.05	Výšková úprava původních geigrů vč. obetonování	ks	7,000	2 200,00	15 400,00	
182	K	919735122R	Řezání dlažby hl přes 50 do 100 mm	m	53,000	420,00	22 260,00	
183	K	279113126	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 - základy pro vrátka u skladu	m2	1,200	5 380,00	6 456,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"základ pro vrátka" (0,5*0,8)*3		1,200			
228	K	Pol.06	Dopojení klimatizace do okapu	kpl	1,000	1 990,00	1 990,00	
229	K	Pol.07	Dokotvení dřevěné fasády objektu č.p.9	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
	D	1	Sklad-kanalizační jímka				67 674,19	
184	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,549	584,00	2 072,62	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,3*1,3*2,1		3,549			
185	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,400	1 030,00	14 832,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		45*0,4*0,8		14,400			
186	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,969	1 120,00	2 205,28	CS ÚRS 2022 02
	VV		45*0,4*0,1		1,800			
	VV		1,3*1,3*0,1		0,169			
	VV		Součet		1,969			
187	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,400	222,00	1 198,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		45*0,4*0,3		5,400			
188	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*10,800*	*300,00*	*3 240,00*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		5,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,800			
189	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,170	239,00	2 191,63	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,549+14,4		17,949			
	VV		-5,4-1,969		-7,369			
	VV		-(0,475*0,475*3,14*1,99)"ČJ"		-1,410			
	VV		Součet		9,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,779	165,00	1 448,54	CS ÚRS 2022 02
	VV		17,949-9,170		8,779			
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,779	285,80	2 509,04	
25	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	43,895	22,50	987,64	
	VV		8,779*5 'Přepočtené koeficientem množství		43,895			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,802	262,50	4 148,03	
	VV		8,779*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		15,802			
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,779	27,10	237,91	
191	K	8948121R	Osazení domovní čerpací jímky plastové průměru 1,0 m a výšky 2,0 m - včetně obetonování	kus	1,000	5 730,00	5 730,00	
192	*M*	*CJ01*	*Čerpací jímka SAKAL bez vystrojení samonosná, 0,95x1,99m, vč. poklopu plastový ROTO*	*ks*	*1,000*	*17 240,00*	*17 240,00*	
193	K	CJ02	navrtání do původní plastové skruže	ks	1,000	990,00	990,00	
194	K	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50x4,6 mm	m	45,000	106,80	4 806,00	CS ÚRS 2022 02
195	*M*	*28613683*	*potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 50x4,6mm*	*m*	*45,675*	*84,00*	*3 836,70*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		45*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		45,675			
	D	2	Chránička el. pro napájení elektrokol				18 228,03	
196	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,800	1 390,00	6 672,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		40*0,3*0,4		4,800			
197	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,350	1 120,00	1 512,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		45*0,3*0,1		1,350			
	VV		Součet		1,350			
198	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,350	222,00	299,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		45*0,3*0,1		1,350			
199	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*2,700*	*300,00*	*810,00*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		1,35*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,700			
200	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,100	239,00	501,90	CS ÚRS 2022 02
	VV		4,8		4,800			
	VV		-1,35-1,35		-2,700			
	VV		Součet		2,100			
201	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,700	165,00	445,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		4,8-2,1		2,700			
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,700	285,80	771,66	
25	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,500	22,50	303,75	
	VV		2,7*5 'Přepočtené koeficientem množství		13,500			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,860	262,50	1 275,75	
	VV		2,7*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		4,860			
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,700	27,10	73,17	
202	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	40,000	55,80	2 232,00	CS ÚRS 2022 02
203	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*42,000*	*79,30*	*3 330,60*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
	D	3	Geiger pro sklad				6 469,23	
204	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,750	1 390,00	1 042,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		5*0,3*0,5		0,750			
205	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,150	1 120,00	168,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		5*0,3*0,1		0,150			
	VV		Součet		0,150			
206	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,150	222,00	33,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		5*0,3*0,1		0,150			
207	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*0,300*	*300,00*	*90,00*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		0,15*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,300			
208	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,450	239,00	107,55	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,75		0,750			
	VV		-0,15-0,15		-0,300			
	VV		Součet		0,450			
209	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,300	165,00	49,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,75-0,45		0,300			
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,300	285,80	85,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,500	22,50	33,75	
	VV		0,3*5 'Přepočtené koeficientem množství		1,500			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,540	262,50	141,75	
	VV		0,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		0,540			
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,300	27,10	8,13	
210	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	5,000	83,40	417,00	CS ÚRS 2022 02
211	*M*	*28611118*	*trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN8*	*m*	*5,150*	*335,40*	*1 727,31*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,150			
212	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2022 02
213	*M*	*28611351*	*koleno kanalizační PVC KG 110x45°*	*kus*	*2,000*	*87,70*	*175,40*	*CS ÚRS 2022 02*
214	K	877265271R	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 včetně obetonování	kus	1,000	524,80	524,80	
215	*M*	*28341110*	*lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP*	*kus*	*1,000*	*694,50*	*694,50*	*CS ÚRS 2022 02*
216	K	Pol.3.1	Napojení na původní dno	kpl	1,000	750,00	750,00	
	D	4	Posun BUS zastávky				76 415,23	
217	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	5,000	122,00	610,00	CS ÚRS 2022 02
218	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,350	92,60	125,01	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,3*4,5		1,350			
219	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,152	3 950,00	4 550,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		(0,6*0,8*0,6)*4		1,152			
220	K	Pol. 4.1	Demontáž a nová montáž systémové BUS zastávky (původní dodavatel)	kpl	1,000	58 000,00	58 000,00	
221	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,152	9 887,30	11 390,17	CS ÚRS 2022 02
	VV		(0,6*0,8*0,6)*4		1,152			
222	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,805	59,20	225,26	CS ÚRS 2022 02
223	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	53,270	17,00	905,59	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,805*14 'Přepočtené koeficientem množství		53,270			
224	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,805	160,00	608,80	CS ÚRS 2022 02
	D	5	Poklopy na dešťové jímky				29 001,90	
225	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	1 428,00	4 284,00	CS ÚRS 2022 02
226	*M*	*63126058*	*poklop litinový hranatý 600x600mm B125*	*kus*	*3,000*	*5 467,30*	*16 401,90*	*CS ÚRS 2022 02*
227	K	899331111R	Výšková úprava vyzděním ze zámkové dlažby v.35 cm	kus	3,000	2 772,00	8 316,00	

S - JTSK, Bpv

AKCE

OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VAVŘINČI
REVIZE 03

LOKALITA

Malý Újezd [535036], k.ú. Jelenice u Mělníka [691429]
P.č.: 383/5, 465/1, 465/3, 47/3, 504/22, 924

OBJEDNATEL

Obec Malý Újezd
Malý Újezd 95
277 31 Velký Borek
IČ: 00237043


GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ZHOTOVITEL

Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860
T: +420 603 365 158, E: info@land05.cz
www.land05.cz

DATUM	STUPEŇ
3.6. 2026	DPS

ČÍSLO PARÉ

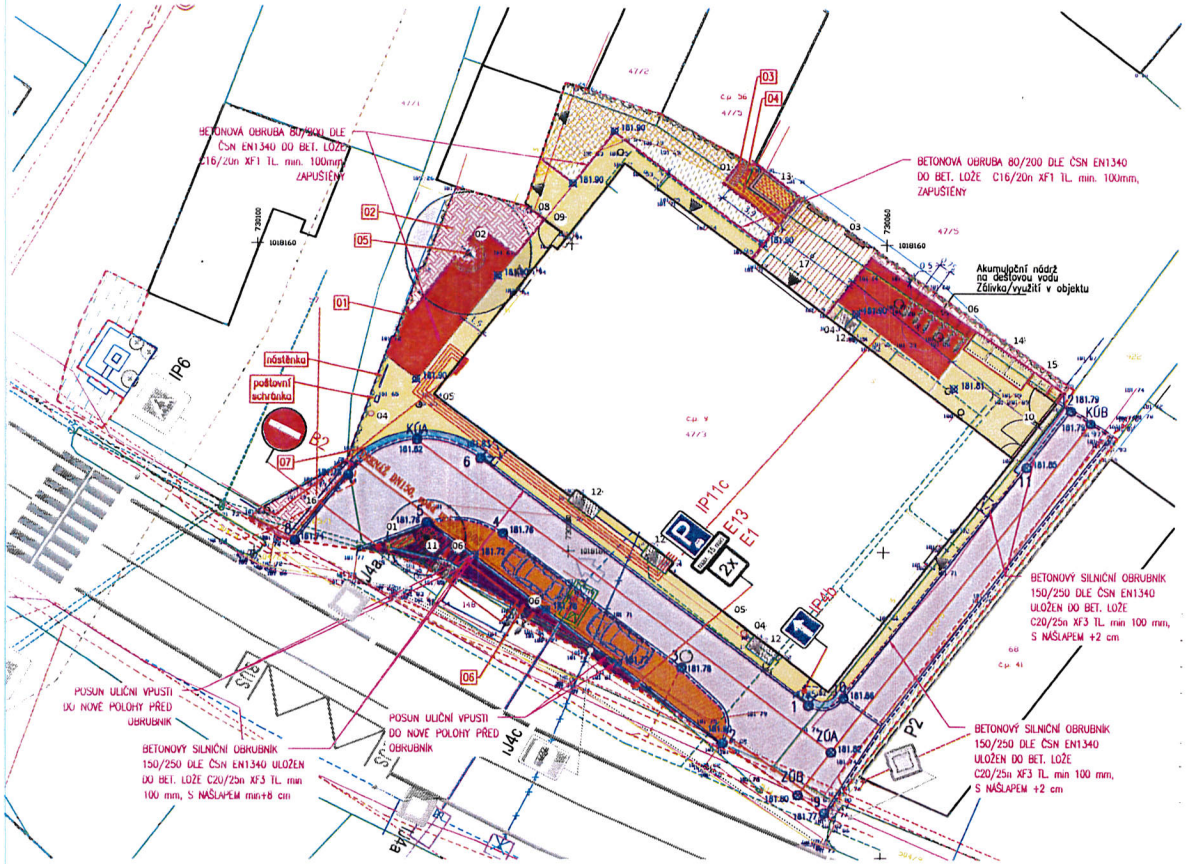

LEGENDA:

D.1 Cesty a zpevněné plochy

- vozovka a samostatný sjezd - vodopropustná dlažba, 30x20x8, šedá - ref. Godelmann DRAIN aBG 9 - 30x20x8, šedá, nativo
- parkovací plochy - betonová distanční dlažba, 30x20x10, šedá - ref. Godelmann TETRAGO liner 3-3, 30x20x10, šedá, nativo
- zatravněná dlažba pochozí - betonová distanční dlažba, 30x15x8, vápenec střední - ref. Godelmann LIVA liner 1-1 - 30x15x8, vápenec střední, fineřro
- pochozí plocha - betonová dlažba maloformátová, 35-16x15x8, vápenec střední - ref. Godelmann LIVA stone - kombiforma malý typ AM, 35-16x15x8, vápenec střední, fineřro
- chodník - betonová dlažba maloformátová šedá, 200x100x60
- 12 rohož před vstupem na betonovém základu
- varovný pás betonová dlažba tl. 80 mm s výstupky nepravidelného tvaru dle tn tzús 12.03.04, barva šedá
- prokořenitelný prostor - strukturální substrát
- protikořenová bariéra
- betonová silniční obruba tl 150 mm
- betonová obruba s nášlapem zapuštěná nebo s nášlapem +2 cm
- betonová obruba tl. 80 mm
- betonová obruba tl. 80 mm s nášlapem zapuštěná nebo s nášlapem +2 cm
- plánový trativod dn150
- navrhovaná uliční vpust
- IP4b navrhované svislé dopravní značení
- P2 stávající svislé dopravní značení
- organizace parkování navrhované vodorovné dopravní značení, nahrazeno kontrastní barvou (bílou) bet. dlažby
- stávající vodorovné dopravní značení
- parkovací a odstavné stání 2

BUDE VYTÝČENO GEODETICKY. NOVÉ POLOHY BUDOU PO VYTÝČENÍ ODSOUHLASENY AD A INVERSTOREM.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT V TERÉNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.
VYTÝČENÍ PŘESNÉHO PRŮBĚHU VEDENÍ JE POVINEN ZAJISTIT ZHOTOVITEL. PRŮBĚH VEDENÍ BUDE VYTÝČEN SPRÁVCI SÍTÍ A VYTÝČENÍ BUDE UDRŽOVÁNO PO CELOU DOBU TRVÁNÍ STAVBY.
Veškeré nejasnosti či případné změny oproti projektu je nutno konzultovat s autory projektu.
Autorská práva k tomuto výkresu náleží autorovi dokumentace a výkres nesmí být kopírován ani jiným způsobem reprodukován bez jeho souhlasu.
Zhotovitel je povinen pracovat s projektem jako celkem. V případě, že vznikne potřeba úpravy projektového řešení, bude bez odkladu kontaktován zhotovitel dokumentace a úprava bude projednána a písemně schválena ve stavebním deníku.

D.2 Krajinářské úpravy a mobiliář

- trvalkový záhon
- travobylinný porost nově založený
- travobylinný porost regenerovaný
- ocelová pásovina
- popínavé rostliny
- listnatý strom navrhovaný - vysokokmen
- keř stávající
- 01 lavička s opěrkou a područkami
- 02 lavička kolem stromu
- 03 dřevěná atypická lavice
- 04 odpadkový koš s popelníkem
- 05 popelník
- 06 stojany na kola
- 08 dřevěný plot - výška 1,2 m
- 09 branka pro pěší
- 10 vjezdová brana
- 11 stromová mříž Ø 125 cm
- 13 pískoviště se zakrývací plachtou
- 14 přístřešek na 3 kontejnery 1100 l
- 15 přístřešek na 2 popelnice 240 l
- 16 dřevěný oplůtek kolem zahonu
- 17 dřevěná terasa

inženýrské sítě dle DP: Obecní dům Vavřinec - přestavba objektu č.p. 9, Malý Újezd - Dokumentace pro vydání společného povolení (build&build s.r.o.) - TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT

- kanalizace dešťová
- kanalizace - podtlak
- vodovodní přípojka
- vodovod
- sdělovací vedení podzemní CETIN
- sdělovací vedení podzemní neprovozované - CETIN
- podzemní vedení NN 400 V
- nadzemní vedení NN
- poklopy šachet
- vstup
- stávající vybavení
- stávající oplocení
- parcelní hranice
- 47/2 parcelní číslo
- budovy
- hranice řešeného území

0 1 5 10 m

AKCE

OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VAVŘINCI

REVIZE 03

LOKALITA

Malý Újezd [535036], k.ú. Jelenice u Mělníka [691479]
P.Č.: 383/5, 465/1, 465/3, 47/3, 504/22, 924

OBJEDNATEL

Obec Malý Újezd
Malý Újezd 95
277 31 Velký Borek
IČ: 00237043

ZHOTOVITEL

Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Land05 s. r. o
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860
T: +420 603 365 158, E: info@land05.cz
www.land05.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. Martina Forejtová, ČKA 03 779

VYPRACOVAL

Ing. Martina Forejtová
Ing. Michal Fott
Ing. Berenika Pilařová
Ing. Marek Vrabec

DATUM	STUPEŇ
3 6 2026	DPS

ČÁST


C. Situační výkresy


NÁZEV VÝKRESU

KOORDINAČNÍ SITUACE


MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
1:200	4xA4	C.3


STUPEŇ PD

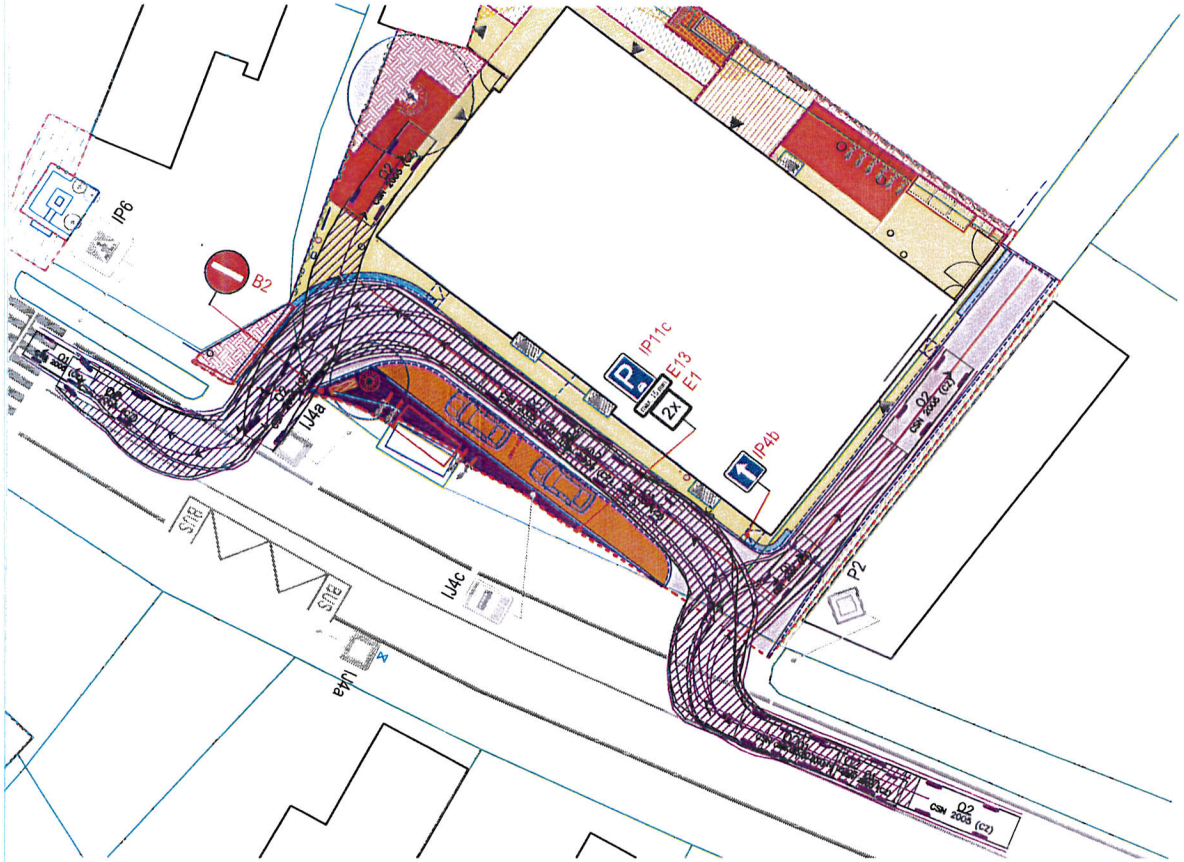




O1	meters
Width	: 1.76
Track	: 1.76
Lock to Lock Time	: 6.0
Steering Angle	: 36.1





O2	meters
Width	: 2.17
Track	: 2.17
Lock to Lock Time	: 6.0
Steering Angle	: 42.0



UPOZORNĚNÍ:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZJISTIT PŘESNÝ PRŮBĚH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVÉST PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ (VYTYČENÍ, SONDOVÁNÍ, RUČNÍ VÝKOPY, VYVĚŠENÍ APOD.)
- STAV. ASFALT. KRYT ZAŘÍZNOUT, STYK STARÉ A NOVÉ ÚPRAVY NUTNO OŠETŘIT. SVISLÁ SPÁRA VHODNOU ZÁLIVKOVOU HMOTOU, NATAVITELNÝM NEBO SAMOLEPÍCÍM PÁSKEM, VODOROVNÉ SPOJE SPOJOVACÍM NÁTĚREM.

0 1 5 10 m

OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VAVŘINCI
REVIZE 03

LOKALITA
Malý Újezd [535036], k.ú. Jelenice u Mělníka [691429]
P.Č.: 383/5, 465/1, 465/3, 47/3, 504/22, 924

OBJEDNATEL
Obec Malý Újezd
Malý Újezd 95
277 31 Velký Borek
IČ: 00237043

ZHOTOVITEL
Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury
Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860
T: +420 603 365 158, E: info@land05.cz
www.land05.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁST
Ing. Michal Fott, ČKAIT 0012876

VYPRACOVAL
Ing. Michal Fott


DATUM	STUPEŇ
10. 2026	DPS

ČÁST
D.1 Cesty a zpevněné povrchy

NÁZEV VÝKRESU
SITUACE VLEČNÝCH KŘIVEK

MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
1:200	4xA4	D 1.5

POČET LISTŮ

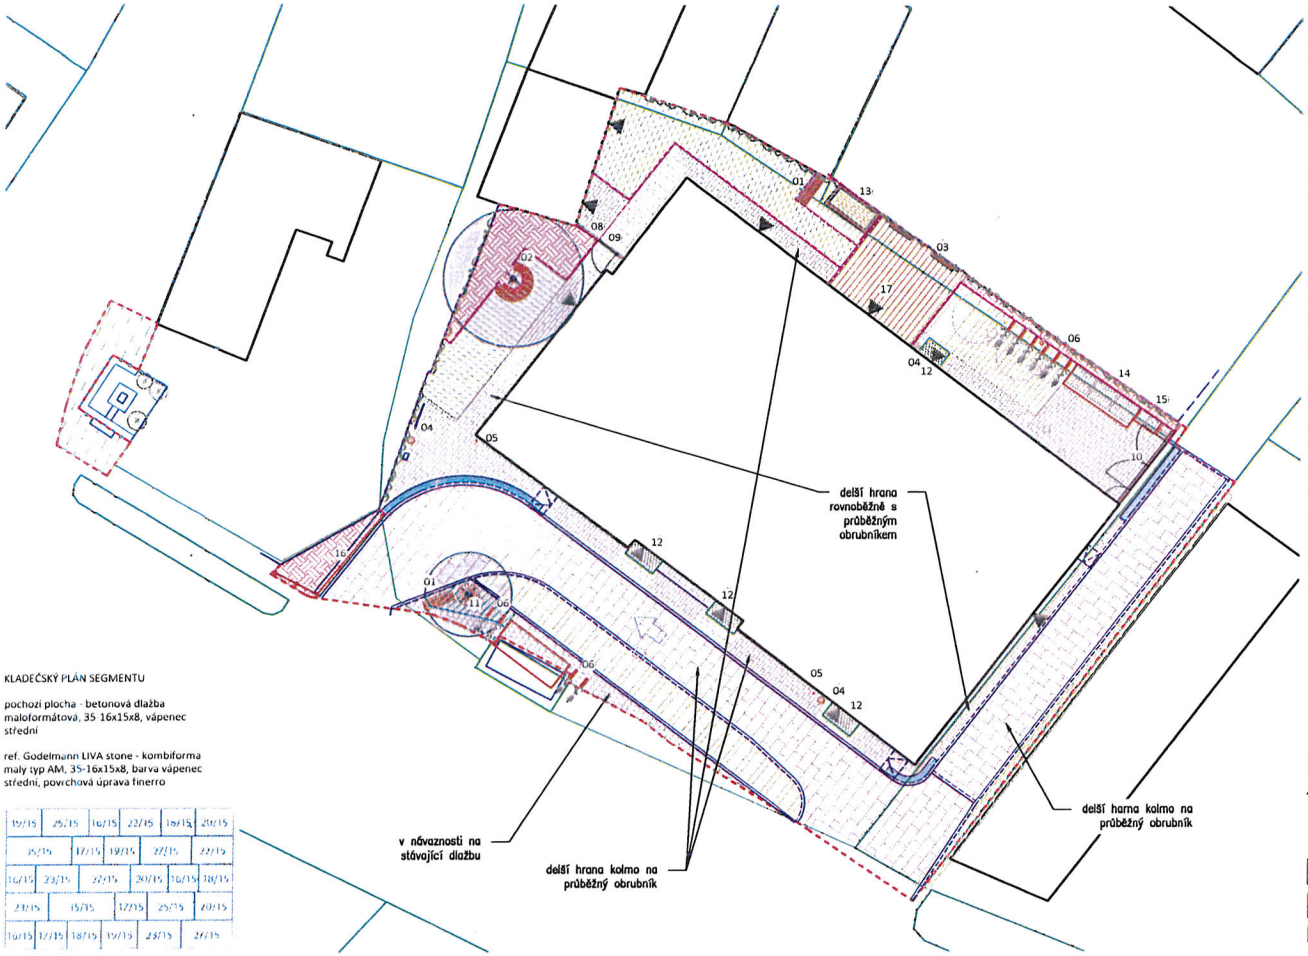

KLADEČSKÝ PLÁN SEGMENTU

pochozí plocha - betonová dlažba maloformátová, 35 16x15x8, vápenec střední

ref. Godelmann LIVA stone - kombiforma malý typ AM, 35-16x15x8, barva vápenec střední, povrchová úprava finerro

- BUDE VYTYČENO GEODETICKY. NOVÉ POLOHY BUDOU PO VYTYČENÍ ODSOUHLASENY AD A INVERSTOREM.
- NEDÍLNOU SOUČASTÍ TOHOTO PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT V TERÉNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.
- VYTYČENÍ PŘESNÉHO PRŮBĚHU VEDENÍ JE POVINEN ZAJISTIT ZHOTOVITEL. PRŮBĚH VEDENÍ BUDE VYTYČEN SPRÁVCI SÍTÍ A VYTYČENÍ BUDE UDRŽOVÁNO PO CELOU DOBU TRVÁNÍ STAVBY.
- Veškeré nejasnosti či případé změny oproti projektu je nutno konzultovat s autory projektu.
- Autorská práva k tomuto výkresu náleží autorovi dokumentace a výkres nesmí být kopírován ani jiným způsobem reprodukován bez jeho souhlasu.
- Zhotovitel je povinen pracovat s projektem jako celkem. V případě, že vznikne potřeba úpravy projektového řešení, bude bez odkladu kontaktován zhotovitel dokumentace a úprava bude projednána a písemně schválena ve stavebním deníku.

LEGENDA:

- vozovka a samostatný sjezd - vodopropustná dlažba, 30x20x8, šedá - ref. Godelmann DRAIN aBG 9 - 30x20x8, šedá, nativo
- parkovací plochy - betonová distanční dlažba, 30x20x10, šedá - ref. Godelmann TETRAGO liner 3-3, 30x20x10, šedá, nativo
- zatravněna dlažba pochozí - betonová distanční dlažba, 30x15x8, vápenec střední - ref. Godelmann LIVA liner 1-1 - 30x15x8, vápenec střední, finerro
- pochozí plocha - betonová dlažba maloformátová, 35-16x15x8, vápenec střední - ref. Godelmann LIVA stone - kombiforma malý typ AM, 35-16x15x8, vápenec střední, finerro
- chodník - betonová dlažba maloformátová šedá, 200x100x60
- 12 rohož před vstupem na betonovém základu
- varovný pás betonová dlažba tl. 80 mm s výstupky nepravidelného tvaru dle tn tzús 12.03.04, barva šedá
- prokořenitelný prostor - strukturální substrát
- protikořenová bariéra
- betonová silniční obruba tl 150 mm
- betonová obruba s nášlapem zapuštěná nebo s nášlapem +2 cm
- betonová obruba tl. 80 mm
- betonová obruba tl. 80 mm s nášlapem zapuštěná nebo s nášlapem +2 cm
- trvalkový záhon
- travobylinný porost nově založený
- travobylinný porost regenerovaný
- ocelová pásovina
- popínavé rostliny
- listnatý strom navrhovaný - vysokokmen
- keř stávající
- 01 lavička s opěrkou a područkami
- 02 lavička kolem stromu
- 03 dřevěná atypická lavice
- 04 odpadkový koš s popelníkem
- 05 popelník
- 06 stojany na kola
- 08 dřevěný plot - výška 1,2 m
- 09 branka pro pěší
- 10 vjezdová brána
- 11 stromová mříž Ø 125 cm
- 13 pískoviště se zakrývací plachtou
- 14 přístřešek na 3 kontejnery 1100 l
- 15 přístřešek na 2 popelnice 240 l
- 16 dřevěný oplůtek kolem záhonu
- 17 dřevěná terasa
- vstup
- stávající vybavení
- stávající oplocení
- parcelní hranice
- parcelní číslo
- budovy
- hranice řešeného území

0 1 5 10 m

S 1:50, 1pv

AKCE

OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VAVŘINCI

REVIZE 03

LOKALITA

Malý Újezd [535036], k.ú. Jelenice u Mělníka [691429]
P.č.: 383/5, 465/1, 465/3, 47/3, 504/22, 924

OBJEDNATEL

Obec Malý Újezd
Malý Újezd 95
277 31 Velký Borek
IČ: 00237043

ZHOTOVITEL

Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury
Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860
T: +420 603 365 158, E: info@land05.cz
www.land05.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. Martina Forejtová, ČKA 03 779

VYPRACOVAL

Ing. Martina Forejtová
Ing. Berenika Pilařová
Ing. Marek Vrabec

DATUM	STUPEŇ
3. 6. 2026	DPS

ČÁST

C. Situační výkresy

NÁZEV VÝKRESU

KLADEČSKÝ PLÁN

MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
1:200	3xA4	D.2.7

ČÍSLO PARE