

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

+/-0,00 = 293,00 m n.m.

PROJEKT

CHOCERADY

Centrum veřejných služeb Chocerady

INVESTOR

Obec Chocerady

Chocerady 267, 257 24

ARCHITEKT

Zuzana Drahotová (ČKA 04638)

T 604 928 396, E zuzana.drahotova@gmail.com

STUPEŇ

DPS

STAVEBNÍ OBJEKT

SO 01

ČÁST

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Zuzana Drahotová, MSc Arch

ZPRACOVAL

Ing. arch. Petra Dalecká

Ing. arch. Zuzana Drahotová, MSc Arch

DATUM

15.10.2021

NÁZEV

**TABULKA DVEŘNÍCH
OTOVRŮ**

ČÍSLO

D.1.1.702

OBECNÉ POŽADAVKY:

- _ Veškeré kotevní prvky, jejich materiál, dimenzi a povrchovou úpravu specifikuje dodavatel v rámci dílenské dokumentace.
- _ Za dimenze jednotlivých prvků, kotevních prvků a rozměrovou přesnost je zodpovědný generální dodavatel stavby.
- _ Generální projektant kontroluje v dílenské dokumentaci pouze věcnou správnost a soulad s prováděcí dokumentací.
- _ Směr otevírání dveří, oken a okenic viz půdorysy, tabulky prvků pouze schématicky.
- _ Pro veškeré výplňové prvky musí dodavatel zajistit kotvení ke stavebním konstrukcím a tepelnou a zvukovou izolaci spar.
- _ Dodavatel si zajistí potřebné koordinace s dalšími dodavateli.
- _ V objektu bude navržen systém generálního klíče, který bude řešit dodavatel. Návrh systému bude odsouhlasen investorem.
- _ Výrobky jsou doporučeny generálním projektantem a mohou být nahrazeny za minimálně stejné kvalitní po předchozím schválení investorem a generálním projektantem - barevné řešení podléhá schválení investorem, bude prováděno na základě předloženého vzorku.
- _ Generální dodavatel zajistí koordinaci mezi návaznými stavebními profesemi a zajistí, aby dodavatelská dokumentace byla generálním projektantem schvalována v dostatečném časovém předstihu tak, aby toto nemělo vliv na harmonogram.
- _ Generální dodavatel je zodpovědný a zajistí provádění stavebních prací v souladu s platnými ČSN a technologickými předpisy.
- _ Schémata – navržené řešení udává principiální provedení, uvedené rozměry stávajících konstrukcí nemusí odpovídat realitě – nutno zaměřit na místě.

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

- _ Výroba musí být provedena podle platných podkladů výrobců.
- _ Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska jeho úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před uzavřením kontraktu projednat s projektantem.
- _ Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením kontraktu s dodavatelem.
- _ Dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě.
- _ Upevňovací prvky, šrouby, nýty a spojovací ocelové prvky budou ze žárově pozinkované oceli.
- _ Veškeré napojení na sousední stavební části je součástí dodavatele.
- _ Napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním požadavkům projektu a předpisům DIN a ČSN, zejména jde o požadavky na tepelnou izolaci, zvukovou izolaci a pohyb spár.
- _ Požadované těsnicí profily musí být z EDPM a odpovídat předpokládanému užívání.
- _ Pro dotěsnění budou použity trvale pružné silikonové materiály a musí být zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním dílcům a konstrukcím.
- _ Požární konstrukce musí vyhovovat ČSN 73 0802.
- _ Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice.
- _ Tabulka nenahrazuje výrobní dokumentaci k výrobkům.

DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE:

- _ Po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit konstrukční výkresy podle DIN 18360, č.3.1.3.
- _ Dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení architektovi, resp. projektantovi (DIN 18360, č.3.1.2) tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby. Z dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž a upevnění prvků.

Výkaz výměr

Tabulka dveří

ozn.	popis	počet	stavební otvor	šířka	výška	orientace	požární odolnost	Akustické požadavky	dveřní křídlo					zárubeň				kování				samo-zavírac	EZS mag.kontakt	poznámky
									JKO/POS	typ	falcování	barva	materiál	materiál	povrchová úprava	barva	tl. stěny	typ	materiál	zámek	systém generálního klíče			

0.NP

D.01	Dveře s bočním světlíkem <i>chodba/knihovna</i>	1	1500x2450	900	2400	pravé	Ei30DP3 C	27dB	JKO	plné světlík prosklený	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm	KL-KL	nerez	vložkový	ano	ano	-	
D.02	Dveře s bočním světlíkem <i>chodba/Sluníčko</i>	1	1500x2450	900	2400	levé	Ei30DP3 C	27dB	JKO	plné světlík prosklený	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm	KL-KL	nerez	vložkový	ano	ano	-	
D.03	Dveře <i>Sluníčko/zázemí zaměstnanců</i>	1	900x2150	800	2100	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	podříznuté křídlo 8mm
D.04	Dveře <i>zázemí zaměstnanců</i>	1	800x2150	700	2100	pravé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	-	-	-	-	podříznuté křídlo 5mm
D.05	Dveře <i>Sluníčko/umývárna</i>	1	900x2150	800	2100	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	-	-	-	-	podříznuté křídlo 20mm, dveřní mřížky kruhové – 10ks, průměr 40mm
D.06	Dveře <i>umývárna</i>	1	800x2150	700	2100	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková se stínovou drážkou k obkladu	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	-	-	-	-	dveřní mřížky kruhové – 10ks, průměr 40mm
D.07	Dveře <i>Sluníčko/sklad</i>	1	900x2150	800	2100	levé	Ei30DP3 C	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	vložkový	ano	ano	-	podříznuté křídlo 5mm
D.08	Dveře <i>chodba/WC muži</i>	1	900x2180	800	2100	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	rámová MDF deska	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	podříznuté křídlo 15mm
D.09	Dveře <i>WC muži</i>	1	800x2180	700	2100	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková se stínovou drážkou k obkladu	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	WC zámek	-	-	-	podříznuté křídlo 8mm
D.10	Dveře <i>chodba/WC ženy</i>	1	900x2150	800	2100	pravé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	rámová MDF deska	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	podříznuté křídlo 20mm madlo
D.11	Dveře <i>WC ženy</i>	1	800x2150	700	2100	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková se stínovou drážkou k obkladu	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	WC zámek	-	-	-	podříznuté křídlo 8mm
D.12	Dveře <i>WC ženy</i>	1	900x2150	800	2100	pravé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková se stínovou drážkou k obkladu	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	WC zámek	-	-	-	podříznuté křídlo 10mm madlo
D.13	Dveře <i>chodba/chodba</i>	1	1000x2150	900	2100	pravé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	rámová MDF deska	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	vložkový	-	ano	-	
D.14	Dveře <i>chodba/archiv I</i>	1	870x2135	800	2100	levé	Ei60DP1 C	-	JKO	plné	bezfalcové	šedá, matná	ocel lakované	ocel, obložková	lak	šedá, matná	175mm	KL-KL	nerez	elektro- magnetický	ano	ano	ano	podříznuté křídlo 12mm
D.15	Dveře <i>chodba/technologie I</i>	1	870x2135	800	2100	levé	Ei15DP3	-	JKO	plné	bezfalcové	šedá, matná	ocel lakované	ocel, obložková	lak	šedá, matná	115mm	KL-KL	nerez	elektro- magnetický	ano	-	ano	
D.16	Dveře <i>chodba/archiv II</i>	1	870x2135	800	2100	pravé	Ei45DP1 C	-	JKO	plné	bezfalcové	šedá, matná	ocel lakované	ocel, obložková	lak	šedá, matná	115mm	KL-KL	nerez	elektro- magnetický	ano	-	ano	podříznuté křídlo 6mm
D.17	Dveře <i>chodba/technologie II</i>	1	870x2135	800	2100	pravé	Ei30DP3	-	JKO	plné	bezfalcové	šedá, matná	ocel lakované	ocel, obložková	lak	šedá, matná	115mm	KL-KL	nerez	elektro- magnetický	ano	ano	ano	podříznuté křídlo 6mm

1.NP

D.21	Dveře <i>chodba/kuchyňka</i>	1	900x2450	800	2400	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm + obklad	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	reverzní podříznuté křídlo 10mm zárubeň osazena do líce interiérového obkladu chodby
D.22	Dveře s bočním světlíkem <i>chodba/kancelář</i>	1	1400x2450	800	2400	pravé	-	27dB	JKO	plné světlík prosklený	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm + obklad	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	zárubeň osazena do líce interiérového obkladu chodby
D.23	Dveře s bočním světlíkem <i>chodba/kancelář</i>	1	1400x2450	800	2400	pravé	-	32dB	JKO	plné světlík prosklený	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm + obklad	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	zárubeň osazena do líce interiérového obkladu chodby
D.24	Dveře s bočním světlíkem <i>chodba/kancelář</i>	1	1400x2450	800	2400	levé	-	27dB	JKO	plné světlík prosklený	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm + obklad	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	zárubeň osazena do líce interiérového obkladu chodby

D.25	Dveře s bočním světlíkem <i>chodba/kancelář</i>	1	1400x2450	800	2400	pravé	-	27dB	JKO	plné světlík prosklený	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm + obklad	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	zárubeň osazena do líce interiérového obkladu chodby
D.26	Dveře <i>kancelář/kancelář</i>	1	900x2450	800	2400	pravé	-	32dB	JKO	plné	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	
D.27	Dveře <i>kancelář/kancelář</i>	1	900x2450	800	2400	levé	-	27dB	JKO	plné	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	
D.28	Dveře <i>kancelář/archiv</i>	1	900x2450	800	2400	levé	EI15DP3 C	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	rámová	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	vložkový	ano	ano	-	podříznuté křídlo 6mm
D.29	Dveře <i>chodba/WC invalida</i>	1	900x2450	800	2400	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm + obklad	KL-KL	nerez	WC zámek	-	-	-	podříznuté křídlo 10mm madlo zárubeň osazena do líce interiérového obkladu chodby
D.30	Dveře <i>chodba/WC ženy</i>	1	900x2450	800	2400	pravé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm + obklad	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	reverzní podříznuté křídlo 20mm zárubeň osazena do líce interiérového obkladu chodby
D.31	Dveře <i>WC ženy</i>	1	800x2150	700	2150	pravé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková se stínovou drážkou k obkladu	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	WC zámek	-	-	-	podříznuté křídlo 8mm
D.32	Dveře <i>WC ženy</i>	1	800x2150	700	2400	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková se stínovou drážkou k obkladu	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	WC zámek	-	-	-	podříznuté křídlo 8mm
D.33	Dveře <i>chodba/WC muži</i>	1	900x2450	800	2400	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm + obklad	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	reverzní podříznuté křídlo 20mm zárubeň osazena do líce interiérového obkladu chodby
D.34	Dveře <i>WC muži</i>	1	800x2150	700	2150	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková se stínovou drážkou k obkladu	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	vložkový	ano	-	-	podříznuté křídlo 5mm
D.35	Dveře <i>WC muži</i>	1	800x2150	700	2150	levé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	lakované, mat, barva dle arch	DTD deska lakované	obložková se stínovou drážkou k obkladu	lak	lakované, mat, barva dle arch	115mm	KL-KL	nerez	WC zámek	-	-	-	podříznuté křídlo 8mm
D.36	Dveře <i>garáž/zázemí pro personál</i>	1	870x2135	800	2100	pravé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	šedá, matná	ocel lakované	ocel, obložková	lak	šedá, matná	175mm	KL-KL	nerez	vložkový	-	-	-	
D.37	Dveře <i>zázemí pro personál</i>	1	870x2135	700	2100	pravé	-	-	JKO	plné	bezfalcové	šedá, matná	ocel lakované	ocel, obložková	lak	šedá, matná	115mm	KL-KL	nerez	WC zámek	-	-	-	podříznuté křídlo 8mm
D.38	Dveře <i>chodba/schodiště</i>	1	900x2450	800	2400	levé	EI15DP3 C	-	JKO	plné	bezfalcové	dub světlý	DTD deska dýhované	rámová	dýha	dub světlý	115mm + obklad	KL-KL	nerez	vložkový	ano	ano	-	reverzní zárubeň osazena do líce interiérového obkladu chodby
D.39	Dveře <i>kuchyňka/zasedací místnost</i>	1	900x2450	800	2400	levé	-	27dB	JKO	plné	bezfalcové	bílá, lesklá	DTD deska lakované	skrytá	lak	bílá, lesklá	115mm + obklad	KL-KL	nerez	-	-	-	-	podříznuté křídlo 5mm dveře v lici obkladu v zasedací místnosti, otevírání do světlíku, materiál shodný s materiálem interiérového obkladu
D.40	Dveře dvoukřídle posuvné součástí dělicí stěny	1	součástí dělicí stěny	2400	3000	-	-	-	DPOS	plné	bezfalcové	bílá, lesklá	dle dělicí stěny	-	lak	bílá, lesklá	-	madlo zapuštěné - svislá kapsa v. 1500 mm, š. 40 mm, povrchová úprava jako dveří	nerez	vložkový	-	-	-	posuvná křídla před stěnou se synchronizací, s tichým dorazem, kolejnice kotvená do stěny, skrytá za dřevěným obkladem, bezprahové

POZNÁMKA:

Včetně veškerého kotvícího materiálu, včetně podkladních profilů (u dveří v tl. skladby podlahy).
Popis vstupních dveří je součástí výkazu fasádních otvorů.
Tl. stěny je udávána bez omítek a povrchových úprav. Omítky uvažovány v tl. 15 mm, v případě obkladu uvažovat tl. 25 mm.
Schémata a rozměry jsou pouze orientační. Nutno ověřit na stavbě.
Stavební otvory budou upraveny dle konkrétních vybraných dveří. Průchozí šířky a výšky jsou definovány jako minimální, není možné je upravovat.
Na povrchovou úpravu je požadována záruka min 5 let.
V objektu bude navržen systém generálního klíče, který bude řešit dodavatel. Návrh systému bude odsouhlasen investorem.
Přesný typ výrobku včetně dílenské dokumentace budou předloženy architektovi a investorovi ke schválení.

Samozavírače jsou navrženy s kluznou lištou.
Dveře jsou bez prahů.
Barevnost těsnění odpovídá vždy barevnosti dveří.
Zarážky budou umístěny dle provozních požadavků.
Kování dveří z broušené nerezí, s rozetami (55 mm). Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem. Průměr kliky 22 mm, délka 140 mm. Sada kování včetně spojovacího materiálu a čtyřhranu.
Celoprosklené dveře nutno opatřit polepem dle vyhl. č. 398/2009Sb. Přesný typ polepu dle výběru architekta.

SCHÉMA 001

dveře s bočním světlíkem

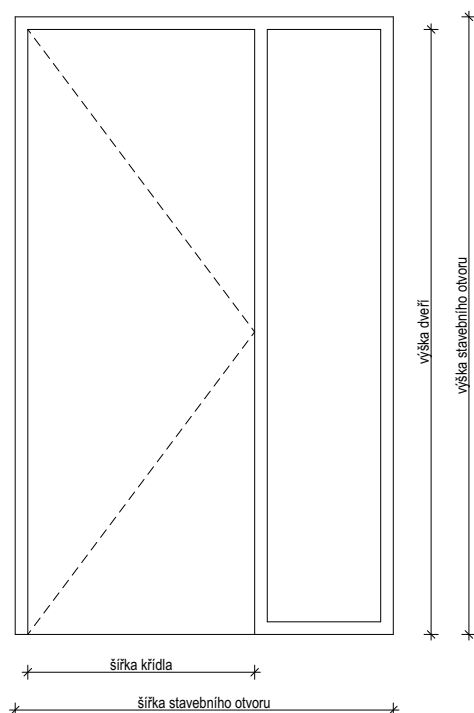


SCHÉMA 002

dveře typické

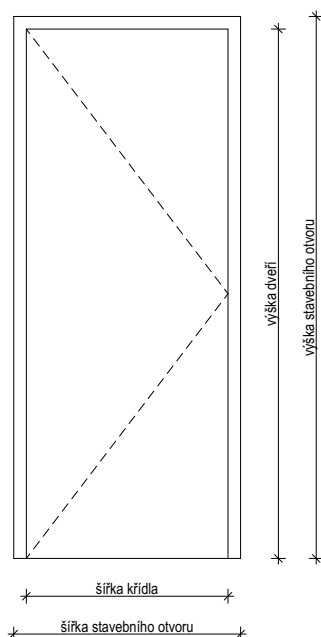


SCHÉMA 003

dveře typické s mřížkou

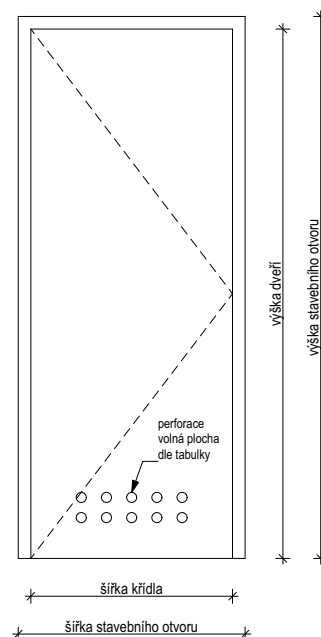


SCHÉMA 004

dveře s bočním světlíkem s návazností na obklad


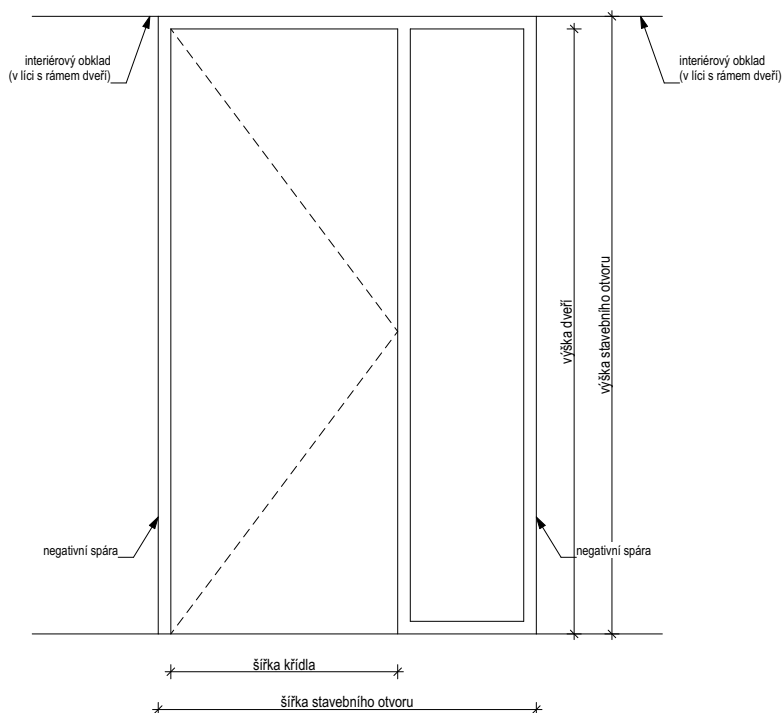


SCHÉMA 005

dveře D.39 s návazností na obklad

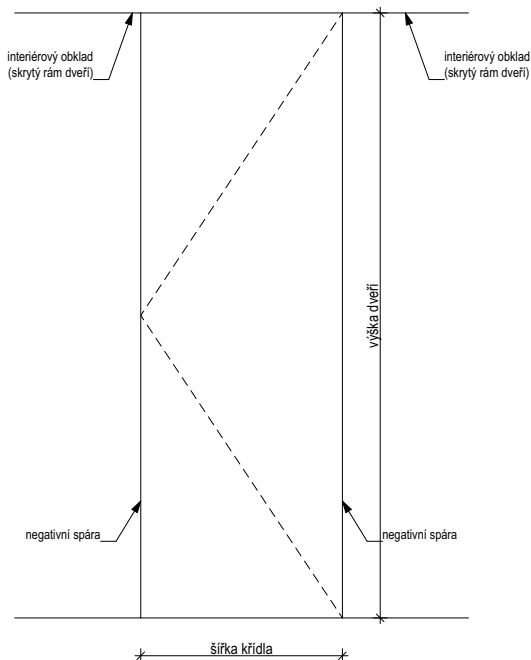

POZN. dveře budou součástí kompletního systému
truhlářského výrobku TV.22

POZNÁMKA:
Nutno uvažovat s připojovací spárou min 15 mm

SCHÉMA 006

dveře dvoukřídlé posuvné před stěnou

