VZOROVÉ ULOŽENÍ PLYNOVODU VE VÝKOPU

VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE:

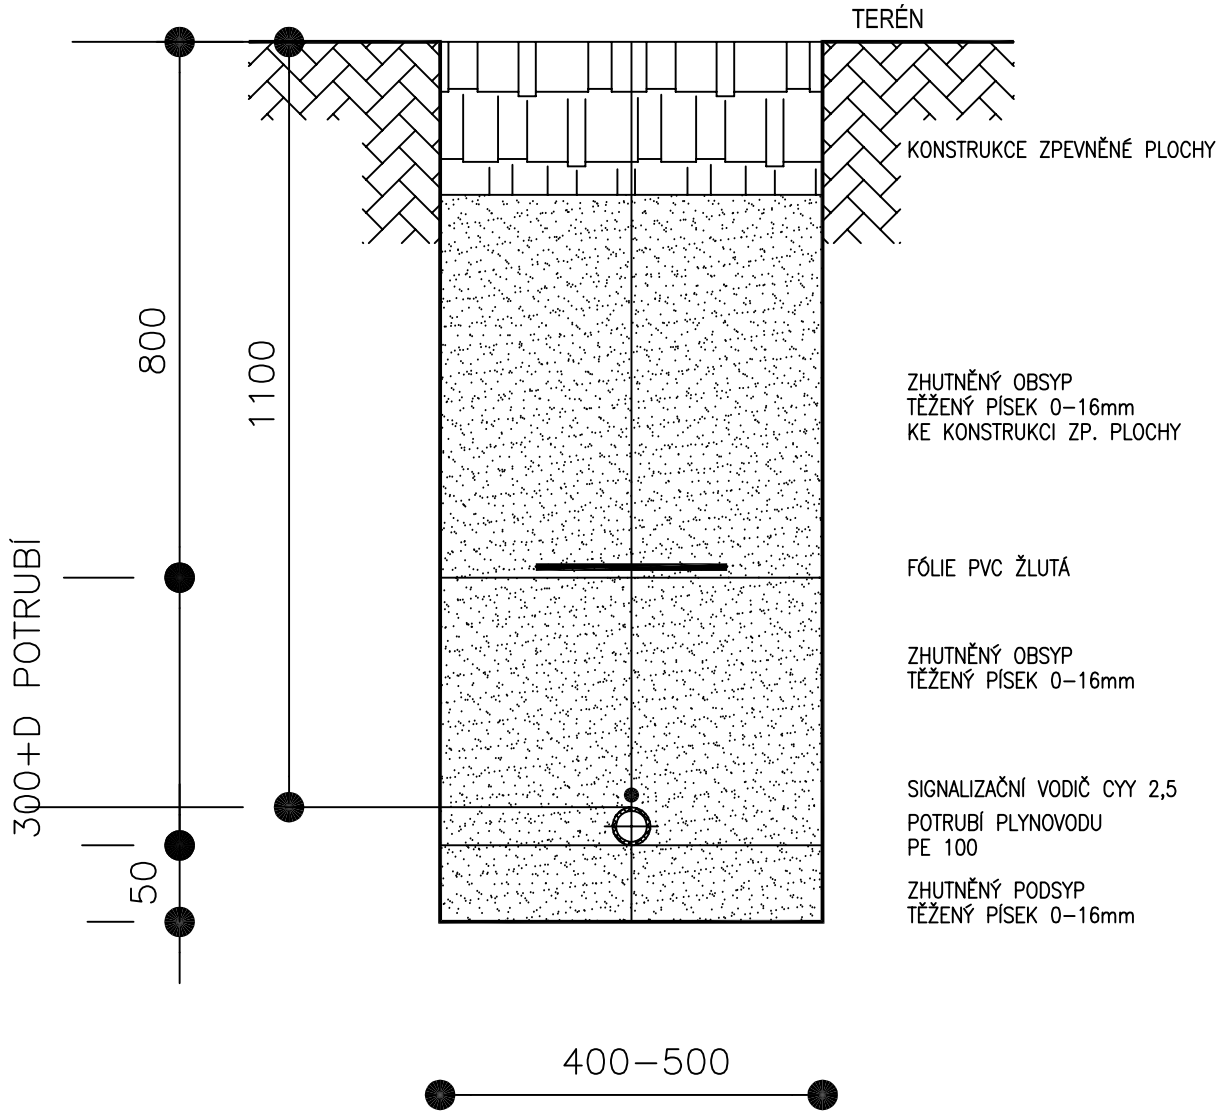

V TRAVNATÉ PLOŠE:

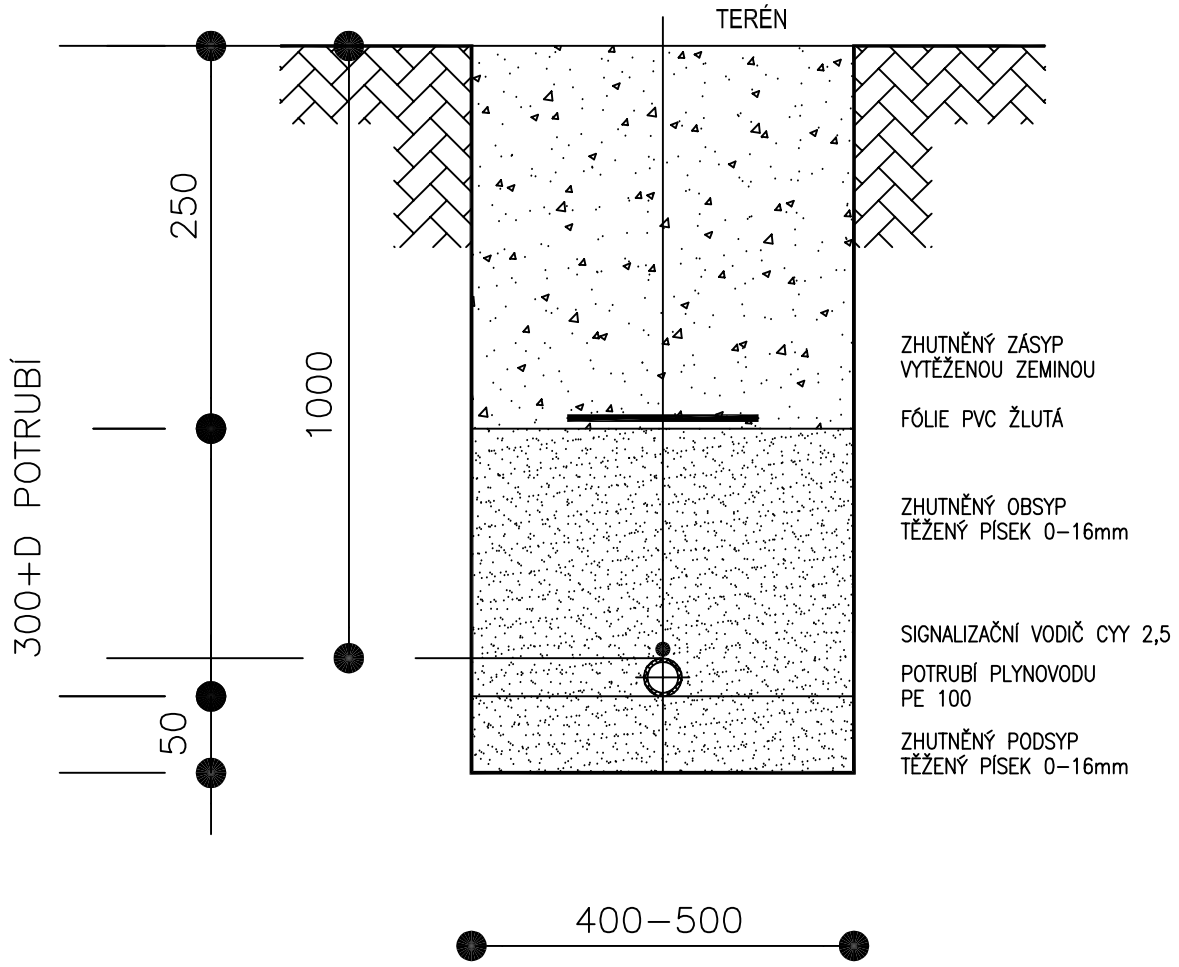

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI POVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ.
ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

ČSN 73 6005:
Nejmenší dovolené vzdálenosti povrchů při SOUBĚHU podzemních vedení v m

Druh vedení	Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovody	Stoky
Plynovod PN 0,3	0,60 m	0,40 m	0,50 m	1,0 m

Nejmenší dovolené vzdálenosti povrchů při KŘÍŽENÍ podzemních vedení v m

Druh vedení	Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovody	Stoky
Plynovod PN 0,3	0,10 (1kV); 0,20 (10–35kV) 0,70 (do 110kV) m	0,10 m	0,15 m	0,50 m

JE–LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

Kreslil:			OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 465 420 911, fax: 465 423 935 www.optima–vm.cz	
Zpracoval:	ING. J. HORYNA			
Technická kontrola:	Ing. Jan SHEJBAL			
Zodp. projektant:	ING. J. HORYNA			
Hlavní projektant:	Ing. Jan SHEJBAL			
Kraj: PARDUBICKÝ	Pověř. úřad: MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	Obec: MORAVSKÁ TŘEBOVÁ		
Investor: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 57101 Moravská Třebová			Stupeň:	DSP
Akce: **PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM., MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**			Zak. č.:	4618–21–3
			Arch. č.:	3949
Objekt: **PŘELOŽENÍ NTL AREÁL. PLYNOVODU**			Datum:	09/2021
			Formát:	2xA4
Obsah: **ULOŽENÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU**			Měř.: 1:250 Kóty: M	Číslo příl. výkresu: **OPZ.3**