

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 6 k Zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:

„Sportovní hala Bordovice“

Zadavatel: Obec Bordovice

se sídlem: Bordovice 130, 744 01 Bordovice

IČ: 00600687

Zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatkové informace č. 6 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

1.) V zadávacím výkazu výměr 05-elektroinstalace, pol. č. 283, svítidlo „CH“ je uvedeno sloupkové svítidlo o rozměrech 80x80x1000 mm a v knize svítidel je svítidlo „CH“ o rozměru 80x80x450 mm. Žádáme zadavatele o jednoznačné určení rozměrů svítidla „CH“.

Odpověď zadavatele:

Platí rozměr dle knihy svítidel.

Dotaz uchazeče:

2.) V zadávacím výkazu výměr 05-elektroinstalace, pol. č. 289, svítidlo „NO1“ je uvedeno nouzové svítidlo s dobou chodu po výpadku el. energie 3 hodiny a v knize svítidel je doba zálohy 1 h. Žádáme zadavatele o jednoznačné určení doby zálohy svítidla „NO1“.

Odpověď zadavatele:

Platí rozměr dle knihy svítidel.

Dotaz uchazeče:

3.) V zadávacím výkazu výměr 05-elektroinstalace, pol. č. 287 a 288, svítidlo „NO2“ a „PPS“ jsou uvedena nouzová svítidla o rozměrech 346x32x197 a v knize svítidel jsou rozměry 269x144x40mm. Žádáme zadavatele o jednoznačné určení rozměrů svítidel „NO2“ a „PPS“.

Odpověď zadavatele:

Platí rozměr dle knihy svítidel.

Dotaz uchazeče:

4.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 332:

343	K	107	Pokladna - dle systému - nenaceněno	ks	1,000
-----	---	-----	-------------------------------------	----	-------

Z textu položky nám není jasné, jestli položku cenit nebo necenit, případně žádáme o sdělení, co konkrétně máme v této položce ocenit.

Odpověď zadavatele:

Není součástí výběrového řízení. Nenaceňuje se.

Dotaz uchazeče:

5.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 72:

72	K	931994105	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní	m	87,520	
	VV		(Viz D10) opěrná stěna - těsnění stěna dno			
	VV		2*(14,53+25,23+4,0)		87,520	
	VV		Součet		87,520	

Nejsou známy požadované rozměry bobtnajících pásů. Vzhledem k tomu, že beton okolo není vodostavební a samotné pásy pronikající vlhkosti nezabrání, je použití pásů diskutabilní. Žádáme o sdělení rozměrů bobtnajících pásů.

Odpověď zadavatele:

Bobtnající pás má rozměr 20x3mm.

Dotaz uchazeče:

6.) Ve výpisu dveří D13 požadujete dveře „S1 vnitřní dveře plné suvné do pouzdra, bez členění, kování nerez“. Na výkrese D2 jsou zobrazeny dveře posuvné před stěnou. V případě dveří do pouzdra schází v zadávacím výkazu výměr pouzdro, v případě dveří na stěnu schází v zadávacím výkazu výměr posuvná kolejnice na zeď.

Žádáme o upřesnění, jaké dveře požadujete ocenit, do pouzdra nebo na zeď? Současně žádáme o doplnění scházejících položek pro pouzdra nebo posuvné kolejnice do zadávacího výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Posuvné dveře jsou do pouzdra. Doplněno pouzdro do výkazu výměr (pol. č. 407 a 408 v SO01).

Dotaz uchazeče:

7.) Odpověď na dotaz ohledně akustického obložení stěn neobjasnila naše dotazy dostatečně: V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 158, 159:

158	K	7664111000	Montáž obložení akustickým obkladem stěn včetně lešení	m2	138,206
	VV		(Viz D2, D5, D6, D10, D11) hala		
	VV		2,25*(23,99*2+12,24*2)+0,4*23,99		172,631
	VV		-2,25*(2,72*2+1,36+2,8+2,9+2,8)		-34,425

VV			Součet	138,206	
159	M	6110000	obklad akustickým materiálem	m2	152,027
VV			138,206*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	152,027	

V PD není tato položka vyobrazena, v TZ není zmíněna, tzn. že bez upřesnění nelze ocenit.

Žádáme o vysvětlení položky. Jaké práce a akustický materiál mají dodavatelé v této položce ocenit?



Odpověď zadavatele:

Akustický obklad dřevěný byl doplněn do specifikací.

Akustický obklad stěny (stropu) – dřevěný

Obkladový panel – smrk, tl 19mm, otvory dle nákresu ø8mm, rozteč 16x16mm.

Podkladní rošt z hranolů 60x60mm á 0,5m. Podélné ztužení hranolem 60x60mm á 1,0m.

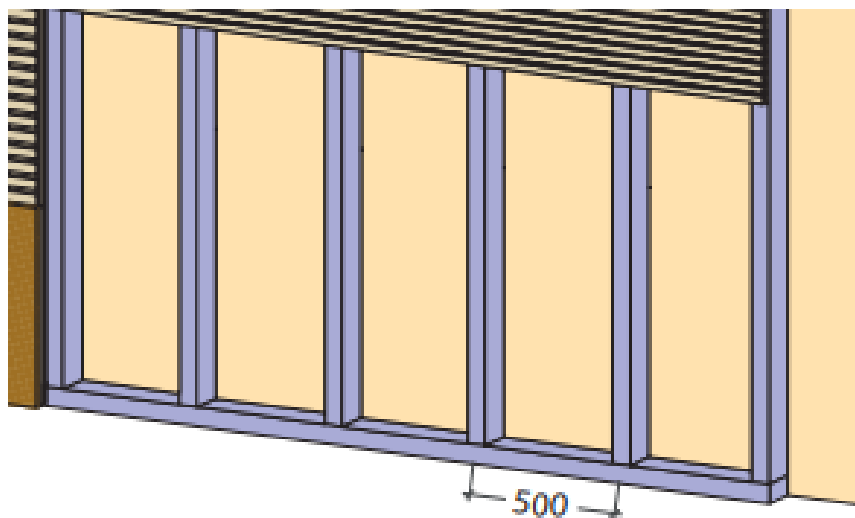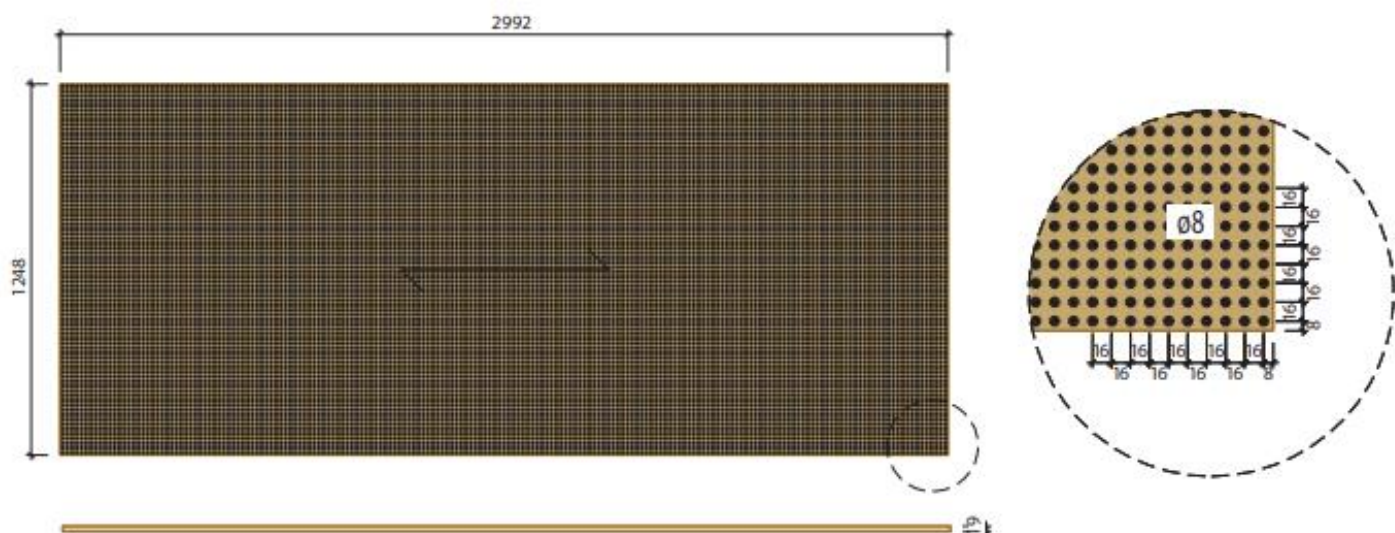

Navržený akustický obkladový panel tl. 19 mm bude mít nejasné akustické vlastnosti, schází nám požadovaná skladba celého certifikovaného systému akustického obkladu dle požadovaných akustických vlastností, schází nám případné další vrstvy akustického obkladu. Dle Vaší odpovědi bude pod akustickým obkladem rošt v obou směrech, ve kterých položkách ho máme ocenit?

Opětovně žádáme o vysvětlení položek. Žádáme o upřesnění celé požadované skladby akustického systému obkladů stěn. Žádáme o doplnění požadovaného roštu do zadávacího výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Do položek byla doplněna akustická netkaná textilie (pol. č. 138 v SO01). Rošt je v položkách 167-171 v SO01. V příloze přikládám skicu podhledu a obkladu.

Dotaz uchazeče:

8.) Odpověď na dotaz ohledně akustického obložení stropu neobjasnila naše dotazy dostatečně.

V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 160, 161:

160	K	7664111001	Montáž obložení akustickým obkladem stropů včetně montážní plošiny, lešení	m2	292,020
161	M	6110000	obklad akustickým materiálem	m2	321,222

V PD na výkrese D11 je zobrazen akustický podhled, více nepopsáno, v TZ nezmíněno, tzn. že bez upřesnění nelze ocenit.

Žádáme o vysvětlení položky. Jaké práce a akustický materiál mají dodavatelé v této položce ocenit?


Odpověď zadavatele:

Akustický obklad dřevěný byl doplněn do specifikací.


Akustický obklad stěny (stropu) – dřevěný

Obkladový panel – smrk, tl 19mm, otvory dle nákresu ø8mm, rozteč 16x16mm.

Podkladní rošt z hranolů 60x60mm á 0,5m. Podélné ztužení hranolem 60x60mm á 1,0m.

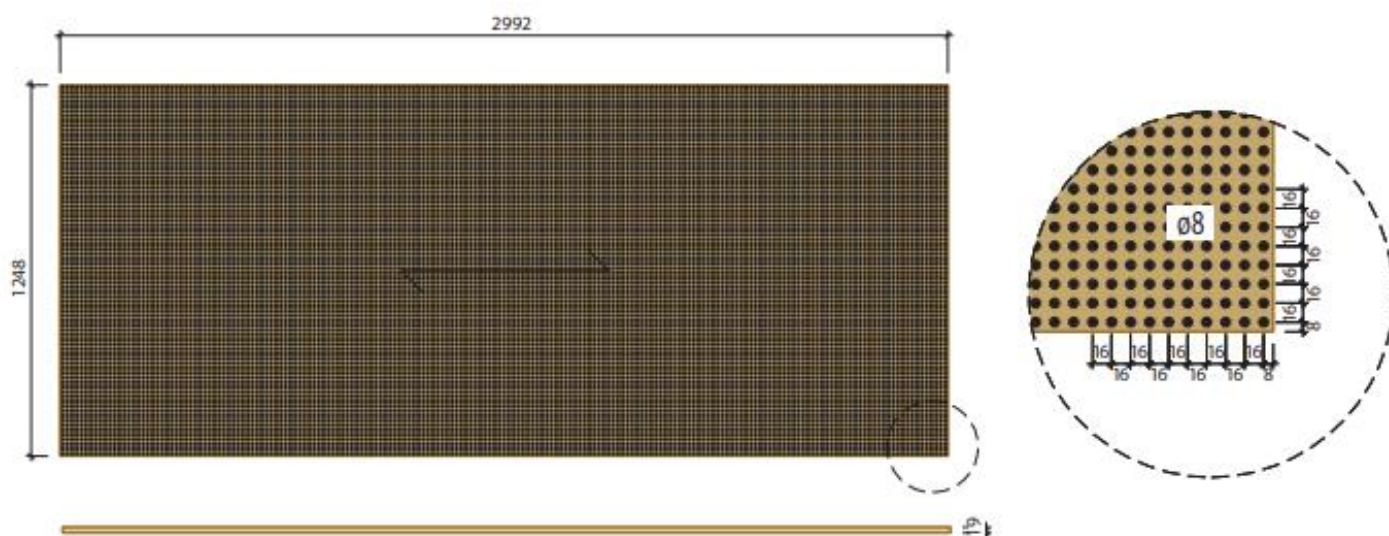

Přílohy: dle

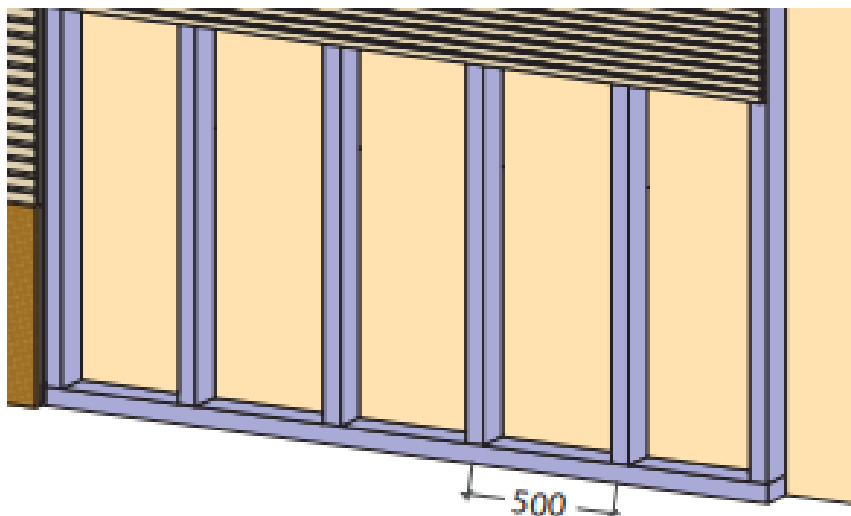

Navržený akustický obkladový panel tl. 19 mm bude mít nejasné akustické vlastnosti, schází nám požadovaná skladba celého certifikovaného systému akustického obkladu dle požadovaných akustických vlastností, schází nám případně další vrstvy akustického obkladu. Dle Vaší odpovědi bude pod akustickým obkladem rošt v obou směrech, Jak bude uchycen, do stropu nebo do vazníků? V kterých položkách ho máme ocenit? Žádáme o doplnění výkresu nosné konstrukce. Opětovně žádáme o vysvětlení položek. Žádáme o upřesnění celé požadované skladby akustického systému obkladů stropu. Žádáme o doplnění požadované nosné konstrukce do slepého rozpočtu k ocenění. Žádáme o doplnění objasňující PD.

Odpověď zadavatele:

Do položek byla doplněna akustická netkaná textilie (pol. č. 138 v SO01). Rošt je v položkách 167-171 v SO01. V příloze přikládám skicu podhledu a obkladu.

Dotaz uchazeče:

9.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 367:

367	K	S20	3D nápis BORDOVICE + ZNAK OBCE	kus	1,000
-----	---	-----	--------------------------------	-----	-------

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: BORDOVICE rozměr cca 3000x800mm rozměr písmene cca 350/350/50mm materiál kartáčovaný nerez písmena odsazena distancemi a podsvícena LED směrem do fasády ZNAK OBCE rozměr 1000x1000mm v nerez vč. montáže

Z dodané specifikace a výkresu D8 pohledy je zřejmé, že požadujete znak obce o velikosti cca 350/350mm, ve slepém rozpočtu zůstává stále rozměr 1000x1000mm.

Pokud opravdu nepožadujete Znak obce o velikosti 1000x1000mm, můžete změnit rozměr na ve výkrese požadovaných 350x350mm tak, aby cena odpovídala položce?

Odpověď zadavatele:

Rozměr byl změněn na cca 350x350mm.

Dotaz uchazeče:

10.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 214:

214	K	7668015	Dod a mont plastových dveří šedá dle PD včetně panikového kování 1200/2250 T11 včetně výplně dle výběru	kus	1,000
-----	---	---------	---	-----	-------

Z Vaší odpovědi na dotaz je zřejmé, že požadujete dveřní výplň hladkou plnou, což je v rozporu s textem položky. Pokud opravdu požadujete výplň hladkou plnou, žádáme o opravu textu položky k ocenění tak, aby cena odpovídala textu položky?

Odpověď zadavatele:

Z textu položky byla smazána část „včetně výplně dle výběru“

Dotaz uchazeče:

11.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 243:

K	76790003	Kryt TČ a dtřechu - jechl AL 40x40, opláštění z tahokovu 7,5m2 - rozměr 300x100x1500 bez zadní stěny v tahokovu	kus	1,000
---	----------	---	-----	-------

Z Vaší odpovědi je zřejmé, že kryt jednotky TČ nemá střechu a jeho rozměr je 3000x1500x1000mm.

Žádáme o opravu textu položky k ocenění tak, aby cena odpovídala textu položky

Odpověď zadavatele:

Byly upraveny rozměry krytu tepelného čerpadla.

Dotaz uchazeče:

12.) Dle stavebního výkresu D15 Výkopy je základová spára SV základového pasu zázemí v hloubce -2,05m, v rozporu s tímto je výkres D1 Základy, ty jsou v hloubce -1,55m, tudíž v nedostatečné hloubce. Také pol. č. 28 počítá s nedostatečnou výškou základového pasu:

28	K	279113143	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	44,472
	VV		(Viz D1) horní stupně pásů v zázemí		
	VV		1,25*13,15		16,438
	VV		0,75*(5,064+2,0*2+2,445+5,17+15,73+4,97)		28,034
	VV		Součet		44,472

Jaká bude vlastně hloubka základové spáry SV základového pasu zázemí? Žádáme o sjednocení hloubky ve výkresech základů a výkopů. Žádáme o opravu požadované výměry v pol. č 28.

Odpověď zadavatele:

Základová spára u zázemí je -1,55. V rohu zázemí je kvůli svažujícímu terénu základ prohlouben na úroveň -2,05. Opraven nesoulad ve výkrese výkopů.

Dotaz uchazeče:

13.) Dle výkresu C3 Situace zpevněných ploch je okraj SV parkovacích stání a přilehlé komunikace v úrovni -0,150m, požadovaná skladba je v tl. 370mm, pak základová spára v hloubce -0,520m, toto je v rozporu s výkresem D15 Výkopy, kde je pláň v úrovni -0,370m.

Jaká bude hloubka výplně pláň parkoviště? Žádáme o sjednocení výkresů C3 Situace a D15 Výkopy?

Odpověď zadavatele:

Pláň je na úrovni cca -0,52 podle spádu zpevněných ploch. Navíc byla doplněna do výkazu výměr tlaková zkouška únosnosti.

Dotaz uchazeče:

14.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt pol. č. 12 a pol. č. 4 v rozpočtu 02 – Zpevněné plochy:

12	K	162540000	Skládkovné včetně rozboru	m3	921,465
6	K	162540000	Skládkovné včetně rozboru	m3	350,000

Nepředpokládáme kontaminovanou zeminu, neznáme důvody pro provádění rozborů výkopku, neznáme druh rozboru, neznáme počet rozborů.

Můžete potvrdit nutnost provádění rozboru výkopku? Pokud jsou rozborů nutné, můžete upřesnit, které rozborů požadujete a kolikrát se budou provádět? Pokud rozborů nepožadujete, odstraňte toto z textu položek.

Odpověď zadavatele:

Rozborů zemin byly odstraněny z položky č. 12 v SO01 a pol. č. 4 v SO02.

Dotaz uchazeče:

15.) V Souhrnné technické zprávě na str. 3 požadujete „Před zahájením výstavby dojde ke kácení několika ovocných stromů, popřípadě keřů nebo náletových dřevin, které jsou svou polohou v přímé kolizi se stavbou.“

Kácení stromů, odstranění pařezů, odstranění křovin jsme v zadávacím výkazu výměr nenašli.

Jsou kácení stromů, odstranění pařezů, odstranění křovin předmětem veřejné zakázky? Pokud ano, doplňte požadované práce do zadávacího výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Kácení dřevin bylo již provedeno a není součástí výběrového řízení.

Dotaz uchazeče:

16.) V zadávacím výkazu výměr 02 – Zpevněné plochy, pol. č. 8:

7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,560
VV		0,5*1,8*(23,4+15,0)			34,560
VV		Součet			34,560
8	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	34,560

34,56m3 není 34,56t šterkodrti, výměra je nedostatečná.

Žádáme o opravu výměry u pol. č. 8 šterkodrti dle správného přepočtu.

Odpověď zadavatele:

Položky č. 7 a 8 v SO02 byly přepočteny a opraveny.

Dotaz uchazeče:

17.) V zadávacím výkazu výměr 02 – Zpevněné plochy, pol. č. 28:

27	K	596811122	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	127,590
VV		(Viz C2, C3)			
VV		56,38+71,21			127,590
VV		Součet			127,590
28	M	592450301	dlažba tvar čtverec betonová distanční 200x200x80mm přírodní	m2	121,555

Nedostatečná výměra specifikace, je špatně proveden odpočet -8,418m2 dlažby. Žádáme o opravu výměry pol. č. 28 dle výkresu C3.

Odpověď zadavatele:

Položky č. 27 a 28 v SO02 byly přepočteny a opraveny.

Dotaz uchazeče:

18.) Dle výkresu C3 Situace zpevněných ploch a výkresu D9 Vizualizace je ze SZ strany terasy požadováno schodiště o třech stupních délky 11,78m. Není nám jasné požadované konstrukční a materiálové řešení tohoto schodiště, chybí řez schodištěm případně terasou. V zadávacím výkazu výměr nepožadujete provedení tohoto schodiště.

Je schodiště součástí veřejné zakázky? Pokud ano, žádáme o doplnění řezu schodištěm a terasou včetně skladby? Požadujete pod schodiště nějaký základ?

Odpověď zadavatele:**Byly doplněny položky pro venkovní schodiště do SO01 a SO02****Dotaz uchazeče:**

19.) V zadávacím výkazu výměr 02 – Zpevněné plochy, pol. č. 59:

59	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	66,902
----	---	-----------	--	----	--------

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: opěrná stěna a základ opěrné stěny

VV

(Viz C2, C3, D1, D10)

VV

1,8*17,48+2,0*(5,15+5,615)+1,8*5,0+1,3*3,775

66,902

VV

Součet**66,902**

Výměra položky neodpovídá vzorovému řezu dle výkresu D14, výměra nopové fólie je nedostatečná, schází vodorovná část a část ke drenáži o proměnlivé výšce.

Žádáme o opravu požadované výměry nopové fólie dle výkresu D14.

Odpověď zadavatele:**Položka č. 59 v SO02 byla přepočtena a opravena.****Dotaz uchazeče:**

20.) V Souhrnné technické zprávě na str. 8 požadujete: „1 parkovací stání je vyhrazeno jako bezbariérové a bude označeno příslušnou značkou.“ V zadávacím výkazu výměr 02 – Zpevněné plochy jsme žádné označení ani dopravní značky nenalezli.

Požadujete nějaké označení parkovacích stání? Pokud ano, doplňte požadované práce do zadávacího výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:**Doplněny položky pro vodorovné a svislé značení bezbariérového parkovacího stání (pol.č. 68-75 v SO02).****Dotaz uchazeče:**

21.) V Souhrnné technické zprávě na str. 9 požadujete: „Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm a ve výši 800mm nad podlahou... Vedle umývadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm.“ V rozpočtu 03 – zdravotníka jsme tyto madla nenašli.

Budou madla součástí veřejné zakázky? Pokud ano, doplňte PD a zadávací výkaz výměr o požadované položky.

Odpověď zadavatele:**Byly doplněny položky do SO03.**

Dotaz uchazeče:

22.) V TZ zdravotechiky str. 1: „...potrubí bude uloženo do pískového lože a bude obsypáno pískem.“ Na str. 2: „...potrubí bude uloženo do pískového lože a bude před záhozem obsypáno pískem.“ V zadávacím výkazu výměr chybí položky pro obsyp potrubí. V PD zdravotechika schází vzorové řezy uložení potrubí.

Žádáme o doplnění scházejících položek pro obsypy potrubí do zadávacího výkazu výměr a současně o doplnění vzorových řezů potrubí.

Odpověď zadavatele:

Byly doplněny položky do SO03.

Dotaz uchazeče:

23.) V zadávacím výkazu výměr 04 – přípojky, pol. č. 11:

11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	59,300
----	---	-----------	---	----	--------

D 4

Vodorovné konstrukce

Pod zpevněnými plochami je počítáno se zásypy přípojek vykopanou zeminou, kdy i přes pečlivé hutnění hrozí postupné zvlnění a propadání zpevněných ploch. V zadávacím výkazu výměr schází zásypy nestlačitelným materiálem pod zpevněnými plochami. V PD zdravotechika schází vzorové řezy uložení potrubí, které toto objasní.

Žádáme o doplnění scházejících položek pro zásypy jam a rýh a o opravu další související položky pro odvozy výkopku na skládku.

Odpověď zadavatele:

Do výkazu výměr SO04 byly přidány položky pro zásyp výkopů štěrkopískem pro inženýrské sítě. A upravena položka

Dotaz uchazeče:

24.) Vzhledem k množství a závažnosti dotazů k zadávací dokumentaci, žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek min. o 14 kalendářních dnů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravuje text v příslušné části zadávací dokumentace následujícím způsobem:

Původní znění čl. 9) zadávací dokumentace – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 25.5.2021 ve 10:00 hodin.

Nové znění čl. 9) zadávací dokumentace – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do **3.6.2021 ve 10:00 hodin.**

Původní znění čl. 16) zadávací dokumentace – JISTOTA

Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den stanovený pro podání nabídek tj. 25.5.2021 do 10:00 hodin.

Nové znění čl. 16) zadávací dokumentace – JISTOTA

Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele **nejpozději** v den stanovený pro podání nabídek tj. **3.6.2021 do 10:00 hodin.**

Ostrava, dne 19.5.2021

Ing. Tomáš Maceček

Pověřen výkonem zadavatelských činností

Přílohy: dle textu