

NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ

EXIT M

MATERIÁLY:

Bílé polykarbonátové těleso
Průhledný polykarbonátový kryt

MONTÁŽ:

Přisazená (stěna, strop)
Volitelně vestavná** (stěna, strop)
Volitelně závěsná*** (strop)

NAPÁJENÍ:

Síťové – 220÷240VAC/50÷60Hz
Centrální baterie – 220÷240VAC/50÷60Hz; 176 - 275VDC
Centrální baterie FZLV – 24VDC

ZDROJ SVĚTLA:

1W, 2W, 3W LED

NABÍJENÍ:

BASIC: max. 24h
STANDARD: max. 24h
PREMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická nabíječka

AUTONOMIE A BATERIE:

BASIC: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie
STANDARD: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie
PREMIUM: 1h nebo 3h, LiFePO₄ 6,4V baterie

KRYTÍ IP:

IP65

TEPLOTA OKOLÍ:


t_a: 0°C ÷ 40°C
t_a: -25°C ÷ 40°C – s ohřívacem do nízkých teplot

VOLBY:

SE – svítící při výpadku
SA – stále svítící
PT – tlačítko pro ruční test
AT – autotest
RU – Rubic UNA centrální monitoring
FZLV – centrální baterie FZLV 24VDC
CB – centrální baterie





ROZMĚRY (mm)

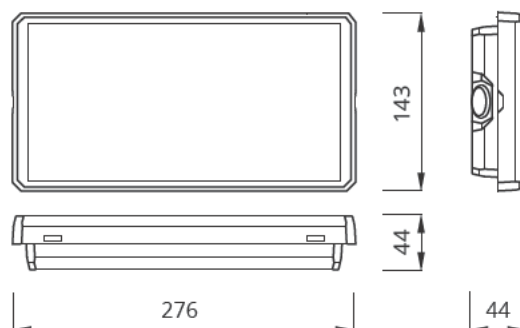

OTVOR PRO MONTÁŽ (mm):

- STĚNA
- STROP

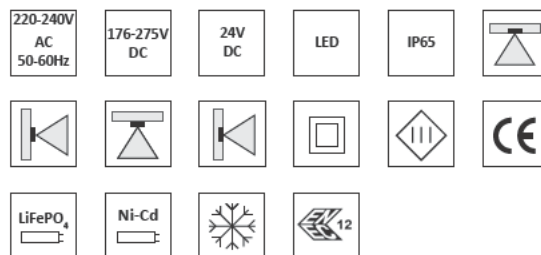

KM 618355
BS-EN60592-2-22

**aktuální seznam výrobků Kitemark a ENEC je dostupný na www.awex.eu

NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ

AUTONOMNÍ KONFIGURACE

KÓD	PŘÍKON	MODUL	T [h]		REŽIM	VOLBY			BARVA		
BASIC											
ETE	1W	E	1	3	SE	PT	X	WH	GR	BL	
STANDARD											
ETE	1W	C	1	3	SA	PT	X	WH	GR	BL	
ETE	2W	C	1	3	SA	PT	X	WH	GR	BL	
ETE	3W	C	1	3	SA	PT	X	WH	GR	BL	
PREMIUM											
ETE	1W	B	1	3	SA	AT	RU	WH	GR	BL	
ETE	2W	B	1	3	SA	AT	RU	WH	GR	BL	
ETE	3W	B	1	3	SA	AT	RU	WH	GR	BL	

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍ BATERIÍ - NEADRESOVATELNÉ

KÓD	PŘÍKON	MODUL	SYSTÉM	VOLBY		BARVA		
ETE	1W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL
ETE	2W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL
ETE	3W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍM BATERIOVÝM SYSTÉMEM - ADRESOVATELNÉ

KÓD	PŘÍKON	MODUL	SYSTÉM	VOLBY		BARVA		
ETE	1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
ETE	2W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
ETE	3W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL

SYSTÉMOVÁ KONFIGURACE FZLV

KÓD	PŘÍKON	SYSTÉM	BARVA		
ETE	1W	FZLV	WH	GR	BL
ETE	2W	FZLV	WH	GR	BL
ETE	3W	FZLV	WH	GR	BL

VÝSTUP V NOUZOVÉM REŽIMU

PŘÍKON	SVÍTIVOST [lm]
BASIC	
1W	125
STANDARD	
1W	130
2W	250
3W	320
PREMIUM	
1W	135
2W	270
3W	350

VÝSTUP V NOUZOVÉM REŽIMU

PŘÍKON	SVÍTIVOST [lm]
1W	130
2W	270
3W	350

VÝSTUP V NOUZOVÉM REŽIMU

PŘÍKON	SVÍTIVOST [lm]
1W	130
2W	270
3W	350

VÝSTUP V NOUZOVÉM REŽIMU

PŘÍKON	SVÍTIVOST [lm]
1W	130
2W	270
3W	350

LEGENDA:

ETE - svítidlo EXIT M IP65

E - elektrovýstroj pro BASIC autonomní svítidla

C - elektrovýstroj pro STANDARD autonomní svítidla

B - elektrovýstroj pro PREMIUM autonomní svítidla

F - elektrovýstroj pro svítidla s centrální baterií

Z - elektrovýstroj pro s adresovatelnou centrální baterií

SE - bezúdržbové - svítící při výpadku

SA - údržbové - stále svítící (s možností zapojení i jako SE)

PT - tlačítko pro manuální test

X - provedení bez dalších možností

AT - autotest

RU - centrální monitoring RUBIC UNA

CB - provedení s centrální baterií

CBS - centrální baterie s okružním monitoringem

ADE - centrální baterie s adresným modulem ADE

ADP - centrální baterie s adresným modulem ADP - s technologií SMART

FZLV - centrální baterie FZLV 24 VDC


WH - bílá barva

GR - šedá barva

BL - černá barva

NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ


FOTOMETRIE EXIT - ETE L1

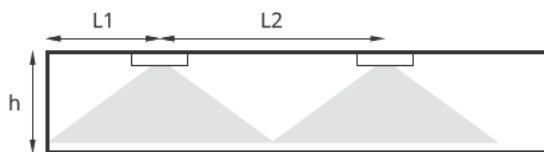

L1 - vzdálenost od stěny k prvnímu úchytnému bodu
L2 - vzdálenost mezi svítidly
h - výška stropu



ETE - LED 1W




ETE 1W (130lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,0
3,00	3,0	8,5
3,50	3,0	9,0
4,00	3,0	9,0
4,50	3,5	9,5
5,00	3,0	9,5
6,00	2,0	8,5

ETE 1W (130lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	2,5	8,5
3,00	2,5	9,0
3,50	3,0	10,0
4,00	3,0	10,5
4,50	3,0	10,5
5,00	3,0	11,0
6,00	2,5	12,0

ETE - LED 2W




ETE 2W (270lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,5	10,5
3,00	4,0	11,5
3,50	4,0	12,0
4,00	4,5	12,5
4,50	4,5	13,5
5,00	4,5	14,0
6,00	4,5	15,0
7,00	5,0	15,5
8,00	4,5	15,5
9,00	4,0	15,0
10,00	3,5	14,5

ETE 2W (270lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,0	10,0
3,00	4,5	12,5
3,50	4,5	11,5
4,00	4,5	12,0
4,50	4,5	12,5
5,00	4,5	13,5
6,00	4,5	13,5
7,00	4,5	14,0
8,00	4,0	13,5
9,00	3,0	13,5
10,00	2,0	13,0

ETE - LED 3W



ETE 3W (350lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,5	10,5
3,00	4,0	11,5
3,50	5,0	12,5
4,00	5,0	13,5
4,50	5,0	13,5
5,00	5,5	14,0
6,00	5,5	15,0
7,00	5,5	15,5
8,00	5,0	15,5
9,00	4,5	15,0
10,00	3,5	15,0

ETE 3W (350lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,0	11,0
3,00	4,0	11,5
3,50	4,5	13,0
4,00	4,5	14,0
4,50	4,5	14,5
5,00	4,5	15,5
6,00	5,0	16,5
7,00	5,5	18,0
8,00	5,5	18,5
9,00	5,0	19,5
10,00	4,5	20,5