

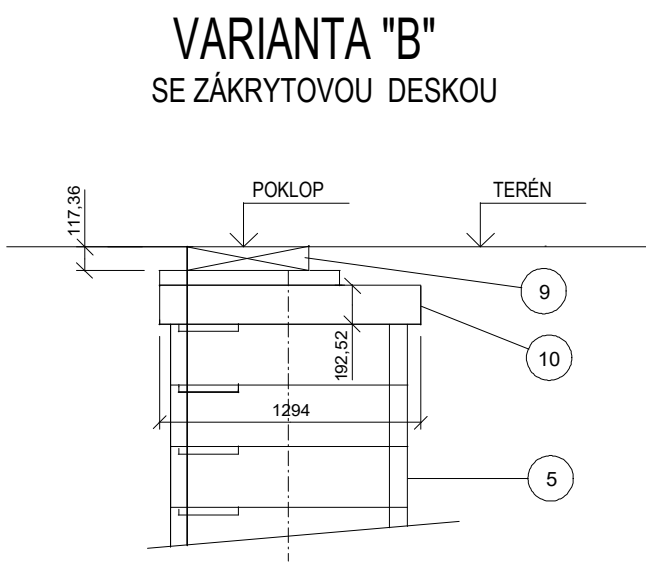
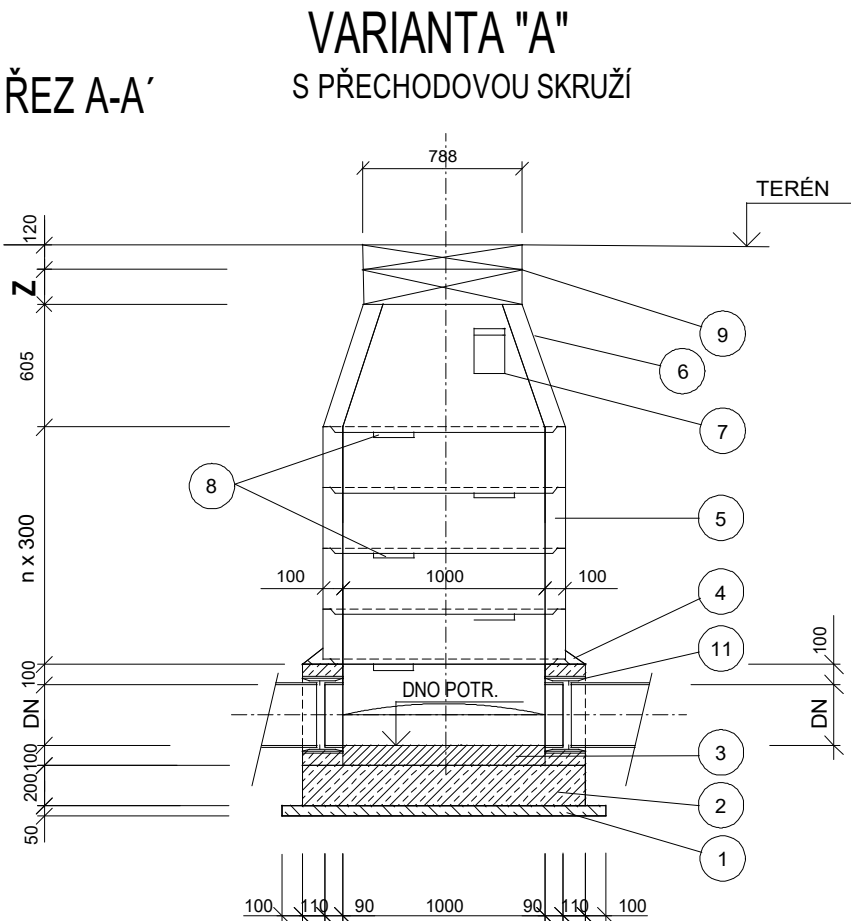


VSTUPNÍ ŠACHTA KRUHOVÁ VŠK 100 - DN 150 - DN 800

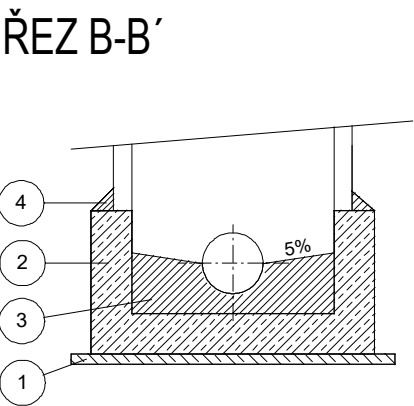

LEGENDA

OZN.	POPIS
1	PODKLADNI BETON B 7,5
2	VODOSTAVEBNÍ BETON HV4 B15,ZRNA MAX. 20mm
3	TVRZENÝ BETON - SLOŽENÍ VIZ POZNÁMKA
4	CEMENTOVÁ MALTA MC 100
5	KRUHOVÁ SKRUŽ TBH 4-100
6	ŠACHTOVÁ SKRUŽ PŘECHODOVÁ TBS 15-100
7	KAPSOVÉ STUPADLO
8	VIDLICOVÉ STUPADLO
9	POKLOP VSTUPNÍ KRUHOVÝ TĚŽKÝ
10	ZÁKRYTOVÁ DESKA UDK 100/55
11	SPOJKA DO STĚNY PRO POTRUBÍ HOBAS
12	VYBOURÁNÍ OBETONOVÁNÍ
13	PŮVODNÍ OBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STOKY

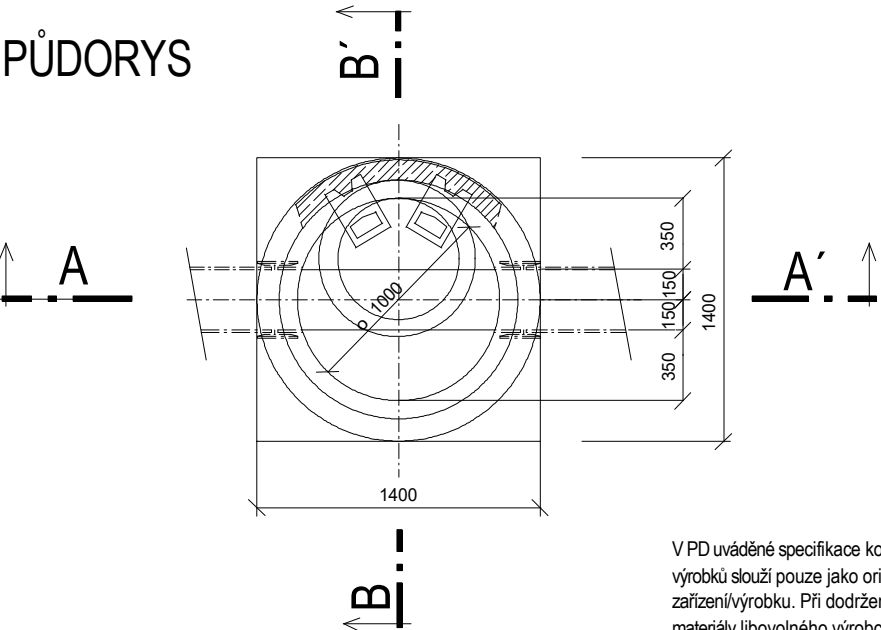

V PD uváděné specifikace konkrétního zařízení jednotlivých výrobců a dodavatelů a typová označení výrobků slouží pouze jako orientační a to pro vymezení projektantem požadovaných obecných vlastností zařízení/výrobku. Při dodržení veškerých vlastností, charakteristiky užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

KÓTA POKLOPU ŠACHET SE UPŘESNÍ PŘI REALIZACI, PROTO
U ŠACHET "Z" - T.J. VÝŠKA PODBETONOVÁNÍ POKLOPU
NENÍ ZÁVAZNÁ.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DLE ZADÁNÍ VYHOTOVENA V ROZSAHU DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA 183/2006 Sb. A ČSN POUZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. PRO REALIZACI NOVE KANALIZACE JE NUTNO DOPRACOVAT PODROBNÝ PROVÁDĚCÍ PROJEKT (DODAVATELSKOU DOKUMENTACI). DOKUMENTACE V TOMTO ROZSAHU NESLOUŽÍ K VLASTNÍMU PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZPRACOVATEL DSP V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA PŘÍPADNÉ VZNIKLÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM DOKUMENTACE K JINÉMU ÚČELU NEŽ JE URČENA!

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. TOTO VYTÝČENÍ JE NUTNO OBJEDNAT U SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN, VYHLÁŠEK, PŘEDPISŮ A NAŘÍZENÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ. DÁLE JE NUTNO DODRŽOVAT BOZP NA STAVENÍŠTI A FUNKČNĚ PŘÍLEHLÝCH PROSTORŮ VÝKOPY V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVÝMI I STÁVAJÍCÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI PROVÁDĚT RUČNĚ A KŘÍŽENÁ POTRUBÍ ČI KABELOVÁ VEDENÍ DÁT DO CHRÁNIČEK DLE ČSN 73 6005 ČI ZÁK.Č. 222/1994 Sb. S NÁVAZNOSTÍ NA METODIKU DLE ZÁK.Č.458/2009 Sb. (JENŽ NAHRAZUJE PŘEDCHOZÍ ZÁKON) A DALŠÍCH NAPŘ. ČSN 73 6006, ČSN 73 3050 ... PŘI VEDENÍ SÍTÍ A TRUBNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PŘI JEJICH SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005 A OSTATNÍCH PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A NAŘÍZENÍ A POŽADAVKŮ SPRÁVCŮ ČI MAJITELŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

Vypracoval:	Milan BALOUN	Milan Baloun Horymírova 415, 397 01 Písek IČO : 43814166 tel. : 724 891 098 email : milan.baloun22@gmail.com		
Odpovědný projektant:	Milan BALOUN			
Vedoucí projektant:	Milan BALOUN			
Místo stavby:	Obec Vlksice - Střítež, kat.ú. Střítež u Milevska	Datum :	01/2019	
Investor:	Obec Vlksice, Vlksice č.p. 4, 399 01 Vlksice	Stupeň :	Společná dokumentace pro ÚR a DSP	
Prodloužení kanalizace v k.ú. Střítež u Milevska KANALIZACE D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		Formát :	2 A4	
		Kraj :	Jihočeský	
		Zakázkové číslo :	02 - 2019	
Obsah:		Měřítko	Paré č.	Výkres č. D.2.4
VSTUPNÍ ŠACHTA KRUHOVÁ				