

**1) Prodejní stánky – celkem 27 kusů - rozměry 3000x6000x2300 mm
s následujícím dispozičním řešením:**

1. **18 ks** - jednostranný stánek (prodej probíhá pouze z jedné strany),
z toho:
 - 1.1. **4 ks** v dispozici 1 prodejní místo o velikosti 6x3 m (celý stánek jeden prodejce)
z toho:
 - a) **3 ks** bez pultu/oken - přední strana otevíraná dveřmi v maximálním možném rozsahu (zákazník vstupuje dovnitř)
 - b) **1 ks** s dveřmi a okny k dispozici jedno prodejní místo
 - 1.2. **14 ks** v dispozici 2 prodejní místa o velikosti 3x3 (ve stánku jsou 2 prodejci)
z toho:
 - a) **10 ks** s pultem/okenicemi s personalními vstupy na bocích pro každé prodejní místo
 - b) **4 ks** bez pultu/okenic- přední strana otevíraná dveřmi v maximálním možném rozsahu (zákazník vstupuje dovnitř)
2. **9 ks** - oboustranný stánek (prodej probíhá z obou stran), z toho:
 - 2.1 **5 ks** v dispozici 2 prodejní místa o velikosti 6x1,5 (ve stánku jsou 2 prodejci) - přední strana otevíraná dveřmi v maximálním možném rozsahu
 - 2.2. **4 ks** v dispozici 4 prodejní místa o velikosti 3x1,5 (ve stánku jsou 4 prodejci) – personalní s personalními vstupy na bocích pro každé prodejní místo

Technické řešení konstrukce:

- konstrukce stánku z dutých ocelových profilů opatřený základním a vrchním nátěrem
- čtyři závěsné body (oka) pro manipulaci se stánky pomocí zavěšení a hydraulické ruky
- nivelace stánku pomocí šroubovice s odpovídajícím množstvím nivelačních bodů (např: základací patka lešení)
- konstrukce podlahy vybavená kapsami pro manipulaci vysokozdvížným vozíkem
- Pultová střecha doplněná čtyřmi závěsnými body (oka) pro manipulaci se stánky pomocí zavěšení (například hydraulická ruka, jeřáb) a okapovým svodem na nižší straně a kotevními body pro volitelnou montáž sedlové střechy)

Technické řešení opláštění:

- Vnější dřevěné části řešené dřevěnými hoblovanými hranoly středně tvrdého až tvrdého dřeva, opatřené impregnací a lazurovacím (olejovým) nátěrem proti povětrnostním vlivům, minimální tloušťka profilů 35 mm
- Vnitřní pohledové části řešené palubkovým obkladem z měkkého dřeva (systém pero drážka) opatřené lazurovacím nátěrem
- Podlaha bude řešena voděodolnou překližkou
- Prostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm bude vyplněn tepelnou izolací
- Výplně dveří a oken otvírající se do stran jsou uzamykatelné
- Výsuvný (nebo sklápěcí) prodejní pult s aretací v zasunutém/vysunutém (nebo sklopeném/vyklopeném) poloze

Elektroinstalace

- Stánek bude na vnější straně vybaven zásuvkou pro připojení na elektrickou síť 400V 32A a zásuvkou pro připojení dalšího stánku do série na opačné straně^[1].
- Na obou stranách bude zároveň vybaven po jedné zásuvce 230V pro připojení vánoční výzdoby.
- Všechny vnější zásuvky budou alespoň v provedení IP 44
- Vnitřní elektroinstalace každé prodejní místo bude vybaveno a dvěma dvouzásuvkami (standardní vstup, 230 V), každá samostatně jištěná 16A s chráničem a stropním LED osvětlením (teplé světlo) samostatně jištěné 10A s chráničem a digitálním měřením spotřeby pro každou prodejní jednotku.

^[1] Stánky musí tvořit řetězec. Z jedné strany bude vstup, z druhé výstup.

Sedlová střecha:

- Samostatná volitelně použitelná střecha kotvená do integrovaných kotevních prvků ve střeše stánku.
- Dřevěná konstrukce tvořená dřevěnými hranoly obdélníkového průřezu např. 50 mm x 100 mm, spojovaná ocelovými spojovacími prvky (například z dutých ocelových profilů).
- Konstrukce bude opatřena impregnačním a lazurovacím (olejovým) nátěrem proti povětrnostním vlivům.
- Jako střešní krytina bude použita tkaná gumotextilie (autoplachta) bílé barvy.
- Krajní krovy budou vyplněny štíty - ve stejném stylu jako vnější výplně stánku s falešným oknem vyplněným plexisklem.

2) Gastrozóna / rozebíratelná dřevostavba – 1 kus - rozměry 8000x 16000 x 5000 mm s následujícím řešením:


- Samonosná demontovatelná podlaha s odpovídajícím množstvím nivelačních bodů pomocí šroubovice (např: základní patky lešení s integrovanými kotevními prvky (například z dutých ocelových profilů) - pro svislé dřevěné prvky konstrukce stavby – vše v základním a vrchním nátěrem
- Svislá a vodorovná dřevěná konstrukce (sloupy a pozednice) o průřezu nejméně 150x150 mm spojovaná ocelovými spojovacími prvky (například z dutých ocelových profilů), nebo klasickými tesařskými spoji zajištěnými šroubovým spojem.
- Střecha (krovy) budou tvořeny dřevěnými hranoly obdélníkového tvaru např. 70 mm x 160 mm, doplněná kleštinami dle výpočtu statikem, který je součástí dodávky.
- Konstrukce bude opatřena impregnačním a lazurovacím (olejovým) nátěrem proti povětrnostním vlivům.
- Jako střešní krytina bude použita tkaná gumotextilie (autoplachta) bílé barvy.

Návrh technického řešení s důrazem na jednoduchost je součástí výběrového řízení. Musí však být splněny výše uvedené požadavky zadavatele. Zadavatel připouští rovnocenné variantní řešení.


Všechny stánky i gastrozóna musí být v provedení umožňujícím snadnou manipulaci při vykládce i nkládce prostřednictvím jeřábu či pomoci zvedacího hydraulického zařízení, tj. budou mít integrovány úchyty umožňující výše uvedené.



ILUSTRAČNÍ NÁKRES 1. 1a)

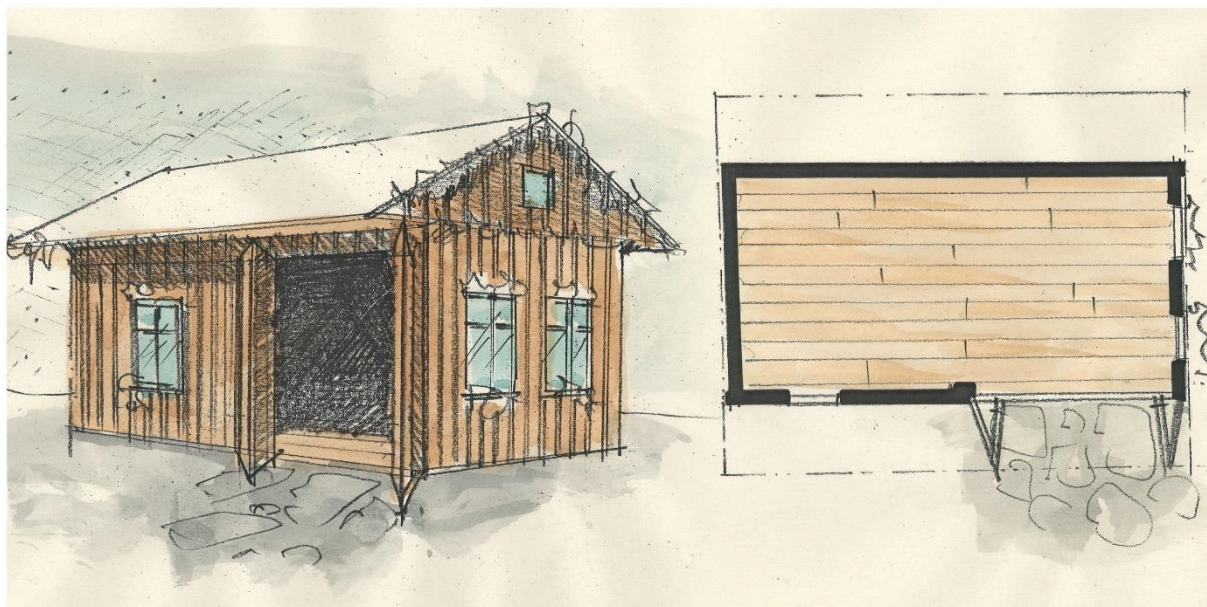


ILUSTRAČNÍ NÁKRES 1. 1b)

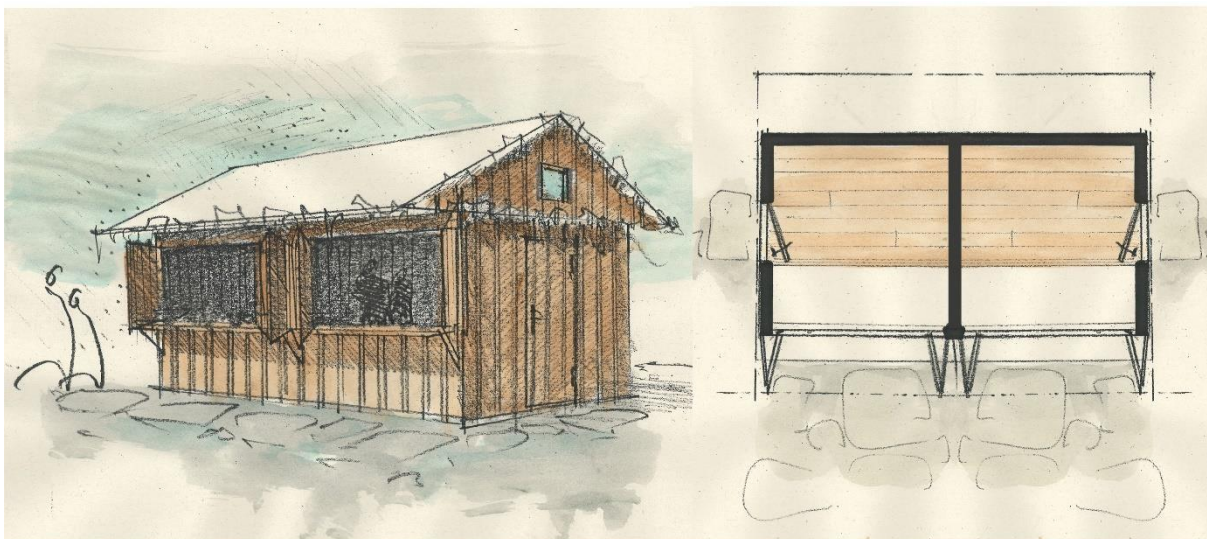

ILUSTRAČNÍ NÁKRES 1.2a)



ILUSTRAČNÍ NÁKRES 1.2b)

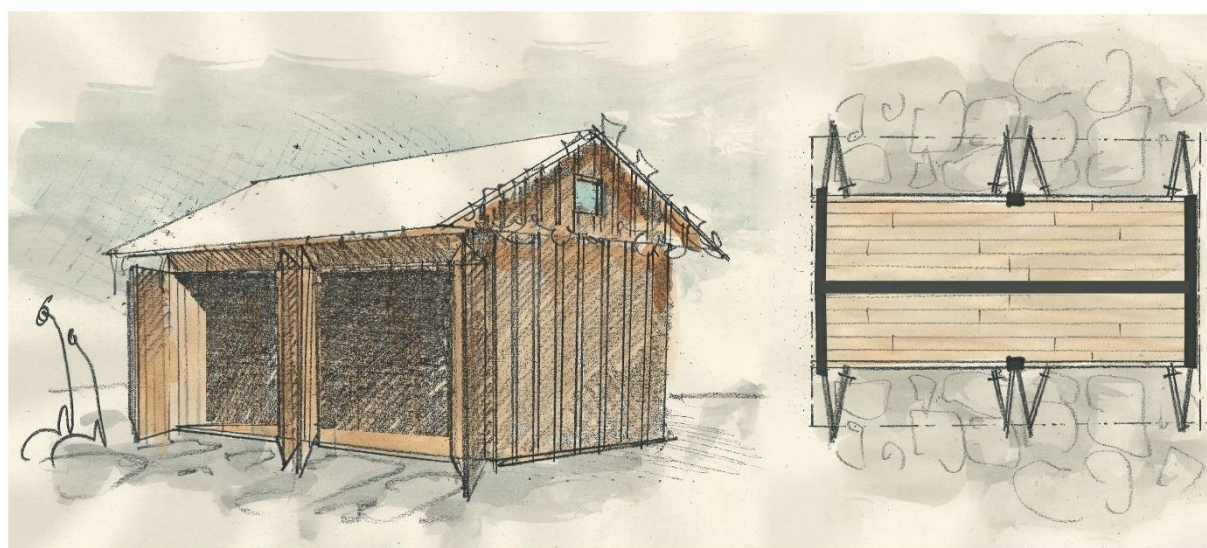

ILUSTRAČNÍ NÁKRES 2.1



ILUSTRAČNÍ NÁKRES 2.2



ILUSTRAČNÍ NÁKRES