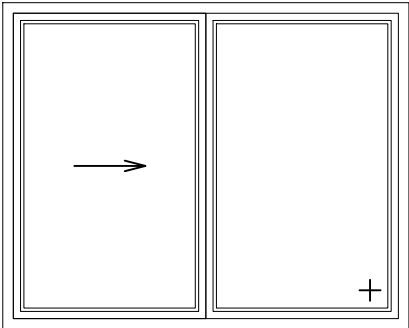
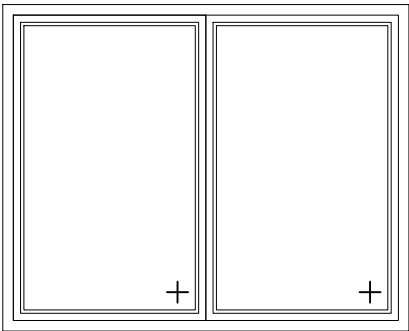


VÝPIS OBVODOVÝCH VÝPLNÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET
050 POPIS	 - PLASTOVÁ TERASOVÁ SESTAVA, 1 x POSUVNÁ ČÁST, 1 PEVNÁ ČÁST DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, $U_{okna} = \max 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - POSUVNÉ KOVÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE 1160 MM - BARVA EXTERIÉR ANTRACIT, VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ	2860x2340 mm	1 KS
050 POPIS	 - HLINÍKOVÁ SESTAVA, 2 PEVNÉ ČÁSTI DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, $U_{okna} = \max 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - PEVNÉ ZASKLENÍ - OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - BARVA EXTERIÉR ANTRACIT, VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ	2860x2340 mm	1 KS