Okna

OZN.	Schéma	Rozměry, popis	Celkem Ks	Parapety a doplňky	Poznámka
OK 5	venkovní pohled	Předsazené zasklení do stavebního otvoru 200 x 200 mm Okno neotevíravé Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K. Celková tloušťka 54,8mm 6mm – kalené sklo 18mm – mezera argon 90% 4mm – kalené sklo 18mm – mezera argon 90% 8,8mm– bezpečnostní sklo 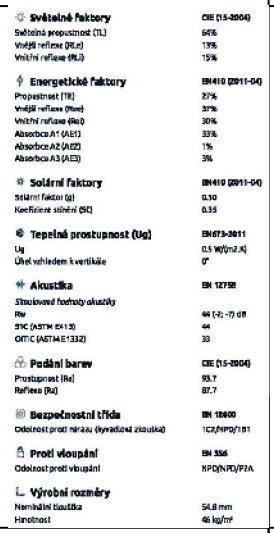	2	Vnější parapet – nerez kartáčovaný 1,0 mm, celoobvodový Pod parapetem provedeno zateplení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce. Vnější parapet – nerez kartáčovaný 1,0 mm, celoobvodový	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
OK 6	 venkovní pohled	Otočný prosklený portál v hliníkovém rámu Umístění v 11.NP Okno otočné podle středu Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K. Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník Celková tloušťka 60,8mm 8mm – kalené sklo 18mm – mezera argon 90% 6mm – kalené sklo 16mm – mezera argon 90% 12,8mm– bezpečnostní sklo 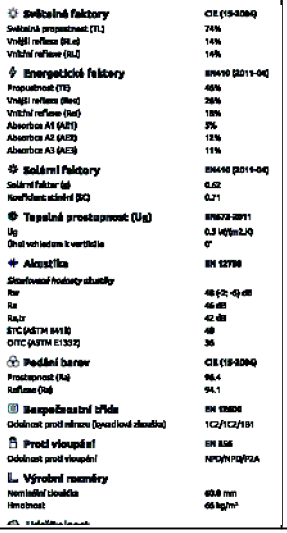	2	Vnitřní vnější práh 1/2+1/2 –černý eloxovaný hliník Zalištování ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník Otočná okna budou vybaveny manuálním ovládáním	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Název:	archiv. číslo	strana:
Vodojem	**01/24**	D.1.2.1.37