# Zámečnické prvky

| OZN. | Schéma | Rozměry, popis | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Z/2a | OCELOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ MEZI 3.NP, 4.NP a 5.NP – 1 KS | | Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě. |
| Z/2b | OCELOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ MEZI 6.NP, 7.NP a 8.NP – 1 KS | | Podrobněji viz statický výpočet vnitřního točitého schodiště. |

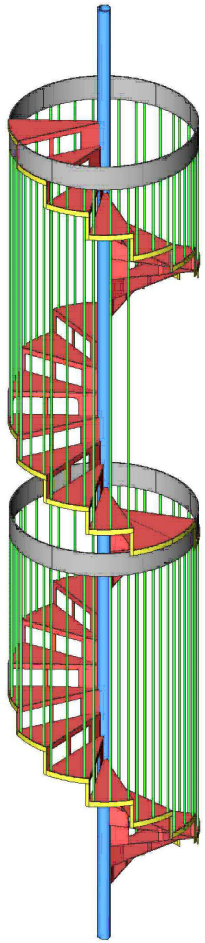

Z/2b (Z/2a): M 1:100

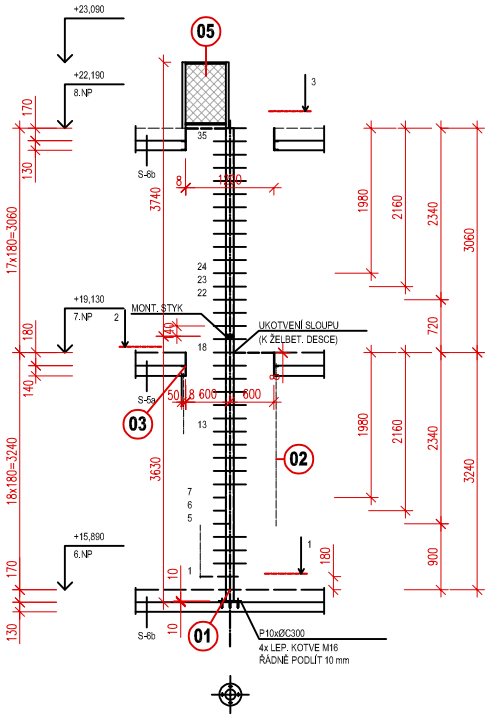


ŘEZ 1-1: M 1:100



ŘEZ 2-2: M 1:100



ŘEZ 3-3: M 1:100



SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ: M 1:100

ZÁBRADLÍ ŘEZ: M 1:50




SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ: M 1:100

ZÁBRADLÍ PŮDORYS 1:100:




Výměra 1 ks

**01-SLOUP**
TRØ108x8 (19,73 kg/m)
7,37 m x 19,73=145 kg

**02-TÁHLO**
tyč ø10 (0,62 kg/m)
132,32 m x 1,72=82,03 kg

**03-LEM OTVORU**
P6x300 (42kg/m2)
7 m2 x 14=98 kg

**04-STUPEŇ**
Plech 6 mm (48 kg/m2)
0,15 m2 x 48 = 7,2 kg/ks

**05-ZÁBRADLÍ**
Jekl 40x40x2 (2,35 kg/m)
Jekl 40x20x2 (1,68 kg/m)
3,6mx2,35=8,46 kg (J40)
2,88mx1,68=4,83 kg (J20)

**06-NEREZ SÍŤ**
plocha 1,12 m2

**PODESTA ŽEBROVANÁ**
96 kg

Schodiště musí splňovat zejména normy:
ČSN 73 4130
ČSN 74 3305
Vyhlášky:
268/2009 Sb.
398/2009 Sb.

689 kg/ vše pozink

Název: Vodojem

archiv. číslo: 01/24

strana: D.1.2.1.51