

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 6/2017 ze dne 6. 2. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 13. 9. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2018 a dodatku č. 4 ze dne 28. 11. 2018 a dodatku č. 5 ze dne 29. 1. 2019

na dodávku stavby:

"Oprava střechy fary v Mikulovicích"

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r. o.

Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 25340689

DIČ: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Mikulovice u Znojma

Sídlo: Mikulovice 141, 671 33

Zastoupen: Mgr. Pavlem Kloučkem, administrátorem

IČ: 49440764

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 6 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v III. etapě v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se mění a doplňuje takto:

CENA CELKEM 2.353.430,- Kč vč. DPH


(viz. položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku)

Cena prací III. etapy 277.202,- Kč vč. DPH

(viz. položkový rozpočet III. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku)


2. Čl. 4 Doba plnění, bod. 4.2.1. se doplňuje: **Ukončení prací - III. etapa: 30. 6. 2019**
3. Ostatní články SOD č. 6/2017 ze dne 6. 2. 2017 zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Mikulovicích dne 30. 1. 2019




za objednatele

Rímskokatolická farnost
MIKULOVICE U ZNOJMA
671 33 Mikulovice 141
IČ: 49440764



za zhotovitele

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 24c, 602 00 Brno
IČO: 253 40 689



Položkový rozpočet

Zakázka: 2017006 Fara Mikulovice - oprava střechy

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČO: 25340689
DIČ: CZ25340689

Objednatel: Římskokatolická farnost Mikulovice u Znojma
141
67133 Mikulovice

IČO: 49440764
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	310 977,30
PSV	1 663 484,02
MON	72 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	2 046 461,32 CZK
Snížená DPH	15 %	306 969,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,32 CZK

Cena celkem: 2 353 430,00 CZK



Misto



Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	60 009,54	21,32035
62	Upravy povrchů vnější	HSV	45 958,05	3,86648
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	9 933,30	5,20154
96	Bourání konstrukci	HSV	139 104,91	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	32 120,50	1,44654
99	Staveništní přesun hmot	HSV	23 851,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	886 866,30	38,20694
764	Konstrukce klempířské	PSV	100 723,80	0,83078
765	Krytiny tvrdé	PSV	626 532,22	67,79739
783	Nátěry	PSV	49 361,70	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	72 000,00	0,00000
Celkem:			2 046 461,32	138,67002

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					60 009,54
1	314 23-1116.RT2 Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku, s použitím suché maltové směsi	m3	12,14	4 625,00	56 147,50
2	316 38-1111.R00 Komínové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm	m2	3,64	1 061,00	3 862,04
Díl: 62 Upravy povrchů vnější					45 958,05
3	622 42-1146.R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	57,70	633,00	36 524,10
4	622 47-1318.RS7 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	57,70	163,50	9 433,95
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					9 933,30
5	941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	283,00	20,80	5 886,40
6	941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	283,00	14,30	4 046,90
Díl: 96 Bourání konstrukci					139 104,91
7	962 03-2631.R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	16,35	619,00	10 120,65
8	978 01-5291.R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	42,56	43,20	1 838,59
9	978-R1 Vykližení suti z podlahy a kleneb	m3	1,00	1 800,00	1 800,00
10	979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	131,15	238,50	31 279,28
11	979 99-0105.R00 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	92,74	130,00	12 056,20
12	979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	92,74	252,00	23 370,48
13	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 780,58	14,60	25 996,47
14	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	131,15	203,50	26 689,03
15	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	262,30	22,70	5 954,21
Díl: 97 Prorážení otvorů					32 120,50
16	975 07-3111.R00 Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	34,67	348,50	12 082,50
17	285 37-1211.R00 Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm	m	23,30	860,00	20 038,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					23 851,00
18	999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,50	782,00	23 851,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské					886 866,30
19	762 33-1811.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	64,60	33,80	2 183,48
20	762 33-1812.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	809,90	34,60	28 022,54
21	762 33-1813.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	215,30	41,70	8 978,01
22	762 33-1814.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	257,46	48,70	12 538,30
23	762 34-2811.R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	898,60	14,10	12 670,26
24	762 33-3110.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	0,00	137,50	0,00
25	762 33-1922.R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	320,30	93,76	30 031,33
26	762 33-1942.R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	120,00	128,08	15 369,60
27	762 33-1943.R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.8 m	m	0,00	119,00	0,00
28	762 33-2932.R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	320,30	285,00	91 285,50
29	762 33-2934.R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	120,00	548,00	65 760,00
30	762 33-1812.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, technol. dtm krokvi mans. při výměně poz. a v.t.	m	0,00	25,00	0,00
31	762 33-3120.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, techn. mt. krokvi mans. při výměně poz. a v.t.	m	0,00	93,00	0,00
32	762 33-2110.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	64,60	92,00	5 943,20
33	762 33-3120.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	809,90	142,00	115 005,80
34	762 33-3130.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	215,30	164,00	35 309,20
35	762 33-3140.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	257,46	175,00	45 055,50
36	762 34-2202.R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	898,60	56,50	50 770,90
37	605-15501 Hranoly SM/JD	m3	35,16	5 350,00	188 106,00
38	605-17101 Střešní lať SM/JD do 25 cm2. 40/60 mm, impregnovaná	m3	14,81	7 150,00	105 891,50

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
39	762 08-5140.R00 Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	46,76	554,00	25 905,04
40	762 39-5000.R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	61,57	387,50	23 858,38
41	998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	38,15	633,86	24 181,76
Díl: 764 Konstrukce klempířské					100 723,80
42	764 33-1831.R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	0,00	18,20	0,00
43	764 33-9821.R00 Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	0,00	117,00	0,00
44	764 35-1837.R00 Demontáž háků, sklon do 45°	kus	121,00	20,40	2 468,40
45	764 35-2811.R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	121,70	27,00	3 285,90
46	764 39-2851.R00 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	18,00	22,30	401,40
47	764 45-4802.R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	55,90	23,50	1 313,65
48	764 33-1230.R00 Lemování zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	27,40	216,08	5 920,59
49	764 33-9220.R00 Lemování, komínů na vlnité krytině, v hřebeni, plech s povrchovou úpravou	m2	8,40	1 164,00	9 777,60
50	764 39-6230.R00 Připojovací lišta dilatační, rš 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	60,60	0,00
51	764 35-2203.R00 Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	121,70	314,00	38 213,80
52	764 35-9212.R00 Kotlík z kónický pro trouby D do 125 mm	kus	7,00	429,50	3 006,50
53	764 36-1220.R00 Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	5,00	2 470,67	12 353,35
54	764 39-2250.R00 Úžlabí, rš 660 mm, plech s povrchovou úpravou	m	18,00	256,00	4 608,00
55	764 45-4203.R00 Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	55,90	326,00	18 223,40
56	998 76-4102.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,83	1 387,00	1 151,21
Díl: 765 Krytiny tvrdé					626 532,22
57	765 31-1810.R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	898,60	45,50	40 886,30
58	765 31-8861.R00 Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	95,20	22,90	2 180,08
59	765 71-8810.R00 Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti	m	10,25	26,60	272,65
60	765 31-1511.RT1 Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho, vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	898,60	513,00	460 981,80
61	765 31-1538.R00 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	37,10	657,00	24 374,70
62	765 31-1548.R00 Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	57,30	753,00	43 146,90
63	765 31-1583.R00 Bobrovka - přirézání a uchycení tašek	m	76,80	138,50	10 636,80
64	765 39-9925.R00 Omazání závětrné hrany z bobrovek	m	0,00	25,20	0,00
65	765 31-1591.R00 Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	156,80	18,70	2 932,16
66	765 61-1151.R00 Pokrytí požárních zdí do 15 cm krytinou bobrovkou	m	10,25	177,50	1 819,38
67	765 90-1111.R00 Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	898,60	15,50	13 928,30
68	998 76-5102.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	67,81	374,18	25 373,15
Díl: 783 Nátěry					49 361,70
69	783 78-2204.R00 Impregnace nového řeziva Bochemitem QB	m2	1 116,00	16,30	18 190,80
70	783 78-2299.R00 Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov, mansardová střecha	m2	267,00	35,60	9 505,20
71	783 78-3399.R00 Impregnace kleneb a pozednicového zdíva	m2	399,00	54,30	21 665,70
Díl: M21 Elektromontáže					72 000,00
72	M21-1 Hromosvod včetně zemních prací a revize	kompl	1,00	72 000,00	72 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017006 Fara Mikulovice - oprava střechy - III. etapa

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČO: 25340689
DIČ: CZ25340689

Objednatel: Římskokatolická farnost Mikulovice u Znojma
141
67133 Mikulovice

IČO: 49440764
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny


HSV	13 634,40
PSV	209 410,80
MON	18 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	241 045,20 CZK
Snížená DPH	15 %	36 157,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,20 CZK

Cena celkem: 277 202,00 CZK



Za zhotovitele

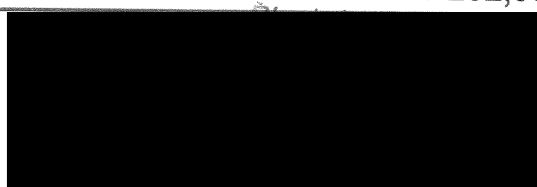

Za objednatele

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	0,00	0,00000
62	Upravy povrchů vnější	HSV	0,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	0,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	10 004,13	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	3 544,25	0,12845
99	Staveništní přesun hmot	HSV	86,02	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	107 447,19	4,25588
764	Konstrukce klempířské	PSV	12 910,51	0,10250
765	Krytiny tvrdé	PSV	80 797,20	8,23264
783	Nátěry	PSV	8 255,90	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	18 000,00	0,00000
Celkem:			241 045,20	12,71947

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					0,00
1	314 23-1116.RT2 Zdivo kominů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítkou, s použitím suché maltové směsi	m3	0,00	4 625,00	0,00
2	316 38-1111.R00 Kominové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm	m2	0,00	1 061,00	0,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					0,00
3	622 42-1146.R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	0,00	633,00	0,00
4	622 47-1318.RS7 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	0,00	163,50	0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					0,00
5	941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	0,00	20,80	0,00
6	941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	0,00	14,30	0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					10 004,13
7	962 03-2631.R00 Bourání zdiva kominového z cihel na MVC	m3	0,00	619,00	0,00
8	978 01-5291.R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	0,00	43,20	0,00
9	978-R1 Vyklopení sutí z podlahy a kleneb	m3	0,00	1 800,00	0,00
10	979 01-1111.R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,97	238,50	2 616,35
11	979 99-0105.R00 Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	6,91	130,00	898,30
12	979 08-1111.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,91	252,00	1 741,32
13	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	138,20	14,60	2 017,72
14	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,97	203,50	2 232,40
15	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	21,94	22,70	498,04
Díl: 97 Prorážení otvorů					3 544,25
16	975 07-3111.R00 Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	10,17	348,50	3 544,25
17	285 37-1211.R00 Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm	m	0,00	860,00	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					86,02
18	999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,11	782,00	86,02
Díl: 762 Konstrukce tesařské					107 447,19
19	762 33-1811.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	0,00	33,80	0,00
20	762 33-1812.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	0,00	34,60	0,00
21	762 33-1813.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	0,00	41,70	0,00
22	762 33-1814.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	0,00	48,70	0,00
23	762 34-2811.R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	108,00	14,10	1 522,80
24	762 33-3110.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	0,00	137,50	0,00
25	762 33-1922.R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	134,00	93,76	12 563,84
26	762 33-1942.R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	41,50	128,08	5 315,32
27	762 33-1943.R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.8 m	m	0,00	119,00	0,00
28	762 33-2932.R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	134,00	285,00	38 190,00
29	762 33-2934.R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	41,50	548,00	22 742,00
30	762 33-1812.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, technol. dtm krokvi mans. při výměně poz. a v.t.	m	0,00	25,00	0,00
31	762 33-3120.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, techn. mt. krokvi mans. při výměně poz. a v.t.	m	0,00	93,00	0,00
32	762 33-2110.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	0,00	92,00	0,00
33	762 33-3120.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	0,00	142,00	0,00
34	762 33-3130.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	0,00	164,00	0,00
35	762 33-3140.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	0,00	175,00	0,00
36	762 34-2202.R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	108,00	56,50	6 102,00
37	605-15501 Hranoly SM/JD	m3	0,00	5 350,00	0,00
38	605-17101 Střešní lať SM/JD do 25 cm2. 40/60 mm, impregnovaná	m3	1,84	7 150,00	13 145,28

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
39	762 08-5140.R00 Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	4,73	554,00	2 620,42
40	762 39-5000.R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,57	387,50	2 545,29
41	998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,26	633,86	2 700,24
Díl: 764 Konstrukce klempířské					12 910,51
42	764 33-1831.R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	0,00	18,20	0,00
43	764 33-9821.R00 Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	0,00	117,00	0,00
44	764 35-1837.R00 Demontáž háků, sklon do 45°	kus	21,00	20,40	428,40
45	764 35-2811.R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	21,00	27,00	567,00
46	764 39-2851.R00 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	0,00	22,30	0,00
47	764 45-4802.R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	8,00	23,50	188,00
48	764 33-1230.R00 Lemování zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	216,08	0,00
49	764 33-9220.R00 Lemování, komínů na vlnité krytině, v hřebeni, plech s povrchovou úpravou	m2	1,68	1 164,00	1 955,52
50	764 39-6230.R00 Připojovací lišta dilatační, rš 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	60,60	0,00
51	764 35-2203.R00 Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	21,00	314,00	6 594,00
52	764 35-9212.R00 Kotlík z kónický pro trouby D do 125 mm	kus	1,00	429,50	429,50
53	764 36-1220.R00 Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	0,00	2 470,67	0,00
54	764 39-2250.R00 Úžlabí, rš 660 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	256,00	0,00
55	764 45-4203.R00 Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	8,00	326,00	2 608,00
56	998 76-4102.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,10	1 387,00	140,09
Díl: 765 Krytiny tvrdé					80 797,20
57	765 31-1810.R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	108,00	45,50	4 914,00
58	765 31-8861.R00 Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr. malta, do sutí	m	12,90	22,90	295,41
59	765 71-8810.R00 Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do sutí	m	0,00	26,60	0,00
60	765 31-1511.RT1 Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho, vč. tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	108,00	513,00	55 404,00
61	765 31-1538.R00 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	1,80	657,00	1 182,60
62	765 31-1548.R00 Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	14,20	753,00	10 692,60
63	765 31-1583.R00 Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek	m	14,30	138,50	1 980,55
64	765 39-9925.R00 Omazání závětrné hrany z bobrovek	m	0,00	25,20	0,00
65	765 31-1591.R00 Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	84,00	18,70	1 570,80
66	765 61-1151.R00 Pokrytí požárních zdí do 15 cm krytinou bobrovkou	m	0,00	177,50	0,00
67	765 90-1111.R00 Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	108,00	15,50	1 674,00
68	998 76-5102.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	8,24	374,18	3 083,24
Díl: 783 Nátěry					8 255,90
69	783 78-2204.R00 Impregnace nového řeziva Bochemitem QB	m2	109,00	16,30	1 776,70
70	783 78-2299.R00 Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov, mansardová střecha	m2	182,00	35,60	6 479,20
71	783 78-3399.R00 Impregnace kleneb a pozednicového zdiva	m2	0,00	54,30	0,00
Díl: M21 Elektromontáže					18 000,00
72	M21-1 Hromosvod včetně zemních prací a revize	kompl	0,25	72 000,00	18 000,00