

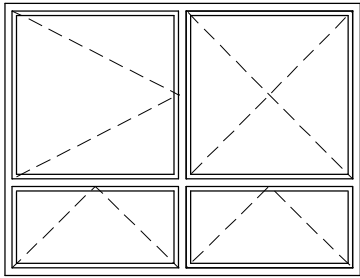




VÝPIS OKEN:

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY ŠxV (mm)	POČET KUSŮ PODLAŽÍ		CELKEM	POPIS OKEN
			1.NP	2.NP		
D1		1500 x 1800 mm	8	8	16	OKNO PLASTOVÉ 2-KŘÍDLOVÉ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ, DOLNÍ KŘÍDLO VYKLÁPÉČÍ, min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČÍRÉ 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO $U_{max}=1,2$ W/m ² K, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w=32$ dB, OKNA DOPLNĚNA O VNITŘNÍ ROLETKY
D2		1000 x 600 mm	1	0	1	OKNO PLASTOVÉ 1-KŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO VYKLÁPÉČÍ, min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČÍRÉ 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO $U_{max}=1,2$ W/m ² K, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w=32$ dB,
D3		2350 x 1800 mm	1	0	1	OKNO PLASTOVÉ 4-KŘÍDLOVÉ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A FIXNÍ, OBĚ DOLNÍ KŘÍDLA VYKLÁPÉČÍ, min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČÍRÉ 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO $U_{max}=1,2$ W/m ² K, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w=32$ dB, OKNA DOPLNĚNA O VNITŘNÍ ROLETKY
D4		1350 x 2050 mm	1	0	1	VCHODOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE, 2-KŘÍDLOVÉ, KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ, JEDNO KŘÍDLO min. Š. 900 mm, min. 5-TI KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 90mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ZASKLENÍ - IZOL. DVOJSKLO 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČinitele PROSTUPU TEPLA $U_{max}=1,2$ W/m ² K, ZÁMEK FAB, SAMOZAVÍRAČ, KLIKA-KLIKA, INSTALACE DÁLKOVÉHO ELEKTRICKÉHO OTVÍRAČE - "BZUČÁKU" DVEŘNÍ KŘÍDLO Š. 900mm MUSÍ BÝT VE VÝŠI 800-900mm OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA, DVEŘE MUSÍ BÝT CHRÁNĚNÝ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ VOZÍKEM. ZÁMEK DVEŘÍ UMÍSTIT NEJVÝŠ 1m OD PODLAHY, KLIKU NEJVÝŠE 1,1m. PROSKLENÉ DVEŘE, JEJÍŽ ZASKLENÍ ZASAHLUJE NIŽE NEŽ 0,8m NAD PODLAHOU, MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 0,8-1,0m A 1,4-1,6m KONTRASTNĚ OZNAČENY PROTI POZADÍ (PRUH ŠÍŘKY min. 50mm)
D5		940 x 1800 mm	1	0	1	OKNO PLASTOVÉ 2-KŘÍDLOVÉ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ, DOLNÍ KŘÍDLO VYKLÁPÉČÍ, min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČÍRÉ 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO $U_{max}=1,2$ W/m ² K, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w=32$ dB, OKNA DOPLNĚNA O VNITŘNÍ ROLETKY

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU VŠECH VÝROBKŮ NUTNO DOMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ
- TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY JSOU VYOBRAZENY PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU