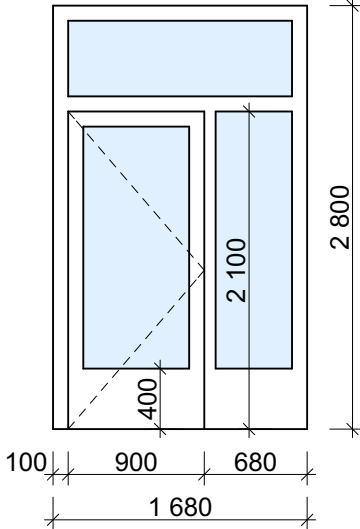
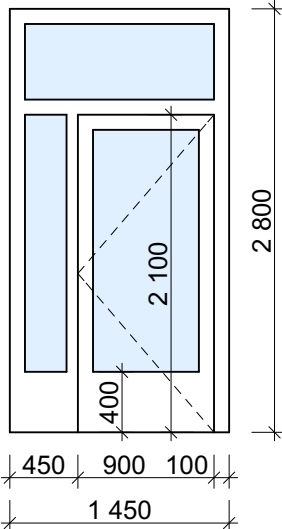


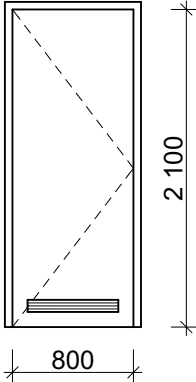
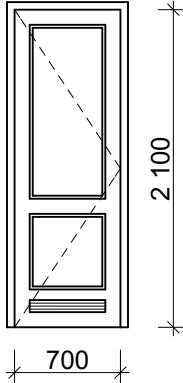
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

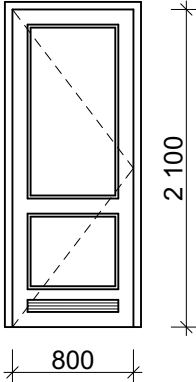
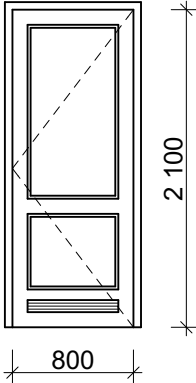
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Jan Trněný	BAUMAS projekt, spol. s r.o.		
		Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž	
		Telefon	573 340 315	IČO: 07657072
		E-mail	info@bm-baumas.cz	DIČ: CZ07657072
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov				
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov				

NÁZEV STAVBY: KOMUNITNÍ CENTRUM GRYGÓV	FORMÁT	A4
	DATUM	12/2023
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ	Č. ZAKÁZKY	017-2021
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.b-20

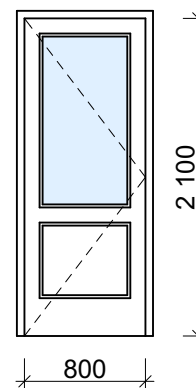
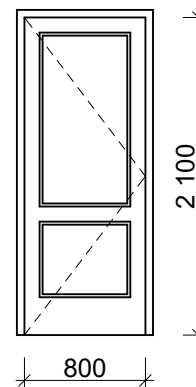
Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
L O1	Vnitřní dveře - levé s bočním světlíkem a nadsvětlíkem: - jednokřídlé, levé, částečně prosklené, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 680 x 2 800 mm - jmenovitá světlost dveří: 900 x 2 100 mm - materiál: hliník - odstín dle investora - vrchní kování: klika - klika - panikové kování - částečné prosklení bezpečnostním sklem, dveře zaskleny 400 mm nad podlahou, izolační dvojsklo $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.K$ - boční světlík fixní a nadsvětlík: izolační dvojsklo $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.K$				- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1	-	1	
		1.NP	2.NP	Celkem	
		1	-	2	
P O2	Vnitřní dveře - pravé s bočním světlíkem a nadsvětlíkem: - jednokřídlé, pravé, částečně prosklené, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 450 x 2 800 mm - jmenovitá světlost dveří: 900 x 2 100 mm - materiál: hliník - odstín dle investora - vrchní kování: klika - klika - panikové kování - částečné prosklení bezpečnostním sklem, dveře zaskleny 400 mm nad podlahou, izolační dvojsklo $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.K$ - boční světlík fixní a nadsvětlík: izolační dvojsklo $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.K$				- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1	-	2	
		1.NP	2.NP	Celkem	
		1	-	2	

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
L O3	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 700 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 500 x 80 mm	3	-	3	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
P O4	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 700 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 500 x 80 mm	3	-	3	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
L O5	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 600 x 80 mm 	2	-	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	2.NP	Celkem	
L O6	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, s členěním, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 700 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 500 x 80 mm - obložková zárubeň pro zděnou stěnu tl. 200 mm pro levé dveře 700x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska 	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě

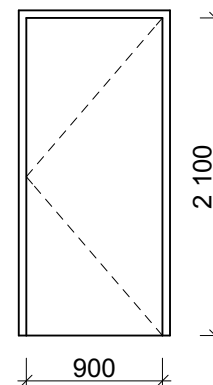
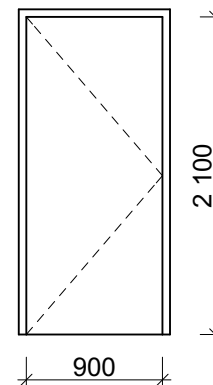
Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
L O7	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, s členěním, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 600 x 80 mm - obložková zárubeň pro zděnou stěnu tl. 150, 200 a 300 mm pro levé dveře 800x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	4	-	4	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
					
		1.NP	2.NP	Celkem	
		4	-	4	
P O8	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, s členěním, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 600 x 80 mm - obložková zárubeň pro zděnou příčku tl. 100 mm pro pravé dveře 800x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	4	-	4	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
					
		1.NP	2.NP	Celkem	
		4	-	4	

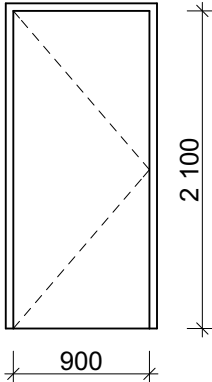
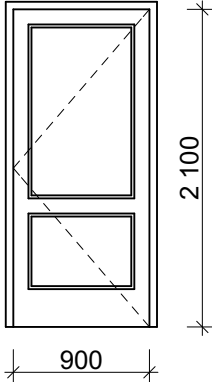
Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
L 09	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, s členěním, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - obložková zárubeň pro zděnou stěnu tl. 100 mm pro levé dveře 800x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
L 10	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, částečně prosklené, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - obložková zárubeň pro zděnou příčku tl. 150 mm pro pravé dveře 800x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě



Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
P 11	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, částečně prosklené, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - obložková zárubeň pro zděnou stěnu tl. 150 mm pro pravé dveře 800x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	2.NP	Celkem	
		1	-	1	
P 12	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 000 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 900 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - protihlukové se zvukovou neprůzvučností 37 dB - obložková zárubeň pro zděnou příčku tl. 150 mm pro pravé dveře 900x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	2.NP	Celkem	
		1	-	1	

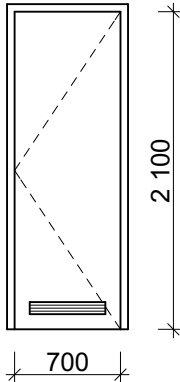
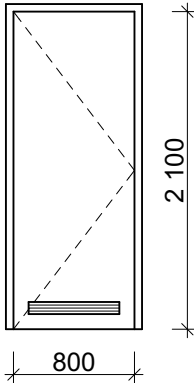
Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
L 13	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 000 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 900 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - protihlukové se zvukovou neprůzvučností 37 dB - požární odolnost EW 30 DP3-C (samoavírač) - obložková zárubeň pro zděnou příčku tl. 100 mm pro levé dveře 900x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevotřísková MDF deska - s požární odolností	3	-	3	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	2.NP	Celkem	
		1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
P 14	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 000 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 900 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - protihlukové se zvukovou neprůzvučností 37 dB - obložková zárubeň pro zděnou příčku tl. 150 mm pro pravé dveře 900x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevotřísková MDF deska	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě



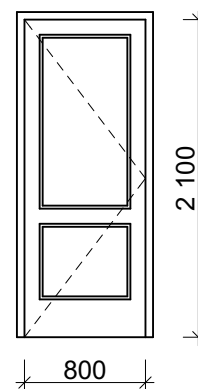
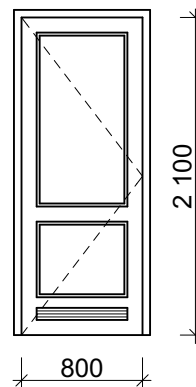
Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
L 15	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 000 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 900 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - protihlukové se zvukovou neprůzvučností 37 dB - obložková zárubeň pro zděnou příčku tl. 150 mm pro levé dveře 900x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	2	-	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
					
		1.NP	2.NP	Celkem	
		1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
P 16	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, s členěním, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 000 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 900 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - obložková zárubeň pro zděnou stěnu tl. 300 mm pro pravé dveře 900x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
					

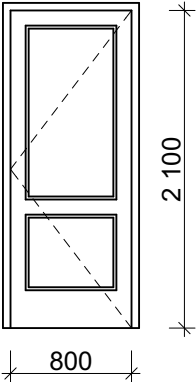
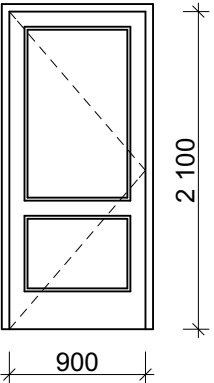
Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
O 17	Vnitřní dveře - dvoukřídle: - dvoukřídle, částečně prosklené, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 800 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 2x 900 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do obložkové zárubně, zárubeň osazena k rámové konstrukci 50/100 mm - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - obložková zárubeň pro rám 50/100 mm pro dveře 1 600x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevotřísková MDF deska	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
O 18	Vnitřní dveře - dvoukřídle: - dvoukřídle, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 800 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 2x 900 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - protihlukové se zvukovou neprůzvučností 37 dB - obložková zárubeň pro dveře 1 600x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevotřísková MDF deska	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě

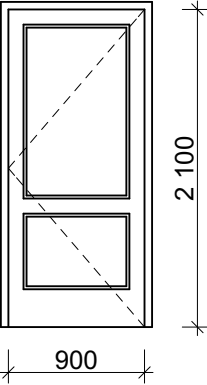
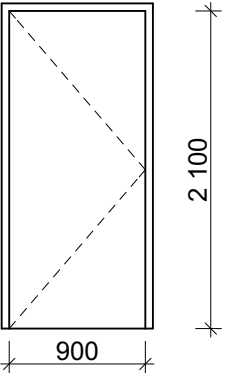
Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
P 01	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 700 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 600 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 400 x 80 mm - obložková zárubeň pro zděnou stěnu tl. 100 mm pro pravé dveře 600x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevotřísková MDF deska	-	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	2.NP	Celkem	
		-	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
L 02	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 700 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 500 x 80 mm	-	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	2.NP	Celkem	
		-	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
P 03	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 700 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 500 x 80 mm	-	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
					
		1.NP	2.NP	Celkem	
		-	1	1	
L 04	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 500 x 80 mm	-	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
					

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
L 05	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, s členěním, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 600 x 80 mm - obložková zárubeň pro zděnou stěnu tl. 100 mm pro levé dveře 800x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	-	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	2.NP	Celkem	
		-	2	2	
L 06	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - obložková zárubeň pro zděnou stěnu tl. 100 a 250 mm pro levé dveře 800x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	-	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě



Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
P 07	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, s členěním, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - obložková zárubeň pro zděnou stěnu tl. 300 mm pro pravé dveře 800x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	-	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
					
		1.NP	2.NP	Celkem	
		-	1	1	
L 08	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 000 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 900 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - obložková zárubeň pro zděnou stěnu tl. 150 mm pro levé dveře 900x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	-	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
					
		1.NP	2.NP	Celkem	
		-	1	1	

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
P 09	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, s členěním, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 000 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 900 x 2 100 mm - vnitřní výplň: plná dřevovláknitá deska - povrchová úprava: dýha - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - obložková zárubeň pro zděnou stěnu tl. 150 a 250 mm pro pravé dveře 900x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	-	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
					
		1.NP	2.NP	Celkem	
		2	-	2	
L 19	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 9 000 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - protihlukové se zvukovou neprůzvučností 37 dB - obložková zárubeň pro zděnou příčku tl. 150 mm pro levé dveře 800x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	2	-	2	
					
		1.NP	2.NP	Celkem	
		2	-	2	

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
P 20	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 9 000 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) s olověnou výplní tl. 1 mm - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do obložkové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - protihlukové se zvukovou neprůzvučností 37 dB - obložková zárubeň pro zděnou příčku tl. 150 mm pro levé dveře 800x2 100 mm - povrchová úprava: dýha - materiál obložky: dřevovláknitá MDF deska	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	2.NP	Celkem	
		1	-	1	
P 21	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 2 100 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 500 x 80 mm	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	2.NP	Celkem	
		1	-	1	

