



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany

Název objednatele: **Město Hanušovice**
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
zastoupená: Markem Kostkou, starostou
tel.: +420 583 034 435
e-mail: kostka@hanusovice.cz
se sídlem: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 624841/0100
na straně jedné
/dále jen „objednatel“ či „zadavatel“/

a

Název zhotovitele: **FORTEX – AGS, a.s.**
IČ: 00150584
DIČ: CZ699000025
zastoupená: Ing. Michalem Konečným, místopředsedou představenstva
se sídlem: Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 8010-0409000153/0300
Datová schránka: mvcema
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 95
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Komínek, MBA, vedoucí střediska stavby a hlavní stavbyvedoucí
Tel.: 583 310 111, 606 718 669
E-mail: kominek@fortex-ags.cz
na straně jedné

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy o dílo (dále též jen „SoD“ či „Smlouva“) je provedení díla „**Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích v rámci projektu Multifunkční centrum sociálních služeb**“ (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle platné projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb a zadávací dokumentace. Projektová dokumentace (vč. Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, dále jen „Soupis prací a dodávek“) byla zpracována Ing. Ladislavem Trčkou PROINK, IČ: 13617826, sídlem Hornická 198, 788 32 Staré Město, autorizace ČKAIT: 1200406, **datum zpracování: 04/2018**. Projektovou (příslušnou) dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Projektová dokumentace a oceněný Soupis prací a dodávek (oceněný položkový rozpočet) jsou přílohami této Smlouvy.

Provedením díla se pro účely této Smlouvy o dílo rozumí provedení všech prací, konstrukcí a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Předmět díla zahrnuje také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Místem plnění předmětu díla je adresa: Město Hanušovice, budova ve Školní ulici č.p. 199 (více viz Projektovou dokumentací).

II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v Projektové dokumentaci a Soupisu prací a dodávek. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ke smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu.

II. 3. Objednatel je zadavatel zakázky na plnění předmětu této smlouvy po podpisu této smlouvy. Zhotovitelem je dodavatel, se kterým byla uzavřena tato smlouva.

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích a další náklady uvedené v bodě III. 3 této SoD.

II. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II.6. Týdnem se pro potřeby této smlouvy myslí 7 kalendářních dní.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: **27 204 680,79 Kč** (slovy: dvacet sedm miliónů dvě stě čtyři tisíc šest set osmdesát celých sedmdesát devět setin Korun českých)

DPH ve výši 21%: **5 712 983,00 Kč** (slovy: pět miliónů sedm set dvanáct tisíc devět set osmdesát tři Korun českých)

Cena včetně DPH: **32 917 663,79 Kč** (slovy: třicet dva miliónů devět set sedmnáct tisíc šest set šedesát tři celých sedmdesát devět setin Korun českých)

Cena je stranami stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy, a požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, jakož i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a náklady spojené s plněním dalších podmínek stanovených zhotoviteli v Zadávací dokumentaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zaboru veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu, geodetické práce, projektovou dokumentaci realizační, projektovou dokumentaci skutečného provedení) a zisk zhotovitele, nutné

k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. Smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

III. 6. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, že:

- objednatel požaduje práce, které nebyly zahrnuty v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil, ani je nemohl předvídat,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zhotoviteli objednatelem.

III. 7. V případech podle předchozího odstavce bude cena sjednána u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, na základě jednotkové ceny v tomto rozpočtu obsažené. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu obsaženy, bude cena sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona a v cenách odpovídajících jednotkovým cenám takových prací v místě a čase obvyklým (zejm. odkaz na použitou cenovou soustavu apod.).

IV. Termíny plnění

IV.1. Termín předání staveniště zhotoviteli: Bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy se zhotovitelem.

IV.2. Zahájení stavebních prací: Do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

IV.3. Dokončení stavebních prací: Do 126 týdnů od zahájení stavebních prací.

IV.4. Vyklizení staveniště, předání a převzetí dokončeného díla (stavby): Do 2 týdnů po Dokončení stavebních prací.

IV.5. Počátek běhu záruční doby: Dnem řádného předání celého díla (stavby), které bude prosto všech vad a nedodělků (okamžikem protokolárního „Předání a převzetí stavby“).

IV. 6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy¹.

IV. 7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení definovaných klíčových bodů dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.

IV. 8. Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
- jestliže přerušování prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem,
- za vliv vyšší moci je považována zejm. situace, kdy není, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů. Vychází se při tom zejm. z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů. Tyto okolnosti musí být objednateli neprodleně sděleny a zaznamenány do stavebního deníku,
- z důvodu změny závazku ze smlouvy v důsledku uplatnění § 222 odst. 5 či 6 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (zejm. tzv. „vícepráce“ a „méněpráce“).

¹ Požadovaná podoba harmonogramu je definována Zadávací dokumentací k zadávacímu řízení.

IV. 9. Požadavek na kontinuální provádění a financování akce: Provádění díla bude zhotovitelem uskutečňováno tak, aby docházelo ke kontinuálnímu provádění prací bez zbytečných prodlev. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje dokončit v následujících termínech (klíčové body realizace) alespoň níže uvedený objem prací vyjádřený proinvestovaným objemem finančních prostředků (na základě objednatelovým protokolárně převzatých stavebních prací, dodávek a služeb s oceněním dle položkového rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy; tzn. požadavek na řádné vyfakturování ke konkrétnímu datu):

- Do 6 měsíců od Zahájení stavebních prací dle čl. IV.2 této Smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelovým) v celkovém objemu alespoň 15 % z celkové ceny díla dle čl. III.1 této Smlouvy.
- Do 12 měsíců od Zahájení stavebních prací dle čl. IV.2 této Smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelovým) v celkovém objemu alespoň 30 % z celkové ceny díla dle čl. III.1 této Smlouvy.
- Do 18 měsíců od Zahájení stavebních prací dle čl. IV.2 této Smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelovým) v celkovém objemu alespoň 50 % z celkové ceny díla dle čl. III.1 této Smlouvy.
- Do 24 měsíců od Zahájení stavebních prací dle čl. IV.2 této Smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelovým) v celkovém objemu alespoň 75 % z celkové ceny díla dle čl. III.1 této Smlouvy.

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatel (je povinen se vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu není faktura úplná. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V. 4. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění. Zbývajících 10 % bude uhrazeno bezodkladně až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí příslušné části díla. Toto zádržné je možné nahradit bankovní zárukou.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech číslo souvisejícího dotovaného projektu (CZ.06.2.52/0.0/0.0/16_040/0002330) a jeho název „Multifunkční centrum sociálních služeb“.

V. 6 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.

V. 7 V případě prodloužení objednatel s úhradou řádně vystavené faktury vzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodloužení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

V. 8 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti nebo budou jiným způsobem v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodloužení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

V. 9 Poskytovatel stavebních nebo montážních prací, který uskuteční plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 je povinen podle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst.2 písm.a) až k) tohoto zákona. Na vystaveném daňovém dokladu

uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce, pro kterého je plnění uskutečněno. Příloha daňového dokladu (soupis provedených prací apod.) bude povinně obsahovat zvlášť pro investice a neinvestice rozpis stavebních nebo montážních prací, které budou odpovídat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., v platném znění. Rozpis bude vypracován v členění podle jednotlivých položek rozpočtu a bude obsahovat celkovou částku, na kterou se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty:

- VI. 1. 1. Za prodlení se „Zahájením stavebních prací dle bodu IV.2. SoD“, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 2. Za prodlení s „Dokončením stavebních prací dle bodu IV.3. SoD“, a to ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 3. Za prodlení s „Vykličením staveniště a předáním dokončeného díla dle bodu IV.4. SoD“, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 4. Za prodlení s dokončením jakéhokoliv z klíčových bodů (dle čl. IV. 9 této Smlouvy) realizace dle harmonogramu, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z kteréhokoliv ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VI. 4. Prodlení zhotovitele s dokončením jakéhokoliv z klíčových bodů (dle čl. IV. 9 této Smlouvy) o více než 30 kalendářních dní může být považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VII. Místo plnění

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění ve výše stanoveném termínu.

VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.3. Zhotovitel zabezpečuje na své náklady také zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště je povinen zajistit přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, příp. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

VII. 4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 5. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII. 6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit vytýčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnost za jejich neporušení v průběhu stavby.

VII. 7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod.

VII. 8. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 3. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 9. Případná provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. Provádění díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době a umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen umožnit také výkon autorského dozoru projektanta.

VIII. 3. Kontrolu provádění díla budou strany provádět formou kontrolních dnů nejméně dvakrát měsíčně se zápisem do stavebního deníku.

VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. V případě, že zhotovitel není schopen tuto kvalifikaci prokázat, je objednatel oprávněn vydat pokyn k zastavení prací až do okamžiku jejího prokázání. Za škodu, která tím objednateli vznikne, je odpovědný v takovém případě zhotovitel.

Na realizaci zakázky se bude osobně podílet zejména „autorizovaný inženýr pro oblast odborného vedení stavby“, dle nabídky zhotovitele v předchozím zadávacím řízení. Tento člen realizačního týmu může být nahrazen pouze po výslovném souhlasu objednatele, a to osobou s minimálně stejnou kvalifikační úrovní (dle podmínek předchozího zadávacího řízení).

VIII. 6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplacený za poskytnutí Zajištění za plnění (bankovní záruka, pojištění apod.).

VIII. 7. Zhotovitel je povinen během provádění prací na díle okamžitě informovat písemně objednatele a osobu určenou objednatelem, jestliže odhalí cokoliv, co by mohlo vést k prodloužení termínů dokončení díla, změnám ceny a/nebo zhoršení kvality provádění díla. V takovém případě je zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení termínů dokončení díla a/nebo zachování kvality provádění díla na své náklady. Při nesplnění této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré škody a újmy, které vzniknou v důsledku nesplnění této povinnosti, a je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádné provedení díla v souladu se smlouvou o dílo, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu ceny za dílo nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany objednatele.

VIII. 8. Žádná část díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem pozvat objednatele ke kontrole těch částí díla, která budou následně zakryta, odstraněna z dohledu nebo u nichž nelze zkontrolovat kvalitu po dokončení díla. Pokud objednatel

nebo osoba jím pověřená neprovede kontrolu, ačkoliv byl objednatel ke kontrole řádně pozván, a nevydá zhotoviteli jiný pokyn, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

VIII. 9. Jestliže zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. VIII.8., je povinen umožnit objednateli nebo osobě jím pověřené provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných objednatelem nebo osobou jím pověřenou a na pokyn objednatele nebo osoby jím pověřené překontrolovanou část díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provedením dodatečné kontroly nese zhotovitel.

VIII. 10. Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů a pracovníků zhotovitele) podléjícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků („Vyklizení staveniště, předání a převzetí dokončeného díla“ dle čl. IV.4. SoD), stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na **pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. Rozsah uvedeného pojištění bude minimálně odpovídající celkové ceně díla dle této smlouvy (výše pojištěním krytého pojistného plnění), výše spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění bude max. 15 %.** Doklady o trvání pojištění je povinen doložit vybraný dodavatel před podpisem této smlouvy.

VIII. 13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 14. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 15. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání místa plnění* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou (Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky). Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 50.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. V případě, kdy zhotovitel využije ke splnění svého závazku podle této smlouvy poddodavatele, odpovídá objednateli vždy tak, jako by závazek plnil sám.

VIII. 16. Zhotovitel je povinen zajistit případné vstupy do jednotlivých provozoven působících na území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení vstupu zákazníků do těchto provozoven a byla zajištěna jejich bezpečnost.

VIII. 17. Zhotovitel je povinen zajistit případné vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.

IX. Stavební deník

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, deník prací (dále též jako „stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby.

IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla

IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich zápisu zhotovitelem.

IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu (obdobně) s zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IX. 8. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 50.000,- Kč, ledaže k ní dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.

IX. 9. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a jedné kopii.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

XI. Předání a převzetí díla

XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. autorského dozoru projektanta.

XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy nebyly veškeré vady odstraněny a veškeré nedodělky dokončeny. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. 8. Smluvní strany se zavazují předat si příslušnou dokumentaci dle vyhlášky vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

XII. Záruky

XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce i technologické části, které jsou oddělitelné. V případě dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen předat záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. V případě, že bude záruční doba uvedená v kterémkoliv takovém záručním listu kratší, než je stanoveno, platí, že záruční doba je 60 měsíců od okamžiku protokolárního převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
- XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

- XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a vadu. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII. 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vadu bránící řádnému užívání díla je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XIII. Vyšší moc

XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Změna smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIV. 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „díličí přejímací řízení.“

XIV. 5. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

XV. Další povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním orgánům

XV. 2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel akceptovat.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel akceptovat.

XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

XV. 4. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

XV. 5. Zhotovitel předložil před uzavřením této smlouvy bankovní záruku za řádné a včasné provedení předmětu díla; zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v tomto rozsahu až do „Vyklizení staveniště, předání a převzetí dokončeného díla“ dle bodu IV.4 SoD. Bankovní záruka se vztahuje na zajištění zejména následujících aspektů realizované zakázky:

- dodržení smluvních podmínek,
- dodržení termínů plnění zakázky,
- dodržení sankčních ustanovení,
- odstranění vad uplatňovaných zadavatelem vůči zhotoviteli s ohledem na odpovědnost zhotovitele za vady (v době před protokolárním předáním díla – „Vyklizení staveniště, předání a převzetí dokončeného díla“ dle bodu IV.4. SoD; nevztahuje se na záruční dobu).

Bankovní záruka bude vystavena v souladu se zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná. Banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel doloží objednateli bankovní záruku v originále.

Další požadavky na podobu bankovní záruky:

- Výše zajištěné částky: 100.000,- Kč bez DPH.
- Bankovní záruku je zhotovitel povinen udržovat po dobu provedení díla (podkladem pro uvolnění bankovní záruky je předávací protokol potvrzující řádné dokončení veškerých prací, dodávek a služeb dle této smlouvy).

- V případě změn díla či změny termínů je zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky. Po skončení stanovené doby bude bankovní záruka objednatelům uvolněna.
- Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejm. v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou, neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamované vady dle ustanovení smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je objednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči zadavateli, který vyplývá ze smlouvy o dílo.
- Objednatel upozorní zhotovitele předem o uplatnění plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je v takovém případě povinen zajistit vystavení a doručit zadavateli novou záruční listinu, a to v původní hodnotě bankovní záruky. Tato nová bankovní záruka bude zadavateli doručena do 15 kalendářních dnů od uplatnění práva ze záruky zadavatelem.

XVI. Práva a povinnosti objednatele

XVI. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XVI. 2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace k provedené díla.

XVI. 3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XVII. Závěrečná ustanovení

XVII. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně.

XVII. 2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Toto smluvní ustanovení se nevztahuje na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout na základě platných právních předpisů.²

XVII. 3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVII. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVII. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

XVII. 6. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Hanušovice dne 24.04.2019 pod usnesením č. 46/2019.

XVII. 7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy, včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVII. 8. Realizace změn je možná pouze uzavřením oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.

XVIII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Příloha č. 1: **Soupis prací a dodávek (oceněný položkový rozpočet).**

² Např. povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


- Příloha č. 3: **Projektová dokumentace** (pouze v elektronické formě).
- Příloha č. 4: **Zadávací dokumentace k předchozímu zadávacímu řízení** (pouze hlavní dokument, pouze v elektronické formě).

Pozn.:

- **Doklad o zřízení bankovní záruky za řádnou realizaci díla byl objednateli předložen před uzavřením této smlouvy.**
- **Doklad o trvání požadovaného pojištění dodavatele byl objednateli předložen před uzavřením této smlouvy.**

V Hanušovicích dne 27.06.2019

V Hanušovicích dne 27.06.2019




 Ing. Michal Konečný
 místopředseda představenstva
FORTEX – AGS, a.s.
 (zhotovitel)


FORTEX - AGS, a.s.
 ŠUMPERK, Jilová 1550/1, PSČ 78792
 IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025
 tel.: 583 310 111 www.fortex.cz
 -27-

MĚSTO HANUŠOVICE
 ul. Hlavní č.p. 92
788 33 HANUŠOVICE
 okr. Šumperk

.....
 Marek Kostka
 Starosta

Město Hanušovice
 (objednatel)



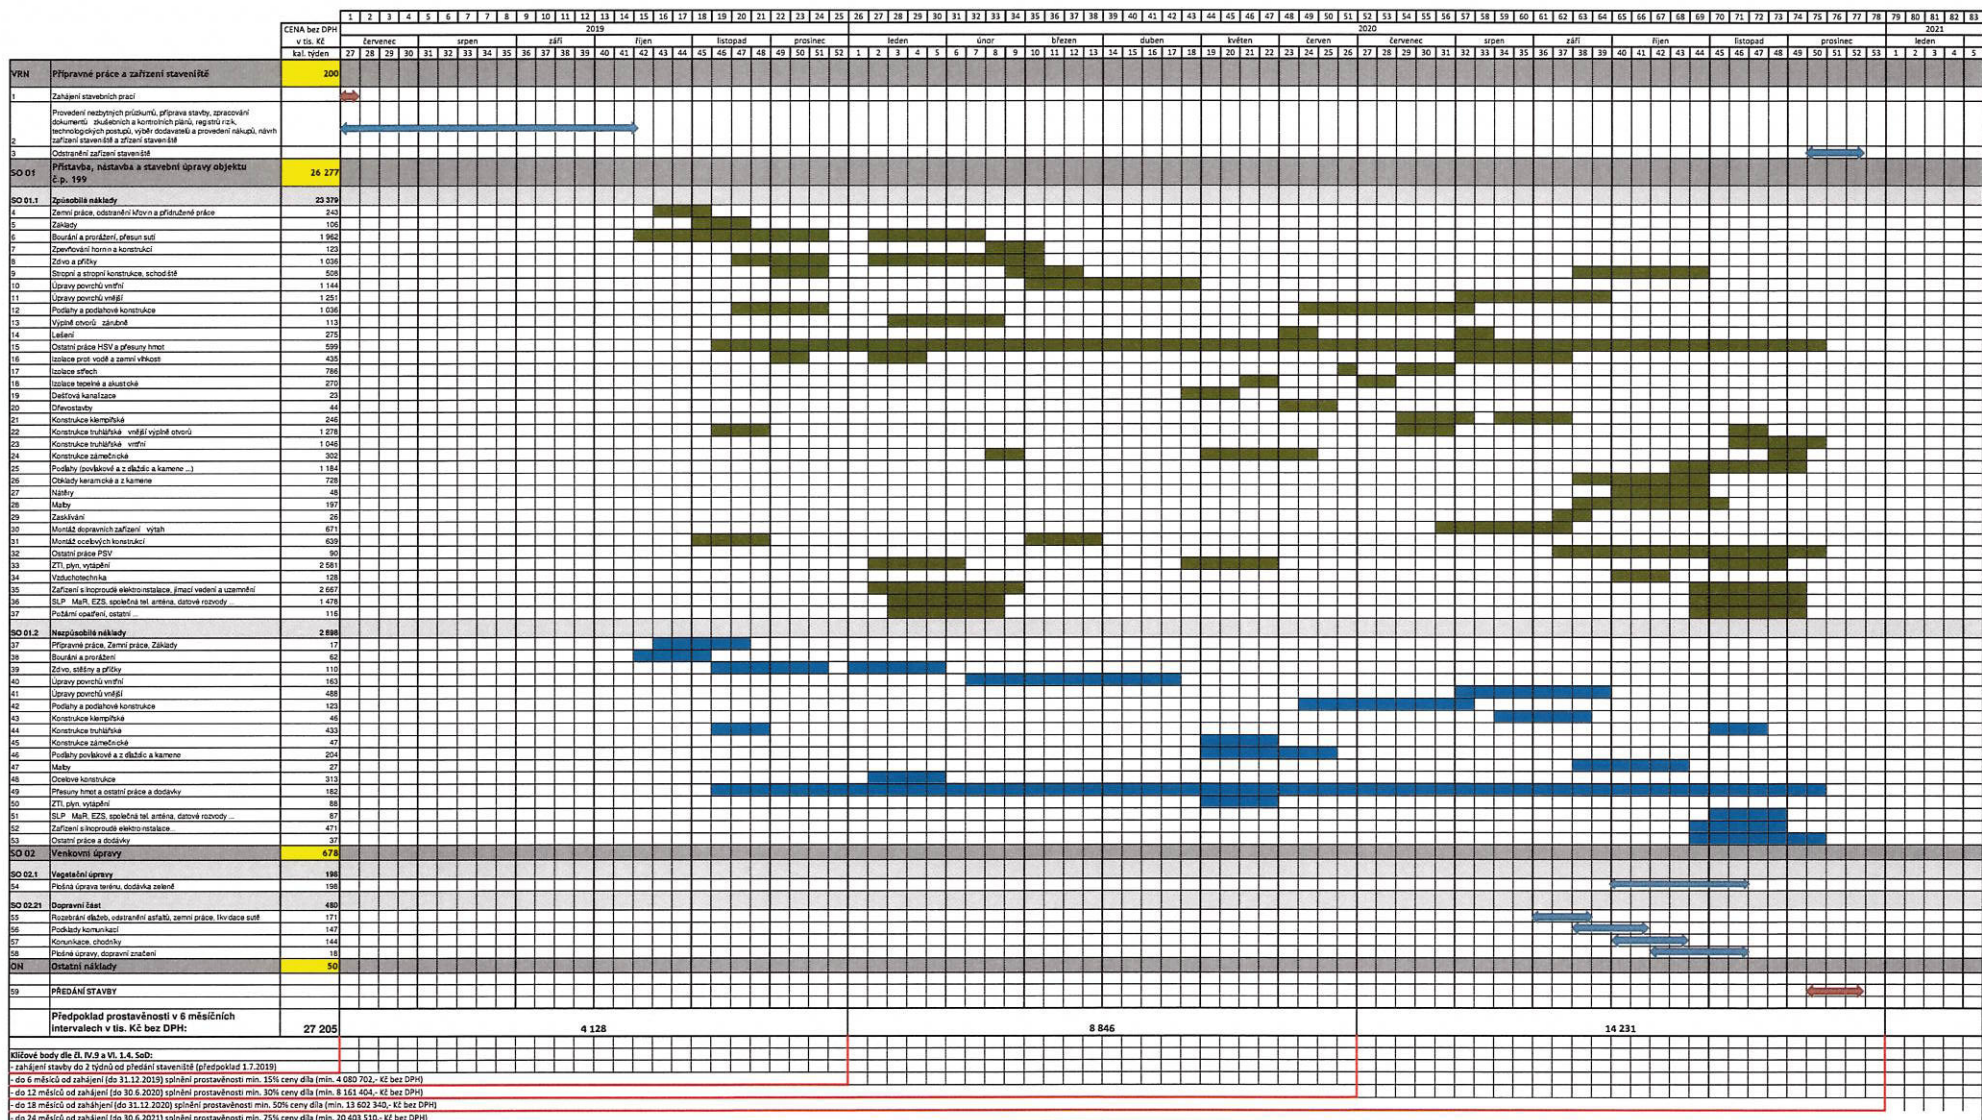

Za FORTEX - AGS, a.s. Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva

Ing. Michal
Konečný

Digitálně podepsal Ing. Michal
Konečný
Datum: 2019.06.05 09:24:53
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2330
Stavba: Multifunkční centrum sociálních služeb

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.3.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 00150584
FORTEX - AGS, a.s. DIČ: CZ699000025

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	27 204 680,79
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27 204 680,79	5 712 983,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 917 663,79
-------------------	--------------	----------------------


FORTEX - AGS, a.s.
ŠUMPERK, Jilovská 1550/1, PSČ 78792
IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025
tel.: 583 310 111 www.fortex.cz
-27-

MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p. 92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2330

Stavba: Multifunkční centrum sociálních služeb

Místo: Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: FORTEX - AGS, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

27 204 680,79 32 917 663,79

VRN	vedlejší rozpočtové náklady	200 000,00	242 000,00	STA
ON	ostatní náklady	50 000,00	60 500,00	STA
SO01	Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199	26 276 487,06	31 794 549,36	STA
SO01.1	Způsobilé náklady	23 378 934,25	28 288 510,45	Soupis
ZN-ZTI, plyn - ZN- ZT ZN-	ZN-ZTI, plyn - ZN-ZTI, plyn	1 194 130,00	1 444 897,30	Soupis
Vytápění - ZN-Vyt	ZN-Vytápění - ZN-Vytápění	1 387 152,63	1 678 454,73	Soupis
ZN- Vzduchote chnika -	ZN-Vzduchotechnika - ZN-V...	127 569,75	154 359,45	Soupis
ZN-D1.4.E - Zařízení	ZN-D1.4.E - Zařízení - ZN...	115 741,50	140 047,30	Soupis
ZN-NNV- Vnitřní silno ZN-NNJ -	ZN-NNV-Vnitřní silno - ZN...	2 528 685,07	3 059 708,97	Soupis
Jímací vede	ZN-NNJ - Jímací vede - ZN...	76 687,21	92 791,61	Soupis
ZN-NNU - Uzemnění -	ZN-NNU - Uzemnění - ZN-NN...	60 786,71	73 552,01	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
ZN-MAR - Měření a re	ZN-MAR - Měření a re - ZN...	84 021,61	101 666,21	Soupis
ZN-D 1.4.F - Zařízení	ZN-D 1.4.F - Zařízen - ZN...	130 557,00	157 974,00	Soupis
ZN-DVC - Dveřní tele	ZN-DVC - Dveřní tele - ZN...	280 292,62	339 154,12	Soupis
ZN-EZS - Systém EZS	ZN-EZS - Systém EZS - ZN...	294 172,61	355 948,91	Soupis
ZN-STA - Společná te	ZN-STA - Společná te - ZN...	112 301,00	135 884,30	Soupis
ZN-DAT - Datové rozv ZN-	ZN-DAT - Datové rozv - ZN...	577 404,22	698 659,12	Soupis
Stavební rozpočet	ZN-Stavební rozpočet - ZN...	16 409 432,32	19 855 413,12	Soupis
SO01.2 NN-	nezpůsobilé náklady	2 897 552,81	3 506 038,91	Soupis
NTI,plyn - NN- Z	NN- NTI,plyn - NN- NTI,plyn	43 445,15	52 568,65	Soupis
NN-D 1.4.E - Zařízen	NN-D 1.4.E - Zařízen - NN...	21 976,50	26 591,60	Soupis
NN-D 1.4.F - Zařízen	NN-D 1.4.F - Zařízen - NN...	13 587,00	16 440,30	Soupis
NN-DAT - Datové rozv	NN-DAT - Datové rozv - NN...	32 318,91	39 105,91	Soupis
NN-DVC - Dveřní tele	NN-DVC - Dveřní tele - NN...	29 212,91	35 347,71	Soupis
NN-EZS - Systém EZS	NN-EZS - Systém EZS - NN...	18 648,81	22 565,11	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
NN-STA - Společná te	NN-STA - Společná te - NN...	7 103,78	8 595,58	Soupis
NN- Stavební rozpočet	NN-Stavební rozpočet - NN...	2 215 189,87	2 680 379,77	Soupis
NN-Vnitřní silnoprout	NN-Vnitřní silnoprout - NN...	471 343,21	570 325,31	Soupis
NN- Vytápění - NN-Vyt	NN-Vytápění - NN-Vytápění	44 726,67	54 119,37	Soupis
SO02	venkovní úpravy	678 193,73	820 614,43	STA
SO02.2	Vegetační úpravy	198 110,99	239 714,39	Soupis
SO02.1	dopravní část	480 082,74	580 900,14	Soupis
02 - Přeložka chodní 301 -	02 - Přeložka chodní - 02...	401 999,80	486 419,80	Soupis
Rekonstru kce D 191 -	301 - Rekonstrukce D - 30...	60 439,82	73 132,22	Soupis
Dopravní znače	191 - Dopravní znače - 19...	7 643,12	9 248,22	Soupis
192 - DIO - 192 - DI	192 - DIO - 192 - DIO	10 000,00	12 100,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

200 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 000,00	21,00%	42 000,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

242 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

200 000,00

VN - Vedlejší náklady

200 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

200 000,00

	D	VN	Vedlejší náklady				200 000,00	
1	K	00512	Zařízení staveniště	Soubo r	1,000	200 000,00000	200 000,00	

P

Poznámka k položce:

*Poznámka k položce:; Veškeré náklady spojené s vybudováním,
provozem a odstraněním zařízení staveniště.*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

ON - ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

ON - ostatní náklady

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

50 000,00

ON - Ostatní náklady

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

ON - ostatní náklady

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D		ON	Ostatní náklady				50 000,00	
1	K	00524-1	Dokumentace skutečného provedení	Soubo r	1,000	20 000,00000	20 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě ve čtyřech paré a v elektronické podobě na CD nosiči</i>						
2	K	00524-2	Geodetické zaměření skutečného provedení oprávněným geodetem	Soubo r	1,000	10 000,00000	10 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, Náklady na provedení geodetického zaměření skutečného provedení přístaveb, vnějších inženýrských sítí, komunikací a parkování ve čtyřech paré a v elektronické podobě na CD nosiči</i>						
3	K	00524-3	Geometrický plán stavby	Soubo r	1,000	10 000,00000	10 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, Geometrický plán dokončené stavby s projektovanými přístavbami a dopravními plochami v rozsahu nezbytném pro zápis do katastru nemovitostí a předání ve čtyřech výtiscích ověřených katastrálním úřadem</i>						
4	K	00524-4	Kompletační a koordinační činnost zhotovitele	Soubo r	1,000	10 000,00000	10 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, Zajištění koordinace prací všech subjektů zúčastněných na stavbě, ochrana stávajících inženýrských sítí, zajištění dočasných dopravních opatření, bezpečnostní a hygienická opatření během realizace stavby, vypracování provozních řádů, zajištění specifických podmínek dotačních programů, kompletace dokladů pro kolaudaci stavby a ostatní náklady neobsažené v cenách prací ani ve vedlejších rozpočtových nákladech</i>						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-ZTI, plyn - ZN-ZT - ZN-ZTI, plyn - ZN-ZTI, plyn

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 194 130,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 194 130,00	21,00%	250 767,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 444 897,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-ZTI, plyn - ZN-ZT - ZN-ZTI, plyn - ZN-ZTI, plyn

Místo:

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 194 130,00

HSV - Práce a dodávky HSV

74 242,35

1 - Zemní práce

67 480,20

8 - Trubní vedení

6 762,15

PSV - Práce a dodávky PSV

1 000 632,85

713 - Izolace tepelné

8 129,17

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

202 528,74

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

349 568,35

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

21 844,70

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

2 073,86

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

259 957,37

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

138 812,50

732 - Ústřední vytápění - strojovny

14 621,36

734 - Ústřední vytápění - armatury

888,72

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 208,08

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

119 254,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-ZTI, plyn - ZN-ZT - ZN-ZTI, plyn - ZN-ZTI, plyn

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 194 130,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

74 242,35

D 1

Zemní práce

67 480,20

1	K	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3-venkovní vedení -pro potrubí voda 5,5 m, svody kanalizace 4,5 m	m3	6,000	69,25000	415,50	
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	275,07000	550,14	
3	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	4,000	193,50000	774,00	
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m-mimo objekt	m3	4,000	140,61000	562,44	
5	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	8,000	150,00000	1 200,00	
6	K	131203102	Hloubení jam ručním náradím v nesoudržných horninách tř. 3- ručně v uzavřeném prostoru- pod objektem - voda 4 m, svody 100 m	m3	54,000	572,71000	30 926,34	
7	K	175111101-1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m-pod objektem	m3	18,000	275,07000	4 951,26	
8	M	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	36,000	205,50000	7 398,00	
9	K	175111101-2	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m-pod objektem	m3	36,000	275,07000	9 902,52	
10	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	72,000	150,00000	10 800,00	

D 8

Trubní vedení

6 762,15

11	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm-vodovodní potrubí	m	15,000	122,85000	1 842,75	
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	286135970-1	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m-vodovodní potrubí	m	15,000	327,96000	4 919,40	

D PSV Práce a dodávky PSV 1 000 632,85

D 713 Izolace tepelné 8 129,17

13	M	283771190	izolace potrubí 45 x 13 mm	m	24,000	19,85000	476,40	
14	M	283771230	izolace potrubí 54 x 13 mm	m	53,000	23,21000	1 230,13	
15	M	283770710	izolace potrubí 76 x 13 mm	m	6,000	30,87000	185,22	
16	M	283770780	izolace potrubí 110 x 13 mm	m	37,000	56,28000	2 082,36	
17	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	83,000	30,87000	2 562,21	
18	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	37,000	43,05000	1 592,85	

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 202 528,74

19	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	18,000	564,48000	10 160,64	
20	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	68,000	631,79000	42 961,72	
21	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	18,000	593,15000	10 676,70	
22	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	112,000	620,76000	69 525,12	
23	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	24,000	218,30000	5 239,20	
24	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	53,000	239,30000	12 682,90	
25	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	6,000	315,32000	1 891,92	
26	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	37,000	739,83000	27 373,71	
27	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	22,000	68,36000	1 503,92	
28	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	18,000	76,13000	1 370,34	
29	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	23,000	108,05000	2 485,15	
30	K	721211401	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 vč. mřížky	kus	2,000	996,66000	1 993,32	
31	K	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 170,86000	2 341,72	
32	K	721226511-1	Zápachová uzávěrka pro nástěnná pro PK, OV	kus	5,000	401,31000	2 006,55	
33	K	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	5,000	713,37000	3 566,85	
34	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	318,000	19,85000	6 312,30	
35	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	18,000	24,26000	436,68	

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 349 568,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	8,000	510,51000	4 084,08	
37	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	237,000	233,73000	55 394,01	
38	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	121,000	277,83000	33 617,43	
39	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	70,000	329,70000	23 079,00	
40	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	18,000	493,92000	8 890,56	
41	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	50,000	550,20000	27 510,00	
42	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	504,000	37,49000	18 894,96	
43	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	358,000	45,26000	16 203,08	
44	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	146,000	69,51000	10 148,46	
45	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	59,000	211,68000	12 489,12	
46	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	65,000	197,40000	12 831,00	
47	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	4,000	410,13000	1 640,52	
48	K	722221134-1	ventil výtokový G 1/2" rohový	soubor	65,000	135,66000	8 817,90	
49	K	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	11,000	140,07000	1 540,77	
50	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	188,58000	188,58	
51	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	241,50000	241,50	
52	K	722231251	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závit	kus	11,000	204,02000	2 244,22	
53	K	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závit	kus	1,000	285,60000	285,60	
54	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	26,000	171,99000	4 471,74	
55	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	222,71000	1 781,68	
56	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	342,93000	685,86	
57	K	722232047	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	728,81000	728,81	
58	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	259,14000	259,14	
59	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	368,24000	368,24	
60	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	539,18000	539,18	
61	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závit	kus	1,000	217,25000	217,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m -nerez, vč. výchozí revize	soubor	5,000	17 717,18000	88 585,90	
63	K	722263251	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100 °C G 3/4 x 105 mm Qn 1,5 m3/s vertikální	kus	1,000	6 914,88000	6 914,88	
64	K	722263252	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100 °C G 3/4 x 105 mm Qn 2,5 m3/s vertikální	kus	1,000	6 914,88000	6 914,88	

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 21 844,70

65	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	2,000	321,93000	643,86	
66	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 57x3,2 mm	m	12,000	605,33000	7 263,96	
67	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	2,000	319,73000	639,46	
68	K	723230104-EVH50	Elektromagnetický havarijní ventil DN 50, 50kPa pod napětím otevřen	kus	1,000	9 381,23000	9 381,23	
69	K	723230103	Kulový uzavěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	2,000	1 084,86000	2 169,72	
70	K	723220101-1	Plynotěsná zátka G1/2	kus	1,000	109,20000	109,20	
71	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plinoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	241,50000	241,50	
72	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plinoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 395,77000	1 395,77	

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 2 073,86

73	K	724234106-1	Nádoba tlaková expanzní o objemu 12 l vertikální vč. průtokové armatury	soubor	1,000	2 073,86000	2 073,86	
----	---	-------------	---	--------	-------	-------------	----------	--

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 259 957,37

74	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	17,000	2 440,94000	41 495,98	
75	K	725112022-1	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro ZTP	soubor	3,000	5 353,74000	16 061,22	
76	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem vč.příslušenství	soubor	6,000	9 742,85000	58 457,10	
77	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	3,000	1 644,93000	4 934,79	
78	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000	1 664,78000	3 329,56	
79	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	9,000	1 697,85000	15 280,65	
80	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	3,000	3 522,54000	10 567,62	
81	M	541322860	ohřívač vody elektrický tlakový 5l 2kW pod umyvadlo/dřez	kus	6,000	2 800,35000	16 802,10	
82	M	OV-1	ohřívač vody elektrický 523x318x845, V=45 l	ks	2,000	6 819,02000	13 638,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	OV-2	elektrický průtokový ohřivač vody Q=3,5 kW pod umyvadlo vč. beztlaké baterie stojánkové pákové	ks	3,000	2 511,50000	7 534,50	
84	K	725539201	Montáž ohřivačů do 15 litrů	soubor	9,000	716,63000	6 449,67	
85	K	725539202	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 50 litrů	soubor	2,000	937,13000	1 874,26	
86	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	5 946,89000	5 946,89	
87	K	725245113-1	Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 900 mm -bezpečnostní sklo	soubor	1,000	8 151,89000	8 151,89	
88	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	3,000	4 614,02000	13 842,06	
89	K	725821316-1	Baterie nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm pro výlevky	soubor	3,000	1 417,82000	4 253,46	
90	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	7,000	1 217,16000	8 520,12	
91	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	soubor	14,000	1 033,10000	14 463,40	
92	K	725822611-1	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí pro ZTP	soubor	3,000	1 237,01000	3 711,03	
93	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 918,35000	1 918,35	
94	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	7,000	389,24000	2 724,68	

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 138 812,50

95	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	17,000	6 735,23000	114 498,91	
96	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do lehkých stěn s kov kčí	soubor	3,000	8 104,53000	24 313,59	

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 14 621,36

97	K	732421212	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV	soubor	1,000	14 621,36000	14 621,36	
----	---	-----------	---	--------	-------	--------------	-----------	--

D 734 Ústřední vytápění - armatury 888,72

98	K	734421112	Tlakový měřič s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,000	444,36000	888,72	
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	--------	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 208,08

99	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	14,000	28,67000	401,38	
100	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	14,000	30,87000	432,18	
101	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,000	26,46000	370,44	
102	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,000	71,72000	1 004,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				119 254,80	
103	K	HZS1292-1	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- přípomoc zemní práce,napojení revizní šachty, potrubí vč. výstražné folie, signalizačního vodiče atp. vč. materiálu	hod	40,000	308,70000	12 348,00	
104	K	HZS2491-3	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy atp.	hod	80,000	278,25000	22 260,00	
105	K	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí - demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt zařízení	hod	180,000	308,70000	55 566,00	
106	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-revize tlakových zařízení, revize požárních zařízení vč. předávací dokumentace	hod	48,000	359,10000	17 236,80	
107	K	HZS4212-2	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista-revize plynových zařízení, zkoušky, předávací dokumentace	hod	30,000	394,80000	11 844,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-Vytápění - ZN-Vyt - ZN-Vytápění - ZN-Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 387 152,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 387 152,63	21,00%	291 302,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 678 454,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-Vytápění - ZN-Vyt - ZN-Vytápění - ZN-Vytápění

Místo:

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 387 152,63

PSV - Práce a dodávky PSV

1 169 697,63

713 - Izolace tepelné

71 402,28

731 - Ústřední vytápění - kotelny

149 162,47

732 - Ústřední vytápění - strojovny

138 642,72

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

580 014,07

734 - Ústřední vytápění - armatury

102 760,96

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

124 302,37

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 412,76

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

217 455,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-Vytápění - ZN-Vyt - ZN-Vytápění - ZN-Vytápění

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 387 152,63

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 169 697,63

D 713

Izolace tepelné

71 402,28

1	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	1 245,000	30,87000	38 433,15	
2	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	10,000	43,05000	430,50	
3	M	283770960	izolace potrubí 15 x 20 mm	m	494,000	15,44000	7 627,36	
4	M	283771060	izolace potrubí 18 x 20 mm	m	130,000	16,59000	2 156,70	
5	M	283770450	izolace potrubí 22 x 20 mm	m	300,000	19,85000	5 955,00	
6	M	283770490	izolace potrubí 28 x 25 mm	m	250,000	33,08000	8 270,00	
7	M	283770560	izolace potrubí 35 x 25 mm	m	45,000	37,49000	1 687,05	
8	M	283770620	izolace potrubí 45 x 20 mm	m	8,000	41,90000	335,20	
9	M	283770750	izolace potrubí 89 x 20 mm	m	8,000	83,79000	670,32	
10	M	283770650	izolace potrubí 54 x 25 mm	m	10,000	49,67000	496,70	
11	M	283770800	izolace potrubí 110 x 25 mm	m	10,000	109,20000	1 092,00	
12	M	283771350	páska samolepící	kus	70,000	60,69000	4 248,30	

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

0

149 162,47

13	M	484772420-1	odtah spalin pro kondenzační kotle - připojovací adaptér	kus	2,000	294,42000	588,84	
----	---	-------------	--	-----	-------	-----------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	484772420-2	odtah spalin pro kondenzační kotle - základní přípojovací sada pro 2 kotle DN 160/110	kus	1,000	8 010,77000	8 010,77	
15	M	484772420-3	odtah spalin pro kondenzační kotle - trubka PP DN 160 0,5 m	kus	2,000	338,52000	677,04	
16	M	484772420-6	odtah spalin pro kondenzační kotle - koleno PP DN 160	kus	1,000	353,96000	353,96	
17	M	484772420-7	odtah spalin pro kondenzační kotle - revizní trubka PP DN 160	kus	1,000	1 691,24000	1 691,24	
18	M	484772420-8	odtah spalin pro kondenzační kotle - souprava do šachty PP DN 160/ DN 160	kus	1,000	10 420,83000	10 420,83	
19	M	484772420-9	odtah spalin pro kondenzační kotle - sání trubka PP DN 80 1m	kus	8,000	181,97000	1 455,76	
20	M	484772420-10	odtah spalin pro kondenzační kotle - sání koleno PP DN 80	kus	4,000	90,41000	361,64	
21	M	484772420-11	odtah spalin pro kondenzační kotle - sání koncovka	kus	2,000	297,68000	595,36	
22	M	73144xxx	sestava dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu Qmax=49 kW vč. základního regulačního modulu	soubor	1,000	116 297,27000	116 297,27	
23	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW	soubor	2,000	4 354,88000	8 709,76	

D		732	Ústřední vytápění - strojovny			0	138 642,72	
24	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	10,000	220,50000	2 205,00	
25	K	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2,000	407,93000	815,86	
26	K	732112235	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 závitový	kus	1,850	15 443,82000	28 571,07	
27	K	732113118-1	Vyrovňovač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový s izolací, 8m3/hod dodavatel kotlů	kus	1,000	14 126,39000	14 126,39	
28	K	732211214	Ohřívač stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 0,6/1,0 o objemu 195 l v.pl. 1,0 m2	soubor	1,000	15 609,20000	15 609,20	
29	K	732331619	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 litrů	soubor	1,000	4 748,52000	4 748,52	
30	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	1 062,81000	1 062,81	
31	K	732421406	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	4 762,80000	4 762,80	
32	K	732421415	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	soubor	3,000	5 688,90000	17 066,70	
33	K	732421419	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	7 144,20000	7 144,20	
34	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	5,000	363,83000	1 819,15	
35	K	732-d1	doplňování vody automatické bez čerpadla vč. oddělovacího členu dle EN 1717 vč. montáže	ks	1,000	17 246,46000	17 246,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	405411000-1	ekvitermní regulátor s týdenním časovým programem s možností dálkové správy, vč. kaskádového modulu, vč. 3x přídavného modulu pro směšovací okruh, vč. čidel - dodávka kotle	kus	1,000	23 464,56000	23 464,56	

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0		580 014,07		
37	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	494,000	307,65000	151 979,10	
38	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	130,000	355,01000	46 151,30	
39	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	300,000	428,93000	128 679,00	
40	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	250,000	600,92000	150 230,00	
41	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	45,000	801,57000	36 070,65	
42	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	8,000	1 090,43000	8 723,44	
43	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	10,000	1 561,14000	15 611,40	
44	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelkách nebo strojovnách D 28x1,5	m	40,000	160,97000	6 438,80	
45	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelkách nebo strojovnách D 35x1,5	m	10,000	255,78000	2 557,80	
46	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelkách nebo strojovnách D 42x1,5	m	8,000	369,39000	2 955,12	
47	K	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelkách nebo strojovnách D 54x2	m	10,000	545,79000	5 457,90	
48	K	102	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	102,000	138,92000	14 169,84	
49	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	1 219,000	8,82000	10 751,58	
50	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	18,000	13,23000	238,14	

D		734	Ústřední vytápění - armatury	0		102 760,96		
51	K	734172112-1	Mezikus DN 25 - montážní vložka	soubor	3,000	1 338,44000	4 015,32	
52	K	734172113-1	Mezikus DN 32 - montážní vložka	soubor	1,000	2 281,13000	2 281,13	
53	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	12,000	88,20000	1 058,40	
54	M	K-20	osový kompenzátor pro měděné potrubí d22 min. delta L 13 mm	kus	12,000	1 168,65000	14 023,80	
55	M	K-25	osový kompenzátor pro měděné potrubí d28 min. delta L 13 mm	kus	6,000	1 499,40000	8 996,40	
56	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	6,000	99,23000	595,38	
57	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	10,000	195,20000	1 952,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	51,000	192,99000	9 842,49	
59	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	5,000	228,27000	1 141,35	
60	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	402,47000	804,94	
61	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	51,000	418,95000	21 366,45	
62	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	9,000	149,94000	1 349,46	
63	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	5,000	271,22000	1 356,10	
64	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	581,07000	1 162,14	
65	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	17,000	388,08000	6 597,36	
66	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	555,66000	555,66	
67	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	800,42000	4 802,52	
68	K	734295021-1	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20/DN 15 se servomotorem kv=1,63 m3/hod	kus	1,000	3 313,07000	3 313,07	
69	K	734295021-2	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20/DN 15 se servomotorem kv=2,5 m3/hod	kus	2,000	3 313,07000	6 626,14	
70	K	734295022-1	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servomotorem kvs=10 m3/hod	kus	1,000	3 313,07000	3 313,07	
71	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	10,000	342,93000	3 429,30	
72	K	734491103-1	Ventil vyvažovací závitový přímý s vypouštěním DN32	kus	1,000	2 485,04000	2 485,04	
73	K	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	8,000	211,68000	1 693,44	

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

0

124 302,37

74	K	735152252	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/500 mm	kus	1,000	1 607,45000	1 607,45	
75	K	735152254	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/700 mm	kus	1,000	1 750,77000	1 750,77	
76	K	735152254-1	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/700 mm - levé připojení	kus	4,000	1 750,77000	7 003,08	
77	K	735152257	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	5,000	1 965,81000	9 829,05	
78	K	735152261	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1600 mm	kus	7,000	2 456,37000	17 194,59	
79	K	735152261-1	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1600 mm - levé připojení	kus	8,000	2 456,37000	19 650,96	
80	K	735152262	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1800 mm	kus	6,000	2 599,70000	15 598,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	735152262-1	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1800 mm-levé připojení	kus	4,000	2 599,70000	10 398,80	
82	K	735152263	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/2000 mm	kus	3,000	2 739,77000	8 219,31	
83	K	735152263-1	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/2000 mm- levé připojení	kus	4,000	2 739,77000	10 959,08	
84	K	735152463-1	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/2000 mm - levé připojení	kus	2,000	3 325,14000	6 650,28	
85	K	735152553	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/600 mm	kus	1,000	2 324,07000	2 324,07	
86	K	735152555-1	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/800 mm-levé připojení	kus	2,000	2 554,55000	5 109,10	
87	K	735152556	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/900 mm	kus	3,000	2 669,21000	8 007,63	

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0 3 412,76

88	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	26,000	28,67000	745,42	
89	K	783614651	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	26,000	30,87000	802,62	
90	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	26,000	71,72000	1 864,72	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0 217 455,00

91	K	HZS1301-2	Hodinová zúčtovací sazba montér- připomoc , demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt	hod	100,000	308,70000	30 870,00	
92	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000	367,50000	1 470,00	
93	K	HZS2491-1	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, pracnost napojení otopných těles ze zdi, prostupy atp.	hod	140,000	278,25000	38 955,00	
94	M	PP-1	konzola nosníková pro potrubí do technického kanálu vč kotevních prvků	kus	150,000	463,05000	69 457,50	
95	M	423903000	objímka pro pevný bod 1/2" rozpětí 22 mm	kus	8,000	497,70000	3 981,60	
96	M	423903010	objímka pro pevný bod 3/4" rozpětí 27 mm	kus	20,000	497,70000	9 954,00	
97	M	423903020	objímka pro pevný bod 1" rozpětí 34 mm	kus	24,000	502,95000	12 070,80	
98	M	423903030	objímka pro pevný bod 1 1/4" rozpětí 43 mm	kus	6,000	502,95000	3 017,70	
99	M	PP-2	upevňovací materiál potrubí v kanálu - kluzné uložení	kus	32,000	421,05000	13 473,60	
100	K	HZS3112-1	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA	hod	12,000	310,80000	3 729,60	
101	K	HZS3112-2	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - doplňkové montáže v kotelně vč. návarků, mezikusů pro měřiče tepla, vedení v kanálu	hod	48,000	310,80000	14 918,40	
102	K	HZS3212-1	Hodinová zúčtovací sazba montér odkouření	hod	16,000	972,30000	15 556,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-Vzduchotechnika - - ZN-Vzduchotechnika - ZN-V...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

127 569,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 569,75	21,00%	26 789,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

154 359,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-Vzduchotechnika - - ZN-Vzduchotechnika - ZN-V...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

127 569,75

PSV - Práce a dodávky PSV

63 889,35

751 - Vzduchotechnika

63 889,35

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

15 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-Vzduchotechnika - - ZN-Vzduchotechnika - ZN-V...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 569,75

1	M	429171000-1	ventilátor radiální do kruhového potrubí DN 125, Q=390 m3/hod	kus	4,000	3 035,55000	12 142,20	
2	M	429171000-2	ventilátor radiální do kruhového potrubí DN 100, Q=290 m3/hod	kus	3,000	3 015,60000	9 046,80	
3	M	429143100-1	ventilátor radiální DN 100, V=100 m3/hod, na zeď	kus	3,000	5 376,00000	16 128,00	
4	M	429143100-2	ventilátor radiální DN 100, V=100 m3/hod pod omítku s nástavcem pro odsávání vedlejších prostor, vč. jímky pro talířový ventil 100/75	kus	2,000	5 621,70000	11 243,40	

D PSV

Práce a dodávky PSV

63 889,35

D 751

Vzduchotechnika

63 889,35

5	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	5,000	926,10000	4 630,50	
6	K	751122092	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	7,000	837,90000	5 865,30	
7	M	TV-1	talířový ventil DN 100 vč. montážního rámečku	kus	32,000	171,15000	5 476,80	
8	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	32,000	132,30000	4 233,60	
9	M	ZK-125	zpětná klapka do kruhového potrubí DN 125	kus	3,000	184,80000	554,40	
10	M	ZK-100	zpětná klapka do kruhového potrubí DN 100	kus	3,000	169,05000	507,15	
11	K	751514679	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	6,000	148,05000	888,30	
12	M	F-1	ohebné potrubí izolované DN 100	bm	45,000	74,55000	3 354,75	
13	M	F-2	ohebné potrubí izolované DN 75	bm	3,000	81,90000	245,70	
14	K	751537111	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm	m	48,000	88,20000	4 233,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	5,000	528,15000	2 640,75	
16	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm- DN 125 47 m, DN 140 9m, DN 160 9m	m	65,000	480,90000	31 258,50	

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						15 120,00
17	K	HZS2491-2	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, atp.	hod	48,000	315,00000	15 120,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-D1.4.E - Zařízení - ZN-D1.4.E - Zařízení - ZN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

115 741,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 741,50	21,00%	24 305,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 047,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-D1.4.E - Zařízení - ZN-D1.4.E - Zařízení - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

115 741,50

PSV - Práce a dodávky PSV

25 830,00

749-FIR-AA10 - Požární prostupy a ucpávky

6 510,00

749-PRL-AA01 - Přeložky a demontážní práce

19 320,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

47 911,50

46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm

17 671,50

46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm

30 240,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

42 000,00

HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby

12 600,00

HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize

14 700,00

HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu

14 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-D1.4.E - Zařízení - ZN-D1.4.E - Zařízení - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 741,50

D PSV Práce a dodávky PSV

25 830,00

D 749-FIR-AA10 Požární prostupy a ucpávky

6 510,00

1	K	749212221	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně	m2	0,400	787,50000	315,00	
2	M	631537070	Deska izolační protipožární z minerální vlny, objem hmotnost min 40kg/m3 tl.160 mm	m2	0,400	787,50000	315,00	
3	M	1338700	Protipožární přetíratelný tmel s napěňovací schopností při teplotě nad +200°C, kartuše 310ML	ks	40,000	147,00000	5 880,00	

D 749-PRL-AA01 Přeložky a demontážní práce

19 320,00

4	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	60,000	294,00000	17 640,00	
5	M	PRL7161005-01-NN	Materiál související s demonážními pracemi, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	1 680,00000	1 680,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

47 911,50

D 46-M-KAP-KP68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm

17 671,50

6	K	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	510,000	34,65000	17 671,50	
---	---	-----------	--	-----	---------	----------	-----------	--

D 46-M-RYH-CH25 Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm

30 240,00

7	K	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	450,000	67,20000	30 240,00	
---	---	-----------	---	---	---------	----------	-----------	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

42 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby							12 600,00	
8	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	40,000	315,00000	12 600,00	
D HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize							14 700,00	
9	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	40,000	367,50000	14 700,00	
D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu							14 700,00	
10	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	40,000	367,50000	14 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-NNV-Vnitřní silno - ZN-NNV-Vnitřní silno - ZN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 528 685,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 528 685,07	21,00%	531 023,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 059 708,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-NNV-Vnitřní silno - ZN-NNV-Vnitřní silno - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 528 685,07

PSV - Práce a dodávky PSV

2 492 642,21

741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-CGS-VB10 - Šňůra CGSG-G 3x2,5 (3C) - volně	915,00
741-CGS-VB50 - Šňůra CGSG-G 5x2,5 (5C) - volně	640,00
741-ELD-SL08 - Osoušeč rukou vysoce výkoný 1000 W, bílý	18 191,40
741-MUD-SU08 - Sestava pro ovládání rolet	74 162,00
741-PPK-AD25 - Parapetní kanál plastový 110x65 mm	59 401,08
741-KNL-AA02 - Krabice podlahová, s odklápěcím víkem, pro 6 modulů M45x45	10 886,00
741-CSS-AA05 - Montáž - zapojení pohonu automatických dveří, nebo pohonu vrat (bez dodávky zařízení)	508,00
741-PCA-AA04 - CYA 4 zžl - pospojení	6 031,20
741-PCA-AA06 - CYA 6 zžl - pospojení	10 193,40
741-PCA-AA25 - CYA 25 zžl - pospojení	11 746,90
741-CYK-MA05 - Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou	5 893,50
741-CYK-ME05 - Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou	32 418,96
741-CYK-ME10 - Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pod omítkou	9 709,50

741-CYK-MA15 - Kabel CYKY-O 3x1,5 (3C) - pod omítkou	75 636,00
741-CYK-MB05 - Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou	157 575,00
741-CYK-MB10 - Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou	246 078,00
741-CYK-ME20 - Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou	4 776,40
741-CYK-ME25 - Kabel CYKY-J 5x10 (5C) - pod omítkou	6 897,20
741-CYK-PE35 - Kabel CYKY-J 5x25	54 717,00
741-CYK-PC61 - Kabel CYKY-J 4x70 (4B) - pevně	28 037,12
741-PCU-AA05 - Zemní svorka pro připojení vodovodní baterie na plastovém potrubí	231,14
741-TNG-AA05 - Spínač domovní č.1, bílý, IP20	2 942,70
741-TNG-AA08 - Spínač domovní č.1/0So, bílý, IP20	7 527,36
741-TNG-AA13 - Spínač domovní č.5, bílý, IP20	4 316,42
741-TNG-AA15 - Spínač domovní č.6, bílý, IP20	1 149,00
741-TNG-AA10 - Spínač domovní č.3S, bílý, IP20	2 538,24
741-TNG-AA40 - Spínač domovní automatický, pohybový, 1 relé, bílý, IP20	18 430,49
741-BCS-AA05 - Strážce domovní venkovní	10 190,32
741-TNG-ST10 - Spínač domovní - s vysílačem 0-10V	4 383,60
741-TNG-ZA61 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky	54 277,95
741-TNG-ZA62 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepět'ová, IP20, clonky	36 534,24
741-TNG-RM01 - Rámečky	15 410,00
741-KNL-AA01 - Spínač domovní automatický, pohybový, do podhledu, 1 relé, bílý, IP20	14 614,56
741-CSS-AA02 - Montáž zdroje pro splachovače pisoárů (bez dodávky zdroje)	915,00
741-CSS-AA03 - Montáž splachovače pisoárů (bez splachovače)	266,10
741-TNG-M45A - Zásuvka modulová, 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20	22 682,08
741-TNG-M45B - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepět'ová, s optick. signalizací [F	30 187,49
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva	45 591,00
741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná KR68 do zdiva	37 944,00
741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva	2 696,10
741-TRI-KA01 - Svítidla dle knihy svítidel	858 268,00
741-BPC-AA38 - Žlab kabelový děrovaný POZINK s víkem 150x110, kotvení na stěnu, rozteč 1,2m	10 228,07

741-TRO-AV04 - Trubka ohebná PVC 20 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	41 008,00
741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm ²	12 444,00
741-UKC-A006 - Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm ²	1 464,00
741-UKC-A010 - Ukončení vodiče Cu, Al do 10mm ²	1 986,00
741-CYK-UK25 - Ukončení kabelu CYKY-J 3x35+25 smršťovací záklopkou	4 626,00
741-CYK-UK70 - Ukončení kabelu CYKY-J 4x70 smršťovací záklopkou	1 356,00
741-VAR-AA07 - Spínač domovní, na povrch č.1/0S, 1/0So, IP54	2 421,10
741-VAR-AA10 - Spínač domovní, na povrch č.1 nebo 6, IP54	261,69
741-VAR-AB05 - Domovní zásuvka 230V, na povrch IP54	569,48
741-VAR-AB06 - Domovní zásuvka 230V, na povrch IP54, přepěťová	1 142,69
HZS-SES-RR01 - Sestava silových rozváděčů	429 625,73
M - Práce a dodávky M	36 042,86
21-M-SKR-FA61 - Skříň pojistková 9x250A do zdiva	31 194,60
46-M-VYK-AA30 - Výkop š. 35cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písek, lože tl. 30cm, fólie š. 33cm	4 011,30
46-M-TRZ-AA10 - Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu	836,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-NNV-Vnitřní silno - ZN-NNV-Vnitřní silno - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 528 685,07

D PSV Práce a dodávky PSV 2 492 642,21

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 741-CGS-VB10 Šňůra CGSG-G 3x2,5 (3C) - volně 0 915,00

1	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)	m	20,000	16,50000	330,00	
2	M	ELT10.048.287	Šňůra H05RR-F 3G2,5 (CGSG 3Cx2,5)	M	20,000	29,25000	585,00	

D 741-CGS-VB50 Šňůra CGSG-G 5x2,5 (5C) - volně 640,00

3	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)	m	10,000	16,50000	165,00	
4	M	ELT10.048.937	Šňůra H05RR-F 5G2,5 (CGSG 5Cx2,5)	M	10,000	47,50000	475,00	

D 741-ELD-SL08 Osoušeč rukou vysoce výkoný 1000 W, bílý 18 191,40

5	K	741360212	Montáž odporů se zapojením odporníku do 3 kW	kus	6,000	250,00000	1 500,00	
6	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	18,30000	329,40	
7	M	ELDSL2008	Osoušeč rukou bílý, 1000W/230V, vysoce výkonný, doba sušení rukou 12 sec, IP24	KS	6,000	2 727,00000	16 362,00	

D 741-MUD-SU08 Sestava pro ovládání rolet 74 162,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	ELDRU012579	Ústředna pro ovládání roletového systému do 50 rolet, včetně 33 ovládačů rolet a kompletního příslušenství, včetně krabic přístrojových a odbočných, 2x povětrnostní čidlo (podíl)	KS	1,000	74 162,00000	74 162,00	

D 741-PPK-AD25 Parapetní kanál plastový 110x65 mm 59 401,08

9	K	741910401	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem	m	108,000	85,30000	9 212,40	
10	M	ELT10.076.470	Parapetní kanál plastový, PVC, 110x65 (ŠxV), bílý, IP40, společná komora pro modulární přístroje 45x45 a 22,5x45 mm	M	108,000	316,29000	34 159,32	
11	M	ELT10.068.938	Plastová stínící pracka s kovovou rolemi 45x10x1 (ŠxVxH)	M	108,000	101,53000	10 965,24	
12	M	ELT10.076.307	Propojovací lanko stínícího kanálu, zelenožluté, L=110 mm, průřez lanka 1,5mm ² , včetně spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky)	KS	108,000	46,89000	5 064,12	

D 741-KNL-AA02 Krabice podlahová, s odklápecím víkem, pro 6 modulů M45x45 10 886,00

13	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	20,000	280,00000	5 600,00	
14	M	ELTHIRZEPO	Krabice podlahová, pro 6 modulů M45x45, s víkem, kompletní sestava (prázdná krabice)	KS	2,000	2 643,00000	5 286,00	

D 741-CSS-AA05 Montáž - zapojení pohonu automatických dveří, nebo pohonu vrat (bez dodávky zařízení) 508,00

15	K	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic	kus	2,000	90,00000	180,00	
16	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	20,50000	328,00	

D 741-PCA-AA04 CYA 4 zžl - pospojení 6 031,20

17	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm ² pevně (CY, CHAH-R(V))	m	120,000	40,00000	4 800,00	
18	M	ELT10.049.501	Vodič H07V-K 4 Z/ZL (CYA 4 zžl)	M	120,000	10,26000	1 231,20	

D 741-PCA-AA06 CYA 6 zžl - pospojení 10 193,40

19	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm ² pevně (CY, CHAH-R(V))	m	180,000	40,00000	7 200,00	
20	M	ELT10.049.159	Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zžl)	M	180,000	16,63000	2 993,40	

D 741-PCA-AA25 CYA 25 zžl - pospojení 11 746,90

21	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm ² pevně (CY, CHAH-R(V))	m	110,000	40,00000	4 400,00	
22	M	ELT10.050.258	Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zžl)	M	110,000	66,79000	7 346,90	

D 741-CYK-MA05 Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou 5 893,50

23	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	150,000	29,00000	4 350,00	
24	M	ELT10.049.640	Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A)	M	150,000	10,29000	1 543,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741-CYK-ME05 Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou							32 418,96	
25	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	644,000	29,00000	18 676,00	
26	M	ELT10.048.243	Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C)	M	644,000	21,34000	13 742,96	
D 741-CYK-ME10 Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pod omítkou							9 709,50	
27	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	150,000	29,00000	4 350,00	
28	M	ELT10.048.403	Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C)	M	150,000	35,73000	5 359,50	
D 741-CYK-MA15 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3C) - pod omítkou							75 636,00	
29	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	1 800,000	29,00000	52 200,00	
30	M	ELT10.048.186	Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A)	M	1 800,000	13,02000	23 436,00	
D 741-CYK-MB05 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou							157 575,00	
31	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	3 750,000	29,00000	108 750,00	
32	M	ELT10.051.448	Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C)	M	3 750,000	13,02000	48 825,00	
D 741-CYK-MB10 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou							246 078,00	
33	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	4 900,000	29,00000	142 100,00	
34	M	ELT10.048.482	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)	M	4 900,000	21,22000	103 978,00	
D 741-CYK-ME20 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou							4 776,40	
35	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm ² (CYKY)	m	40,000	34,00000	1 360,00	
36	M	ELT10.049.643	Kabel CYKY-J 5x6 (5C)	M	40,000	85,41000	3 416,40	
D 741-CYK-ME25 Kabel CYKY-J 5x10 (5C) - pod omítkou							6 897,20	
37	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm ² (CYKY)	m	40,000	38,00000	1 520,00	
38	M	ELT10.051.282	Kabel CYKY-J 5x10 (5C)	M	40,000	134,43000	5 377,20	
D 741-CYK-PE35 Kabel CYKY-J 5x25							54 717,00	
39	K	741122631	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm ² uložený pevně (CYKY)	m	150,000	45,30000	6 795,00	
40	M	ELT10.049.512	Kabel CYKY-J 5x25 (5C)	M	150,000	319,48000	47 922,00	
D 741-CYK-PC61 Kabel CYKY-J 4x70 (4B) - pevně							28 037,12	
41	K	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm ² uložený pevně (CYKY)	m	37,000	61,20000	2 264,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	ELT10.049.307	Kabel CYKY-J 4x70 (4B)	M	37,000	696,56000	25 772,72	
D 741-PCU-AA05 Zemní svorka pro připojení vodovodní baterie na plastovém potrubí							231,14	
43	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	2,000	75,60000	151,20	
44	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	20,50000	41,00	
45	M	ELT10.074.693	Zemní svorka pro připojení vodovodní baterie na plastové potrubí, podložka pro připojení vodiče do 2,5-4mm ² , matice na potrubí ze závitem Js 1/2"	KS	2,000	19,47000	38,94	
D 741-TNG-AA05 Spínač domovní č.1, bílý, IP20							2 942,70	
46	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	17,000	48,20000	819,40	
47	M	ELT10.071.422	Přístroj spínače jednopólového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1	KS	17,000	90,40000	1 536,80	
48	M	ELT10.071.430	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý	KS	17,000	34,50000	586,50	
D 741-TNG-AA08 Spínač domovní č.1/0So, bílý, IP20							7 527,36	
49	K	741310214	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou	kus	32,000	60,80000	1 945,60	
50	M	ELT10.072.639	Přístroj spínače zapínacího se svorkou N, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1/0So	KS	32,000	97,16000	3 109,12	
51	M	ELT10.024.835	Doutnavka signalizační, 2mA, 230V pro domovní přístroje	KS	32,000	27,20000	870,40	
52	M	ELT10.072.623	Kryt spínače kolebkového, jednoduchý, bílý, s průzorem	KS	32,000	50,07000	1 602,24	
D 741-TNG-AA13 Spínač domovní č.5, bílý, IP20							4 316,42	
53	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	19,000	60,80000	1 155,20	
54	M	ELT10.071.423	Přístroj přepínače sériového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.5	KS	19,000	122,18000	2 321,42	
55	M	ELT10.071.435	Kryt spínače kolébkového, dvojitý, bílý	KS	19,000	44,20000	839,80	
D 741-TNG-AA15 Spínač domovní č.6, bílý, IP20							1 149,00	
56	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	6,000	60,80000	364,80	
57	M	ELT10.069.833	Přístroj přepínače střídavého, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.6	KS	6,000	96,20000	577,20	
58	M	ELT10.071.430	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý	KS	6,000	34,50000	207,00	
D 741-TNG-AA10 Spínač domovní č.3S, bílý, IP20							2 538,24	
59	K	741310401	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí normální	kus	3,000	121,32000	363,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	ELT10.069.809	Přístroj spínače trojpólového, 16A/400V, šroubové svorky, řazení č.3S	KS	3,000	639,23000	1 917,69	
61	M	ELT10.071.273	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý, s čirým průzorem a potiskem (polohy 0 a 1)	KS	3,000	34,50000	103,50	
62	M	ELT10.024.717	Doutnavka signalizační k domovním spínačům, 400 V AC, 1 mA	KS	3,000	51,03000	153,09	
D 741-TNG-AA40 Spínač domovní automatický, pohybový, 1 relé, bílý, IP20							18 430,49	
63	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	13,000	60,80000	790,40	
64	M	ELT11.223.918	Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním, bílý, úhel pokrytí: cca 120° (1 snímací rovina)	KS	13,000	749,67000	9 745,71	
65	M	ELT11.223.962	Přístroj spínací pro snímače pohybu, 1 relé, 2300W/AC1, 3 vodičové připojení, šroubové svorky	KS	13,000	607,26000	7 894,38	
D 741-BCS-AA05 Strážce domovní venkovní							10 190,32	
66	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré	kus	2,000	182,16000	364,32	
67	M	ELT10.874.798	Snímač automatický, venkovní, černý, úhel pokrytí: cca 220°, 230 V/16 A/cos φ 0,6, 3680 VA (kruhová výseč o poloměru 16m, v=2,5m), IP55	KS	2,000	4 913,00000	9 826,00	
D 741-TNG-ST10 Spínač domovní - s vysílačem 0-10V							4 383,60	
68	K	741310232	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5B-časový	kus	2,000	60,80000	121,60	
69	M	ELT10.739.420	Spínač domovní, řazení 1/0, otočný s vysílačem 0-10	KS	2,000	839,00000	1 678,00	
70	M	ELT10.739.469	Zdroj pro spínač 0-10V	KS	2,000	1 292,00000	2 584,00	
D 741-TNG-ZA61 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky							54 277,95	
71	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	235,000	117,72000	27 664,20	
72	M	ELT10.081.243	Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá	KS	235,000	113,25000	26 613,75	
D 741-TNG-ZA62 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepětová, IP20, clonky							36 534,24	
73	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	36,000	117,72000	4 237,92	
74	M	ELA10.080.442	Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepětová, s optickou signalizací	KS	36,000	897,12000	32 296,32	
D 741-TNG-RM01 Rámečky							15 410,00	
75	M	ELT10.071.439	Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý	KS	670,000	23,00000	15 410,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741-KNL-AA01 Spínač domovní automatický, pohybový, do podhledu, 1 relé, bílý, IP20							14 614,56	
76	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	48,000	60,80000	2 918,40	
77	M	ELT11.126.489	Snímač pohybu do podhledu, IP20, do hořl. hmot, tř.izol.2, 230V/1200VA, dosah 5m	KS	48,000	243,67000	11 696,16	
D 741-CSS-AA02 Montáž zdroje pro splachovače pisoárů (bez dodávky zdroje)							915,00	
78	K	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic	kus	3,000	202,50000	607,50	
79	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000	20,50000	307,50	
D 741-CSS-AA03 Montáž splachovače pisoárů (bez splachovače)							266,10	
80	K	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus	6,000	3,35000	20,10	
81	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	20,50000	246,00	
D 741-TNG-M45A Zásuvka modulová, 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20							22 682,08	
82	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	124,000	117,72000	14 597,28	
83	M	ELT10.079.753	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá	KS	124,000	65,20000	8 084,80	
D 741-TNG-M45B Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepětová, s optick. signalizací							30 187,49	
84	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	31,000	117,72000	3 649,32	
85	M	ELT10.079.754	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepětová, s optickou signalizací	KS	31,000	856,07000	26 538,17	
D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdiva							45 591,00	
86	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	700,000	60,00000	42 000,00	
87	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	700,000	5,13000	3 591,00	
D 741-KRA-AA25 Krabice rozvodná KR68 do zdiva							37 944,00	
88	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	360,000	60,00000	21 600,00	
89	M	ELT10.074.803	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	360,000	45,40000	16 344,00	
D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdiva							2 696,10	
90	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	38,000	60,00000	2 280,00	
91	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	38,000	10,95000	416,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741-TRI-KA01			Svítlidla dle knihy svítidel				858 268,00	
92	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	314,000	300,00000	94 200,00	
93	M	TRLE01	Svítlidlo E1 - LED interiérové svítidlo do podhledu, těleso hliníkový odlitek lakovaný RAL 9003, opálový difusor, tř. ochr. II, IP20, 14W, 2438 lm, 4000K, Ra > 80, 146 x 77 (D x V)	KS	42,000	805,00000	33 810,00	
94	M	TRLE02	Svítlidlo E2 - LED interiérové svítidlo nad umývadlo, těleso hliníkový odlitek lakovaný RAL 9003, opálový difusor, tř. ochr. II, IP20, 14W, 2438 lm, 4000K, Ra > 80, 77x35x600 mm	KS	12,000	1 380,00000	16 560,00	
95	M	TRLE03	Svítlidlo E3 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difusor, tř. ochr. 1, IP20, 31W, 4800 lm, 4000K, Ra > 80, 73 x 83 x 909 mm (Š x V x D), s úpravou pro přisazení na stěnu	KS	3,000	1 714,00000	5 142,00	
96	M	TRLE03N	Svítlidlo E3N - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difusor, tř. ochr. 1, IP20, 31W, 4800 lm, 4000K, Ra > 80, 73 x 83 x 909 mm (Š x V x D), s úpravou pro přisazení na stěnu a nouzovým zdrojem 1 hodina	KS	3,000	3 334,00000	10 002,00	
97	M	TRLE09	Svítlidlo E9 - Liniové LED svítidlo, těleso polyester, saténový difusor, tř. ochr. 1, IP66, 33W, 5600 lm, 4000K, Ra > 80, 101 x 101 x 1277 mm (Š x V x D)	KS	9,000	1 742,00000	15 678,00	
98	M	TRLE10	E10 - Svítidlo nouzové se zdrojem LED 1,2W, IP40 LED, pro kombinovaný provoz, doba provozu v nouzovém režimu 1 hodina, nástěnné, IP40, rozměry 140x340x44mm, hliníkový rámeček, včetně	KS	52,000	1 674,00000	87 048,00	
99	M	TRLE linka	Svítlidlo do kuchyňské linky, liniové, LED, 900 mm	KS	3,000	1 623,00000	4 869,00	
100	M	TRLE81	Svítlidlo E81 - Nástěnné venkovní svítidlo se zdrojem LED, IP54, průměr 300mm, hloubka 85mm, plastové, stříbrnošedé, difusor saténový, včetně 2x LED žárovka 9W/230V	KS	4,000	1 783,00000	7 132,00	
101	M	TRLE21	Svítlidlo E21 - Svítidlo E21 - Svítidlo přisazené, se zdrojem LED, těleso ocelový plech, opálový difusor, 210x60x1265 mm, 57W, 5725lm, IP54, 4000 K	KS	98,000	2 774,00000	271 852,00	
102	M	TRLE20	Svítlidlo E20 - Svítidlo E21 - Svítidlo přisazené, se zdrojem LED, těleso ocelový plech, opálový difusor, 210x60x1265 mm, 30W, 3010lm, IP54, 4000 K	KS	21,000	2 047,00000	42 987,00	
103	M	TRLE51A	Svítlidlo E51 - Svítidlo přisazené, se zdrojem LED, těleso ocelový plech, opálový difusor, 210x60x1265 mm, 57W, 5725lm, IP54, 4000 K, stmívatelné analogovým signálem 0-10V	KS	18,000	3 924,00000	70 632,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	M	TRLE31	Svítilidlo E31 - Stropní přisazené venkovní bodové svítidlo, těleso hliník, povrch černá antracit, difuzor sklo čiré, pro LED žárovku E27 PAR30, 230V, IP54, h=140mm, rozměry 108x108x140mm, včetně světelného zdroje - LED žárovka 9W	KS	8,000	1 392,00000	11 136,00	
105	M	TRLE41	Svítilidlo E41 - Stropní přisazené svítidlo, těleso hliník, difuzor sklo matné, se zdrojem LED 16W/1300 lm, 4000 K, 230V, IP20, průměr 120 mm, výška 140 mm, barva bílá	KS	14,000	2 530,00000	35 420,00	
106	M	TRLE42	Svítilidlo E42 - Závěsné svítidlo, základna hliníkový profil, povrch česaný hliník, difuzor plast opál, LED 52W, teplá bílá 3000K, 3300lm/cca 165W žár., 230V, IP20, tř.1, rozměry d=600mm, h=60mm, závěs l=1000mm, lze zkrátit, svítí dolů	KS	12,000	12 650,00000	151 800,00	

D 741-BPC-AA38 Žlab kabelový děrovaný POZINK s víkem 150x110, kotvení na stěnu, rozteč 1,2m 10 228,07

107	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	10,000	196,92000	1 969,20	
108	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	10,000	196,92000	1 969,20	
109	M	ELT10.575.831	Žlab kabelový, ocelový, děrovaný s integrovanou spojkou, 150x110 (ŠxV), zinkování SENDZIMIR	M	10,000	360,00000	3 600,00	
110	M	ELT10.038.284	Víko kabelového žlabu, ocelové, plné, pro šíř 150mm, zinkování SENDZIMIR	M	10,000	42,48000	424,80	
111	M	ELT10.076.654	Úchyt víka, neelektrolytické pokovení GMT	KS	20,000	10,35000	207,00	
112	M	ELT10.697.136	Šroub vratný a samojistící matice, 6x10, zinkochromát - ZNCR	KS	44,000	5,69000	250,36	
113	M	ELT10.151.857	Podpěra ocelová na stěnu, délka vyložení 168mm, zinkování - Sendzimir	KS	8,400	140,60000	1 181,04	
114	M	ELT10.549.328	Kotva ocelová, požárně odolná, 75x8mm (Délka x Průměr), pro vrták průměr 8mm	KS	16,800	37,29000	626,47	

D 741-TRO-AV04 Trubka ohebná PVC 20 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 41 008,00

115	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	1 100,000	31,30000	34 430,00	
116	M	ELT10.075.429	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, přiček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 20/14,1 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	1 100,000	5,98000	6 578,00	

D 741-UKC-A002 Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm² 12 444,00

117	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	680,000	18,30000	12 444,00	
-----	---	-----------	--	-----	---------	----------	-----------	--

D 741-UKC-A006 Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm² 1 464,00

118	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	24,40000	1 464,00	
-----	---	-----------	---	-----	--------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741-UKC-A010 Ukončení vodiče Cu, Al do 10mm ²							1 986,00	
119	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	33,10000	1 986,00	
D 741-CYK-UK25 Ukončení kabelu CYKY-J 3x35+25 smršťovací záklopkou							4 626,00	
120	K	741132118	Ukončení kabelů 3x35+25 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	243,60000	2 436,00	
121	M	SKE14540186	Teplem smršťitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel do 4x16 - 4x50 mm ²	KS	10,000	219,00000	2 190,00	
D 741-CYK-UK70 Ukončení kabelu CYKY-J 4x70 smršťovací záklopkou							1 356,00	
122	K	741132137	Ukončení kabelů 4x70 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	360,00000	720,00	
123	M	SKE 14542510	Teplem smršťitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel do 4x70 - 4x95 mm ²	KS	2,000	318,00000	636,00	
D 741-VAR-AA07 Spínač domovní, na povrch č.1/0S, 1/0So, IP54							2 421,10	
124	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	11,000	117,00000	1 287,00	
125	M	ELT10.083.849	Domovní spínač nástěnný - ovládač tlačítkový zapínací, 10A/250V, bezšroubové připojení, řazení č.1/0S, 1/0So, IP54, šedý, montáž na podklady třídy reakce na oheň E,F	KS	11,000	103,10000	1 134,10	
D 741-VAR-AA10 Spínač domovní, na povrch č.1 nebo 6, IP54							261,69	
126	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	123,30000	123,30	
127	M	ELT10.074.021	Domovní spínač nástěnný - přepínač střídavý, 10A/250V, bezšroubové připojení, řazení č.1 nebo 6, IP54, šedý, pro průběžnou montáž, montáž na podklady třídy reakce na oheň E,F	KS	1,000	138,39000	138,39	
D 741-VAR-AB05 Domovní zásuvka 230V, na povrch IP54							569,48	
128	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus	2,000	151,80000	303,60	
129	M	ELT10.041.431	Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, IP54, šedá, pro průběžnou montáž, montáž na podklady třídy reakce na oheň E,F	KS	2,000	132,94000	265,88	
D 741-VAR-AB06 Domovní zásuvka 230V, na povrch IP54, přepětová							1 142,69	
130	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus	1,000	151,80000	151,80	
131	M	ELT10.066.183	Krabice nástěnná, pro přístroje 45x45, s víčkem, pro průběžnou montáž, montáž na podklady třídy reakce na oheň E,F	KS	1,000	134,82000	134,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	M	ELT10.079.754	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepěťová, s optickou signalizací	KS	1,000	856,07000	856,07	

D HZS-SES-RR01 Sestava silových rozváděčů

429 625,73

133	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	8,000	417,00000	3 336,00	
134	M	ELTROUZ-RE	Rozváděč RE - Výroba a sestavení dle výkresové dokumentace	SET	1,000	11 938,21200	11 938,21	
135	M	ELTROUZ-R11	Rozváděč R11 - Výroba a sestavení dle výkresové dokumentace	SET	1,000	158 054,40000	158 054,40	
136	M	ELTROUZ-R12	Rozváděč R12 - Výroba a sestavení dle výkresové dokumentace	SET	1,000	66 533,22000	66 533,22	
137	M	ELTROUZ-R21	Rozváděč R21 - Výroba a sestavení dle výkresové dokumentace	SET	1,000	51 704,62800	51 704,63	
138	M	ELTROUZ-R22	Rozváděč R22 - Výroba a sestavení dle výkresové dokumentace	SET	1,000	21 761,36400	21 761,36	
139	M	ELTROUZ-R31	Rozváděč R31 - Výroba a sestavení dle výkresové dokumentace	SET	1,000	81 105,01200	81 105,01	
140	M	ELTROUZ-R32	Rozváděč R32 - Výroba a sestavení dle výkresové dokumentace	SET	1,000	35 192,90400	35 192,90	

D M Práce a dodávky M

36 042,86

D 21-M-SKR-FA61 Skříň pojistková 9x250A do zdiva

31 194,60

141	K	210191515	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 2.1, 6.1	kus	1,000	1 179,00000	1 179,00	
142	K	210191519	Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní	kus	1,000	183,60000	183,60	
143	K	210191521	Montáž koncových dílů pro skříň typ KD 1 a 2	kus	1,000	60,00000	60,00	
144	M	DCKSR601-NKW2	Skříň pojistková, rozpojovací, do zdiva 9x250A, IP44/IP00, IK10, 690V, 750A, TN-C	KS	1,000	29 772,00000	29 772,00	

D 46-M-VYK-AA30 Výkop š. 35cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písek. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm

4 011,30

145	K	460150164	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	10,000	209,16000	2 091,60	
146	K	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	10,000	69,05000	690,50	
147	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	10,000	26,60000	266,00	
148	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	10,000	6,00000	60,00	
149	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	3,500	34,78000	121,73	
150	M	PKLPIS-FRA-0-4	Písek kopaný, frakce 0-4, sypaná hmotnost cca 1650 kg na 1m3	t	1,730	429,00000	742,17	
151	M	ELT10.042.732	Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm	M	10,000	3,93000	39,30	

D 46-M-TRZ-AA10 Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu

836,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy	m	16,000	22,70000	363,20	
153	M	ELT10.079.365	Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø75/61 mm, rudá	M	16,000	29,61000	473,76	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-NNJ - Jímací vede - ZN-NNJ - Jímací vede - ZN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

76 687,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 687,21	21,00%	16 104,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 791,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-NNJ - Jímací vede - ZN-NNJ - Jímací vede - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

76 687,21

PSV - Práce a dodávky PSV

69 687,21

741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-SHR-SO01 - SO1 - Svorka okapová	469,00
741-JTH-JT22 - JT2 - Jímací tyč, L=2000 mm do betonového podstavce	14 028,74
741-JTH-JT23 - JT3 - Jímací tyč, L=3000 mm na držáky k anténnímu stožáru	4 623,26
741-JVS-AL05 - Vodič AlMgSi 8 na ploché střeše, na betonových podpěrách	18 608,22
741-JVS-AL55 - Vodič AlMgSi 8 na stěnu se zateplením 110mm, včetně podpěr	11 194,11
741-SHR-SP01 - SP1 - Svorka připojovací	1 786,32
741-SHR-SS01 - SS1 - Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm	3 585,96
741-STO-HR01 - Štítek označení svodu a uzemnění	154,00
741-ZVT-ZT01 - ZT1 - Zaváděcí tyč do země L=1500 mm	6 397,60
749-PSM-AA01 - Jímací vedení - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	4 840,00
749-PRL-AA01 - Přeložky a demontážní práce	4 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 000,00
HZS-REV-AA01 - Jímací vedení - Vyhotovení výchozí revize	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-NNJ - Jímací vede - ZN-NNJ - Jímací vede - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 687,21

D PSV Práce a dodávky PSV

69 687,21

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

0,00

D 741-SHR-SO01 SO1 - Svorka okapová

0

469,00

1	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	90,70000	362,80	
2	M	ELT10.341.514	SO - Svorka okapová FeZn, s přichytkou, zaoblení 16-22 mm, Rd 8-10	KS	4,000	26,55000	106,20	

D 741-JTH-JT22 JT2 - Jímací tyč, L=2000 mm do betonového podstavce

14 028,74

3	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	11,000	485,70000	5 342,70	
4	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-ívarování prvku	kus	11,000	51,00000	561,00	
5	M	ELT10.341.851	Jímací tyč D 16mm L 2000mm, AlMgSi F22 zúžená na 10mm	KS	11,000	325,48000	3 580,28	
6	M	ELT10.046.689	Betonový podstavec 17 kg, C45/55 s madlem a klínkem, D 337 mm H 90 mm	KS	11,000	303,53000	3 338,83	
7	M	ELT10.046.693	Podložka plastová D 370 mm černá, pod betonový podstavec	KS	11,000	109,63000	1 205,93	

D 741-JTH-JT23 JT3 - Jímací tyč, L=3000 mm na držáky k anténnímu stožáru

4 623,26

8	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	1,000	485,70000	485,70	
9	M	ELT10.342.556	Jímací tyč D 16mm L 3000mm, AlMgSi F22 zúžená na 10mm (závit M16)	KS	1,000	391,73000	391,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	ELT10.342.601	Izolovaný držák z vyztuženého plastu k upevnění jímací tyče, s koncovkou na průměr tyče RD 16 mm, délka 675mm, materiál držáku nerez (V2A)	KS	3,000	624,49000	1 873,47	
11	M	ELT10.031.599	Izolovaný držák z vyztuženého plastu k upevnění jímací tyče, s koncovkou na průměr tyče RD 7-10 mm, délka 675mm, materiál držáku nerez (V2A)	KS	1,000	589,24000	589,24	
12	M	ELT10.060.843	Upevňovací objímka k izolovanému držáku, se svorníkem pro trubky do 2" (O 48-60 mm), materiál objímky nerez (V2A), materiál svorníku odlitek Zn	KS	4,000	320,78000	1 283,12	

D 741-JVS-AL05 Vodič AlMgSi 8 na ploché střeše, na betonových podpěrách 18 608,22

13	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	180,000	50,00000	9 000,00	
14	M	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	24,300	275,40000	6 692,22	
15	M	ELT10.342.030	PV plastová, s dvěma volnými úchyty a betonovou zátěží 1kg, pro Rd 8	KS	180,000	16,20000	2 916,00	

D 741-JVS-AL55 Vodič AlMgSi 8 na stěnu se zateplením 110mm, včetně podpěr 11 194,11

16	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	90,000	50,00000	4 500,00	
17	M	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	12,150	275,40000	3 346,11	
18	M	ETE10.342.773	PV s příchýtkou do zateplení zdí 110 cm, s vrutem a hmoždinkou 7 x 180 mm, materiál základny z odlitku Zn, materiál přílohy FeZn Rd, pro drát o průměru 7-10mm	KS	90,000	37,20000	3 348,00	

D 741-SHR-SP01 SP1 - Svorka připojovací 1 786,32

19	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	12,000	90,70000	1 088,40	
20	M	ELT10.341.549	SP - Svorka připojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ V2A	KS	12,000	58,16000	697,92	

D 741-SHR-SS01 SS1 - Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm 3 585,96

21	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	36,000	90,70000	3 265,20	
22	M	ELT10.046.769	SS - Svorka spojovací FeZn, pro průměr vodiče 8-10mm, 2x šroub se šestihrannou hlavou	KS	36,000	8,91000	320,76	

D 741-STO-HR01 Štítek označení svodu a uzemnění 154,00

23	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	8,000	15,00000	120,00	
24	M	DHN481 0xx	Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30	KS	8,000	4,25000	34,00	

D 741-ZVT-ZT01 ZT1 - Zaváděcí tyč do země L=1500 mm 6 397,60

25	K	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	8,000	436,50000	3 492,00	
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	16,000	90,70000	1 451,20	
27	M	ELT10.342.070	ZT - Zaváděcí tyč FeZn, Rd 16 mm, komplet se svorkou zkušební a svorkou spojovací, L 1500 mm	KS	8,000	181,80000	1 454,40	
D 749-PSM-AA01 Jímací vedení - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu							4 840,00	
28	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	280,00000	2 240,00	
29	M	PSM7161005-01-NNJ	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	2 600,00000	2 600,00	
D 749-PRL-AA01 Přeložky a demontážní práce							4 000,00	
30	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	280,00000	2 800,00	
31	M	PRL1761005-01-NNJ	Materiál související s demontážními pracemi, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	1 200,00000	1 200,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							7 000,00	
D HZS-REV-AA01 Jímací vedení - Vyhotovení výchozí revize							3 500,00	
32	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,000	350,00000	3 500,00	
D HZS-SKU-AA01 Jímací vedení - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu							3 500,00	
33	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	10,000	350,00000	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-NNU - Uzemnění - - ZN-NNU - Uzemnění - ZN-NN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 786,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 786,71	21,00%	12 765,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 551,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-NNU - Uzemnění - - ZN-NNU - Uzemnění - ZN-NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

60 786,71

PSV - Práce a dodávky PSV

24 748,41

741-SHR-SR01 - SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina	2 183,00
---	----------

741-SMP-GA15 - SMP - Svorkovnice místního pospojení nástěnná, s krytem	864,10
--	--------

741-UZZ-FE10 - Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě	1 839,31
---	----------

741-UZZ-FE30 - Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě	10 142,00
---	-----------

749-PSM-AA01 - Uzemnění - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	2 920,00
---	----------

749-PRL-AA01 - Přeložky a demontážní práce	6 800,00
--	----------

M - Práce a dodávky M

29 038,30

46-M-VYK-AA25 - Výkop šíře 35cm, hloubky 70cm, zemina třídy 4	29 038,30
---	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 000,00

HZS-REV-AA01 - Uzemnění - Vyhotovení výchozí revize	3 500,00
---	----------

HZS-SKU-AA01 - Uzemnění - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	3 500,00
---	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-NNU - Uzemnění - - ZN-NNU - Uzemnění - ZN-NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 786,71

D PSV

Práce a dodávky PSV

24 748,41

D 741-SHR-SR01 SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina

2 183,00

1	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	20,000	90,70000	1 814,00	
2	M	ELT10.341.505	SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/FI 30	KS	20,000	18,45000	369,00	

D 741-SMP-GA15 SMP - Svorkovnice místního pospojení nástěnná, s krytem

864,10

3	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	1,000	202,50000	202,50	
4	K	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus	2,000	5,80000	11,60	
5	M	ELM8682	Ekvipotenciální přípojnice s krytem 64x41x31mm (délka x šířka x výška), pro 1x vodič (6-25mm ²), 5x vodič (1,5-6mm ²)	KS	1,000	650,00000	650,00	

D 741-UZZ-FE10 Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě

1 839,31

6	K	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	25,000	50,00000	1 250,00	
7	M	ELT10.577.458	Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m)	KG	15,500	38,02000	589,31	

D 741-UZZ-FE30 Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě

10 142,00

8	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě v zemi	m	100,000	50,00000	5 000,00	
9	M	ELT10.074.580	Pásek ocelový FeZn 30/4	KG	100,000	47,00000	4 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	BIPOL BILAK ZN01	Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí	KG	1,000	442,00000	442,00	
D 749-PSM-AA01 Uzemnění - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu							2 920,00	
11	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	280,00000	2 240,00	
12	M	PSM7161005-01-NNU	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	680,00000	680,00	
D 749-PRL-AA01 Přeložky a demontážní práce							6 800,00	
13	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	20,000	280,00000	5 600,00	
14	M	PRL7161005-01-NNU	Materiál související s demontáží, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	1 200,00000	1 200,00	
D M Práce a dodávky M							29 038,30	
D 46-M-VYK-AA25 Výkop šíře 35cm, hloubky 70cm, zemina třídy 4							29 038,30	
15	K	460150154	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	100,000	209,16000	20 916,00	
16	K	460560054	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	100,000	69,05000	6 905,00	
17	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštění, v hornině tř 3	m2	35,000	34,78000	1 217,30	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							7 000,00	
D HZS-REV-AA01 Uzemnění - Vyhotovení výchozí revize							3 500,00	
18	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,000	350,00000	3 500,00	
D HZS-SKU-AA01 Uzemnění - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu							3 500,00	
19	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	10,000	350,00000	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-MAR - Měření a re - ZN-MAR - Měření a re - ZN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 021,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 021,61	21,00%	17 644,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 666,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-MAR - Měření a re - ZN-MAR - Měření a re - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

84 021,61

PSV - Práce a dodávky PSV

32 579,61

741-BKO-AA05 - KOTELNA - Výstražné světlo poruchy, stroboskopické	1 100,00
---	----------

741-CST-AA05 - KOTELNA - Tlačítko nouzové STOP a tlačítko KVITOVACÍ	1 503,60
---	----------

749-PSM-AA01 - KOTELNA - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	2 400,00
--	----------

HZS-SES-RRK1 - KOTELNA - RK - Sestavení rozváděče, propojení a oživení	27 576,01
--	-----------

M - Práce a dodávky M

40 042,00

36-M-SIE-KT01 - KOTELNA - Poruchová signalizace	40 042,00
---	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 400,00

HZS-ITP-AA01 - KOTELNA - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	3 000,00
--	----------

HZS-REV-AA01 - KOTELNA - Vyhotovení výchozí revize	5 600,00
--	----------

HZS-SKU-AA01 - KOTELNA - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	2 800,00
--	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-MAR - Měření a re - ZN-MAR - Měření a re - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 021,61

D PSV

Práce a dodávky PSV

32 579,61

D 741-BKO-AA05

KOTELNA - Výstražné svítidlo poruchy, stroboskopické

1 100,00

1	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	1,000	250,00000	250,00	
2	M	PVLSURZBEIX	Výstražné svítidlo poruchy, stroboskopické, nástěnné, rudé, 230V, LED1-5W	KS	1,000	850,00000	850,00	

D 741-CST-AA05

KOTELNA - Tlačítko nouzové STOP a tlačítko KVITOVACÍ

1 503,60

3	K	741330371	Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový	kus	2,000	151,80000	303,60	
4	M	PVLSKLCENNT UPOP	Tlačítko CENTRAL STOP, nebo TOTAL STOP, pod skličkem, v krabici s rámečkem, montáž pod omítku	KS	1,000	650,00000	650,00	
5	M	PVLSKLCENNT UGOZ	Tlačítko KVITOVACÍ, v krabici, nástěnné	KS	1,000	550,00000	550,00	

D 749-PSM-AA01

KOTELNA - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu

2 400,00

6	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,000	280,00000	1 400,00	
7	M	PSM7161005-01-NNV	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	1 000,00000	1 000,00	

D HZS-SES-RRK1

KOTELNA - RK - Sestavení rozváděče, propojení a oživení

27 576,01

8	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	417,00000	417,00	
9	M	PVLTER7898	Skříň na omítku, oceloplechová, výška 800mm, šířka 600mm, hloubka 250mm, IP66, kompletní, včetně lišt, zákrytů, svorkovnic PE a N	KS	1,000	8 943,00000	8 943,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	PVL7161005-SB1-RK	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství	KS	1,000	1 200,00000	1 200,00	
11	M	PVL7161005-KSZ_RK	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1,000	2 000,00000	2 000,00	
12	M	ELT10.317.530	Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=25A, 20A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek	KS	1,000	934,00000	934,00	
13	M	ELT10.847.665	L1-L2-L3-N - Modulový kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro síť TN-C-S 400V/230V/50Hz, Iimp=12,5kA (10/350 μs), Up(5kA)=920V (8/20 μs), Imax=50kA	KS	1,000	4 695,00000	4 695,00	
14	M	ELT10.059.904	Jistič modulový 4A/1/B, 1-pólový, In=4A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	2,000	205,46000	410,92	
15	M	ELT10.060.761	Jistič modulový 10A/1/B, 1-pólový, In=10A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	6,000	125,24000	751,44	
16	M	ELT10.060.031	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, I?n=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20	KS	1,000	1 697,00000	1 697,00	
17	M	ELT10.059.994	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, I?n=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20	KS	1,000	1 703,00000	1 703,00	
18	M	ELT10.035.985	Stykač modulový 25A/440V, 4 ZAP, In=25A/AC1, 4kW/400V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	1,000	448,65000	448,65	
19	M	ELT10.078.962	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 2,5mm ² , šířka 5mm, In=24A	KS	36,000	11,00000	396,00	
20	M	ELT10.076.721	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 10mm ² , šířka 8mm, In=42A	KS	3,000	20,00000	60,00	
21	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	14,000	280,00000	3 920,00	

D M Práce a dodávky M 40 042,00

D 36-M-SIE-KT01 KOTELNA - Poruchová signalizace 40 042,00

22	K	360410023	Montáž snímače teploty jednoduché, typ 112 59	kus	1,000	230,00000	230,00	
23	K	360410028	Montáž snímače teploty příložené jednoduché, typ 112 64	kus	1,000	230,00000	230,00	
24	K	360410078	Montáž zdroje 415 E2	kus	1,000	230,00000	230,00	
25	K	360410111	Montáž diferenční regulátor tlaku, typ 612 38	kus	1,000	230,00000	230,00	
26	K	360410181	Montáž elektrodové zařízení, typ EZH-12V-T	kus	1,000	230,00000	230,00	
27	K	360420204	Montáž regulátoru INTRON 61 regulační systém INPAKT	kus	1,000	230,00000	230,00	
28	K	360480051	Montáž analyzátoru plynu CALDOS 4	kus	2,000	230,00000	460,00	
29	K	360480076	Montáž tranzistorového relé zesilovacího	kus	1,000	230,00000	230,00	
30	M	SIEKOTE01-REG	Ústředna poruchové signalizace na DIN lištu, 4xAl, 9xDI, 6xDO, MODBUS, ETHERNET, U=24V DC, 180x110x75 mm (ŠxVxH)	KS	1,000	15 500,00000	15 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	SIEKOTE01-ZDR	Napájecí zdroj k poruchové signalizaci na DIN lištu, 230V AC/24V DC, P1= max 200mA, P2= 30VA/1,25A, 113,8x106x56,4 mm (ŠxVxH)	KS	1,000	1 100,00000	1 100,00	
32	M	SIEKOTE01-CTL	Čidlo tlaku k poruchové signalizaci - piezorezistivní snímač tlaku s keramickou membránou, rozsah 0-6 bar (0-0,6 MPa), výstupní signál 0-10V, napájecí napětí 14-30V DC, vnější připojovací závit G1", IP65	KS	1,000	6 784,00000	6 784,00	
33	M	SIEKOTE01-CTP	Čidlo teploty prostoru k poruchové signalizaci, NTC 1000 ? při 25 °C, přesnost ± 1 °C, časová konstanta = 12 min, nástěnná montáž, IP54	KS	1,000	1 125,00000	1 125,00	
34	M	SIEKOTE01-CTV	Čidlo teploty (vody) systému k poruchové signalizaci, NTC se základním odporem 10 k? při 25 °C, přesnost ± 0,5 °K, časová konstanta = 6 sec, příložné, IP42	KS	1,000	600,00000	600,00	
35	M	SIEKOTE01-AQA	Snímač zaplavení k poruchové signalizaci, modul na desce plošných spojů, s dvěma snímači (hroty) vestavěný do plastové krabice s krytím IP 40, napájecí napětí 24V DC, 89 x 118 x 35 mm (ŠxVxH)	KS	1,000	1 046,00000	1 046,00	
36	M	SIEKOTE01-GAZ	Dvoustupňový detektor úniku hořlavých plynů (metan) IP 65, napájecí napětí 24V DC, 2 relé s přepínacím kontaktem, 250V AC / 30V DC, max 5A, 115 x 90 x 55 mm (ŠxVxH)	KS	1,000	5 760,00000	5 760,00	
37	M	SIEKOTE01-CO2	Dvoustupňový detektor úniku oxidu uhelnatého IP 65, napájecí napětí 24V DC, 2 relé s přepínacím kontaktem, 250V AC / 30V DC, max 5A, 115 x 90 x 55 mm (ŠxVxH)	KS	1,000	3 558,00000	3 558,00	
38	M	SIEKOTE01-GSM	GSM modem k poruchové signalizaci, včetně propojovacího kabelu, antény a držáku na DIN lištu, hlášení až na 4 telefonní čísla, bez SIM karty	KS	1,000	2 499,00000	2 499,00	

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** **11 400,00**

D HZS-ITP-AA01 KOTELNA - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu 3 000,00

39	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	10,000	300,00000	3 000,00	
----	---	---------	---	-----	--------	-----------	----------	--

D HZS-REV-AA01 KOTELNA - Vyhotovení výchozí revize 5 600,00

40	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	16,000	350,00000	5 600,00	
----	---	---------	--	-----	--------	-----------	----------	--

D HZS-SKU-AA01 KOTELNA - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu 2 800,00

41	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	10,000	280,00000	2 800,00	
----	---	---------	---	-----	--------	-----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-D 1.4.F - Zařízení - ZN-D 1.4.F - Zařízení - ZN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

130 557,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 557,00	21,00%	27 416,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 973,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-D 1.4.F - Zařízení - ZN-D 1.4.F - Zařízení - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

130 557,00

PSV - Práce a dodávky PSV

39 375,00

749-FIR-AA10 - Požární prostupy a ucpávky

6 510,00

749-PRL-AA01 - Přeložky a demontážní práce

24 780,00

749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu

8 085,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

80 157,00

46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm

6 237,00

46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm

73 920,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 025,00

HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby

11 025,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-D 1.4.F - Zařízen - ZN-D 1.4.F - Zařízen - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 557,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

39 375,00

D 749-FIR-AA10

Požární prostupy a ucpávky

6 510,00

1	K	749212221	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně	m2	0,400	787,50000	315,00	
2	M	631537070	Deska izolační protipožární z minerální vlny, objem.hmotnost min.40kg/m3, tl.160mm	m2	0,400	787,50000	315,00	
3	M	1338700	Protipožární přetíratelný tmels napěňovací schopností při teplotě nad 200°C, kartiše 310ml	ks	40,000	147,00000	5 880,00	

D 749-PRL-AA01

Přeložky a demontážní práce

24 780,00

4	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	80,000	294,00000	23 520,00	
5	M	PRL7161005-01-SL	Materiál související s demonážními pracemi, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	1 260,00000	1 260,00	

D 749-PSM-AA01

Montážní práce podružného a spojovacího materiálu

8 085,00

6	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	25,000	294,00000	7 350,00	
7	M	PSM7161005-02-DVT	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	735,00000	735,00	

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

80 157,00

D 46-M-KAP-KP68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm

6 237,00

8	K	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	180,000	34,65000	6 237,00	
---	---	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 46-M-RYH-CH25 Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm							73 920,00	
9	K	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	1 100,000	67,20000	73 920,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							11 025,00	
D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby							11 025,00	
10	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	35,000	315,00000	11 025,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-DVC - Dveřní tele - ZN-DVC - Dveřní tele - ZN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

280 292,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	280 292,62	21,00%	58 861,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

339 154,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-DVC - Dveřní tele - ZN-DVC - Dveřní tele - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

280 292,62

PSV - Práce a dodávky PSV

50 096,30

741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)

17 343,50

741-DTK-VA56 - Kabel datový CAT 5e STP (stíněný), volně

32 752,80

M - Práce a dodávky M

210 816,32

22-M-ALC-CAM01 - Kamerový systém

179 127,30

22-M-ALC-AN05 - Dveřní komunikátory, čtečky a elektrické zámky

31 689,02

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

19 380,00

HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu

19 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-DVC - Dveřní tele - ZN-DVC - Dveřní tele - ZN...

Místo:

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

280 292,62

D PSV Práce a dodávky PSV

50 096,30

D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)

17 343,50

1	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pod omítku	m	500,000	24,87000	12 435,00	
2	M	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, přiček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	500,000	9,81700	4 908,50	

D 741-DTK-VA56 Kabel datový CAT 5e STP (stíněný), volně

32 752,80

3	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uloženy volně (JYTY)	m	1 200,000	14,96000	17 952,00	
4	M	STNART00741	Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 5E FTP, FTP-CAT5E, 24AWG (0,51mm)	M	1 200,000	7,66000	9 192,00	
5	M	INT28760109S	Propojovací Patch kabel 1m, CAT 5e 2m	KS	24,000	233,70000	5 608,80	

D M Práce a dodávky M

210 816,32

D 22-M-ALC-CAM(Kamerový systém

179 127,30

6	K	220320301	Montáž hovorové soupravy	kus	11,000	430,10000	4 731,10	
---	---	-----------	--------------------------	-----	--------	-----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	PVLCM01B	Kompaktní IP kamera s rozlišením HD 1080p, Video streaming-max.1080p/25sn. Objektiv f=2,8-12mm Varifocal. Kompenzace protisvětla BLC / HLC / DWDR. Kamera je vybavena digitálním WDR, Minimální hodnota osvětlení 0.1 lux @ F 1.2 / 0 lux @ IR zapnuto, výkonný	KS	1,000	11 220,00000	11 220,00	
8	M	PVLCM01A	Kompaktní IP kamera s rozlišením HD 1080p, Video streaming-max.1080p/25sn. Objektiv f=2,8-12mm Varifocal. Kompenzace protisvětla BLC / HLC / DWDR. Kamera je vybavena digitálním WDR, Minimální hodnota osvětlení 0.1 lux @ F 1.2 / 0 lux @ IR zapnuto, výkonný	KS	10,000	9 163,00000	91 630,00	
9	M	PVLCM02	Ethernet switch s POE UTP7224E-POE:Ethernet switch 100Mbit s POE napájením a 1000Mbitovým uplinkem, 24x LAN 100Mbps s POE/hPOE napájením dle norem, IEEE 802.3af a 802.3at, 2x WAN 1000Mbps (uplink port pro délku kabelu až 150m), 2x SFP port 1000Mbps pro pr	KS	1,000	13 557,50000	13 557,50	
10	M	PVLCM03	Ip videorecorder, (sw+hw) pro až 32 IP kamer/enkodérů, 2TB, 250Mbps, RackMount 4licence pro připojení kamer, enkodérů, včetně licencí	KS	1,000	40 672,50000	40 672,50	
11	M	PVLCM04	SATA DISK 3000GB, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS záruka 36	KS	1,000	4 955,50000	4 955,50	
12	M	PVLCM11	19" patch panel 24 port RJ 45, Cat.5e, 1U (vybavený)	KS	1,000	4 020,50000	4 020,50	
13	M	PVLCM12	19" vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	KS	1,000	869,55000	869,55	
14	M	PVLCM13	19" polička 1U	KS	2,000	1 028,50000	2 057,00	
15	M	PVLCM14	19" polička 1U19" rozvodný panel 8x230V - přep. ochrana	KS	1,000	1 075,25000	1 075,25	
16	M	PVLCM15	Propojovací kabel UTP, cat.5e, 3m	KS	16,000	271,15000	4 338,40	

D 22-M-ALC-AN05 Dveřní komunikátory, čtečky a elektrické zámky

31 689,02

17	K	220320301	Montáž hovorové soupravy	kus	2,000	430,10000	860,20	
18	K	220370036	Montáž kabelové skříňky KS	kus	2,000	529,21000	1 058,42	
19	M	PVLKFSU	IP Hlasitý dveřní telefon s klávesnicí a krabicí pro venkovní provedení	KS	2,000	6 545,00000	13 090,00	
20	M	PVLKFZU	Čtečka přístupových čipů, kompletní	KS	2,000	4 207,50000	8 415,00	
21	K	220410166	Montáž síťového zdroje SN	kus	2,000	953,70000	1 907,40	
22	M	ALC9620011	Napájecí zdroj DC, analogový systém 230VAC/12VAC + 15VDC/25VA	KS	2,000	705,92500	1 411,85	
23	K	220800031	Montáž zámku elektromagnetického venkovního stejnosměrného nebo 1 fázového	kus	2,000	1 636,25000	3 272,50	
24	M	ALC9730087	Univerzální elektrický zámek nastavitelný, kompaktní, 12-18V DC	KS	2,000	836,82500	1 673,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 380,00

D HZS-ITP-AA01 Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu 19 380,00

25	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	16,000	380,00000	6 080,00	
26	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	7,000	380,00000	2 660,00	
27	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	7,000	380,00000	2 660,00	
28	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	7,000	380,00000	2 660,00	
29	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	7,000	380,00000	2 660,00	
30	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	7,000	380,00000	2 660,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-EZS - Systém EZS - ZN-EZS - Systém EZS - ZN-...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

294 172,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	294 172,61	21,00%	61 776,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

355 948,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-EZS - Systém EZS - ZN-EZS - Systém EZS - ZN-...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

294 172,61

PSV - Práce a dodávky PSV

95 281,03

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

741-DTK-VJ01 - Kabely pro sběrníkový systém, volně

45 155,00

741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva

691,88

741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva

4 350,15

741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)

45 084,00

M - Práce a dodávky M

184 071,58

22-M-JBL-J106 - Sestava sběrníkového systému

184 071,58

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

14 820,00

HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu

14 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-EZS - Systém EZS - ZN-EZS - Systém EZS - ZN-...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

294 172,61

D PSV Práce a dodávky PSV 95 281,03

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 741-DTK-VJ01 Kabely pro sběrníkový systém, volně 45 155,00

1	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm ² uložený volně (JYTY)	m	1 450,000	14,96000	21 692,00	
2	M	JBLKOU1	Kabel sběrníkového systému 1 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) + 1 × 2 × 20 AWG (0,8 mm) pro hlavní sběrnici	M	1 100,000	17,76000	19 536,00	
3	M	JBLKOUA	Kabel 2 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) pro odbočky z hlavní sběrnice	M	350,000	11,22000	3 927,00	

D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdiva 691,88

4	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	24,87000	497,40	
5	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	20,000	9,72400	194,48	

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdiva 4 350,15

6	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	45,000	54,60000	2 457,00	
7	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	45,000	42,07000	1 893,15	

D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 45 084,00

8	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	1 300,000	24,87000	32 331,00	
---	---	-----------	---	---	-----------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, přiček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	1 300,000	9,81000	12 753,00	

D M Práce a dodávky M 184 071,58

D 22-M-JBL-J106 Sestava sběrniceového systému 184 071,58

10	K	220331001	Montáž požární ústředny EPS	kus	1,000	6 526,30000	6 526,30	
11	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	137,000	471,24000	64 559,88	
12	M	JBL001-009	Ústředna s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem, dvě nezávislé sběrnice pro celkový počet 120 ks připojených periférií	KS	1,000	13 090,00000	13 090,00	
13	M	JBL001-002	Zálohovaný zdroj včetně baterií, 230V / U = 12,8V±13,8 V DC	KS	1,000	2 057,00000	2 057,00	
14	M	JBL001-001	Sběrniceový detektor teploty, napájení 12 V (9...15 V), rozměry 55 x 27 x 16 mm	KS	1,000	1 683,00000	1 683,00	
15	M	JBL001-003	Sběrniceový kombinovaný detektor kouře a teploty, napájení 12 V (9...15 V), průměr 126 mm, výška 50 mm	KS	2,000	1 683,00000	3 366,00	
16	M	JBL001-004	Sběrniceový modul pro připojení tahového tlačítka, napájení 12 V (9...15 V), rozměry 16 x 30 x 12 mm	KS	6,000	794,75000	4 768,50	
17	M	JBL001-010	Sběrniceové tlačítko, nebo ovládací tlačítko	KS	6,000	1 122,00000	6 732,00	
18	M	JBL001-011	Sběrniceové signální svítidlo nouzového volacího systému	KS	3,000	1 122,00000	3 366,00	
19	M	JBL001-0GZ	Sběrniceový modul pro připojení bezdrátových komponentů	KS	6,000	2 711,50000	16 269,00	
20	M	JBL001-005	Sběrniceový přístupový modul s displejem a klávesnicí a RFID, napájení 12 V (9...15 V)	KS	3,000	4 301,00000	12 903,00	
21	M	JBL001-022	Sběrniceový PIR detektor pohybu	KS	34,000	701,25000	23 842,50	
22	M	JBL001-006	Ovládací segment přístupových modulů	KS	18,000	467,50000	8 415,00	
23	M	JBL001-OZQ	Rozbočovač sběrnice	KS	44,000	84,15000	3 702,60	
24	M	JBL001-OZR	Bezdrátové tlačítko nástěnné	KS	8,000	617,10000	4 936,80	
25	M	JBL001-DDE	Bezdrátový tlačítkový náramek	KS	4,000	794,75000	3 179,00	
26	M	JBLARTPVL01	Ostatní příslušenství ústředny - SADA pro kompletní montáž a sestavení	KS	1,000	4 675,00000	4 675,00	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 820,00

D HZS-ITP-AA01 Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu 14 820,00

27	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	16,000	380,00000	6 080,00	
----	---	---------	---	-----	--------	-----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	3,000	380,00000	1 140,00	
29	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	4,000	380,00000	1 520,00	
30	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	8,000	380,00000	3 040,00	
31	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	8,000	380,00000	3 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-STA - Společná te - ZN-STA - Společná te - ZN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

112 301,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 301,00	21,00%	23 583,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

135 884,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-STA - Společná te - ZN-STA - Společná te - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

112 301,00

PSV - Práce a dodávky PSV

16 916,49

741-CB1-VA10 - Kabel koaxiální 75 ?, vnitřní, volně [CB113]

10 098,00

741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva

172,98

741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva

647,02

741-SDL-ST10 - Označení kabelu štítkem

367,44

741-TNG-RM01 - Rámečky

88,83

741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)

3 815,74

741-TNG-TV05 - Zásuvka TV+R+SAT, koncová, bílá

1 726,48

M - Práce a dodávky M

83 984,51

22-M-MIS-MR10 - Projektor

40 401,35

22-M-STA-AB50 - STA - Sestava společné televizní antény

40 060,08

22-M-UKC-AV10 - F konektor pro koaxiální kabely do průměru 7mm

3 523,08

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 400,00

HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu

11 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-STA - Společná te - ZN-STA - Společná te - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 301,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

16 916,49

D 741-CB1-VA10

Kabel koaxiální 75 ?, vnitřní, volně [CB113]

10 098,00

1	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	400,000	14,96000	5 984,00	
2	M	STNART06447	Kabel koaxiální, PVC, D=6,8mm, 75 ?, vnitřní, se středovým vodičem z čisté mědi BC (D=1,13mm) a trojnásobným stíněním TRISHIELD z pocínované mědi CuSn, pro terciální rozvody CATV, SAT	M	400,000	10,28500	4 114,00	

D 741-KRA-AA05

Krabice přístrojová KP68 do zdiva

172,98

3	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	24,87100	124,36	
4	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	5,000	9,72400	48,62	

D 741-KRA-AT10

Krabice odbočná KO68 do zdiva

647,02

5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	54,60400	546,04	
6	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	10,000	10,09800	100,98	

D 741-SDL-ST10

Označení kabelu štítkem

367,44

7	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	14,000	7,54545	105,64	
---	---	-----------	---	-----	--------	---------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	CNR394053	Štítek označovací se stahováním páskem, transparentní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)	KS	14,000	18,70000	261,80	
D 741-TNG-RM01 Rámečky							88,83	
9	M	ELT10.071.439	Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý	KS	5,000	17,76500	88,83	
D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)							3 815,74	
10	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	110,000	24,87100	2 735,81	
11	M	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, přiček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	110,000	9,81750	1 079,93	
D 741-TNG-TV05 Zásuvka TV+R+SAT, koncová, bílá							1 726,48	
12	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	5,000	43,75800	218,79	
13	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	5,000	131,83500	659,18	
14	M	ELT10.081.216	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncová, odbočovací útlum 2 dB, 75 Ohm,	KS	5,000	140,25000	701,25	
15	M	ELT10.079.851	Kryt zásuvky anténní s vylamovacím otvorem TV+R+SAT, bílý	KS	5,000	29,45250	147,26	
D M Práce a dodávky M							83 984,51	
D 22-M-MIS-MR10 Projektor							40 401,35	
16	M	EPSJDHTERRU	Projektor s krátkou vzdáleností	KS	1,000	29 742,35000	29 742,35	
17	M	PVLSADUEZ	Sada kabelů a zásuvek pro připojení projektoru, včetně koncovek na obou staranách kabelu, 1xVGA, 1xS-VIDEO, 1xAUDIO W+R, 1xHDMI, délka kabelů 10m, včetně krabiček a krytů	KS	2,000	3 740,00000	7 480,00	
18	M	PVLSADHGR	Platno stahovací 2,4 16:9	KS	1,000	3 179,00000	3 179,00	
D 22-M-STA-AB50 STA - Sestava společné televizní antény							40 060,08	
19	K	220370421	Montáž jednotky zesilovače 100 W	kus	6,000	1 103,30000	6 619,80	
20	M	ANTALAM487	Anténní širokopásmový zesilovač vhodný do vnitřního i venkovního prostředí, 4 vstupy, FM-BIII/ DAB - UHF - UHF, zesílení 20 dB (FM/DAB/BIII), 32 dB (UHF1/UHF2), IP53, F konektory	KS	1,000	448,80000	448,80	
21	M	ANTINLNBQTU	Konvertor QUATTRO (4x výstup) se šumovým číslem 0,2 dB pro multipřepínač, frekvenční rozsah 10,7 - 12,75 GHz, technologie ULN+ filtr pro příjem satelitního a UHD vysílání	KS	2,000	514,25000	1 028,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	ANTALMM407	Pásmový slučovač televizních a FM pásem, 4 vstupy. Sloučí pásma FM/BI - BIII - UHF - UHF. Útlum: 0,9 dB BI/FM, 0,9 dB BIII, 4,7 dB UHF, venkovní provedení IP53, F konektory	KS	1,000	271,15000	271,15	
23	M	KEXEM10-920	Multičpínač 9/20 pro rozvod signálu ze 2 satelitních pozic až pro 20 účastníků, včetně pozemních digitálních rádiových a televizních programů	KS	1,000	3 927,00000	3 927,00	
24	M	ANTALAL205	Anténní napájecí zdroj 230V/12V/100 mA pro anténní zesilovače s integrovanou napájecí vyhýbkou a širokopásmovým rozbočovačem na výstupu, 1x vstup, 2x výstup, IP30, 40-862 MHz, vložný útlum 4,8±0,5 dB	KS	1,000	374,00000	374,00	
25	K	220700111	Montáž anténního systému na trubkový stožár do 30 m v I. pásmu	kus	1,000	3 730,65000	3 730,65	
26	M	ANTCRSTOZ4	Anténní stožár dvoudílný d42/48mm (2x2m), ocelový, žárově zinkovaný	KS	1,000	935,00000	935,00	
27	M	CNR941361	Gumová manžeta anténního stožáru pro průměr stožáru O 32 - 60 mm	KS	1,000	126,22500	126,23	
28	M	CNR286338	Těsnění pro anténní stožár pro průměr stožáru O 38 - 60 mm, černé	KS	1,000	74,80000	74,80	
29	M	CNR940123	Držák anténního stožáru do krovu, stavitelný, pro průměr stožáru O 40 - 60 mm	KS	1,000	1 234,20000	1 234,20	
30	K	220731514	Montáž antény ve výšce do 5 m	kus	5,000	2 636,70000	13 183,50	
31	M	TME3021316	Držák antén 41/40 pro stožár STA o průměru 25 - 89 mm se dvěma rameny a tyčí D 48 mm délky 410 mm	KS	5,000	757,35000	3 786,75	
32	M	ELSANTVKV9	FM anténa (na rádio), zisk až 9 dB, materiál - hliník, v kombinaci s plastovými prvky, kovový pozinkovaný třmen s možností upevnění na stožár do průměru 70 mm. Plastová krabice, symetrizační člen, možnost vložení předzesilovače	KS	1,000	701,25000	701,25	
33	M	ELSHN62	Televizní anténa UHF/DVB-T pro příjem digitálního DVB-T i analogového vysílání, UHF 470 - 780 MHz (21-59K), zisk až 16 dB, impedance 75 ohm, možnost horizontální i vertikální polarizace, zabudovaný LTE/4G filtr, F konektor	KS	2,000	626,45000	1 252,90	
34	M	ANTA1411	Kanálová Yagi anténa pro III. televizní pásmo (VHF), přijímací skupina kanálů 10-12 (206-230 MHz), s provozním ziskem 10-12 dB, upevňovací třmen M10 pro trubku max D=47 mm	KS	1,000	645,15000	645,15	
35	M	ANTFUB80A	Hliníková parabola 80cm světle šedá, rozměry 74x84cm, zisk pro 10,75 GHz 36,8 dB, zisk pro 11,75 GHz 37,7 dB, zisk pro 12,75 GHz 38,5 dB, kotevní objímka pro průměr stožáru 30-80 mm	KS	1,000	1 496,00000	1 496,00	
36	M	ANTTSMF40	Multifokální držák 4xLNB na parabolu 60-105 cm pro příjem až 4 družic	KS	1,000	224,40000	224,40	

D 22-M-UKC-AV10 F konektor pro koaxiální kabely do průměru 7mm

3 523,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	220300642	Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 10 mm	kus	24,000	142,12000	3 410,88	
38	M	STNART01385	Šroubovací F konektor pro koaxiální kabely o průměru do 7mm, 75 ?, kovové provedení	KS	24,000	4,67500	112,20	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 400,00

D HZS-ITP-AA01 Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu 11 400,00

39	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	10,000	380,00000	3 800,00	
40	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	4,000	380,00000	1 520,00	
41	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	8,000	380,00000	3 040,00	
42	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	8,000	380,00000	3 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-DAT - Datové rozv - ZN-DAT - Datové rozv - ZN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

577 404,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	577 404,22	21,00%	121 254,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

698 659,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-DAT - Datové rozv - ZN-DAT - Datové rozv - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

577 404,22

PSV - Práce a dodávky PSV

441 947,70

741-CB1-VA10 - Kabel optický vnitřní	10 472,00
741-DTK-VA65 - Kabel datový CAT 6S (stíněný), volně	296 463,20
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva	1 314,61
741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva	4 852,65
741-SDL-ST10 - Označení kabelu štítkem	4 514,22
741-SLR-KA12 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S STP, v krabici IP54 na povrch	642,89
741-SLR-KB02 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S	23 932,83
741-SLR-TG02 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S polozapuštěná	23 440,60
741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	76 314,70

M - Práce a dodávky M

135 456,52

22-M-SDL-UK65 - Krimpovací konektor RJ45 cat 6S	26 856,94
22-M-SKS-MP05 - Měření jednoho portu strukturované kabeláže	12 656,53
22-M-SKS-RC05 - Rozváděč datový, nástěnný, 310x360x570	25 973,75
22-M-SKS-RC10 - Rozváděč datový	69 969,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-DAT - Datové rozv - ZN-DAT - Datové rozv - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

577 404,22

D PSV

Práce a dodávky PSV

441 947,70

D 741-CB1-VA10

Kabel optický vnitřní

10 472,00

1	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	100,000	14,96000	1 496,00	
2	M	STNJRZZEP	Kabel optický, vnitřní	M	100,000	89,76000	8 976,00	

D 741-DTK-VA65

Kabel datový CAT 6S (stíněný), volně

296 463,20

3	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	11 420,000	14,96000	170 843,20	
4	M	STNART02279	Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6S, FTP-CAT6, 23AWG (0,57mm)	M	11 420,000	11,00000	125 620,00	

D 741-KRA-AA05

Krabice přístrojová KP68 do zdiva

1 314,61

5	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	38,000	24,87100	945,10	
6	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svíslém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	38,000	9,72400	369,51	

D 741-KRA-AT10

Krabice odbočná KO68 do zdiva

4 852,65

7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	75,000	54,60400	4 095,30	
8	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	75,000	10,09800	757,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741-SDL-ST10 Označení kabelu štítkem							4 514,22	
9	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	172,000	7,54545	1 297,82	
10	M	CNR394053	Štítek označovací se stahováním páskem, transparentní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)	KS	172,000	18,70000	3 216,40	
D 741-SLR-KA12 Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S STP, v krabici IP54 na povrch							642,89	
11	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	1,000	43,75800	43,76	
12	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	2,000	131,83500	263,67	
13	M	ELT10.066.183	Krabice nástěnná, pro přístroje 45x45, s víčkem, pro průběžnou montáž, montáž na podklady třídy reakce na oheň E,F	KS	1,000	116,40750	116,41	
14	M	ELT10.083.845	Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystoney	KS	1,000	87,04850	87,05	
15	M	INT25286802	Samorezný keystone RJ45 CAT 6 STP, stíněný, 1000BaseT, 1000BaseTX	KS	2,000	66,00000	132,00	
D 741-SLR-KB02 Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S							23 932,83	
16	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	44,000	43,75800	1 925,35	
17	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	88,000	131,83500	11 601,48	
18	M	INT23100203	Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystoney, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, protiprachová krytka s pružinou	KS	44,000	104,50000	4 598,00	
19	M	INT25286802	Samorezný keystone RJ45 CAT 6 STP, stíněný, 1000BaseT, 1000BaseTX	KS	88,000	66,00000	5 808,00	
D 741-SLR-TG02 Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S polozapuštěná							23 440,60	
20	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	38,000	43,75800	1 662,80	
21	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	76,000	131,83500	10 019,46	
22	M	INT23100203	Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystoney, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, protiprachová krytka s pružinou	KS	38,000	104,50000	3 971,00	
23	M	INT25286802	Samorezný keystone RJ45 CAT 6 STP, stíněný, 1000BaseT, 1000BaseTX	KS	76,000	66,00000	5 016,00	
24	M	ELT10.642.969	Adaptér pro přístroje MODUL 45x45	KS	38,000	39,08300	1 485,15	
25	M	ELT10.074.097	Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý	KS	38,000	33,84700	1 286,19	
D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)							76 314,70	
26	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	2 200,000	24,87100	54 716,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	2 200,000	9,81750	21 598,50	

D M Práce a dodávky M 135 456,52

D 22-M-SDL-UK65 Krimpovací konektor RJ45 cat 6S 26 856,94

28	K	220490845	Montáž portu strukturované kabeláže	kus	172,000	100,04500	17 207,74	
29	M	STNART04647	Krimpovací konektor RJ45, cat. 6S, stíněný, pro datový kabel FTP, osazen 8 kontakty, CAT 6	KS	172,000	56,10000	9 649,20	

D 22-M-SKS-MP05 Měření jednoho portu strukturované kabeláže 12 656,53

30	K	220490846	Měření 1 portu strukturované kabeláže	kus	172,000	73,58450	12 656,53	
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	--

D 22-M-SKS-RC05 Rozváděč datový, nástěnný, 310x360x570 25 973,75

31	K	220450007	Montáž datové skříň rack	kus	2,000	1 589,50000	3 179,00	
32	M	MRN95500935	Datový rozváděč nástěnný 10"/19" (vodorovně 10" až 10U, nebo svisle 19" až 5U, 310x360x570 mm, (šířka x hloubka x výška), IP30	KS	2,000	3 520,00000	7 040,00	
33	M	STNART04273	19" napájecí panel, 6x230V, vypínač, přepěťová ochrana	KS	2,000	681,61500	1 363,23	
34	M	INT24200124	Patch panel 1U, 24 port CAT 6S, stíněný, s vyvazovací lištou, 1000BaseT, 1000BaseTX	KS	4,000	1 926,10000	7 704,40	
35	M	INT86010306	Optická vana s výsuvnou policí eloxovaný hliník 1U bez čela, 44 x 480 x 210 mm (VxŠxH), včetně montážní sady (průchodky PG13, vyvazovací pásy se samolepicími úchyty) a sady vyměnitelných zadních	KS	2,000	925,65000	1 851,30	
36	M	INT80190183	Čelo optické vany 1U ALU pro 24 SC duplex, eloxovaný hliník	KS	2,000	112,20000	224,40	
37	M	INT70250024	Optická kazeta pro 24 svárů, 12x168x124mm (VxŠxH), včetně dvou dvoupatrových hřebínků, které společně pojmu kapacitu až 24 ochranných svárů do průměru max. 2,2mm, průhledné plastové víko pro pevné stohování kazet	KS	4,000	143,05500	572,22	
38	M	INT28760109	Propojovací Patch kabel 1m, CAT6 SFTP PVC (cat. 6S - stíněný), červený, 1000BaseT, 1000BaseTX	KS	80,000	50,49000	4 039,20	

D 22-M-SKS-RC10 Rozváděč datový 69 969,30

39	K	220450007	Montáž datové skříň rack	kus	1,000	1 589,50000	1 589,50	
40	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	30,000	306,68000	9 200,40	
41	M	STNART01736	Datový rozváděč stojanový, 42U, 800x800x2055 mm (šířka x hloubka x výška), přední uzamykatelné skleněné dveře, dvě odnímatelné bočnice a zadní plně uzamykatelné dveře	KS	1,000	11 687,50000	11 687,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	STNART01593	19"polička s perforací, 550 mm, boční úchyt	KS	3,000	561,00000	1 683,00	
43	M	STNART02340	Ventilační jednotka, 4 ventilátory, 600 x 800	KS	1,000	2 310,00000	2 310,00	
44	M	STNART04273	19" napájecí panel, 6x230V, vypínač, přepětová ochrana	KS	1,000	681,61500	681,62	
45	M	INT24200124	Patch panel 1U, 24 port CAT 6S, stíněný, s vyvazovací lištou, 1000BaseT, 1000BaseTX	KS	8,000	2 420,00000	19 360,00	
46	M	STNART04665	Vyvazovací plastová lišta, délka 142 cm	KS	4,000	326,31500	1 305,26	
47	M	INT86010306	Optická vana s výsuvnou policí eloxovaný hliník 1U bez čela, 44 x 480 x 210 mm (VxŠxH), včetně montážní sady (průchodky PG13, vyvazovací pásy se samolepícími úchyty) a sady vyměnitelných zadních	KS	4,000	925,65000	3 702,60	
48	M	INT80190183	Čelo optické vany 1U ALU pro 24 SC duplex, eloxovaný hliník	KS	4,000	112,20000	448,80	
49	M	INT70250024	Optická kazeta pro 24 svárů, 12x168x124mm (VxŠxH), včetně dvou dvoupatrových hřebíků, které společně pojmu kapacitu až 24 ochranných svárů do průměru max. 2,2mm, průhledné plastové víko pro pevné stohování kazet	KS	4,000	143,05500	572,22	
50	M	INT28760109	Propojovací Patch kabel 1m, CAT6 SFTP PVC (cat. 6S - stíněný), červený, 1000BaseT, 1000BaseTX	KS	160,000	50,49000	8 078,40	
51	M	STNARTPVL01	Ostatní příslušenství datového rozváděče - SADA pro kompletní montáž a sestavení	KS	1,000	9 350,00000	9 350,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-Stavební rozpočet - ZN-Stavební rozpočet - ZN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 409 432,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 409 432,32	21,00%	3 445 980,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 855 413,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-Stavební rozpočet - ZN-Stavební rozpočet - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 409 432,32

0 - Všeobecné konstrukce a práce	11 285,77
11 - Přípravné a přidružené práce	23 023,45
12 - Odkopávky a prokopávky	673,09
13 - Hloubené vykopávky	137 261,86
16 - Přemístění výkopku	38 189,09
17 - Konstrukce ze zemin	23 367,18
18 - Povrchové úpravy terénu	10 756,94
27 - Základy	106 336,74
28 - Zpevňování hornin a konstrukcí	122 666,25
31 - Zdi podpěrné a volné	484 698,60
34 - Stěny a příčky	551 724,00
41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	306 251,95

43 - Schodiště	202 448,20
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	4 051,99
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	17 512,10
61 - Úprava povrchů vnitřní	1 144 317,14
62 - Úprava povrchů vnější	1 251 518,72
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 036 480,58
64 - Výplně otvorů	112 756,85
711 - Izolace proti vodě a vlhkosti	435 407,96
712 - Izolace střech	785 565,46
713 - Izolace tepelné	267 397,67
714 - Izolace akustické a protiotřesová opatření	3 952,80
721.1 - Dešťová kanalizace	22 562,75
763 - Dřevostavby	43 545,60
764 - Konstrukce klempířské	245 956,73
765 - Krytina tvrdá	18 331,75
766 - Konstrukce truhlářské	1 046 330,59
766 - Konstrukce truhlářské	1 278 345,60
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	302 385,06
771 - Podlahy z dlaždic	421 247,61
772 - Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene	120 790,00
773 - Podlahy z litého teraca	10 083,71
776 - Podlahy povlakové	602 567,77
777 - Podlahy ze syntetických hmot	28 700,00

781 - Obklady (keramické)	643 342,03
782 - Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene	85 067,72
783 - Nátěry	48 830,76
784 - Malby	196 663,38
787 - Zasklívání	26 306,40
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	54 840,00
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	19 200,00
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	4 405,03
94 - Lešení a stavební výtahy	275 870,95
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	230 223,17
96 - Bourání konstrukcí	673 606,74
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	313 387,54
H01 - Budovy občanské výstavby	264 171,79
M - Zednické výpomoci	69 814,37
M33 - Montáže dopravních zařízení a vah	670 950,00
M43 - Montáže ocelových konstrukcí	638 861,27
S - Přesuny sutí	975 399,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.1 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

ZN-Stavební rozpočet - ZN-Stavební rozpočet - ZN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 409 432,32

D 0 Všeobecné konstrukce a práce

11 285,77

1	K	0738800.1	Dod.+mont. nerezového pásku lemování kruh sloupů - nerezový plech tl.2,0mm, v=80mm; horní a spodní lemování sloupů	m	3,770	586,90000	2 212,61	RTS I / 2018
2	K	0738810.1	Dod.+mont. nerezového profilu z ohýbaného nerezového plechu tl.1,5mm (lemování podest) -Z12; kartáčovaný povrch	m	5,400	470,40000	2 540,16	RTS I / 2018
3	K	0738901	Dod.+mont. ocel. výlezového žebříku - Z7; vč konečné povrchové úpravy	kg	47,000	139,00000	6 533,00	R položka

D 11 Přípravné a přidružené práce

23 023,45

4	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	15,000	56,34000	845,10	RTS I / 2018
5	K	111251111.1	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm; včetně rozptýlení štěrku na zatravněném pozemku	m3	2,000	3 541,50000	7 083,00	R položka
6	K	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm; asfalt.komunikace (původní přístup do garáže)	m2	34,690	254,25000	8 819,93	RTS I / 2018
7	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm; asfalt.komunikace (původní přístup do garáže)	m2	34,690	180,90000	6 275,42	RTS I / 2018

D 12 Odkopávky a prokopávky

673,09

8	K	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m; vstupy- ornice tl.0,15m	m3	9,650	69,75000	673,09	RTS I / 2018
---	---	--------------	--	----	-------	----------	--------	--------------

D 13 Hloubené vykopávky

137 261,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ; výkop pro vstupy na kótu -1,420	m3	33,450	262,50000	8 780,63	RTS I / 2018
10	K	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ; základ.pasy vstupy	m3	9,320	468,75000	4 368,75	RTS I / 2018
11	K	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4; výtahová šachta, technolog.kanály, patka sloup,	m3	85,040	1 459,46000	124 112,48	RTS I / 2018

D 16 Přemístění výkopku 38 189,09

12	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m; zásypy na západní straně	m3	18,870	48,86000	921,99	RTS I / 2018
13	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	108,950	174,55000	19 017,22	RTS II / 2016
14	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	127,820	130,20000	16 642,16	RTS I / 2018
15	K	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4; západní strana objektu	m3	18,870	85,20000	1 607,72	RTS I / 2018

D 17 Konstrukce ze zemin 23 367,18

16	K	162702199.1	Poplatek za skládku zeminy	m3	108,950	189,00000	20 591,55	R položka
17	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládku	m3	108,950	11,39000	1 240,94	R položka
18	K	174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet šterkopískem (alt.šterkodrt 0- 32mm); výtahová šachta, stávající technologický kanál	m3	7,650	60,00000	459,00	RTS I / 2018
19	K	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhuštění); zásyp po vybouraném chodníku a příjezdu na západní straně	m3	18,870	25,64000	483,83	RTS I / 2018
20	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny se zhuštěním; obsyp základů vstupy	m3	1,400	422,76000	591,86	RTS I / 2018

D 18 Povrchové úpravy terénu 10 756,94

21	K	181006115R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm; západní strana objektu	m2	163,000	22,25000	3 626,75	RTS I / 2018
22	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	47,370	9,75000	461,86	RTS I / 2018
23	K	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuštěním; západní strana objektu	m2	163,000	9,75000	1 589,25	RTS I / 2018
24	K	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2; západní strana objektu	m2	163,000	31,16000	5 079,08	RTS I / 2018

D 27 Základy 106 336,74

25	K	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	1,200	2 347,33000	2 816,80	RTS I / 2018
26	K	273354111R00	Bednění základových desek zřízení; boční bednění desek -výtah.šachta, technolog.kanály	m2	9,020	773,13000	6 973,63	RTS I / 2018
27	K	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	9,020	42,93000	387,23	RTS I / 2018
28	K	273361921RU2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí; průměr drátu 10,0, oka 150/150 mm KZ70- 8,44kg/m2	t	0,090	38 889,00000	3 500,01	RTS I / 2018
29	K	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm; výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	8,000	1 103,40000	8 827,20	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm; výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	24,580	1 267,20000	31 147,78	RTS I / 2018
31	K	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm; výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	23,290	1 466,10000	34 145,47	RTS I / 2018
32	K	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) - základové stěny výtahové šachty; váha 0,89 kg/m, celkem 265m	t	0,240	36 081,00000	8 659,44	RTS I / 2018
33	K	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20	m3	0,220	2 347,33000	516,41	RTS I / 2018
34	K	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,440	425,12000	612,17	RTS I / 2018
35	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,440	158,77000	228,63	RTS I / 2018
36	K	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí; průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 - 4,44kg/m2	t	0,010	32 355,00000	323,55	RTS I / 2018
37	K	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10-vyrovnání podkladu pod základy	m3	2,790	2 938,50000	8 198,42	RTS I / 2018

D 28

Zpevňování hornin a konstrukcí

122 666,25

38	K	281606214.1	Tlaková chemická injektáž zdiva a ŽB sloupů akrylátovými gely horizontální, vrtý průměru 12mm do 10cm; Vyvrtání otvorů, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, tlaková aplikace injektážním zařízením. Množství injektážního prostředku dle předpisu	m2	31,800	2 887,50000	91 822,50	R položka
39	K	281606214.2	Tlaková chemická injektáž ŽB sloupů akrylátovými gely horizontální, vrtý průměru 12mm do 10cm; Vyvrtání otvorů, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, tlaková aplikace injektážním zařízením. Množství injektážního prostředku dle předpisu	m2	5,400	2 887,50000	15 592,50	R položka
40	K	281606214.3	Tlaková chemická injektáž zdiva akrylátovými gely plošná, rastr 15x15cm, hl.25cm; Vyvrtání otvorů, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, tlaková aplikace injektážním zařízením. Množství injektážního prostředku dle předpisu	m2	3,500	4 357,50000	15 251,25	R položka

D 31

Zdi podpěrné a volné

484 698,60

41	K	310239211R00	Zazdívká otvorů a dozdívký va stěnách cihlami plnými 290x140x65mm na MVC	m3	19,920	3 908,39000	77 855,13	RTS I / 2018
42	K	311112315RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm	m2	20,920	682,20000	14 271,62	RTS I / 2018
43	K	311238138R00	Zdivo z cihelných bloků 25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm	m2	73,860	1 812,51000	133 871,99	RTS I / 2018
44	K	311238144R00	Zdivoz cihekných bloků 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	53,300	1 152,27000	61 415,99	RTS I / 2018
45	K	311238244R00	Zdivo z cihelných bloků 44 Profi P10, tl. 440 mm	m2	19,720	1 619,97000	31 945,81	RTS II / 2016
46	K	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25	m3	1,380	2 844,00000	3 924,72	RTS I / 2018
47	K	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	9,200	425,73000	3 916,72	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	9,200	155,18000	1 427,66	RTS I / 2018
49	K	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,170	38 749,62000	6 587,44	RTS I / 2018
50	K	314264223R00	Komín jednopřůduchový z cihelných tvarovek DN 16 cm, izolované nerezové vložky; vč. dodávky materiálu-cihelná tvarovka, nerezová vložka tl.1,0mm DN160, tepelná izolace tl.25mm, vymežovací prvky	m	1,800	3 585,00000	6 453,00	RTS I / 2018
51	K	314264411R00	Komínový návlak z Al plechu s omít.strukturou,jednopr	m	1,200	4 865,00000	5 838,00	RTS I / 2018
52	K	317120010RAA	Osazení překladů pref. otvor šířky do 105 cm; včetně dodávky RZP 119 x 14 x 14	kus	10,000	357,30000	3 573,00	RTS I / 2018
53	K	317120010RAC	Osazení překladů pref. otvor šířky do 105 cm; včetně dodávky RZP 119 x 14 x 21,5	kus	2,000	566,10000	1 132,20	RTS I / 2018
54	K	317120012RAA	Osazení překladů pref. otvor šířky do 180 cm; včetně dodávky RZP 149 x 14 x 14	kus	8,000	439,20000	3 513,60	RTS I / 2018
55	K	317120012RAE	Osazení překladů pref. otvor šířky do 180 cm; včetně dodávky RZP 149 x 14 x 21,5	kus	18,000	689,40000	12 409,20	RTS I / 2018
56	K	317121103.1	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm; včetně dodávky RZP 254 x 14 x 21,5 cm	kus	2,000	252,10000	504,20	R položka
57	K	317168112R00	Překlad keramo-betonový plochý 115x71x1250 mm; včetně dodávky překladu	kus	14,000	282,96000	3 961,44	RTS I / 2018
58	K	317168113R00	Překlad keramo-betonový plochý 115x71x1500 mm; včetně dodávky překladu	kus	2,000	323,99000	647,98	RTS I / 2018
59	K	317168122R00	Překlad keramo-betonový plochý 145x71x1250 mm; včetně dodávky překladu	kus	6,000	323,74000	1 942,44	RTS I / 2018
60	K	317168123R00	Překlad keramo-betonový plochý 145x71x1500 mm; včetně dodávky překladu	kus	1,000	369,36000	369,36	RTS I / 2018
61	K	317168132R00	Překlad keramo-betonový 7 vysoký 70x238x1500 mm; včetně dodávky překladu	kus	13,000	362,12000	4 707,56	RTS I / 2018
62	K	317168139R00	Překlad keramo-betonový 7 vysoký 70x238x3250 mm; včetně dodávky překladu	kus	12,000	981,19000	11 774,28	RTS I / 2018
63	K	317321117R00	Římsy ze železového betonu C 25/30	m3	0,450	3 727,27000	1 677,27	RTS I / 2018
64	K	317321311R00	Beton překladů železový C 16/20, výztuž R10505 2x prům. 6,0mm; příčky tl.do 100mm	m3	0,050	2 651,27000	132,56	RTS I / 2018
65	K	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	1,950	678,34000	1 322,76	RTS I / 2018
66	K	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	1,950	145,96000	284,62	RTS I / 2018
67	K	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	1,790	495,05000	886,14	RTS I / 2018
68	K	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	1,790	135,79000	243,06	RTS I / 2018
69	K	317361214R00	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 @; 120kg výztuže na m3 betonu	t	0,050	43 965,00000	2 198,25	RTS I / 2018
70	K	317941322RA0	Překlad z nosníků l č. 160, dl.2,0 m, zdivo 450 mm; včetně dodávky válc.nosníků 3x lč.16 dl.1,98m a vyzdívky mezi nosníky	kus	3,000	6 574,50000	19 723,50	RTS I / 2018
71	K	317998111R00.1	Izolace mezi překlady polystyren tl. 30 mm	m	3,250	38,62000	125,52	R položka
72	K	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	4,750	48,12000	228,57	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm; vyrovnaní stáv zdiva pod rubovou izolaci a hydroizol stěrku pro navázání izolace zdiva mechanickým podřezáním a injektáží	m2	81,500	218,40000	17 799,60	RTS II / 2016
74	K	319300010R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem, fólie (vnitřní dělicí příčky); zdivo cihelné , pila řetězová, izolace PeHD (alt.sklolaminát)	m2	15,500	1 942,50000	30 108,75	R položka
75	K	953802325.1	Dod.+montáž komínové vložky nerez DN 160 mm, tl.1,0mm (plyn); vč.tvarevek revizní Tkus s kontrolním víčkem, napojení plynových kotlů, kondenzační jímka s odvodem kondenzátu,	m	10,500	1 707,11000	17 924,66	R položka

D 34 Stěny a příčky 551 724,00

76	M	63150943	Deska izolační z minerální vlny tl. 100 mm	m2	18,750	195,00000	3 656,25	RTS I / 2018
77	K	342248109R00	Příčky z cihelných bloků P+D na MVC 5 tl. 8 cm	m2	52,400	602,10000	31 550,04	RTS I / 2018
78	K	342248114R00	Příčky z cihelných bloků 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	51,840	738,90000	38 304,58	RTS I / 2018
79	K	342248120R00	Příčky z cihelných bloků 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	350,600	803,70000	281 777,22	RTS I / 2018
80	K	342941112R00	Připojení příček ke stáv.konst.nastřelenou kotvou	m	129,000	79,83000	10 298,07	RTS I / 2018
81	K	346230012.1	Cihelná přízdívka instalačních předstěn zavěšených WC, tl 15 cm	m2	20,760	1 300,50000	26 998,38	R položka
82	K	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	18,200	72,99000	1 328,42	RTS I / 2018
83	K	766-050	Dod.+mont lehké sanitární příčky, výška 2,05m (0,15+1,90m) , nerez rám a kování výplň laminovaná dřevotřískou tl.25mm; T7, T8, T11, T12, T13, T14, podrobná specifikace viz výkresová část	soub.	6,000	21 724,38000	130 346,28	R položka
84	K	766-053	Dod.+mont lehké sanitární příčky, výška 2,05m (0,15+1,90m), nerez rám a kování výplň laminovaná dřevotřískou tl.25mm; T8, T9, T10 podrobná specifikace viz výkresová část	soub.	3,000	9 154,92000	27 464,76	R položka

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 306 251,95

85	K	389381001RT2	Dobetonování otvorů ve stropních konstrukcích po bourání; vč bednění a výztuže betonem třídy C 16/20	m3	1,220	5 229,73000	6 380,27	R položka
86	K	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	6,300	2 743,24000	17 282,41	RTS I / 2018
87	K	411351101RT1	Bednění stropů deskových - zřízení	m2	41,510	598,43000	24 840,83	RTS I / 2018
88	K	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	41,510	123,80000	5 138,94	RTS I / 2018
89	K	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	41,510	682,00000	28 309,82	RTS I / 2018
90	K	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	41,510	216,00000	8 966,16	RTS I / 2018
91	K	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,450	35 974,78000	16 188,65	RTS I / 2018
92	K	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska standardní 12,5 mm	m2	239,130	752,85000	180 029,02	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,840	2 506,50000	2 105,46	RTS I / 2018
94	K	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	5,050	484,83000	2 448,39	RTS I / 2018
95	K	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	5,050	165,57000	836,13	RTS I / 2018
96	K	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505®; 90kg/m3 betonu	t	0,080	34 823,35000	2 785,87	RTS I / 2018
97	K	989100	Zřízení podpěrné konstr. -zajištění při provádění bouracích prací; předpoklad	m2	20,000	435,50000	8 710,00	R položka
98	K	989101	Odstranění podpěrné konstr. -zajištění při provádění bouracích prací; předpoklad	m2	20,000	111,50000	2 230,00	R položka

D 43

Schodiště

202 448,20

99	M	58345110.1	<i>Žel bet schodišť.stupeň plný - průřez 320/165, tryskaný povrch (délky jednotlivých stupňů viz výkresová část)- zakázková výroba</i>	m	83,000	991,00000	82 253,00	R položka
100	K	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30; schodišťové desky a mezipodesty	m3	3,240	3 061,16000	9 918,16	RTS I / 2018
101	K	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	0,400	41 034,24000	16 413,70	RTS I / 2018
102	K	431351121R00	Bednění schodišť desek a podest přímočarých - zřízení	m2	26,400	778,95000	20 564,28	RTS I / 2018
103	K	431351122R00	Bedněníschodišť desek a podest přímočarých - odstranění	m2	26,400	199,80000	5 274,72	RTS I / 2018
104	K	431351128R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci schodišť desek a podest - zřízení	m2	24,200	254,18000	6 151,16	RTS I / 2018
105	K	431351129R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci schodišť desek a podest - odstran	m2	24,200	110,93000	2 684,51	RTS I / 2018
106	K	434121426R00	Osazení žebet. stupňů na základové pasy a šterkodř do betonového lože tl.100mm; včetně dodávky betonu a provizorní zakrytí stupňů prkny	m	82,600	367,36000	30 343,94	RTS I / 2018
107	K	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20; vstupní schodiště	m	23,400	195,55000	4 575,87	RTS I / 2018
108	K	434311115R00	Stupně dusané na desku, z betonu C 20/25	m	53,400	200,87000	10 726,46	RTS I / 2018
109	K	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení; vstupní schodiště	m2	3,860	544,80000	2 102,93	RTS I / 2018
110	K	434351141R00.1	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	9,140	544,80000	4 979,47	RTS I / 2018
111	K	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění; vstupní schodiště	m2	3,860	171,04000	660,21	RTS I / 2018
112	K	434351142R00.1	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	9,140	171,04000	1 563,31	RTS I / 2018
113	K	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20; vstupní schodiště	m3	0,760	2 974,50000	2 260,62	RTS I / 2018
114	K	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm; vstupní schodiště; vstupní schodiště	m3	0,760	63,24000	48,06	RTS I / 2018
115	K	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí -průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm (7,6kg/m2); vstupní schodiště	t	0,060	32 130,00000	1 927,80	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 051,99	
116	K	564851112RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm; šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	35,600	113,82000	4 051,99	RTS I / 2018
D 59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				17 512,10	
117	M	59245110	Dlažba zámková betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	36,670	230,00000	8 434,10	RTS II / 2016
118	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm; vč. vyplnění spar pískem a dodávky drtě	m2	35,600	255,00000	9 078,00	RTS II / 2016
D 61			Úprava povrchů vnitřní				1 144 317,14	
119	M	58581010	Dekoratívni stěrka-imitace betonu -dvouvrstvá, teoretická spotřeba 2,5kg/m2	kg	1,250	386,50000	483,13	R položka
120	K	610411129R00	Nástřik odsolovacím roztokem; protisolná úprava stěn	m2	271,000	86,31000	23 390,01	RTS II / 2016
121	K	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	337,300	435,15000	146 776,10	RTS I / 2018
122	K	611425133R00	Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková; schodišť desky, čela stupňů a mezipodest a podest, stropy mezipodest	m2	35,480	491,40000	17 434,87	RTS I / 2018
123	K	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	200,000	195,75000	39 150,00	RTS I / 2018
124	K	611481112R00	Potažení stropů keramickým pletivem s vypnutím; vyrovnaní stropu m.č.102	m2	4,590	493,20000	2 263,79	RTS I / 2018
125	K	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká; obklady stávající a nové zdivo	m2	343,950	190,80000	65 625,66	RTS I / 2018
126	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2 127,600	292,95000	623 280,42	RTS I / 2018
127	K	612422492	Příplatek za další 1cm tl.vápenocement.omítky stěn; stávající zdivo-průměrná tl omítky 3 cm	m2	1 431,000	46,35000	66 326,85	R položka
128	K	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny; chodby, taneční sál (210), zasedací místnost (325), výtahové dveře	m	86,700	53,64000	4 650,59	RTS I / 2018
129	K	613471437.1	Úprava pilířů -2.vrstvá dekorativní stěrka-imitace pohledového betonu	m2	0,500	382,95000	191,48	R položka
130	K	613471453.1	Úprava pilířů betonových stěrkováním s vyhlazením a přebroušením -reprofilační maltou; příprava podkladu před nanášením dekorativní stěrky	m2	0,500	345,60000	172,80	R položka
131	K	613901112R00	Ubroušení výstupků betonu po osekání mozaiky	m2	0,500	110,70000	55,35	RTS I / 2018
132	K	617421232R00	Omítka vnitřní výtahové šachty, MVC, štuková	m2	72,230	392,40000	28 343,05	RTS I / 2018
133	K	618451121.1	Reprofilace a oprava stěn stávajících technických kanálů reprofilační maltou; tl.vrstvy 10-30mm (prům tl.20mm) D+M	m2	66,910	338,40000	22 642,34	R položka
134	K	618451121R00	Omítka technických kanálů MC, hladká; nové technické kanály	m2	23,800	417,15000	9 928,17	RTS I / 2018
135	K	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	197,800	205,20000	40 588,56	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	619481111R00	Potažení vnitř.ploch rabricovým pletivem s vypnutím; svislé potrubí UT v ostěních	m2	75,600	222,75000	16 839,90	RTS I / 2018
137	K	622903111.1	Mechanické očištění stěn a podlahy technických kanálů před opravou, ručně; včetně odsekání výstupků	m2	109,850	126,09000	13 850,99	R položka
138	K	622903111R00	Očištění zdí rýžovým kartáčem po aplikaci odsolení	m2	271,000	72,45000	19 633,95	RTS II / 2016
139	K	622904112.1	Očištění stěn a podlahy technických kanálů tlakovou vodou	m2	109,850	24,48000	2 689,13	R položka

D 62

Úprava povrchů vnější

1 251 518,72

140	K	622312121RV1	Dod.+mont.zatepl.syst.ETICS, sokl, vč.kovových profilů výztužné tkaniny zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou EPS P tl. 80 mm; EPS PERIMETR tl. 80 mm - příprava pro keramický obklad	m2	66,500	747,00000	49 675,50	RTS I / 2018
141	K	622312330RV1	Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny zakončeno stěrkou se sítkou tl. TI 60 mm; tepel. izol.- šedý EPS polystyren s grafitem tl.60 mm; zateplení atik	m2	38,090	657,90000	25 059,41	RTS I / 2018
142	K	622312334RT1	Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny a povrchové úpravy omítkou silikonovou; tepel. izol.- šedý EPS polystyren s grafitem tl.140 mm; povrchová úprava-probarvená pastovitá silikonová omítka (velikost zrna 1,5mm)	m2	546,600	1 232,10000	673 465,86	RTS I / 2018
143	K	622312353RT1	Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny a povrchové úpravy omítkou silikonovou - ostění; tepel. izol.- šedý EPS polystyren s grafitem tl.30 mm; povrchová úprava-probarvená pastovitá silikonová omítka (velikost zrna 1,5mm)	m2	55,400	1 917,00000	106 201,80	RTS I / 2018
144	K	622319331RT3	Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny a povrchové úpravy omítkou silikonovou; tepel. izol.- šedý EPS polystyren s grafitem tl.80 mm; povrchová úprava-probarvená pastovitá silikonová omítka (velikost zrna 1,5mm)-přesahy okapů	m2	19,410	1 061,10000	20 595,95	RTS I / 2018
145	K	622323014R00	D+M Zakládací lišta hliník, tepelný izolant tl.140 mm	m	97,570	181,80000	17 738,23	RTS I / 2018
146	K	622323041R00	Penetrace podkladu - nezateplené omítky před úpravou povrchu; komíny nad střechou, nezateplené stěny nad střechou	m2	54,980	49,41000	2 716,56	RTS I / 2018
147	K	622323041R00.1	Penetrace podkladu před montáží zatepl.syst.ETICS	m2	619,900	49,41000	30 629,26	RTS I / 2018
148	K	6224211190.1	Oprava a doplnění stávajících vnějších omítek stěn do 30% - MVC, hrubá zatřená; vč otlučení stávajících	m2	682,100	262,80000	179 255,88	R položka
149	K	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená; omítnutí nově vyzdřených stěna zazdívek před zateplením;	m2	138,800	264,15000	36 664,02	RTS I / 2018
150	K	622461311R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 30 %; stávající omítky komínů a stěn nad střechou	m2	51,380	281,25000	14 450,63	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž; včetně dodávky lišty	m	237,890	45,54000	10 833,51	RTS I / 2018
152	K	622478213.1	Omítka stěn vnější silikonová -probarvená pastovitá omítka (velikost zrna 1,5mm); stávající nezateplené omítky nad střechou, vč dodávky omítkové směsi	m2	54,950	795,60000	43 718,22	R položka
153	K	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny;včetně dodávky výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	54,950	223,20000	12 264,84	RTS I / 2018
154	K	622904112R00	Očištění stávajících omítek stěn a komínů nad střechou tlakovou vodou	m2	51,380	67,77000	3 482,02	RTS I / 2018
155	K	622904112R00.1	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2; stávající omítky	m2	481,100	51,48000	24 767,03	RTS I / 2018

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce					1 036 480,58	
156	M	59760177.A	Profil pro zakrytí dilatačních spár podlah, kartáčovaná nerez, max š=30mm	m	19,140	276,00000	5 282,64	R položka
157	K	631312411R00.1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10; jalový beton pod základy a podkladní betonovou mazaninu -	m3	16,780	2 938,50000	49 308,03	RTS I / 2018
158	K	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20; zastřešení vstupů	m3	1,700	2 938,50000	4 995,45	RTS I / 2018
159	K	631313611R00.1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20; základ nových technických kanálů	m3	3,240	2 974,50000	9 637,38	RTS I / 2018
160	K	631313611R00.2	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20; podkladní betonová mazanina tl.100mm, kari síť 6,0mm, 150/150mm ve specifikaci	m3	43,100	3 488,85000	150 369,44	RTS I / 2018
161	K	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25-podlaha výtahové šachty	m3	0,510	3 073,50000	1 567,49	RTS I / 2018
162	K	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8-12 cm-podlaha výtahové šachty	m3	0,310	610,20000	189,16	RTS I / 2018
163	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí -zastropení nových technolog.kanálů; průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,150	32 346,00000	4 851,90	RTS I / 2018
164	K	631361921RT4.1	Výztuž mazanin svařovanou sítí-podklad nových technických kanálů; průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm -4,4kg/m2 síť	t	0,160	32 346,00000	5 175,36	RTS I / 2018
165	K	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí - průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm; zastřešení vstupů	t	0,090	32 157,00000	2 894,13	RTS I / 2018
166	K	631361921RT5.1	Výztuž mazanin svařovanou sítí - podlaha výtahové šachty; průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,020	32 157,00000	643,14	RTS I / 2018
167	K	631361921RT5.2	Výztuž mazanin svařovanou sítí - podkl.beton mazanina; průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	1,580	32 157,00000	50 808,06	RTS I / 2018
168	K	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 63mm, hutnění povrstvách max 300mm, včetně dodávka štěrkodrti; zásyp mezi zákl.vstupů -od-1,420 do výšky 260mm pod úroveň dlažby	m3	31,650	1 181,70000	37 400,81	RTS I / 2018
169	K	631591115R00	Násyp pod podlahy z liaporu 1-4mm; obsyp vodovodního potrubí v "průlehu"	m3	0,580	2 479,50000	1 438,11	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	632419104.1	Dod.+mont. samonivelač. stěrka tl.4 mm; včetně přebroušení	m2	555,770	286,56000	159 261,45	R položka
171	K	632441045RT3	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.50 mm; samonivelační potěr-min.pevnost v tlaku 30 MPa	m2	80,060	311,40000	24 930,68	RTS I / 2018
172	K	632441046RT3	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.56 mm; samonivelační potěr-min.pevnost v tlaku 30 MPa	m2	257,870	338,40000	87 263,21	RTS I / 2018
173	K	632441047RT3	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.63 mm; samonivelační potěr-min.pevnost v tlaku 30 MPa	m2	126,440	365,40000	46 201,18	RTS I / 2018
174	K	632441491R00	Broušení anhydritových a cementových potěrů - odstranění šlehu	m2	693,010	37,26000	25 821,55	RTS I / 2018
175	K	632442121R00	Dod.+mont litá cementové pěny (min.pevnost v tlaku 0,5Mpa), tl. 40 mm; podklad pro kročejovou izořaci	m2	440,300	126,00000	55 477,80	RTS I / 2018
176	K	632442821.1	Spádová vrstva ploché střechy-litá cementová pěna, plocha do 500 m2, tl. 60 mm (spád 2%); vhodný typ pro kotvení krytiny kotvami	m2	488,750	103,95000	50 805,56	R položka
177	K	632442822R00	Spádová vrstva ploché střechy-litá cementová pěna, plocha do 500 m2, (spád 2%), přípl. zkd 5 mm; vhodný typ pro kotvení krytiny kotvami, průměrná tl.180mm-celkem 24x (hlavní střecha), průměrná tl.120mm-celkem 12x (terasa)	m2	10 640,400	15,75000	167 586,30	R položka
178	K	632443311R00	Potěrcementový litý do vlhkých prostor, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	91,640	349,65000	32 041,93	RTS I / 2018
179	K	632443312R00	Potěr litý cementový do vlhkých prostor, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	89,680	29,25000	2 623,14	RTS I / 2018
180	K	632451231R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 30 mm; podlaha nových technolog.kanáľů	m2	22,160	230,24000	5 102,12	RTS I / 2018
181	K	632479124.1	Reprofilací.potěr pro tl.vrstvy 10-30mm (prům tl.20mm) D+M; včetně přechodového můstku-stávající technolog kanály	m2	42,940	349,65000	15 013,97	R položka
182	K	632922952.1	Dod.+mont dlaždic na stavitel. plast. terče (minimální rozměr dlažby 40x40 cm); výškově stavitelné terče 35-55 mm vč.dodávky terčů a dlažby	m2	35,300	989,91000	34 943,82	R položka
183	K	771111131.1	Vyplnění dilatačních spár podlah tmelem	m	17,400	57,15000	994,41	R položka
184	K	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm	m	17,400	221,40000	3 852,36	RTS I / 2018

D 64

Výplně otvorů

112 756,85

185	M	5533300110	Zárubeň ocelová hranatá ZH 110/1970/700 L, P	kus	3,000	1 359,60000	4 078,80	RTS I / 2018
186	M	5533300130	Zárubeň ocelová hranatá ZH 110/1970/900 L, P	kus	4,000	1 419,60000	5 678,40	RTS I / 2018
187	M	5533300410	Zárubeň ocelová hranatá ZH 145/1970/700 L, P	kus	5,000	1 626,00000	8 130,00	RTS I / 2018
188	M	5533300411	Zárubeň ocelová hranatá ZH 190/1970/700 L, P	kus	13,000	2 006,40000	26 083,20	RTS I / 2018
189	M	5533300421	Zárubeň ocelová hranatá ZH 190/1970/800 L, P	kus	3,000	2 058,00000	6 174,00	RTS I / 2018
190	M	5533300430	Zárubeň ocelová hranatá ZH 145/1970/900 L, P	kus	12,000	1 694,40000	20 332,80	RTS I / 2018
191	M	5533300430.1	Zárubeň ocelová hranatá ZH 125/1970/900 L, P	kus	1,000	1 515,60000	1 515,60	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	M	5533300431.1	Zárubeň ocelová hranatá ZH 145/1970/900 L, P, EI, EW 15	kus	3,000	1 994,40000	5 983,20	RTS I / 2018
193	M	5533300440	Zárubeň ocelová hranatá ZH 145/1970/1100 L, P	kus	1,000	1 766,40000	1 766,40	RTS I / 2018
194	M	5533300441.1	Zárubeň ocelová hranatá ZH 145/1970/1100 L, P, EI, EW 15	kus	1,000	2 066,40000	2 066,40	RTS I / 2018
195	M	5533300441.2	Zárubeň ocelová hranatá ZH 190/1970/1100 L, P, EI, EW 15	kus	1,000	2 505,60000	2 505,60	RTS I / 2018
196	M	5533300540	Zárubeň ocelová hranatá ZH 190/1970/900 L, P	kus	6,000	2 110,80000	12 664,80	RTS I / 2018
197	M	5533300600	Zárubeň ocelová hranatá ZH 145/1970/1800 D	kus	1,000	2 514,40000	2 514,40	r POLOŽKA
198	K	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	53,000	244,32000	12 948,96	RTS I / 2018
199	K	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,000	314,29000	314,29	RTS I / 2018

D 711

Izolace proti vodě a vlhkosti

435 407,96

200	M	11163160	Lak asfaltový izolační ALP-M/S sud nevratný	T	0,140	59 157,00000	8 281,98	RTS I / 2018
201	M	28323138	Fólie nopová s perforací na horním povrchu-výška nopy 20 mm (drenážní a hydroakumulační vrstva)	m2	17,270	185,33000	3 200,65	RTS I / 2018
202	M	62852264	Těžký hydroizolační asfalt pás z modifikovaného asfaltu SBS s vložkou ze skelné tkaniny- min.tl. pásu 4,mm (ztrátne 15%)	m2	552,970	140,70000	77 802,88	RTS I / 2018
203	K	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena; 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	461,500	19,95000	9 206,93	RTS I / 2018
204	K	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením; 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	461,500	155,40000	71 717,10	RTS I / 2018
205	K	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením; 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	41,200	207,90000	8 565,48	RTS I / 2018
206	K	711212001RT2	Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -vodorovná; min.tl.isolace 2mm; podlaha sprchy	m2	3,400	473,40000	1 609,56	RTS I / 2018
207	K	711212001RT2.1	Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -svislá; min.tl.isolace 2mm; zhotovení hydroizolační vrstvy na stěně sprch. koutů , aplikace pomocí válečku nebo hladké stěrky	m2	6,300	551,70000	3 475,71	RTS I / 2018
208	K	711212002.1	Dod.+mont.hydroizolační povlak - silikátová hydroizolační stěrka, min.tl.2,5mm; přechodová úprava pro návaznost dodatečných asfalt.svislých a vodorovných izolací na dodatečné izolace mechanickým podřezáním, v pásu výšky 35cm.	m2	82,500	637,20000	52 569,00	R položka
209	K	711212129.1	Stěrka hydroizol.flexibilní, 2složk.-min tl.sěrky 2,0mm, přechod podlaha stěna navíc vyztužen armovací tkaninou; nutno použít stěrku nevyžadující další povrchovou úpravu	m2	153,180	673,20000	103 120,78	R položka
210	K	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna;hydroizolace hygien.zařízení vč.vnitřních a vnějších rohů	m	8,000	137,25000	1 098,00	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	711404101.1	Dod.+mont. armovací tkaniny (přechod podlaha stěna kanálu); šířka pásu 20cm	m2	131,560	232,65000	30 607,43	R položka
212	K	711502020R00	Dod.+mont nopové fólie svislá-ochrana rubové izolace-ochrana svislé izolace prohlubně výtah.šachty; vč dodávky nopové fólie s geotextilií a kluznou vrstvou	m2	12,250	265,50000	3 252,38	RTS I / 2018
213	K	711823111R00	Položení nopové fólie vodorovně	m2	15,700	57,33000	900,08	RTS I / 2018
214	K	911999002IM	HZS - dořešení sanačních detailů a neměřitelné práce (sanační úpravy skrytých kcí, zakrývání aj.). Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku	hod	200,000	300,00000	60 000,00	R položka

D 712

Izolace střech

785 565,46

215	M	11163160	Lak asfaltový izolační ALP-M/S sud nevratný	T	0,170	59 157,00000	10 056,69	RTS I / 2018
216	M	28322010	Fólie PVC střešní tl. 1,8 mm	m2	582,670	144,90000	84 428,88	RTS I / 2018
217	M	283220101	Fólie PVC pro vegetační střechy tl. 1,8 mm (odolná proti prorůstání kořínků)	m2	62,370	144,90000	9 037,41	RTS I / 2018
218	M	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	121,300	1 626,45000	197 288,39	RTS I / 2018
219	M	3117340411	Kotvicí terč vč šroubu do pórobetonu -tl kotveného soursťní střechy 242mm (zastřešení nad schodištěm)	kus	50,000	12,60000	630,00	RTS I / 2018
220	M	55343631	Kačírková lišta nerezová, tl.2,0 mm, v=80-120mm	m	27,290	441,00000	12 034,89	RTS I / 2018
221	M	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-12 kačírek praný	m3	0,650	1 990,00000	1 293,50	R položka
222	M	62852264.1	Těžký hydroizolační asfalt pás z SBS modifikovaného asfaltu s nenasákavou vložkou ze skelného rouna-min.tl. pásu 4,mm (ztratné 15%)	m2	671,220	140,70000	94 440,65	RTS I / 2018
223	K	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	498,000	19,40000	9 661,20	RTS I / 2018
224	K	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy 2x	m2	996,000	2,04000	2 031,84	RTS I / 2018
225	K	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP	m2	490,700	19,95000	9 789,47	RTS II / 2016
226	K	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°-asfaltové pásy přitavením-parozábrana; 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	490,700	155,40000	76 254,78	RTS II / 2016
227	K	712361700.1	Povlaková krytina koruny atik -fólie lepena na poplastované plechy	m2	35,700	240,45000	8 584,07	R položka
228	K	712372111RU1	Krytina střech do 10° fólie, 3 kotvy/m2 (vč dodávky kotev), na beton; vč.pokládky tepelné izolace 2 vrstvy tl. izolace do 250 mm, fólie a tepelná izolace ve specifikaci	m2	56,800	258,30000	14 671,44	RTS I / 2018
229	K	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2 (vč.dodávky kotev), na beton; bez pokládky tepel.izol.(zastřešení vstupů)	m2	23,500	163,80000	3 849,30	RTS I / 2018
230	K	712373111RU1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2 (vč.dodávky kotev), na beton z lité cementové pěny; vč.pokládky tepelné izolace 2 vrstvy tl. izolace do 250 mm, fólie a tepelná izolace ve specifikaci	m2	424,100	258,30000	109 545,03	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	K	712378002R00	D-M okapnice -žárově zinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC RŠ 200 mm - K8; oplechování okapů	m	41,800	163,80000	6 846,84	RTS I / 2018
232	K	712378004R00	D+M oplechování atiky -žárově zinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC RŠ 250 mm - K2	m	75,800	204,75000	15 520,05	RTS I / 2018
233	K	712378005.1	D+M stěnová lišta vyhnutá -žárově zinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC RŠ 100 mm - K4	m	79,600	81,90000	6 519,24	RTS I / 2018
234	K	712378005.2	D+M stěnová lišta krycí -žárově zinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC RŠ 200 mm - K5	m	79,600	163,80000	13 038,48	R položka
235	K	712378006.1	D+M rohová lišta vnější -žárově zinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC RŠ 150 mm - K9	m	72,600	122,85000	8 918,91	R položka
236	K	712378006.2	D+M Z lišta vnější -žárově zinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC RŠ 150 mm - K10; zastřešení vstupů	m	21,000	122,85000	2 579,85	R položka
237	K	712378007R00	D+M rohová lišta vnitřní -žárově zinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC RŠ 100 mm - K3	m	152,200	81,90000	12 465,18	RTS I / 2018
238	K	712378101RT3	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC; pro DN 110mm	kus	1,000	1 260,00000	1 260,00	RTS I / 2018
239	K	712378110R00	Vnitřní rohová tvarovka fóliové izolace	kus	23,000	24,15000	555,45	RTS I / 2018
240	K	712378111R00	Vnější rohová tvarovka fóliové izolace	kus	54,000	24,15000	1 304,10	RTS I / 2018
241	K	712391171RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. Textilie; 1 vrstva - včetně dodávky netkané textilie ze 100% polypropylénu (min.200g/m2)	m2	585,900	27,30000	15 995,07	RTS I / 2018
242	K	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochranná a filtrační vrstva z textilie; včetně dodávky netkané textilie ze 100% polypropylénu (min.300g/m2)zatravněná střecha	m2	72,400	36,75000	2 660,70	RTS I / 2018
243	K	712391382R00	Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm	m2	5,700	304,50000	1 735,65	RTS I / 2018
244	K	712391482R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu; celkem 6x (prům.tl.násypu 11cm)	m2	34,200	63,00000	2 154,60	RTS I / 2018
245	K	712491171RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. Textilie; 1 vrstva - včetně dodávky netkané textilie ze 100% polypropylénu (min.200g/m2)	m2	9,900	27,30000	270,27	RTS I / 2018
246	K	712491176RT1	Přípevnění izolace kotvicími terči kotvicí materiál ve specifikaci); tl sourstní střechy 242mm (TI+fólie); zastřešení nad schodištěm	kus	50,000	2,10000	105,00	RTS I / 2018
247	K	712499098R00	Příplatek za sklon povlakové krytiny 30 - 60°	m2	9,900	135,45000	1 340,96	RTS I / 2018
248	K	712611102R00	Povlaková krytina střech 45°, za studena lak asf.	m2	9,900	27,30000	270,27	RTS I / 2018
249	K	712641559R00	Povlaková krytina střech 45°,asfalt. pásy přitavením	m2	9,900	197,40000	1 954,26	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	K	712800030.1	Založení zatravněné střechy - extenzivní zeleň; substrát 1,60m3, výsadba 15,7m2 (4-6 druhů rozchodníků, 20-25 druhů bylin, 4-7 druhů trav)	kompl.	1,000	17 671,50000	17 671,50	R položka
251	K	712811101R00	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP	m2	62,800	21,00000	1 318,80	RTS I / 2018
252	K	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, asphalt.pásky přitavením - svislá izolace atiky, stěny	m2	62,800	207,90000	13 056,12	RTS I / 2018
253	K	712861703.1	Vytažení izolace z fólie PVC lepená na poplast.lišty - svislá izolace atiky, stěny	m2	36,480	207,90000	7 584,19	R položka
254	K	712900.1	Těsnění krycí lišty PU tmelem; včetně dodávky tmelu	m	79,600	19,95000	1 588,02	RTS I / 2018
255	K	713141326R00	Izolace tepelná střeš do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy; izolace šikmé střechy nad schodištěm	m2	9,900	312,90000	3 097,71	RTS I / 2018
256	K	713900	Montáž kačírkové lišty na izolaci střechy z PVC fólie	m	26,000	82,95000	2 156,70	R položka

D 713

Izolace tepelné

267 397,67

257	M	28375111	Pásek dilatační okrajový EPS nebo PE š. 80mm tl. min.8mm	m	769,930	3,42000	2 633,16	RTS II / 2015
258	M	283754900	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 30 mm (koruna atiky)	m2	21,530	121,80000	2 622,35	RTS I / 2018
259	M	283754902	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 50 mm	m2	4,170	274,58000	1 145,00	RTS I / 2018
260	M	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	52,270	1 626,45000	85 014,54	RTS I / 2018
261	M	28375996	Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x80 mm	m2	10,650	261,45000	2 784,44	RTS I / 2018
262	M	28376072	Deska izolační kročejová EPS max.zatížení 5,0kN/m2, tl. 30	m2	453,510	77,07000	34 952,02	RTS I / 2018
263	K	713100811.1	Odstranění izolační podložky pod škvárobetonem, tl. do 2 cm (minerál. vlna mezi lepenkami)	m2	451,850	85,05000	38 429,84	R položka
264	K	713111125.1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením a mechanickým kotvením (5 kotev /m2); včetně dodávky kotev, vyrovnání stropu m.č.102	m2	4,050	211,58000	856,90	R položka
265	K	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá; kročejová izolace materiál ve specifikaci	m2	442,900	20,42000	9 044,02	RTS I / 2018
266	K	713121118RT1	Montáž dilatačního pásku podél stěn; materiál ve specifikaci	m	747,500	25,10000	18 762,25	RTS I / 2018
267	K	713121121R00	Mont.izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá - podlaha na terénu 1NP; materiál ve specifikaci	m2	422,900	75,39000	31 882,43	RTS I / 2018
268	K	713131130R00.1	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce-výtahová šachta	m2	10,340	85,16000	880,55	RTS I / 2018
269	K	713141131.1	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena a mechanicky kotvené 1vrstvá (3 kotvy /mb);vč. dodávky kotev, koruna atiky podklad XPS tl.30mm	m2	20,900	106,32000	2 222,09	R položka
270	K	713191100RT9	Dod.+mont separační PE fólie; včetně dodávky fólie PE	m2	863,200	41,90000	36 168,08	RTS I / 2018

D 714

Izolace akustické a protiotřesová opatření

3 952,80

271	K	714900	Dod.+ mont akustické pěnové pásky š-120mm; spoj okenní sloupek-příčka	m	18,000	219,60000	3 952,80	R položka
-----	---	--------	---	---	--------	-----------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721.1			Dešťová kanalizace	22 562,75				
272	K	721100010.1	Dod.+mont.- vsazení odbočky; odvodnění zastřešení vstupů	kus	2,000	350,00000	700,00	R položka
273	K	721100011.1	Dod.+mont.kanalizace dešťové, PVC, DN 100 mm,- ležatá; vč.zemních prací (rýha 40x80cm), pískového lože a obsypu, odvodnění zastřešení vstupů	m	3,300	812,20000	2 680,26	R položka
274	K	721176145R00	Potrubí PVC dešťové (svislé) DN 100 mm; odvodnění zastřešení vstupů	m	3,000	462,50000	1 387,50	RTS I / 2018
275	K	721211510R00	Vpusť balkónová pro fóliovou krytinu D 50mm, nerezová mřížka; odvodnění zastřešení vstupů	kus	2,000	1 845,00000	3 690,00	RTS I / 2018
276	K	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 100, D+M	kus	3,000	2 717,07000	8 151,21	RTS I / 2018
277	K	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125, D+M	kus	2,000	2 760,93000	5 521,86	RTS I / 2018
278	K	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	1,000	130,58000	130,58	RTS I / 2018
279	K	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,000	150,67000	301,34	RTS I / 2018
D 763			Dřevostavby	43 545,60				
280	K	763613221RV6	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz, sponky; vč. dodávky cementotřískových desek tl. 22 mm	m2	89,600	486,00000	43 545,60	RTS I / 2018
D 764			Konstrukce klempířské	245 956,73				
281	K	764.01	HZS-demont klempířských prvků střechy-atiky stěny komíny a ventilační průduch vč.odstranění větracího potrubí nad střechou a parapetů; kromě žlabů a svodů	h	32,000	300,00000	9 600,00	RTS II / 2016
282	K	764333320R00	Dod.+mont lemování zdí na plochých střechách Al, rš 250 mm; oplechování polykarbonát-zed' K32	m	6,800	102,91000	699,79	RTS I / 2018
283	K	764350.1	Dod. + mont atyp žlabových háků půlkruhových (žlab prům.150mm) - K30; včetně povrchové úpravy a spojovacího materiálu pro uchycení na kci střechy	kus	11,000	179,70000	1 976,70	R položka
284	K	764350.2	Dod. + mont atyp žlabových háků půlkruhových (žlab prům.200mm) - K30; včetně povrchové úpravy a spojovacího materiálu pro uchycení na kci střechy	kus	37,000	212,60000	7 866,20	R položka
285	K	764352820R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 30°	m	41,900	30,95000	1 296,81	RTS I / 2018
286	K	764394240R00	D+M podkladní pás z Pz plechu tl. 0,8 mm, rš 250 mm - K1	m	143,500	73,76000	10 584,56	RTS I / 2018
287	K	764411126.1	Dod.+mont. oplechování parapetů z ohýbaných Al parapetů tl.plechu 1,4mm, délka parapetu vždy 1ks na okno - K29; povrchová úprava vícevrstevným polyuretanovým lakem-odstín antracit	m	114,700	824,61000	94 582,77	R položka
288	K	764411157.1	Dod.+mont boční krytky parapetů podomítkové, plech AL, pro šířku parapetu do 350 mm; povrchová úprava vícevrstevným polyuretanovým lakem-odstín antracit	pár	26,000	347,00000	9 022,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	764421270.1	D+M oplechování atik vč.rohů z poplast plechu, rš 500 mm -K6; vč.pozink.podkladního plechu min.tl.0,8mm	m	7,800	207,94000	1 621,93	R položka
290	K	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	28,300	30,95000	875,89	RTS I / 2018
291	K	764701033R00	D+M odpadní trouby kruhové, D 60 mm lak. Pz plechu tl.0,60mm - K31; v barvě antracitová, včetně kolen, objímek a správkové barvy	m	6,400	609,00000	3 897,60	RTS I / 2018
292	K	764778121.1	D+M odpadní trouby kruhové, D 60 mm lak. Pz plechu tl.0,60mm - K31v barvě antracitová, včetně kolen, objímek a správkové barvy	m	6,400	609,00000	3 897,60	R položka
293	K	764778122.1	D+M odpadní trouby kruhové, D 100 mm lak. Pz plechu tl.0,60mm - K27v barvě antracitová, včetně kolen, objímek a správkové barvy	m	8,900	696,00000	6 194,40	R položka
294	K	764778123.1	D+M odpadní trouby kruhové, D 100 mm lak. Pz plechu tl.0,60mm - K24v barvě antracitová, včetně kolen, objímek a správkové barvy	m	21,300	696,00000	14 824,80	R položka
295	K	764811244.1	D+M krytina hladká z lak. Pz svitků -oplechování hlav ventilačních průduchů a komínu K11-K21	m2	7,370	1 164,00000	8 578,68	R položka
296	K	764813450.1	Lem. zdí na plochých stř., lak.Pz, rš 500 mm -K7	m	10,000	428,00000	4 280,00	R položka
297	K	764813460R00	Lem. zdí na plochých stř., lak.Pz, rš 650 mm - K7	m	0,800	541,00000	432,80	R položka
298	K	764818240.1	D+M lem.sloupků pergoly z lak.Pz,dl.obvodu sloupku 560mm; odstín antracit	kus	5,000	752,60000	3 763,00	R položka
299	K	764905502.1	Dod.+mont, trapéz.plechů T40S/160 tl.1,0mm, na ocel.nosníky, včetně nerez spojovacího materiálu do oceli; povrchová úprava plechu- polyesterový +ochranný lak (pohledová strana RAL 7016-antracit)	m2	23,900	1 117,00000	26 696,30	R položka
300	K	764908101.1	D+M kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 150 mm, svod D100mm - K26; odstín antracit	kus	2,000	529,00000	1 058,00	R položka
301	K	764908102.1	D+M kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 200 mm, svod D120mm - K23; odstín antracit	kus	2,000	866,00000	1 732,00	R položka
302	K	764908105RT2	Dod.+mont žlab podokapní půlkruhový velikost 150 mm,lak. Pz plech tl.0,60mm - K25; barva antracit, včetně čel, spojek žlabu a správkové barvy	m	8,600	586,00000	5 039,60	R položka
303	K	764908106RT2	Dod.+mont žlab podokapní půlkruhový velikost 200 mm, lak. Pz plech tl.0,60mm - K22; barva antracit, včetně čel, spojek žlabu a správkové barvy	m	32,700	839,00000	27 435,30	R položka

D 765

Krytina tvrdá

18 331,75

304	M	283180	Deska polykarbonátová 250x4000mm, tl.16mm čirá (zaklapávací polykarbonátový systém)- zakrytí pergoly, vč lemovacích Al lišt a kontaktní pásy	m2	14,470	687,00000	9 940,89	R položka
305	K	765375111.1	Montáž -krytina polykarbonátová, zámkopový systém, na ocel; systém bez přítlačných lišt	m2	12,580	667,00000	8 390,86	R položka

D 766

Konstrukce truhlářské

1 046 330,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	766-040	Kuchyňská linka dl. pracovní plochy 2,5m+závěsné horní skříňky, D+M-T1; vestavné spotřebiče -sklokeram varná deska (4 plotýnky), mikrovlná trouba vestavná podpultová lednice	kus	2,000	67 275,00000	134 550,00	R položka
307	K	766-041	Kuchyňská linka dl. pracovní plochy 1,8m+závěsné horní skříňky, D+M - T2; vestavné spotřebiče - sklokeram.dvouplotýnka mikrovlná trouba vestavná podpultová lednice	kus	1,000	53 590,00000	53 590,00	R položka
308	K	766-042	Kuchyňská linka dl. pracovní plochy 1,1m+závěsné horní skříňky, D+M-T3; vestavné spotřebiče -mikrovlná trouba, vestavná podpultová lednice	kus	2,000	34 155,00000	68 310,00	R položka
309	K	766-100	Dod.+mont.schodišť.profilovaných madel dřevěných - masiv dub; vč kotevních prvků a konečné povrchové úpravy přírodním tvrdvoskovým olejem	m	13,000	1 611,20000	20 945,60	R položka
310	K	766-147	Dod.+mont.vnitřní prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi -2x fix, 2x posuv - T111; včetně doplňků; přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	1,000	181 079,85000	181 079,85	R položka
311	K	766-201	Dod.+mont.vnitřní skládací dveře do obložkové zárubně čtyřkřídlové 160x230cm - T145, T146, T147; včetně zárubně, kování a doplňků; přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	3,000	39 501,00000	118 503,00	R položka
312	K	766-219	Dod.+mont.vnitřní prosklená stěna 150X 280cm, protipožární (EI 15 DP3-C) třídičná, dvouřídlové dveře s nadsvětlíkem; T306, včetně panikového kování a samozavírače; přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	1,000	50 598,45000	50 598,45	R položka
313	K	766-219.1	Dod.+mont.vnitřní prosklená stěna 150x300cm, protipožární (EW30 DP3) třídičná, dvouřídlové dveře s nadsvětlíkem; T227 včetně panikového kování a samozavírače, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	1,000	51 898,35000	51 898,35	R položka
314	K	766-219.2	Dod.+mont.vnitřní prosklená stěna 150X 288cm, protipožární (EI 15 DP3-C) třídičná, dvouřídlové dveře s nadsvětlíkem; T214, včetně panikového kování a samozavírače, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	1,000	50 844,15000	50 844,15	R položka
315	K	766-339	Dveře vnitřní dvoukříd., otočné 180x197cm; T215 včetně kování a nerezové prahové lišty, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	1,000	7 733,25000	7 733,25	R položka
316	K	766-340	Dod.+mont.vnitřní hliníkové prosklené trojdílné stěny dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem 205x270cm; T136 včetně kování a nerezového vodorovného madla, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	1,000	5 293,05000	5 293,05	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
317	K	766-702	Dod.+mont dveře vnitřní, plné s otočným křídlem 70x197cm; T116, T117, T119, T120, T131, T135, T132,T138, T139, T140, T212, T216, T218, T219,T220, T307, T309, T310, T311, T323, T324 včetně kování a nerezové prahové lišty, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	21,000	4 457,25000	93 602,25	R položka
318	K	766-800	Dod.+mont dveře vnitřní, plné s otočným křídlem 80x197cm; T118, T217, T308 včetně, kování, nerez.vodorovného madla a nerezové prahové lišty, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	3,000	5 192,25000	15 576,75	R položka
319	K	766-900	Dod.+mont. dveře vnitřní, plné s otočným křídlem. 90x197cm, T113, T114, T115, T129, T130, T133, T134, T137, T141, T148, T211, T225, T226, T317, T319, T320, T321, T322, T325, T326, T327, T328, T329 včetně , kování a nerezové prahové lišty, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	23,000	4 457,25000	102 516,75	R položka
320	K	766-901	Dod.+mont. dveře vnitřní, plné s otočným křídlem. 90x197cm, protipožární EI 15 DP3-C; T112, T127, T209 včetně kování, dubového prahu a samozavírače, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	3,000	9 213,75000	27 641,25	R položka
321	K	766-911	Dod.+mont dveře vnitřní, plné otočné křídlo 1100x197cm; T128 včetně, kování a nerezové prahové lišty, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	1,000	5 055,75000	5 055,75	R položka
322	K	766-9113	Dod.+mont. dveře vnitřní, plné otočné křídlo 110x197cm, protipožární EI 15 DP3-C; T125, T126 včetně, kování, samozavírače a dubového prahu, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	2,000	11 313,75000	22 627,50	R položka
323	K	766690010.1	Dod. +mont. desky parapetní postformix (povrch HPL laminát) s nosem, barva bílá; šířka 20-25cm	m	1,800	1 247,19000	2 244,94	R položka
324	K	766999.1	Příplatek za provedení ohybů dřevěných průběžných madel hlavního schodiště	ks	5,000	2 625,00000	13 125,00	R položka
325	K	767649198	Dod. +mont. doplňků a madel WC pro imobilní-povrch úprava-kartáčovaná nerez; sklopné madlo dl.800mm (zdvojené tvar U), průměr 32mm (vč. montážního příslušenství), pevné, nástěnné vodorovné madlo se svislou částí, vodorovná část dl.650mm, svislá část dl.700mm, průměr 32mm (vč. montážního příslušenství), nerezové madlo na vstupní dveře do WC průměr 32mm (vč. montážního příslušenství)	kompl.	3,000	6 864,90000	20 594,70	R ppoložka

D 766

Konstrukce truhlářské

1 278 345,60

326	K	766-001	Dod.+mont. past.okno čtyřkřidl. OS se středním dělicím sloupkem. 5,26x 1,80m; T104,T204,T303 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	ks	16,000	32 344,20000	517 507,20	R položka
-----	---	---------	---	----	--------	--------------	------------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
327	K	766-002	Dod.+mont. past.okno čtyřkříd. OS se středním dělicím sloupkem. 5,26x 1,80m; T103, T203, T302 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	ks	3,000	34 181,70000	102 545,10	R položka
328	K	766-003	Dod.+mont. plast.okno čtyřkříd. OS se dvěma dělicími sloupky 5,26x1,80m; T304 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	ks	1,000	35 411,25000	35 411,25	R položka
329	K	766-009	Dod.+mont. okno plast. jednokříd. 1,2x 1.8 m;T102 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	ks	1,000	7 621,95000	7 621,95	R položka
330	K	766-102	Dod.+mont. okno plast.jednokříd. OS, 0,60x 1,80m; T101, T201 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	ks	2,000	4 581,15000	9 162,30	R položka
331	K	766-105	Dod.+mont. proskl.stěny hliníkt. dvoudílná.1xfik,1x sklápěcí 2,05x 2,60m; T105 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	ks	1,000	75 591,60000	75 591,60	R položka
332	K	766-106	Dod.+mont. okno plast jednokříd. OS 1,20x 2,60m; T108 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	11 410,35000	11 410,35	R položka
333	K	766-107	Dod.+mont. vstupní proskl.stěny hliník. dvoukříd. dveře 2,05x 2,60m; T107 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	90 451,20000	90 451,20	R položka
334	K	766-108	Dod.+mont. vstupní proskl.stěny hliník.2,70x 2,25m trojdílná- 2x fix +jednokříd. Dveře; T301 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	83 365,80000	83 365,80	R položka
335	K	766-209	Dod.+mont.hliník prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi 2.7x2,65m -2x fix, 2x posuv; T109 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	156 817,50000	156 817,50	R položka
336	K	766-305	Dod.+mont.proskl.stěny hliníkové čtyřdílné 2,70x6,70m -2x fix. 2xS (prosklení schodišťového prostoru); T107 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	188 461,35000	188 461,35	R položka

D 767

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

302 385,06

337	K	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	38,550	333,44000	12 854,11	RTS I / 2018
338	K	767221230.1	Dod.+mont. schodišť.zábradlí zprofil.oceli vč. konečné povrchové úpravy; celková hmotnost ocel.kce zábradlí - 282kg, rozvinutá délka zábradlí 15,30m	m	15,300	3 465,00000	53 014,50	R položka
339	K	767222190.1	Příplatek za vytvoření plynulého ohybu prvků zábradlí - pásovina 30/5mm; přechody v místě podest a mezipodes, nástup na schodiště	kus	25,000	294,00000	7 350,00	R položka
340	K	767401	Dod.+mont.vnějšího zábradlí hlavního vstupu - Z4; včetně kotvicího a pomocného materiálu; podrobná specifikace viz výpis zámečnických výrobků	kompl.	1,000	28 875,00000	28 875,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
341	K	767402	Dod.+mont.vnějšího zábradlí vstupu do nízkoprahového centra - Z5; včetně kotvicího a pomocného materiálu; podrobná specifikace viz výpis zámečnických výrobků	kompl.	1,000	28 875,00000	28 875,00	R položka
342	K	767450.1	Venkovní čistící zóna zapuštěná (Al.rohož s gumovou výplní v Al rámu) 2ks 0,7X1,5m (Z3)	m2	2,100	6 546,54000	13 747,73	R položka
343	K	767587001R00	Dod.+mont.kazetového podhledu na rošt, kazety 60 x 60 cm, viditelné profily; profily šířky 24mm, kazety tl.15mm	m2	81,300	897,75000	72 987,08	RTS I / 2018
344	K	767712811R00	Demontáž výkladců a prosklených stěn	m2	33,800	293,26000	9 912,19	RTS I / 2018
345	K	767990010.1	Dod.+mont.nerez podpěry teracových parapetních desek - Z17; včetně upevňovacího materiálu	ks	86,000	262,50000	22 575,00	R položka
346	K	767991912R00	Řezání plamenem (samostatně); pásnice lč.22-překlady v místě vedení svislého potrubí UT	m	18,240	367,50000	6 703,20	RTS I / 2018
347	K	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg; předpoklad	kg	200,000	99,75000	19 950,00	RTS I / 2018
348	K	767995106.1	Výroba a montáž kovového zábradlí terasy dl.4,95m; vč povrchové úpravy a kotevního materiálu; hmotnost zábradlí -175kg	kg	175,000	145,95000	25 541,25	R položka

D 771

Podlahy z dlaždic

421 247,61

349	M	597642240	Dlažba keramická kalibrovaná 600x600x9 mm	m2	352,620	599,00000	211 219,38	R položka
350	K	771101210R00	Penetrace podkladu - anhydrid pod dlažby	m2	215,770	41,85000	9 029,97	RTS I / 2018
351	K	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm; vč.dodávky tmele	m2	287,000	562,50000	161 437,50	RTS I / 2018
352	K	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8 cm; vč.dodávky tmele	m	196,300	115,20000	22 613,76	RTS I / 2018
353	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem; vč.dodávky barevného silikonu	m	350,000	48,42000	16 947,00	RTS I / 2018

D 772

Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene

120 790,00

354	M	592001	Schod.stupeň obkladový 320/167,5mm, "L" pravoúhlý z přírod. teraca (bílý cement) tl.40mm, dl.120cm, 1 bok stupně leštěný, tryskaný protiskluz.50mm	kus	36,000	2 008,50000	72 306,00	R položka
355	M	592002	Schod.stupeň obkladový 280/167,5mm, "L" pravoúhlý z přírod. teraca (bílý cement) tl.40mm, dl.120cm, 1 bok stupně leštěný, tryskaný protiskluz.50mm,	kus	4,000	1 736,60000	6 946,40	R položka
356	M	592003	Teracová deska z přírod. teraca (bílý cement) tl.40mm, š.320mm, dl.150cm,-doplnění jalového stupně	kus	4,000	1 684,40000	6 737,60	R položka
357	K	772200.1	Obklad schodišťových stupňů rovných "L" prefabrikátem z přírodního teraca	m	48,000	725,00000	34 800,00	R položka

D 773

Podlahy z litého teraca

10 083,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
358	K	773414200.1	Soklíky z přírod.teraca,schodišťové šikmé výška 80mm nad hranu stupně (plocha soklu na 1bm =0,14m2); soklík proveden v úrovni štukové omítky stěny	m	15,080	388,50000	5 858,58	R položka
359	K	773419090R00	Soklíky z přírod.teraca příplatek za bílý cement	m	13,080	23,56000	308,16	RTS I / 2018
360	K	7735100.1	Schodišťové stupně z litého přírodního teraca (bílý cement), tl. do 3 cm	m2	2,650	1 303,00000	3 452,95	R položka
361	K	773519090R00	Podlahy z přírod.teraca, příplatek za bílý cement	m2	2,650	175,10000	464,02	RTS I / 2018

D 776

Podlahy povlakové

602 567,77

362	M	284101191	Podlahovina pro baletní sály	m2	81,730	293,79000	24 011,46	R položka
363	M	28410105	Linoleum min. tl. 2,5 mm, role š. 2 m; třída zátěže 34	m2	506,100	703,50000	356 041,35	R položka
364	K	776431100.1	Dod.+mont.podlahových soklík z pásu kinolea do lišt v=50mm (lišty lepené); vč dodávky lišt a linolea na soklíky	m	330,100	194,25000	64 121,93	R položka
365	K	776511000.1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových - tvrdý baletní povrch	m2	74,300	219,45000	16 305,14	R položka
366	K	776511810RT1	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	503,880	68,25000	34 389,81	RTS I / 2018
367	K	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásů přírodního linolea disperz.lepidlem	m2	482,000	189,00000	91 098,00	RTS I / 2018
368	K	776996110R00	Napuštění povlakových podlah s přírodního linolea pastou	m2	482,000	34,44000	16 600,08	RTS I / 2018

D 777

Podlahy ze syntetických hmot

28 700,00

369	K	777115111.1	Podlahy lité - epoxidová protiskluzná stěrka tl. 4 mm	m2	20,500	1 400,00000	28 700,00	R položka
-----	---	-------------	---	----	--------	-------------	-----------	-----------

D 781

Obklady (keramické)

643 342,03

370	M	5537001	Listela kovová, kartáčované nerez šířka 20mm	m	103,950	416,00000	43 243,20	R položka
371	M	59764223	Dlažba velkoformátová kalibrovaná mrazovzdorná 300x600x10 mm (antracitová)-obklad soklu	m2	55,550	547,20000	30 396,96	R položka
372	M	597813747	Obkládačka keramická min.rozměr 300x 600mm, kalibrovaná nebo rektifikované pro tenké spáry	m2	387,600	712,80000	276 281,28	RTS II / 2016
373	K	781111151R00	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura)	m	99,000	58,05000	5 746,95	RTS I / 2018
374	K	781240131R00	Obkládání stěn vněj. keram. do tmele velkoformátových nad 300x300; vč.dodávky flexibilního, mrazuvzdorného tmelu	m2	50,500	567,00000	28 633,50	RTS I / 2018
375	K	781310119	Obkládání vnějších rohů s boušením hran obkladů 45° "kamenický roh"	m	53,100	274,95000	14 599,85	R položka
376	K	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	17,310	238,50000	4 128,44	RTS I / 2018
377	K	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele-velkoformátové obklady; vč.dodávky tmele	m2	348,900	676,80000	236 135,52	RTS I / 2018
378	K	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu - plošně; barevná spárovací hmota	m2	348,900	11,97000	4 176,33	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 782			Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene	85 067,72				
379	K	7826600.1	Dod.+mont vnitřních parapetů z teracových desek (šířka 32cm, tl.35mm)	m	88,520	961,00000	85 067,72	R položka
D 783			Nátěry	48 830,76				
380	K	078888.1	Obroušení ocel konstrukce zastřešení vstupů a pergoly brusným papírem	m2	64,850	93,60000	6 069,96	R položka
381	K	783271002.1	Nátěr ocelových konstrukcí zastřešení vstupů a pergoly syntetický trojnásobný; "kovářská" matná alkyd - uretanová barva, antracitový odstín	m2	64,850	368,10000	23 871,29	R položka
382	K	783400.1	Tmelení a přebroušení defektů ocel.kce v místech svarů na pohledových plochách; tmelení a přebroušení defektů ocel.kce v místech svarů na pohledových plochách-předpoklad 10% plochy	m2	6,490	296,10000	1 921,69	RTS I / 2018
383	K	783800.2	Impregnace teracových povrchů- parapety , schodiště a sokly; nanotechnologický transparentním impregnačním prostředkem se zpevňujícími účinky	m2	59,090	253,80000	14 997,04	R položka
384	K	783897122.1	Nátěr povrchu dekorativní stěrky kruhovýc pilířů hydrofobním nátěrem.	m2	0,500	1 420,20000	710,10	R položka
385	K	783903812R00	Odmaštění saponáty; ocel. kce vstupy, pergola	m2	64,850	19,44000	1 260,68	RTS I / 2018
D 784			Malby	196 663,38				
386	K	784111701R00	Penetrace podkladu 1x - SDK desky, štukové omítky (stropy,stěny)	m2	2 964,810	16,38000	48 563,59	RTS I / 2018
387	K	784195212R00	Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, bílá, 2 x (stěny, strop); barva se zvýšenou ořezuvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3)	m2	1 278,610	47,79000	61 104,77	RTS I / 2018
388	K	784195222R00	Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, barva, 2 x; barva se zvýšenou ořezuvzdorností barva se zvýšenou ořezuvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3)	m2	1 278,200	60,57000	77 420,57	RTS I / 2018
389	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m; stropy s podhledem	m2	320,430	29,88000	9 574,45	RTS I / 2018
D 787			Zasklívání	26 306,40				
390	K	787100.1	Zrcadlová stěna -tl.zrcadla 6,0mm, výška stěny 2,0m,délka stěny 9,7m	m2	19,400	1 356,00000	26 306,40	R položka
D 89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	54 840,00				
391	K	894400	Dopojení stáv kanalizačního potrubí na plast. šachtu prům.630 mm; předpoklad-stávající potrubí kamenina DN 150; 2x přítok+1x odtok	kus	3,000	1 800,00000	5 400,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
392	K	894431413.1	Dod.+mont. plastové šachty z dílů prům.630 mm (upravované šachty Š1-Š3); šachtové dno, prodloužení 1,5m, plast.teleskop, poklop s rámem B125, pryžová těsnění	kus	3,000	16 480,00000	49 440,00	R položka

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 19 200,00

393	K	900 RT1	HZS - vyklizení stávajícího vybavení z objektu; předpoklad 4 prac.2 dny - 64 hod	h	64,000	300,00000	19 200,00	RTS I / 2018
-----	---	------------	--	---	--------	-----------	-----------	--------------

D 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných 4 405,03

394	M	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	6,070	373,00000	2 264,11	RTS II / 2016
395	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	6,000	251,55000	1 509,30	RTS II / 2016
396	K	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,000	105,27000	631,62	RTS I / 2018

D 94 Lešení a stavební výtahy 275 870,95

397	K	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 035,600	65,61000	67 945,72	RTS I / 2018
398	K	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042; celkem 2 měsíce	m2	2 067,200	28,62000	59 163,26	RTS I / 2018
399	K	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 035,600	56,34000	58 345,70	RTS I / 2018
400	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	510,000	96,30000	49 113,00	RTS I / 2018
401	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	200,000	119,70000	23 940,00	RTS I / 2018
402	K	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	100,000	162,00000	16 200,00	RTS I / 2018
403	K	943955141R00	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	15,260	35,01000	534,25	RTS I / 2018
404	K	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	15,260	10,62000	162,06	RTS I / 2018
405	K	943955841R00	Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	15,260	30,60000	466,96	RTS I / 2018

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 230 223,17

406	M	429100	Ventilační mřížka atyp.nerez 150/300 - Z13	kus	2,000	507,00000	1 014,00	R položka
407	M	429200	Ventilační mřížka atyp.nerez 200/200 - Z14	kus	2,000	279,00000	558,00	R položka
408	M	5534301100	Ventilační mřížka 200/200mm s pevnými lamelami - Z15	kus	26,000	194,00000	5 044,00	R položka
409	M	5534301200	Ventilační mřížka 400/200mm s manuálně nastavitelnými lamelami -Z16	kus	4,000	447,00000	1 788,00	R položka
410	K	460030061RT3	Dod.+mont. dlažby okapového chodníku do lože z písku tl. 10cm - okapový chodník; včetně dodávky dlaždic 50/50/5	m2	34,910	625,00000	21 818,75	RTS I / 2018
411	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 156,610	76,81000	88 839,21	RTS I / 2018
412	K	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů -střecha	m2	438,500	34,26000	15 023,01	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
413	K	953171001.1	Dod.+mont hliníkového poklopu 500x500m vč rámu a úpravy povrchu linoleem (Z1); vč. pohledové plochy z linolea, přesná specifikace viz výpis výrobků	kus	4,000	11 085,60000	44 342,40	R položka
414	K	953171001.2	Dod.+mont hliníkového poklopu pro zadláždění 500x500m vč rámu (Z2); včetně vyplnění betonem C25/30 a kari sítě 6,0mm, oka 100/100mm a pohledové plochy z keram dlažby, přesná specifikace viz výpis výrobků	kus	1,000	11 445,60000	11 445,60	R položka
415	K	953171010.1	Dod.+mont poklopu ze slzičkového plechu 600-680x1050mm vč rámu (Z11); přesná specifikace viz výpis výrobků	kus	1,000	5 950,40000	5 950,40	R položka
416	K	953171010.1.1	Dod.+mont poklopu ze slzičkového plechu 600x600mm vč rámu (Z10); přesná specifikace viz výpis výrobků	kus	1,000	4 462,80000	4 462,80	R položka
417	K	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	34,000	124,50000	4 233,00	RTS I / 2018
418	K	956950.1	Dod. a montáž baletního madla vč kotevních prvků z kartáčované nerez (kotvení á 2,2m) -dřevěné kulaté madlo prům.44mm, masiv dub; včetně konečné povrchové úpravy přírodním tvrdvoskovým olejem	m	9,600	2 677,50000	25 704,00	R položka

D 96

Bourání konstrukcí

673 606,74

419	K	909 R01	HZS - bourání a odstraňování konstrukcí. Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku. Bourání drobných beton, žel.bet. a kovových konstrukcí a ostatní neměřitelné práce spojené s bouráním a přípravou konstrukcí pro nový stav	hod	200,000	300,00000	60 000,00	RTS II / 2015
420	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého; zák. pasy a stěny technických kanálů	m3	2,580	1 998,89000	5 157,14	RTS I / 2018
421	K	961055111R00	Bourání základů železobetonových; zák. pasy a stěny technických kanálů	m3	0,520	4 131,02000	2 148,13	RTS I / 2018
422	K	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC; zídky na západní straně	m3	1,430	798,24000	1 141,48	RTS I / 2018
423	K	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	447,340	62,86000	28 119,79	RTS II / 2016
424	K	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	255,990	75,18000	19 245,33	RTS II / 2016
425	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	19,340	459,83000	8 893,11	RTS I / 2018
426	K	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	9,990	547,32000	5 467,73	RTS I / 2018
427	K	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	0,450	2 654,50000	1 194,53	RTS I / 2018
428	K	962081141R00	Bourání výplní otvorů ze skleněných tvárnic tl. do15 cm	m2	3,200	122,95000	393,44	RTS I / 2018
429	K	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	52,000	131,15000	6 819,80	RTS I / 2018
430	K	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	10,870	1 911,88000	20 782,14	RTS I / 2018
431	K	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných vč.mezipodest	m2	23,710	678,50000	16 087,24	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
432	K	964051111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2; schodišťové nosníky	m3	0,840	3 308,82000	2 779,41	RTS I / 2018
433	K	965041341RT4	Bourání mazanin škvárobet. tl. d0 10 cm, nad 4 m2	m3	42,010	1 092,66000	45 902,65	RTS I / 2018
434	K	965041441RT5	Bourání lehčených mazanin-pěnobeton střecha tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	76,810	910,53000	69 937,81	RTS I / 2018
435	K	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 tl. mazaniny 5 - 8 cm; podklad pod živичnou izolací střeche	m3	35,300	1 833,00000	64 704,90	RTS I / 2018
436	K	965042141RT3.1	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, nad 4 m2; podkladní beton.mazanina pod hydroizol. tl.70mm vyztuž kari sítí vč zastropení technických kanálů	m3	32,620	1 833,00000	59 792,46	RTS I / 2018
437	K	965042141RT3.2	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, nad 4 m2 (vyrovnávací beton.mazanina v 1NP)	m3	43,600	1 833,00000	79 918,80	RTS I / 2018
438	K	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2; chodník na západní straně	m3	10,200	1 494,68000	15 245,74	RTS I / 2018
439	K	965043341RT3	Bourání beton potěru tl. 3 cm pod nášlapnými vrstvami, nad 4 m2	m3	13,560	1 873,14000	25 399,78	RTS I / 2018
440	K	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm-podkladní beton.mazanina	m3	32,620	989,34000	32 272,27	RTS I / 2018
441	K	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. do 1 cm, nad 1 m2 vč.maltového lože	m2	338,950	31,05000	10 524,40	RTS I / 2018
442	K	965081813RT2	Bourání dlaždic teracových, betonových a keramických tl. nad 1 cm, nad 1 m2 vč.maltového lože	m2	12,700	56,33000	715,39	RTS I / 2018
443	K	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2; násyp pod podklad.beton mazaninou v 1NP	m3	17,500	338,12000	5 917,10	RTS I / 2018
444	K	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy-spádová vrstva střecha	m3	107,890	225,42000	24 320,56	RTS I / 2018
445	K	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg - předpoklad	kus	30,000	160,67000	4 820,10	RTS I / 2018
446	K	967031734R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm; niky otopná tělesa, hydranty, rozvaděče	m2	6,320	312,30000	1 973,74	RTS I / 2018
447	K	967031742R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm	m2	14,600	146,31000	2 136,13	RTS I / 2018
448	K	967031743R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm	m2	5,000	360,25000	1 801,25	RTS I / 2018
449	K	967043121R00	Odsekání vrstvy betonu - předpoklad	m2	10,000	614,97000	6 149,70	RTS I / 2018
450	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	90,000	12,15000	1 093,50	RTS I / 2018
451	K	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy do 4 m2	kus	2,000	55,95000	111,90	RTS I / 2018
452	K	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	16,630	118,04000	1 963,01	RTS I / 2018
453	K	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. do 1,5 m2	kus	3,000	16,13000	48,39	RTS I / 2018
454	K	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	89,000	24,15000	2 149,35	RTS I / 2018
455	K	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	12,000	21,45000	257,40	RTS I / 2018
456	K	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	3,000	37,58000	112,74	RTS I / 2018
457	K	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	3,240	121,72000	394,37	RTS I / 2018
458	K	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	20,520	74,19000	1 522,38	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
459	K	968072247R00	Vybourání kovových rámců oken jednod. nad 4 m2	m2	189,030	61,48000	11 621,56	RTS I / 2018
460	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	84,800	192,42000	16 317,22	RTS I / 2018
461	K	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	27,120	147,13000	3 990,17	RTS I / 2018
462	K	968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	109,300	39,00000	4 262,70	RTS I / 2018

D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					313 387,54	
463	K	970041100R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm; UT 0.1, ZTI 0.4	m	8,950	1 773,75000	15 875,06	RTS I / 2018
464	K	970041130R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm; ZTI 0.2	m	0,900	2 771,25000	2 494,13	RTS I / 2018
465	K	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm; ZTI 0.1	m	2,450	2 396,25000	5 870,81	RTS I / 2018
466	K	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm; ZTI 0.3	m	2,850	3 157,50000	8 998,88	RTS I / 2018
467	K	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm; otvory pro výtahovou šachtu	m	14,000	952,50000	13 335,00	RTS I / 2018
468	K	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,050	88,12000	180,65	RTS I / 2018
469	K	971042441R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.30cm; prostup 0,65x0,375m základem ZTI 0.7	kus	2,000	512,30000	1 024,60	RTS I / 2018
470	K	971052451R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 45cm; prostup základem-předpoklad	kus	2,000	1 178,28000	2 356,56	RTS I / 2018
471	K	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl.30cm	m2	14,600	877,50000	12 811,50	RTS I / 2018
472	K	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl.45cm	m2	10,060	1 410,75000	14 192,15	RTS I / 2018
473	K	972054691R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. nad 4 m2, tl. nad 8 cm; pro výtahovou šachtu nad 1NP	m3	1,350	3 241,17000	4 375,58	RTS I / 2018
474	K	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	52,400	215,78000	11 306,87	RTS I / 2018
475	K	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 45 cm	m	57,200	248,98000	14 241,66	RTS I / 2018
476	K	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	13,200	146,52000	1 934,06	RTS I / 2018
477	K	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	38,400	190,58000	7 318,27	RTS I / 2018
478	K	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel -stávající schodišťové zábradlí	m	12,000	112,71000	1 352,52	RTS I / 2018
479	K	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC	kus	0,000	68,24000	0,00	RTS I / 2018
480	K	977000011R00	Frézování komínového průduchu, úběr do 30 mm	m	9,700	858,75000	8 329,88	RTS I / 2018
481	K	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	200,000	32,33000	6 466,00	RTS I / 2018
482	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 322,000	53,28000	70 436,16	RTS I / 2018
483	K	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	633,370	14,63000	9 266,20	RTS I / 2018
484	K	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	206,000	80,63000	16 609,78	RTS I / 2018
485	K	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	92,000	104,63000	9 625,96	RTS I / 2018
486	K	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %	m2	474,300	123,00000	58 338,90	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
487	K	981001	Odstranění konstrukcí stávajících kanalizačních šachet Š1-Š3; předpoklad-beton.šachta prům 1,0m, hl.do 1,5m	ks	3,000	3 187,50000	9 562,50	R položka
488	K	981512114R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton; skryté konstrukce - předpoklad	m3	2,000	3 541,93000	7 083,86	RTS I / 2018

D H01

Budovy občanské výstavby

264 171,79

489	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1 076,100	245,49000	264 171,79	RTS I / 2018
-----	---	--------------	--	---	-----------	-----------	------------	--------------

D M

Zednické výpomoci

69 814,37

490	K	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	13,000	388,44000	5 049,72	RTS I / 2018
491	K	346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	10,000	620,54000	6 205,40	RTS I / 2018
492	K	346481111R00	Zapletování rýh rabicovým pletivem	m2	12,000	276,00000	3 312,00	RTS I / 2018
493	K	389381001RT2.1	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tř C16/20-prostupy stropem; vč bednění	m3	0,470	5 229,73000	2 457,97	R položka
494	K	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	152,350	346,50000	52 789,28	RTS I / 2018

D M33

Montáže dopravních zařízení a vah

670 950,00

495	K	330030120RAD	Dod.+mont. výtah osobní lanový bezstrojovnový; 3 stanice, 3 nástupiště, nosnost -630kg, rychlost 1,0m/s, min rozměr neprůchozí kabiny 1100x1400x2100mm, přesná specifikace viz výkresová část	kus	1,000	670 950,00000	670 950,00	R položka
-----	---	--------------	---	-----	-------	---------------	------------	-----------

D M43

Montáže ocelových konstrukcí

638 861,27

496	K	4307130011	Dod.+mont.vestavné ocelové konstrukce posílení únosnosti stropů; vč.povrchové úpravy syntetickou barvou 1x základ , 2x email	kg	5 387,300	64,05000	345 056,57	R položka
497	K	4307130012	Dod.+mont. ocelové konstrukce pergoly- střešní terasa	kg	382,700	115,50000	44 201,85	R položka
498	K	4307130012.1	Dod.+mont. ocelové konstrukce zastřešení vstupů	kg	1 761,700	115,50000	203 476,35	R položka
499	K	430998	Výrobní dokumentace-ocelové konstrukce posílení únosnosti stropů	soub	1,000	21 000,00000	21 000,00	R položka
500	K	430999	Výrobní dokumentace-ocelové konstrukce zastřešení vstupů	soub	1,000	18 900,00000	18 900,00	R položka
501	K	953981105.1	Dod.+mont chemické kotvy do betonu kotevní hl. 220 mm, závit tyč M20, chemická malta; kce posílení únosnosti stropů	kus	18,000	204,75000	3 685,50	R položka
502	K	953981304.1	Dod.+mont chemické kotvy, cihelné zdivo, kotevní hl. 150 mm, závit tyč M12 nerez, chemická malta, síťové pouzdro; pergola	kus	20,000	127,05000	2 541,00	R položka

D S

Přesuny sutí

975 399,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
503	K	979001	Odvoz vyklizeného nábytku a vnitřního vybavení na skládku Rapotín - 16km; včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce (předpoklad 20t)	t	20,000	400,80000	8 016,00	R položka
504	K	979002	Poplatek za skládku - vyklizené vnitřní vybavení	t	20,000	650,00000	13 000,00	R položka
505	K	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	310,070	89,25000	27 673,75	RTS I / 2018
506	K	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	ks	4,000	1 767,50000	7 070,00	RTS I / 2018
507	K	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za 3.NP	kus	4,000	107,00000	428,00	RTS I / 2018
508	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km; včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce	t	1 017,390	110,00000	111 912,90	RTS I / 2018
509	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15x, celkem 16km	t	15 260,850	7,85000	119 797,67	RTS I / 2018
510	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1 017,390	152,75000	155 406,32	RTS I / 2018
511	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (6x); celkem do 30m	t	6 104,340	17,00000	103 773,78	RTS I / 2018
512	K	97999000	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 017,390	421,00000	428 321,19	R položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN- ZTI,plyn - NN- Z - NN- ZTI,plyn - NN- ZTI,plyn

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 445,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 445,15	21,00%	9 123,49
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 568,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN- ZTI,plyn - NN- Z - NN- ZTI,plyn - NN- ZTI,plyn

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

43 445,15

HSV - Práce a dodávky HSV

16 274,46

1 - Zemní práce

7 580,46

8 - Trubní vedení

8 694,00

PSV - Práce a dodávky PSV

11 765,09

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

11 765,09

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

15 405,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN- ZTI,plyn - NN- Z - NN- ZTI,plyn - NN- ZTI,plyn

Místo:

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 445,15

D HSV Práce a dodávky HSV

16 274,46

D 1 Zemní práce

7 580,46

1	K	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3-venkovní vedení	m3	13,000	69,25000	900,25	
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,300	275,07000	1 182,80	
3	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	8,600	193,50000	1 664,10	
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m-mimo objekt	m3	8,700	140,61000	1 223,31	
5	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	17,400	150,00000	2 610,00	

D 8 Trubní vedení

8 694,00

6	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm-venkovní plynovod	m	23,000	111,51000	2 564,73	
7	M	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m-venkovní plynovod	m	23,000	266,49000	6 129,27	

D PSV Práce a dodávky PSV

11 765,09

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

11 765,09

8	K	723150312-1	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm s tovární izolací zesílenou	m	3,000	681,35000	2 044,05	
9	K	723190254	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	4,000	319,73000	1 278,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	464,21000	1 392,63	
11	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	956,97000	956,97	
12	K	723234313-1	Regulátor tlaku plynu dvoustupňový středotlaký Qmax=25 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	5 618,34000	5 618,34	
13	K	723261913	Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod.	kus	2,000	237,09000	474,18	

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

15 405,60

14	K	HZS1292-1	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- připomoc zemní práce, revizní šachty, potrubí vč. výstražné folie, signalizačního vodiče atp. vč. materiálu	hod	8,000	308,70000	2 469,60	
15	K	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí - demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt zařízení	hod	24,000	308,70000	7 408,80	
16	K	HZS4212-2	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista- revize plynových zařízení, zkoušky, předávací dokumentace	hod	14,000	394,80000	5 527,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-D 1.4.E - Zařízen - NN-D 1.4.E - Zařízen - NN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 976,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 976,50	21,00%	4 615,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 591,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-D 1.4.E - Zařízení - NN-D 1.4.E - Zařízení - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

21 976,50

PSV - Práce a dodávky PSV

6 562,50

749-FIR-AA10 - Požární prostupy a ucpávky

1 627,50

749-PRL-AA01 - Přeložky a demontážní práce

4 935,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 439,00

46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm

2 079,00

46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm

3 360,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 975,00

HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby

3 150,00

HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize

3 675,00

HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu

3 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-D 1.4.E - Zařízení - NN-D 1.4.E - Zařízení - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 976,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 562,50

D 749-FIR-AA10

Požární prostupy a ucpávky

1 627,50

1	K	749212221	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně	m2	0,100	787,50000	78,75	
2	M	631537070	Deska izolační protipožární z minerální vlny , objem. hmotnost min.470kg/m3, tl.160mm	m2	0,100	787,50000	78,75	
3	M	1338700	Protipožární přetíratelný tmel s napěňovací schopností při teplotě nad +200°C, kartuše 310ml	ks	10,000	147,00000	1 470,00	

D 749-PRL-AA01

Přeložky a demontážní práce

4 935,00

4	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	294,00000	2 940,00	
5	M	PRL7161005-01-NN	Materiál související s demonážními pracemi, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	1 995,00000	1 995,00	

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

5 439,00

D 46-M-KAP-KP68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm

2 079,00

6	K	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	60,000	34,65000	2 079,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	----------	--

D 46-M-RYH-CH25 Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm

3 360,00

7	K	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	50,000	67,20000	3 360,00	
---	---	-----------	---	---	--------	----------	----------	--

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

9 975,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby							3 150,00	
8	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	10,000	315,00000	3 150,00	
D HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize							3 675,00	
9	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,000	367,50000	3 675,00	
D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu							3 150,00	
10	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	10,000	315,00000	3 150,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-D 1.4.F - Zařízení - NN-D 1.4.F - Zařízení - NN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 587,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 587,00	21,00%	2 853,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 440,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-D 1.4.F - Zařízení - NN-D 1.4.F - Zařízení - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 587,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 252,50

749-FIR-AA10 - Požární prostupy a ucpávky

1 627,50

749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu

2 625,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

7 759,50

46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm

1 039,50

46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm

6 720,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 575,00

HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby

1 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-D 1.4.F - Zařízen - NN-D 1.4.F - Zařízen - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 587,00

D PSV Práce a dodávky PSV

4 252,50

D 749-FIR-AA10 Požární prostupy a ucpávky

1 627,50

1	K	749212221	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně	m2	0,100	787,50000	78,75	
2	M	631537070	Deska izolační protipožární z minerální vlny , objem. hmotnost min.470kg/m3, tl.160mm	m2	0,100	787,50000	78,75	
3	M	1338700	Protipožární přetíratelný tmel s napěňovací schopností při teplotě nad +200°C, kartuše 310ml	ks	10,000	147,00000	1 470,00	

D 749-PSM-AA01 Montážní práce podružného a spojovacího materiálu

2 625,00

4	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,000	294,00000	1 470,00	
5	M	PSM7161005-02-DVT	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	1 155,00000	1 155,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

7 759,50

D 46-M-KAP-KP68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm

1 039,50

6	K	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvámic pro krabice 7x7x5 cm	kus	30,000	34,65000	1 039,50	
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	----------	--

D 46-M-RYH-CH28 Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm

6 720,00

7	K	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	100,000	67,20000	6 720,00	
---	---	-----------	---	---	---------	----------	----------	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

1 575,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby							1 575,00	
8	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	5,000	315,00000	1 575,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-DAT - Datové rozv - NN-DAT - Datové rozv - NN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 318,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 318,91	21,00%	6 786,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 105,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-DAT - Datové rozv - NN-DAT - Datové rozv - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

32 318,91

PSV - Práce a dodávky PSV

29 102,70

741-DTK-VA65 - Kabel datový CAT 6S (stíněný), volně

18 172,00

741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva

242,17

741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva

452,92

741-SDL-ST10 - Označení kabelu štítkem

367,44

741-SLR-TG02 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S polozapuštěná

4 318,01

741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)

5 550,16

M - Práce a dodávky M

3 216,21

22-M-SDL-UK65 - Krimpovací konektor RJ45 cat 6S

2 186,03

22-M-SKS-MP05 - Měření jednoho portu strukturované kabeláže

1 030,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-DAT - Datové rozv - NN-DAT - Datové rozv - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 318,91

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 102,70

D 741-DTK-VA65 Kabel datový CAT 6S (stíněný), volně

18 172,00

1	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	700,000	14,96000	10 472,00	
2	M	STNART02279	Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6S, FTP-CAT6, 23AWG (0,57mm)	M	700,000	11,00000	7 700,00	

D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdiva

242,17

3	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	24,87100	174,10	
4	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	7,000	9,72400	68,07	

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdiva

452,92

5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	54,60400	382,23	
6	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	7,000	10,09800	70,69	

D 741-SDL-ST10 Označení kabelu štítkem

367,44

7	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	14,000	7,54545	105,64	
---	---	-----------	---	-----	--------	---------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	CNR394053	Stítek označovací se stahováním páskem, transparentní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)	KS	14,000	18,70000	261,80	

D 741-SLR-TG02 Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S polozapuštěná 4 318,01

9	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	7,000	43,75800	306,31	
10	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	14,000	131,83500	1 845,69	
11	M	INT23100203	Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystoney, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, protiprachová krytka s pružinou	KS	7,000	104,50000	731,50	
12	M	INT25286802	Samolepný keystone RJ45 CAT 6 STP, stíněný, 1000BaseT, 1000BaseTX	KS	14,000	66,00000	924,00	
13	M	ELT10.642.969	Adaptér pro přístroje MODUL 45x45	KS	7,000	39,08300	273,58	
14	M	ELT10.074.097	Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý	KS	7,000	33,84700	236,93	

D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 5 550,16

15	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	160,000	24,87100	3 979,36	
16	M	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, přiček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	160,000	9,81750	1 570,80	

D M Práce a dodávky M 3 216,21

D 22-M-SDL-UK65 Krimpovací konektor RJ45 cat 6S 2 186,03

17	K	220490845	Montáž portu strukturované kabeláže	kus	14,000	100,04500	1 400,63	
18	M	STNART04647	Krimpovací konektor RJ45, cat. 6S, stíněný, pro datový kabel FTP, osazen 8 kontakty, CAT 6	KS	14,000	56,10000	785,40	

D 22-M-SKS-MP05 Měření jednoho portu strukturované kabeláže 1 030,18

19	K	220490846	Měření 1 portu strukturované kabeláže	kus	14,000	73,58450	1 030,18	
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-DVC - Dveřní tele - NN-DVC - Dveřní tele - NN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 212,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 212,91	21,00%	6 134,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 347,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-DVC - Dveřní tele - NN-DVC - Dveřní tele - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

29 212,91

PSV - Práce a dodávky PSV

6 606,71

741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)

2 081,31

741-DTK-VA56 - Kabel datový CAT 5e STP (stíněný), volně

4 525,40

M - Práce a dodávky M

19 186,20

22-M-ALC-CAM01 - Kamerový systém

19 186,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 420,00

HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu

3 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-DVC - Dveřní tele - NN-DVC - Dveřní tele - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 212,91

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 606,71

D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)

2 081,31

1	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	60,000	24,87100	1 492,26	
2	M	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	60,000	9,81750	589,05	

D 741-DTK-VA56 Kabel datový CAT 5e STP (stíněný), volně

4 525,40

3	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	200,000	14,96000	2 992,00	
4	M	STNART00741	Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 5E FTP, FTP- CAT5E, 24AWG (0,51mm)	M	200,000	7,66700	1 533,40	

D M

Práce a dodávky M

19 186,20

D 22-M-ALC-CAM(Kameratevísystém

19 186,20

5	K	220320301	Montáž hovorové soupravy	kus	2,000	430,10000	860,20	
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	PVLCM01A	Kompaktní IP kamera s rozlišením HD 1080p, Video streaming-max. 1080p/25sn. Objektiv f=2,8-12mm Varifocal. Kompenzace protisvětla BLC / HLC / DWDR. Kamera je vybavena digitálním WDR, Minimální hodnota osvětlení 0.1 lux @ F 1.2 / 0 lux @ IR zapnuto, výkonný	KS	2,000	9 163,00000	18 326,00	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 420,00

D HZS-ITP-AA01 Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu 3 420,00

7	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	4,000	380,00000	1 520,00	
8	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	1,000	380,00000	380,00	
9	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	1,000	380,00000	380,00	
10	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	1,000	380,00000	380,00	
11	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	1,000	380,00000	380,00	
12	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	1,000	380,00000	380,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-EZS - Systém EZS - NN-EZS - Systém EZS - NN-...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 648,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 648,81	21,00%	3 916,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 565,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-EZS - Systém EZS - NN-EZS - Systém EZS - NN-...

Místo:

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 648,81

PSV - Práce a dodávky PSV

11 646,36

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

741-DTK-VJ01 - Kabely pro sběrníkový systém, volně

7 854,00

741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva

323,51

741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)

3 468,85

M - Práce a dodávky M

5 862,45

22-M-JBL-J106 - Sestava sběrníkového systému

5 862,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 140,00

HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu

1 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-EZS - Systém EZS - NN-EZS - Systém EZS - NN-...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 648,81

D PSV Práce a dodávky PSV

11 646,36

D 741 Elektroinstalace - silnoprůd

0,00

D 741-DTK-VJ01 Kabely pro sběrníkový systém, volně

7 854,00

1	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	250,000	14,96000	3 740,00	
2	M	JBLKOU1	Kabel sběrníkového systému 1 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) + 1 × 2 × 20 AWG (0,8 mm) pro hlavní sběrnici	M	200,000	17,76500	3 553,00	
3	M	JBLKOUA	Kabel 2 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) pro odbočky z hlavní sběrnice	M	50,000	11,22000	561,00	

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdiva

323,51

4	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	54,60400	273,02	
5	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	5,000	10,09800	50,49	

D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)

3 468,85

6	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítkou	m	100,000	24,87100	2 487,10	
7	M	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, přiček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	100,000	9,81750	981,75	

D M Práce a dodávky M

5 862,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 22-M-JBL-J106 Sestava sběrnicevého systému							5 862,45	
8	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	5,000	471,24000	2 356,20	
9	M	JBL001-022	Sběrnicevý PIR detektor pohybu	KS	5,000	701,25000	3 506,25	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 140,00	
D HZS-ITP-AA01 Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu							1 140,00	
10	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	3,000	380,00000	1 140,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-STA - Společná te - NN-STA - Společná te - NN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 103,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 103,78	21,00%	1 491,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 595,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-STA - Společná te - NN-STA - Společná te - NN...

Místo:

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 103,78

PSV - Práce a dodávky PSV

2 603,78

741-CB1-VA10 - Kabel koaxiální 75 ?, vnitřní, volně [CB113]	1 009,80
---	----------

741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva	34,59
--	-------

741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva	129,41
--	--------

741-SDL-ST10 - Označení kabelu štítkem	26,25
--	-------

741-TNG-RM01 - Rámečky	17,77
------------------------	-------

741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	1 040,66
--	----------

741-TNG-TV05 - Zásuvka TV+R+SAT, koncová, bílá	345,30
--	--------

M - Práce a dodávky M

3 740,00

22-M-MIS-MR10 - Projektor	3 740,00
---------------------------	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

760,00

HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	760,00
--	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-STA - Společná te - NN-STA - Společná te - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 103,78

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 603,78

D 741-CB1-VA10

Kabel koaxiální 75 ?, vnitřní, volně [CB113]

1 009,80

1	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	40,000	14,96000	598,40	
2	M	STNART06447	Kabel koaxiální, PVC, D=6,8mm, 75 ?, vnitřní, se středovým vodičem z čisté mědi BC (D=1,13mm) a trojnásobným stíněním TRISHIELD z pocínované mědi CuSn, pro terciální rozvody CATV, SAT	M	40,000	10,28500	411,40	

D 741-KRA-AA05

Krabice přístrojová KP68 do zdiva

34,59

3	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	24,87100	24,87	
4	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	1,000	9,72400	9,72	

D 741-KRA-AT10

Krabice odbočná KO68 do zdiva

129,41

5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	54,60400	109,21	
6	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	2,000	10,09800	20,20	

D 741-SDL-ST10

Označení kabelu štítkem

26,25

7	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	1,000	7,54545	7,55	
---	---	-----------	---	-----	-------	---------	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	CNR394053	Štítek označovací se stahováním páskem, transparentní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)	KS	1,000	18,70000	18,70	
D 741-TNG-RM01 Rámečky							17,77	
9	M	ELT10.071.439	Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý	KS	1,000	17,76500	17,77	
D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)							1 040,66	
10	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	30,000	24,87100	746,13	
11	M	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, přiček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	30,000	9,81750	294,53	
D 741-TNG-TV05 Zásuvka TV+R+SAT, koncová, bílá							345,30	
12	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	1,000	43,75800	43,76	
13	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	1,000	131,83500	131,84	
14	M	ELT10.081.216	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncová, odbočovací útlum 2 dB, 75 Ohm,	KS	1,000	140,25000	140,25	
15	M	ELT10.079.851	Kryt zásuvky anténní s vylamovacím otvorem TV+R+SAT, bílý	KS	1,000	29,45250	29,45	
D M Práce a dodávky M							3 740,00	
D 22-M-MIS-MR10 Projektor							3 740,00	
16	M	PVLSADUEZ	Sada kabelů a zásuvek pro připojení projektoru, včetně koncovek na obou stranách kabelu, 1xVGA, 1xS-VIDEO, 1xAUDIO W+R, 1xHDMI, délka kabelů 10m, včetně krabiček a krytů	KS	1,000	3 740,00000	3 740,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							760,00	
D HZS-ITP-AA01 Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu							760,00	
17	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	2,000	380,00000	760,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-Stavební rozpočet - NN-Stavební rozpočet - NN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 215 189,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 215 189,87	21,00%	465 189,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 680 379,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-Stavební rozpočet - NN-Stavební rozpočet - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 215 189,87

11 - Přípravné a přidružené práce	292,95
12 - Odkopávky a prokopávky	751,66
13 - Hloubené vykopávky	1 195,31
16 - Přemístění výkopku	1 862,02
17 - Konstrukce ze zemin	924,99
21 - Úprava podloží a základové spáry	41,94
27 - Základy	11 802,24
31 - Zdi podpěrné a volné	56 086,81
34 - Stěny a příčky	53 550,69
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	2 317,10
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	11 653,25
61 - Úprava povrchů vnitřní	163 241,82

62 - Úprava povrchů vnější	488 028,62
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	122 539,93
64 - Výplně otvorů	7 053,70
713 - Izolace tepelné	29 899,10
764 - Konstrukce klempířské	46 466,49
766 - Konstrukce truhlářské	112 219,69
766 - Konstrukce truhlářské	321 236,59
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	47 196,66
776 - Podlahy povlakové	158 350,41
782 - Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene	45 666,72
784 - Malby	27 017,77
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	1 800,00
94 - Lešení a stavební výtahy	6 741,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	10 522,97
96 - Bourání konstrukcí	49 855,81
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	12 189,68
H01 - Budovy občanské výstavby	25 774,00
M - Zednické výpomoci	9 102,58
M43 - Montáže ocelových konstrukcí	312 962,48
S - Přesuny sutí	76 844,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-Stavební rozpočet - NN-Stavební rozpočet - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 215 189,87

D 11 Přípravné a přidružené práce

292,95

1	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu - k dalšímu použití; dlažba za oplocením	m2	6,200	47,25000	292,95	RTS I / 2018
---	---	--------------	--	----	-------	----------	--------	--------------

D 12 Odkopávky a prokopávky

751,66

2	K	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	3,560	211,14000	751,66	RTS I / 2018
---	---	--------------	---	----	-------	-----------	--------	--------------

D 13 Hloubené vykopávky

1 195,31

3	K	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	2,550	468,75000	1 195,31	RTS I / 2018
---	---	--------------	--	----	-------	-----------	----------	--------------

D 16 Přemístění výkopku

1 862,02

4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,110	174,55000	1 066,50	RTS I / 2018
5	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,110	130,20000	795,52	RTS I / 2018

D 17 Konstrukce ze zemin

924,99

6	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,110	11,39000	69,59	R položka
7	K	162702199.1	Poplatek za skládku zeminy	m3	6,110	140,00000	855,40	R položka

D 21 Úprava podloží a základové spáry

41,94

8	K	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	9,300	4,51000	41,94	RTS I / 2018
---	---	--------------	--	----	-------	---------	-------	--------------

D 27 Základy

11 802,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm; výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	7,480	1 267,20000	9 478,66	RTS I / 2018
10	K	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10; podklad z hubeného betonu pod základy oplocení	m3	0,150	2 938,50000	440,78	RTS I / 2018
11	K	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20; 0,5x2,0m-základ pod opěrný sloupek pojezdové brány	m3	0,800	2 353,50000	1 882,80	RTS I / 2018

D 31 Zdi podpěrné a volné 56 086,81

12	K	310239211R00	Zazdívká otvorů a dozdívký va stěnách cihlami plnými 290x140x65mm na MVC	m3	4,710	3 908,39000	18 408,52	RTS I / 2018
13	K	311238244R00	Zdivo z cihelných bloků 44 Profi P10, tl. 440 mm	m2	9,950	1 619,97000	16 118,70	RTS II / 2016
14	K	311238144R00	Zdivoz cihelných bloků 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	9,150	1 152,27000	10 543,27	RTS I / 2018
15	K	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30; zídka, zakrytová deska	m3	1,370	2 943,00000	4 031,91	RTS I / 2018
16	K	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	9,260	425,73000	3 942,26	RTS I / 2018
17	K	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	9,260	155,18000	1 436,97	RTS I / 2018
18	K	317121103RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm; včetně dodávky RZP 239x14x215	kus	3,000	252,10000	756,30	RTS I / 2018
19	K	317168112R00	Překlad keramo-betonový plochý 115x71x1250 mm; včetně dodávky překladu	kus	3,000	282,96000	848,88	RTS I / 2018

D 34 Stěny a příčky 53 550,69

20	K	349121101.1	Dod.+mont atyp. plynoměrné dvojsklíňe	kompl.	1,000	10 392,00000	10 392,00	R položka
21	K	342248120R00	Prickýz cihelných bloků 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	53,700	803,70000	43 158,69	RTS I / 2018

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 2 317,10

22	K	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm; šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	9,300	107,75000	1 002,08	RTS I / 2018
23	K	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm; šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	9,300	141,40000	1 315,02	RTS I / 2018

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 11 653,25

24	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	15,000	241,00000	3 615,00	RTS I / 2018
25	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	14,050	268,00000	3 765,40	RTS I / 2018
26	M	592451170	Dlažba betonová zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	8,810	485,00000	4 272,85	RTS I / 2018

D 61 Úprava povrchů vnitřní 163 241,82

27	K	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	137,000	435,15000	59 615,55	RTS I / 2018
28	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	270,600	382,95000	103 626,27	RTS I / 2018

D 62 Úprava povrchů vnější 488 028,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	622312334RT1	Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny a povrchové úpravy omítkou silikonovou; tepel. izol.- šedý EPS polystyren s grafitem tl.140 mm; povrchová úprava-probarvená pastovitá silikonová omítká (velikost zrna 1,5mm)	m2	178,000	1 232,10000	219 313,80	RTS I / 2018
30	K	622312353RT1	Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny a povrchové úpravy omítkou silikonovou - ostění; šedý EPS polystyren s grafitem tl.30 mm; povrchová úprava-probarvená pastovitá silikonová omítká (velikost zrna 1,5mm)	m2	23,000	1 917,00000	44 091,00	RTS I / 2018
31	K	622323041R00	Penetrace podkladu - před montáží zateplovacího systému ETICS	m2	201,000	49,41000	9 931,41	RTS I / 2018
32	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	4 094,000	51,48000	210 759,12	RTS I / 2018
33	K	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž; vč.dodávky lišty	m	86,370	45,54000	3 933,29	RTS I / 2018

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

122 539,93

34	K	632442121R00	Dod.+mont litá cementové pěny (min.pevnost v tlaku 0,5Mpa), tl. 40 mm; podklad pro kročejovou izolaci	m2	137,000	147,00000	20 139,00	RTS I / 2018
35	K	632419104.1	Dod.+mont. samonivelač. stěrka tl.4 mm; včetně přebroušení	m2	137,000	334,95000	45 888,15	R položka
36	K	632441046RT3	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.56 mm; samonivelační potěr, min.pevnost v tlaku 30MPa	m2	137,000	394,80000	54 087,60	RTS I / 2018
37	K	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm	m	5,700	258,30000	1 472,31	RTS I / 2018
38	K	771111131.1	Vyplnění dilatačních spár podlah tmelem	m	5,700	66,68000	380,08	R položka
39	M	59760177.A	Profil pro zakrytí dilatačních spár podlah, kartáčovaná nerez, max š=30mm	m	5,700	100,49000	572,79	R položka

D 64

Výplně otvorů

7 053,70

40	K	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,000	244,32000	732,96	RTS I / 2018
41	K	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,000	314,29000	314,29	RTS I / 2018
42	M	5533300430	Zárubeň ocelová hranatá ZH 145/1970/900 L, P	kus	3,000	1 339,75000	4 019,25	RTS I / 2018
43	M	5533300600	Zárubeň ocelová hranatá ZH 145/1970/1800 D	kus	1,000	1 987,20000	1 987,20	r POLOŽKA

D 713

Izolace tepelné

29 899,10

44	K	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá; kročejová izolace materiál ve specifikaci	m2	137,000	17,50000	2 397,50	RTS I / 2018
45	K	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn; materiál ve specifikaci	m	92,000	21,51000	1 978,92	RTS I / 2018
46	K	713191100RT9	Dod.+mont separační PE fólie; včetně dodávky PE fólie	m2	134,400	35,91000	4 826,30	RTS I / 2018
47	M	28375111	Pásek dilatační okrajový EPS nebo PE š. 80mm tl. min.8mm	m	94,760	2,93000	277,65	RTS I / 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	28376072	Deska izolační kročejová EPS max.zatížení 5,0kN/m2, tl. 30	m2	141,110	66,06000	9 321,73	RTS I / 2018
49	K	713100811.1	Odstranění izolační podložky pod škvárobetonem, tl. do 2 cm (minerál. vlna mezi lepenkami)	m2	137,000	81,00000	11 097,00	R položka

D 764

Konstrukce klempířské

46 466,49

50	K	764411126.1	Dod.+mont. oplechování parapetů z ohýbaných Al parapetů tl.plechu 1,4mm, délka parapetu vždy 1ks na okno - K29; povrchová úprava vícevrstevným polyuretanovým lakem-odstín antracit	m	51,300	824,61000	42 302,49	R položka
51	K	764411157.1	Dod.+mont boční krytky parapetů podomítkové, plech AL, pro šířku parapetu do 350 mm; povrchová úprava vícevrstevným polyuretanovým lakem-odstín antracit	pár	12,000	347,00000	4 164,00	R položka

D 766

Konstrukce truhlářské

112 219,69

52	K	766-041	Kuchyňská linka dl. pracovní plochy 1,8m+závěsné horní skříňky, D+M - T4; vestavné spotřebiče - sklokeram.dvouplotýnka mikrovlná trouba vestavná podpultová lednice	kus	1,000	53 590,00000	53 590,00	R položka
53	K	766-042	Kuchyňská linka dl. pracovní plochy 1,1m+závěsné horní skříňky, D+M-T5;vestavné spotřebiče -mikrovlná trouba, vestavná podpultová lednice	kus	1,000	34 155,00000	34 155,00	R položka
54	K	766-339	Dveře vnitřní dvoukřídl., otočné 180x197cm; T318 včetně kování a nerezové prahové lišty, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	kus	1,000	7 733,25000	7 733,25	R položka
55	K	766-900	Dod.+mont. dveře vnitřní, plné s otočným křídlem. 90x197cm; T210, T213, T316 včetně kování a nerezové prahové lišty, přesná specifikace viz výpis	kus	3,000	4 457,25000	13 371,75	R položka
56	K	766690010.1	Dod.+mont. desky parapetní postformix (povrch HPL laminát) s nosem, barva bílá; šířka 20-25cm	m	1,200	1 247,14000	1 496,57	R položka
57	K	766690010.2	Dod.+mont. desky parapetní postformix (povrch HPL laminát) s nosem, barva bílá; šířka 30-35cm	m	1,200	1 560,93000	1 873,12	R položka

D 766

Konstrukce truhlářské

321 236,59

58	K	766-001	Dod.+mont. past.okno čtyřkříd. OS se středním dělicím sloupkem. 5,26x 1,80m; T204,T303 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	ks	8,000	32 344,20000	258 753,60	R položka
59	K	766-003	Dod.+mont. plast.okno čtyřkříd. OS se dvěma dělicími sloupky 5,26x1,80m; T205 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	35 830,20000	35 830,20	R položka
60	K	766-009	Dod.+mont. okno plast. jednokříd. 1,2x 1.8 m; T202, T207 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	ks	2,000	7 621,22000	15 242,44	R položka
61	K	766-106	Dod.+mont. okno plast jednoikříd., OS 1,20x 2,60m; T208 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	11 410,35000	11 410,35	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	47 196,66				
62	K	767995106.1	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg; včetně dodávky materiálu (oplocení)	kg	208,800	166,95000	34 859,16	R položka
63	K	767990010.1	Dod.+mont.nerez podpěry teracových parapetních desek - Z17; včetně upevňovacího materiálu	ks	47,000	262,50000	12 337,50	R položka
D 776			Podlahy povlakové	158 350,41				
64	K	776431100.1	Dod.+mont.podlahových soklík z pásu kinolea do lišt v=50mm (lišty lepené); vč dodávky lišt a linolea na soklíky	m	91,300	194,25000	17 735,03	R položka
65	K	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásů přírodního linolea disperz.lepidlem	m2	137,000	189,00000	25 893,00	RTS I / 2018
66	M	28410105	Linoleum min tl. 2,5 mm, role š. 2 m ; třída zátěže 34	m2	143,850	703,50000	101 198,48	R položka
67	K	776511810RT1	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	129,020	68,25000	8 805,62	RTS I / 2018
68	K	776996110R00	Napuštění povlakových podlah s přírodního linolea pastou	m2	137,000	34,44000	4 718,28	RTS I / 2018
D 782			Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene	45 666,72				
69	K	7826600.1	Dod.+mont.vnitřních parapetů z teracových desek (šířka 32cm, tl.35mm)	m	47,520	961,00000	45 666,72	R položka
D 784			Malby	27 017,77				
70	K	784111701R00	Penetrace podkladu 1x - SDK desky, štukové omítky (stropy,stěny)	m2	407,600	16,38000	6 676,49	RTS I / 2018
71	K	784195212R00	Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, bílá, 2 x (stěny, strop); barva se zvýšenou ořezuvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3)	m2	203,800	47,79000	9 739,60	RTS I / 2018
72	K	784195222R00	Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, barva, 2 x; barva se zvýšenou ořezuvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3)	m2	203,800	52,02000	10 601,68	RTS I / 2018
D 90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	1 800,00				
73	K	909 R00	HZS-odstranění stávající zděné skříň HUP a demontáž stávajících dílů kovového oplocení	h	6,000	300,00000	1 800,00	RTS I / 2018
D 94			Lešení a stavební výtahy	6 741,00				
74	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	70,000	96,30000	6 741,00	RTS II / 2016
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	10 522,97				
75	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	137,000	76,81000	10 522,97	RTS II / 2016
D 96			Bourání konstrukcí	49 855,81				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	135,760	62,86000	8 533,87	RTS II / 2016
77	K	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	40,710	75,18000	3 060,58	RTS II / 2016
78	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,650	459,83000	298,89	RTS I / 2018
79	K	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. do 1 cm, nad 1 m2; vč maltového lože	m2	5,400	31,05000	167,67	RTS I / 2018
80	K	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	41,000	24,15000	990,15	RTS I / 2018
81	K	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	11,340	74,19000	841,31	RTS I / 2018
82	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	15,600	192,42000	3 001,75	RTS I / 2018
83	K	965041341RT4	Bourání mazanin škvárobet. tl. do 10 cm, nad 4 m2	m3	10,750	1 092,66000	11 746,10	RTS I / 2018
84	K	965043341RT3	Bourání beton potěru tl. 3 cm pod nášlapnými vrstvami, nad 4 m2	m3	4,030	1 873,14000	7 548,75	RTS I / 2018
85	K	968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	85,540	61,48000	5 259,00	RTS I / 2018
86	K	968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	53,700	39,00000	2 094,30	RTS I / 2018
87	K	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého; beton.obruba stávající zpevněné plochy u nového oplocení	m3	1,740	1 537,62000	2 675,46	RTS I / 2018
88	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,820	1 998,89000	3 637,98	RTS I / 2018

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 12 189,68

89	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	109,000	53,28000	5 807,52	RTS I / 2018
90	K	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	187,400	14,63000	2 741,66	RTS I / 2018
91	K	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl.30cm	m2	4,010	877,50000	3 518,78	RTS I / 2018
92	K	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,800	67,62000	121,72	RTS I / 2018

D H01 Budovy občanské výstavby 25 774,00

93	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	104,990	245,49000	25 774,00	RTS II / 2016
----	---	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	---------------

D M Zednické výpomoci 9 102,58

94	K	346244361R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	2,000	388,44000	776,88	RTS I / 2018
95	K	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem C16/20-prostupy stropem; vč.bednění	m3	0,100	5 229,73000	522,97	R položka
96	K	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	16,900	461,70000	7 802,73	RTS I / 2018

D M43 Montáže ocelových konstrukcí 312 962,48

97	K	4307130011	Dod.+mont.vestavné ocelové konstrukce posílení únosnosti stropů; vč.povrchové úpravy syntetickou barvou 1x základ , 2x email	kg	4 534,500	64,05000	290 434,73	R položka
98	K	953981105.1	Dod.+mont chemické kotvy do betonu kotevní hl. 220 mm, závit tyč M20, chemická malta; kce posílení únosnosti stropů	kus	9,000	204,75000	1 842,75	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	430998	Výrobní dokumentace-ocelové konstrukce posílení únosnosti stropů	soub	1,000	18 900,00000	18 900,00	R položka
100	K	953981106.1	Dod.+mont chemické kotvy do betonu kotevní hl. 145mm, závit tyč M20, chemická malta; kce posílení únosnosti stropů	kus	10,000	178,50000	1 785,00	R položka

D		S	Přesuny sutí	76 844,89				
101	K	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	75,990	89,25000	6 782,11	RTS I / 2018
102	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km; včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce	t	75,990	110,00000	8 358,90	RTS I / 2018
103	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15x, celkem 16km	t	1 139,850	7,85000	8 947,82	RTS I / 2018
104	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	75,990	152,75000	11 607,47	RTS I / 2018
105	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (6x); celkem do 30m	t	455,940	17,00000	7 750,98	RTS I / 2018
106	K	97999000	Poplatek za skládku stavební suti	t	75,990	439,50000	33 397,61	R položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-Vnitřní silnoprů - NN-Vnitřní silnoprů - NN...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

471 343,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	471 343,21	21,00%	98 982,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

570 325,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-Vnitřní silnoprů - NN-Vnitřní silnoprů - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

471 343,21

PSV - Práce a dodávky PSV

471 343,21

741 - Elektroinstalace - silnoprů	0,00
741-MUD-SU08 - Sestava pro ovládání rolet	74 162,00
741-PPK-AD25 - Parapetní kanál plastový 110x65 mm	9 900,18
741-KNL-AA02 - Krabice podlahová, s odklápěcím víkem, pro 6 modulů M45x45	5 443,00
741-CYK-MA05 - Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou	1 178,70
741-CYK-ME05 - Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou	3 523,80
741-CYK-ME10 - Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pod omítkou	3 236,50
741-CYK-MA15 - Kabel CYKY-O 3x1,5 (3C) - pod omítkou	6 303,00
741-CYK-MB05 - Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou	18 909,00
741-CYK-MB10 - Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou	20 088,00
741-TNG-AA05 - Spínač domovní č.1, bílý, IP20	865,50
741-TNG-AA13 - Spínač domovní č.5, bílý, IP20	908,72
741-TNG-AA10 - Spínač domovní č.3S, bílý, IP20	846,08
741-TNG-ZA61 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky	9 700,74

741-TNG-ZA62 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepětová, IP20, clonky	8 118,72
741-TNG-RM01 - Rámečky	1 380,00
741-TNG-M45A - Zásuvka modulová, 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20	4 938,84
741-TNG-M45B - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepětová, s optick. signalizací [F	6 816,53
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva	3 907,80
741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná KR68 do zdiva	2 108,00
741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva	425,70
741-TRI-KA01 - Svítidla dle knihy svítidel	280 684,00
741-TRO-AV04 - Trubka ohebná PVC 20 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	6 800,40
741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm ²	1 098,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-Vnitřní silnoprů - NN-Vnitřní silnoprů - NN...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

471 343,21

D PSV Práce a dodávky PSV

471 343,21

D 741 Elektroinstalace - silnoprů

0,00

D 741-MUD-SU08 Sestava pro ovládání rolet

74 162,00

1	M	ELDRU012579	Ústředna pro ovládání roletového systému do 50 rolet, včetně 33 ovládačů rolet a kompletního příslušenství, včetně krabic přístrojových a odbočných, 2x povětrnostní čidlo (podíl)	KS	1,000	74 162,00000	74 162,00	
---	---	-------------	--	----	-------	--------------	-----------	--

D 741-PPK-AD25 Parapetní kanál plastový 110x65 mm

9 900,18

2	K	741910401	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem	m	18,000	85,30000	1 535,40	
3	M	ELT10.076.470	Parapetní kanál plastový, PVC, 110x65 (ŠxV), bílý, IP40, společná komora pro modulární přístroje 45x45 a 22.5x45 mm	M	18,000	316,29000	5 693,22	
4	M	ELT10.068.938	Plastová stínící pracka s kovovou tyčí 45x10x1 (ŠxVxH)	M	18,000	101,53000	1 827,54	
5	M	ELT10.076.307	Propojovací lanko stínícího kanálu, zelenožluté, L=110 mm, průřez lanka 1,5mm ² , včetně spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky)	KS	18,000	46,89000	844,02	

D 741-KNL-AA02 Krabice podlahová, s odklápěcím víkem, pro 6 modulů M45x45

5 443,00

6	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	280,00000	2 800,00	
7	M	ELTHIRZEPO	Krabice podlahová, pro 6 modulů M45x45, s víkem, kompletní sestava (prázdná krabice)	KS	1,000	2 643,00000	2 643,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741-CYK-MA05 Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou							1 178,70	
8	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	30,000	29,00000	870,00	
9	M	ELT10.049.640	Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A)	M	30,000	10,29000	308,70	
D 741-CYK-ME05 Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou							3 523,80	
10	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	70,000	29,00000	2 030,00	
11	M	ELT10.048.243	Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C)	M	70,000	21,34000	1 493,80	
D 741-CYK-ME10 Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pod omítkou							3 236,50	
12	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	50,000	29,00000	1 450,00	
13	M	ELT10.048.403	Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C)	M	50,000	35,73000	1 786,50	
D 741-CYK-MA15 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3C) - pod omítkou							6 303,00	
14	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	150,000	29,00000	4 350,00	
15	M	ELT10.048.186	Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A)	M	150,000	13,02000	1 953,00	
D 741-CYK-MB05 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou							18 909,00	
16	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	450,000	29,00000	13 050,00	
17	M	ELT10.051.448	Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C)	M	450,000	13,02000	5 859,00	
D 741-CYK-MB10 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou							20 088,00	
18	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	400,000	29,00000	11 600,00	
19	M	ELT10.048.482	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)	M	400,000	21,22000	8 488,00	
D 741-TNG-AA05 Spínač domovní č.1, bílý, IP20							865,50	
20	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	5,000	48,20000	241,00	
21	M	ELT10.071.422	Přístroj spínače jednopólového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1	KS	5,000	90,40000	452,00	
22	M	ELT10.071.430	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý	KS	5,000	34,50000	172,50	
D 741-TNG-AA13 Spínač domovní č.5, bílý, IP20							908,72	
23	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	4,000	60,80000	243,20	
24	M	ELT10.071.423	Přístroj přepínače sériového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.5	KS	4,000	122,18000	488,72	
25	M	ELT10.071.435	Kryt spínače kolébkového, dvojité, bílý	KS	4,000	44,20000	176,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741-TNG-AA10 Spínač domovní č.3S, bílý, IP20							846,08	
26	K	741310401	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí normální	kus	1,000	121,32000	121,32	
27	M	ELT10.069.809	Přístroj spínače trojpólového, 16A/400V, šroubové svorky, řazení č.3S	KS	1,000	639,23000	639,23	
28	M	ELT10.071.273	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý, s čirým průzorem a potiskem (polohy 0 a 1)	KS	1,000	34,50000	34,50	
29	M	ELT10.024.717	Doutnavka signalizační k domovním spínačům, 400 V AC, 1 mA	KS	1,000	51,03000	51,03	
D 741-TNG-ZA61 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky							9 700,74	
30	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	42,000	117,72000	4 944,24	
31	M	ELT10.081.243	Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá	KS	42,000	113,25000	4 756,50	
D 741-TNG-ZA62 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepětová, IP20, clonky							8 118,72	
32	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	8,000	117,72000	941,76	
33	M	ELA10.080.442	Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepětová, s optickou signalizací	KS	8,000	897,12000	7 176,96	
D 741-TNG-RM01 Rámečky							1 380,00	
34	M	ELT10.071.439	Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý	KS	60,000	23,00000	1 380,00	
D 741-TNG-M45A Zásuvka modulová, 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20							4 938,84	
35	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	27,000	117,72000	3 178,44	
36	M	ELT10.079.753	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá	KS	27,000	65,20000	1 760,40	
D 741-TNG-M45B Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepětová, s optick. signalizací							6 816,53	
37	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	7,000	117,72000	824,04	
38	M	ELT10.079.754	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepětová, s optickou signalizací	KS	7,000	856,07000	5 992,49	
D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdiva							3 907,80	
39	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	60,000	60,00000	3 600,00	
40	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	60,000	5,13000	307,80	
D 741-KRA-AA25 Krabice rozvodná KR68 do zdiva							2 108,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	60,00000	1 200,00	
42	M	ELT10.074.803	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	20,000	45,40000	908,00	

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdíva 425,70

43	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	6,000	60,00000	360,00	
44	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	6,000	10,95000	65,70	

D 741-TRI-KA01 Svítidla dle knihy svítidel 280 684,00

45	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	314,000	300,00000	94 200,00	
46	M	TRLE09	Svítidlo E9 - Liniové LED svítidlo, těleso polyester, saténový difusor, tř. ochr. 1, IP66, 33W, 5600 lm, 4000K, Ra > 80, 101 x 101 x 1277 mm (Š x V x D)	KS	8,000	1 741,00000	13 928,00	
47	M	TRLE10	E10 - Svítidlo nouzové se zdrojem LED 1,2W, IP40 LED, pro kombinovaný provoz, doba provozu v nouzovém režimu 1 hodina, nástěnné, IP40, rozměry 140x340x44mm, hliníkový rámeček, včetně	KS	3,000	1 673,00000	5 019,00	
48	M	TRLE linka	Svítidlo do kuchyňské linky, liniové, LED, 900 mm	KS	1,000	1 623,00000	1 623,00	
49	M	TRLE21	Svítidlo E21 - Svítidlo E21 - Svítidlo přisazené, se zdrojem LED, těleso ocelový plech, opálový difusor, 210x60x1265 mm, 57W, 5725lm, IP54, 4000 K	KS	6,000	2 774,00000	16 644,00	
50	M	TRLE41	Svítidlo E41 - Stropní přisazené svítidlo, těleso hliník, difuzor sklo matné, se zdrojem LED 16W/1300 lm, 4000 K, 230V, IP20, průměr 120 mm, výška 140 mm, barva bílá	KS	4,000	2 530,00000	10 120,00	
51	M	TRLE42	Svítidlo E42 - Závěsné svítidlo, základna hliníkový profil, povrch česaný hliník, difuzor plast opál, LED 52W, teplá bílá 3000K, 3300lm/cca 165W žár., 230V, IP20, tř.1, rozměry d=600mm, h=60mm, závěs l=1000mm, lze zkrátit, svítí dolů	KS	11,000	12 650,00000	139 150,00	

D 741-TRO-AV04 Trubka ohebná PVC 20 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 6 800,40

52	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	180,000	31,80000	5 724,00	
53	M	ELT10.075.429	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 20/14,1 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	180,000	5,98000	1 076,40	

D 741-UKC-A002 Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 1 098,00

54	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	18,30000	1 098,00	
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-Vytápění - NN-Vyt - NN-Vytápění - NN-Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 726,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 726,67	21,00%	9 392,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 119,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-Vytápění - NN-Vyt - NN-Vytápění - NN-Vytápění

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

44 726,67

PSV - Práce a dodávky PSV

32 987,67

713 - Izolace tepelné

926,20

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

8 274,28

734 - Ústřední vytápění - armatury

4 283,58

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

18 978,57

783 - Dokončovací práce - nátěry

525,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 739,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 199

Soupis:

SO01.2 - nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

NN-Vytápění - NN-Vyt - NN-Vytápění - NN-Vytápění

Místo:

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 726,67

D PSV Práce a dodávky PSV

32 987,67

D 713 Izolace tepelné

926,20

1	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	20,000	30,87000	617,40	
2	M	283770960	izolace potrubí 15 x 20 mm	m	20,000	15,44000	308,80	

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

8 274,28

3	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	20,000	307,65000	6 153,00	
4	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	14,000	138,92000	1 944,88	
5	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	20,000	8,82000	176,40	

D 734 Ústřední vytápění - armatury

4 283,58

6	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	7,000	192,99000	1 350,93	
7	K	7	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	7,000	418,95000	2 932,65	

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

18 978,57

8	K	735152262	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1800 mm	kus	2,000	2 599,70000	5 199,40	
9	K	735152262-1	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1800 mm-levé připojení	kus	2,000	2 599,70000	5 199,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	735152557-1	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1000 mm-levé připojení	kus	1,000	2 782,71000	2 782,71	
11	K	735152558	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1100 mm	kus	2,000	2 898,53000	5 797,06	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							525,04	
12	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	4,000	28,67000	114,68	
13	K	783614651	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	4,000	30,87000	123,48	
14	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	4,000	71,72000	286,88	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							11 739,00	
15	K	HZS1301-2	Hodinová zúčtovací sazba montér- přípomoc , demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt	hod	20,000	308,70000	6 174,00	
16	K	HZS2491-1	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, pracnost napojení otopných těles ze zdi, prostupy atp.	hod	20,000	278,25000	5 565,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.2 - Vegetační úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

198 110,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 110,99	21,00%	41 603,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

239 714,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.2 - Vegetační úpravy

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

198 110,99

8231 - 8231

97 859,58

Dodávka - Dodávka

100 251,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.2 - Vegetační úpravy

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

198 110,99

D 8231

8231

97 859,58

1	K	184802111	Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině herbicid 2 x	m2	672,000	2,10000	1 411,20	
2	K	182001111	Plošná úprava terénních nerovností do 0,15m v rovině	m2	336,000	11,55000	3 880,80	
3	K	183403114	Obdělání půdy kultivátor. v rovině	m2	336,000	1,58000	530,88	
4	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině	m2	336,000	0,42000	141,12	
5	K	183205111	Založení záhonu v rovině	m2	336,000	8,40000	2 822,40	
6	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m3	ks	1 284,000	22,05000	28 312,20	
7	K	183101313	Hloubení jamek s 100% výměnou půdy objemu do 0,05 m3	ks	69,000	47,25000	3 260,25	
8	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m	ks	1 353,000	21,00000	28 413,00	
9	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,4 m3	ks	14,000	147,00000	2 058,00	
10	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 1 m3	ks	1,000	199,50000	199,50	
11	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,6	ks	14,000	157,50000	2 205,00	
12	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,8	ks	1,000	189,00000	189,00	
13	K	184901111	Osazení kůlů dl. 200 cm	ks	1,000	26,25000	26,25	
14	K	184921093	Mulčování rostlin tl. 0,1m	m2	352,000	26,25000	9 240,00	
15	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	27,380	136,50000	3 737,37	
16	K	185851111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	27,380	409,50000	11 212,11	
17	K	185802114	Hnojení um.hnojivem rozděl k rostlinám strom 5 tab, keř 1 tab	t	0,014	15 750,00000	220,50	

D Dodávka

Dodávka

100 251,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	R1	Picea abies 'Inversa' 150-175	ks	1,000	4 410,00000	4 410,00	
19	K	R2	Picea glauca 'Conica' 60-80	ks	1,000	1 470,00000	1 470,00	
20	K	R3	Picea glauca 'J.W.Dasy's White' 40-60	ks	4,000	1 260,00000	5 040,00	
21	K	R4	Chamaecyparis pisifera 'Sungold' 20-30	ks	35,000	126,00000	4 410,00	
22	K	R5	Juniperus horizontalis 'Icee Blue' 10-20	ks	25,000	126,00000	3 150,00	
23	K	R6	Magnolia 'Susan' 40-60	ks	9,000	892,50000	8 032,50	
24	K	R7	Rosa 'The Fairy' 20-30	ks	63,000	57,75000	3 638,25	
25	K	R8	Erica carnea 'Golden Starlet' 20-30	ks	31,000	57,75000	1 790,25	
26	K	R9	Erica carnea 'Rubinfeuer' 20-30	ks	38,000	57,75000	2 194,50	
27	K	R10	Spiraea japonica 'Golden Princess' 20-30	ks	262,000	26,25000	6 877,50	
28	K	R11	Cotoneaster dammeri 20-30	ks	430,000	26,25000	11 287,50	
29	K	R12	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' 10-20	ks	153,000	26,25000	4 016,25	
30	K	R13	Weigela hybrida 'Purpurea' 20-30	ks	307,000	26,25000	8 058,75	
31	K	R14	Kůroděvní hmota na mulčování	m3	35,200	745,50000	26 241,60	
32	K	R15	Kůly kulaté, odkorněné dl.200 cm	ks	1,000	89,25000	89,25	
33	K	R16	Popruhy na vyvazování	m	2,000	13,65000	27,30	
34	K	R17	Hnojivo pro dřeviny dlouhodobě působící	kg	14,190	126,00000	1 787,94	
35	K	R18	Totální herbicid	l	0,810	294,00000	238,14	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, Spiraea x vanhouttei</i>					
36	K	R19	Rašelina	l	138,000	2,10000	289,80	
37	K	998231311	Přesun hmot pro sadov.úpravy	t	17,587	409,50000	7 201,88	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

02 - Přeložka chodní - 02 - Přeložka chodní - 02...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

401 999,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	401 999,80	21,00%	84 419,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

486 419,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

02 - Přeložka chodní - 02 - Přeložka chodní - 02...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

401 999,80

HSV - Práce a dodávky HSV

401 999,80

1 - Zemní práce

133 863,64

5 - Komunikace pozemní

147 406,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 904,95

997 - Přesun sutě

37 448,38

998 - Přesun hmot

30 376,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

02 - Přeložka chodní - 02 - Přeložka chodní - 02...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

401 999,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

401 999,80

D 1

Zemní práce

133 863,64

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	76,500	40,71000	3 114,32	
	VV		"rozebrání stávajícího chodníku z bet.dlaždic"					
	VV		42,50*1,80		76,500			
	VV		Součet		76,500			
2	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	3,000	143,06000	429,18	
	VV		"odfrézování části stáv.živič.krytu - obruba u brány"					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	24,500	112,14000	2 747,43	
	VV		"odfrézování krytu komunikace o š. 0,50 m - napojení nových konstrukcí"					
	VV		49,00*0,50		24,500			
	VV		Součet		24,500			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	42,500	39,43000	1 675,78	
	VV		"silniční obruba stáv.ploch chodníků"					
	VV		42,50		42,500			
	VV		Součet		42,500			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	42,500	28,07000	1 192,98	
	VV		"chodníková (záhonová) obruba stáv.ploch chodníků"					
	VV		42,50		42,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		42,500			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	135,812	99,00000	13 445,39	
	VV		"konstrukce"					
	VV		"odkopávka pro novou skladbu chodníku"					
	VV		20,88		20,880			
	VV		"odkopávka pro novou skladbu parkoviště"					
	VV		37,87		37,870			
	VV		"odkopávka pro novou skladbu parkovacího zálivu"					
	VV		19,35		19,350			
	VV		"odpočet objemu bouraných konstrukcí"					
	VV		-(7,65+0,3+1,225)		-9,175			
	VV		Mezisoučet		68,925			
	VV		"aktivní zóna"					
	VV		"chodník" 61,40*0,30		18,420			
	VV		"parkovací záliv" 49,20*1,18*0,40		23,222			
	VV		"parkoviště" (49,60+26,90)*1,10*0,30		25,245			
	VV		Mezisoučet		66,887			
	VV		Součet		135,812			
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	67,906	21,65000	1 470,16	
	VV		"50% kubatury"					
	VV		(68,925+66,887)*0,50		67,906			
	VV		Součet		67,906			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	135,812	174,55000	23 705,98	
	VV		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení"					
	VV		68,925+66,887		135,812			
	VV		Součet		135,812			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	814,872	13,31000	10 845,95	
	VV		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládce - celkem 16 km"					
	VV		(68,925+66,887)*6		814,872			
	VV		Součet		814,872			
10	K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	66,887	70,93000	4 744,29	
	VV		"aktivní zóna"					
	VV		"chodník" 61,40*0,30		18,420			
	VV		"parkovací záliv" 49,20*1,18*0,40		23,222			
	VV		"parkoviště" (49,60+26,90)*1,10*0,30		25,245			
	VV		Součet		66,887			
11	M	58344199	Štěrkodrt' frakce 0-63	t	130,430	253,50000	33 064,01	
	VV		"dodávka vhodného materiálu pro aktivní zónu - ŠD - 1,95 t/m3"					
	VV		66,887*1,95		130,430			
	VV		Součet		130,430			
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	244,462	140,00000	34 224,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"poplatek za trvalé uložení výkopku na skládce - 1,8 t/m3"					
	VV		(68,925+66,887)*1,80		244,462			
	VV		Součet		244,462			
13	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	196,172	16,33000	3 203,49	
	VV		"úprava pláně pod nové konstrukce"					
	VV		(49,60+26,90)*1,10+(42,90*1,18)+61,40		196,172			
	VV		Součet		196,172			
D	5		Komunikace pozemní				147 406,51	
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	185,394	107,75000	19 976,20	
	VV		"podkladní vrstvy nových konstrukcí"					
	VV		"parkovací záliv - 2 vrstvy, index rozšíření ploch 1,18"					
	VV		2*42,90*1,18		101,244			
	VV		"parkovací stání - index rozšíření ploch 1,10"					
	VV		(49,60+26,90)*1,10		84,150			
	VV		Součet		185,394			
15	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	84,150	126,14000	10 614,68	
	VV		"podkladní vrstvy nových konstrukcí"					
	VV		"parkovací stání - index rozšíření ploch 1,10"					
	VV		(49,60+26,90)*1,10		84,150			
	VV		Součet		84,150			
16	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	61,400	173,73000	10 667,02	
	VV		"podkladní vrstvy nových konstrukcí"					
	VV		"chodník"					
	VV		61,40		61,400			
	VV		Součet		61,400			
17	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	42,900	277,12000	11 888,45	
	VV		"konstrukce parkovacího zálivu"					
	VV		42,90		42,900			
	VV		Součet		42,900			
18	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	67,400	5,63000	379,46	
	VV		"konstrukce parkovacího zálivu"					
	VV		42,90		42,900			
	VV		"obnova krytu komunikace o š. 0,50 m - napojení na původní kryt"					
	VV		49,00*0,50		24,500			
	VV		Součet		67,400			
19	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	42,900	13,68000	586,87	
	VV		"konstrukce parkovacího zálivu"					
	VV		42,90		42,900			
	VV		Součet		42,900			
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42,900	249,55000	10 705,70	
	VV		"konstrukce parkovacího zálivu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		42,90		42,900			
	VV		Součet		42,900			
21	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,500	306,65000	7 512,93	
	VV		"obnova krytu komunikace o š. 0,50 m - napojení na původní kryt"					
	VV		49,00*0,50		24,500			
	VV		Součet		24,500			
22	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	61,400	240,25000	14 751,35	
	VV		"plocha dlažby chodníku"					
	VV		59,10+2,30		61,400			
	VV		Součet		61,400			
23	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	60,873	228,00000	13 879,04	
	VV		"dodávka dlažby chodníku - ztratiné 3%"					
	VV		59,10*1,03		60,873			
	VV		Součet		60,873			
24	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	2,369	528,00000	1 250,83	
	VV		"dodávka dlažby chodníku - varovný pás SLP - ztratiné 3%"					
	VV		2,30*1,03		2,369			
	VV		Součet		2,369			
25	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	76,500	262,10000	20 050,65	
	VV		"plocha dlažby parkovacích míst"					
	VV		49,60+26,90		76,500			
	VV		Součet		76,500			
26	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	51,088	298,00000	15 224,22	
	VV		"dodávka dlažby parkovacích míst - ztratiné 3%"					
	VV		49,60*1,03		51,088			
	VV		Součet		51,088			
27	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	27,707	358,00000	9 919,11	
	VV		"dodávka dlažby parkovacích míst - ztratiné 3%"					
	VV		26,90*1,03		27,707			
	VV		Součet		27,707			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 904,95	
28	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 559,13000	7 795,65	
	VV		"výšková úprava stávajících poklopů v trase chodníku"					
	VV		4		4,000			
	VV		"výšková úprava stávajících poklopů v parkovišti"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
29	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	28,400	87,84000	2 494,66	
	VV		"přídlažba v parkovacím zálivu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28,40		28,400			
	VV		Součet		28,400			
30	M	59218001	krajník silniční betonový 50x25x8cm	m	28,684	115,20000	3 304,40	
	VV		"dodávka přídlažby - ztrátne 1%"					
	VV		28,40*1,01		28,684			
	VV		Součet		28,684			
31	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	115,22000	921,76	
	VV		"liniové odvodnění - jednořádek ze žul.kostky"					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
32	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,816	491,40000	400,98	
	VV		"dodávka žulové kostky pro nový dvojřádek - ztrátne 2%"					
	VV		0,10*8,00*1,02		0,816			
	VV		Součet		0,816			
33	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,700	265,56000	4 700,41	
	VV		"osazení obruby parkoviště"					
	VV		17,70		17,700			
	VV		Součet		17,700			
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,500	208,77000	9 707,81	
	VV		"osazení silniční obruby chodníku"					
	VV		32,70		32,700			
	VV		"osazení silniční obruby parkoviště a k bráně"					
	VV		13,80		13,800			
	VV		Součet		46,500			
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	64,842	145,80000	9 453,96	
	VV		"dodávka obrub - ztrátne 1%"					
	VV		(46,50+17,70)*1,01		64,842			
	VV		Součet		64,842			
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,300	172,17000	2 462,03	
	VV		"osazení obruby chodníku"					
	VV		14,30		14,300			
	VV		Součet		14,300			
37	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	14,443	117,00000	1 689,83	
	VV		"dodávka obrub - ztrátne 1%"					
	VV		14,30*1,01		14,443			
	VV		Součet		14,443			
38	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	49,000	36,54000	1 790,46	
	VV		"řezání živič.krytu pro izolaci napojení na stáv.konstrukce"					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
39	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	49,000	107,98000	5 291,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Firemní položka.					
VV			"izolace napojení živič.krytu na stáv.konstrukce záhlvkou"					
VV			49		49,000			
VV			Součet		49,000			
40	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	49,000	54,56000	2 673,44	
VV			"řezání živič.krytu pro úpravu napojení na stáv.konstrukci komunikace"					
VV			49		49,000			
VV			Součet		49,000			
41	K	999999102	Příplatek za řezání obrub betonových chodníkových	ks	1,020	20,52000	20,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Firemní položka: Příplatek za úpravu betonových obrub seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku.					
VV			"předpoklad 6% z celk.množství osazovaných obrub"					
VV			17,00*0,06		1,020			
VV			Součet		1,020			
42	K	999999103	Příplatek za řezání obrub betonových silničních	ks	9,630	20,52000	197,61	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Firemní položka: Příplatek za úpravu betonových obrub seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku.					
VV			"předpoklad 15% z celk.množství osazovaných obrub"					
VV			(46,50+17,70)*0,15		9,630			
VV			Součet		9,630			
D	997		Přesun sutě				37 448,38	
43	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	33,825	48,20000	1 630,37	
VV			"odvoz suti k trvalému uložení na skládku - pův.dlažba, obruby, odfréz.kryt komunikace "					
VV			19,508+8,713+1,70+0,768+3,136		33,825			
VV			Součet		33,825			
44	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	507,375	5,44000	2 760,12	
VV			"přemístění suti k trvalému uložení na skládku - celkem 16 km"					
VV			33,825*15		507,375			
VV			Součet		507,375			
45	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	29,921	930,00000	27 826,53	
VV			"skládkovné"					
VV			29,921		29,921			
VV			Součet		29,921			
46	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,904	1 340,00000	5 231,36	
VV			"skládkovné - odfréz.část krytu komunikace"					
VV			0,768+3,136		3,904			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,904			
	D	998	Přesun hmot				30 376,32	
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlážděným	t	189,686	160,14000	30 376,32	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

301 - Rekonstrukce D - 301 - Rekonstrukce D - 30...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 439,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 439,82	21,00%	12 692,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 132,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

301 - Rekonstrukce D - 301 - Rekonstrukce D - 30...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

60 439,82

HSV - Práce a dodávky HSV

60 439,82

1 - Zemní práce

7 656,31

2 - Zakládání

17,31

4 - Vodorovné konstrukce

267,88

5 - Komunikace pozemní

2 493,88

8 - Trubní vedení

3 094,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 967,22

997 - Přesun sutě

1 505,08

998 - Přesun hmot

3 437,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

301 - Rekonstrukce D - 301 - Rekonstrukce D - 30...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 439,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 439,82

D 1

Zemní práce

7 656,31

1	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,000	90,48000	361,92	
	VV		"odfrézování stáv.živič.krytu komunikace v místě přípojky"					
	VV		4,00*1,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,800	291,12000	1 397,38	
	VV		"výkop pro uložení potrubí"					
	VV		"přípojky žlabu do stávající DK - prům.hl. 1,50 m vč.lože"					
	VV		1,50*0,80*4,00		4,800			
	VV		Součet		4,800			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,400	18,87000	45,29	
	VV		"50% objemu výkopu"					
	VV		4,80*0,50		2,400			
	VV		Součet		2,400			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,400	60,73000	145,75	
	VV		"výkop rýhy pro trubní vedení - přípojka žlabu - 50% objemu"					
	VV		4,80*0,50		2,400			
	VV		Součet		2,400			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	174,55000	837,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení"					
	VV		4,80		4,800			
	VV		Součet		4,800			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,800	13,31000	383,33	
	VV		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládce - celkem 16 km"					
	VV		4,80*6		28,800			
	VV		Součet		28,800			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	8,640	140,00000	1 209,60	
	VV		"poplatek za trvalé uložení výkopku na skládce - 1,8 t/m3"					
	VV		4,80*1,80		8,640			
	VV		Součet		8,640			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,200	64,66000	206,91	
	VV		"dosypání rýhy potrubí vhodným materiálem (ŠD) - přípojka žlabu"					
	VV		4,80		4,800			
	VV		"odpočet objemu lože a obsypu potrubí - tl. 0,10 + 0,40"					
	VV		-4,00*0,80*0,50		-1,600			
	VV		Součet		3,200			
9	M	58344171	Štěrkodráť frakce 0-32	t	6,400	333,00000	2 131,20	
	VV		"dodávka materiálu pro dosypání rýh a jam - 2,00 t/m3"					
	VV		3,20*2,0		6,400			
	VV		Součet		6,400			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,280	275,07000	352,09	
	VV		"obsyp potrubí vhodným materiálem"					
	VV		"přípojka žlabu - tl. 50 cm"					
	VV		4,00*0,80*0,40		1,280			
	VV		Součet		1,280			
11	M	583373310	Štěrkopísek frakce 0/22	t	2,340	250,00000	585,00	
	VV		"materiál pro obsyp potrubí - 1,95 t/m3"					
	VV		1,20*1,95		2,340			
	VV		Součet		2,340			
D 2 Zakládání							17,31	
12	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	3,200	5,41000	17,31	
	VV		"výkop pro uložení potrubí přípojky žlabu"					
	VV		4,00*0,80		3,200			
	VV		Součet		3,200			
D 4 Vodorovné konstrukce							267,88	
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,320	837,14000	267,88	
	VV		"lože trubního vedení - tl.10 cm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkop pro uložení potrubí - přípojka žlabu"					
	VV		4,00*0,80*0,10		0,320			
	VV		Součet		0,320			
D	5		Komunikace pozemní				2 493,88	
14	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	4,000	623,47000	2 493,88	
	VV		"doplnění krytu komunikace v místě překopu pro přípojku"					
	VV		4,00*1,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	8		Trubní vedení				3 094,45	
15	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN	m	4,000	55,97000	223,88	
	VV		"montáž přípojky žlabu ke stávající DK"					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	M	28611172	trubka kanalizační PVC DN 110x6000 mm SN 10	m	4,080	152,10000	620,57	
	VV		"dodávka trub přípojky žlabu - ztrátné 2%"					
	VV		4,00*1,02		4,080			
	VV		Součet		4,080			
17	K	899997001	Připojení kanalizace na stávající řad	soub	1,000	2 250,00000	2 250,00	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce:, Firemní položka.					
VV			"napojení odvodňovacího žlabu - připojení do stávající šachty DK"					
VV			"výřez pro napojení např. kloubovou odbočkou, obetonování a zajištění nepropustnosti spoje, vč. dodávky veškerého potřebného materiálu"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 967,22	
18	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	9,000	80,66000	725,94	
	VV		"napojení nové konstrukce vozovky (vysprávky) na stáv.živ.kryt"					
	VV		2*4,00+1,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	9,000	68,82000	619,38	
	VV		"prořiznutí stáv.živ.krytu pro provedení přípojky"					
	VV		2*4,00+1,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
20	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	11,000	353,40000	3 887,40	
	VV		"montáž odvod.žlabu vč.lože a obetonávky dle TP výrobce - sjezd z parkoviště"					
	VV		11,00		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		11,000			
21	M	935113998-FP	Polymerbetonový odvodňovací žlab sv.š. 100 mm, litinový mřížkový rošt	m	11,000	3 339,50000	36 734,50	
VV			"dodávka odvoňovacího polymerbet.žlabu o světlé šířce 100 mm vč.litinového roštu s uzavěrem"					
VV			11		11,000			
VV			Součet		11,000			
D 997			Přesun sutě				1 505,08	
22	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,024	48,20000	49,36	
VV			"odvoz suti k trvalému uložení na skládku - odfréz.kryt komunikace "					
VV			1,024		1,024			
VV			Součet		1,024			
23	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	15,360	5,44000	83,56	
VV			"přemístění suti k trvalému uložení na skládku - celkem 16 km"					
VV			1,024*15		15,360			
VV			Součet		15,360			
24	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,024	1 340,00000	1 372,16	
VV			"skládkovné - odfréz.část krytu komunikace"					
VV			1,024		1,024			
VV			Součet		1,024			
D 998			Přesun hmot				3 437,69	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,446	773,21000	3 437,69	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

02 - Přeložka chodní - 02 - Přeložka chodní - 02...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

401 999,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	401 999,80	21,00%	84 419,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

486 419,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

02 - Přeložka chodní - 02 - Přeložka chodní - 02...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

401 999,80

HSV - Práce a dodávky HSV

401 999,80

1 - Zemní práce

133 863,64

5 - Komunikace pozemní

147 406,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 904,95

997 - Přesun sutě

37 448,38

998 - Přesun hmot

30 376,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

02 - Přeložka chodní - 02 - Přeložka chodní - 02...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

401 999,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

401 999,80

D 1

Zemní práce

133 863,64

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	76,500	40,71000	3 114,32	
	VV		"rozebrání stávajícího chodníku z bet.dlaždic"					
	VV		42,50*1,80		76,500			
	VV		Součet		76,500			
2	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	3,000	143,06000	429,18	
	VV		"odfrézování částí stáv.živič.krytu - obruba u brány"					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	24,500	112,14000	2 747,43	
	VV		"odfrézování krytu komunikace o š. 0,50 m - napojení nových konstrukcí"					
	VV		49,00*0,50		24,500			
	VV		Součet		24,500			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	42,500	39,43000	1 675,78	
	VV		"silniční obruba stáv.ploch chodníků"					
	VV		42,50		42,500			
	VV		Součet		42,500			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	42,500	28,07000	1 192,98	
	VV		"chodníková (záhonová) obruba stáv.ploch chodníků"					
	VV		42,50		42,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		42,500			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	135,812	99,00000	13 445,39	
	VV		"konstrukce"					
	VV		"odkopávka pro novou skladbu chodníku"					
	VV		20,88		20,880			
	VV		"odkopávka pro novou skladbu parkoviště"					
	VV		37,87		37,870			
	VV		"odkopávka pro novou skladbu parkovacího zálivu"					
	VV		19,35		19,350			
	VV		"odpočet objemu bouraných konstrukcí"					
	VV		-(7,65+0,3+1,225)		-9,175			
	VV		Mezisoučet		68,925			
	VV		"aktivní zóna"					
	VV		"chodník" 61,40*0,30		18,420			
	VV		"parkovací záliv" 49,20*1,18*0,40		23,222			
	VV		"parkoviště" (49,60+26,90)*1,10*0,30		25,245			
	VV		Mezisoučet		66,887			
	VV		Součet		135,812			
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	67,906	21,65000	1 470,16	
	VV		"50% kubatury"					
	VV		(68,925+66,887)*0,50		67,906			
	VV		Součet		67,906			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	135,812	174,55000	23 705,98	
	VV		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení"					
	VV		68,925+66,887		135,812			
	VV		Součet		135,812			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	814,872	13,31000	10 845,95	
	VV		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládce - celkem 16 km"					
	VV		(68,925+66,887)*6		814,872			
	VV		Součet		814,872			
10	K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	66,887	70,93000	4 744,29	
	VV		"aktivní zóna"					
	VV		"chodník" 61,40*0,30		18,420			
	VV		"parkovací záliv" 49,20*1,18*0,40		23,222			
	VV		"parkoviště" (49,60+26,90)*1,10*0,30		25,245			
	VV		Součet		66,887			
11	M	58344199	štěrkodrt' frakce 0-63	t	130,430	253,50000	33 064,01	
	VV		"dodávka vhodného materiálu pro aktivní zónu - ŠD - 1,95 t/m3"					
	VV		66,887*1,95		130,430			
	VV		Součet		130,430			
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	244,462	140,00000	34 224,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"poplatek za trvalé uložení výkopku na skládce - 1,8 t/m ³ "					
	VV		(68,925+66,887)*1,80		244,462			
	VV		Součet		244,462			
13	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	196,172	16,33000	3 203,49	
	VV		"úprava pláně pod nové konstrukce"					
	VV		(49,60+26,90)*1,10+(42,90*1,18)+61,40		196,172			
	VV		Součet		196,172			
D	5		Komunikace pozemní				147 406,51	
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	185,394	107,75000	19 976,20	
	VV		"podkladní vrstvy nových konstrukcí"					
	VV		"parkovací záliv - 2 vrstvy, index rozšíření ploch 1,18"					
	VV		2*42,90*1,18		101,244			
	VV		"parkovací stání - index rozšíření ploch 1,10"					
	VV		(49,60+26,90)*1,10		84,150			
	VV		Součet		185,394			
15	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	84,150	126,14000	10 614,68	
	VV		"podkladní vrstvy nových konstrukcí"					
	VV		"parkovací stání - index rozšíření ploch 1,10"					
	VV		(49,60+26,90)*1,10		84,150			
	VV		Součet		84,150			
16	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	61,400	173,73000	10 667,02	
	VV		"podkladní vrstvy nových konstrukcí"					
	VV		"chodník"					
	VV		61,40		61,400			
	VV		Součet		61,400			
17	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	42,900	277,12000	11 888,45	
	VV		"konstrukce parkovacího zálivu"					
	VV		42,90		42,900			
	VV		Součet		42,900			
18	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m2	67,400	5,63000	379,46	
	VV		"konstrukce parkovacího zálivu"					
	VV		42,90		42,900			
	VV		"obnova krytu komunikace o š. 0,50 m - napojení na původní kryt"					
	VV		49,00*0,50		24,500			
	VV		Součet		67,400			
19	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m ²	m2	42,900	13,68000	586,87	
	VV		"konstrukce parkovacího zálivu"					
	VV		42,90		42,900			
	VV		Součet		42,900			
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42,900	249,55000	10 705,70	
	VV		"konstrukce parkovacího zálivu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		42,90		42,900			
	VV		Součet		42,900			
21	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,500	306,65000	7 512,93	
	VV		"obnova krytu komunikace o š. 0,50 m - napojení na původní kryt"					
	VV		49,00*0,50		24,500			
	VV		Součet		24,500			
22	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	61,400	240,25000	14 751,35	
	VV		"plocha dlažby chodníku"					
	VV		59,10+2,30		61,400			
	VV		Součet		61,400			
23	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	60,873	228,00000	13 879,04	
	VV		"dodávka dlažby chodníku - ztratiné 3%"					
	VV		59,10*1,03		60,873			
	VV		Součet		60,873			
24	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	2,369	528,00000	1 250,83	
	VV		"dodávka dlažby chodníku - varovný pás SLP - ztratiné 3%"					
	VV		2,30*1,03		2,369			
	VV		Součet		2,369			
25	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	76,500	262,10000	20 050,65	
	VV		"plocha dlažby parkovacích míst"					
	VV		49,60+26,90		76,500			
	VV		Součet		76,500			
26	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	51,088	298,00000	15 224,22	
	VV		"dodávka dlažby parkovacích míst - ztratiné 3%"					
	VV		49,60*1,03		51,088			
	VV		Součet		51,088			
27	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	27,707	358,00000	9 919,11	
	VV		"dodávka dlažby parkovacích míst - ztratiné 3%"					
	VV		26,90*1,03		27,707			
	VV		Součet		27,707			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 904,95	
28	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 559,13000	7 795,65	
	VV		"výšková úprava stávajících poklopů v trase chodníku"					
	VV		4		4,000			
	VV		"výšková úprava stávajících poklopů v parkovišti"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
29	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	28,400	87,84000	2 494,66	
	VV		"přídlažba v parkovacím zálivu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28,40		28,400			
	VV		Součet		28,400			
30	M	59218001	krajník silniční betonový 50x25x8cm	m	28,684	115,20000	3 304,40	
	VV		"dodávka přídlažby - ztratiné 1%"					
	VV		28,40*1,01		28,684			
	VV		Součet		28,684			
31	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	115,22000	921,76	
	VV		"liniové odvodnění - jednořádek ze žul.kostky"					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
32	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,816	491,40000	400,98	
	VV		"dodávka žulové kostky pro nový dvojřádek - ztratiné 2%"					
	VV		0,10*8,00*1,02		0,816			
	VV		Součet		0,816			
33	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,700	265,56000	4 700,41	
	VV		"osazení obruby parkoviště"					
	VV		17,70		17,700			
	VV		Součet		17,700			
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,500	208,77000	9 707,81	
	VV		"osazení silniční obruby chodníku"					
	VV		32,70		32,700			
	VV		"osazení silniční obruby parkoviště a k bráně"					
	VV		13,80		13,800			
	VV		Součet		46,500			
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	64,842	145,80000	9 453,96	
	VV		"dodávka obrub - ztratiné 1%"					
	VV		(46,50+17,70)*1,01		64,842			
	VV		Součet		64,842			
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,300	172,17000	2 462,03	
	VV		"osazení obruby chodníku"					
	VV		14,30		14,300			
	VV		Součet		14,300			
37	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	14,443	117,00000	1 689,83	
	VV		"dodávka obrub - ztratiné 1%"					
	VV		14,30*1,01		14,443			
	VV		Součet		14,443			
38	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	49,000	36,54000	1 790,46	
	VV		"řezání živič.krytu pro izolaci napojení na stáv.konstrukce"					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
39	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	49,000	107,98000	5 291,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce; Firemní položka.					
VV			"izolace napojení živič.krytu na stáv.konstrukce záhlvkou"					
VV			49		49,000			
VV			Součet		49,000			
40	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	49,000	54,56000	2 673,44	
VV			"řezání živič.krytu pro úpravu napojení na stáv.konstrukci komunikace"					
VV			49		49,000			
VV			Součet		49,000			
41	K	999999102	Příplatek za řezání obrub betonových chodníkových	ks	1,020	20,52000	20,93	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce; Firemní položka: Příplatek za úpravu betonových obrub seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku.					
VV			"předpoklad 6% z celk.množství osazovaných obrub"					
VV			17,00*0,06		1,020			
VV			Součet		1,020			
42	K	999999103	Příplatek za řezání obrub betonových silničních	ks	9,630	20,52000	197,61	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce; Firemní položka: Příplatek za úpravu betonových obrub seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku.					
VV			"předpoklad 15% z celk.množství osazovaných obrub"					
VV			(46,50+17,70)*0,15		9,630			
VV			Součet		9,630			
D	997		Přesun sutě				37 448,38	
43	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	33,825	48,20000	1 630,37	
VV			"odvoz suti k trvalému uložení na skládku - pův.dlažba, obruby, odfréz.kryt komunikace "					
VV			19,508+8,713+1,70+0,768+3,136		33,825			
VV			Součet		33,825			
44	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	507,375	5,44000	2 760,12	
VV			"přemístění suti k trvalému uložení na skládku - celkem 16 km"					
VV			33,825*15		507,375			
VV			Součet		507,375			
45	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	29,921	930,00000	27 826,53	
VV			"skládkovné"					
VV			29,921		29,921			
VV			Součet		29,921			
46	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,904	1 340,00000	5 231,36	
VV			"skládkovné - odfréz.část krytu komunikace"					
VV			0,768+3,136		3,904			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,904			
	D	998	Přesun hmot				30 376,32	
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	189,686	160,14000	30 376,32	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

301 - Rekonstrukce D - 301 - Rekonstrukce D - 30...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 439,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 439,82	21,00%	12 692,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 132,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

301 - Rekonstrukce D - 301 - Rekonstrukce D - 30...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

60 439,82

HSV - Práce a dodávky HSV

60 439,82

1 - Zemní práce	7 656,31
2 - Zakládání	17,31
4 - Vodorovné konstrukce	267,88
5 - Komunikace pozemní	2 493,88
8 - Trubní vedení	3 094,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 967,22
997 - Přesun sutě	1 505,08
998 - Přesun hmot	3 437,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

301 - Rekonstrukce D - 301 - Rekonstrukce D - 30...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 439,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 439,82

D 1

Zemní práce

7 656,31

1	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,000	90,48000	361,92	
	VV		"odfrézování stáv.živič.krytu komunikace v místě přípojky"					
	VV		4,00*1,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,800	291,12000	1 397,38	
	VV		"výkop pro uložení potrubí"					
	VV		"přípojky žlabu do stávající DK - prům.hl. 1,50 m vč.lože"					
	VV		1,50*0,80*4,00		4,800			
	VV		Součet		4,800			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,400	18,87000	45,29	
	VV		"50% objemu výkopu"					
	VV		4,80*0,50		2,400			
	VV		Součet		2,400			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,400	60,73000	145,75	
	VV		"výkop rýhy pro trubní vedení - přípojka žlabu - 50% objemu"					
	VV		4,80*0,50		2,400			
	VV		Součet		2,400			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	174,55000	837,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení"					
	VV		4,80		4,800			
	VV		Součet		4,800			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,800	13,31000	383,33	
	VV		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládce - celkem 16 km"					
	VV		4,80*6		28,800			
	VV		Součet		28,800			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	8,640	140,00000	1 209,60	
	VV		"poplatek za trvalé uložení výkopku na skládce - 1,8 t/m3"					
	VV		4,80*1,80		8,640			
	VV		Součet		8,640			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,200	64,66000	206,91	
	VV		"dosypání rýhy potrubí vhodným materiálem (ŠD) - přípojka žlabu"					
	VV		4,80		4,800			
	VV		"odpočet objemu lože a obsypu potrubí - tl. 0,10 + 0,40"					
	VV		-4,00*0,80*0,50		-1,600			
	VV		Součet		3,200			
9	M	58344171	štěrkodráť frakce 0-32	t	6,400	333,00000	2 131,20	
	VV		"dodávka materiálu pro dosypání rýh a jam - 2,00 t/m3"					
	VV		3,20*2,0		6,400			
	VV		Součet		6,400			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítěm, uloženou do 3 m	m3	1,280	275,07000	352,09	
	VV		"obsyp potrubí vhodným materiálem"					
	VV		"přípojka žlabu - tl. 50 cm"					
	VV		4,00*0,80*0,40		1,280			
	VV		Součet		1,280			
11	M	583373310	štěrkopísek frakce 0/22	t	2,340	250,00000	585,00	
	VV		"materiál pro obsyp potrubí - 1,95 t/m3"					
	VV		1,20*1,95		2,340			
	VV		Součet		2,340			
D 2 Zakládání							17,31	
12	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	3,200	5,41000	17,31	
	VV		"výkop pro uložení potrubí přípojky žlabu"					
	VV		4,00*0,80		3,200			
	VV		Součet		3,200			
D 4 Vodorovné konstrukce							267,88	
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,320	837,14000	267,88	
	VV		"lože trubního vedení - tl.10 cm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkop pro uložení potrubí - přípojka žlabu"					
	VV		4,00*0,80*0,10		0,320			
	VV		Součet		0,320			
D	5		Komunikace pozemní				2 493,88	
14	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	4,000	623,47000	2 493,88	
	VV		"doplnění krytu komunikace v místě překopu pro přípojku"					
	VV		4,00*1,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	8		Trubní vedení				3 094,45	
15	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN	m	4,000	55,97000	223,88	
	VV		"montáž přípojky žlabu ke stávající DK"					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	M	28611172	trubka kanalizační PVC DN 110x6000 mm SN 10	m	4,080	152,10000	620,57	
	VV		"dodávka trub přípojky žlabu - ztrátne 2%"					
	VV		4,00*1,02		4,080			
	VV		Součet		4,080			
17	K	899997001	Připojení kanalizace na stávající řad	soub	1,000	2 250,00000	2 250,00	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce:, Firemní položka.					
VV			"napojení odvodňovacího žlabu - připojení do stávající šachty DK"					
VV			"výřez pro napojení např. kloubovou odbočkou, obetonování a zajištění nepropustnosti spoje, vč. dodávky veškerého potřebného materiálu"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 967,22	
18	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	9,000	80,66000	725,94	
	VV		"napojení nové konstrukce vozovky (vysrávky) na stáv.živ.kryt"					
	VV		2*4,00+1,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	9,000	68,82000	619,38	
	VV		"proříznutí stáv.živ.krytu pro provedení přípojky"					
	VV		2*4,00+1,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
20	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	11,000	353,40000	3 887,40	
	VV		"montáž odvod.žlabu vč.lože a obetonávky dle TP výrobce - sjezd z parkoviště"					
	VV		11,00		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			11,000			
21	M	935113998-FP	Polymerbetonový odvodňovací žlab sv.š. 100 mm, litinový mřížkový rošt	m	11,000	3 339,50000	36 734,50	
VV		"dodávka odvoňovacího polymerbet.žlabu o světlé šířce 100 mm vč.litinového roštu s uzávěrem"						
VV		11			11,000			
VV		Součet			11,000			
D		997	Přesun sutě				1 505,08	
22	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,024	48,20000	49,36	
VV		"odvoz suti k trvalému uložení na skládku - odfréz.kryt komunikace "						
VV		1,024			1,024			
VV		Součet			1,024			
23	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	15,360	5,44000	83,56	
VV		"přemístění suti k trvalému uložení na skládku - celkem 16 km"						
VV		1,024*15			15,360			
VV		Součet			15,360			
24	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,024	1 340,00000	1 372,16	
VV		"skládkovné - odfréz.část krytu komunikace"						
VV		1,024			1,024			
VV		Součet			1,024			
D		998	Přesun hmot				3 437,69	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,446	773,21000	3 437,69	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

191 - Dopravní znače - 191 - Dopravní znače - 19...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 643,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 643,12	21,00%	1 605,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 248,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

191 - Dopravní znače - 191 - Dopravní znače - 19...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 643,12

HSV - Práce a dodávky HSV

7 643,12

915 - Dopravní značení

7 618,30

998 - Přesun hmot

24,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

191 - Dopravní znače - 191 - Dopravní znače - 19...

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 643,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 643,12

D 915

Dopravní značení

7 618,30

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	181,39000	362,78	
	VV		"montáž nového DZ"					
	VV		"IP12"					
	VV		1		1,000			
	VV		"E13"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
2	M	404454800	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm	kus	1,000	536,00000	536,00	
	VV		"dodávka DZ IP12"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	M	404454920	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x300mm	kus	1,000	341,00000	341,00	
	VV		"dodávka DZ E 13"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	817,87000	817,87	
	VV		"sloupky nového DZ dle PD - IP12 + E13"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	404452250	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	1,000	500,00000	500,00	
	VV		"dodávka sloupků nového DZ dle PD"					
	VV		"IP12 + E13"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	30,600	6,80000	208,08	
	VV		"vyznačení parkovacích míst V1a"					
	VV		3*2,00+2*6,80+2*5,50		30,600			
	VV		Součet		30,600			
7	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	45,000	79,99000	3 599,55	
	VV		"vyznačení symbolu O1 - 2,00 m2/ks"					
	VV		2*2,00		4,000			
	VV		"vyznačení V13, jižní část"					
	VV		14+27		41,000			
	VV		Součet		45,000			
8	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	30,600	4,86000	148,72	
	VV		"vyznačení parkovacích míst V1a"					
	VV		3*2,00+2*6,80+2*5,50		30,600			
	VV		Součet		30,600			
9	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	45,000	24,54000	1 104,30	
	VV		"vyznačení symbolu O1 - 2,00 m2/ks"					
	VV		2*2,00		4,000			
	VV		"vyznačení V13, jižní část"					
	VV		14+27		41,000			
	VV		Součet		45,000			
D	998		Přesun hmot				24,82	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,155	160,14000	24,82	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

192 - DIO - 192 - DI - 192 - DIO - 192 - DIO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 000,00	21,00%	2 100,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

192 - DIO - 192 - DI - 192 - DIO - 192 - DIO

Místo:

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 000,00

915 - Dopravní značení

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční centrum sociálních služeb

Objekt:

SO02 - venkovní úpravy

Soupis:

SO02.1 - dopravní část

Úroveň 3:

192 - DIO - 192 - DI - 192 - DIO - 192 - DIO

Místo:

Datum:

29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FORTEX - AGS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 000,00

D 915

Dopravní značení

10 000,00

1	K	913911000	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 4 týdny	soub	1,000	10 000,00000	10 000,00	
---	---	-----------	---	------	-------	--------------	-----------	--

VV "dočasné DZ dle TP66, schéma B/3 viz. PD"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000