

ÚSEK č.4 - BETONOVÝ PLOT


STÁVAJÍCÍ STAV:

- původní oplocení vedoucí po hranicích pozemku parc.č. 2550/2
- celobetonový plot ze sloupků a desek
- sloupky jsou zabetonovány do betonových základů (patek)
- vzdálenost sloupků cca 2,00 m
- mezi sloupky jsou vloženy betonové desky v několika řadách
- oplocení je pouze v západní části areálu, na jižní straně chybí

PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE:

- v trase oplocení úprava a zarovnání stávajícího terénu
- v trase oplocení kompletní odstranění náletových dřevin
- délka doplněného oplocení 74,0 m
- rozsah prací viz část D.2.5.2 Situace oplocení

STÁVAJÍCÍ STAV
DOPLNĚNÍ

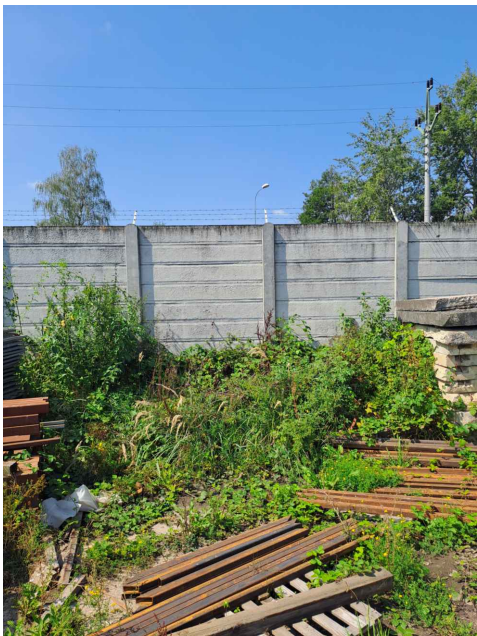

zdroj: BKN, spol. s r.o.

DÉLKA OPLOCENÍ:

CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ	142,0 m
stávající oplocení	78,0 m
délka oplocení k doplnění	64,0 m

POPIS MATERIÁLU OPLOCENÍ:

ZÁKLAD - KRUHOVÁ BETONOVÁ PATKA			
MATERIÁL:	BETON C16/20		
VÝŠKA:	900 mm	PRŮMĚR:	300 mm
SLOUPEK			
TYP:	krajní / průběžný		
MATERIÁL:	betonový sloupek		
VÝŠKA:	3300 mm (upravit dle stávajícího plotu)		
PRŮMĚR SLOUPKU:	140x110 mm		
BARVA:	šedá	STRUKTURA:	hladká
HMOTNOST:	100 kg		
OSOVÁ VZDÁLENOST:	2050 mm (upravit dle stávajícího plotu)		
KOTVENÍ:	zabetonováno do betonové patky		

PLOTOVÁ VÝPLŇ			
MATERIÁL:	betonová deska		
VÝŠKA PANELU:	500 mm	DÉLKA PANELU:	2,0 m
POVRCH. ÚPRAVA:	oboustranně hladká		
BARVA:	šedá		
HMOTNOST:	75 kg		
UCHYCENÍ:	nasunutí do připravených sloupků		
POČET V POLI:	5 ks nad sebou		

PŘESNÉ ROZMĚRY A MATERIÁL OPLOCENÍ BUDE URČEN BĚHEM VÝSTAVBY DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A TYPU STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ !

LEGENDA HMOT:


	BETONOVÉ PATKY A ZÁKLADY hloubka založení 900 mm, materiál Beton C16/20 XC0
	BETONOVÝ SLOUPEK rozměr 110 x 140 mm, výška 3300 mm, materiál beton
	BETONOVÁ DESKA rozměr 2000 x 500 x 40 mm, materiál beton
	PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKY:

- PŘED BETONÁŽÍ OSADIT SLOUPKY PRO OPLOCENÍ
- ZÁKLAD BETONOVAT NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UKONČOVACÍ ATD. PRVKY OPLOCENÍ

- NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ REALIZAČNÍ FIRMA OVĚŘIT VE VZTAHU K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ODCHYLKY PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI
- O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH JE DODAVATEL POVINEN INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA
- ZA ODBORNOST ZHOTOVENÍ DÍLA ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY
- ZA VYTÝČENÍ PRŮBĚHU SÍTÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY
- DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE DOKONALE SEZNÁMIT S PROJEKTEM A STAVEM ŘEŠENÉHO OBJEKTU


AREÁL TELMAX

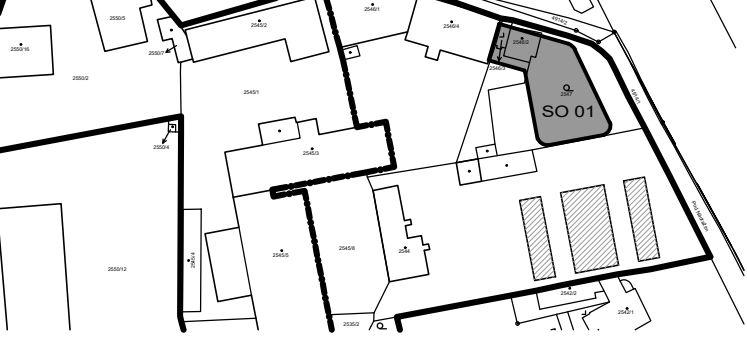


±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Architekt. řešení	KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o. Záhumnění 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755 Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková		
Akce	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO Areál společnosti TELMAX		
Investor	TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto		
Projektant	B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz		
Vypracoval	Ing. Jiří Fišer	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant
Jan Kopřiva	Ing. Jiří Fišer	Ing. Jiří Fišer	Ing. Vladimír Teplý
		rozdětko	pore č.
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS
Objekt	IO 05 - OPLOCENÍ AREÁLU, SADOVÉ ÚPRAVY		
Obsah	ÚSEK č.4 - BETONOVÝ PLOT		Měřítko
			1:50
Datum	Zak. číslo	Č. výkresu	
07.2024	6712/24		D.2.5.6


PŮDORYS

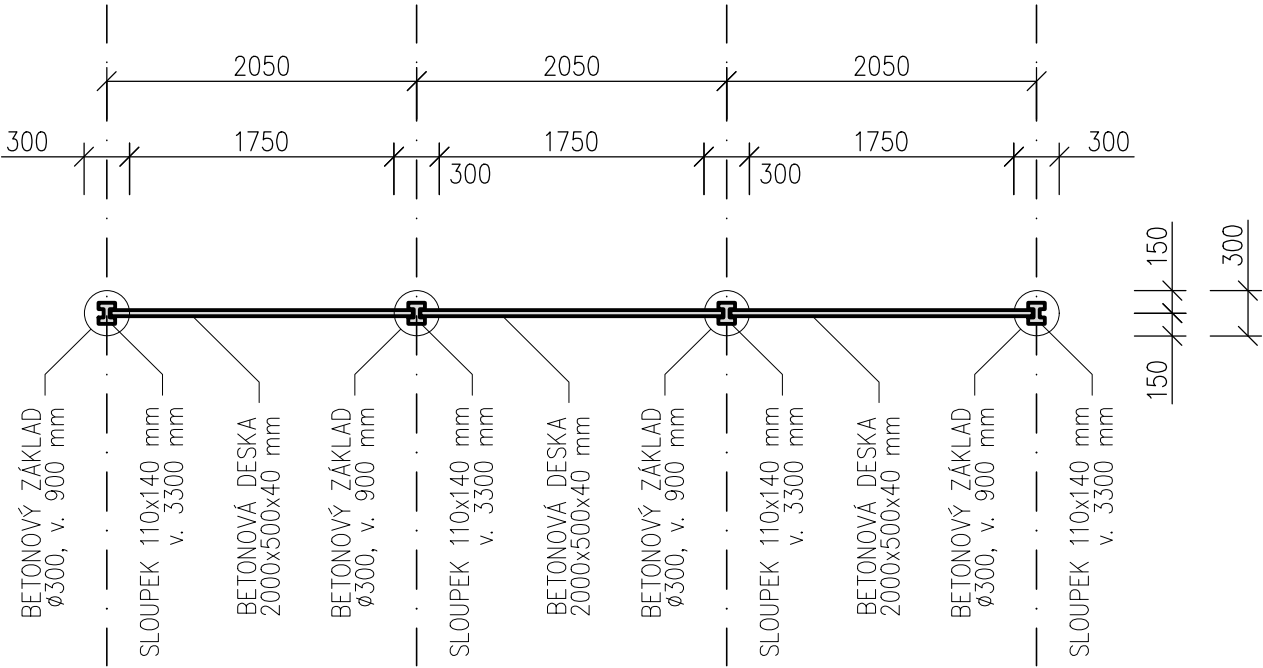

POHLED

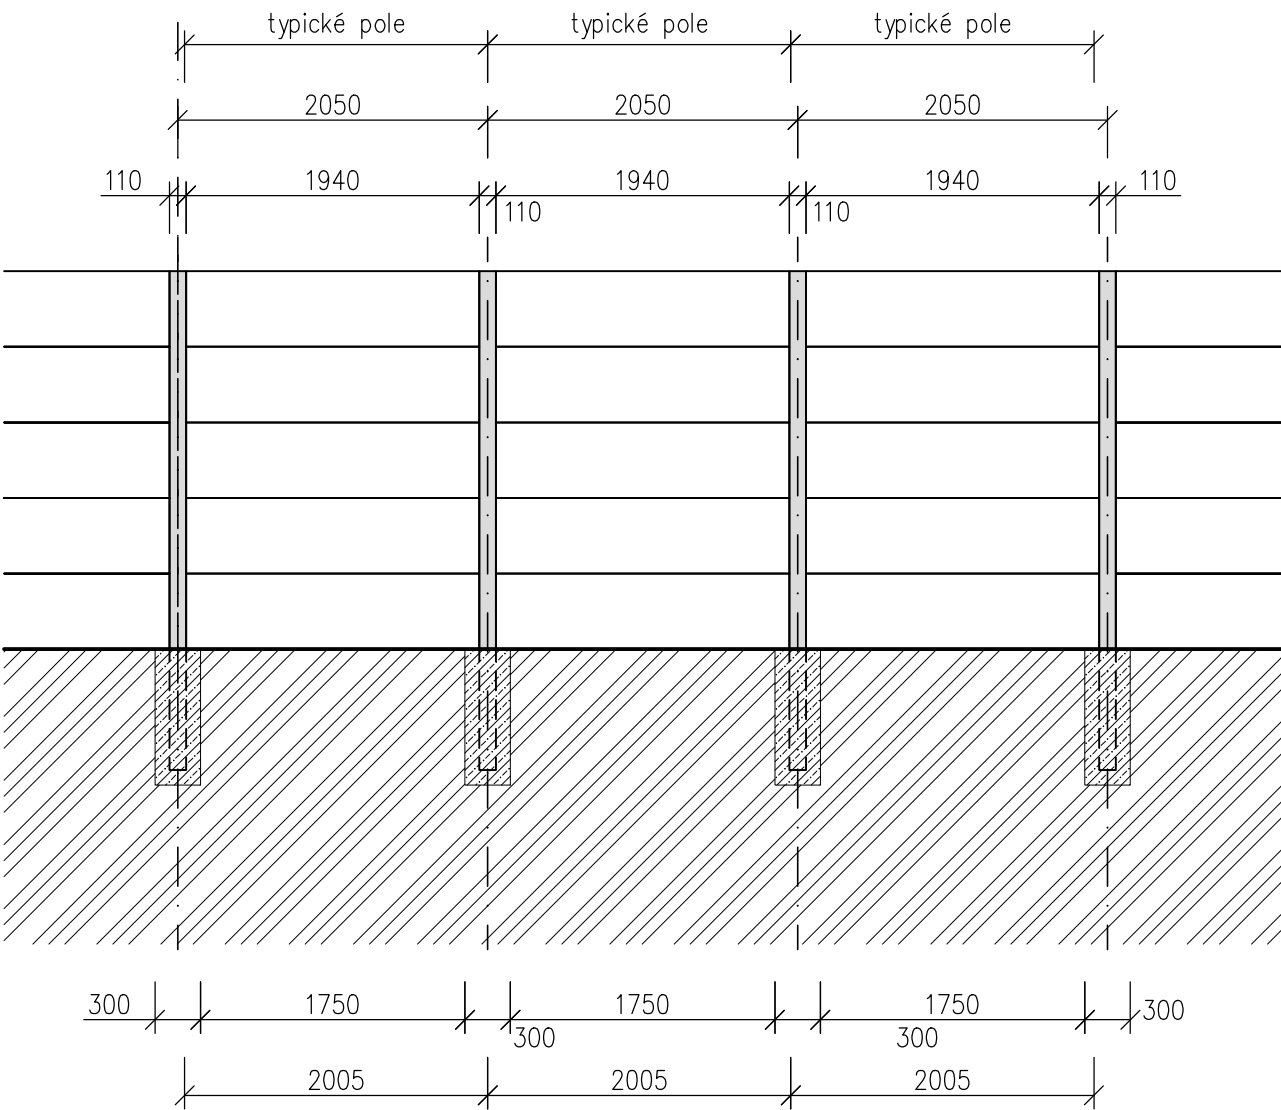

ŘEZ A-A

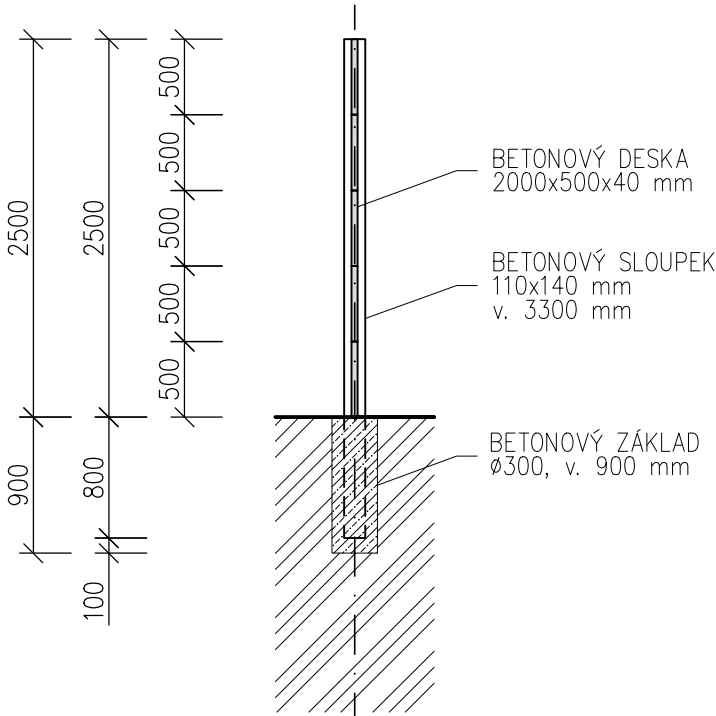

NOVÝ STAV - INSPIRACE



zdroj: PLOTY.cz