AS-TOP 30 VF/ER/B

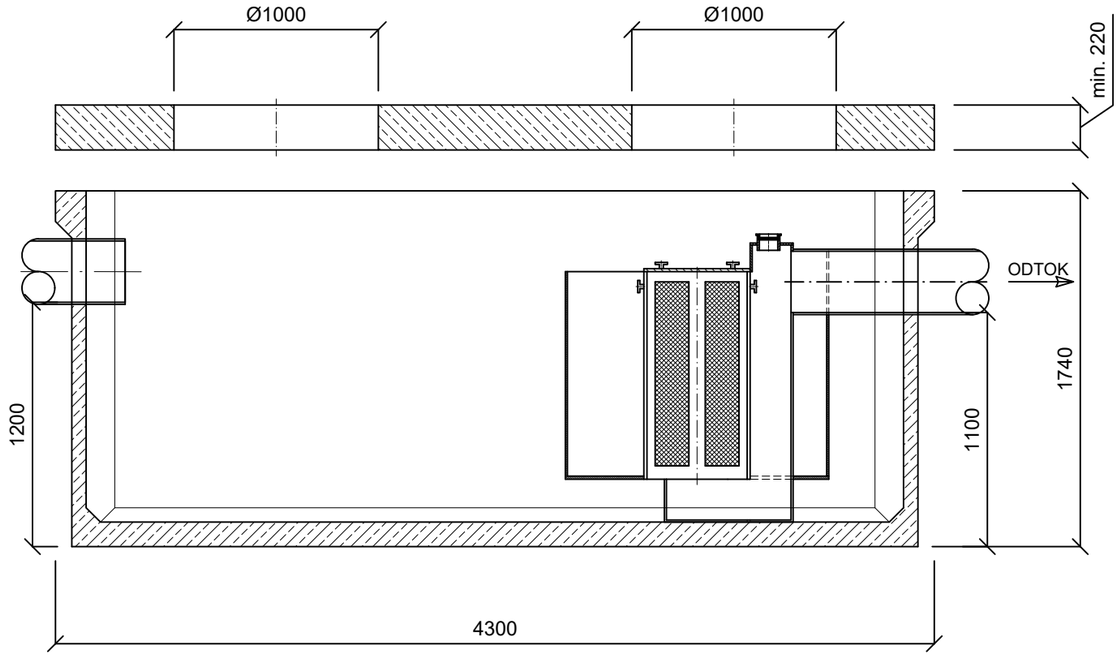

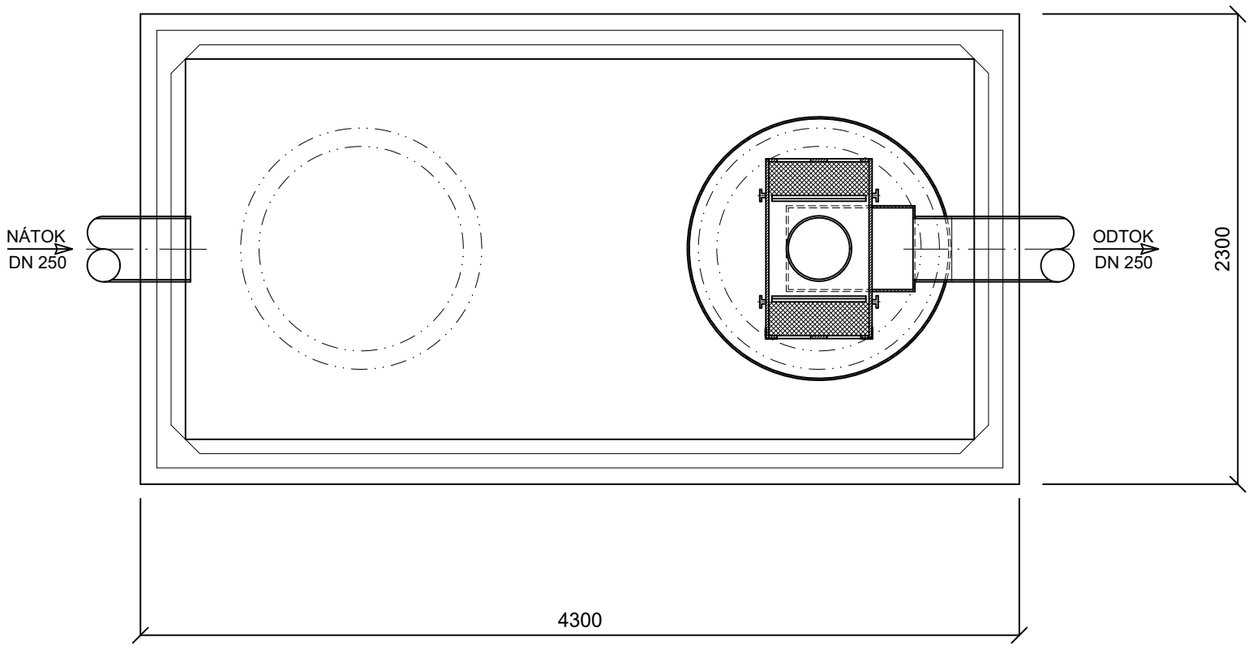

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ!
- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!
- POKLÁDKA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VČ.ŠACHET A OLK MUSÍ BÝT PŘED ZÁHOZEM ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA, PROJEKTANTEM A TDI.
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘIZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, VYJÁDŘENÍ - DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb. - - HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY KANALIZACE SPODNÍ VODA BUDOU VÝKOPY PROVEDENY VČ. DRENÁŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTĚRKODRTI NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ A UPŘESNĚNÍ NAPOJENÍ DRENÁŽÍ

- STAVBA ODLUČOVAČE A KANALIZACE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ KOORDINOVÁNA SE STAVBOU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, STAVBAMI OSTATNÍCH INŽ.SÍTÍ A SE STAVBOU KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH!

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ OLK A KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ BUDOVANÝCH SÍTÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ.SÍTÍ V MÍSTECH STAVBY OLK A V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ.

- PŘED REALIZACÍ PŘIZVAT PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A TDI PRO UPŘESNĚNÍ, ODSOUHLASENÍ!

- STAVBA KANALIZACE A OLK MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA DLE POKYNŮ VÝROBCE, DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ.

- HUTNĚNÍ V BLÍZKOSTI ODLUČOVAČE PROVÁDĚT V SOULADU S POKYNY VÝROBCE!

- PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA REALIZAČNÍ DOKUMENTACE OLK VČ. VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU PRO PROVOZ A ÚDRŽBU OLK.

SO 305 – ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

VYPRACOVAL: **MARTA NOVOTNÁ**	MARTA NOVOTNÁ U NOVÉ SILNICE 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel. 608 580 690 IČ: 71770526 e-mail: info@martanovotna.cz
INVESTOR: **TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD** **NA VALECH 3523, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD** **IČ: 70188041**	
MÍSTO STAVBY: **Č.PARC. 1052/1, ST. 6516** **KÚ. HAVLÍČKŮV BROD**	DATUM: **DUBEN 2026** STUPEŇ: **PDPS**
NÁZEV STAVBY: **Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření -1.etapy stavby: Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod**	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: **01/2025** MĚŘÍTKO: **-** Č.VÝKRESU: **D.1.305.07**
VÝKRES: **ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN**	