


PŮDORYS PODZEMNÍ ČÁSTI

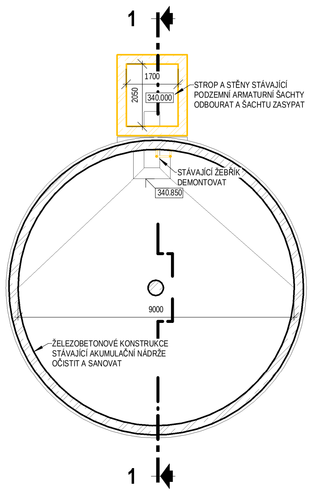

PŮDORYS NADZEMNÍ ČÁSTI

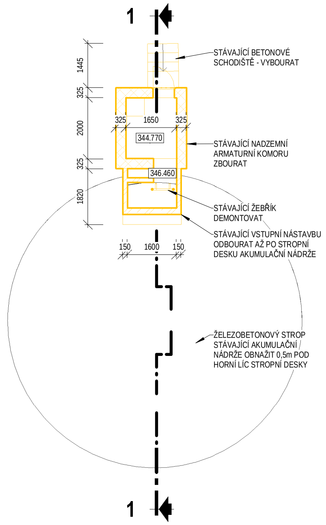

SVISLÝ ŘEZ 1-1

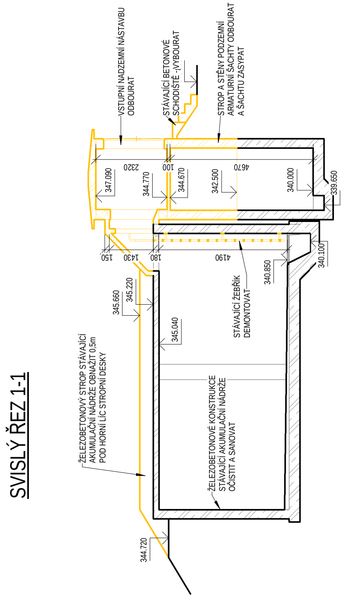

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- PŮVODNÍ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NEBYLA K DISPOZICI. ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU BYLO PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ PŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ A ODBORNÉHO ODHADU PROJEKTANTA. SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ SE MOHOU OD TOHOTO ZAKRESLENÍ LIŠIT. PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ.
- ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU, TVOŘENÉHO AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ (250 m³) A PŘILEHLOU ARMATURNÍ KOMOROU, BUDOU PROVÁDĚNY AŽ PO VYBUDOVÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ NOVÉHO VODOJEMU (250 m³).
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ PŘED ARMATURNÍ KOMOROU BUDE VYBOURÁNO.
- VSTUPNÍ NADZEMNÍ ČÁST STÁVAJÍCÍ ARMATURNÍ KOMORY BUDE KOMPLETNĚ ZBOURÁNA, STROP A STĚNY PODZEMNÍ ČÁSTI ARMATURNÍ KOMORY BUDOU ODBOURÁNY A ŠACHTA BUDE ZASYPÁNA.
- BETONOVÁ VSTUPNÍ NÁSTAVBA NA STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽI BUDE ODBOURÁNA A STROP NÁDRŽE BUDE CELOPLOŠNĚ OBNAŽEN.
- VE STĚNĚ VÁLCOVÉ NÁDRŽE BUDOU DLE POTŘEB TECHNOLOGIE ZŘÍZENY NOVÉ PROSTUPY. STÁVAJÍCÍ NEVYUŽÍVANÉ PROSTUPY BUDOU VODOTĚSNĚ ZABETONOVÁNY. POLOHU A VELIKOST POTRUBNÍCH PROSTUPŮ JE NUTNÉ UZPŮSOBIT KONKRÉTNÍMU DODANÉMU TECHNOLOGICKÉMU A POTRUBNÍMU VYSTROJENÍ.
- CELÝ VNITŘNÍ POVRCH AKUMULAČNÍ NÁDRŽE BUDE SANOVÁN.



AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno	AQUA PROCON	ŘEŠITEL	Ing. Lubomír Řezáč
		ODP. ZÁSTUPCE	Ing. Petr Baránek

Kreslil	Navrhl	Odp. projektant	Techn. kontrola	VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj STŘEDOČESKÝ		Obec CHOCERADY		
Investor OBEC CHOCERADY				Soubor
VODOVOD CHOCERADY				Formát 8 A4
				Datum 09/2017
D.1.2 - SO 01 VODOJEM CHOCERADY				Stupeň DVZ
				Zakázka 3308/002
STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE				Měřítko 1:100
				Č. výkresu D.1.2.2

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.