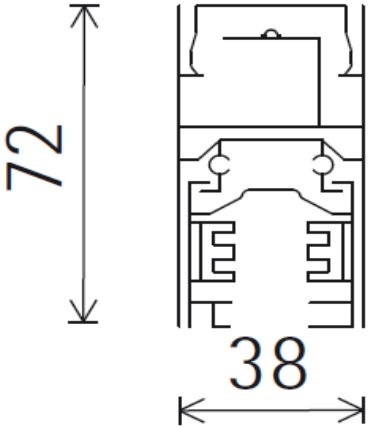
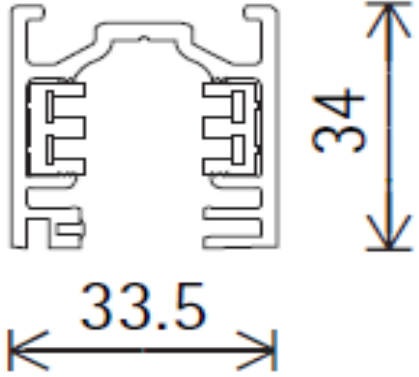


Revitalizace zahrad NKP Petrov - SVÍTIDLA

Objekt	Název	obrázek
A	Svítidlo sloupkové, tělo svítidla litý hliník, povrchově ošetřen dvojitou práškovou barvou Graphit, antikorozní úprava, povrch ošetřen pro snížení akumulace špíny, optická část: distribuce 360°, polymerová kolimační čočka, reflektor Dark Sky technology, skleněný difuzor, světelný zdroj LED 8W, 3000K, 840lm, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L80/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 184lm, příkon 10W, možnost stmívání externím stmívačem s technologií trailing edge, IP65, průměr sloupku 132mm, výška svítidla 800mm, hmotnost 5500g, volitelné příslušenství: montážní základna z litého hliníku, základna do betonu, základna svítidla do nebezpečného podlaží, box pro připojení svítidla IP68, certifikace ENEC	
B	Svítidlo vestavné, tělo svítidla polymer, černý, montážní rámeček pro vestavnou montáž nerezová ocel, kryt svítidla z korozi odolného litého hliníku, povrchově upraven dvojitou práškovou barvou Graphit, optická část polymerová kolimatická čočka, světelný zdroj LED 6W, 3000K, 630lm, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L80/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 384lm, příkon 8W, IP65, rozměr svítidla 190x83mm, hmotnost svítidla 1,9kg, volitelné příslušenství: box pro připojení, zápusťný box pro svítidlo 400x260x115mm, polymerová ucpávka zápusťného boxu, certifikace ENEC	
C	Svítidlo nástěnné, tělo svítidla litý hliník, povrchově upraven práškovou barvou, barva bílá RAL9002, polymerový krycí rám, černě lakovaný, optická část polymerová kolimační čočka, indirektní distribuce světla, světelný zdroj LED 24W, 3000K, 2520lm, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L80/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 1524lm, příkon 30W, možnost stmívání externím stmívačem s technologií trailing edge, IP20, rozměr svítidla 208x159x76mm vč.základny svítidla, hmotnost svítidla 1,40kg, certifikace ENEC	

D	Svítilidlo nástěnné, tělo svítidla litý hliník, povrchově upraven práškovou barvou, barva bílá RAL9002, polymerový krycí rám, černě lakovaný, optická část polymerová kolimační čočka, indirektní distribuce světla, světelný zdroj LED 12W, 3000K, 1260lm, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L80/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 694lm, příkon 15W, možnost stmívání externím stmívačem s technologií trailing edge, IP20, rozměr svítidla 119x159x65mm vč.základny svítidla, hmotnost svítidla 0,9kg, certifikace ENEC	
E	Svítilidlo nástěnné, těleso svítidla litý hliník, povrchově ošetřen dvojitou práškovou barvou Graphit, antikorozní úprava, povrch ošetřen pro snížení akumulace špíny, svítidlo opatřeno speciálními šrouby zabírající nechtěnné manipulaci se svítidlem, optická část: vnitřní spherolit čočka, 30°, krycí tvrzené bezpečnostní sklo, direkt/indirekt distribuce světla, světelný zdroj LED 18W, 3000K, 1890lm, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L80/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 1264lm, příkon 20W, IP65, rozměr svítidla: výška svítidla 175mm, průměr svítidla 122mm, základna svítidla 150x50mm, hmotnost svítidla 2,4kg, certifikace ENEC	
F	Svítilidlo lištové, reflektorové, tělo svítidla litý hliník, ošetřený práškovou barvou, bílá RAL9002, připevnění k napájecímu adaptéru umožňuje vyklápění hlavy svítidla v rozsahu 0 ° -90 °, otáčení těla svítidla 360 °, optická část: polymerová kolimační čočka, vyzařovací úhel spot/narrow spot, světelný zdroj LED, 18W, 1890lm, 3000K, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L80/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 1429lm, příkon 20W, stmívatelné pomocí potenciometru na těle svítidla v rozsahu 1-100% světelného toku svítidla, IP65, rozměr svítidla: výška svítidla 291mm vč.napájecího adaptéru, průměr svítidla 188mm, základna šířka svítidla 203mm, hmotnost svítidla 1,5kg, certifikace ENEC	

Fpř1	Lišta napájecí pro svítidlo F, závěsná, profil "H", těleso lišty hliník, povrchově ošetřen práškovou barvou, barva bílá RAL9002, horní část profilu osazena montážní deskou s LED modulem, 12W 1380lm 3000K, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L80/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 1175lm, příkon 14W, IP20, spodní část profilu osazena 4 měděnými izolovanými vodiči, složíci k napájení lištových svítidel pomocí lištového napájecího adaptéru, lišta lze použít pro napájení svítidel s DALI řízením, případně jako lišta s 3 samostatnými okruhy 16A, rozměr lišty 2000x72x38mm, příslušenství lišty: závěsná sada, napáječ lišty, elektrická spojka lišty, koncovka, certifikace ENEC	
Fpř2	Lišta napájecí pro svítidlo F, přisazená, těleso lišty hliník, povrchově ošetřen práškovou barvou, barva bílá RAL9002, profil osazen 4 izolovanými měděnými vodiči, sloužící k napájení lištových svítidel pomocí lištového napájecího adaptéru, lišta lze použít pro napájení svítidel s DALI řízením, případně jako lišta s 3 samostatnými okruhy 16A, rozměr lišty 4000x33,5x34mm, příslušenství lišty: napáječ lišty, koncovka, příchytka pro přisazení lišty, certifikace ENEC	
G	Svítidlo stropní/nástěnné, těleso svítidla litý hliník, dvojvrstvá povrchová úprava pro zvýšení odolnosti proti korozi, vysoká mechanická a chemická odolnost, vysoká odolnost vůči účinkům UV záření a povětrnostním vlivům, možnost barevného provedení tělesa svítidla bílá, aluminium, černá, antracit, červená rez, opalizovaný polykarbonátový difuzor, světelný zdroj LED, 30W, 3005lm, celkový příkon svítidla 34W, 1695lm, CRI: >80, průměr svítidla 400mm, výška svítidla 68mm, IP65, třída I	

H	Svítlidlo stropní, těleso svítidla je vyrobeno z nerezového plechu, difuzor svítidla tvrzené sklo, světelný zdroj LED, 28W, 3000K, CRI: >80, světelný tok svítidla 2550lm, rozměr svítidla 669x90mm, IP65	
J	Svítlidlo vestavné, těleso svítidla polykarbonát s hliníkovým pasivním chladičem, difuzor opálové plexi, LED modul 15W, 1890lm, 3000K, CRI: >80, rozměr svítidla Ø172mm x 92mm, IP44, třída II	
K	Svítlidlo vestavné, těleso svítidla polykarbonát s hliníkovým pasivním chladičem, difuzor opálové plexi, LED modul 13W, 1100lm, 3000K, CRI: >80, rozměr svítidla Ø172mm x 92mm, IP44, třída II	

L	Svítilno vestavné, zemní, tělo svítidla polymer, krycí rámeček nerezová ocel, tvrzené krycí bezpečnostní sklo, 15mm, čiré, optická část: polymerová kolimační čočka, možnost vyklopení 0 - 30°, otáčení 360°, vyzařovací úhel 40°, vyzařovací charakteristika OVAL FLOOD, světelný zdroj LED, 18W, 1890lm, 3000K, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L80/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 1392lm, příkon 20W, možnost stmívání externím stmívačem s technologií trailing edge, IP68, průměr svítidla 324mm, výška svítidla 230mm, hmotnost 6,71kg, volitelné příslušenství: vestavný box, montážní sada do dutých podlah, certifikace ENEC	
M	Svítilno reflektorové, trvale ponořené, tělo svítidla nerezová ocel AISI 316L, tvrzené transparentní sklo, světelný zdroj LED, 9x1W, 3000K, 1031lm, světelný tok svítidla 723lm, příkon svítidla 14,7W, vyzařovací charakteristika Medium Beam 30°, napájení externím zdrojem 24V DC, třída III, průměr svítidla 118mm, výška svítidla vč.držáku 142mm, šířka svítidla 62mm, příslušenství: externí zdroj 24Vdc, kabelová spojka, zemní bodec	