PŮDORYS

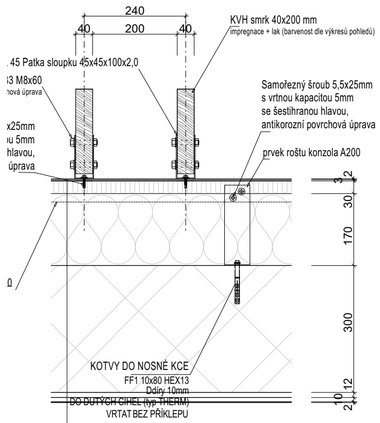

- 2 mm Tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonsilikátová omítka se samočistícím a fotokatalytickým efektem (faktor difuzního odporu 20, soudržnost ≥0,3 MPa)
- Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro tenkovrstvé omítky
- Sklo-vláknitá tkanina pro vyztužení venkovních kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)
- 3 mm Prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu, pro lepení EPS a MW a vytváření základní vrstvy
- 200 mm Sendvičově uspořádaná tepelně izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace EPS (šedý polystyren) a krycí vrstvou z MW tvořenou izolační deskou konstantní tloušťky 30 mm - celoplošně lepeno
  Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,032 W.m-1.K-1
  Třída reakce na oheň B – s1, d0 v celé ploše fasády
  Sokl zateplen 180 mm XPS (alt. perimetr) min do výšky 300 mm nad upraveným terénem
- Penetrace
- 300 mm Cihelný blok pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry
- 10 mm Suchá omítková směs pro podhoz pod minerální omítky pro interiér i exteriér, ruční zpracování
- 10 mm Suchá omítková směs pro vícevrstvou jádrovou omítku, pro ruční zpracování
- 2 mm Jednosložková suchá omítka pro interiér pro ruční zpracování, finální štuková vrstva na jádrovou omítku do 2mm
- Nátěr na akrylátové bázi
- Interiérová otěruvzdorná malba

ŘEZ

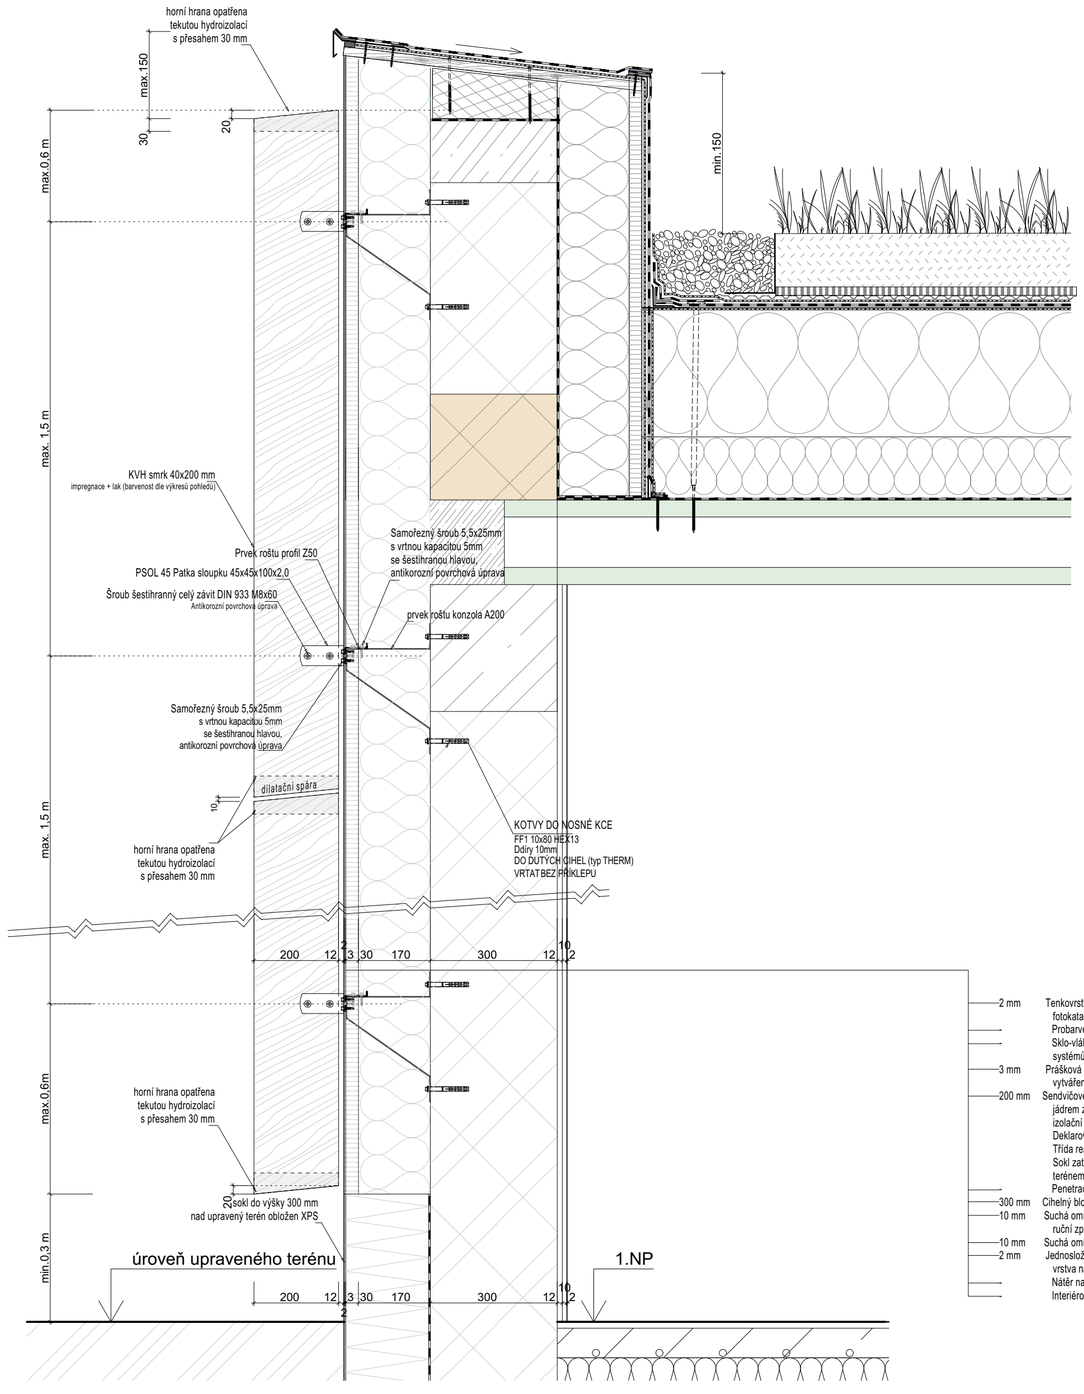

- 2 mm Tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonsilikátová omítka se samočistícím a fotokatalytickým efektem (faktor difuzního odporu 20, soudržnost ≥0,3 MPa)
- Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro tenkovrstvé omítky
- Sklo-vláknitá tkanina pro vyztužení venkovních kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)
- 3 mm Prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu, pro lepení EPS a MW a vytváření základní vrstvy
- 200 mm Sendvičově uspořádaná tepelně izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace EPS (šedý polystyren) a krycí vrstvou z MW tvořenou izolační deskou konstantní tloušťky 30 mm - celoplošně lepeno
  Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,032 W.m-1.K-1
  Třída reakce na oheň B – s1, d0 v celé ploše fasády
  Sokl zateplen 180 mm XPS (alt. perimetr) min do výšky 300 mm nad upraveným terénem
- Penetrace
- 300 mm Cihelný blok pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry
- 10 mm Suchá omítková směs pro podhoz pod minerální omítky pro interiér i exteriér, ruční zpracování
- 10 mm Suchá omítková směs pro vícevrstvou jádrovou omítku, pro ruční zpracování
- 2 mm Jednosložková suchá omítka pro interiér pro ruční zpracování, finální štuková vrstva na jádrovou omítku do 2mm
- Nátěr na akrylátové bázi
- Interiérová otěruvzdorná malba

ZÁVAZNÉ POUČENÍ:

- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem.

- Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány.

- Tato dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora na základě licenčních smluv.

- Nezvětšujte tento výkres. Neodměřujte z výkresu.

LEGENDA ZÁKLADNÍCH PRVKŮ NOSNÉHO ROŠTU

Prvek roštu konzola A200

KONZOLA A200
tl. 2,00mm
FeZn



Prvek roštu profil Z50

RS 96mm
tl. 1,00mm
FeZn/RAL

PSOL 45 Patka sloupku 45x45x100x2,0

Antikorozní povrchová úprava



0,000 = 519,760 m.n.m.B.p.v.

AKCE :
NOVOSTAVBA OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI BORY
parc.č.94, 95 a 96/1 v k.ú. Dolní Bory

MÍSTO : parc.č. 94,95, 96/1 v k.ú Dolní Bory

OBJEKT : 2.2.0.4.01 - Novostavba občanské vybavenosti

ČÁST : D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (AS)

INVESTOR :
Obec Bory
Bory 232
594 61 Bory
www.bory.cz

ZÁSTUPCE INVESTORA :
Ing. Lucie Dostálová
Bory 232 Bory 594 61
M: +420 724 187 004
e-mail: obec@bory.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
D+Architekti s.r.o.
Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
M: +420 605 561 649
e-mail: drbalek@darchitekti.cz
web: www.darchitekti.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
D+Architekti s.r.o.
Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
M: +420 605 561 649
e-mail: drbalek@darchitekti.cz
web: www.darchitekti.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Ing. arch. Milan Drbálek
autorizovaný architekt ČKA 04327

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :
Ing. arch. Milan Drbálek

VYPRACOVAL :
Ing. Jana Žahourková

NÁZEV VÝKRESU :
DŘEVĚNÝ OBKLAD FASÁDY

MĚŘÍTKO :	STUPEŇ :
1:10	**DPS**
DATUM : 01/2025	PROJEKT : Z24_13
STAVEBNÍ OBJEKT - ČÍSLO VÝKRESU : **D.1.1.3.21**	PARÉ :