0,000 = 519,760 m.n.m.B.p.v.

AKCE :

NOVOSTAVBA OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI BORY
parc.č.94, 95 a 96/1 v k.ú. Dolní Bory

MÍSTO : parc.č. 94,95, 96/1 v k.ú Dolní Bory

OBJEKT :

ČÁST :

D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (AS)

INVESTOR :

Obec Bory
Bory 232
594 61 Bory
www.bory.cz

ZÁSTUPCE INVESTORA :

Ing. Lucie Dostálová
Bory 232 Bory 594 61
M: +420 724 187 004
e-mail: obec@bory.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

D+Architekti s.r.o.
Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
M: +420 605 561 649
e-mail: drbalek@darchitekti.cz
web: www.darchitekti.cz

D+ARCHITEKTI s.r.o.

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

D+Architekti s.r.o.
Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
M: +420 605 561 649
e-mail: drbalek@darchitekti.cz
web: www.darchitekti.cz

D+ARCHITEKTI s.r.o.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :

Ing. arch. Milan Drbálek
autorizovaný architekt ČKA 04327

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :

Ing. arch. Milan Drbálek

VYPRACOVAL :

Ing. Jana Žahourková

NÁZEV VÝKRESU :

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

MĚŘÍTKO :

STUPEŇ :

DPS

DATUM :

01/2025

PROJEKT :

Z24_13

PARÉ :

STAVEBNÍ OBJEKT - ČÍSLO VÝKRESU :

D.1.1.3.23

OZNAČENÍ		O1	O1
POHLED ZEVNITŘ		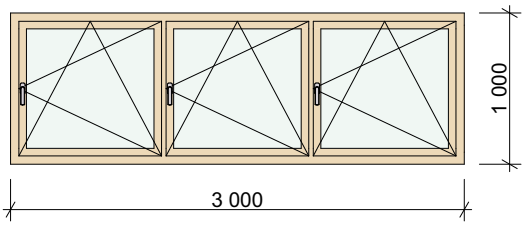	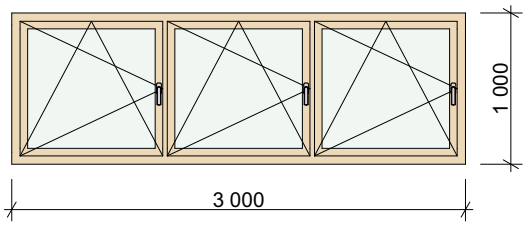
PODLAŽÍ		1.NP	2.NP
POČET (ks)		1	1
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 000	1 000
	ŠÍŘKA	3 000	3 000
POPIS OKNA		Trojdílné; symetrické členění	Trojdílné; symetrické členění
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otevíravě sklopné	Otevíravě sklopné
DRUH ZASKLENÍ		Izolační trojsklo; čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)	Izolační trojsklo; čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)
MATERIÁL RÁMU		Dřevohliníkové okno	Dřevohliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)	EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)
VNITŘNÍ PARAPET		Umělý kámen (odstín bude vyvzorkován)	Umělý kámen (odstín bude vyvzorkován)
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016	Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)	dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Síť proti hmyzu	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Síť proti hmyzu
KOVÁNÍ		Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.	Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		O2	O3
POHLED ZEVNITŘ		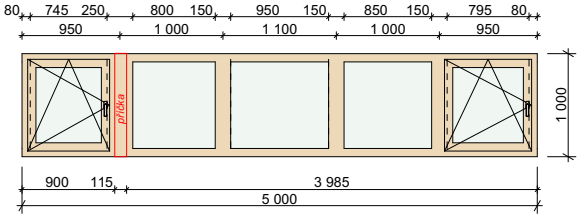	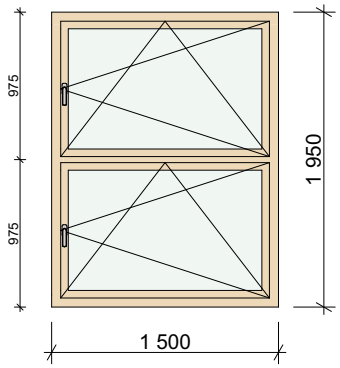
PODLAŽÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		1	1
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 000	1 950
	ŠÍŘKA	5 000	1 500
POPIS OKNA		pětidílné; asymetrické členění	Dvoukřídlé; symetrické členění
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Pevné; Otevíravě sklopné	Otevíravé; Sklopné
DRUH ZASKLENÍ		Izolační trojsklo; čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)	Izolační trojsklo; čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)
MATERIÁL RÁMU		Dřevohliníkové okno	Dřevohliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)	EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)
VNITŘNÍ PARAPET		Umělý kámen (odstín bude vyvzorkován)	Umělý kámen (odstín bude vyvzorkován)
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016	Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)	dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Síť proti hmyzu	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Síť proti hmyzu
KOVÁNÍ		Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.	Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.
POZNÁMKA		- Okno má rozšiřovací profil pro napojení zděné příčky NUTNO ZKOORDINOVAT SE STAVBOU!!!	

OZNAČENÍ		O4	O5
POHLED ZEVNITŘ		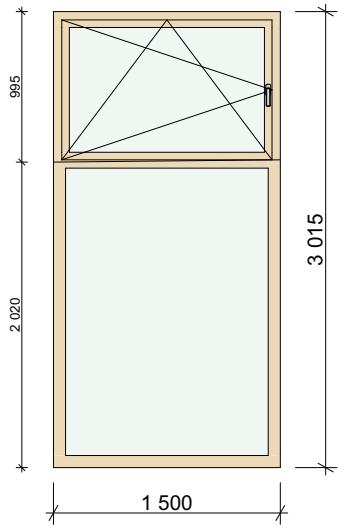	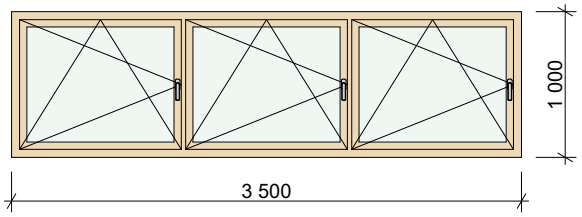
PODLAŽÍ		1.NP	2.NP
POČET (ks)		1	1
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	3 015	1 000
	ŠÍŘKA	1 500	3 500
POPIS OKNA		Jednokřídlé; s nadsvětlíkem	Trojdílné; symetrické členění
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Pevné; Otevíravě sklopné	Otevíravě sklopné
DRUH ZASKLENÍ		Izolační trojsklo; vnitřní sklo tvrzené ESG 4 mm (kalené); čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)	Izolační trojsklo; čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)
MATERIÁL RÁMU		Dřevohliníkové okno	Dřevohliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)	EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)
VNITŘNÍ PARAPET		-	Umělý kámen (odstín bude vyvzorkován)
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016	Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)	dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; PURENIT výšky 235 mm; Síť proti hmyzu	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Síť proti hmyzu
KOVÁNÍ		Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.	Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		O6	O7
POHLED ZEVNITŘ		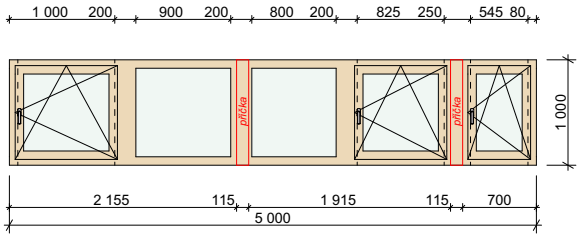	
PODLAŽÍ		2.NP	2.NP
POČET (ks)		1	1
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 000	1 000
	ŠÍŘKA	5 000	7 950
POPIS OKNA		pětidílné; asymetrické členění	šestidílné; symetrické členění
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Pevné; Otevíravě sklopné	Otevíravě sklopné
DRUH ZASKLENÍ		Izolační trojsklo; čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)	Izolační trojsklo; čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)
MATERIÁL RÁMU		Dřevohliníkové okno	Dřevohliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)	EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)
VNITŘNÍ PARAPET		Umělý kámen (odstín bude vyvzorkován)	Umělý kámen (odstín bude vyvzorkován)
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016	Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)	dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Síť proti hmyzu	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Síť proti hmyzu
KOVÁNÍ		Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.	Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.
POZNÁMKA		- Okno má rozšiřovací profil pro napojení zděné příčky NUTNO ZKOORDINOVAT SE STAVBOU!!!	

OZNAČENÍ		O8	O9
POHLED ZEVNITŘ		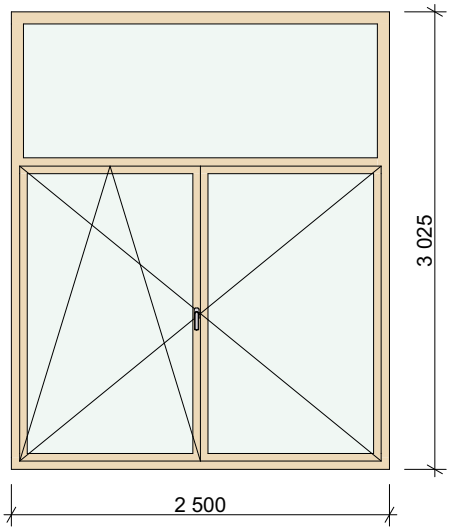	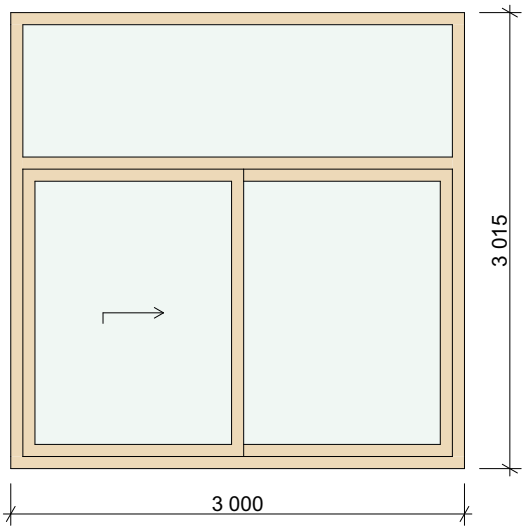
PODLAŽÍ		2.NP	1.NP
POČET (ks)		1	2
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	3 025	3 015
	ŠÍŘKA	2 500	3 000
POPIS OKNA		Dvoukřídlé; s nadsvětlíkem	Dvoukřídlé; s nadsvětlíkem
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otevíravě sklopné	Otevíravě sklopné
DRUH ZASKLENÍ		Izolační trojsklo; vnitřní sklo bezpečnostní VSG 44.2 (Connex); čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)	Izolační trojsklo; vnitřní sklo tvrzené ESG 4 mm (kalené); čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)
MATERIÁL RÁMU		Dřevohliníkové okno	Dřevohliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)	EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)
VNITŘNÍ PARAPET		-	-
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016	Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)	dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; PURENIT výšky 225 mm; Bezpečnostní zámek pro okna a balkónové dveře	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; PURENIT výšky 235 mm; Sběrnicový magnetický detektor otevření
KOVÁNÍ		Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.	Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.
POZNÁMKA		OKNO BUDE OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM UZAMYKATELNÝM KLÍČEM (zamezení otevření okna při zachování možnosti otevření ventilace)	

OZNAČENÍ		O10	O11
POHLED ZEVNITŘ		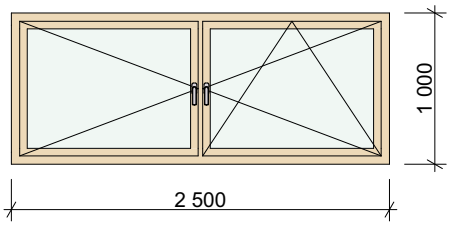	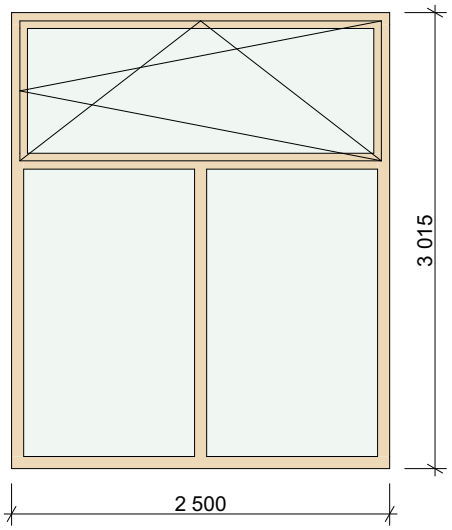
PODLAŽÍ		2.NP	1.NP
POČET (ks)		2	2
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 000	3 015
	ŠÍŘKA	2 500	2 500
POPIS OKNA		Dvoukřídlé	Dvoukřídlé; s nadsvětlíkem; symetrické členění
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otevíravě sklopné	Otevíravě sklopné
DRUH ZASKLENÍ		Izolační trojsklo; čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)	Izolační trojsklo; vnitřní sklo tvrzené ESG 4 mm (kalené); čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)
MATERIÁL RÁMU		Dřevohliníkové okno	Dřevohliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)	EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)
VNITŘNÍ PARAPET		Umělý kámen (odstín bude vyvzorkován)	-
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016	Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)	dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; PURENIT výšky 235 mm; Síť proti hmyzu
KOVÁNÍ		Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.	Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		O12	O13
POHLED ZEVNITŘ		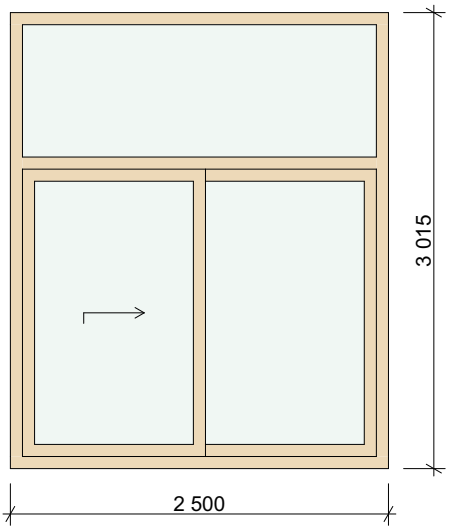	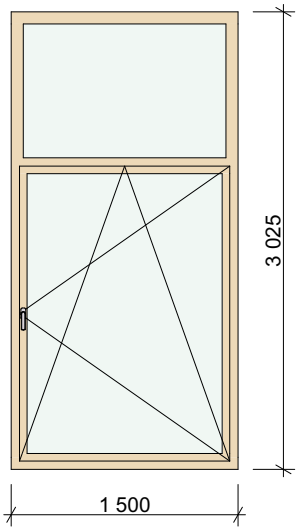
PODLAŽÍ		1.NP	2.NP
POČET (ks)		1	4
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	3 015	3 025
	ŠÍŘKA	2 500	1 500
POPIS OKNA		Zdvižně posuvné dveře (HS portál); s nadsvětlíkem; symetrické členění	Jednokřídlé; s nadsvětlíkem
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Posuvné	Otevíravě sklopné
DRUH ZASKLENÍ		Izolační trojsklo; vnitřní sklo tvrzené ESG 4 mm (kalené); čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)	Izolační trojsklo; vnitřní sklo bezpečnostní VSG 44.2 (Connex); čiré; (Skleněné tabulky opatřeny barevnými fóliemi)
MATERIÁL RÁMU		Dřevohliníkové okno	Dřevohliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)	EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)
VNITŘNÍ PARAPET		-	-
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016	Žaluzie - elektrické ovládání, samonosné řešení, odstín RAL 7016
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)	dle PENB (Uw=max.0,9 W/m2K)
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; PURENIT výšky 235 mm; Síť proti hmyzu; Sběrnicový magnetický detektor otevření	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Síť proti hmyzu; PURENIT výšky 225 mm; Bezpečnostní zámek pro okna a balkónové dveře
KOVÁNÍ		Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.	Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem.
POZNÁMKA			OKNO BUDE OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM UZAMYKATELNÝM KLÍČEM (zamezení otevření okna při zachování možnosti otevření ventilace)

OZNAČENÍ		O14	V1
POHLED ZEVNITŘ		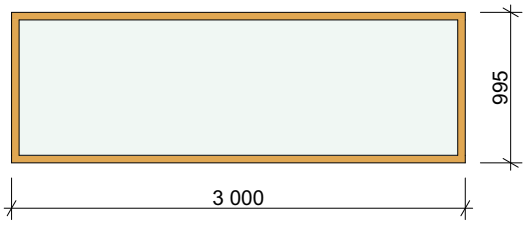	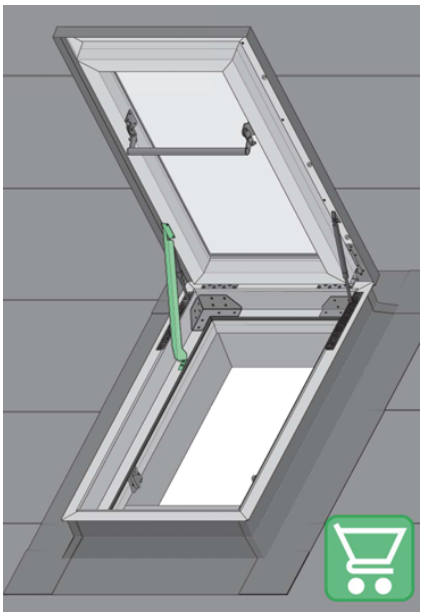
PODLAŽÍ		1.NP	STŘECHA
POČET (ks)		1	1
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	995	1 300
	ŠÍŘKA	3 000	860
POPIS OKNA		Jednokřídlé	Střešní výlez
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Pevné	Otevíravé
DRUH ZASKLENÍ		jednoduché zasklení; čiré	-
MATERIÁL RÁMU		Dřevěné okno	střešní výlez z PVC profilů vyplněný termoizolačním materiálem
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)	EXTERIÉR - RAL 7016
VNITŘNÍ PARAPET		-	-
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-	-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		-	-
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	0,67 W/m2K
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	montážní rámy pro instalaci do ploché zateplené střechy; půdní schody
KOVÁNÍ			
POZNÁMKA		Okno osazeno nad posuvné dveře mezi místností č. 1.03 a 1.02	

OZNAČENÍ		D1	D2
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 940
	ŠÍŘKA	1 800	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 950×3 000	1 050×2 015
UMÍSTĚNÍ		Vnější dveře	Vnější dveře
ORIENTACE		P	L
POČET KŘÍDEL		Dvoukřídlé symetrické; Nadsvětlík	Jednokřídlé
MATERIÁL		Dřevohliník	Plasthliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		EXTERIÉR - RAL 7016, INTERIÉR - modřín (olej natur)	Barva bílá RAL 9002
PROSKLENÍ		Prosklené; izolační trojsklo; bezpečnostní sklo VSG 44.2	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		-	-
ZÁRUBEŇ		(součást exteriérových dveří)	(součást exteriérových dveří)
KOVÁNÍ		Bezpečnostní kování; Madlo - madlo; Vložkový zámek; panikové kování; ELEKTRONICKÝ ZÁMEK	Bezpečnostní kování; klika-koule; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		dle PENB (Uw=max.1,1 W/m2K)	dle PENB (Uw=max.1,1 W/m2K)
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		ANO	NE
PRÁH		Hliníkový (výška max.20 mm)	Hliníkový (výška max.20 mm)
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; PURENIT výšky 235 mm; Sběrnicový magnetický detektor otevření	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; PURENIT výšky 235 mm; Sběrnicový magnetický detektor otevření
POZNÁMKA		Značky / pásy ve výši 1,0 m a 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) - specifikace viz. návrh interiéru	

OZNAČENÍ		D3	D4
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	2 190	2 190
	ŠÍŘKA	900	1 350
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 050×2 265	1 500×2 265
UMÍSTĚNÍ		Vnější dveře	Vnější dveře
ORIENTACE		P	P
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé; Dvoukřídle asymetrické
MATERIÁL		Plasthliník	Plasthliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9002	Barva bílá RAL 9002
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		-	-
ZÁRUBEŇ		(součást exteriérových dveří)	(součást exteriérových dveří)
KOVÁNÍ		klika-klika; Vložkový zámek s olivou v interiéru	Bezpečnostní kování; klika-koule; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		dle PENB (Uw=max.1,1 W/m2K)	dle PENB (Uw=max.1,1 W/m2K)
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		Hliníkový (výška max.20 mm)	Hliníkový (výška max.20 mm)
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; PURENIT výšky 235 mm; Sběrnicový magnetický detektor otevření	Paropropustná páska; Parotěsnící páska; PURENIT výšky 235 mm; Sběrnicový magnetický detektor otevření
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		D5	
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	700	700
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		800×2 020	800×2 020
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
ORIENTACE		L	P
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9002	Barva bílá RAL 9002
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Falcované	Falcované
ZÁRUBEŇ		Obložková zárubeň	Obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; WC zámek; klika-klika	Rozetové kování; WC zámek; klika-klika
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		D6	
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	800	800
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		900×2 020	900×2 020
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
ORIENTACE		L	P
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)	dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Falcované	Falcované
ZÁRUBEŇ		Obložková zárubeň	Obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Dozický zámek	Rozetové kování; klika-klika; Dozický zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		D6	
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		2.NP	2.NP
POČET (ks)		1	2
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	800	800
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		900×2 020	900×2 020
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
ORIENTACE		P	L
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)	dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Falcované	Falcované
ZÁRUBEŇ		Obložková zárubeň	Obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Dozický zámek	Rozetové kování; klika-klika; Dozický zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		D7	D8
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	800	800
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		900×2 020	900×2 020
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
ORIENTACE		P	P
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9002	dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Zásuvné
POPIS KŘÍDLA		Falcované	-
ZÁRUBEŇ		Obložková zárubeň	Obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Dozický zámek	Madlo - madlo
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		D9	D10
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	900	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 000×2 020	1 000×2 020
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
ORIENTACE		P	P
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9002	dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Falcované	Falcované
ZÁRUBEŇ		Hliníková zárubeň	Obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek	Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		EI 15 DP3 - C2	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		Výsuvná prahová lišta	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		D10	D11
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		2	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	900	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 000×2 020	1 000×2 020
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
ORIENTACE		L	L
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)	Barva bílá RAL 9002
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Falcované	Falcované
ZÁRUBEŇ		Obložková zárubeň	Obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek	Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	EI 30 DP3 - C2
SAMOZAVÍRAČ		NE	ANO
PRÁH		-	Výsuvná prahová lišta
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		D12	
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		1	2
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	900	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 000×2 020	1 000×2 020
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
ORIENTACE		P	L
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)	dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Zásuvné	Zásuvné
POPIS KŘÍDLA		-	-
ZÁRUBEŇ		Obložková zárubeň	Obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Madlo - madlo	Madlo - madlo
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			

OZNAČENÍ		D13	D14
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		1.NP	1.NP
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	900	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 000×2 020	1 500×3 015
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
ORIENTACE		L	P
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé; Boční světlík; Nadsvětlík
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)	Barva červená RAL 2013
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Prosklené; jednoduché zasklení; bezpečnostní sklo VSG 44.2
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Zásuvné	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		-	Falcované
ZÁRUBEŇ		Obložková zárubeň	Hliníková zárubeň
KOVÁNÍ		Madlo - madlo; vložkový zámek pro posuvné dveře	Rozetové kování; Madlo - madlo; Vložkový zámek; ELEKTRONICKÝ ZÁMEK
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	EI 15 DP3 - C2
SAMOZAVÍRAČ		NE	ANO
PRÁH		-	Výsuvná prahová lišta
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			Značky / pásy ve výši 1,0 m a 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) - - specifikace viz. návrh interiéru

OZNAČENÍ		D15	D16
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		1.NP	2.NP
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	1 400	800
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 500×2 020	900×2 020
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
ORIENTACE			P
POČET KŘÍDEL		Dvoukřídlé symetrické	Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)	Barva bílá RAL 9002
PROSKLENÍ		Prosklené; jednoduché zasklení; bezpečnostní sklo VSG 44.2	Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Zásuvné	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		-	Falcované
ZÁRUBEŇ		Obložková zárubeň	Obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Madlo - madlo	Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek s olivou v interiéru
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA		Značky / pásy ve výši 1,0 m a 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) - - specifikace viz. návrh interiéru	

OZNAČENÍ		D17	D18
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		2.NP	2.NP
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	900	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 500×3 025	1 500×3 025
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
ORIENTACE		L	P
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé; Boční světlík; Nadsvětlík	Jednokřídlé; Boční světlík; Nadsvětlík
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)	dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení); jednoduché zasklení; boční světlík - bezpečnostní sklo	Plné (bez prosklení); jednoduché zasklení; boční světlík - bezpečnostní sklo
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Falcované	Falcované
ZÁRUBEŇ		Obložková zárubeň	Obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek; ELEKTRONICKÝ ZÁMEK	Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	-
SAMOZAVÍRAČ		NE	NE
PRÁH		-	-
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA		Značky / pásy ve výši 1,0 m a 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) - specifikace viz. návrh interiéru	Značky / pásy ve výši 1,0 m a 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) - specifikace viz. návrh interiéru

OZNAČENÍ		D19	D20
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
UMÍSTĚNÍ		2.NP	2.NP
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	1 970	1 970
	ŠÍŘKA	900	900
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 000×2 020	1 500×3 025
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře	Vnitřní dveře
ORIENTACE		P	P
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé	Jednokřídlé; Boční světlík; Nadsvětlík
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		dekor dřevo (bude vyvzorkován generálním projektantem)	Barva modrá RAL 5001
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)	Prosklené; jednoduché zasklení; bezpečnostní sklo VSG 44.2
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Falcované	Falcované
ZÁRUBEŇ		Obložková zárubeň	Hliníková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; WC zámek; Madlo - klika	Rozetové kování; Madlo - madlo; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	EI 15 DP3 - C2
SAMOZAVÍRAČ		NE	ANO
PRÁH		-	Výsuvná prahová lišta
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-	-
POZNÁMKA			Značky / pásy ve výši 1,0 m a 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) - - specifikace viz. návrh interiéru

OZNAČENÍ		**D21**
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ		
UMÍSTĚNÍ		1.NP
POČET (ks)		1
ROZMĚR (mm)	**VÝŠKA**	1 970
	ŠÍŘKA	800
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		900×2 020
UMÍSTĚNÍ		Vnitřní dveře
ORIENTACE		P
POČET KŘÍDEL		Jednokřídlé
MATERIÁL		Vysokotlaký laminát - HPL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva bílá RAL 9002
PROSKLENÍ		Plné (bez prosklení)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)
POPIS KŘÍDLA		Falcované
ZÁRUBEŇ		Obložková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; klika-klika; Vložkový zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST Rw		-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		EI 15 DP3 - C2
SAMOZAVÍRAČ		NE
PRÁH		Výsuvná prahová lišta
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		-
POZNÁMKA		

OZNAČENÍ	D22
SCHÉMA	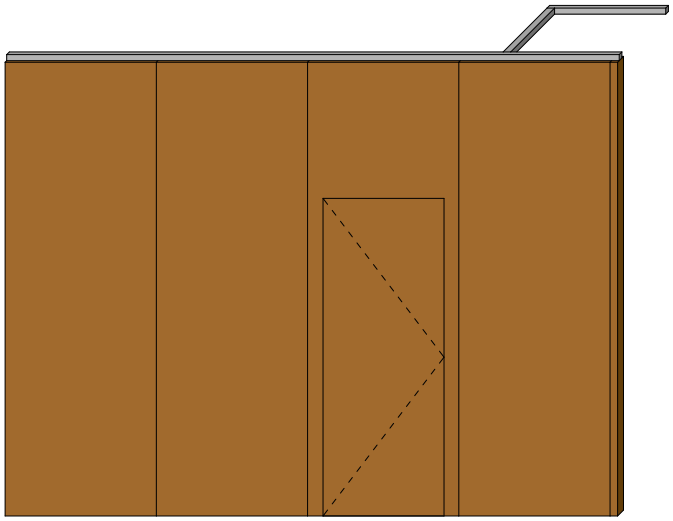
UMÍSTĚNÍ	1.NP
POČET (ks)	1
VÝŠKA	3 000
ŠÍŘKA	4 050
TLOUŠŤKA PŘÍČKY	100
POČET SEGMENTŮ	4 panely
TYP ZAVĚŠENÍ	dvoubodové
OVLÁDÁNÍ	poloautomatické
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ	dekor dřevo (Kronospan SN, FP 5527 Stone Oak)
ŠÍŘKA VÝCHOZÍHO MODULU	1 000 mm
PROSKLENÍ	Plné (bez prosklení)
DVEŘNÍ KŘÍDLO (rozměr)	800/2100
ORIENTACE DVEŘÍ	L
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVĚŘNÍHO KŘÍDLA	Otočné (klasické)
KOVÁNÍ	Rozetové kování; klika-klika
NEPRŮZVUČNOST Rw	51 dB
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ	min. D-s1, D0
POZNÁMKA	

OZNAČENÍ	D23
SCHÉMA	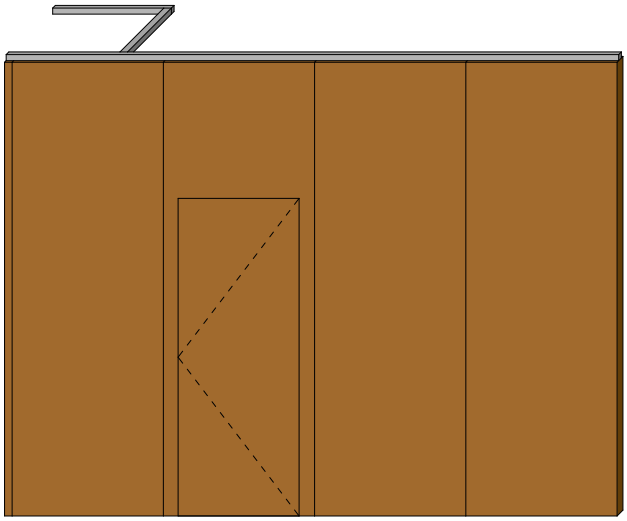
UMÍSTĚNÍ	1.NP
POČET (ks)	1
VÝŠKA	3 000
ŠÍŘKA	4 050
TLOUŠŤKA PŘÍČKY	100
POČET SEGMENTŮ	4 panely
TYP ZAVĚŠENÍ	dvoubodové
OVLÁDÁNÍ	poloautomatické
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ	dekor dřevo (Kronospan SN, FP 5527 Stone Oak)
ŠÍŘKA VÝCHOZÍHO MODULU	1 000 mm
PROSKLENÍ	Plné (bez prosklení)
DVEŘNÍ KŘÍDLO (rozměr)	800/2100
ORIENTACE DVEŘÍ	P
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVĚŘNÍHO KŘÍDLA	Otočné (klasické)
KOVÁNÍ	Rozetové kování; klika-klika
NEPRŮZVUČNOST Rw	51 dB
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ	min. D-s1, D0
POZNÁMKA	

OZNAČENÍ	D24
SCHÉMA	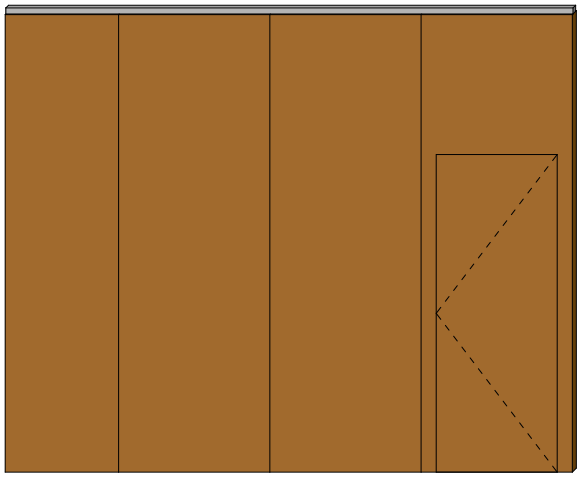
UMÍSTĚNÍ	2.NP
POČET (ks)	1
VÝŠKA	3 025
ŠÍŘKA	3 750
TLOUŠŤKA PŘÍČKY	100
POČET SEGMENTŮ	3 panely
TYP ZAVĚŠENÍ	jednobodové
OVLÁDÁNÍ	poloautomatické
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ	dekor dřevo (Kronospan SN, FP 5527 Stone Oak)
ŠÍŘKA VÝCHOZÍHO MODULU	1 000 mm
PROSKLENÍ	Plné (bez prosklení)
DVEŘNÍ KŘÍDLO (rozměr)	800/2100
ORIENTACE DVEŘÍ	L
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVĚŘNÍHO KŘÍDLA	Otočné (klasické)
KOVÁNÍ	Rozetové kování; klika-klika
NEPRŮZVUČNOST Rw	51 dB
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ	min. D-s1, D0
POZNÁMKA	