




PŮDORYS

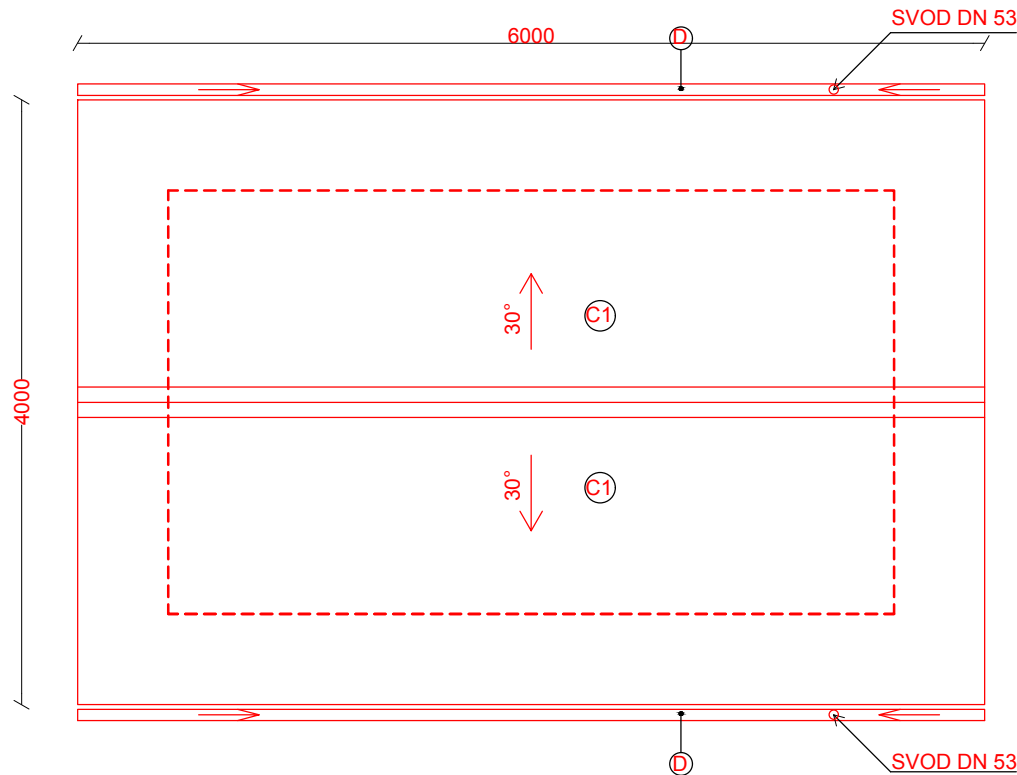

PŘÍČNÝ ŘEZ

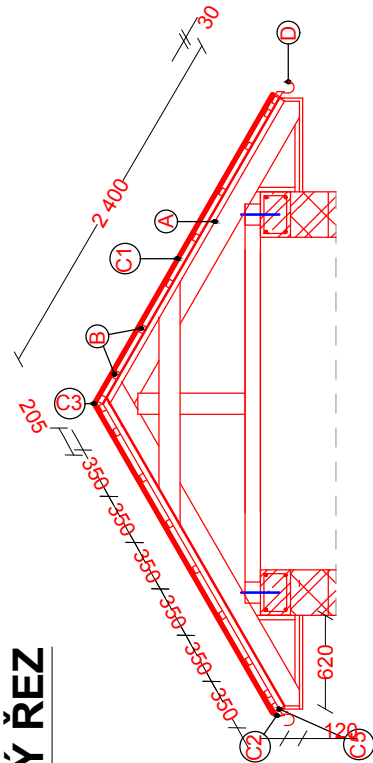

PODÉLNÝ ŘEZ

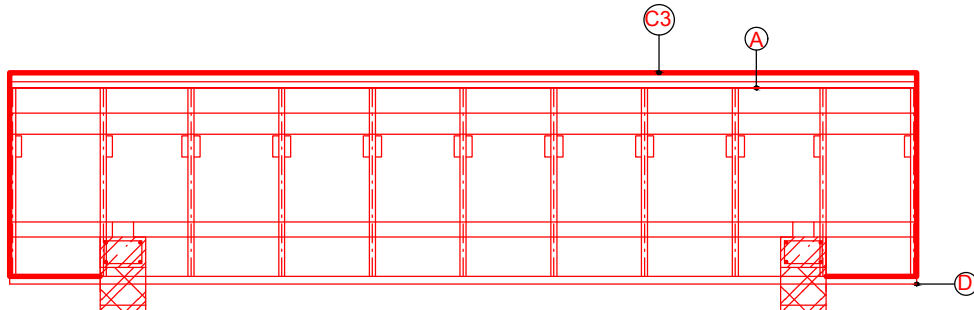


VÝPIS PRVKŮ:

- A POJISTNÁ VYSOCEDIFÚZNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE; 29 m²
- B STŘEŠNÍ LAŤ; 50x30 mm; SMRK; dl. 6000 mm; 18 ks
- C1 PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (IMITACE STŘEŠNÍ TAŠKY); PLOCHA STŘECHY 28,8m²/ (tl. OČEL. POZINK. JÁDRA min. 0,5mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVA min. 25,0µm S GARANCÍ ŽIVOTNOSTI min. 20 LET; BARVA ŠEDÁ RAL 7024)
- C2 SYSTÉMOVÝ OKAPOVÝ PLECH; R.Š. 170 mm; dl. 12,00 m
- C3 SYSTÉMOVÝ PLECHOVÝ HŘEBENÁČ; dl. 6,00 m; 1 ks
- C4 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA; R.Š. 380 m; dl. 2600; 4 ks
- C5 SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ OCHRANNÝ PÁS PROTI PTÁKŮM; dl. 12,00 m
- D SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM; BARVA ŠEDÁ ANTRACIT (RAL 7016) (PODOKAPNÍ ŽLAB DN75 dl. 12,0m; SVOD DN53 dl. 7,0m; KOLENO 45° 6ks KOTLIK 2ks; HÁK ROVNÝ 12ks; DODÁVKA VČ. VEŠKERÉHO KOTEVNÍHO A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU)


POZNÁMKA:

SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘECHY BUDE VEŠKERÝ KOTEVNÍ, KOTVÍČÍ A POMOCNÝ MATERIÁL (VĚTRACÍ A TĚSNÍCÍ PÁS HŘEBENE APOD.). ODVĚTRÁVÁNÍ STŘECHY (KROVU) BUDE ZAJIŠTĚNO PŘES VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE. STŘEŠNÍ KRYTINA SE UPRAVÍ NA POŽADOVANÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ. MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE PROVEDENA DLE DOPORUČENÝCH MONTÁŽNÍCH POSTUPŮ DANÝCH VÝROBCEM KRYTINY. PO DOHODĚ S INVESTOREM/PROVOZOVATELEM SE BUDOU PODOKAPNÍ ŽLABY NA ZIMU SUNDÁVAT POPŘ. SE NA KRYTINU PŘIPEVNÍ SYSTÉMOVÉ SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE.


PŮDORYS

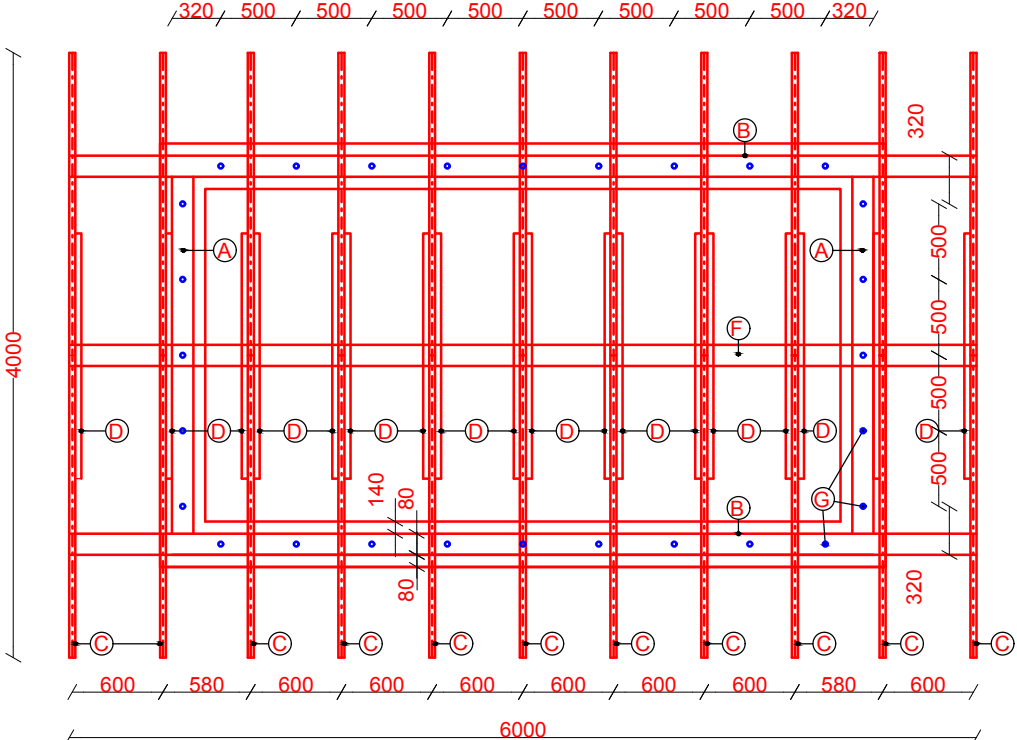

PŘÍČNÝ ŘEZ

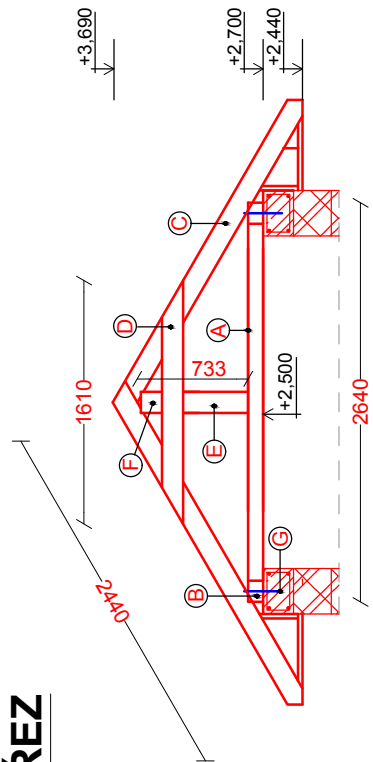

PODÉLNÝ ŘEZ

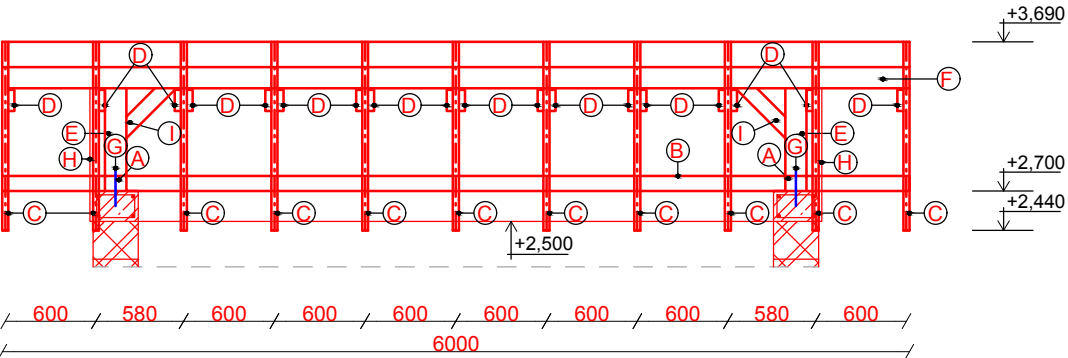

VÝPIS PRVKŮ:

- A POZEDNICE; 140x100 mm; SMRK; dl. 2700; 2ks
- B POZEDNICE; 140x100 mm; SMRK; dl. 6000 mm; 2ks
- C KROKEV; 40x140 mm; SMRK; dl. 2500 mm; 22 ks
- D KLEŠTINA; 40x140 mm; SMRK; dl. 1700 mm; 18 ks
- E SVISLÝ SLOUPEK; 140x140; SMRK; dl. 800 mm; 2 ks
- F VRCHOLOVÁ VAZNICE; 140x100 mm; SMRK; dl. 6000 mm; 1ks
- G OCELOVÁ PRŮVLEKOVÁ KOTVA M12; dl. 225 mm; 28 ks
- H PALUBKOVÝ OBKLAD; tl. 20 mm; SMRK; cca 4 m²
- I PÁSEK, 100x100 mm, dl. 500 mm; 2 ks

CELKOVÁ KUBATŮRA ŘEZIVA - cca 1,0 m³

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ŘEZIVO BUDE HLOUBKOVĚ OŠETŘENÉ VODOU ŘEDITELNÝM ŠIROKOSPEKTRÁLNÍM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM PŮSOBÍCÍM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KROVU BUDE VEŠKERÝ KOTEVNÍ, KOTVÍČÍ A POMOCNÝ MATERIÁL. JEDNOTLIVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY SE UPRAVÍ NA POŽADOVANÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ. VEŠKERÉ ŘEZY NUTNO DODATEČNĚ OŠETŘIT OCHRANNÝM VODOU ŘEDITELNÝM ŠIROKOSPEKTRÁLNÍM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM NÁTĚREM.

Č. změny	Datum	Popis změny	Schválí

KBprojekt Aqua s.r.o.			KBprojektAqua s.r.o. Starovská 129/154 724 00 Ostrava-Proskovice IČO 06020364	
Vypracoval : Jan Gara	Projektant : Ing. Václav Blažej	HIP : Ing. Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing. Čestmír Krkoška	
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.			Č.zakázky :	2018-021
Akce : Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovníky, Malánky, přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a DZ			Stupeň :	DPS
			Datum :	09/2019
			Formát :	5 A4
Část stavby : DSO 04.1 Sdružený objekt ČS a DZ			Měřítko :	1:50
Příloha : Střecha rozvodny			Č.přílohy :	2.1.4