

Kruhové svítidlo 36W

LED interiérové svítidlo

1



VÝKON

36 W



BARVA SVĚTLA

2700 K / 4000K / 6500 K



SVĚTLNÝ TOK

2520 lm



IP KRYTÍ

IP44



INDEX PODÁNÍ BAREV

>80 Ra



MATERIÁL

plech / PC



BARVA

bílá



VÝBAVA




PŘÍSLUŠENSTVÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	AC 90–265 V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Hmotnost	1,6 kg
Provozní teplota	-35 °C až +35 °C	Způsob instalace	přisazená
Světelná účinnost	70 lm / W	LED čipy	SMD
Úhel vyzařování	115°	Třída ochrany	I.

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

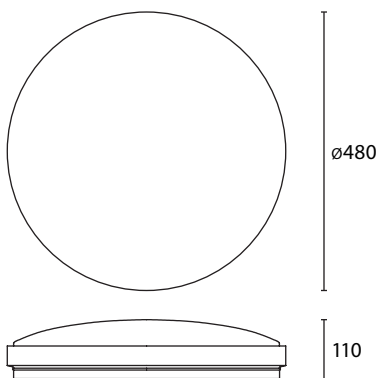

FOTOMETRIKA

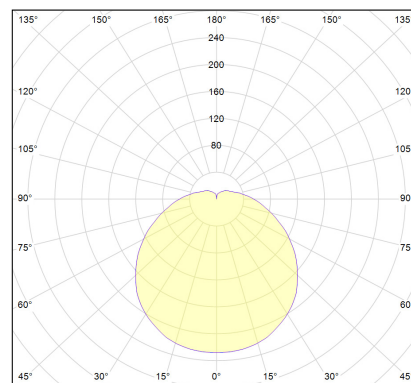

Liniové svítidlo 31W

LED interiérové svítidlo

2




	VÝKON 31 W		BARVA SVĚTLA 4000 K		SVĚTLNÝ TOK 4112 lm
	IP KRYTÍ IP20		INDEX PODÁNÍ BAREV >80 Ra		MATERIÁL plech / PC
	BARVA bílá		VÝBAVA		PŘÍSLUŠENSTVÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	AC 85–240 V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Hmotnost	1,5 kg
Provozní teplota	-30 °C až +35 °C	Způsob instalace	přisazená
Světelná účinnost	132,6 lm / W	LED čipy	SMD
Úhel vyzařování	150°	Třída ochrany	I.

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

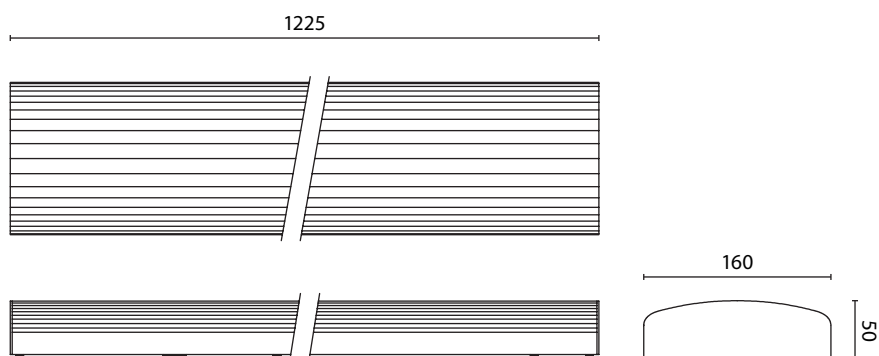

FOTOMETRIKA

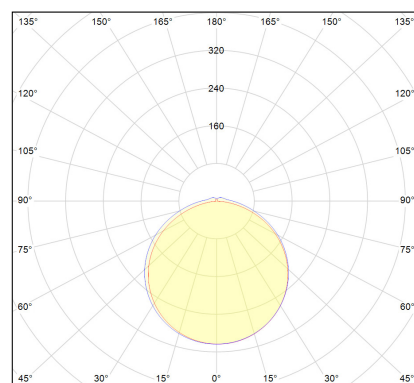

Liniové svítidlo 19W

LED interiérové svítidlo

3




	VÝKON 19 W		BARVA SVĚTLA 4000 K		SVĚTLNÝ TOK 2701 lm
	IP KRYTÍ IP20		INDEX PODÁNÍ BAREV >80 Ra		MATERIÁL plech / PC
	BARVA bílá		VÝBAVA		PŘÍSLUŠENSTVÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	AC 85–240 V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Hmotnost	1,5 kg
Provozní teplota	-30 °C až +35 °C	Způsob instalace	přisazená
Světelná účinnost	142 lm / W	LED čipy	SMD
Úhel vyzařování	150°	Třída ochrany	I.

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

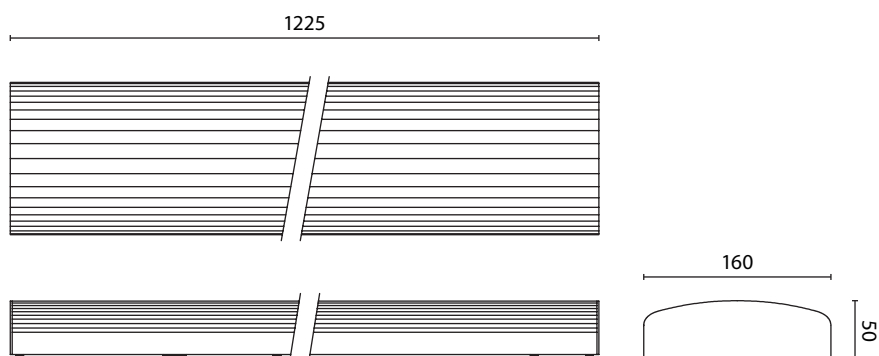



FOTOMETRIKA

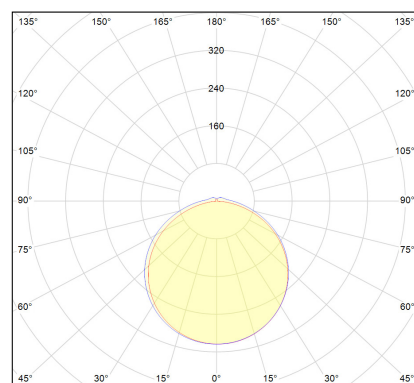

Čtvercové svítidlo UGR přisazené 40W

LED interiérové svítidlo

4

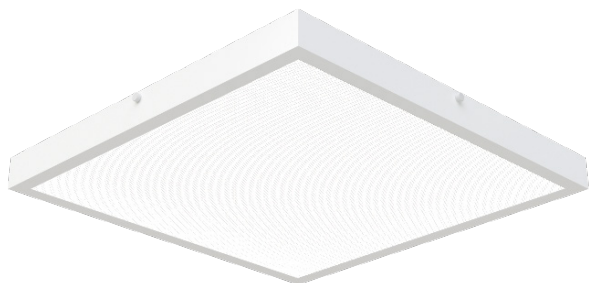



	VÝKON 40 W		BARVA SVĚTLA 4000 K		SVĚTELNÝ TOK 3308 lm
	IP KRYTÍ IP41		INDEX PODÁNÍ BAREV >80 Ra		MATERIÁL Al / PC
	BARVA bílá		VÝBAVA		CERTIFIKACE CE / RoHS

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	AC 90–265 V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Hmotnost	3 kg
Provozní teplota	-40 °C až +35 °C	Způsob instalace	přisazená
Světelná účinnost	82,7 lm / W	LED čipy	SMD
Úhel vyzařování	90°	Třída ochrany	I.

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

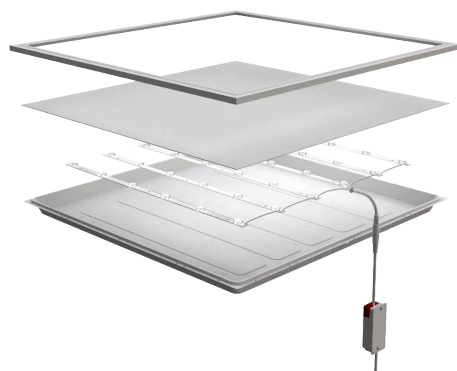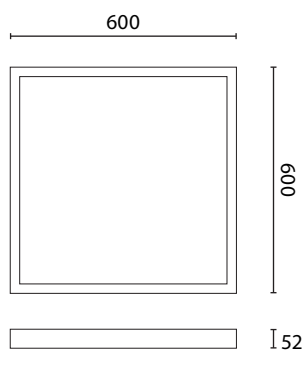

FOTOMETRIKA

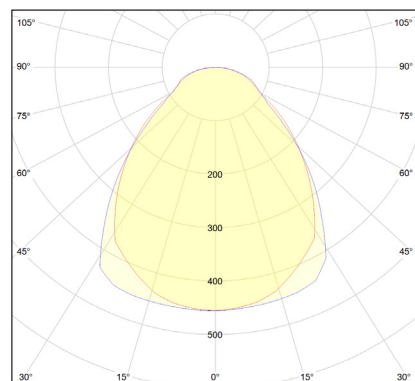

Liniové svítidlo 49W

LED interiérové svítidlo

5




	VÝKON 49 W		BARVA SVĚTLA 4000 K		SVĚTLNÝ TOK 6188 lm
	IP KRYTÍ IP20		INDEX PODÁNÍ BAREV >80 Ra		MATERIÁL plech / PC
	BARVA bílá		VÝBAVA		PŘÍSLUŠENSTVÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	AC 85–240 V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Hmotnost	1,5 kg
Provozní teplota	-30 °C až +35 °C	Způsob instalace	přisazená
Světelná účinnost	126,3 lm / W	LED čipy	SMD
Úhel vyzařování	150°	Třída ochrany	I.

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

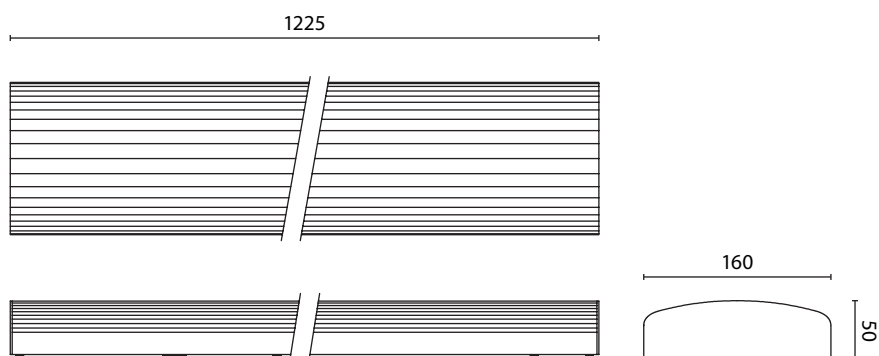


FOTOMETRIKA

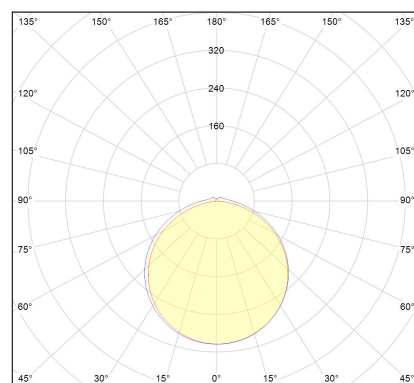

Nouzové svítidlo 3W

LED nouzové svítidlo přisazené / vestavěné

6 / 8

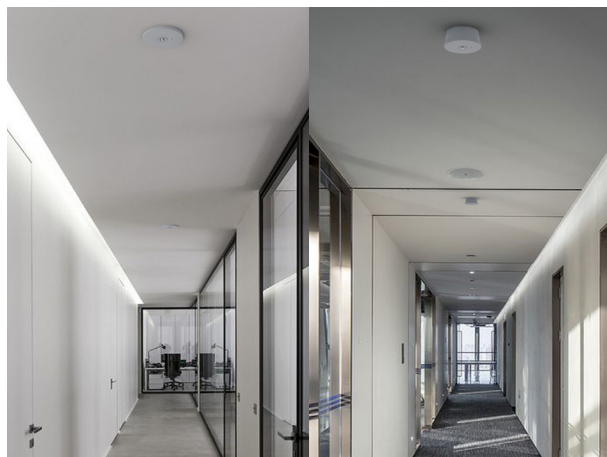

VÝKON

3 W



SVĚTELNÝ TOK

300 lm



MATERIÁL

PC



IP KRYTÍ

IP40



NOUZOVÝ REŽIM

1,5 h



OPTIKA

volitelná: koridor / antipanic



BARVA

bílá




AUTOTEST

ano

POZNÁMKA

nouzové svítidlo pro osvětlování otevřených prostor a koridorů s výměnnou optikou

ROZMĚRY / mm

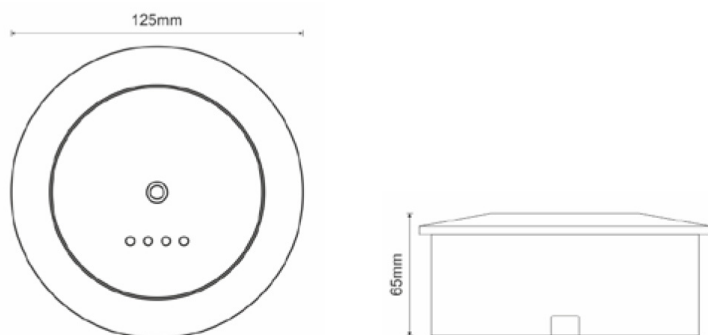

Kruhové svítidlo 42W

LED interiérové svítidlo

7



VÝKON

42 W



BARVA SVĚTLA

4000 K



SVĚTELNÝ TOK

3600 lm



IP KRYTÍ

IP44



INDEX PODÁNÍ BAREV

>80 Ra



MATERIÁL

plech / PC



BARVA

bílá



VÝBAVA




PŘÍSLUŠENSTVÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	AC 90–265 V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Hmotnost	1,6 kg
Provozní teplota	-35 °C až +35 °C	Způsob instalace	přisazená
Světelná účinnost	85,7 lm / W	LED čipy	SMD
Úhel vyzařování	115°	Třída ochrany	I.

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

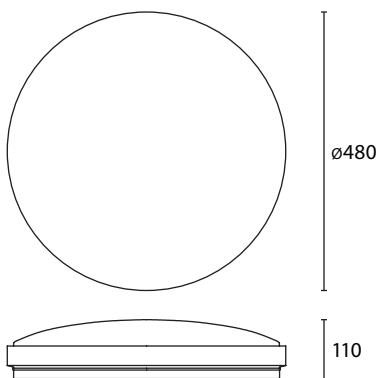

FOTOMETRIKA

