




LEGENDA ČAR

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – NAVRŽENÁ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

LEGENDA

- S STÁV SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- S175 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- S175 SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- S175 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – NAVRŽENÁ
- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – RUŠENÉ

ULOŽENÍ POTRUBÍ

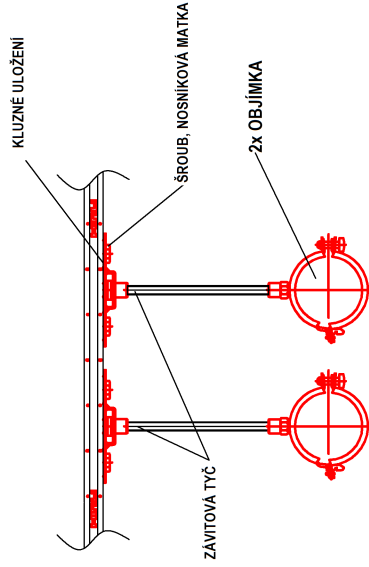

POZNÁMKA

SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNITŘNÍM PRŮMĚREM.

TRASOVÁNÍ POTRUBÍ JE JEN ORIENTAČNÍ!!!

PŘÍPADNÉ ODCHYLKY JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJEKTANTEM ČÁSTI.

RUŠENÉ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE DEMONTOVÁNO NEBO VE VHODNÉM MÍSTĚ ZAZÁTKOVÁNO.

SVODNÁ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU NAPOJENA V ZEMI POD PODLAHOU 1.PP NA STÁVAJÍCÍ SVODNÁ POTRUBÍ.

TRASOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVODNÝCH POTRUBÍ NENÍ ZNÁMO!

VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ KANALIZACE (VODODOROVNÁ)	VZDÁLENOST PODPOR (mm)
ø63	630
ø75	750
ø90	900
ø110	1100
ø125	1250
ø160	1600

VZDÁLENOST UPEVŇOVACÍCH BODŮ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DN100 JE MAX. 2,0m.

JAKO PEVNÝ BOD BY MĚLA BÝT UCHYCENA KAŽDÁ SKUPINA TVAROVEK.