

**uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012
Sb., ve znění platném na území České republiky, kterou níže uvedeného dne,
měsíce a roku uzavřely smluvní strany:**

1.	Objednatel:	Obec Olbramice Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice
	Zástupce k jednání ve věcech smluvních: IČO:	Ing. Ladislav Bárta, starosta 60798416
2.	Zhotovitel:	KVAZAR akciová společnost Střádalů 26 718 00 Ostrava-Kunčičky
	Zástupce k jednání ve věcech smluvních: ve věcech obchodních: oddělení ve věcech technických: Bankovní spojení: 115-1019260237/0100 IČO: DIČ:	Ing. Miroslav Stančík, výkonný ředitel Ing. Martin Ondráček, vedoucí obchodního Ing. Pavel Novák, vedoucí výroby Komerční banka a.s., číslo účtu 00560383 CZ00560383
	společnost je zapsána u KS v Ostravě v oddíle B, vložka 42 obchodního rejstříku	

1. Předmětem smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Původní cena díla dle SOD bez DPH	731 890,00 Kč
--------------------------------------	---------------

Nová celková cena díla
bez DPH

885 890,00 Kč

**Smluvní cena díla se zvyšuje o částku
bez DPH**

154 000,00 Kč

IX. Zvláštní ujednání

1. Ostatní ustanovení SoD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v plném rozsahu platnosti.


Olbramice **15 -12- 2017**
.....

Ostrava 15.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Olbramice
Prostorná č. 132
742 83 Olbramice ①



Ing. Ladislav Bárta
starosta

 **KVAZAR**
akciová společnost
Sřídalka 26, 718 00 Ostrava
obchodní a stavební činnost



Ing. Miroslav Stančík
výkonný ředitel

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 15.12.2017

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

OBJEDNATEL : Obec Olbramice , Prostorná 132, 742 83 Klimkovice

Zastoupen : Ing. Ladislav Bárta, starosta

ZHOTOVITEL : KVAZAR a.s., Střádalů 26, 718 00 Ostrava-Kunčičky

Zastoupen : p.Jan Gulas, stavbyvedoucí

ZAKÁZKA : 10857/120 – Nové oplocení okolo MŠ a ZŠ

Dodatek č.1: ze dne 15.12.2017 ke smlouvě č.1458/ond/01/2017

Cena za dodatek: 154 000 Kč bez DPH

PŘEDMĚT PŘEJÍMKY:

- výkopové práce včetně likvidace odpadu
- základové konstrukce
- vyzdívka z pohledových bloků
- opěrná stěna

Datum přejímacího řízení :

15.12.2017

Záruka :

do 15.12.2022

Výsledek přejímacího řízení :


Práce jsou provedeny v odpovídající kvalitě dle požadavků objednatele, smlouvy o dílo, projektové dokumentace, v souladu s ČSN a v požadovaném termínu.

Zástupce dodavatele odevzdává a zástupce odběratele přejímá dodávku bez zjevných vad a nedodělků.


Dohoda o likvidaci ZS :

VYKLIZENO

za objednatele :



za zhotovitele :

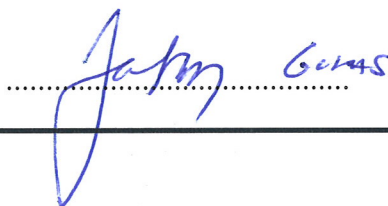

ROZDĚLOVNÍK

ORIGINÁL	JMÉNO :			DATUM :			DISTRIBUCE :			
Ř	PP	VS	PV	PV	S	S	P	MTZ	D	Ps
Ing.Stančík		ing.Novák	ing.Ondráček		Machala	Podrygala		Všetička	Capek	.
			Kolář		Divina	Sýkora				
			Ing.Rusek		Gulas					

Položkový rozpočet			
Stavba:	10857	Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice	
Objekt:	01	01 - Architektonické a stavební řešení	
Rozpočet:	3	Změnový rozpočet	
Projektant:	Ing. arch. Lukáš Krekál, Fügnerova 769/33 Opava-Kateřinky, 74705; IČ: 73180980		
Objednatel:	Obec Olbramice, Prostorná 132 Olbramice, 74283; IČ: 60798416		
Zhotovitel:	KVAZAR akciová společnost, Střádalů 26 Ostrava - Kunčičky, 71800; IČ: 00560383		
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		134 307,27
	PSV		19 692,73
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		154 000,00
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	154 000,00 CZK
	Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH:			154 000,00 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 15.12.2017	
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	10857	Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice	List č. 2
Objekt:	01	01 - Architektonické a stavební řešení	
Rozpočet:	3	Změnový rozpočet	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	13 912,17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	38 485,05
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	20 738,32
33	Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	HSV	3 155,00
34	Stěny a příčky	HSV	39 002,52
5	Komunikace	HSV	15 596,43
998	Přesun hmot	HSV	3 417,78
711	Izolace proti vodě	PSV	18 692,73
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 000,00
			154 000,00

Stavba:	10857	Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice	List č. 3
Objekt:	01	01 - Architektonické a stavební řešení	
Rozpočet:	3	Změnový rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201111R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,38400	124,00	1 039,62
	Výkaz výměr:	SD 27.10.2017: úsek " L " - zděné oplocení místo pletiva, které je naopak realizováno mezi rohem objektu směrem k parcele 310: 0,4*0,8*9 SD 15.11.2015: úsek " G " - opěrná stěna: 0,4*0,8*17,2		5,50		
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	64,50000	51,30	3 308,85
	Výkaz výměr:	SD 18.10.2017 - odstranění křovin v úseku " K,J,I,H ": 43*1,5		64,50		
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	13,50000	690,00	9 315,00
	Výkaz výměr:	SD 15.11.2017 - obsyp stávající kanalizace a opěrné stěny v úseku " G ": 1,5*1/2*18		13,50		
Celkem za: 1		Zemní práce				13 663,47

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	274313611R00	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	10,03820	2 322,00	23 308,70
	Výkaz výměr:	SD 27.10.2017: úsek " L " - zděné oplocení místo pletiva, které je naopak realizováno mezi rohem objektu směrem k parcele 310: betonáž přímo do terénu: 0,4*0,8*9*1,05 betonáž úskoků do bednění: 0,4*0,2*1,2/2*7+0,4*0,2*0,6/2 SD 15.11.2017: úsek " G " - opěrná stěna - betonáž přímo do terénu: 0,4*0,8*17,2*1,05 - betonáž úskoků do bednění: 0,4*0,25*3,5/2*5		3,02 0,36 5,78 0,88		
5	212752111R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 65 mm	m	20,00000	175,50	3 510,00
	Výkaz výměr:	SD 15.11.2017 - drenáž podeěl opěrné stěny v úseku " G ": 20		20,00		
6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	19,71000	497,00	9 795,87
	Výkaz výměr:	SD 25.10.2017: úsek " A1+A2 " - z důvodů zvyšení základů do úrovně chodníku - nutnost bednění úskoků nad terénem: (38,7*2+11*0,3)/2*0,2 SD 27.10.2017: úsek " L " - zděné oplocení místo pletiva, které je naopak realizováno mezi rohem objektu směrem k parcele 310: betonáž úskoků do bednění: ((1,2+0,4+1,2)*7+(0,6+0,4+0,6)*1)*0,2 SD 15.11.2017: úsek " G " - opěrná stěna - betonáž úskoků do bednění: (3,5+0,4+3,5)*5*0,2		4,24 7,40		
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	19,71000	94,90	1 870,48
	Výkaz výměr:	19,71		19,71		
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				38 485,05

Díl: 33		Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				
8	338171123R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se, zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	5,00000	165,00	825,00
	Výkaz výměr:	SD 4.12.2017 - na opěrné stěně v úseku " G " - navíc 5 ks sloupků: 5		5,00		
9	553422560	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2750/38x1,5 mm	kus	5,00000	465,00	2 325,00

Stavba:	10857	Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice	List č. 4
Objekt:	01	01 - Architektonické a stavební řešení	
Rozpočet:	3	Změnový rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:				
		SD 4.12.2017 - na opěrné stěně v úseku " G " - navíc 5 ks sloupků: 5		5,00		
10	156192100	krytka plastová 38 a 48 mm	kus	5,00000	1,00	5,00
		Výkaz výměr:				
		SD 4.12.2017 - na opěrné stěně v úseku " G " - navíc 5 ks sloupků: 5		5,00		
Celkem za: 33		Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				3 155,00

Díl: 34		Stěny a příčky				
11	348121121R00	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na, cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm	kus	-7,00000	271,00	-1 897,00
		Výkaz výměr:				
		SD 15.11.2017:				
		úsek " G " - opěrná stěna - nerealizovaná montáž podhrabových desek: -7		-7,00		
12	318110011R00	Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	-7,00000	1,00	-7,00
13	318261112RT3	Zdivo plot.z tvárnic FACE BLOCK,bet.zálivka,tl.190, tvárnice oboustranně štípané, přírodní	m2	19,56000	1 586,00	31 022,16
		Výkaz výměr:				
		SD 27.10.2017:				
		úsek " L " - zděné oplocení místo pletiva, které je naopak realizováno mezi rohem objektu směrem k parcele 310:				
		vyzdvika z bloků: 1,2*1,8*7+0,6*1,8*1		16,20		
		SD 10.11.2017:				
		úsek " F " - navýšení o 2 řady bloků výškově: 6*0,4		2,40		
		Úprava 1 ks pole u HUP - zazdění: 0,8*1,2		0,96		
Celkem za: 34		Stěny a příčky				29 118,16

Díl: 5		Komunikace				
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	14,20000	234,00	3 322,80
		Výkaz výměr:				
		SD 10.11.2017 - doplnění dlažby od chodníku až k asfaltu - branka: 1		1,00		
		- parkoviště: 6*2,2		13,20		
15	581121111R00	Kryt cementobetonový tl. 15 cm	m2	3,10000	485,50	1 505,05
		Výkaz výměr:				
		SD 10.11.2017 - úsek " C2 " - zabetonování mezery mezi dlaždicemi a plotem: 12,4*0,25		3,10		
16	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	14,20000	254,00	3 606,80
		Výkaz výměr:				
		SD 10.11.2017 - doplnění dlažby od chodníku až k asfaltu - branka: 1		1,00		
		- parkoviště: 6*2,2		13,20		
17	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	7,74000	276,50	2 140,11
		Výkaz výměr:				
		SD 10.11.2017 - úsek " A1+A2 " - dosypání mezery mezi plotem a chodníkem: 38,7*0,2		7,74		
18	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	14,91000	287,00	4 279,17
		Výkaz výměr:				
		14,2*1,05		14,91		
Celkem za: 5		Komunikace				14 853,93

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
19	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	5,00000	200,00	1 000,00
		Výkaz výměr:				
		Úprava 1 ks pole u HUP - zazdění - úprava již pozinkovaného pole: 5		5,00		
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				1 000,00

Stavba:	10857	Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice	List č. 5
Objekt:	01	01 - Architektonické a stavební řešení	
Rozpočet:	3	Změnový rozpočet	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
20	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	82,90
	Výkaz výměr:	Při rozšiřování parkoviště: 3	3,00		248,70
Celkem za: 1 Zemní práce					248,70
Díl: 5 Komunikace					
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 - bez dodávky	m	3,00000	247,50
	Výkaz výměr:	Při rozšiřování parkoviště: 3	3,00		742,50
Celkem za: 5 Komunikace					742,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
22	311112125R00	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm	m2	17,20000	1 047,00
	Výkaz výměr:	SD 15.11.2017: úsek " G " - opěrná stěna - ztracené bednění: 17,2*1	17,20		18 008,40
23	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,08060	33 870,00
	Výkaz výměr:	SD 15.11.2017: úsek " G " - opěrná stěna - výztuž do ztraceného bednění - svislá dn 12 a 500 mm, vodorovná dn 12 a 517,2*2*1,5*0,88/1000 17,2*3*1,1*0,62/1000	0,04		2 729,92
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce					20 738,32
Díl: 34 Stěny a příčky					
24	R3402	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď Příplatek k cenám plotového zdiva za provedení ztužujícího, sloupku šířky 400 mm, osově vzdálenosti do 3200 mm vylitím betonu C 16/20, včetně výztuže 2x BSt 500	m2	19,56000	1,00
25	318261123R00	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo, , štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	27,00000	372,00
	Výkaz výměr:	SD 27.10.2017: úsek " L " - zděné oplocení místo pletiva, které je naopak realizováno mezi rohem objektu směrem k parcele 310: vyzdívka z bloků - zákrytová deska: 9 SD 15.11.2017 - úsek " G " - na opěrné stěně: 17,2 Úprava 1 ks pole u HUP - zazdění: 0,8	9,00 17,20 0,80		10 044,00
26	767914120R00	Montáž dřevěného oplocení na sloupky v osově vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí	m	-0,80000	224,00
	Výkaz výměr:	Úprava 1 ks pole u HUP - zazdění: -0,8	-0,80		-179,20
Celkem za: 34 Stěny a příčky					9 884,36
Díl: 711 Izolace proti vodě					
27	711212001RT6	Hydroizolační povlak - nátěr PCI Pecimor 1K	m2	41,21400	260,00
	Výkaz výměr:	SD 01.11.2017 - v celém rozsahu nátěr základu pod vyzdívkou: (6,53+0,4+32,3+1,8+7,2+1,4+30,7+2,12+6+0,4+12,4+0,6+6+0,6+9+1,4+17,2+1,25)*0,3	41,21		10 715,64
28	711823121RT3	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS	m2	61,10000	119,50
	Výkaz výměr:	úsek " B+C1+C2+F+G ": (7,2+30,7+17,2+6)*1	61,10		7 301,45
29	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	180,17090	3,75
Celkem za: 711 Izolace proti vodě					18 692,73

Stavba:	10857	Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice	List č. 6
Objekt:	01	01 - Architektonické a stavební řešení	
Rozpočet:	3	Změnový rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 998		Přesun hmot				
30	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou,	t	14,48210	236,00	3 417,78
Celkem za: 998		Přesun hmot				3 417,78