

SPECIFIKACE:

Interaktivní dotykový panel ActivPanel Cobalt 75



Úhlopříčka 75" (190,5cm), přímé LED podsvícení s životností 50 tis. hodin, TFT LCD obrazovka, poměr stran 16:9, antireflexní úprava, rozlišení 4K UHD (3840x2160), jas 350cd/m², kontrast 4000:1, multidotykové ovládání - 20 dotykových bodů pro plynulé ovládání, 2x digitální pero, Dálkový ovladač pro dálkové ovládání základních funkcí interaktivního panelu, vstupní konektivita: 2x USB pro dotykové ovládání, 3x HDMI 2.0, 1x VGA (D-Sub) přes hardwarový klíč, 1x DP ++ přes hardwarový klíč, 2x PC Audio (3,5 mm), 2x USB 3.0 (HD média), 2x Sloty OPS, 1x Sériové rozhraní RS232, kompozitní vstup - Výstupy: 1x HDMI 2.0, 1x Digitální zvuk SPDIF, 1x Sluchátka, 1x Sériové rozhraní RS232, 2x Průchozí USB porty, připojení k LAN - RJ-45 integrované, podpora Wi-Fi připojení k internetu integrované, podpora Bluetooth připojení zařízení integrované, PC modul slot pro připojení PC modulu, 1 ks digitální pero, magnetická lišta na odkládání digitálního pera, 4 mm tvrzené sklo leptané kyselinou, tvrdost skla 7 podle mohsovy stupnice, tvrdost 9H-tužka, ozvučení duální repro 2 x 20 W, Kompatibilita: Windows 7 – 10, Mac OS X 10.6 – 10.11, Linux Ubuntu 12.04 – 14.04, Chromebook s dotykovým ovládáním. PC ActivConnect OPS-G (dělá z interaktivního panelu plnohodnotný funkční PC tablet): Android 5.1 Lollipop, procesor Rockchip RK3368, osmijádrový, s rychlostí až 1,5 GHz, grafický procesor SGX6110; podpora 4K*2K H.265/H.264 2 GB DDR3, RAM 2 GB, HDD 16 GB. Záruka 3 roky.

Výukový SW ActivInspire Professional CZ - Výukový a prezentační SW ActivInspire Professional CZ - česká lokace, plná verze softwaru, obsahuje 4900 souborů, šablon, interaktivních a multimediálních obrázků a pozadí pro přípravu pokladů pro výuku, velmi rozšířený sw v českém i světovém školství, pravidelné aktualizace sw přes webové stránky zdarma, k softwaru je k dispozici více než 28 tisíc interaktivních výukových materiálů, příprav, dostupných zdarma neomezeně na webovém portálu www.activucitel.cz, multilicence na všechny PC v organizaci bez dalších poplatků, podpora Windows 7, 8, 10, Mac i Linux kompatibilní.

Vertikální posuv, rozmezí +/- 65 cm, speciální pylonová konstrukce pro vertikální posuv ActiPanelu s keramickými křídly (oboustranně bílá pro popis fixem). Dvouvrstvá keramika 810°C. Výška pylonů 290 cm.

Kompletní instalace v místě umístění interaktivního panelu včetně všech souvisejících zařízení a příslušenství, doprava.



APPLE iPad mini 5 Wi-Fi 64GB

Parametry a specifikace:

Velikost displeje: 7,9"

Rozlišení displeje: QXGA 2048 x 1536

Dotykový displej: kapacitní

Velikost interní paměti: 64 GB

Typ interního úložiště: flash

Funkce a technologie: WiFi, Bluetooth, Snímač otisků prstů

Senzory: Digitální kompas, Mikrolokalizace iBeacon, Třísosý gyroskop, Akcelerometr, Barometr, Snímač okolního osvětlení

Rozlišení fotoaparátu: 8 Mpx

Rozlišení předního fotoaparátu: 7 MPx

Vstup: konektor Lightning – nabíjení/synchronizace, sluchátkový

Fyzické charakteristiky: Výška 203,2 mm, Šířka 134,8 mm, Hloubka 6,1 mm, Hmotnost 300,5 g

Operační systém: iOS




Sluchátka Apple EarPods

Apple kabelový headset, typ intraaurální, in-ear (špunty), Ovládání hlasitosti, integrovaný mikrofon, vypínání mikrofonu, konektor Lightning

Obal Smart Cover na iPad mini



Nabíjecí a synchronizační jednotka pro výukové tablety BSregál pro 30 tabletů, USB, přídavná kolečka

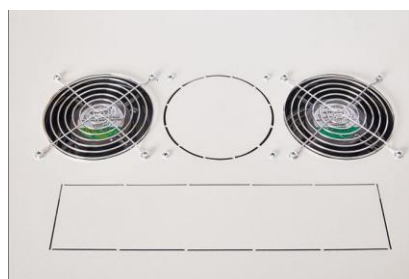

BSregál je určen pro bezpečné uložení a transport mobilní výpočetní techniky a jejich hromadné nabíjení. Pro zařízení Apple lze využít synchronizaci prostřednictvím USB rozhraní. BSregál je vyroben ve formě uzamykatelné skříně, doplněný o pojezdová kolečka s brzdou pro snadnou manipulaci. Uzamčení je možné řešit buď klasickým zámekem, nebo kódovým zámekem. Tablety jsou uloženy ve speciálních policích, které zajišťují ochranu proti poškrábání. Spínač pro centrální ovládání dobíjení (zapnuto/vypnuto) a vstupní zásuvka pro přívodní kabel elektrického proudu (součástí balení) jsou umístěny na ovládacím panelu na vnější straně regálu. Úložiště je vybaveno větracími mřížkami a termostatem řízenou ventilační jednotkou. Kromě ukazatele i nastavené spínací teploty lze přímo na termostatu nastavit spínací teplotu. Efektivně tak zabráníte přehřívání uložené mobilní výpočetní techniky během dobíjení.

Připojení: 30x USB (5V, 2.4A max. na port)

Synchronizační rychlost: do 450 Mbps

Veškeré technické parametry BSregálu budou při jeho výrobě přizpůsobeny pro nabíjení a synchronizaci nabízených tabletů APPLE iPad mini 5 Wi-Fi 64GB.