



Výškopisný systém: B.p.v.

±0,000 = 296,000

Polohopisný systém: JTSK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. PETR ZÁMEČNÍK			
		VYPRACOVAL	ING. ARCH. PETR ZÁMEČNÍK HANA SCHREIBEROVÁ ING. VLADISLAV JURČÁK			
PROJEKTANTI ČÁSTI		INŽENÝRSKÁ ČINNOST KOORDINACE PROJEKTU	HANA SCHREIBEROVÁ			
		ROZPOČTY	ING . VLADISLAV JURČÁK			
NÁZEV AKCE OPRAVA SCHODIŠTĚ DOMU KULTURY VIZOVICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb		MÍSTO STAVBY	Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, parc.st.č. 2348, parc.5416, katastrální území Vizovice			
		ČÍSLO ZAKÁZKY	20181033			
		DATUM	10/2018			
		STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
STAVEBNÍK	MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, IČ: 00284653, tel.: 577 599 111, http://www.mestovizovice.cz/ , sekretariat@vizovice.eu		SO/PS SO.01			
NÁZEV ČÁSTI PROJEKTU / VÝKRESU /	PŘÍLOHA Č. 01. TECHNICKÁ SPECIFIKACE podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb		EXPORT	2018	PARÉ	
			FORMÁT	1xA4		
			MĚŘÍTKO			
			č.v. 1.1.01		INDEX 0	

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

Zahradní schodišťové stupně se vyrábí z pohledového betonu, nejčastěji s celoplošně tryskaným povrchem. Jsou vhodné pro výstavbu venkovních schodů v nepravidelném terénu, obvykle v zahradách a v blízkosti rodinných domů a dalších budov, kdy je třeba překonat výškový rozdíl terénních ploch. Jednotlivé typy stupňů (přímé, obloukové, rohové a nájezdové) lze spolu kombinovat.

REALIZACE

VARIANTY


Schodišťové stupně přímé

Vyráběny jsou s hladkým, nebo tryskaným povrchem v odstínu přírodním. U vibrolisovaných schodišťových stupňů přímých SPV 60 a 120 je možné volit navíc v barevnosti Colormix Piano. Vibrolisované stupně jsou opatřeny impregnací k omezení znečištění a pronikání vody. Vibrolisované stupně SPV jsou díky odlišné technologii výroby vzhledově povrchem odlišné od ostatních schodišťových stupňů a nelze je tak vzájemně kombinovat.

název	rozměry d × š × v (mm)	barva / povrch	cena s DPH	počet kusů	cena celkem
Stupeň přímý	 1600 × 350 × 150	Přírodní Hladký		0	0,00 Kč

Schodišťové stupně obloukové

Vyráběny jsou s hladkým, nebo tryskaným povrchem v odstínu přírodním. Pro snadnější výpočet jsme vám připravili jednoduchý konfigurátor, který vám pomůže spočítat orientační cenu. Stačí zadat požadovaný úhel schodiště a výškový rozdíl terénu, který určuje výšku schodiště.

Stupeň obloukový		☒ úhel 90 ° ☐ úhel 180 °	Přírodní Hladký	výška schodiště	0 cm	0,00 Kč
typ	název	rozměry d × š × v (mm)	vnější poloměr	cena s DPH	počet ks	celkem
 ☒ středový stupeň ☐ středová podesta	☐ 0 - Středová podesta samostatný stupeň	1068 × 680 × 150	680			
	☐ 1. stupeň obloukový 90°	1587 × 350 × 150	1010			
	☐ 2. Stupeň obloukový 45°	1052 × 350 × 150	1340			
	☐ 3. Stupeň obloukový 30°	874 × 350 × 150	1670			
	☐ 4. Stupeň obloukový 22,5°	785 × 350 × 150	2000			
	☐ 5. Stupeň obloukový 30°	1220 × 350 × 150	2330			
	☐ 6. Stupeň obloukový 22,5°	1045 × 350 × 150	2660			
	☐ 7. Stupeň obloukový 30°	1566 × 350 × 150	2990			
	☐ 8. Stupeň obloukový 22,5°	1304 × 350 × 150	3320			
	☐ 9. Stupeň obloukový 30°	1911 × 350 × 150	3650			
	☐ 10. Stupeň obloukový 22,5°	1563 × 350 × 150	3980			

Schodišťové stupně rohové a nájezdové

Tyto stupně jsou vyráběny s hladkým nebo tryskaným povrchem. Délka ramene u schodišťového stupně rohového s úhlem 90 ° je 900 mm a s úhlem 135 ° je 750 mm.

název	rozměry d × š × v (mm)	barva / povrch	cena s DPH	počet kusů	cena celkem
Stupeň rohový 90 °	 900 × 350 × 150	Přírodní Hladký		0	0,00 Kč

VYUŽIJTE FILTR PRO VÝBĚR KATEGORIÍ VÝROBKŮ A DALŠÍCH PARAMETRŮ JAKO ROZMĚRY, BARVY, POUŽITÍ APOD.

Úvod > Produkty/realizace > Dlažby > Plošná dlažba > Hladká dlažba


HLADKÁ DLAŽBA

Hladká dlažba představuje základní typ povrchu a je vhodná pro dláždění chodníků, zastávek, náměstí, stezek pro cyklisty, ploch okolo obytných a rodinných domů, terasy či průmyslové plochy pro všechny typy zatížení. Dlažbu je možno pokládat na terče. V nabídce je v tloušťkách od 35 do 62 mm, tzn. je vhodná pro lehké a středně těžké zatížení. Použitím velkých formátů lze docílit velmi rychlé a efektivní pokládky. Charakteristickým znakem těchto dlažeb je velmi malá nasákavost, vysoká odolnost a snadná údržba.

Klíčová slova:
K bazénu, Na cyklostezky, Na chodníky, Na náměstí, Na terasy

REALIZACE	PRODUKTY	ŘEZANÉ FORMÁTY					
 název	 rozměry d × š × v (mm) / popis	barva / povrch	ceny bez DPH	kusů m²	 celkem CZK	seznam	
HLADKÁ	 300 × 300 × 37	Přírodní Hladký	237,00 Kč/m²	0 0,00	0,00 Kč		
HLADKÁ	 400 × 400 × 40	Přírodní Hladký	249,00 Kč/m²	0 0,00	0,00 Kč		
HLADKÁ	 400 × 400 × 50	Přírodní Hladký	269,00 Kč/m²	0 0,00	0,00 Kč		
HLADKÁ	 600 × 400 × 40	Přírodní Hladký	259,00 Kč/m²	0 0,00	0,00 Kč		

BARVY A TECHNICKÉ PARAMETRY | VZOROVÉ SYSTÉMY | DOKUMENTY KE STAŽENÍ | POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ |

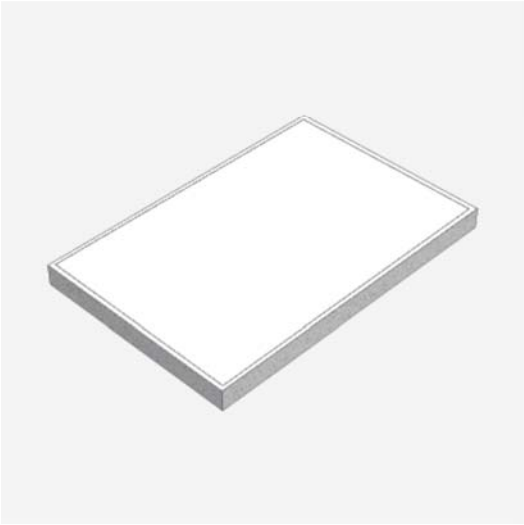

PROHLÉDNOUT REALIZACE

 Přírodní Hladký	259,00 Kč/m²
 Červená Hladký	319,00 Kč/m²


společné vlastnosti pro všechna provedení



ID	10600100	rozměr palety	120x80 EUR
měrná jednotka	m²	paleta (m²)	9,12
hmotnost (kg/m²)	93,75	hmotnost palety (kg)	855,01
počet (ks/m²)	4,17	vrstva palety (m²)	0,24

HLADKÁ	 500 × 500 × 50	Přírodní Hladký	269,00 Kč/m²	0 0,00	0,00 Kč
HLADKÁ	 800 × 400 × 62	Přírodní Hladký	499,00 Kč/m²	0 0,00	0,00 Kč
HLADKÁ	600 × 600 × 62	Přírodní Hladký	389,00 Kč/m²	0 0,00	0,00 Kč

NEW
IP54



CLUB

LED 3W 270 lm Ra 80


Zápusné LED svítidlo do stěny vhodné k orientačnímu nasvícení chodeb a schodišť.

NEW
R12685



**CLUB zápusná
stříbrnošedá 230V
LED 3W IP54 3000K**



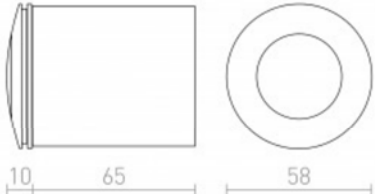

Počet kusů: - 1 +
SKLADEM

Cena celkem s
DPH:



Osvětlení chodby | Osvětlení podlahy | LED svítidla |

Osvětlení schodiště | Komerční interiér | Svítidla do kuchyně |

IP54



SONET 450

LED 7W 490 lm Ra 80

Venkovní LED stojanové svítidlo vhodné k osvětlení cest a chodníků.

R11171



SONET 450 stojanová
antracitová 230V LED
7W IP54 3000K



Počet kusů: - 1 +

SKLADEM

Cena celkem s
DPH:



Osvětlení chodby | LED svítidla | Osvětlení schodiště |

Stropní a nástěnná | Exteriérová svítidla | Veřejné osvětlení |

IP54



IES



MIZZI STROPNÍ


LED 12W 870 lm Ra 80

Venkovní stropní svítidlo z hliníku s 12W LED diodou. Spodní čiré krycí sklo.

R10551



MIZZI stropní
antracitová 230V LED
12W 48° IP54 3000K

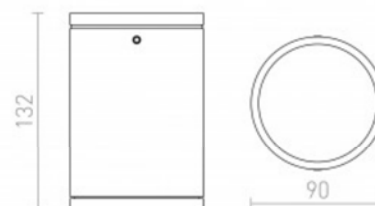

Počet kusů: - 1 +
SKLADEM

Cena celkem s
DPH:



Osvětlení chodby | Osvětlení schodiště | Kolekce zboží |

Exteriérová svítidla | Veřejné osvětlení | Zahradní svítidla |