




km 0,000 88

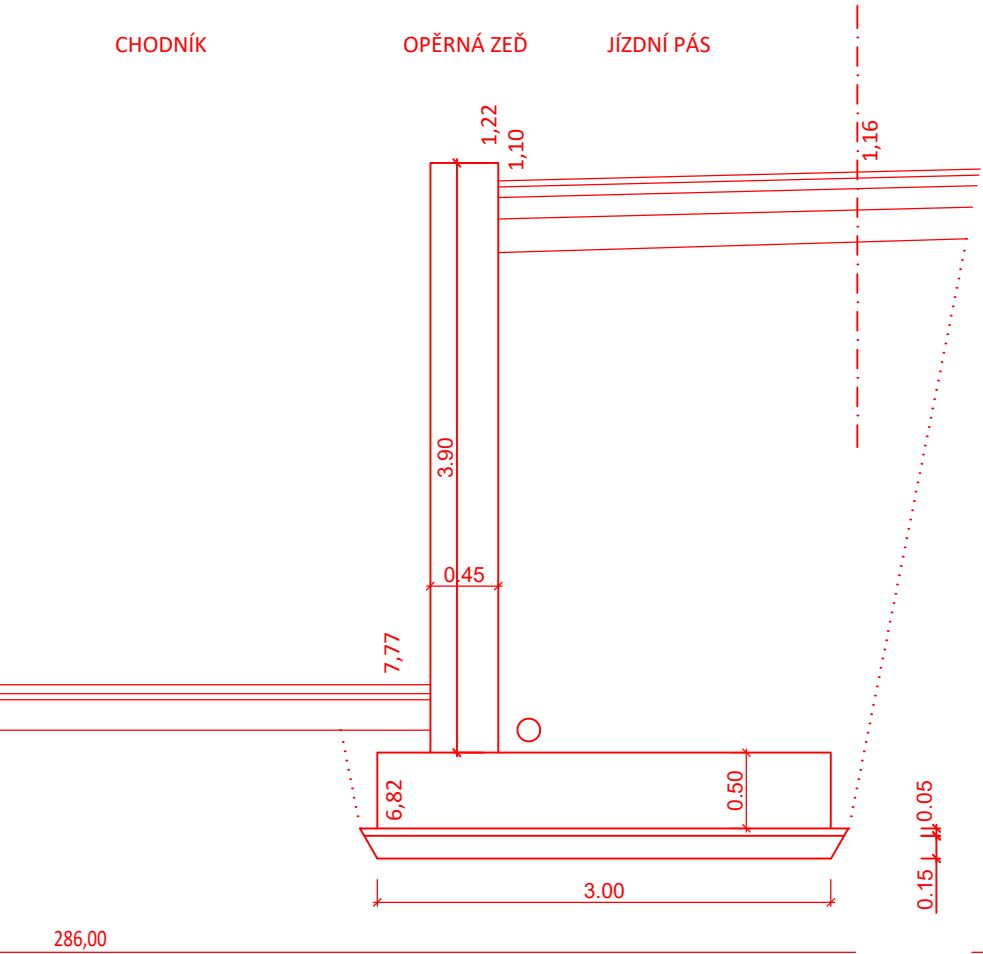


km 0,005 88

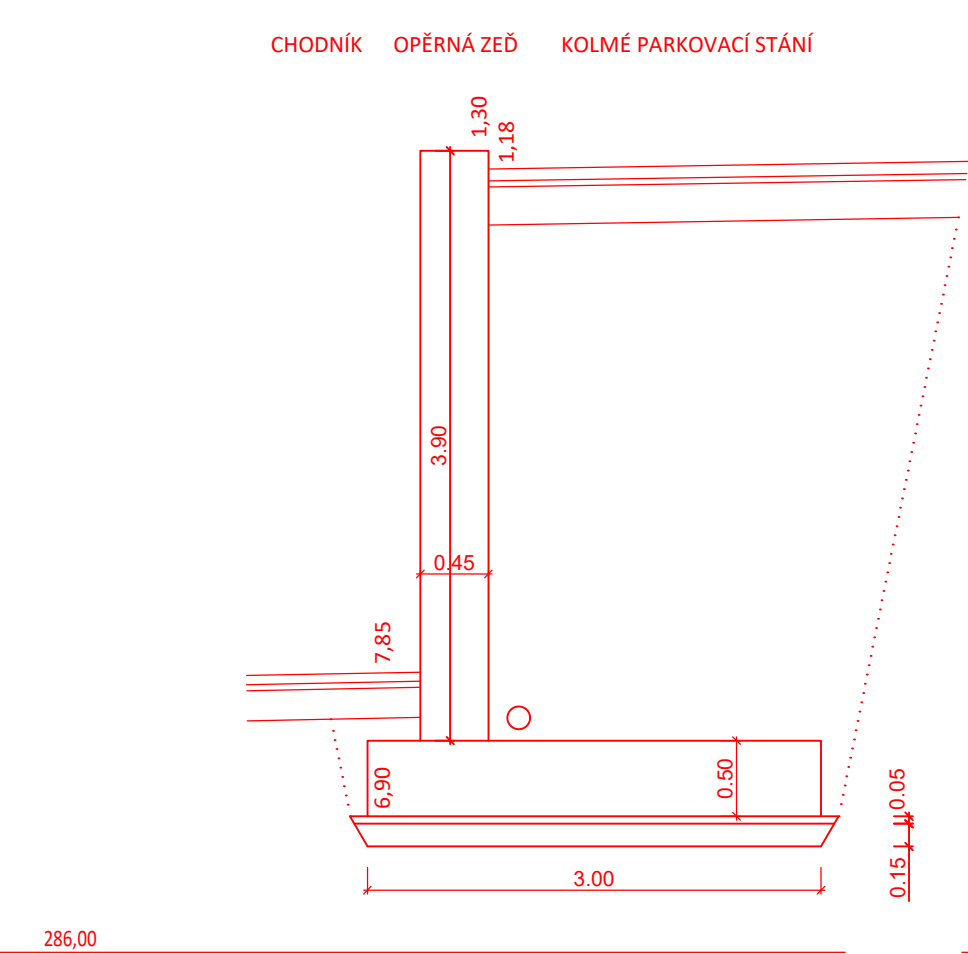


km 0,010 88

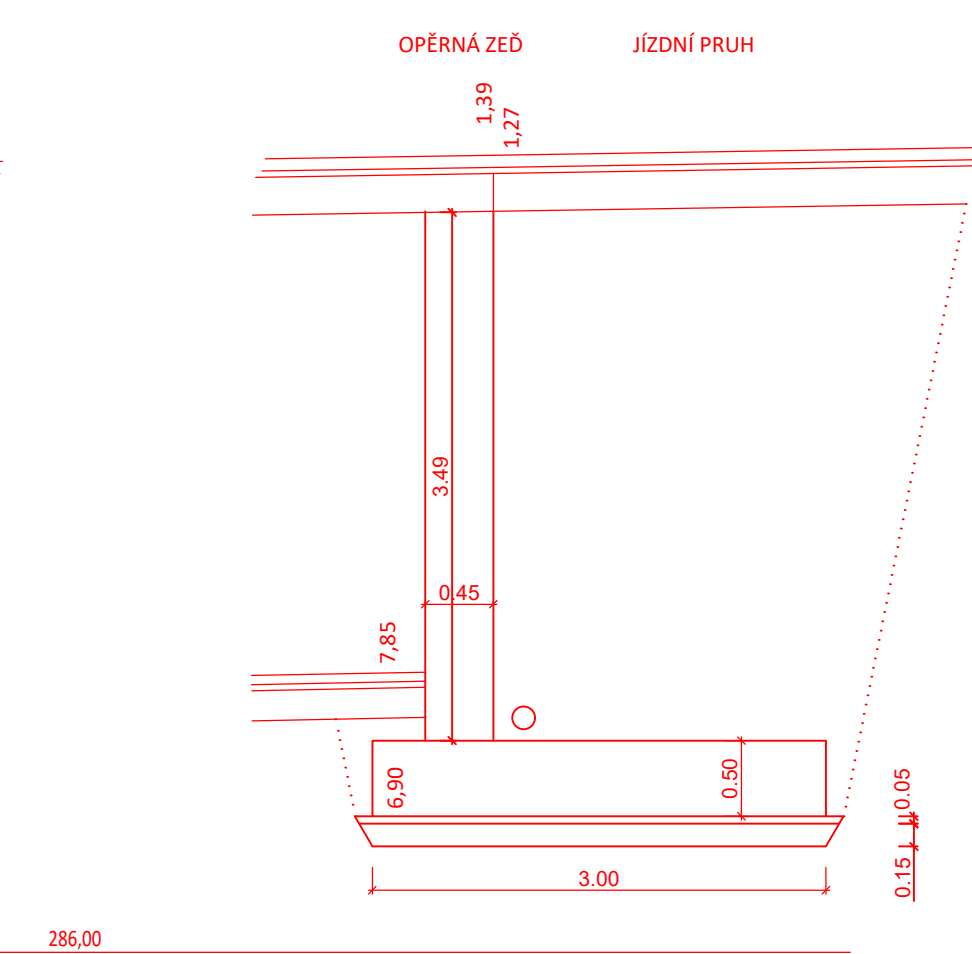


km 0,015 88

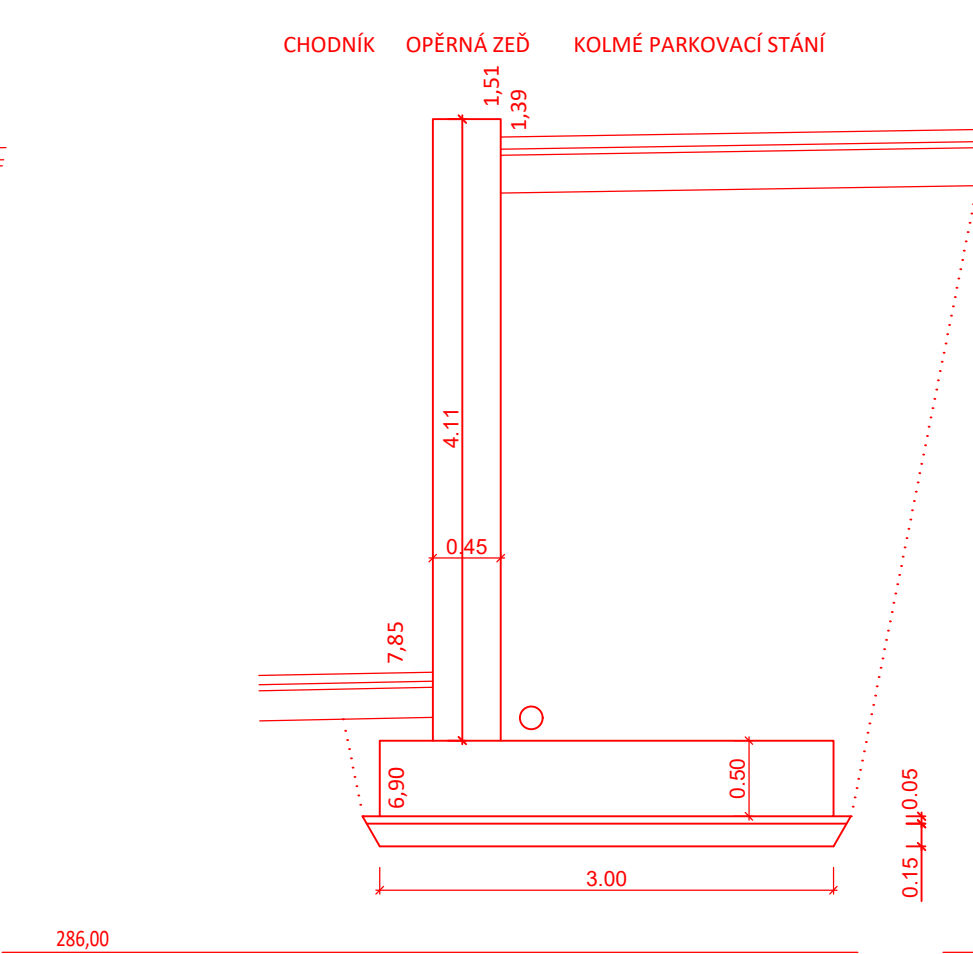


km 0,020 88

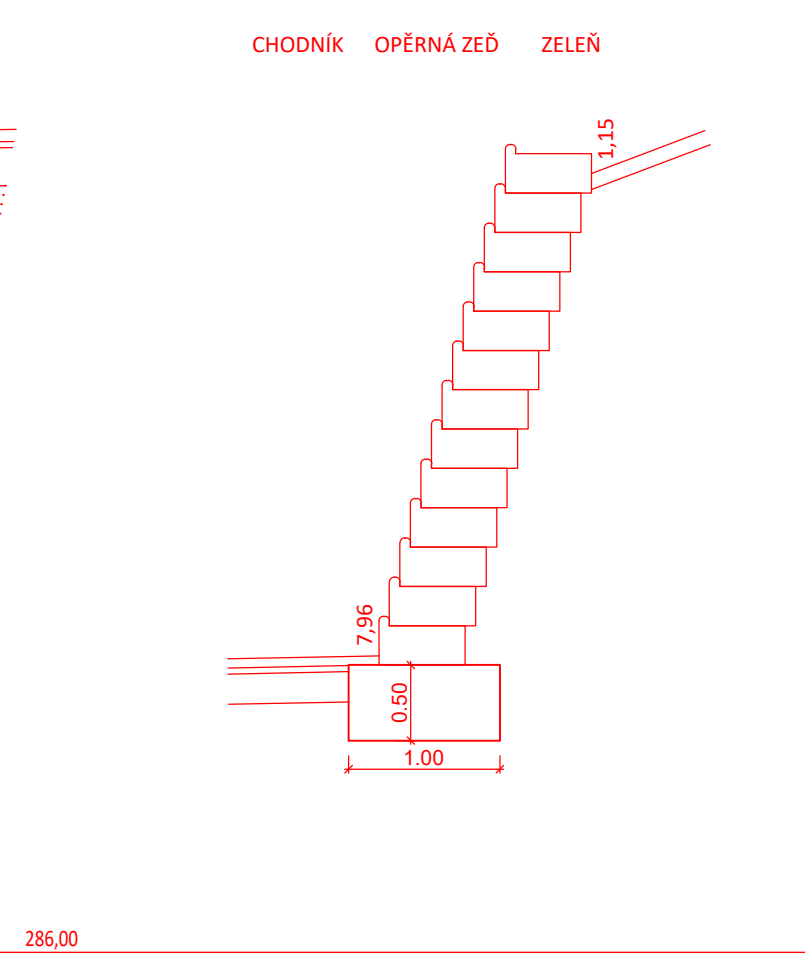

km 0,025 88

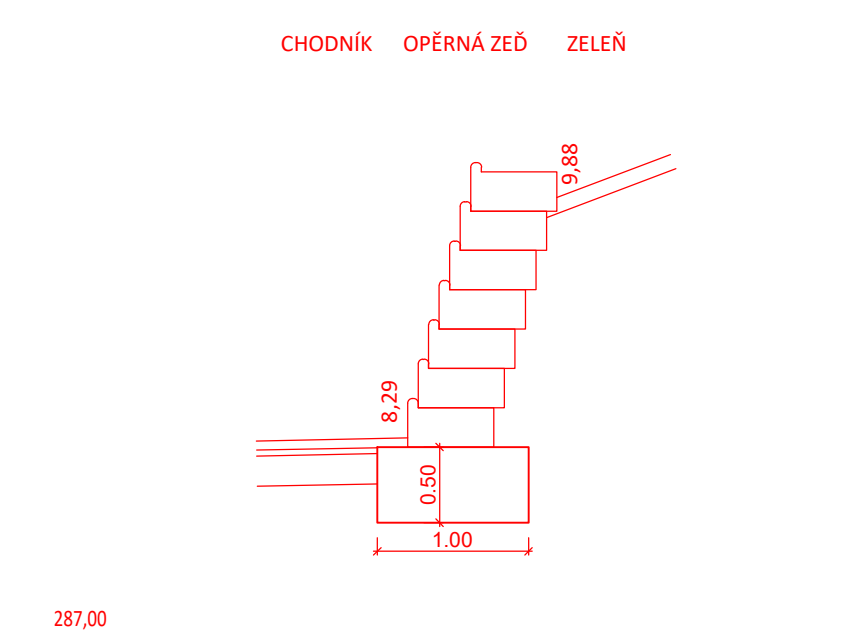

km 0,030 88

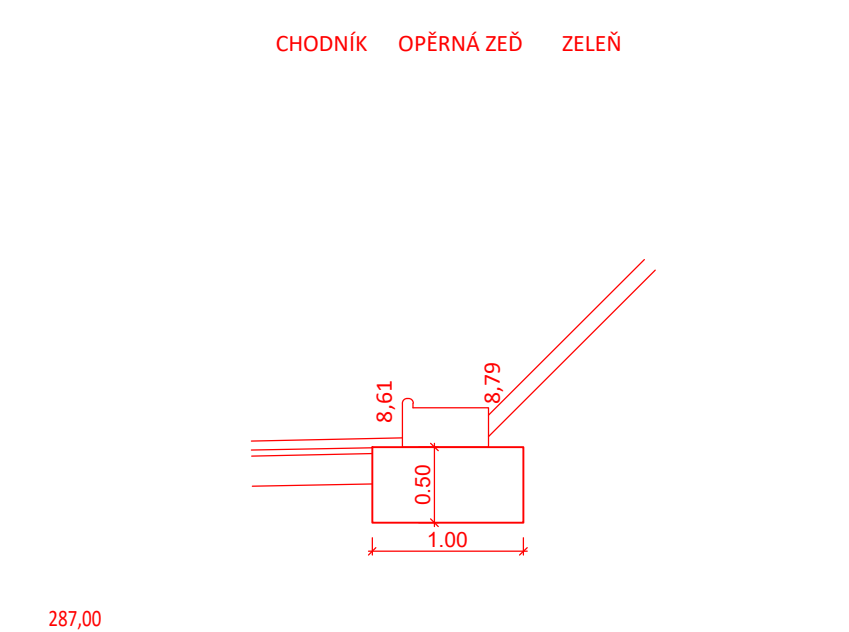

STAVEBNÍ MATERIÁLY:

BETON:	TŘÍDA BETONU - C30/37 XC3, XD3, XF2	OCEL:	11 375, R 10 505 (B 500B)	HLAVNÍ VÝZTUŽ $\varnothing 20$ PO 150mm
	TŘÍDA BETONU - C12/15 XC2 - ZÁKLADY (POD SVAH, TVÁRNICE)		STUPEŇ VYZTUŽENÍ - 65 kg/m ³	
	TŘÍDA BETONU - C8/10 XC0 - PODKLADNÍ BETON		KRYTÍ VÝZTUŽE - min. 50 mm	
		ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ $\varnothing 14$ PO 300mm		KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ $\varnothing 12$



B-SO201

OBJEDNATEL	Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň	STUPEŇ DOKUMENTACE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR VALIHRACH	PDPS	
VYPRACOVAL	ING. JAN ROPEK		
NÁZEV STAVBY		ZAK. ČÍSLO	16060
		DATUM	SRPEN 2018
		FORMÁT	3 x A4
		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV OBJEKTU	SO201 - Opěrná zeď rampy	POŘ. ČÍSLO	SOUPRAVA
NÁZEV PŘÍLOHY	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY		
		3.2	