



OCELOVÝ POKLOP 600x600mm
M 1:20

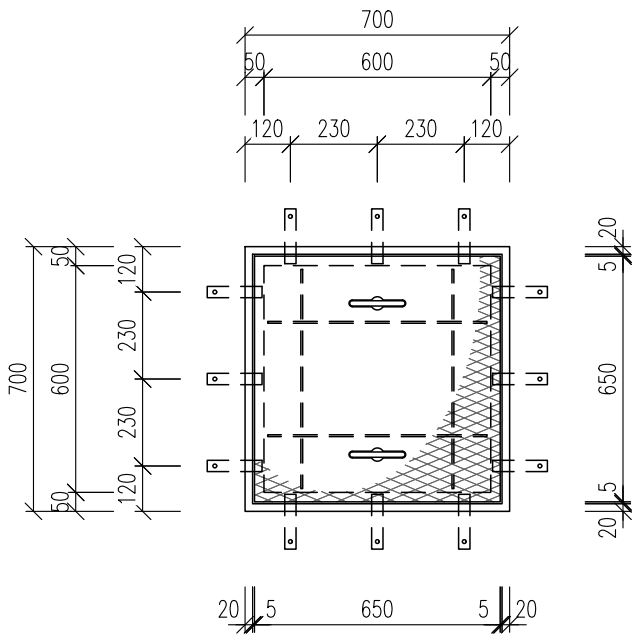


KOTVENÍ POKLOPU
M 1:5

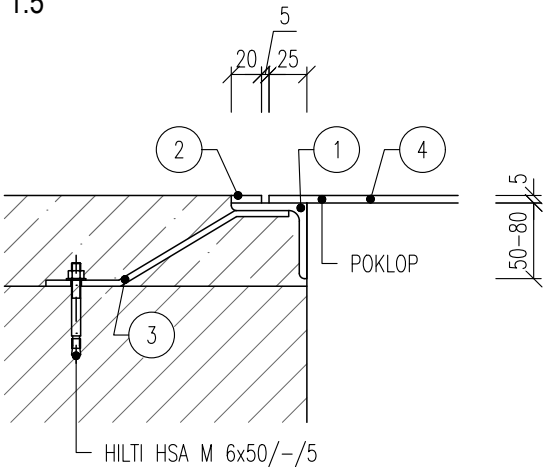


ZASOUVATELNÁ RUKOJEŤ
M 1:5


PŮDORYS

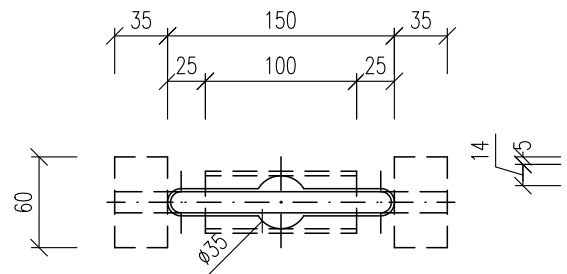

ŘEZ

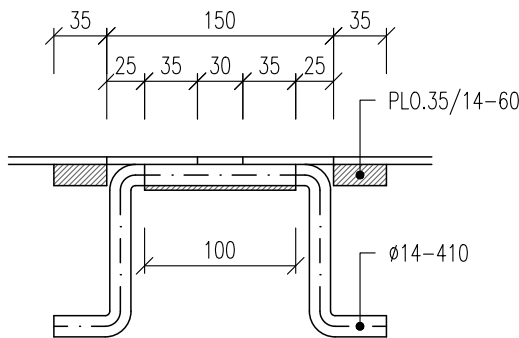

ŘEZ

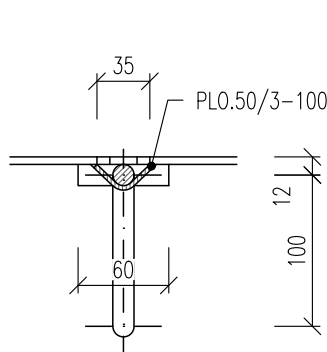

VÝKAZ MATERIÁLU - 1 ÚCHYTKA:

Rukojeť	Ø14mm	1x	0,41bm	0,62kg/bm	celkem 0,26kg
Zarážky	Pl0.35/14-60mm	2x	0,12bm	3,85kg/bm	celkem 0,47kg
Úchyt	Pl0.50/3-100mm	1x	0,10bm	1,20kg/bm	celkem 0,12kg
					celkem 0,85kg

VÝPIS MATERIÁLU

NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m²]	HMOTNOST [kg]	
					JEDN.	CELKEM
RÁM	L 50x50x5	OCEL 235	1	2.80	3.80	10.64
LEMOVÁNÍ	PÁS 20x5	OCEL 235	1	2.80	0.80	2.24
PRACNY	PÁS 40x4-150	OCEL 235	12	1.80	1.28	2.30
POKLOP	Pl.5-SLZIČKOVÝ	OCEL 235	1	0.43	41.35	17.78
VÝZTUHA	PÁS 40x5-550	OCEL 235	4	2.20	1.60	3.52
NEREZ CEL. [kg]		OCEL CEL. [kg]	36.48	CELKEM [kg]		36.48
				ÚCHYTKY - 2ks		1.70
				PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5%		1.91
				CELKEM [kg]		38.39

POZNÁMKA

- PRŮVLEKOVÁ KOTVA HILTI HSA M 6x50/-/5: 4ks-CELKEM 8ks
- POKLOP Z ŽEBŘINOVÉHO PLECHU
- KONSTRUKCE MONTÁŽE SVAŘOVANÁ
- MATERIÁL: OCEL TŘÍDY 17, JAKOST DLE ČSN 17 240
- VÝKRES NESLOUŽÍ K OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 04 Kalové hospodářství ČOV
DSO 04.7 Odvodnění kalu s homogenizační nádrží

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
PRO DUIS s.r.o.		e-mail: -
		IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>mg</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	2 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:20,5
				Příloha: Odvodnění kalu - zámečnický výrobek Z/10	Číslo zakázky: 1256