



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2


ke Smlouvě o dílo na akci „Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II.“ podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Sídlo: Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 67006175

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Sídlo: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
IČO: 60753013
DIČ: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19429,
bankovní spojení:

č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:


E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Hlavní stavbyvedoucí:

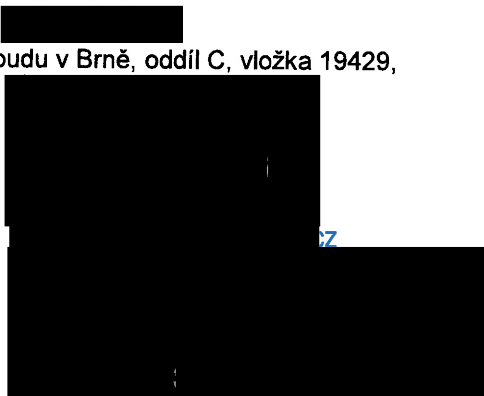

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 17.9.2019 smlouvu o dílo na akci „Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II“.

Dodatek č. 2 řeší změny, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavebních prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat:

- Z02 – Bourací práce - dlažba - dopočet přesunů sutí
- Z05 – Úpravy podkladních souvrství podlah P1 a P4
- Z06 – Statické úpravy pod podlahami presbytáře (základy) a podlaha v lodi P2
- Z07 – Úprava podlah
- Z07b – Tvarová úprava kamenných stupňů
- Z09 – Úprava přístupu na severní ochoz
- Z10 – Repase oken tamburu
- Z11 – Odvětrání střešního pláště lodi kostela
- Z12 – Věže - dopočet nátěru a klempířských prvků
- Z13 – Úpravy základů
- Z14 - Krov kostel
- Z15 – Věže - klempířské prvky

Změna Z09 je změnou ve smyslu ust. § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek.

Změna Z11 je změnou ve smyslu ust. § 222 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek. Jejich provedení je nezbytné a změna dodavatele není možná.

Změny Z02, Z05, Z06, Z07, Z10, Z12, Z13, Z14 a Z15 jsou změnami ve smyslu ust. § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek. Jejich provedení je nezbytné a jejich potřeba vznikla na základě skutečností zjištěných až během výstavby.

Změna Z07b není změnou ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek. Předmětem změny je přepočet měrných jednotek dotčených položek při zachování jejich původního materiálu i množství a nejedná se tedy o podstatnou změnou závazku ze smlouvy

3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

1. Článek 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY, bod 2.2. Předmět Díla se doplňuje takto:

Předmět díla se rozšiřuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“) a zužuje o stavební práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 002/Z02, 002/Z05, 002/Z06, 002/Z07, 002/Z07b, 002/Z09, 002/Z10, 002/Z11, 002/Z12, 002/Z13, 002/Z14, 002/Z15 a v položkových rozpočtech.

2. Článek 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, bod 4.1 Výše sjednané ceny se mění takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, položkových rozpočtů změny podle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a činí:

Cena Díla dle SoD celkem bez DPH	88 871 300,00 Kč
Výše DPH (21 %)	18 662 973,00 Kč
Cena Díla dle SoD celkem včetně DPH	107 534 273,00 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH	- 93 147,33 Kč
Z toho méněpráce	- 837 487,12 Kč
Vícepráce	744 339,79 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 1 celkem včetně DPH	- 112 708,27 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	- 2 523 557,93 Kč
Z toho méněpráce	- 4 919 740,44 Kč
Vícepráce	2 396 182,51 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 2 celkem včetně DPH	- 3 053 505,10 Kč
Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1 a 2 celkem bez DPH	86 254 594,74 Kč
Výše DPH (21 %)	18 113 464,90 Kč
Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č.1 a 2 celkem včetně DPH	104 368 059,64 Kč

3. Závěrečná ustanovení:

Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

Tento dodatek se považuje za podepsaný a uzavřený ke dni připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským. Tato schvalovací doložka je podmínkou platnosti a účinnosti dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 002/Z02, 002/Z05, 002/Z06, 002/Z07, 002/Z07b, 002/Z09, 002/Z10, 002/Z11, 002/Z12, 002/Z13, 002/Z14, 002/Z15.

Objednatel

Zhotovitel

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne

V Třebíči dne



R. D. Mgr. Tomáš Holcner
farář



František Joura
jednatel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu	
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551 67551 Jaroměřice nad Rokytnou	IČO: 67006175 DIČ:	
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68 67401 Třebíč-Stařečka	IČO: 60753013 DIČ: XXXXXXXXXX	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-972 646,78
PSV			-1 548 237,83
MON			-2 673,32
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 523 557,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-2 523 557,93 CZK
Základní DPH	21 %		-529 947,17 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-3 053 505,10 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_D02	Dodatek č.2	0,00	-2 523 557,93	-529 947,17	-3 053 505,10	100
D11a.001_01.2	Kostel_Bourací práce dlažby_MP_Z02	0,00	-32 816,90	-6 891,55	-39 708,45	1
D11a.001_03_M	Kostel_Úprava podkladních souvrství podlah skladby P1,Z05	0,00	-905 806,95	-190 219,46	-1 096 026,41	36
D11a.001_03_V	Kostel_Úprava podkladních souvrství podlah skladby P1,Z05	0,00	564 153,56	118 472,25	682 625,81	-22
D11a.001_04_M	Kostel_Statické úpravy pod podlahami presbytáře a úpravaMP_Z06	0,00	-265 250,87	-55 702,68	-320 953,55	11
D11a.001_04_V	Kostel_Statické úpravy pod podlahami presbytáře a úpravaVP_Z06	0,00	485 633,05	101 982,94	587 615,99	-19
D11a.001_05_M	Kostel_Úprava podlah_MéněpráceMP_Z07	0,00	-301 442,01	-63 302,82	-364 744,83	12
D11a.001_05_V	Kostel_Úprava podlah_VícepráceVP_Z07	0,00	674 934,81	141 736,31	816 671,12	-27
D11a.001_07_M	Kostel_Úprava přístupu nad severní ochoz_MéněpráceMP_Z09	0,00	-17 271,38	-3 626,99	-20 898,37	1
D11a.001_07_V	Kostel_Úprava přístupu nad severní ochoz_VícepráceVP_Z09	0,00	21 079,69	4 426,73	25 506,42	-1
D11a.001_08_M	Kostel_Repase oken tamburu_MéněpráceMP_Z10	0,00	-471 680,00	-99 052,80	-570 732,80	19
D11a.001_08_V	Kostel_Repase oken tamburu_VícepráceVP_Z10	0,00	296 800,00	62 328,00	359 128,00	-12
D11a.001_09_V	Kostel_Odvětrání střešního pláště_VícepráceVP_Z11	0,00	90 380,52	18 979,91	109 360,43	-4
D11a.001_10_Z	Kostel_Úprava schodišťových stupňůZ07b	0,00	0,00	0,00	0,00	0
D11a.002_01_M	Věže_nátěr fasády, klempířské prvky_MéněpráceMP_Z12	0,00	-1 001 195,09	-210 250,97	-1 211 446,06	40
D12a.001_01_M	Statika_Úpravy základů_MéněpráceMP_Z13	0,00	-219 947,00	-46 188,87	-266 135,87	9
D12b.001_MP_Z	Krovky a střešní konstrukce MéněpráceZ14	0,00	-1 656 501,24	-347 865,26	-2 004 366,50	66
D12b.001_VP_Z	Krovky a střešní konstrukce VícepráceZ14	0,00	263 200,88	55 272,18	318 473,06	-10
D12b.004_01_M	Věže_Klempířské prvky_MéněpráceMP_Z15	0,00	-47 829,00	-10 044,09	-57 873,09	2
Celkem za stavbu		0,00	-2 523 557,93	-529 947,17	-3 053 505,10	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-252 094,26	10
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-348 862,54	14
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 876,68	0

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 048,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-573 303,93	23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			88 158,64	-3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-15 458,90	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-9 213,20	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 886,05	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			164 607,82	-7
711	Izolace proti vodě	PSV			-6 837,61	0
713	Izolace tepelné	PSV			-42 982,73	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			-492 992,41	20
7621	Provizorní zastřešení	PSV			-339 749,40	13
764	Konstrukce klempířské	PSV			-499 106,81	20
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-174 498,79	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 564,01	0
772	Kamenné dlažby	PSV			-21 312,57	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			412 737,50	-16
783	Nátěry	PSV			-13 102,00	1
794	Restaurátorské a uměleckořemeslné práce	PSV			-47 829,00	2
799	Ostatní	PSV			-321 000,00	13
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	MON			-2 673,32	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-38 291,14	2

Cena celkem					-2 523 557,93	100
-------------	--	--	--	--	---------------	-----

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_01.2 Kostel_Bourací práce dlažby_ Méněpráce_přesun sutí z Dodatku 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-32 816,90
1	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-22,27200	107,60	-2 396,47
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-22,27200	234,49	-5 222,56
3	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-222,72000	17,07	-3 801,83
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-22,27200	322,83	-7 190,07
5	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-178,17600	35,98	-6 410,77
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-22,27200	350,00	-7 795,20

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_03_	Kostel_Úprava podkladních souvrství podlah skladby P1, P4_Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-268 628,01
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	-77,44700	1 677,20	-129 894,11

DRENAŽE :

odpočet z SOD pol. 3: interiér : -310,7*0,5*0,5 -77,67500

skutečnost :

severní chodba 1.07 - drenáž : 25,80*0,40*0,40 4,12800

1.02a - odvětrávací potrubí : (3,31+1,70)*0,40*0,40 0,80160

1.04 - odvětrávací potrubí : 1,96800

5,65*0,40*0,40*2+0,50*0,40*0,40*2

1.24, věž - odvětrávací potrubí : 2,18160

(1,46+6,70)*0,40*0,40+3,65*0,60*0,40

Mezisoučet -68,59580

ODVLHČOVACÍ KANÁL :

odpočet SOD pol. 3: m.č. 1.01;1.02 : -19,22*0,8*1,2 -18,45120

skutečnost 1.23-1.29 - odvlhčovací kanál : 10,00*0,8*1,2 9,60000

Mezisoučet -8,85120

2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	-77,44700	259,45	-20 093,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -77,44700		-77,44700		

3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	-309,78800	229,54	-71 108,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -77,44700*4		-309,78800		

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-77,44700	287,19	-22 242,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -77,44700		-77,44700		

5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-77,44700	22,62	-1 751,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -77,44700		-77,44700		

6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-77,44700	303,92	-23 537,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -77,44700		-77,44700		

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-151 651,15
---------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------------

7	274271126R00	Zdivo základových pasů z cihel betonových 29 cm na MC 10	m3	-0,80214	5 518,62	-4 426,71
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

ODVLHČOVACÍ KANÁL :

odpočet SOD pol.15 : -19,22*0,29*0,3 -1,67214

skutečnost m.č. 1.23-1.29 : 10,00*0,29*0,30 0,87000

8	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	-0,44100	2 711,70	-1 195,86
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

ODVLHČOVACÍ KANÁL :

odpočet SOD pol. 17 : -19,8*0,3*0,15 -0,89100

skutečnost m.č. 1.23-1.29 : 10,00*0,30*0,15 0,45000

9	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	-104,30000	58,02	-6 051,49
---	--------------	---	----	------------	-------	-----------

Nové základové konstrukce budou důsledně separovány od navazujících historických konstrukcí vložním separační vrstvy geotextilie.

SOD pol. 21 : -P1a -104,30000

10	212810010RAD	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm	m	-237,64000	589,03	-139 977,09
----	--------------	---	---	------------	--------	-------------

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_03_	Kostel_Úprava podkladních souvrství podlah skladby P1, P4_Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet z SOD pol. 23 : -310,70		-310,70000		
		dle PD zůstává :				
		1.07 : 25,80		25,80000		
		Odvětrávací potrubí vodorovné s vytažením přes stěnu :				
		z 1.01 + 1.02a : 3,87+3,31		7,18000		
		z 1.08-1.10, 1.15-1.18, pod 1.04 : 8,64*3+0,45*2+1,70		28,52000		
		z 1.05 : 4,33*2+1,45*2		11,56000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-255 407,55
11	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	-10,43000	3 355,14	-34 994,11
		odpočet z SOD pol. 77 : -P1a*0,1		-10,43000		
12	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,94757	36 043,83	-34 154,05
		odpočet SOD pol.84 : -P1a*7,9/1000*1,15		-0,94757		
13	631591105R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z granulátu z pěnového skla	m3	-35,11200	2 668,84	-93 708,31
		odpočet SOD pol. 86 : -P4*0,22		-35,11200		
14	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	-15,96000	3 828,64	-57 913,09
		[P] lehké extrudované kamenivo sypané hmotnosti 575kg/m3				
		[K2] lehké extrudované kamenivo sypané hmotnosti 350kg/m3				
		odpočet SOD pol.87 : -P4*0,1		-15,96000		
15	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	-159,60000	217,03	-34 637,99
		odpočet z SOD pol.90 : -P4a-P4b		-159,60000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-15 458,90
16	723150374R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 219 mm, s 6,3 mm	m	-1,60000	2 506,06	-4 009,70
		SOD pol. 106 :				
		pozn. c : -0,4*4		-1,60000		
17	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým třídy C 8/10	m3	-2,63250	2 543,25	-6 695,11
		ODVLHČOVACÍ KANÁL :				
		odpočet SOD pol. 104 : -19,8*0,27		-5,34600		
		skutečnost m.č. 1.23-1.29 : (5,20+4,85)*0,27		2,71350		
18	935111311R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těžného nebo štěrkopísku, z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 800 do 1200 mm	m	-9,75000	255,87	-2 494,73
		ODVLHČOVACÍ KANÁL :				
		odpočet SOD pol. 105 : -19,8		-19,80000		
		skutečnost m.č. 1.23-1.29 : (5,20+4,85)		10,05000		
19	59227515R	Žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 510,0 mm; š = 650 mm; h = 157,0 mm	kus	-18,00000	125,52	-2 259,36
		ODVLHČOVACÍ KANÁL :				
		odpočet SOD pol.110 : -40		-40,00000		
		skutečnost m.č. 1.23-1.29 : 22		22,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_03_	Kostel_Úprava podkladních souvrství podlah skladby P1, P4_Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-29 782,00
20	951176225R01	Odvětrávací potrubí KG vodorovné DN 200; odvětrávání podloží, po instalaci potrubí zasypat filtrační vrstvou štěrku fr 32/63 mm	m	-5,80000	1 150,00	-6 670,00

SOD pol. 132 :

HSV1 : -1,8*2

-3,60000

HSV2 : -0,4*1

-0,40000

HSV3 : -0,9*2

-1,80000

21	951176225R02	Odvětrávací potrubí KG svislé DN 200; kolena; obezdění a vyplnění rýh hrubou maltou	m	-16,05000	1 440,00	-23 112,00
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------

SOD pol. 133 : -16,05

-16,05000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				-12 547,09
22	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	-28,00000	265,64	-7 437,92

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

SOD pol. 179 :

HSV5 : -1,4*11*2

-30,80000

skutečnost :

HSV5 : 1,40*2

2,80000

23	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	-8,50000	294,08	-2 499,68
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

SOD pol. 180 :

HSV1 : -1,8*2

-3,60000

HSV2 : -0,4*1

-0,40000

HSV3 : -0,9*2

-1,80000

HSV4 : -0,9*4

-3,60000

Mezisoučet

-9,40000

skutečnost :

HSV4 : 0,90*1

0,90000

24	974031169R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše příplatek k ceně za každých 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm	m	-42,30000	61,69	-2 609,49
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

SOD pol. 181 : -5,8

-5,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : -28,00000

-28,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : -8,50000

-8,50000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-123 244,06
25	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m,	t	-65,58326	1 879,20	-123 244,06

Díl: 711		Izolace proti vodě				-43 352,74
26	711823111RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně, , bez dodávky fólie	m2	-159,60000	90,47	-14 439,01

odpočet SOD pol. 229 : -P4

-159,60000

27	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	-175,56000	154,66	-27 152,11
----	-----------	---	----	------------	--------	------------

odpočet SOD pol.232 : -175,56

-175,56000

28	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	-0,17556	10 034,29	-1 761,62
----	--------------	---	---	----------	-----------	-----------

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-5 735,45
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_03_	Kostel_Úprava podkladních souvrství podlah skladby P1, P4_Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-3,89250	107,60	-418,83
30	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-3,89250	234,49	-912,75
31	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-38,92500	17,07	-664,45
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-3,89250	322,83	-1 256,62
33	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-31,14000	35,98	-1 120,42
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,89250	350,00	-1 362,38

Proměnné:

P1	Skladba podlahy P1	151,8
	1.01 ZÁDVEŘÍ : 7,4	7,40000
	1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 96,9	96,90000
	1.04 PRESBYTÁŘ : 47,5	47,50000
P1a	m.č. 1.01, 1.02 : 7,40+96,90	104,30000
P4	Skladba podlahy P4	159,60000
	1.05 STARÁ ZÁKRISTIE : 35,0	35,00000
	1.08 SEVERNÍ ORATOŘ : 47,8	47,80000
	1.09 ŠATNA : 9,4	9,40000
	1.10 WC - PŘEDSÍŇ : 2,2	2,20000
	1.11 WC : 2,2	2,20000
	1.15 JIŽNÍ ORATOŘ : 49,6	49,60000
	1.17 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ : 8,2	8,20000
	1.18 ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 5,2	5,20000
P4a	m.č. 1.08, 1.09, 1.10, 1.15, 1.17, 1.18 : 47,80+9,40+2,20+49,60+8,20+5,20	124,60000 122,40000
	m.č. 1.11 : 2,20	2,20000
P4b	m.č. 1.05 : 35,00	35,00000 35,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_03_	Kostel_Úprava podkladních souvrství podlah skladby P1, P4_Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			208,18
1	346234312R00	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu 150 x 300 mm, s vytvořením průduchu jakoukoliv drenážní troubou s vyspárováním	m	0,40000	520,46	208,18

Odvětrávání podloží, po instalaci potrubí obezdít CP na trasvápennou zdící maltu.

odpočet SOD pol. 31 (zazdívka je v rámci položky

Odvětrání) :

HSV4 : -0,9*3

-2,70000

HSV5 : -1,4*9

-12,60000

Mezisoučet

-15,30000

skutečnost :

HSV4 (1.08) : 0,9*1

0,90000

HSV5 (1.07) : 1,40*2

2,80000

z 1.02 : 10,0

10,00000

z 1.05 : 2,0

2,00000

Mezisoučet

15,70000

Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce			292 862,45
2	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	26,05480	3 730,97	97 209,68

nová skladba P1 (dále skladba P1a) m.č.101,102 :
P1a*0,08

8,34400

zálivka tvarovek IGLU v. 16 cm m.č.101,102 :
(7,40+96,90)*0,034

3,54620

nová skladba P4 (dále P4a) m.č.
108,109,110,115,117,118 : P4a*0,055

6,85300

zálivka tvarovek IGLU v. 16 cm m.č.
108,109,110,115,117,118 :

4,16160

(47,80+9,40+2,20+49,60+8,20+5,20)*0,034

nová skladba P4 (dále P4b) m.č. 105 : P4b*0,055

1,92500

zálivka tvarovek IGLU v. 20 cm m.č. 105 : 35,00*0,035

1,22500

3	631361921RZ1	Výztuž mazanin svařovanou sítí bez materiálu	t	0,85372	6 895,00	5 886,40
---	--------------	--	---	---------	----------	----------

KARl síť 6/200/200 :

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 303,48649*0,00222

0,67374

prut D10 :

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,17998

0,17998

4	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	15,62480	393,43	6 147,27
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

SOD pol.76 : -10,43

-10,43000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 26,05480

26,05480

5	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	24,57000	196,71	4 833,16
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

SOD pol. 80 : P4b

35,00000

Hodnota z bývalého odkazu. : -10,43

-10,43000

6	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	8,73400	1 292,89	11 292,10
---	--------------	---	----	---------	----------	-----------

SOD pol. 85 :

[P1] fr. 16-32 mm : -P1*0,05

-7,59000

Změna 2 :

P1a fr. 8-16 mm : P1a*0,08

8,34400

P4a fr. 8-16 mm : P4a*0,05

6,23000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_03_	Kostel_Úprava podkladních souvrství podlah skladby P1, P4_Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P4b fr. 8-16 mm : P4b*0,05		1,75000		
7	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	28,58140	411,00	11 746,96
		položení tvarovek á 0,02 hod/m2 (žadáno dle normy položky 631340010RAA) : 0,02*(P1a+P4a+P4b)		5,27800		
		Mezisoučet		5,27800		
		zařezání tvarovek u stěn - nerovnost stěn 0,15 hod/bm :				
		Začátek provozního součtu				
		m.č. 101,102 : (18,645+5,10)*2-5,52		41,97000		
		m.č. 108,109,110,111 : (5,995+1,59+7,30*2)*2		44,37000		
		m.č. 115,117,118 : 6,13+5,85+1,585*2+7,415*4		44,81000		
		m.č. 105 : 4,745*2+5,78+0,50*4+5,78*1,2		24,20600		
		Mezisoučet		155,35600		
		Konec provozního součtu				
		155,356*0,15		23,30340		
		Mezisoučet		23,30340		
8	13281045R	Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216 D 10 mm	t	0,17998	19 310,00	3 475,41
		1m / m2 :				
		m.č. 101,102 : (7,40+96,90)*0,62*0,001*1,1		0,07113		
		m.č. 108,109,110,111,115,117,118 :		0,08498		
		(47,80+9,40+2,20+2,20+49,60+8,20+5,20)*0,62*0,001*1,1				
		m.č. 105 : 35,00*0,62*0,001*1,1		0,02387		
9	31390021R	Slit svařovaná d 6,0 oka 200/200 KH 31	m2	303,48500	58,20	17 662,83
		m.č. 101,102 : (7,40+96,90)*1,15		119,94500		
		m.č. 108,109,110,111,115,117,118 :		143,29000		
		(47,80+9,40+2,20+2,20+49,60+8,20+5,20)*1,15				
		m.č. 105 : 35,00*1,15		40,25000		
10	56240011R	IGLÚ díl modulární plastový výška 16 cm rozměr prvku 500 x 500 mm	m2	240,34500	483,00	116 086,64
		m.č. 101,102 : P1a*1,05		109,51500		
		m.č. 108,109,110,111,115,117,118 : P4a*1,05		130,83000		
11	56240012.AAR	IGLÚ díl modulární plastový výška 20 cm rozměr prvku 500 x 500 mm	m2	36,75000	504,00	18 522,00
		m.č. 105 : P4b*1,05		36,75000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				20 568,80
12	712378102R00	Komíněk odvětrání střechy s manžetou z PVC	kus	1,00000	1 098,00	1 098,00
13	721176244R00	Potrubí KG dešťové (svislé) D 160 x 4,0 mm	m	13,00000	553,00	7 189,00
		odvětrání IGLU nad střechu, vedeno po stěně v objímkách : 13,00		13,00000		
14	764554492R00	Montáž zděře (objímky) Ti Zn kruhové	kus	13,00000	79,60	1 034,80
15	D01.Z02.8Za	Provětrávací fasádní mřížka s nosným rámečkem	kus	7,00000	1 200,00	8 400,00
		Kovaná mřížka dle výkr. D.01 Základy, drenáže Změna č.2				
		Cena dle prvku 8Z (SOD pol. 409)				
16	28652422R	Objímka upínací Silent Geberit d 160 mm, db 20	kus	13,00000	219,00	2 847,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 789,07
17	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	5,00000	133,50	667,50
		1.04 : 4		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_03_'Kostel_Úprava podkladních souvrství podlah skladby P1, P4_Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		1.05 : 1		1,00000		
18	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	14,99000	2 343,00	35 121,57
		SOD pol. 170 :				
		m.č. 1.01,1.02, pod 1.24 : 1,24+0,90*2+0,30*2		3,64000		
		1.08-1.17 : 0,45+0,45*2+1,70+0,60*4+0,30*10		8,45000		
		1.05 : 1,45*2		2,90000		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 158 366,59

19	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m,	t	84,27341	1 879,20	158 366,59
----	--------------	---	---	----------	----------	------------

Díl: 711 Izolace proti vodě 36 515,13

20	711171559RT2	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně včetně fólie PVC Fatrafol 803, tl. 1,0 mm	m2	31,92000	277,50	8 857,80
		20% z plochy : (P4a+P4b)*0,20		31,92000		

21	711472051RZ4	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,0 mm	m2	70,30000	370,00	26 011,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

dilatační vrstva ke zdivu :

m.č. 101,102 : 43,0*0,40	17,20000
m.č. 108,109,110,111 : (22,50+22,50)*0,40	18,00000
m.č. 115,117,118 : (31,50+19,50)*0,40	20,40000
m.č. 105 : 24,50*0,60	14,70000

22	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,16407	10 034,29	1 646,33
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------

Díl: 713 Izolace tepelné 19 398,25

23	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	8,55360	2 196,60	18 788,84
----	-------------	--	----	---------	----------	-----------

SOD pol. 239 :

odpočet SOD : -P1*0,15	-22,77000
skutečnost (montáž dvouvrstvé izolace dle SOD) :	31,32360
P1a*0,12*1,1+(P4a+P4b)*0,10*1,1	

24	998713105R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 48 m	t	0,21384	2 849,86	609,41
----	--------------	---	---	---------	----------	--------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 445,09

25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,30208	107,60	32,50
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,30208	234,49	70,83
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

27	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,02079	17,07	51,56
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30208	322,83	97,52
----	--------------	---	---	---------	--------	-------

29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,41663	35,98	86,95
----	--------------	---	---	---------	-------	-------

30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,30208	350,00	105,73
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------

Proměnné:

P1

Skladba podlahy P1

1.01 ZÁDVEŘÍ : 7,4

151,8

7,40000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_03_	Kostel_Úprava podkladních souvrství podlah skladby P1, P4_Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍN : 96,9		96,90000		
		1.04 PRESBYTÁŘ : 47,5		47,50000		
P1a		m.č. 1.01, 1.02 : 7,40+96,90		104,30000		
				104,30000		
P4		Skladba podlahy P4		159,60000		
		1.05 STARÁ ZÁKRISTIE : 35,0		35,00000		
		1.08 SEVERNÍ ORATOŘ : 47,8		47,80000		
		1.09 ŠATNA : 9,4		9,40000		
		1.10 WC - PŘEDSÍN : 2,2		2,20000		
		1.11 WC : 2,2		2,20000		
		1.15 JIŽNÍ ORATOŘ : 49,6		49,60000		
		1.17 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ : 8,2		8,20000		
		1.18 ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 5,2		5,20000		
P4a		m.č. 1.08, 1.09, 1.10, 1.15, 1.17, 1.18 :		124,60000		
		47,80+9,40+2,20+49,60+8,20+5,20		122,40000		
		m.č. 1.11 : 2,20		2,20000		
P4b		m.č. 1.05 : 35,00		35,00000		
				35,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_04_	Kostel_Statické úpravy pod podlahami presbytáře a úprava podlah skladby P2_Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-131 611,21
1	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, SOD pol. 76 : [P2] : -P2*0,06	m3	-14,16000	3 730,97	-52 830,54
2	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -14,16000	m3	-14,16000	393,43	-5 570,97
3	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm SOD pol. 84 : [P2] podkladní beton : -P2*7,9/1000 Koeficient Koeficient: 0,15 skutečnost podkladní beton (změna výztuže) : 0 zesílení nad kryptou : (3,95*3,95-1,35*2,35)*7,9/1000*1,15	t	-2,03113	36 043,83	-73 209,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-71 258,68
4	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m,	t	-37,91969	1 879,20	-71 258,68
Díl: 713		Izolace tepelné				-62 380,98
5	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu odpočet SOD pol. 237 : [P2] : -P2	m2	-236,00000	75,40	-17 794,40
6	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu odpočet SOD pol. 238 : 1.03 HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOŽ : -63,84	m	-63,84000	27,72	-1 769,64
7	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 odpočet SOD pol. 239 : [P2] : -P2*0,08	m3	-18,88000	2 196,60	-41 471,81
8	998713105R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 48 m	t	-0,47200	2 849,86	-1 345,13

Proměnné:

P2

Skladba podlahy P2

1.03 HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOŽ : 236,0

236

236,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_04_	Kostel_Statické úpravy pod podlahami presbytáře a úprava podlah skladby P2_Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 533,75
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 schod do presbytáře : (5,54-1,1)*0,40*0,15 pod oltář : 1,20*0,90*2,00 nad kryptou : 3,95*3,95*0,15	m3	4,76678	1 677,20	7 994,84
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,76678	m3	4,76678	259,45	1 236,74
3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z hominy 1 až 4, kolečkem Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,76678*4	m3	19,06710	229,54	4 376,66
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,76678	m3	4,76678	287,19	1 368,97
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,76678	m3	4,76678	22,62	107,82
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,76678	m3	4,76678	303,92	1 448,72
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				22 735,61
7	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	10,97000	775,00	8 501,75
8	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,97000	m2	10,97000	123,50	1 354,80
9	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 pod schod do presbytáře : 5,50*0,40*0,15	m3	0,33000	2 695,00	889,35
10	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) 100 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,33000*0,1	t	0,03300	41 510,00	1 369,83
11	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m pod schod do presbytáře : 5,50*1,00*2	m2	11,00000	18,60	204,60
12	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení pod schod do presbytáře : 5,50*0,15	m2	0,82500	1 759,00	1 451,18
13	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,82500	m2	0,82500	103,50	85,39
14	631345825R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 1,8 MPa pod oltář (obětní stůl) : 2,25	m3	2,25000	3 750,00	8 437,50
15	69366058R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8 m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,00000*1,05	m2	11,55000	38,20	441,21
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				224 132,67
16	631315621RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu prostého zesílení nad kryptou : 3,95*3,95*0,15 odpočet hl.oltář : -1,35*2,35*0,15	m3	1,86450	3 310,00	6 171,50
17	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,86450	m3	1,86450	93,70	174,70
18	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	30,68000	3 355,14	102 935,70

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_04_	Kostel_Statické úpravy pod podlahami presbytáře a úprava podlah skladby P2_Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD pol. 77 : P2*0,13		30,68000		
19	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	30,68000	196,71	6 035,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 30,68000		30,68000		
20	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	2,41003	36 288,83	87 457,17
		SOD pol. 83 : P2*4,44/1000*2		2,09568		
		Koeficient : 0,15		0,31435		
21	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	16,52000	1 292,89	21 358,54
		SOD pol 85 : [P2] fr. 16-32 mm : -P2*0,05		-11,80000		
		skutečnost : P2*0,12		28,32000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				222 231,02
22	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m,	t	118,25831	1 879,20	222 231,02

Proměnné:

P2

Skladba podlahy P2

1.03 HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOŽ : 236,0

236

236,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_05_Kostel_Úprava podlah_Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-170 732,20
1	59631291R	dlažba cihelná pro interiér; ruční; čtverec; š = 180 mm; l = 180 mm; tl. 30,0 mm; barva červená; protiskluznost U3	kus	-4 430,00000	38,54	-170 732,20

odpočet z SOD pol. 100 : -4430

-4 430,00000

[P5]:

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-14 984,74
2	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m,	t	-7,97400	1 879,20	-14 984,74
Díl: 772		Kamenné dlažby				-21 312,57
3	772512121R00	Kladení dlažby z kamene do tmele z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené diagonálně nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě opakují, tloušťky do 30 mm včetně	m2	-5,95200	882,57	-5 253,06

SOD pol. 434 :

schodiště k hlavnímu oltáři : -(2,80*1,25+1,37*0,25*2)

-4,18500

stupeň do presbytáře dl. 5,70 m : -(1*5,70)*0,31

-1,76700

4	772512911T00	Impregnace povrchu k zamezení nasákavosti, HG ochrana a lesk pro mramorové podlahy	m2	-5,95200	140,00	-833,28
---	--------------	--	----	----------	--------	---------

SOD pol. 435 :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -5,95200

-5,95200

5	58395091M	dlažba kamenná mramorová 450 / 450 mm; tl. 20 mm	m2	-6,54720	2 079,00	-13 611,63
---	-----------	--	----	----------	----------	------------

Mramor červenohnědý a okrově šedý

dle skladby podlah a materiálové specifikace výkresu D.1.1.3.1. Skladby podlah

SOD pol. 437 :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -5,95200*1,1

-6,54720

6	998772103R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	t	-0,59449	2 715,94	-1 614,60
---	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				-94 412,50
-----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

7	D114e 8k	Vnitřní přímý schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	kus	-6,00000	14 976,21	-89 857,26
---	----------	--	-----	----------	-----------	------------

pozn ch - kamenné stupně uložit do lože ze suchého betonu C20/25 tl. 100mm

viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výroby

SOD pol. 450 : -6

-6,00000

8	998782103R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	t	-1,92000	2 372,52	-4 555,24
---	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Proměnné:

P5

Skladba podlahy P5

140,7

1.06 CHODBA : 4,2

4,20000

1.07 SEVERNÍ OCHOZ : 60,1

60,10000

1.14 CHODBA : 2,4

2,40000

1.16 JIŽNÍ OCHOZ : 68,0

68,00000

1.21 CHODBA : 6,0

6,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_05_	Kostel_Úprava podlah_Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_05_ Kostel_Úprava podlah_Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				155 228,00
1	59631293R	Dlažba ruční cihlová čtvercová 240x240x30 mm	kus	2 570,00000	60,40	155 228,00

Začátek provozního součtu

[P5] : P5/(0,24*0,24)*1,05

2 564,84375

Konec provozního součtu

2570

2 570,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 556,81
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

2	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m,	t	6,68200	1 879,20	12 556,81
---	--------------	---	---	---------	----------	-----------

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				507 150,00
-----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

3	D114e 15k	Vnitřní eliptický tvarově upravený schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem výžlábkem a zasazenou plochou, celková délka cca 6,30m	kpl	2,00000	112 125,00	224 250,00
---	-----------	---	-----	---------	------------	------------

Cena dle nabídky fy Kámen Donát.....97.500 Kč

režie a zisk zhotovitele 15%14.625 Kč

Cena celkem 112.125 Kč

stupně k bočnímu oltáři : 2

2,00000

4	D114e 16k	Vnitřní eliptický tvarově upravený schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem výžlábkem a zasazenou plochou, celková délka cca 5,70m	kpl	1,00000	109 250,00	109 250,00
---	-----------	---	-----	---------	------------	------------

Cena dle nabídky fy Kámen Donát.....95.000 Kč

režie a zisk zhotovitele 15%14.250 Kč

Cena celkem 109.250 Kč

stupeň do presbytáře : 1

1,00000

5	D114e 17k	Vnitřní schodiště - tvarově upravené schodišťové stupně plné výstupní s oblounem výžlábkem a zasazenou plochou, podestová kamenná deska	kpl	1,00000	173 650,00	173 650,00
---	-----------	---	-----	---------	------------	------------

Cena dle nabídky fy Kámen Donát.....151.000 Kč

režie a zisk zhotovitele 15%22.650 Kč

Cena celkem 173.650 Kč

schodiště k hlavnímu oltáři : 1

1,00000

Proměnné:

P5

Skladba podlahy P5

140,70000

1.06 CHODBA : 4,2

4,20000

1.07 SEVERNÍ OCHOZ : 60,1

60,10000

1.14 CHODBA : 2,4

2,40000

1.16 JIŽNÍ OCHOZ : 68,0

68,00000

1.21 CHODBA : 6,0

6,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_07_	Kostel_Úprava přístupu nad severní ochoz_Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-641,09
1	764511625R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 250 mm , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	-0,65000	983,40	-639,21
		SOD pol. 270 :				
		18K : -0,65*1		-0,65000		
2	998764105R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 48 m	t	-0,00118	1 595,00	-1,88
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-9 968,79
3	D114c38t/e	Replika jednoduché okno dvoukřídlé otvíravé	kus	-1,00000	9 950,00	-9 950,00
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna				
		SOD pol. 368 : -1		-1,00000		
4	998766104R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	t	-0,01500	1 252,79	-18,79
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-6 661,50
5	D114f13Z	Ocelová kovaná mříž provlékaná	kus	-1,00000	6 600,00	-6 600,00
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky				
		SOD pol. 419 (bylo fakturováno již 07/2020) : -1		-1,00000		
6	998767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	t	-0,02500	2 460,13	-61,50

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_07_ 'Kostel_Úprava přístupu nad severní ochoz_Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 668,50
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 1,50*0,30*0,50	m3	0,22500	4 300,00	967,50
				0,22500		
2	317121021RU2	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu 125 x 11,5 x 7,1 cm	kus	2,00000	350,50	701,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 048,00
3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 1,60*(0,30+0,20)*2	m2	1,60000	655,00	1 048,00
				1,60000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				805,34
4	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC parapet, nadpraží (okno 38t/e) : 0,25*0,90*0,30+0,20*0,90*0,30 otvor pro dvířka : 0,30*1,50*0,30+0,40*1,50*0,30	m3	0,43650	1 845,00	805,34
				0,12150		
				0,31500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 037,19
5	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m,	t	0,55193	1 879,20	1 037,19
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 350,00
6	D114c38t/e_R	D+M Dvířka revizní 700/900 vč.rámu, svlaková konstrukce, dubový masiv včetně kování Cena dle nabídky ARCHATT PAMÁTKY realizace, s.r.o.10 350,-	ks	1,00000	10 350,00	10 350,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 097,49
7	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 21,00000	kg	21,00000	206,50	4 336,50
				21,00000		
8	55399993.AR	výrobek kovový kovaná stupadla s nástupnicí : 3*5,00 boční svislé kované madlo : 5,00 Koeficient : 0,05	kg	21,00000	33,63	706,23
				15,00000		
				5,00000		
				1,00000		
9	998767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	t	0,02226	2 460,13	54,76
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 073,17
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,78570	234,49	184,24
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,85700	17,07	134,12
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,78570	322,83	253,65
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,28560	35,98	226,16
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,78570	350,00	275,00

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_08_	Kostel_Repase oken tamburu_Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-471 680,00
1	D114c39ti/e	Repase a replika stávající dřevěné okno	kus	0,00000	79 140,00	0,00

Stávající dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a osmi pevnými křídly.
D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna

NÁVRH NA OBNOVU - kalkulace ceny

01_RÁM_Repase 10 380,00

02_KŘÍDLO_Výměna za nová křídla bez tabulkového členění 36 100,00

03_ZASKLENÍ_Nové zasklení čiré sklo 22 860,00

04_POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA_Lazurní vícevrstvý nátěr s hedvábným leskem 9 800,00

SOD pol. 370 : 0

2	D114c39ti/e_02	02_KŘÍDLO_Výměna za nová křídla bez tabulkového členění	kus	-8,00000	36 100,00	-288 800,00
		odpočet části úkonu z SOD pol. 370 : -8		-8,00000		
3	D114c39ti/e_03	03_ZASKLENÍ_Nové zasklení čiré sklo	kus	-8,00000	22 860,00	-182 880,00
		odpočet části úkonu z SOD pol. 370 : -8		-8,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_08_Kostel_Repanse oken tamburu_Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				296 800,00
1	D114c39t/e	Repase stávající dřevěné okno, oprava zasklení	kus	0,00000	57 280,00	0,00

Stávající dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a osmi pevnými křídly.
D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna

NÁVRH NA OBNOVU - kalkulace ceny

01_RÁM_Repanse 10 380,00

02_KŘÍDLO_Repanse 20 300,00

03_ZASKLENÍ_Oprava 16 800,00

04_POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA_Lazurní vícevrstvý nátěr s hedvábným leskem 9 800,00

2	D114c39ti/e_02.2	02_KŘÍDLO_Repanse	kus	8,00000	20 300,00	162 400,00
---	------------------	-------------------	-----	---------	-----------	------------

Namísto původně zamýšlené výměny za nová křídla.

Jednotková cena dle kalkulace ceny položky D114c39t/e (SOD pol. 369)

3	D114c39ti/e_03.2	03_ZASKLENÍ_Oprava	kus	8,00000	16 800,00	134 400,00
---	------------------	--------------------	-----	---------	-----------	------------

Namísto původně zamýšleného nového zasklení

Jednotková cena dle kalkulace ceny položky D114c39t/e (SOD pol. 369)

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_09_'Kostel_Odvětrání střešního pláště_Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské						90 380,52
1	764775307R00	PREFA ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm	m	72,00000	144,50	10 404,00
2	76401	Dodávka protidešťové polohovatelné žaluzie 1220/470	kus	8,00000	6 349,44	50 795,52

Cena dle nabídky MSV vzduchotechnika, spol. s r.o. 8 ks á 5410,- Kč + 890 Kč doprava = 44170,-

režie a zisk zhotovitele 15%6625,50

cena celkem 50795,50 / 8ks....jednotková cena 6349,44 Kč/ks

3	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	71,00000	411,00	29 181,00
---	---------	---------------------------------	---	----------	--------	-----------

Odvětrání kupole - Prořez větracích otvorů v dřevěné
desce s omítkou v oválné římse tamburu : 55*1,00

55,00000

Montáž protidešťové žaluzie : 8*2

16,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.001_10_ ; Kostel_Úprava schodišťových stupňů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				0,00
1	D114e 9k	Vnitřní půdorysně zaoblený (R cca 10m) schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	kus	-8,00000	16 778,84	-134 230,72

pozn ch - kamenné stupně uložit do lože ze suchého betonu C20/25 tl. 100mm

viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky

SOD : -8

-8,00000

2	D114e 9k_m	Vnitřní půdorysně zaoblený schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem výžlábkem a zasazenou plochou	m	11,60000	11 571,61	134 230,68
---	------------	--	---	----------	-----------	------------

Změna v dodávce kamenného stupně - změna délek jednotlivých prvků při zachování původně navrženého materiálu, tvaru a celkové délky.

SOD pol. D114e 9k dl. 1,45m cena za ks 16778,84

Přepočet jednotkové ceny na bm: 16778,84 / 1,45 = 11571,61379 Kč/m

Zaokrouhlo na 2 des.místa: 11571,61 Kč/m2

1,45*8

11,60000

3	D114e 9k_mv	Vyrovnávací položka	Kč	0,04000	1,00	0,04
---	-------------	---------------------	----	---------	------	------

Změna v dodávce kamenného stupně - změna délek jednotlivých prvků při zachování původně navrženého materiálu, tvaru a celkové délky.

SOD pol. D114e 9k dl. 1,45m cena za ks 16778,84

Přepočet jednotkové ceny na bm: 16778,84 / 1,45 = 11571,61379 Kč/m

Zaokrouhlo na 2 des.místa: 11571,61 Kč/m2

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.002_01_Věže_nátěr fasády, klempířské prvky_Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-573 303,93
1	622471319RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 5 ,	m2	-1 679,17500	341,42	-573 303,93

SOD pol. 12 : -1679,175

-1 679,17500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-26 313,52
2	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	-73,40100	358,49	-26 313,52

SOD pol. 24 prvky 48K, 49K : -73,401

-73,40100

Díl: 96 Bourání konstrukcí						-15 161,27
3	764252811T00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°, pro zpětné použití	m	-116,80000	89,10	-10 406,88

SOD pol. 46: 50K : -116,80

-116,80000

4	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	-6,00000	54,65	-327,90
---	--------------	---	-----	----------	-------	---------

SOD pol. 39: 52K : -6

-6,00000

5	764422820R00	Demontáž oplechování říms rš 900 mm	m	-64,80000	68,31	-4 426,49
---	--------------	-------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

SOD pol. 43: 48K : -64,80

-64,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-20 096,31
6	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m,	t	-10,39579	1 933,12	-20 096,31

Díl: 764 Konstrukce klempířské						-345 222,21
7	764251903R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, zpětná montáž, doplnění 25%, dodávka nových háků Viz. D.1.1.4.h/ výpis prvků PSV – klempířské prvky	m	-116,80000	1 474,00	-172 163,20

SOD pol. 51: 50K : -116,80

-116,80000

8	764259211R00	Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby pro trouby do D 100 mm	kus	-6,00000	4 620,00	-27 720,00
---	--------------	---	-----	----------	----------	------------

SOD pol. 52: 52K : -6

-6,00000

9	764421210R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 100 mm	m	-31,50000	624,80	-19 681,20
---	--------------	---	---	-----------	--------	------------

SOD pol. 60: 49K : -31,50

-31,50000

10	764421299T00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 1150 mm	m	-64,80000	1 927,20	-124 882,56
----	--------------	--	---	-----------	----------	-------------

SOD pol. 62: 48K : -64,80

-64,80000

11	998764105R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 48 m	t	-0,48605	1 595,00	-775,25
----	--------------	---	---	----------	----------	---------

Díl: 783 Nátěry						-19 840,80
12	783522000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné	m2	-77,67000	255,45	-19 840,80

SOD pol. 32 :

48K : -64,8*1,15

-74,52000

49K : -31,5*0,10

-3,15000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-1 257,05
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,41662	358,66	-149,42
14	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-2,49972	223,79	-559,41
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,41662	234,49	-97,69
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-4,16620	17,07	-71,12

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D11a.002_01_	Věže_nátěr fasády, klempířské prvky_Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,41662	322,83	-134,50
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-3,33296	35,98	-119,92
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,41662	300,00	-124,99

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12a.001_01_	Statika_Úpravy základů_Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-219 947,00
1	270999001TA0	Úprava základů severního ryzalitu	m2	-50,00000	4 398,94	-219 947,00

V případě zjištění nedostatečné hloubky založení bude zemina pod základem pro dosažení nezámrazné hloubky zpevněna tryskovou injektáží cementovou směsí. Pokud bude zastiženo rozvolněné základové zdívo, provede se jeho sanace a zpevnění injektáží polyuretanovou pěnou.

SOD pol. 1 :

-50

-50,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovky a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-620 187,30
1	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	-148,00000	326,35	-48 299,80
		SOD pol. 27 : -562		-562,00000		
		skutečnost :				
		Krov lodi :				
		Číslo prvku / profil :				
		H12 / 100x100 mm : 5,00*6		30,00000		
		RAM / 40x180 mm : 4,00*96		384,00000		
		Krov lucerny :				
		Číslo prvku / profil :				
		O8 / 80x150 mm : 0				
		O11 / 80x150 mm : 0				
2	762131124R00	Bednění stěn montáž z prken hrubých do 32 mm, na sraz	m2	-50,00000	304,95	-15 247,50
		Fáze 2 - obslužné lešení				
		Konstrukce prostorového lešení je navržena na plošné zatížení 0,75 kN/m2. Podpěrné věže jsou založeny na roznášecím roštu z dřevěných nosníků, který zabezpečí roznos zatížení.				
		SOD pol. 25 : -138		-138,00000		
		skutečnost :				
		vnitřní bednění lucerna : 40		40,00000		
		vnější bednění lucerna : 48		48,00000		
3	762131811R00	Demontáž bednění svistých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny	m2	-50,00000	104,86	-5 243,00
		Fáze 2 - obslužné lešení				
		Konstrukce prostorového lešení je navržena na plošné zatížení 0,75 kN/m2. Podpěrné věže jsou založeny na roznášecím roštu z dřevěných nosníků, který zabezpečí roznos zatížení.				
		SOD pol.26 : -138		-138,00000		
		skutečnost :				
		vnitřní bednění lucerna : 40		40,00000		
		vnější bednění lucerna : 48		48,00000		
4	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-110,80000	450,47	-49 912,08
		SOD pol. 28 : -170,80		-170,80000		
		skutečnost :				
		Krov lodi :				
		KR1 / 80x160 : 5,00*12		60,00000		
		Lucerna krov :				
		O6 / 140x140 mm : 0				
5	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	-76,05000	532,86	-40 524,00
		SOD pol 29 : -486,85		-486,85000		
		skutečnost :				
		Krov kopule nad lodí :				
		Číslo prvku / profil :				

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovy a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

H1 / 180x160 mm : 3,00*6	18,00000
H2 / 180x160 mm : 8,00*2	16,00000
H3 / 180x160 mm : 1,00*12	12,00000
H4 / 180x160 mm : 4,00*10	40,00000
H7 / 180x160 mm : 2,00*12	24,00000
H8 / 180x160 mm : 1,00*6	6,00000
H9 / 180x160 mm : 5,00*2	10,00000
H10 / 180x160 mm : 2,00*4	8,00000
KP1 / 150x180 mm : 3,00*12	36,00000
PV1 / 150x180 mm : 7,00*4	28,00000
RV1 / 150x180 mm : 5,00*8	40,00000
Zajištění plných vazeb - krov kopule nad lodí :	
Číslo prvku / profil :	
ZZ1 / 150x150 mm : 6,00*8	48,00000
ZM1 / 150x150 mm : 5,00*8	40,00000
Krov lucerny :	
Číslo prvku / profil :	
O3 / 160x160 mm : 2,30*16	36,80000
O5 / 150x150 mm : 0	
O9 / 160x160 mm : 0	
O10 / 160x160 : 0	
Zajištění ramenátů před demontáží lucerny :	
RO1 / 240x120 mm : 3,00*8*2	48,00000

6	762331911R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	-148,00000	197,95	-29 296,60
---	--------------	--	---	------------	--------	------------

SOD pol. 31 : -562		-562,00000
skutečnost :		
Krov lodí :		
H12 / 100x100 mm : 5,00*6	30,00000	
RAM / 40x180 mm : 4,00*96	384,00000	
Krov lucerny :		
O8 / 80x150 mm : 0		
O11 / 80x150 mm : 0		

7	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	-10,80000	225,77	-2 438,32
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

SOD pol. 32 : -170,80		-170,80000
skutečnost :		
Krov lodí :		
KR1 / 80x160 : 5,00*32	160,00000	
Lucerna krov :		
O6 / 150x120 mm : 0		

8	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	-16,05000	258,94	-4 155,99
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

SOD pol. 33 : -486,85		-486,85000
skutečnost :		

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovky a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Krov lodi :

H01 / 180x160 mm : 3,00*6	18,00000
H02 / 180x160 mm : 8,00*2	16,00000
H03 / 180x160 mm : 1,00*12	12,00000
H04 / 180x160 mm : 4,00*10	40,00000
H07 / 180x160 mm : 2,00*12	24,00000
H08 / 180x160 mm : 1,00*6	6,00000
H09 / 180x160 mm : 5,00*2	10,00000
H10 / 180x160 mm : 2,00*4	8,00000
KP1 / 150x180 mm : 3,00*32	96,00000
PV1 / 150x180 mm : 7,00*4	28,00000
RV1 / 150x180 mm : 5,00*8	40,00000

Zesílení plných vazeb prstencem trámů :

ZZ1 / 150x150 mm : 6,00*8	48,00000
ZM1 / 150x150 mm : 5,00*8	40,00000

Krov lucerny :

O3 / 160x160 mm : 2,30*16	36,80000
O5 / 150x150 mm : 0	
O9 / 160x160 mm : 0	
O10 / 160x160 : 0	

Zajištění ramenátů před demontáží lucerny :

RO1 / 240x120 mm : 3,00*8*2	48,00000
-----------------------------	----------

9	762331951R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	-46,80000	304,95	-14 271,66
---	--------------	--	---	-----------	--------	------------

SOD pol. 35 : -257,52 -257,52000

skutečnost :

Krov lodi :

R01 / 180x290 mm : 3,15	3,15000
R02 / 170x290 mm : 3,15*1	3,15000
R03 / 180x290 mm : 4,00*1	4,00000
R04 / 170x290 mm : 0	
R05 / 160x290 mm : 0	
R06 / 160x290 mm : 0	
R07 / 160x290 mm : 0	
R08 / 180x290 mm : 0	
R09 / 160x290 mm : 3,50	3,50000
R10 / 180x290 mm : 4,00	4,00000
R11 / 170x290 mm : 3,50	3,50000
R12 / 160x290 mm : 4,00	4,00000
R13 / 170x290 mm : 3,50	3,50000
R14 / 180x290 mm : 5,00*2	10,00000
R16 / 160x290 mm : 2,00*3	6,00000
LS1 / 200x350 mm : 4,40*10	44,00000

Krov lucerny :

O2 / 270x240 mm : 11,50*4	46,00000
O4 / 210x250 mm : 5,74*8	45,92000
O7 / 210x250 mm : 0	

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovy a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Zajištění ramenátů před demontáží lucerny :

H11 / 240x220 mm : 3,00*10

30,00000

10	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	-4,90457	1 981,64	-9 719,09
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

SOD pol. 39 : -42,60116

-42,60116

Mezisoučet

-42,60116

skutečnost :

R1 / 180x290 mm : 3,15*0,18*0,29

0,16443

R2 / 170x290 mm : 3,15*1*0,17*0,29

0,15530

R3 / 180x290 mm : 4,0*0,18*0,29

0,20880

R4 / 170x290 mm : 0

R5 / 160x290 mm : 0

R6 / 160x290 mm : 0

R7 / 160x290 mm : 0

R8 / 180x290 mm : 0

R9 / 160x290 mm : 3,50*0,16*0,29

0,16240

R10 / 180x290 mm : 4,00*0,18*0,29

0,20880

R11 / 170x290 mm : 3,50*0,17*0,29

0,17255

R12 / 160x290 mm : 4,00*0,16*0,29

0,18560

R13 / 170x290 mm : 3,50*0,17*0,29

0,17255

R14 / 180x290 mm : 5,00*2*0,18*0,29

0,52200

R15 / 140x290 mm : 1,00*3*0,14*0,29

0,12180

R16 / 180x290 mm : 2,00*3*0,18*0,29

0,31320

H1 / 180x160 mm : 3,00*6*0,18*0,16

0,51840

H2 / 180x160 mm : 8,00*2*0,18*0,16

0,46080

H3 / 180x160 mm : 1,00*12*0,18*0,16

0,34560

H4 / 180x160 mm : 4,00*10*0,18*0,16

1,15200

H5 / 160x250 mm : 6,00*1*0,16*0,25

0,24000

H6 / 160x250 mm : 2,50*3*0,16*0,25

0,30000

H7 / 180x160 mm : 2,00*12*0,18*0,16

0,69120

H8 / 180x160 mm : 1,00*6*0,18*0,16

0,17280

H9 / 180x160 mm : 5,00*2*0,18*0,16

0,28800

H10 / 180x160 mm : 2,00*4*0,18*0,16

0,23040

H12 / 100x100 mm : 5,00*6*0,10*0,10

0,30000

LS1 / 200x350 mm : 4,40*10*0,20*0,35

3,08000

KP1 / 150x180 mm : 3,00*12*0,15*0,18

0,97200

PV1 / 150x180 mm : 7,00*4*0,15*0,18

0,75600

RV1 / 150x180 mm : 5,00*8*0,15*0,18

1,08000

KR1 / 80x160 : 5,00*12*0,08*0,16

0,76800

RAM / 40x180 mm : 4,00*96*0,04*0,18

2,76480

Zajištění plných vazeb - krov kopule nad lodí :

Číslo prvku / profil :

ZZ1 / 150x150 mm : 6,00*8*0,15*0,15

1,08000

ZM1 / 150x150 mm : 5,00*8*0,15*0,15

0,90000

Zajištění ramenátů před demontáží lucerny :

H11 / 240x220 mm : 3,00*10*0,24*0,22

1,58400

Zajištění ramenátů před demontáží lucerny :

RO1 / 240x120 mm : 3,00*8*2*0,24*0,12

1,38240

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovky a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Krov lucerny :				
		Číslo prvku / profil :				
		O1 / 240x180 mm : 14,00*0,24*0,18		0,60480		
		O2 / 270x240 mm : 11,50*4*0,27*0,24		2,98080		
		O3 / 160x160 mm : 2,30*16*0,16*0,16		0,94208		
		O4 / 210x250 mm : 5,74*8*0,21*0,25		2,41080		
		O5 / 150x150 mm : 2,05*0,15*0,15		0,04613		
		O6 / 150x120 mm : 0				
		O7 / 210x250 mm : 0				
		O8 / 80x150 mm : 0				
		O9 / 160x160 mm : 0				
		O10 / 160x160 : 0				
		O11 / 80x150 mm : 0				
		Bednění pod krytinou z měděných šablon : 50,00*0,025		1,25000		
		Lucerna - vnitřní bednění pod omítkou s freskou : 40*0,025		1,00000		
		Lucerna - vnější bednění pod plechem : 48*0,025		1,20000		
		Mezisoučet		31,88843		
		Překlízkový prstenec - hranol 80x80 mm : 0				
		Krov kopule nad lodí :				
		sloupek stojatý / 200*180 mm : 2,3*3*0,2*0,18		0,24840		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,0*2*0,2*0,18		0,21600		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,7*2*0,2*0,18		0,26640		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 4,9*2*0,2*0,18		0,35280		
		hambálek/ 200*180 mm : 1,1*14*0,2*0,18		0,55440		
		hambálek/ 200*180 mm : 1,4*9*0,2*0,18		0,45360		
		vzpěra lež.stolice/ 140*220 mm : 3,4*8*0,14*0,22		0,83776		
		rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,4*3*0,18*0,18		0,23328		
		rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,7*4*0,18*0,18		0,34992		
		ondř.kříž /200*1600 mm : 5,1*11*0,2*0,16		1,79520		
		vzpěra/ 180*200 mm : 3,0*3*0,18*0,2		0,32400		
		vaznice / 180*200 mm : 4,9*1*0,18*0,2		0,17640		
		Mezisoučet		5,80816		
11	762313116T00	Dodávka a montáž, svorník M24 + 2x matice a podložka	kus	-136,00000	112,35	-15 279,60
		SOD pol. 51 : -384		-384,00000		
		skutečnost :				
		K položce LS 1 : 64		64,00000		
		K položce KP1 + KR1 : 40		40,00000		
		Pro zajištění sloupků lucerny ke sloupkům věže : 16		16,00000		
		K prvkům zajišťujících krov lodi - tabulce s prvkem H12 : 128		128,00000		
12	76232291Rpol	Montáž bukových hranolů 80x80 mm k zesílení překližky, včetně spojovacího materiálu (vruty)	m	-80,00000	225,00	-18 000,00
		SOD pol. 53 : -80		-80,00000		
		skutečnost : 0				
13	762333150T00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	-46,80000	839,95	-39 309,66

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovy a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SOD pol. 54 : -257,52

-257,52000

Krov kopule nad lodí :

Číslo prvku / profil :

R1 / 180x290 mm : 3,15

3,15000

R2 / 170x290 mm : 3,15*1

3,15000

R3 / 180x290 mm : 4,0*1

4,00000

R4 / 170x290 mm : 0

R5 / 160x290 mm : 0

R6 / 160x290 mm : 0

R7 / 160x290 mm : 0

R8 / 180x290 mm : 0

R9 / 160x290 mm : 3,50

3,50000

R10 / 180x290 mm : 4,00

4,00000

R11 / 170x290 mm : 3,50

3,50000

R12 / 160x290 mm : 4,00

4,00000

R13 / 170x290 mm : 3,50

3,50000

R14 / 180x290 mm : 5,00*2

10,00000

R16 / 180x290 mm : 2,00*3

6,00000

LS1 / 200x350 mm : 4,4*10

44,00000

Krov lucerny :

O2 / 270x240 mm : 11,50*4

46,00000

O4 / 210x250 mm : 5,74*8

45,92000

O7 / 210x250 mm : 0

Zajištění ramenátů před demontáží lucerny :

H11 / 240x220 mm : 3,00*10

30,00000

14	76237110Rpol	Protězy trámů - kopie systému spoje na hlavě sloupku ležaté stolice - čep, vaznice a dlab rozpěry, p	kus	-8,00000	452,00	-3 616,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------

SOD pol. 55 : -16

-16,00000

skutečnost :

K prvku LS 1 : 8

8,00000

15	76237111Rpol	Protězy trámů - kopie čepů, dlabů a karpování, příplatek za kopírování historických spojů	kus	-24,00000	546,77	-13 122,48
----	--------------	---	-----	-----------	--------	------------

SOD pol. 56 : -48

-48,00000

skutečnost Čep a karpování na hambalcích a rozpěrách :

24

24,00000

16	76237113Rpol	Protězy trámů - podélné nastavovací spoje v prostorově omezených podmínkách, příplatek za kopírování	kus	-5,00000	2 120,00	-10 600,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	------------

SOD pol. 58 : -16

-16,00000

skutečnost K prvku LS1 : 11

11,00000

17	762801101Rpo	Sejmutí tvaru plochy - výroba šablon pro překližkový prstenec , výroba tvarového překližkového prstence, včetně materiálu	kus	-1,00000	73 295,00	-73 295,00
----	--------------	---	-----	----------	-----------	------------

SOD pol. 60 : -1

-1,00000

skutečnost : 0

18	762801102Rpo	Montáž překližkového prstence	hod	-40,00000	481,50	-19 260,00
----	--------------	-------------------------------	-----	-----------	--------	------------

SOD pol. 61 : -5*8

-40,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovy a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skutečnost : 0				
19	762801201Rpo	Výroba a montáž překližkových úhelníků včetně dodávky překližky a úhelníků - atyp	kus	-400,00000	130,54	-52 216,00
		SOD pol. 62 : -400		-400,00000		
		skutečnost : 0				
20	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	-10,87385	7 597,00	-82 608,64
		SOD pol.66 : -60,42033		-60,42033		
		Mezisoučet		-60,42033		
		SKUTEČNOST :				
		Krov kopule nad lodí :				
		Číslo prvku / profil :				
		R1 / 180x290 mm : 3,15*0,18*0,29		0,16443		
		R2 / 170x290 mm : 3,15*1*0,17*0,29		0,15530		
		R3 / 180x290 mm : 4,00*0,18*0,29		0,20880		
		R4 / 170x290 mm : 0				
		R5 / 160x290 mm : 0				
		R6 / 160x290 mm : 0				
		R7 / 160x290 mm : 0				
		R8 / 180x290 mm : 0				
		R9 / 160x290 mm : 3,50*0,16*0,29		0,16240		
		R10 / 180x290 mm : 4,00*0,18*0,29		0,20880		
		R11 / 170x290 mm : 3,50*0,17*0,29		0,17255		
		R12 / 160x290 mm : 4,00*0,16*0,29		0,18560		
		R13 / 170x290 mm : 3,50*0,17*0,29		0,17255		
		R14 / 180x290 mm : 5,00*2*0,18*0,29		0,52200		
		R15 / 140x290 mm : 1,00*3*0,14*0,29		0,12180		
		R16 / 180x290 mm : 2,00*3*0,18*0,29		0,31320		
		H1 / 180x160 mm : 3,00*6*0,18*0,16		0,51840		
		H2 / 180x160 mm : 8,00*2*0,18*0,16		0,46080		
		H3 / 180x160 mm : 1,00*12*0,18*0,16		0,34560		
		H4 / 180x160 mm : 4,00*10*0,18*0,16		1,15200		
		H5 / 160x250 mm : 6,00*1*0,16*0,25		0,24000		
		H6 / 160x250 mm : 2,50*3*0,16*0,25		0,30000		
		H7 / 180x160 mm : 2,00*12*0,18*0,16		0,69120		
		H8 / 180x160 mm : 1,00*6*0,18*0,16		0,17280		
		H9 / 180x160 mm : 5,00*2*0,18*0,16		0,28800		
		H10 / 180x160 mm : 2,00*4*0,18*0,16		0,23040		
		H12 / 100x100 mm : 5,00*6*0,10*0,10		0,30000		
		LS1 / 200x350 mm : 4,40*10*0,20*0,35		3,08000		
		KP1 / 150x180 mm : 3,00*12*0,15*0,18		0,97200		
		PV1 / 150x180 mm : 7,00*4*0,15*0,18		0,75600		
		RV1 / 150x180 mm : 5,00*8*0,15*0,18		1,08000		
		KR1 / 80x160 : 5,00*12*0,08*0,16		0,76800		
		RAM / 40x180 mm : 4,00*96*0,04*0,18		2,76480		
		Zajištění plných vazeb - krov kopule nad lodí :				
		Číslo prvku / profil :				
		ZZ1 / 150x150 mm : 6,00*8*0,15*0,15		1,08000		
		ZM1 / 150x150 mm : 5,00*8*0,15*0,15		0,90000		

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovy a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny :				
		H11 / 240x220 mm : 3,00*10*0,24*0,22		1,58400		
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny :				
		RO1 / 240x120 mm : 3,00*8*2*0,24*0,12		1,38240		
		Krov lucerny :				
		Číslo prvku / profil :				
		O1 / 240x180 mm : 14,00*0,24*0,18		0,60480		
		O2 / 270x240 mm : 11,50*4*0,27*0,24		2,98080		
		O3 / 160x160 mm : 2,30*16*0,16*0,16		0,94208		
		O4 / 210x250 mm : 5,74*8*0,21*0,25		2,41080		
		O6 / 150x120 mm : 0				
		O7 / 210x250 mm : 0				
		O8 / 80x150 mm : 0				
		O9 / 160x160 mm : 0				
		O10 / 160x160 : 0				
		O11 / 80x150 mm : 0				
		Lucerna - vnitřní bednění pod omítkou s freskou : 40*0,025		1,00000		
		Lucerna - vnější bednění pod plechem : 48*0,025		1,20000		
		Koeficient Koeficient: 0,1		-2,98280		
		Mezisoučet		27,60950		
		Kopule - hoblované desky - seřezávání z obou stran :		11,96000		
		520,00*0,023				
		Koeficient Koeficient: 0,3		3,58800		
		Mezisoučet		15,54800		
		Krov kopule nad lodí :				
		sloupek stojatý / 200*180 mm : 2,3*3*0,2*0,18		0,24840		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,0*2*0,2*0,18		0,21600		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,7*2*0,2*0,18		0,26640		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 4,9*2*0,2*0,18		0,35280		
		hambálek/ 200*180 mm : 1,1*14*0,2*0,18		0,55440		
		hambálek/ 200*180 mm : 1,4*9*0,2*0,18		0,45360		
		vzpěra lež.stolice/ 140*220 mm : 3,4*8*0,14*0,22		0,83776		
		rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,4*3*0,18*0,18		0,23328		
		rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,7*4*0,18*0,18		0,34992		
		ondř.kříž /200*1600 mm : 5,1*11*0,2*0,16		1,79520		
		vzpěra/ 180*200 mm : 3,0*3*0,18*0,2		0,32400		
		vaznice / 180*200 mm : 4,9*1*0,18*0,2		0,17640		
		Koeficient koeficient: 0,1		0,58082		
		Mezisoučet		6,38898		
21	60512004T	Řezivo dub hoblované	m3	-0,05074	24 075,00	-1 221,57
		SOD pol. 67 : -0,05074		-0,05074		
		skutečnost : 0				
22	60512005.T	Řezivo jasanové - hoblované, sušené	m3	-0,81000	24 075,00	-19 500,75
		SOD pol. 68 : -0,81		-0,81000		
		skutečnost : 0				
23	60512006T	Řezivo buk	m3	-0,56320	24 075,00	-13 559,04
		SOD pol. 69 : -0,56320		-0,56320		

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovy a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skutečnost : 0				
24	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	-10,37297	3 807,06	-39 490,52
Díl: 7621		Provizorní zastřešení				-339 749,40
25	310235241R00	Zazdivka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	-80,00000	107,35	-8 588,00
		SOD pol.72 : -128		-128,00000		
		skutečnost Pol. chemická kotva - výkres D.1.20.18 : 48		48,00000		
26	970031035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m	-22,23839	1 968,45	-43 775,16
		SOD pol. 76 : -44,80		-44,80000		
		skutečnost : 22,56161		22,56161		
27	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-2 214,48000	60,46	-133 887,46
		SOD pol. 85 : -2214,48		-2 214,48000		
		skutečnost : 0				
28	7621102Rpol	Zaměření a model vrchlíku kopule pro specifikaci tvaru ramenatů zakrývací konstrukce	kus	-0,68000	46 000,00	-31 280,00
		Položka zahrnuje kompletní soubor prací nutný k rozmístění zaměřovacích bodů na pomyslných příčných řezech na vnějším plášti kopule, provedení laserového skenování a vynesení 3D modelu vnějšího pláště s vynesením geometrie řezů. Vyhotovení dílenské dokumentace k položkám výkresu D.1.20.18				
		SOD pol.87 :				
		Rozmístění zaměřovacích bodů horolezci, geodetické zaměření tvaru laserovým skenerem : -1		-1,00000		
		skutečnost : geodetické zaměření tvaru laserovým skenerem : 0,32		0,32000		
29	767302Rpol	D+M napínák M12 zinek S235JP + hák DIN 1480 - M12/290	kus	-40,00000	518,95	-20 758,00
		SOD pol. 93 : -40		-40,00000		
		skutečnost : 0				
30	767303Rpol	D+M matice závěsná M12 s okem DIN 582 včetně závitového svorníku dl. 330 mm	kus	-20,00000	347,75	-6 955,00
		SOD pol. 94 : -40		-40,00000		
		skutečnost : 20		20,00000		
31	95398120Rpol	D+M chemické kotvy, M20x290	kus	-80,00000	290,00	-23 200,00
		SOD pol. 96 : -128		-128,00000		
		skutečnost : 48		48,00000		
32	13326236Rpol	Tyč ocelová plochá jakost S355 160x10 mm	t	-0,42467	22 500,00	-9 555,08
		SOD pol. 97 : -0,42467		-0,42467		
		skutečnost : 0				
33	14567797Rpol	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 120x60x5 mm	t	-2,01126	24 000,00	-48 270,24
		SOD pol. 98 : -2,01126		-2,01126		
		skutečnost : 0				
34	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	-3,87648	3 477,50	-13 480,46
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-348 390,59

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovy a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	764211232R00	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon plochy do 0,5 m2 , sklonu přes 30 do 45°	m2	-25,00000	3 092,30	-77 307,50

včetně podkladní lepenky a spojovacích prostředků.

SOD pol. 101 : -25

-25,00000

skutečnost : 0

36	764311842RT2	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 45°	m2	-42,00000	133,75	-5 617,50
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

SOD pol. 103 : -144,00

-144,00000

skutečnost : 102

102,00000

37	76421124Rpol	Krytina hladká z Cu, svitky š.500mm, sklon nad 45°, plocha nad 25 m2, vč. lemování a ozdob	m2	-75,00000	3 477,50	-260 812,50
----	--------------	--	----	-----------	----------	-------------

SOD pol. 104 : -144

-144,00000

skutečnost : 69,0

69,00000

38	998764104R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	t	-1,75350	2 653,60	-4 653,09
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Díl: 783		Nátěry				-10 177,90
-----------------	--	---------------	--	--	--	-------------------

39	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	-211,37900	48,15	-10 177,90
----	--------------	---	----	------------	-------	------------

SOD pol. 119 : -2320,08240

-2 320,08240

skutečnost :

Krov kopule nad lodí :

Číslo prvku / profil :

R1 / 180x290 mm : 3,15*(0,18+0,29)*2 2,96100

R2 / 170x290 mm : 3,15*1*(0,17+0,29)*2 2,89800

R3 / 180x290 mm : 4,00*1*(0,18+0,29)*2 3,76000

R4 / 170x290 mm : 0

R5 / 160x290 mm : 0

R6 / 160x290 mm : 0

R7 / 160x290 mm : 0

R8 / 180x290 mm : 0

R9 / 160x290 mm : 3,50*(0,16+0,29)*2 3,15000

R10 / 180x290 mm : 4,00*(0,18+0,29)*2 3,76000

R11 / 170x290 mm : 3,50*(0,17+0,29)*2 3,22000

R12 / 160x290 mm : 4,00*(0,16+0,29)*2 3,60000

R13 / 170x290 mm : 3,50*(0,17+0,29)*2 3,22000

R14 / 180x290 mm : 5,00*2*(0,18+0,29)*2 9,40000

R15 / 140x290 mm : 1,00*3*(0,14+0,29)*2 2,58000

R16 / 180x290 mm : 2,00*3*(0,18+0,29)*2 5,64000

H1 / 180x160 mm : 3,00*6*(0,18+0,16)*2 12,24000

H2 / 180x160 mm : 8,00*2*(0,18+0,16)*2 10,88000

H3 / 180x160 mm : 1,00*12*(0,18+0,16)*2 8,16000

H4 / 180x160 mm : 4,00*10*(0,18+0,16)*2 27,20000

H5 / 160x250 mm : 6,00*1*(0,16+0,25)*2 4,92000

H6 / 160x250 mm : 2,50*3*(0,16+0,25)*2 6,15000

H7 / 180x160 mm : 2,00*12*(0,18+0,16)*2 16,32000

H8 / 180x160 mm : 1,00*6*(0,18+0,16)*2 4,08000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovky a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		H9 / 180x160 mm : 5,00*2*(0,18+0,16)*2		6,80000		
		H10 / 180x160 mm : 2,00*4*(0,18+0,16)*2		5,44000		
		H12 / 100x100 mm : 5,00*6*(0,10+0,10)*2		12,00000		
		LS1 / 200x350 mm : 4,40*10*(0,20+0,35)*2		48,40000		
		KP1 / 150x180 mm : 3,00*12*(0,15+0,18)*2		23,76000		
		PV1 / 150x180 mm : 7,00*4*(0,15+0,18)*2		18,48000		
		RV1 / 150x180 mm : 5,00*8*(0,15+0,18)*2		26,40000		
		KR1 / 80x160 : 5,00*12*(0,08+0,16)*2		28,80000		
		RAM / 40x180 mm : 4,00*96*(0,04+0,18)*2		168,96000		
		Zajištění plných vazeb - krov kopule nad lodí :				
		Číslo prvku / profil :				
		ZZ1 / 150x150 mm : 6,00*8*(0,15+0,15)*2		28,80000		
		ZM1 / 150x150 mm : 5,00*8*(0,15+0,15)*2		24,00000		
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny :				
		H11 / 240x220 mm : 3,00*10*(0,24+0,22)*2		27,60000		
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny :				
		RO1 / 240x120 mm : 3,00*8*2*(0,24+0,12)*2		34,56000		
		Krov lucerny :				
		Číslo prvku / profil :				
		O1 / 240x180 mm : 14,00*(0,24+0,18)*2		11,76000		
		O2 / 270x240 mm : 11,50*4*(0,27+0,24)*2		46,92000		
		O3 / 160x160 mm : 2,30*16*(0,16+0,16)*2		23,55200		
		O4 / 210x250 mm : 5,74*8*(0,21+0,25)*2		42,24640		
		O5 / 150x150 mm : 2,05*(0,15+0,15)*2		1,23000		
		O6 / 150x120 mm : 0				
		O7 / 210x250 mm : 0				
		O8 / 80x150 mm : 0				
		O9 / 160x160 mm : 0				
		O10 / 160x160 mm : 0				
		O11 / 80x150 mm : 0				
		Lucerna - vnitřní bednění pod omítkou s freskou : 40*2		80,00000		
		Lucerna - vnější bednění pod plechem : 48*2		96,00000		
		Trámy 160x160 : 80,00*(0,16+0,16)*2		51,20000		
		Kopule : 520,00*2		1 040,00000		
		Mezisoučet		-339,03500		
		provedeno navíc :				
		Krov kopule nad lodí :				
		sloupek stojatý / 200*180 mm : 2,3*3*(0,2+0,18)*2		5,24400		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,0*2*(0,2+0,18)*2		4,56000		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,7*2*(0,2+0,18)*2		5,62400		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 4,9*2*(0,2+0,18)*2		7,44800		
		hambálek/ 200*180 mm : 1,1*14*(0,2+0,18)*2		11,70400		
		hambálek/ 200*180 mm : 1,4*9*(0,2+0,18)*2		9,57600		
		vzpěra lež.stolice/ 140*220 mm : 3,4*8*(0,14+0,22)*2		19,58400		

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_MP_Krovy a střešní konstrukce Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,4*3*0,18*4		5,18400		
		rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,7*4*0,18*4		7,77600		
		ondř.kříž /200*1600 mm : 5,1*11*(0,2+0,16)*2		40,39200		
		vzpěra/ 180*200 mm : 3,0*3*(0,18+0,2)*2		6,84000		
		vaznice / 180*200 mm : 4,9*1*(0,18+0,2)*2		3,72400		
		Mezisoučet		127,65600		

Díl: 799	Ostatní					-321 000,00
40	79920.	Montáž a zapojení tenzometrů tlak / tah do 10 tun - 8 snímačů + zapojení - včetně demontáže	kus	-1,00000	321 000,00	-321 000,00
		SOD pol. 131 : -1		-1,00000		

skutečnost : Pro zjištění skutečných tlakových sil působení na jednotlivé sloupky lucerny : 0
a hambalkového patra v průběhu demontáže a montáže - 8 snímačů + zapojení :

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-16 996,05
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-4,16461	367,19	-1 529,20
42	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-41,64607	229,75	-9 568,18
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-4,16461	238,97	-995,22
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-79,12753	17,07	-1 350,71
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-4,16461	331,44	-1 380,32
46	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-24,98764	36,94	-923,04
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-4,16461	300,00	-1 249,38

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_VP_	Krovy a střešní konstrukce Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				127 194,89
1	762333140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	141,80000	607,76	86 180,37

SOD pol. 30 : -62 -62,00000

skutečnost :

Krov kopule nad lodí :

R15 / 140x290 mm : 1,00*3 3,00000

H5 / 160x250 mm : 6,00*1 6,00000

H6 / 160x250 mm : 2,50*3 7,50000

sloupek stojatý / 200*180 mm : 2,3*3 6,90000

vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,0*2 6,00000

vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,7*2 7,40000

vaznice hambálková/ 200*180 mm : 4,9*2 9,80000

hambálek/ 200*180 mm : 1,1*14 15,40000

hambálek/ 200*180 mm : 1,4*9 12,60000

vzpěra lež.stolice/ 140*220 mm : 3,4*8 27,20000

rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,4*3 7,20000

rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,7*4 10,80000

ondř.kříž /200*160 mm : 5,1*11 56,10000

vzpěra/ 180*200 mm : 3,0*3 9,00000

vaznice / 180*200 mm : 4,9*1 4,90000

Krov lucerny :

O1 / 240x180 mm : 14,00 14,00000

2	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	141,80000	283,55	40 207,39
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

SOD pol.34 : -62 -62,00000

skutečnost :

Krov lodí :

R15 / 140x290 mm : 1,00*3 3,00000

H05 / 160x250 mm : 6,00*1 6,00000

H06 / 160x250 mm : 2,50*3 7,50000

sloupek stojatý / 200*180 mm : 2,3*3 6,90000

vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,0*2 6,00000

vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,7*2 7,40000

vaznice hambálková/ 200*180 mm : 4,9*2 9,80000

hambálek/ 200*180 mm : 1,1*14 15,40000

hambálek/ 200*180 mm : 1,4*9 12,60000

vzpěra lež.stolice/ 140*220 mm : 3,4*8 27,20000

rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,4*3 7,20000

rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,7*4 10,80000

ondř.kříž /200*160 mm : 5,1*11 56,10000

vzpěra/ 180*200 mm : 3,0*3 9,00000

vaznice / 180*200 mm : 4,9*1 4,90000

Krov lucerny :

O1 / 240x180 mm : 14,00 14,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_VP_ Krov a střešní konstrukce Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
3	762991020	Příplatek za manipulaci v omezeném prostoru	m3	0,05843	3 188,60	186,31
		SOD pol. 64 : -24,10435		-24,10435		
		R1 / 180x290 mm : 3,15*0,18*0,29		0,16443		
		R2 / 170x290 mm : 3,15*1*0,17*0,29		0,15530		
		R3 / 180x290 mm : 4,0*1*0,18*0,29		0,20880		
		R4 / 170x290 mm : 0				
		R5 / 160x290 mm : 0				
		R6 / 160x290 mm : 0				
		R7 / 160x290 mm : 0				
		R8 / 180x290 mm : 0				
		R9 / 160x290 mm : 3,50*0,16*0,29		0,16240		
		R10 / 180x290 mm : 4,00*0,18*0,29		0,20880		
		R11 / 170x290 mm : 3,50*0,17*0,29		0,17255		
		R12 / 160x290 mm : 4,00*0,16*0,29		0,18560		
		R13 / 170x290 mm : 3,50*0,17*0,29		0,17255		
		R14 / 180x290 mm : 5,00*2*0,18*0,29		0,52200		
		R15 / 140x290 mm : 3,00*1*0,14*0,29		0,12180		
		R16 / 180x290 mm : 2,00*3*0,18*0,29		0,31320		
		H1 / 180x160 mm : 3,00*6*0,18*0,16		0,51840		
		H2 / 180x160 mm : 8,00*2*0,18*0,16		0,46080		
		H3 / 180x160 mm : 1,00*12*0,18*0,16		0,34560		
		H4 / 180x160 mm : 4,00*10*0,18*0,16		1,15200		
		H5 / 160x250 mm : 6,00*2*0,16*0,25		0,48000		
		H6 / 160x250 mm : 2,50*4*0,16*0,25		0,40000		
		H7 / 180x160 mm : 2,00*12*0,18*0,16		0,69120		
		H9 / 180x160 mm : 5,00*2*0,18*0,16		0,28800		
		H10 / 180x160 mm : 2,00*4*0,18*0,16		0,23040		
		ZZ1 / 150x150 mm : 6,00*8*0,15*0,15		1,08000		
		ZM1 / 150x150 mm : 5,00*8*0,15*0,15		0,90000		
		LS1 / 200x350 mm : 4,40*10*0,20*0,35		3,08000		
		KP1 / 150x180 mm : 3,00*12*0,15*0,18		0,97200		
		PV1 / 150x180 mm : 7,00*4*0,15*0,18		0,75600		
		RV1 / 150x180 mm : 5,00*8*0,15*0,18		1,08000		
		KR1 / 80x160 : 5,00*12*0,08*0,16		0,76800		
		RAM / 40x180 mm : 4,00*96*0,04*0,18		2,76480		
		Krov kopule nad lodí :				
		sloupek stojatý / 200*180 mm : 2,3*3*0,2*0,18		0,24840		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,0*2*0,2*0,18		0,21600		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 3,7*2*0,2*0,18		0,26640		
		vaznice hambálková/ 200*180 mm : 4,9*2*0,2*0,18		0,35280		
		hambálek/ 200*180 mm : 1,1*14*0,2*0,18		0,55440		
		hambálek/ 200*180 mm : 1,4*9*0,2*0,18		0,45360		
		vzpěra lež.stolice/ 140*220 mm : 3,4*8*0,14*0,22		0,83776		
		rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,4*3*0,18*0,18		0,23328		
		rozpěra ondř.kříže /180*180 mm : 2,7*4*0,18*0,18		0,34992		
		ondř.kříž /200*1600 mm : 5,1*11*0,2*0,18		1,79520		
		vzpěra/ 180*200 mm : 3,0*3*0,18*0,2		0,32400		

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.001_VP_Krovy a střešní konstrukce Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vaznice / 180*200 mm : 4,9*1*0,18*0,2		0,17640		
4	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	0,16307	3 807,06	620,82
Díl: 764		Konstrukce klempířské				104 766,56
5	764211293R00	Krytiny z měděného plechu montáž krytiny hladké Cu, ze šablon	m2	58,00000	1 802,95	104 571,10
		SOD pol. 102 : -25		-25,00000		
		skutečnost :				
		Původní šablony - předpoklad polovina nových : 50		50,00000		
		ozdobné prvky lucerna : 33		33,00000		
6	998764104R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	t	0,07366	2 653,60	195,46
Díl: 783		Nátěry				16 916,70
7	78378230Rpol	Postřik tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a insekticidní 3x	m2	255,00000	66,34	16 916,70
		SOD pol. 120 : -5722		-5 722,00000		
		skutečnost (Stávající prvky) :				
		Kopule : 3495,00		3 495,00000		
		Krov nad lodí : 1770,00		1 770,00000		
		Plocha bednění : 712,00		712,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 322,73
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,50955	367,19	1 288,67
9	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	35,09550	229,75	8 063,19
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,50955	238,97	838,68
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	66,68145	17,07	1 138,25
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,50955	331,44	1 163,21
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	21,05730	36,94	777,86
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,50955	300,00	1 052,87

Položkový rozpočet

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	ZL_D02	Dodatek č.2
R:	D12b.004_01_ Věže_Klempířské prvky_Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 794		Restaurátorské a uměleckořemeslné kce a práce				-47 829,00
1	764812	Revize stavu klempířských prvků	m2	-15,00000	3 188,60	-47 829,00

SOD pol. 25 :

Severní věž - revize a opravy ploch věže a římsy, opravy letováním a doplnění částí : -15,00

-15,00000

