


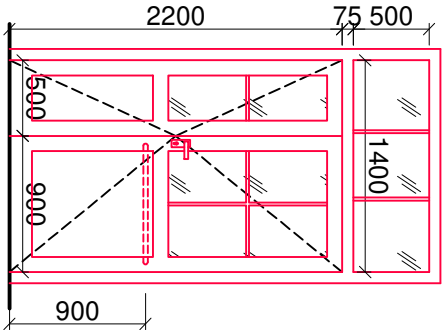






±0,000 STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPU





VED.PROJEKTANT	ODPOV.PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
Ing. J. Bránský	Ing. J. Bránský	Denis Müller	Ing. J. Bránský			
						
Kraj Jihomoravský Mú Blansko			FORMÁT A4			KOPIE
INVESTOR Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko			DATUM 02/2025			
STAVBA VERANDA OBŮRKA – STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU p.č.st.479/3, p.č.479/8 k.ú HORNÍ LHOTA U BLANSKA			STUPEŇ DPS ZAK.ČÍS. 45.7228.7.1. MĚŘ. 1:50			
OBSAH	VÝPIS PRVKŮ NOVÝ STAV			ČÍS. VÝKR. 10	ČÁST D.1.1.b	

NAZEV AKCE	VYPRACOVAL	DATUM
VERANDA OBÚRKA STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU	Denis Müller	02/2025

VÝPIS PRVKŮ			
OZN.	SCHEMA PRVKU	POPIS PRVKU	POČET
T1		DVEŘNÍ KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, PLASTOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM (NEOTEVÍRAVÝ) DVEŘE O ROZMĚRU 900+500/2200 (+ZÁRUBEŇ) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA (PANIKOVÁ) A ZÁMEK (ŠTÍTOVÝ, GENERALNÍ KLÍČ), ZÁSTRČE, Z VNITŘNÍ STRANY MADLO (BILÝ ODSTÍN) ZASKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM TROUSKLEM ($U_w = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, VSG) ČLENĚNÍ ZASKLENÍ PROVEDENO MEZISKELNÍ O TLOUŠŤCE 20mm ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ, PRAH DEKOR – EXTERIÉR: VIZ STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ DVEŘE – INTERIÉR: VIZ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE (BILÁ) MATERIÁLY: – KLIKA, MADLO, PANTY: OCELOVÉ – DVEŘE: PLASTOVÉ (PUR SENDVIČOVÁ DESKA)	1 ks.
T2		DVEŘNÍ KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÁ (HPL) DVEŘE OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, BEZ PRAHU DVEŘE O ROZMĚRU 800+675/2085 (+ZÁRUBEŇ) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA A ZÁMEK (ROZETA, GENERALNÍ KLÍČ), ZÁSTRČE Z VNITŘNÍ STRANY MADLO (BILÝ ODSTÍN), 2x STAVEČ DVEŘÍ ZASKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM (VSG) ZÁRUBEŇ OCELOVÁ (tl. 150 mm) – ODSTÍN BILÁ DEKOR: VIZ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE (BILÁ) MATERIÁLY: – KLIKA, MADLO, PANTY: OCELOVÉ	1 ks.
T3		DVEŘNÍ KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ (HPL) DVEŘE OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, BEZ PRAHU DVEŘNÍ KŘÍDLO O ROZMĚRU 800/1970 KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA A ZÁMEK (ROZETA, GENERALNÍ KLÍČ) Z VNITŘNÍ STRANY MADLO (ODSTÍN BILÁ), SOMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ (tl. 150 mm) – ODSTÍN BILÁ DEKOR: VIZ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE (BILÁ) MATERIÁLY: – KLIKA, MADLO, PANTY: OCELOVÉ	1 ks.
T4		DVEŘNÍ KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ (HPL) DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO O ROZMĚRU 800/1800 KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA A ZÁMEK (ROZETA, GENERALNÍ KLÍČ) ZÁRUBEŇ OCELOVÁ (tl. 150 mm) – ODSTÍN BILÁ DEKOR: VIZ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE (BILÁ) MATERIÁLY: – KLIKA, PANTY: OCELOVÉ POŽÁRNÍ PROVEDENÍ: EI30 – DP1 C	1 ks.
T5		DVÍŘKA PLASTOVÁ (PUR SENDVIČOVÁ DESKA) OTEVÍRAVÝ, PRAVÝ O ROZMĚRU 700/900 KOVÁNÍ: KOULE/KOULE, ROZETA NA ZÁMEK (GENERALNÍ KLÍČ), TABULKA REVIZNÍ DVÍŘKA DEKOR: BILÁ	1 ks.

NÁZEV AKCE	VYPRACOVAL	DATUM
VERANDA OBŮRKA STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU	Denis Müller	02/2025

VÝPIS PRVKŮ

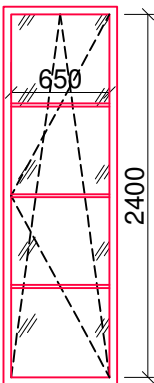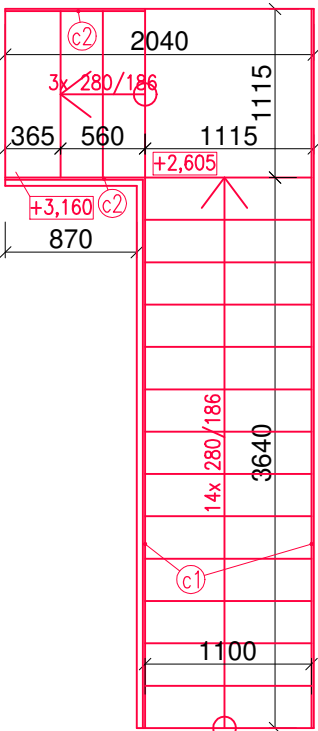OZN.	SCHÉMA PRVKU	POPIS PRVKU	POČET
T6		OKNO PLASTOVÉ SKLÁPĚCÍ O ROZMĚRECH OTVORU 950/1035 ZASKLENÉ TROJSKLEM ($U_w = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) ČLENĚNÍ ZASKLENÍ PROVEDENO MEZISKELNÍ O TLOUŠŤCE 20mm PÁKOVÝ UZÁVĚR (SKLÁPĚNÍ OKNA) UMÍSTĚN PŘED SCHODIŠTĚ PARAPET PLASTOVÝ V INTERIÉRU, OCELOVÝ V EXTERIÉRU DEKOR – EXTERIÉR: VIZ STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ DVEŘE – INTERIÉR: VIZ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE (BÍLÁ)	2 ks.
T7		OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ LEVÉ, SKLÁPĚCÍ O ROZMĚRECH OTVORU 650/2400 ZASKLENÉ TROJSKLEM ($U_w = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) ČLENĚNÍ ZASKLENÍ PROVEDENO MEZISKELNÍ O TLOUŠŤCE 20mm OKENNÍ KLIKA VE VÝŠCE 900mm PARAPET PLASTOVÝ V INTERIÉRU, OCELOVÝ V EXTERIÉRU DEKOR – EXTERIÉR: VIZ STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ DVEŘE – INTERIÉR: VIZ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE (BÍLÁ)	1 ks.
Z1		SCHODIŠTĚ OCELOVÉ DVOURAMENNÉ – 14+3 x 280/186mm SCHODNICE – PLOCHÁ OCEL 220 x 15 mm STUPNĚ – DŘEVO (DUB) 1100 x 280 x 50 mm PODSTUPNICE – DŘEVO (DUB) 1100 x 186 x 30 mm MEZIPODESTA – DŘEVO (DUB) 1115 x 1115 mm x 50mm DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM BEZBARVÝM OLEJEM STUPNĚ A PODSTIPNICE SPOJENY TYPEM P+D A UCHYCENY NA SCHODNICE L PROFILY 50x50x4mm DL. 1100mm, SVAŘENY MEZI SCHODNICEMI POD KAŽDÝM STUPNĚM 2x ZÁBRADLÍ OCELOVÉ, PŘÍVAŘENÉ K VNĚJŠÍ SCHODNICI v.900 mm SVISLÁ VÝPLŇ PO 120 mm ODSTÍN OCELOVÝCH PRVKŮ – RAL 7016 SPECIFIKACE SCHODNIC VIZ VÝKRES SCHODIŠTĚ PRVKY ZÁBRADLÍ: MADLO (JEKL 42,4x2mm), SLOUPKY (JEKL 42,4x2mm, á 1150mm), SPODNÍ ZÁBRANA (JEKL 42,4x2mm), VÝPLŇ (JEKL 12x1,5mm) CELKOVÁ HMOTNOST OCELOVÝCH PRVKŮ: 453,5 Kg	1 ks.
Z2		OCELOVÉ ZÁBRADLÍ U RAMPY MADLA VE VÝŠCE 900mm A 750mm DL. 2,72m–2ks, DL. 1,2m–2ks DL. 1,52m–2ks (KRATŠÍ NAMONTOVANÉ NA STRANU U SCH. ZA SEBE) ZÁBRANA NOŽNÍ VE VÝŠCE 250 mm, DÉLKA 2,42m – 2ks MADLA A ZÁBRANA PŘÍVAŘENY NA SLOUPKU (1ks) A DRŽÁCÍCH NA STĚNĚ PRVKY ZÁBRADLÍ: MADLA, SLOUPEK, SPODNÍ ZÁBRANY (JEKL 42,4x2mm) ODSTÍN OCELOVÝCH PRVKŮ – RAL 7016 CELKOVÁ HMOTNOST: 35 Kg	1 ks.