


akce

Kluziště Smržovka

investor	Město Smržovka
místo	p.č. 2115/1, 2115/3, 2105
stupeň	Dokumentace pro provádění stavby




generální projektant	autorizace
část	D.1.1.2.3 Výpisy prvků
zpracovatel části	Mjölking s.r.o.
zodpovědný projektant	Ing.arch Jan Mach
vypracoval	Tomáš Popovič
obsah	

TABULKY VÝROBKŮ

číslo	SO 02_D.1.1.2.4.01		
datum	03/2026	formát	2 x A4 (210x297)
měřítko		paré	

OZN.	SCHÉMA / POPIS	STAVEBNÍ OTVOR	POČET/ POZICE		REFERENČNÍ VÝROBCE
D.01	Dveře dvoukřídlé, ocelové, otevíravé s celoobvodovým kováním, vnější povrch úprava: FeZn vnitřní povrch úprava: FeZn bezpečnostní dveřní kování: klika/klika v provedení nerez mechanický zámek, cylindrická vložka požární odolnost: - součástí dodávky okna budou všechny kotevní prvky (např. illbruck ME351 70mm a illbruck ME350 70mm)	šířka: 2000 výška: 2000	1.NP	1	BB kovo ADORY OP III

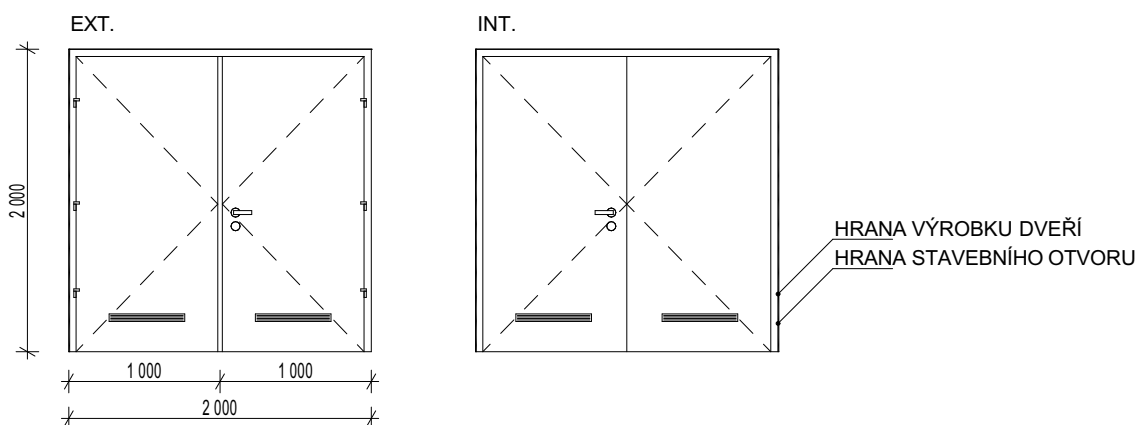


**PŘED OBJEDNÁVKOU MUSÍ BÝT ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘENY,
DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!**

SO 02 TABULKA KLEMÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

2

OZN.	SCHÉMA / POPIS	POČET/ DÉLKA V bm	REFERENČNÍ VÝROBCE
K1	Oplechování atiky pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy rozvinutá šířka: 240mm tloušťka: 0,7mm	22,5 bm	
K2	Okapnice pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy rozvinutá šířka: 140mm tloušťka: 0,7mm	13 bm	

PŘED OBJEDNÁVKOU MUSÍ BÝT ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘENY,
DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!

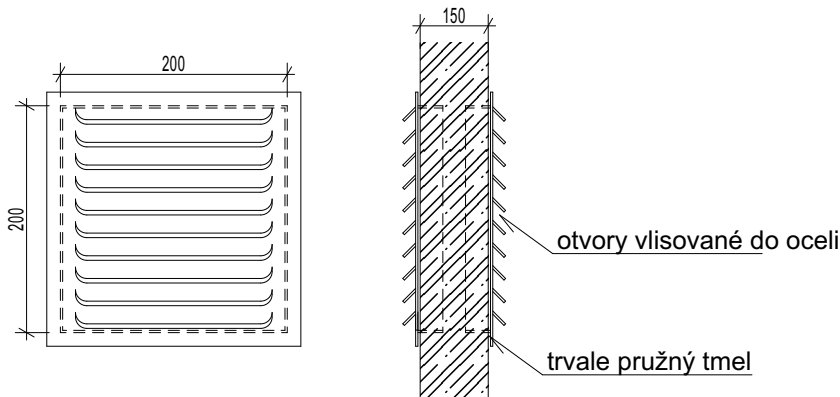OZN. SCHÉMA / POPIS	POČET/ DÉLKA V bm	REFERENČNÍ VÝROBCE
O1 Větrací mřížka pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy tloušťka plechu: 5 mm 	2 ks	
O2 Informační vývěska kotvena do stěny referenční výrobek: Egoé L2-110	2 ks	
PŘED OBJEDNÁVKOU MUSÍ BÝT ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘENY, DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!		