

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Revitalizace návsi v Malšovicích

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Malšovice

Se sídlem: Malšovice 16, 405 02 Děčín

IČ: 00261548

DIČ: CZ00261548

bankovní spojení: č.ú.: 6027431/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ: 412 01

IČ: 62743881

DIČ : CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. v oddíle B, vložce 706

bankovní spojení: č.ú.: 2053300217/0100 vedený u KB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva, Bc. Vlastimil Polák,
Miroslava Bosmanová, Vladimír Jehlička, Pavel Holzknicht, členové
představenstva

jednající ve věcech technických: Vladimír Jehlička, DiS, Martin Suchan, závod mostní a inženýrské
stavby

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XVIII. Společná ustanovení, odst. 18.4. smlouvy o dílo se smluvní strany,
z důvodu zjištění víceprací a méněprací – viz, změnový list dohodly na nové ceně za dílo.

Nové znění čl. V. **Cena za dílo, platební podmínky**, odst. 5.1. smlouvy o dílo je:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Původní cena dle Dodatku č.2 bez DPH:	12 560 312,10 Kč
Vícepráce dle ZL:	1 198 908,- Kč
Méněpráce dle ZL:	- 9 777,- Kč
<u>Nová cena dle dodatku č.3 bez DPH:</u>	<u>13 749 443,10 Kč</u>
DPH 21 %:	2 887 383,05 Kč
Celková cena vč. DPH:	16 636 826,15 Kč

Dále dochází ke změně v čl. **III. Doba plnění**, odst. 3.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 350 kalendářních dnů** ode dne protokolárního předání staveniště.

Závěrečná ujednání Dodatku č. 3

- 2.1 Články a ujednání původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 3 je sepsán ve 3 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 2.4 Tento dodatek č. 3 schválilo zastupitelstvo obce Malšovice na veřejném zasedání dne 27.08.2019 usnesením č. 19/36/602.

Přílohy

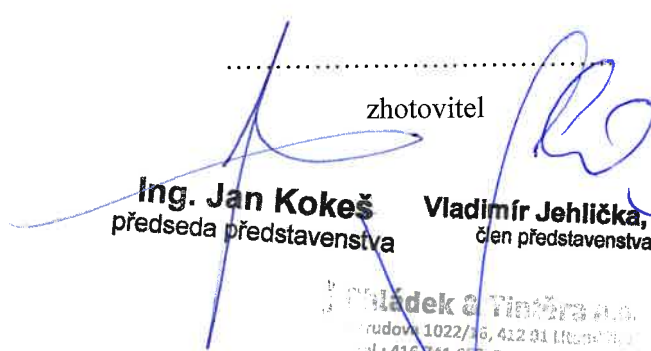
1. Změnový list stavby č. 3/2019 (včetně všech příloh Změnového listu č. 3)
2. Seznam evidovaných změn stavby

V Malšovicích, dne 30.08.2019


objednatel




V Litoměřicích, dne 2.9.2019


zhotovitel

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva

Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva

CHLÁDEK & TINTORA s.r.o.
Prudov 1022/16, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 741 653, Fax: 416 741 655
IČ: 627 43 381, DIČ: CZ 627 43 381
www.cht.cz
-124-

ZMĚNOVÝ LIST Číslo 3/2019		
Investor:	Obec Mašovice	IČ: 00261548
Zhotovitel:	Chládek&Tintěra a.s.	IČ: 62743881
Název stavby:	Revitalizace návsi v Mašovicích	Č.ST. 18 246
Číslo projektu:		
Datum předání:	23.05.2019	
Doklady ke ZL:	Položkový rozpočet:	Ze dne 22. 5. 2019
	Výkresová dokumentace:	Vánoční strom změna 04/19
		Návrh umístění 8 posilovacích strojů 04/19
	Specifikace materiálů:	
	Ostatní:	Zápisy z kontrolních dnů stavby
Popis a zdůvodnění změny:		
18 -Rozšíření sanace stěn a dna VN VCP	Po otryskání - změna v postupu sanace nádrže,	KD č. 13,14
19.a-Oprava šachty a odvod.č.p.26 VCP	Úprava dešť.svodů, šachty a dešť.kanal. u č.p.26	KD č.14
19.b-Úprava vjezdu k obj. č.p.8 VCP	Úprava přechodu chodníku do soukr.vjezdu	KD č.14
19.c-Úprava vjezdu k obj. č.p.26 VCP	Úprava přechodu chodníku do soukr.vjezdu	KD č.14
19.d-Úprava vjezdu k obj. č.p.15 VCP	Rozšíření vjezdu na šířku vrat	KD č.14
19.e-Úprava vjezdu k obj. č.p.28 VCP	Rozšíření vjezdu na šířku vrat	KD č.14
20.a-Rozšíření kruh.zídek kolem VS VCP	Zvýšení kapacity návěstníků při obecních slavnostech	KD č.12
21.a-Areál s posil.stroji+kamen.zídka VCP	Využití veřejného prostoru pro sportovní aktivity	KD č.11,13,14
22 -Zaklopení jímací šachty v komun. VCP	Nutná úprava kvůli dopravnímu uspořádání křižovatky	KD č. 14
23.a-Odděl.obrub.na komun.(větev 3) VCP	Oddělení dvou různých povrchů komunik. - asfalt x dlažba	KD č. 14
23.b-Odděl.obrub.podél č.p.11,12 VCP	Oddělení veřejného a soukromého prostoru	KD č. 14
Důvod:	Vícepráce, méněpráce	
Ocenění změny:	1 468 892 Kč bez DPH 1 189 131 Kč bez DPH	
Navržená změna sjednané ceny díla:		plus DPH
Prodloužení lhůty dokončení díla o:	30	Kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částkuKč bez DPH		
Cena VCP a MP tohoto ZL činí% nabídkové ceny.		
Předkladatel změny: Chládek&Tintěra a.s.		
Zástupce zhotovitele:	Vladimír Jehlička Dis	Podpis: 
Rozpočet vypracoval:	Ing. Eva Mullerová	Podpis: 
Prohlášení zhotovitele:		
Zhotovitel vypracoval ZL č.3 vč.příl.a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.		
Přijetí změny:		
Stanovisko projektanta:		
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a doporučuje investorovi přijetí ZL č.3.		
Ing. Arch. Zdeněk Havlík	Podpis:	
Potvrzení o převzetí návrhu změny TDI:		
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá inv. k přijetí/zamítnutí změny.		
Jan Horák Dis	Podpis: 	24.5.2019
Souhlas s návrhem změny investor:		
Investor souhlasí s návrhem změny a žádá o vyhotovení dodatku k SOD		
Jiří Krpálek	Podpis:	31.05.2019

Chládek & Tintěra a. s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Mělník
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
 www.cht.cz
 - 17 -

Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 19/35/588 z 29.05.2019
 nebyla schválena položka 20.a Rozšíření kruh. zídek kolem VS.

Zakázka:

Revitalizace návsi v Malšovicích

Popis	Cena
18.1: VCP - Rozšíření sanace stěn a dna vodní nádrže	184 966
006: Úpravy povrchu	44 009
009: Ostatní konstrukce a práce	132 406
099: Přesun hmot HSV	8 550
18.2: MP - Odpočet původně navržené úpravy dna nádrže	- 9 777
009: Ostatní konstrukce a práce	- 9 777
19.a: VCP - Oprava šachty a odvodnění u č.p.26	100 277
001: Zemní práce	27 879
003: Svislé konstrukce	3 226
004: Vodorovné konstrukce	1 661
006: Úpravy povrchu	268
008: Trubní vedení	48 281
009: Ostatní konstrukce a práce	2 527
099: Přesun hmot HSV	15 802
721: Vnitřní kanalizace	632
19.b: VCP - Úprava vjezdu k č.p.8	15 726
001: Zemní práce	3 088
004: Vodorovné konstrukce	268
005: Komunikace	1 234
008: Trubní vedení	8 437
009: Ostatní konstrukce a práce	2 225
099: Přesun hmot HSV	474
19.c: VCP - Úprava vjezdu k č.p.26	7 084
001: Zemní práce	2 005
005: Komunikace	3 295
009: Ostatní konstrukce a práce	1 298
099: Přesun hmot HSV	486
19.d: VCP - Úprava vjezdu k č.p.15	15 065
001: Zemní práce	4 430
005: Komunikace	7 954
009: Ostatní konstrukce a práce	1 609
099: Přesun hmot HSV	1 071

19.e: VCP - Úprava vjezdu k č.p.28	26 812
001: Zemní práce	8 018
005: Komunikace	15 413
009: Ostatní konstrukce a práce	1 424
099: Přesun hmot HSV	1 958
20.a: VCP - Rozšíření kruhových kamenných zídek č.3 kolem VS - bez lavic	-
001: Zemní práce	-
002: Základy	-
003: Svislé konstrukce	-
005: Komunikace	-
008: Trubní vedení	-
099: Přesun hmot HSV	-
20.b: VCP - Dřevěné lavice na kruhových kamenných zídkách	
762: Konstrukce tesařské	
21.a: VCP - Areál s posilovacími stroji + kamenná zídka - bez lavic	756 201
001: Zemní práce	65 097
002: Základy	17 335
003: Svislé konstrukce	104 577
005: Komunikace	59 822
009: Ostatní konstrukce a práce	362 617
099: Přesun hmot HSV	146 752
21.b: VCP - Dřevěné lavice na rovné kamenné zídce	
762: Konstrukce tesařské	
22: VCP - Zaklopení jímací šachty v komunikaci	68 639
001: Zemní práce	4 958
004: Vodorovné konstrukce	13 502
006: Úpravy povrchu	1 788
008: Trubní vedení	12 024
009: Ostatní konstrukce a práce	21 570
997: Přesun sutě	13 659
998: Přesun hmot	1 139
23.a: VCP - Oddělovací obrubníky na komunikaci C (větev 3) SO 02	11 824
001: Zemní práce	2 918
009: Ostatní konstrukce a práce	8 321
099: Přesun hmot HSV	585
23.b: VCP - Oddělovací obrubníky podél objektu č.p.11,12 (p.Roučka)	12 314

001: Zemní práce	3 271
009: Ostatní konstrukce a práce	8 431
099: Přesun hmot HSV	611
Celkem (bez DPH)	1 189 131
DPH 21%	249 717
Celkem (včetně DPH)	1 438 848

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
18.1: VCP - Rozšíření sanace stěn a dna vodní nádrže									184 966
006: Úpravy povrchu									44 009
321.	SP	977131112		Vrty příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	7,0	7,0	86,80	608
						70*0,1	7,0		
322.	SP	985331111		Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty	m	7,0	7,0	780,00	5 460
						70*0,1	7,0		
323.	H	13021011		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm	t	0,005	0,005	21 800,00	101
						70*0,15*0,4/1000*1,1	0,005		
324.	SP	631311215		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4,726	4,726	4 120,00	19 471
						13,756*4,908*0,07	4,726		
325.	SP	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,365	0,365	32 200,00	11 739
						13,756*4,908*4,5/1000*1,2	0,365		
326.	SP	631319011		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,726	4,726	888,00	4 197
327.	SP	919111111		Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	14,724	14,724	91,60	1 349
						4,908*3	14,724		
328.	SP	931994141		Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	14,724	14,724	73,70	1 085
009: Ostatní konstrukce a práce									132 406
329.	SP	985111212		Odsekání betonu stěn tl do 100 mm	m2	8,5	8,5	905,00	7 693
330.	SP	985241110		Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	0,85	0,85	9 160,00	7 786
331.	SP	919111233		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	80,0	80,0	217,00	17 360
332.	SP	985331111		Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty	m	80,0	80,0	780,00	62 400
333.	H	13021011		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm	t	0,032	0,032	21 800,00	698
						80*0,4/1000	0,032		
334.	SP	985671114		Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,016	2,016	4 140,00	8 345
						(13,756*2+4,908*2)*0,36*0,15	2,016		
335.	SP	985676112		Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	0,111	0,111	39 500,00	4 379
						((13,756*2+4,908*2)*(0,2+0,1)*2)*4,5/1000*1,1	0,111		
336.	SP	985675111		Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	44,794	44,794	352,00	15 767
						(13,756*2+4,908*2)*0,6*2	44,794		
337.	SP	985675121		Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	44,794	44,794	95,30	4 269
338.	SP	977131112		Vrty příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,8	3,8	86,80	330
						38*0,1	3,8		

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
339.	SP	985331111		Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty	m	3,8	3,8	875,00	3 325
340.	H	13021011		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm 38*0,15*0,4/1000*1,1	t	0,003 0,003	0,003	21 800,00	55

099: Přesun hmot HSV

8 550

341.	SP	997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,74	3,74	1 214,58	4 543
342.	SP	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,74	3,74	44,00	165
343.	SP	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 3,74*2	t	7,48 7,48	7,48	14,08	105
344.	ON	997013801		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,74	3,74	90,00	337
345.	SP	998142251		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	19,901	19,901	170,91	3 401

18.2: MP - Odpočet původně navržené úpravy dna nádrže

- 9 777

009: Ostatní konstrukce a práce

- 9 777

####	SUB	985311314		Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 40 mm	m2	- 3,376	- 3,376	2 053,56	- 6 933
####	SUB	985311912		Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	- 3,376	- 3,376	78,48	- 265
####	SUB	985312131		Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm	m2	- 3,376	- 3,376	206,01	- 695
####	SUB	985312192		Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	- 3,376	- 3,376	13,08	- 44
####	SUB	985321112		Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	- 3,376	- 3,376	251,79	- 850
####	SUB	985321912		Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	- 3,376	- 3,376	10,90	- 37
####	SUB	985323111		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	- 3,376	- 3,376	263,78	- 891
####	SUB	985323912		Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	- 3,376	- 3,376	18,53	- 63

19.a: VCP - Oprava šachty a odvodnění u č.p.26

100 277

001: Zemní práce

27 879

346.	SP	133301101		Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 1,2*1,2*1,2 -0,9*0,9*0,8	m3	1,08 1,728 - 0,648	1,08	2 115,36	2 285
347.	SP	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 20*0,8*1,6 2*0,6*1+2,25*0,6*0,8+1,5*0,8*1,1	m3	29,2 25,6 3,6	29,2	249,49	7 285
348.	SP	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1,08+29,2-22,498/2	m3	19,031 19,031	19,031	193,60	3 684

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
349.	SP	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	19,031	19,031	85,07	1 619
350.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	19,031	19,031	28,16	536
351.	ON	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	30,45	30,45	140,00	4 263
						19,031*1,6	30,45		
352.	SP	174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,498	22,498	137,15	3 086
						1,08+29,2-1,563-2,119-0,1-4	22,498		
353.	H	58333698		kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	22,161	22,161	168,00	3 723
						22,498*1,97/2	22,161		
354.	SP	175101201		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,563	1,563	353,24	552
						1,2*1,2*1,1-0,9*0,9*1,1	0,693		
						2*0,6*0,2+2,25*0,6*0,2+1,5*0,8*0,3	0,87		
355.	H	58331351		kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2,954	2,954	286,65	847
						1,563*1,89	2,954		
003: Svislé konstrukce									3 226
356.	SP	899104211		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,0	1,0	688,71	689
357.	SP	358315114		Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,45	0,45	5 643,59	2 538
						0,9*4*0,8*0,15	0,432		
						3,14*0,075*0,075*0,05*20	0,018		
004: Vodorovné konstrukce									1 661
358.	SP	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,119	2,119	659,91	1 398
						1,2*1,2*0,1	0,144		
						20*0,8*0,1	1,6		
						2*0,6*0,1+2,25*0,6*0,1+1,5*0,8*0,1	0,375		
359.	SP	452311121		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,1	0,1	2 626,22	263
						1*1*0,1	0,1		
006: Úpravy povrchu									268
360.	SP	632450124		Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,45	0,45	596,00	268
						(0,9+0,9+0,6+0,6)*0,15	0,45		
008: Trubní vedení									48 281
361.	SP	279113131		Základová zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,4	2,4	679,00	1 630
						(0,9+0,9+0,6+0,6)*0,8	2,4		
362.	SP	279361821		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,009	0,009	40 934,02	378
						12*1,1*0,7/1000	0,009		

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
363.	SP	618311513		Vytvarování dna z betonu s potěrem žlabů nebo kanálů V4 tř. B 20 r zakřivení 500 mm 0,6*0,6*0,4	m3	0,144	0,144	8 460,00	1 218
364.	SP	899131111		Výměna šachtového rámu s osazením rámu s patkou	kus	1,0	1,0	9 490,00	9 490
365.	SP	899104112		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,0	1,0	1 234,97	1 235
366.	H	533 01		Poklop těžký 70x70 na stávající šachtu	kus	1,0	1,0	5 700,00	5 700
367.	H	X31		Poklop 60x60 na novou šachtu	kus	–	–	3 500,00	–
368.	SP	871275221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 2,25+2	m	4,25	4,25	283,00	1 203
369.	SP	871315231		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	20,0	20,0	481,00	9 620
370.	SP	899623141		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 20*0,5*0,4	m3	4,0	4,0	2 303,10	9 212
371.	SP	871365231		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 250	m	1,5	1,5	930,00	1 395
372.	B	892563122.R01		Napojení potrubí na šachtu	kus	4,0	4,0	1 800,00	7 200

009: Ostatní konstrukce a práce

2 527

373.	SP	871265221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	0,5	0,5	223,00	112
374.	SP	935931213		Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení B125 s roštem mřížkovým vnitřní š x hl 100x151 mm	m	1,5	1,5	1 610,00	2 415

099: Přesun hmot HSV

15 802

375.	SP	997221551		Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	1,639	1,639	44,00	72
376.	SP	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů 1,639*2	t	3,278	3,278	14,08	46
377.	ON	997221815		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,639	1,639	90,00	148
378.	SP	998274101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	40,847	40,847	380,36	15 537

721: Vnitřní kanalizace

632

379.	SP	721242106		Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,0	1,0	632,00	632
------	----	-----------	--	---	-----	-----	-----	--------	-----

19.b: VCP - Úprava vjezdu k č.p.8

15 726

001: Zemní práce

3 088

380.	SP	113106171		Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně 6*0,4	m2	2,4	2,4	159,83	384
------	----	-----------	--	--	----	-----	-----	--------	-----

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
381.	SP	132301101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 6*0,3*0,4 1*0,5*0,8	m3	1,12	1,12	630,69	706
382.	SP	133301101		Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 0,8*0,8*0,9	m3	0,576	0,576	2 115,36	1 218
383.	SP	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1,12+0,576	m3	1,696	1,696	193,60	328
384.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	1,696	1,696	28,16	48
385.	ON	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 1,696*1,7	t	2,883	2,883	140,00	404
004: Vodorovné konstrukce									268
386.	SP	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 1*0,5*0,3 0,8*0,8*0,4	m3	0,406	0,406	659,91	268
005: Komunikace									1 234
387.	SP	564871111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2,4	2,4	158,66	381
388.	SP	596212220		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,4	2,4	355,36	853
008: Trubní vedení									8 437
389.	SP	895941211		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	1,0	1,0	1 290,00	1 290
390.	H	59223852		dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	1,01	1,01	1 015,35	1 026
391.	H	59223858		skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	1,01	1,01	268,80	271
392.	H	59223864		prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,01	1,01	142,80	144
393.	H	59223874		koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300	kus	1,01	1,01	546,00	551
394.	SP	899203111		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,0	1,0	918,97	919
395.	H	59223876		Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,0	1,0	1 050,00	1 050
396.	H	59223878		Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,0	1,0	1 102,50	1 103
397.	SP	871275221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	1,0	1,0	283,00	283
398.	B	892563122.R01		Napojení potrubí na šachtu	kus	1,0	1,0	1 800,00	1 800
009: Ostatní konstrukce a práce									2 225
399.	SP	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 6*0,1*0,2	m	6,0	6,0	243,40	1 460
400.	SP	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,12	m3	0,12	0,12	2 696,98	324
401.	H	59217017		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	6,0	6,0	73,50	441

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
099: Přesun hmot HSV									474
402.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,235	4,235	111,86	474
19.c: VCP - Úprava vjezdu k č.p.26									7 084
001: Zemní práce									2 005
403.	SP	132301101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,42	0,42	630,69	265
3,5*0,3*0,4						0,42			
404.	SP	122301101		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,732	1,732	433,66	751
1,3*3,6*0,37						1,732			
405.	SP	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,152	2,152	193,60	417
0,42+1,732						2,152			
406.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	2,152	2,152	28,16	61
407.	ON	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,658	3,658	140,00	512
2,152*1,7						3,658			
005: Komunikace									3 295
408.	SP	564871111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	4,68	4,68	158,66	743
1,3*3,6						4,68			
409.	SP	596212220		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	4,68	4,68	355,36	1 663
410.	H	59245300		Dlažba se zámkem KOST (IČKO) 20x16,5x8 cm přírodní	m2	5,5	5,5	161,70	889
009: Ostatní konstrukce a práce									1 298
411.	SP	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,5	3,5	243,40	852
412.	SP	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,07	0,07	2 696,98	189
3,5*0,1*0,2						0,07			
413.	H	59217017		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	3,5	3,5	73,50	257
099: Přesun hmot HSV									486
414.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,347	4,347	111,86	486

19.d: VCP - Úprava vjezdu k č.p.15

15 065

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
001: Zemní práce									4 430
415.	SP	132301101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,516	0,516	630,69	325
4,3*0,3*0,4						0,516			
416.	SP	122301101		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,329	4,329	433,66	1 877
1,3*9*0,37						4,329			
417.	SP	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,845	4,845	193,60	938
0,516+4,329						4,845			
418.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	4,845	4,845	28,16	136
419.	ON	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	8,237	8,237	140,00	1 153
4,845*1,7						8,237			
005: Komunikace									7 954
420.	SP	564871111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	11,7	11,7	158,66	1 856
1,3*9						11,7			
421.	SP	596212220		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	11,7	11,7	355,36	4 158
422.	H	59245300		Dlažba se zámkem KOST (ÍČKO) 20x16,5x8 cm přírodní	m2	12,0	12,0	161,70	1 940
009: Ostatní konstrukce a práce									1 609
423.	SP	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,3	4,3	243,40	1 047
424.	SP	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,086	0,086	2 696,98	232
4,3*0,1*0,2						0,086			
425.	H	59217017		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	4,5	4,5	73,50	331
099: Přesun hmot HSV									1 071
426.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinčným	t	9,578	9,578	111,86	1 071
19.e: VCP - Úprava vjezdu k č.p.28									26 812
001: Zemní práce									8 018
427.	SP	132301101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,456	0,456	630,69	288
3,8*0,3*0,4						0,456			

Poř.	Typ	Kód	ř.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
428.	SP	122301101		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	8,418	8,418	433,66	3 650
							8,418		
429.	SP	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,874	8,874	193,60	1 718
							8,874		
430.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	8,874	8,874	28,16	250
431.	ON	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	15,086	15,086	140,00	2 112
							15,086		

005: Komunikace

15 413

432.	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 1,3*17,5	m2	22,75	22,75	158,66	3 610
433.	SP	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	22,75	22,75	355,36	8 084
434.	H	59245300	Dlažba se zámkem KOST (IČKO) 20x16,5x8 cm přírodní	m2	23,0	23,0	161,70	3 719

009: Ostatní konstrukce a práce

1 424

435.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,8	3,8	243,40	925
436.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,076	0,076	2 696,98	205
						0,076		
437.	H	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	4,0	4,0	73,50	294

099: Přesun hmot HSV

1 958

438.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,501	17,501	111,86	1 958
------	----	-----------	--	---	--------	--------	--------	-------

20.a: VCP - Rozšíření kruhových kamenných zídek č.3 kolem VS - bez lavic

001: Zemní práce

439.	SP	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	3,75	3,75	159,83	—
2,5*1,5					3,75			—
440.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,5	2,5	54,63	—
441.	SP	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků zahradních	m	2,5	2,5	25,50	—
442.	SP	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	9,61	9,61	433,66	—
19,22*2,5*0,2					9,61			—

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
443.	SP	132301101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	10,091	10,091	630,69	—
				19,22*0,7*0,75		10,091			—
444.	SP	162601101		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	19,7	19,7	193,60	—
				9,61+10,09		19,7			—
445.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	19,7	19,7	28,16	—
446.	ON	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	33,49	33,49	140,00	—
				19,7*1,7		33,49			—
									—
									—
				002: Základy					
447.	SP	271572211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	2,018	2,018	949,37	—
				19,22*0,7*0,15		2,018			—
448.	SP	274313511		Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	6,727	6,727	2 161,83	—
				19,22*0,7*0,5		6,727			—
449.	SP	274351121		Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,922	1,922	307,16	—
				19,22*0,05*2		1,922			—
450.	SP	274351122		Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,922	1,922	65,37	—
									—
									—
				003: Svislé konstrukce					
451.	SP	327211112		Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu a prolévaného betonem, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 10 mm	m3	7,208	7,208	8 486,50	—
				19,22*0,5*0,75		7,208			—
452.	SP	327211912		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	7,207	7,207	2 429,15	—
453.	SP	327211921		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	6,0	6,0	485,83	—
				0,75*8		6,0			—
454.	SP	327211922		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	36,87	36,87	485,83	—
				19,22+17,65		36,87			—
455.	SP	310201112		Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru přes 5 do 15 m	m3	7,207	7,207	805,00	—
									—
									—
				005: Komunikace					
456.	SP	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	36,528	36,528	92,72	—
				(((3,14*2*6,1)/2+(3,14*2*4,1)/2)/2+1,5)*2+1,5*0,5*2		36,528			—
457.	SP	591241111		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	36,528	36,528	1 083,05	—
458.	H	58380110		Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	7,306	7,306	2 835,00	—

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
				36,528/5				7,306	-
									-
									-
008: Trubní vedení									
459.	SP	871263121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	3,5	3,5	146,76	-
				7*0,5				3,5	-
460.	H	28611112		trubka kanalizační PVC DN 110x500 mm SN4	m	4,0	4,0	120,00	-
461.	SP	213141112		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	4,48	4,48	126,00	-
				7*0,8*0,8				4,48	-
462.	H	69311269		Geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX PET 300	m2	5,0	5,0	19,95	-
									-
099: Přesun hmot HSV									
463.	SP	998153131		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	63,182	63,182	993,60	-
20.b: VCP - Dřevěné lavice na kruhových kamenných zídkách									
762: Konstrukce tesařské									
464.	SUB	SUB lav		Dodávka a montáž lavic na kruhové zídce	kpl	1,0	#	1,0	-
21.a: VCP - Areál s posilovacími stroji + kamenná zídka - bez lavic									
									756 201
001: Zemní práce									
									65 097
465.	SP	122301101		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	51,643	51,643	462,57	23 889
				(167+25)*0,24*1,05				48,384	
				19,4*0,7*0,24				3,259	
466.	SP	132301101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	10,185	10,185	672,74	6 852
				19,4*0,7*0,75				10,185	
467.	SP	133301101		Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,032	4,032	2 115,36	8 529
				0,6*0,6*0,8*14				4,032	
468.	SP	162601101		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	65,86	65,86	126,00	8 298
				51,643+10,185+4,032				65,86	
469.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	65,86	65,86	28,16	1 855
470.	ON	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	111,962	111,962	140,00	15 675
				65,86*1,7				111,962	

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
002: Základy									17 335
471.	SP	271572211		Podsypanie pod základovú konštrukciu se zhrutnením a urovnáním povrchu ze štěrku a písku netříděného	m3	2,037	2,037	949,37	1 934
						19,4*0,7*0,15	2,037		
472.	SP	274313511		Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	6,79	6,79	2 161,83	14 679
						19,4*0,7*0,5	6,79		
473.	SP	274351121		Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,94	1,94	307,16	596
						19,4*0,05*2	1,94		
474.	SP	274351122		Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,94	1,94	65,37	127
003: Svislé konstrukce									104 577
475.	SP	327211112		Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu a prolévaného betonem, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 10 mm	m3	7,275	7,275	8 486,50	61 739
						19,4*0,5*0,75	7,275		
476.	SP	327211912		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	7,275	7,275	2 429,15	17 672
477.	SP	327211921		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	3,0	3,0	485,83	1 457
						0,75*4	3,0		
478.	SP	327211922		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	48,8	48,8	485,83	23 709
						19,4*2+05*2	48,8		
005: Komunikace									59 822
479.	SP	564851111		Podklad ze štěrku a písku tl 150 mm - chodníky	m2	25,0	25,0	92,72	2 318
480.	SP	596211113		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	25,0	25,0	317,66	7 942
481.	H	59245308		Dlažba CIHLA (HOLAND) 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	27,5	27,5	125,00	3 438
						25*1,1	27,5		
482.	SP	564851111		Podklad ze štěrku a písku tl 150 mm - chodníky	m2	167,0	167,0	92,72	15 484
483.	SP	589116116		Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý škvárový tl do 100 mm - chodník H	m2	167,0	167,0	85,81	14 330
484.	SP	589116112		Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm - chodník H	m2	167,0	167,0	97,67	16 311
009: Ostatní konstrukce a práce									362 617
485.	SP	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,15	29,15	243,40	7 095
486.	H	59217011		obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	kus	58,3	58,3	19,95	1 163
						29,15*2	58,3		

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
487.	SP	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 29,15*0,1*0,3	m3	0,875	0,875	2 696,98	2 359
488.	SUB	767 S		Posilovací stroje	kpl	1,0	1,0	352 000,00	352 000

099: Přesun hmot HSV

146 752

489.	SP	998153131		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	147,697	147,697	993,60	146 752
------	----	-----------	--	---	---	---------	---------	--------	---------

21.b: VCP - Dřevěné lavice na rovné kamenné zídce

—

762: Konstrukce tesařské

—

490.	SUB	SUB lav2		Dodávka a montáž lavic na rovné zídce	kpl	1,0	#	1,0	—	—
------	-----	----------	--	---------------------------------------	-----	-----	---	-----	---	---

22: VCP - Zaklopení jímací šachty v komunikaci

68 639

001: Zemní práce

4 958

491.	SP	133301101		Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 2,5*4*0,7*0,2	m3	1,4	1,4	2 115,36	2 962
492.	SP	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,4	1,4	193,60	271
493.	SP	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,4	1,4	85,07	119
494.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	1,4	1,4	28,16	39
495.	ON	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,24	2,24	140,00	314
496.	SP	175101201		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	1,4	1,4	353,24	495
497.	H	58331351		kamenivo těžené drobné frakce 0-4 1,4*1,89	t	2,646	2,646	286,65	758

004: Vodorovné konstrukce

13 502

498.	SP	411321414		Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 2,45*2,45*0,25 -0,6*0,6*0,25	m3	1,411	1,411	3 100,00	4 373
499.	SP	411351011		Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce 2,45*4*0,25+0,6*4*0,25	m2	3,05	3,05	344,00	1 049
500.	SP	411351012		Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,05	3,05	103,00	314
501.	SP	411361821		Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 118,3/1000*1,08	t	0,128	0,128	42 000,00	5 366
502.	SP	411122031		Montáž stropních panelů dl do 3600 mm hmotnosti do 5,4 t	kus	1,0	1,0	2 400,00	2 400

006: Úpravy povrchu

1 788

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
503.	SP	632450124		Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu <i>2,5*4*0,3</i>	m2	3,0	3,0	596,00	1 788
						<i>3,0</i>			

008: Trubní vedení

12 024

504.	SP	899104211		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,0	1,0	688,71	689
505.	SP	899104112		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 - rám poklopu se osazuje do monolitického atypu (nikoliv do prefabrikovaného "ozubu")	kus	1,0	1,0	1 234,97	1 235
506.	H	553 02		Poklop těžký 70/70 - šachta v komunikaci - dodavatel SAG Brozany	kus	1,0	1,0	10 100,00	10 100

009: Ostatní konstrukce a práce

21 570

507.	SP	963012520		Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm <i>2,5*2,5*0,25</i>	m3	1,563	1,563	2 340,00	3 656
508.	SP	962042321		Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 <i>(2,5*4-0,3*2)*1,7*0,3</i>	m3	4,794	4,794	2 250,00	10 787
509.	SP	919735123		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	10,0	10,0	242,00	2 420
510.	SP	967041112		Přisekání rovných ostění v betonu <i>10*0,3</i>	m2	3,0	3,0	701,00	2 103
511.	SP	949321111		Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	3,0	3,0	507,00	1 521
512.	SP	949321811		Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	3,0	3,0	361,00	1 083

997: Přesun sutě

13 659

513.	SP	997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,245	13,245	544,00	7 205
514.	SP	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,245	13,245	211,20	2 797
515.	SP	997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cen Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - 3x <i>13,245*3</i>	t	39,735	39,735	25,34	1 007
516.	ON	997013802		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	13,245	13,245	200,00	2 649

998: Přesun hmot

1 139

517.	SP	998253010		Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály	t	6,943	6,943	164,00	1 139
------	----	-----------	--	---	---	-------	-------	--------	-------

23.a: VCP - Oddělovací obručníky na komunikaci C (větev 3) SO 02

11 824

001: Zemní práce

2 918

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
518.	SP	132301101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,676	2,676	630,69	1 688
(10,5+7,2+4,6)*0,3*0,4						2,676			
519.	SP	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,676	2,676	193,60	518
520.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	2,676	2,676	28,16	75
521.	ON	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,549	4,549	140,00	637
2,676*1,7						4,549			

009: Ostatní konstrukce a práce

8 321

522.	SP	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,3	22,3	243,40	5 428
10,5+7,2+4,6						22,3			
523.	SP	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,446	0,446	2 696,98	1 203
22,3*0,1*0,2						0,446			
524.	H	59217017		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	23,0	23,0	73,50	1 691

009: Přesun hmot HSV

585

525.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,228	5,228	111,86	585
------	----	-----------	--	--	---	-------	-------	--------	-----

23.b: VCP - Oddělovací obrubníky podél objektu č.p.11,12 (p.Roučka)

12 314

001: Zemní práce

3 271

526.	SP	132301101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,0	3,0	630,69	1 892
25*0,3*0,4						3,0			
527.	SP	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,0	3,0	193,60	581
528.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	3,0	3,0	28,16	84
529.	ON	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,1	5,1	140,00	714
3*1,7						5,1			

009: Ostatní konstrukce a práce

8 431

530.	SP	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,0	25,0	243,40	6 085
531.	SP	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,5	0,5	2 696,98	1 348
25*0,1*0,2						0,5			
532.	H	59217011		obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	kus	50,0	50,0	19,95	998

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. rat	Výměra	Jedn. cena	Cena
099: Přesun hmot HSV								611
533.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,466	5,466	111,86	611

18.1: VCP - Rozšíření sanace stěn a dna vodní nádrže

Vzhledem k nově zjištěnému stavu stěn a dna nádrže po provedení očištění a otryskání byl stanoven nový postup sanace nádrže.

KD č. 13 z 10.4.2019 bod 11/6/4

KD č. 14 z 19.4.2019 bod 13/6/2

18.2: MP - Odpočet původně navržené úpravy dna nádrže

Vzhledem ke změně řešení úpravy dna nádrže byly odečteny lokální vysrávky dna nádrže

KD č. 14 z 19.4.2019 bod 13/6/2

19.a: VCP - Oprava šachty a odvodnění u č.p.26

Při výstavbě chodníku u domu čp. 26 byla nalezena dešťová šachta. Do této šachty jsou zaústěna vedení dešť.svodů u čp. 6. Šachta byla rozpadlá, vč poklopu. INV rozhodl o její rekonstrukci.

KD č. 14, ze dne 20.4.bod 14/6/3

19.b: VCP - Úprava vjezdu k č.p.8

Požadavek investora po připomínkách majitele pozemku

KD č. 14, ze dne 20.4.bod 14/6/3

19.c: VCP - Úprava vjezdu k č.p.26

Požadavek investora po připomínkách majitele pozemku

KD č. 14, ze dne 20.4.bod 14/6/3

19.d: VCP - Úprava vjezdu k č.p.15

Požadavek investora po připomínkách majitele pozemku

KD č. 14, ze dne 20.4.bod 14/6/3

19.e: VCP - Úprava vjezdu k č.p.28

Požadavek investora po připomínkách majitele pozemku

KD č. 14, ze dne 20.4.bod 14/6/3

20.a: VCP - Rozšíření kruhových kamenných zídek č.3 kolem VS - bez lavic

Požadavek vznikl na návrh investora na 70 míst ke stání, resp sezení při slavnostních příležitostech.

KD č. 12, ze dne 27.3.2019, bod 11/5/2

20.b: VCP - Dřevěné lavice na kruhových kamenných zídkách

Dtto 20.a.

KD č. 14, ze dne 20.4.2019 bod 11/5/2

21.a: VCP - Areál s posilovacími stroji + kamenná zídka - bez lavic

Požadavek na návrh investora iniciovaný obecním zastupitelstvem pro využití prostoru pro venkovní fitcentrum.

KD č.11, ze dne 13.3.2019, bod 11/5/1

KD č.13, ze dne 27.3.2019, bod 11/5/1

KD č.14, ze dne 20.4.2019, bod 11/5/1

21.b: VCP - Dřevěné lavice na rovné kamenné zídce

Dtto 21.a

KD č. 14, ze dne 20.4, bod 11/5/2

22: VCP - Zaklopení jímací šachty v komunikaci

Zaklopení jímky bylo podmínkou pro nové uspořádání křižovatky s ohledem na rozhledové poměry. Projekt tyto práce obsahoval ale VV předložený k odcenění potřebné položky neobsahoval.

KD č. 14, ze dne 20.4. bod 13/6/6

23.a: VCP - Oddělovací obrubníky na komunikaci C (větev 3) SO 02

GDS upozornil na nevhodný způsob napojení asf. krytu a zámkové dlažby kdy vznikne pracovní spára mezi prvky zámkové dlažby a asf krytu.

KD č. 14, ze dne 20.4.2019, bod 14/6/2

23.b: VCP - Oddělovací obrubníky podél objektu č.p.11,12 (p.Roučka)

Požadavek investora po připomínkách majitele pozemku

KD č. 14, ze dne 20.4.bod 14/6/3