

SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ A VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN

ČERVEN 2024

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:	Sportovní hala Velké Meziříčí
Místo stavby:	katastrální území Velké Meziříčí parc. č. 3908/1, 3908/2, 3909, 3911/4, 3911/6 a 3911/7
Stavebník:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí IČO: 00295671
GP, architekt:	CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. Krohova 2595/43a, 160 00 Praha 6 Tel: +420 774 259 203 www.cuboid.cz Ing. arch. Aleš Papp Ing. arch. Magdalena Pappová
Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Aleš Papp č. autorizace A.0: 3034 Autorizovaný architekt ales.papp@cuboid.cz +420 774 259 201
Stupeň:	Dokumentace pro vydání společného povolení (DSR)
Zpracovatel částí:	CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. Krohova 2595/43a, 160 00 Praha 6 IČO: 27458822 Ing. arch. Eliška Drbalová
Datum zpracování:	06/2024


Interiérové dveře

Bezfalcové ocelové dveře bílé barvy
Výška 2050 / 2400 mm (viz půdorysy)

Ocelová zárubeň určena pro osazení bezfalcového křídla. Povrchová úprava zárubní a křídel musí být shodná. Klika ve výšce 1050 mm nad čistou podlahou, broušená nerez s rozetou, jednoduchý geometrický tvar.

Veškeré dveře budou ovládány na čip a propojeny s kartovým systémem. Veškeré dveře budou napojeny na zvukovou i vizuální signalizaci otevření nouzových východů, propojení do recepce a kanceláří. Všechny požární dveře budou opatřeny samozavíračem.

Příklad standardu dveří a kování:

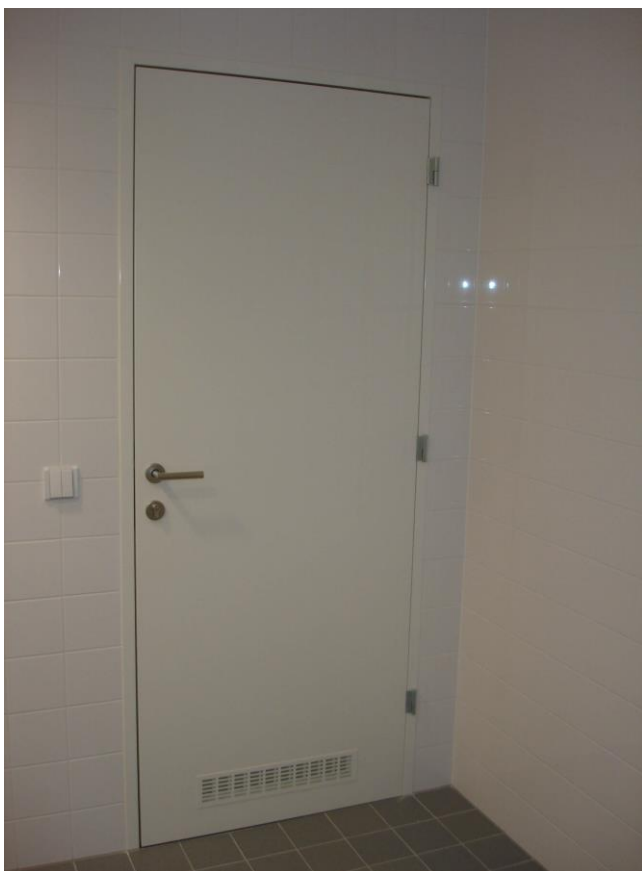

ozn.	popis
------	-------

Příklad standardu dveří:



Příklad použitého kování:



Vnitřní prosklené stěny vč. dveří

Jedná se o rastrovou fasádu. Prosklené stěny jsou řešeny jako pevně zasklené průhledné plochy na celou výšku podlaží. Do stěn jsou vloženy systémové hliníkové dveře. Jedná se lištovanou rastrovou fasádu s pohledovou šířkou profilu 50 mm. Lišty nad podlahou i pod stropem jsou přiznané. Uvažován je standardní systém přitlačných a krycích lišt, kdy svislé lišty mají hloubku 15 mm, vodorovné lišty hloubku 12 mm. Základní modul je šířky 2 m a šířky 4 m. Stěny jsou zaskleny jednoduchým bezpečnostním sklem. Sloupky jsou k nosné konstrukci kotveny v místě stropních desek pomocí kotev, které umožňují vyrovnání stavebních nepřesností. Povrchová úprava profilů a pohledových lakovaných plechů bude matnou práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL 7016 dle výběru architekta. Dvoukřídlé i jednokřídlé dveře jsou navrženy z hliníkového dveřního systému. Jedná se o dveře pro zajištění bezbariérového přístupu. Dveře budou mít válečkové závěsy v nerezovém provedení, osazena madla na celou výšku křídla případně na vnitřní straně doplněné horizontálním madlem. Madla, zámky a případně další vybavení dveří bude v broušené nerez. Samozavírače budou v barevném provedení dle profilů. Veškeré prosklení bude opatřeno bezpečnostním polepem.

Veškeré dveře budou ovládány na čip a propojeny s kartovým systémem. Veškeré dveře budou napojeny na zvukovou i vizuální signalizaci otevření nouzových východů, propojení do recepce a kanceláří. Všechny požární dveře budou opatřeny samozavíračem.

Skládací vrata do skladu

Jedná se o protipožární ocelová skládací vrata do velkého skladu v 1.PP. Vrata budou rozdělena na min. 4 díly, uzavírání bude ruční, pouze v případě požáru bude motorické napojené na systém EPS. Dveře budou opatřena fotoelektronickými čidly proti sevření. Motorické uzavírání v případě požáru musí být doprovázeno světelným/zvukovým signálem. Kompletní provedení dveře v bílém odstínu RAL 9016. Součástí dveří budou také prosklené průzory vel. 300 x 500 mm (šxv).

