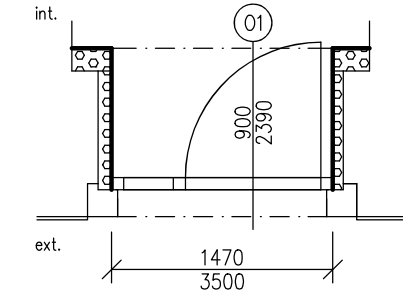
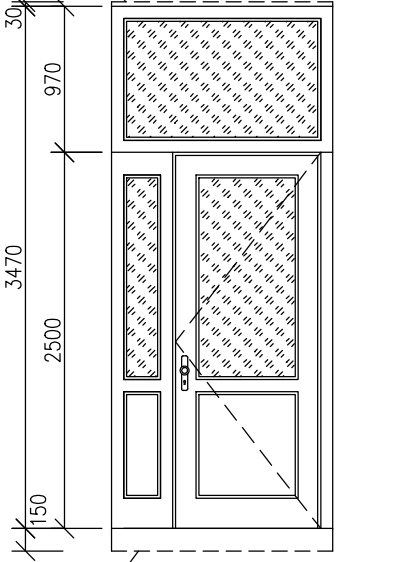


Vypracoval Ing. Tomáš Kadlec	Zodp. projektant Ing. Kovandová	Tech. kontrola Ing. Kovandová	PROJEKT – sdružení projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sázavou tel., fax: 569 452 205	
Kreslil Ing. Tomáš Kadlec				
Investor město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			formát	6xA4
			datum	8/2020
Akce "Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora" S0 01 – Bytový dům S0 01.1 – Stavební část – výpis PSV prvků			účel	DSP, DPS
			č. zakázky	20620
			č. kopie	
Obsah výkresu Výpis vnějších oken a dveří			archivní č.	
			Měřítko	—
			Č. výkresu	D1.1.28

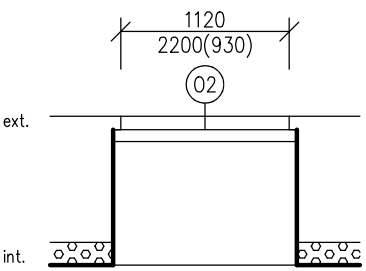

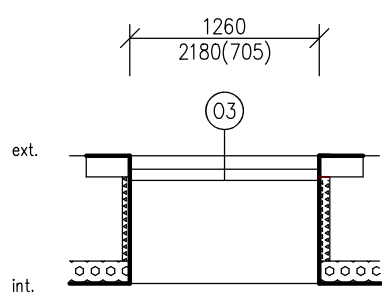

Obecné poznámky vnějších výplní oken a dveří:

- 1) Dodavatel je povinen provést vlastní místní šetření, ověření proveditelnosti navrženého řešení a upřesnění výrobních rozměrů. V případě zásadních nesrovnalostí bude dodavatel kontaktovat projektanta stavby, s nímž bude konzultováno konečné řešení. V rámci této prohlídky bude investorem upřesněna orientace otevírání oken a umístění jejich ovládacích prvků
- 2) Součástí dodávky je též seřízení všech instalovaných výplní při jejich montáži a dále před konečným předáním stavby.
- 3) Součástí dodávky je veškerý kotvicí materiál.
- 4) Na vnitřní straně spáry umístit parotěsnou pásku
- 5) Osazení okenních a dveřních výplní provést na rozšiřující podkladní profily, v případě dveří na podkladní tepelně izolační profily až na hrubou podlahu.
- 6) Hydroizolaci na vnější straně dveří připojit k prahu
- 7) Při výběru konkrétních odstínů prvků, dekorů a použitých materiálů předloží dodavatel k jejich výběru vzorník výrobce (odstín bude vybrán podle stávajících oken)
- 8) Ve výpisu jsou uvedeny stavební rozměry otvorů
- 9) Veškeré vnější výplně otvorů oken a dveří jsou zobrazeny při pohledu z exteriéru

VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]	
01	PŮDORYS:  POHLED VNĚJŠÍ:  rozšiřující profil vchodových dveří z purenitu, šíře 80 mm, výška 30 mm podkladní profil vchodových dveří z purenitu, šíře 80 mm, výška 150 mm	Jednokřídlé dřevěné dveře s bočním a horním světlíkem velikost stavebního otvoru: 1470/3500 mm orientace - levé barva (int / ext) - dle stávajících oken Uw celého prvku max. 1,2 W/m².K rám: - z vícevrstvých lepených hranolůl - se stavební hloubkou 78 mm - s rámovou a křídlovou okapnicí - práh s přerušeným tepelným mostem - výplň izlací PUR zasklení: - izolační dvojsklo - nekovový distanční rámeček kování: - bezpečnostní vícebodové - cylindrický bezpečnostní zámek - elektrický vrátný s areatací - koule/klika (ext/int) - bronz/bronz	1.S	-
			1.NP	1
			2.NP	-
			podkroví	-
			CELKEM	1

VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]	
02	PŮDORYS:  POHLED VNĚJŠÍ: 	Dvoukřídle dřevěné okno s výklopným nadsvětlíkem – bez sloupku – otevíravé/sklpné dovnitř – velikost stavebního otvoru: 1120/2200 mm – barva (int / ext) – dle stávajících oken – U_w celého prvku max. 1,2 W/m².K rám: – z vícevrstvých lepených hranolůl – se stavební hloubkou 78 mm – s rámovou a křídlovou okapnicí – bronz zasklení: – izolační dvojsklo, nekovový distanční rámeček – meziskelní příčky kování: – bezpečnostní vícebodové – klika (int) – bronz	1.S	–
			1.NP	1
			2.NP	–
			podkroví	–
			CELKEM	1
03	PŮDORYS:  POHLED VNĚJŠÍ: 	Dvoukřídle dřevěné okno s výklopným nadsvětlíkem – bez sloupku – otevíravé/sklpné dovnitř – velikost stavebního otvoru: 1260/2180 mm – barva (int / ext) – dle stávajících oken – U_w celého prvku max. 1,2 W/m².K rám: – z vícevrstvých lepených hranolůl – se stavební hloubkou 78 mm – s rámovou a křídlovou okapnicí – bronz zasklení: – izolační dvojsklo, nekovový distanční rámeček – meziskelní příčky kování: – bezpečnostní vícebodové – klika (int) – bronz	1.S	–
			1.NP	2
			2.NP	–
			podkroví	–
			CELKEM	2

VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]	
04	POHLED VNITŘNÍ:  POHLED VNĚJŠÍ:  	Střešní okno s horním ovládáním rozměr okna: 780/1180 mm kyvné okno s horním manuálním ovládáním venkovní roleta s dálkovým elektrickým pohonem určené k osazení do profilované střešní krytiny oplechování hliník v odstínu šedé venkovní roleta v odstínu šedé barva (int / ext) - bílá/ šedá Uw celého prvku max. 1,1 W/m².K rám: – dřevěné jádro s vnitřní vodotěsnou polyuretanovou vrstvou zasklení: – izolační trojsklo	1.S	–
			1.NP	–
			2.NP	–
			podkroví	6
			CELKEM	6
05	POHLED VNITŘNÍ:  POHLED VNĚJŠÍ:  	Střešní okno s horním ovládáním rozměr okna: 780/1400 mm kyvné okno s horním manuálním ovládáním venkovní roleta s dálkovým elektrickým pohonem určené k osazení do profilované střešní krytiny oplechování hliník v odstínu šedé venkovní roleta v odstínu šedé barva (int / ext) - bílá/ šedá Uw celého prvku max. 1,1 W/m².K rám: – dřevěné jádro s vnitřní vodotěsnou polyuretanovou vrstvou zasklení: – izolační trojsklo	1.S	–
			1.NP	–
			2.NP	–
			podkroví	2
			CELKEM	2

VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]	
06	POHLED VNITŘNÍ:  POHLED VNĚJŠÍ:  	Střešní okno s horním ovládáním rozměr okna: 780/980 mm kyvné okno s horním manuálním ovládáním venkovní roleta s dálkovým elektrickým pohonem určené k osazení do profilované střešní krytiny oplechování: hliník v odstínu šedé venkovní roleta v odstínu šedé barva (int / ext) - bílá/ šedá Uw celého prvku max. 1,1 W/m².K rám: – dřevěné jádro s vnitřní vodotěsnou polyuretanovou vrstvou zasklení: – izolační trojsklo	1.S	–
			1.NP	–
			2.NP	–
			podkroví	2
			CELKEM	2
07	POHLED VNĚJŠÍ: 	Střešní výlez průchozí otvor: 410/550 mm vnější rozměr: 460/610 mm do neizolovaných půdních prostor s integrovaným lemováním z polyuretanu použití 20°–65° určené k osazení do profilované střešní krytiny boční umístění pantů zavírací madlo zajištění výlezu ve třech větracích polohách barva (int / ext) - černá/černá rám: – dřevěné jádro s vodotěsnou polyuretanovou vrstvou zasklení: – izolační dvojsklo	1.S	–
			1.NP	–
			2.NP	–
			podkroví	1
			CELKEM	1