

Vypracoval Ing. Tomáš Kadlec	Zodp. projektant Ing. Kovandová	Tech. kontrola Ing. Kovandová	PROJEKT – sdružení projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sázavou tel., fax: 569 452 205	
Kreslil Ing. Tomáš Kadlec				
Investor město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			formát	8xA4
			datum	8/2020
Akce "Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora" S0 01 – Bytový dům S0 01.1 – Stavební část – výpis PSV prvků			účel	DSP, DPS
			č. zakázky	20620
			č. kopie	
Obsah výkresu Výpis zámečnických výrobků			archivní č.	
			Měřítko	—
			Č. výkresu	D1.1.31

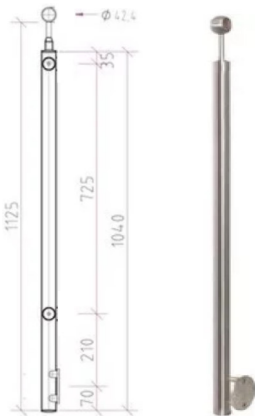
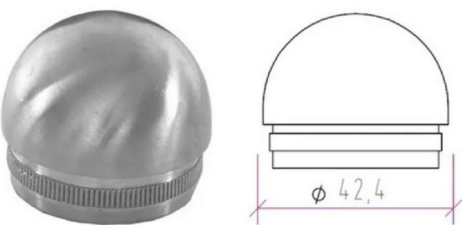
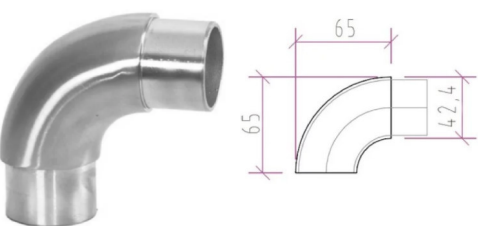
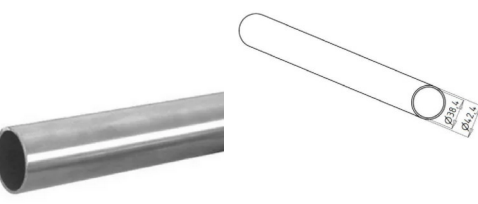
Obecné poznámky zámečnických výrobků:

- 1) Dodavatel je povinen provést vlastní místní šetření, ověření proveditelnosti navrženého řešení a upřesnění výrobních rozměrů. V případě zásadních nesrovnalostí bude dodavatel kontaktovat projektanta stavby, s nímž bude konzultováno konečné řešení. V rámci této prohlídky bude investorem upřesněno členění typy výplní
- 2) Součástí dodávky je též seřízení všech namontovaných dveří při jejich montáži.
- 3) Dodavatel ověří skutečné montážní rozměry otvorů
- 4) Součástí dodávky všech zámečnických výrobků je veškerý kotvící materiál.
- 5) Při výběru konkrétních odstínů prvků a použitých materiálů předloží dodavatel k jejich výběru vzorník výrobce

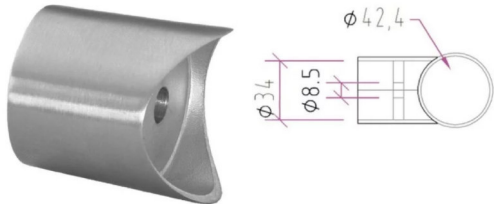
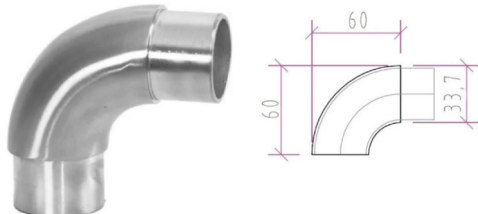
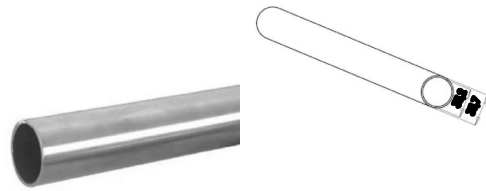

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
Z1		Držák madla s prstencem – zahnutý – nastavitelná vzdálenost od zdi – pro $\varnothing$ madla 42,4x2 mm – nerezová ocel 1.4301/AISI 304 – držák madla s kotvením do zdi – včetně kotevních šroubů A2	27
Z2		Záslepka půlkulatá – k naražení – pro $\varnothing$ madla 42,4x2 mm – vnitřní závit M8 – nerezová ocel 1.4301/AISI 304	19
Z3		Příruba set k ukotvení madla ke zdi – pro $\varnothing$ madla 42,4x2 mm – nerezová ocel 1.4301/AISI 304	1
Z4		Koleno 90° – oblouk – pro $\varnothing$ madla 42,4x2 mm – nerezová ocel 1.4301/AISI 304	1
Z5 Z6		Nerezová trubka – madlo – průměr madla 42,4x2 mm Z5 – typová délka trubky 2000 mm, Z6 – typová délka trubky 4000 mm Délky madel budou upraveny při montáži !!! V podkroví bude využit odřezek za ohybem madla !!!	2 9

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
Z7		Sloupek v ose madla – boční kotvení – s prstencem pro svislou výplň – pro $\varnothing$ madla 42,4x2 mm – nerezová ocel 1.4301/AISI 304 – včetně kotevních šroubů A2	7
		Záslepka půlkulatá – k naražení – pro $\varnothing$ madla 42,4x2 mm – vnitřní závit M8 – nerezová ocel 1.4301/AISI 304	1
		Koleno 90° – oblouk – pro $\varnothing$ madla 42,4x2 mm – nerezová ocel 1.4301/AISI 304	2
		Nerezová trubka – madlo – průměr madla 42,4x2 mm typová délka trubky 3000 mm typová délka trubky 2000 mm Délky madel budou upraveny při montáži !!!	2 1
		Příruba set k ukotvení madla ke zdi – pro $\varnothing$ madla 42,4x2 mm – nerezová ocel 1.4301/AISI 304	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
		T-spojka 42,4 – 33,7 mm – nerezová ocel 1.4301/AISI 304	26
		Koleno 90° – oblouk – pro ϕ trubku 33,7x2 mm – nerezová ocel 1.4301/AISI 304	4
		Příruba set k ukotvení madla ke zdi – pro ϕ madla 33,7x2 mm – nerezová ocel 1.4301/AISI 304	2
		Nerezová trubka (příčník) – průměr 33,7x2 mm – s předvrtanými otvory pro výplň zábradlí (otvory v os. vzdálenosti 120 mm max. 130 mm) – výplň zábradlí z kulatin ϕ12 mm typová délka trubky 1500 mm typová délka trubky 1000 mm Délky madel budou upraveny při montáži !!!	6 4
		Kulatina – průměr kulatiny 12 mm – nerezová ocel 1.4301/AISI 304 – typová délka kulatiny 1500 mm, (délka 750 mm)	22
Z8		Nerezová mříž před okno – rozměr mříže 1400x850 mm – svislá výplň, průměr kulatiny 12 mm – kotvení do zdiva přes kotevní příruby – nerezová ocel 1.4301/AISI 304 – včetně kotevních šroubů A2	2



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
Z9		Ocelové předokenní zábradlí Profil jekl 40x40x3 mm - délka 1700 mm - čela jeklu budou zaslepena ocelovou pásovinou, která bude po obvodu zavařena a zabroušena CELKEM: 53 ks Profil L 70x50x6 mm - šíře 40 mm - předvrtané otvory $\varnothing 10$ mm - hrany budou zabroušeny CELKEM: 106 ks Jekl bude přivařen k L profilům koutovým svarem Sváry budou začištěny a zabroušeny Finální povrchová úprava bude práškovým lakováním prášek vhodný do exteriéru s odolností proti UV odstín RAL 7016 kotvení bude provedeno přes závitovou tyč 4$\varnothing$8 mm kotvenou do zdi na chemickou kotvu délka 150 mm celkem 212 ks (matice + podložka) Osazení před okenní otvory: 1.NP - 24ks 2.NP - 26 ks - podkroví - 3 ks	53
Z10		Ocelové předokenní zábradlí Profil jekl 40x40x3 mm - délka 1100 mm - čela jeklu budou zaslepena ocelovou pásovinou, která bude po obvodu zavařena a zabroušena CELKEM: 4 ks Profil L 70x50x6 mm - šíře 40 mm - předvrtané otvory $\varnothing 10$ mm - hrany budou zabroušeny CELKEM: 8 ks Jekl bude přivařen k L profilům koutovým svarem Sváry budou začištěny a zabroušeny Finální povrchová úprava bude práškovým lakováním prášek vhodný do exteriéru s odolností proti UV odstín RAL 7016 kotvení bude provedeno přes závitovou tyč 4$\varnothing$8 mm kotvenou do zdi na chemickou kotvu délka 150 mm celkem 16 ks (matice + podložka) Osazení před okenní otvory: 2.NP - 4 ks	4

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
Z11	ZÁRUBEŇ: DVEŘNÍ KŘÍDLO: STAVITELNÝ PANT: TAHOKOV:	Dveřní ocelová zárubeň – 1ks – profil jekl 40x40x3 mm – zárubeň bude svařena bez přesahu rámu do podlahy – sváry budou zabroušeny a začištěny – zárubně budou opatřeny stavitelným pantem s dvojitým nastavením, s držákem, s navařovací podložkou pro kovovou zárubeň (2 ks) stavitelnost pantu C= 50–70 mm, D=70 mm šroubu pro zabudování do křídla dveří Ø8 mm – pro ukotvení zárubně budou v profilech předvrtány otvory přes stěny jecku pro skryté šrouby – na straně otevírání bude na zárubeň navařena pásová ocel tl. 5 mm (zarážka dveřního křídla) – zárubeň bude opatřena otvory pro střelku a západku Dveřní křídlo – 1ks – jeklový L profil 40x34x2 mm – rám dveří bude uprostřed ztužen pro osazení dveřního kování (dveřní štítové kování, klika/klika, zámek s cylindrickou vložkou) a vložení výplně z tahokovu – profil vhodný pro výplň z tahokovu – sváry budou zabroušeny a začištěny – v rámu křídla budou otvory pro osazení pantů, šrouby pro zabudování do křídla dveří Ø8 mm Výplň z ocelového tahokovu – velikost oka 45x13,4–5x1,5 mm – ocel rozměr tabule 1000x2500 mm (nutno upravit pro rozměr rámu dveří) – tahokov bude do rámu bodově navařen Finální povrchová úprava bude práškovým lakováním prášek vhodný do exteriéru s odolností proti UV odstín RAL 7016	1
Z12	TAHOKOV:	Ocelová výplň otvoru – profil L 80x40x6 mm – L profil bude svařen do rámu – v profilu (v ramenech délky 80 mm) budou po obvodu předvrtané otvory Ø10 mm pro ukotvení celé výplně do zdiva – v rámu bude navařeno vodorovné ztužení z profilu 2x L 40x40x4 mm – sváry budou zabroušeny a začištěny Výplň z ocelového tahokovu – velikost oka 45x13,4–5x1,5 mm – ocel rozměr tabule 1250x2500 mm (nutno upravit pro rozměr rámu) – tahokov bude do rámu bodově navařen Finální povrchová úprava bude práškovým lakováním prášek vhodný do exteriéru s odolností proti UV odstín RAL 7016	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
Z13		Ocelové výplně otvorů – profil L 80x40x6 mm – L profil bude svařen do rámu – v profilu (v ramenech délky 80 mm) budou po obvodu předvrtané otvory $\varnothing 10$ mm pro ukotvení celé výplně do zdiva – sváry budou zabroušeny a začištěny	2
Z14	 TAHOKOV: 	Výplň z ocelového tahokovu – velikost oka 45x13,4–5x1,5 mm – ocel rozměr tabule 2000x1000 mm (nutno upravit pro rozměr rámu) – tahokov bude do rámu bodově navařen Finální povrchová úprava bude práškovým lakováním prášek vhodný do exteriéru s odolností proti UV odstín RAL 7016	1
Z15	 	Sestava poštovních schránek 4x2 – přední vhoz i výběr – k zazdění – se zámkem – rozměr: (š/v/h) 250/320/85 mm – z čelní strany orámování NEREZ L 20/20/1 mm – materiál těla schránky – lakovaný pozinkovaný plech – materiál: čelní dvířka, vhozová sklapka a orámování – broušený NEREZ – plastová jmenovka	1