
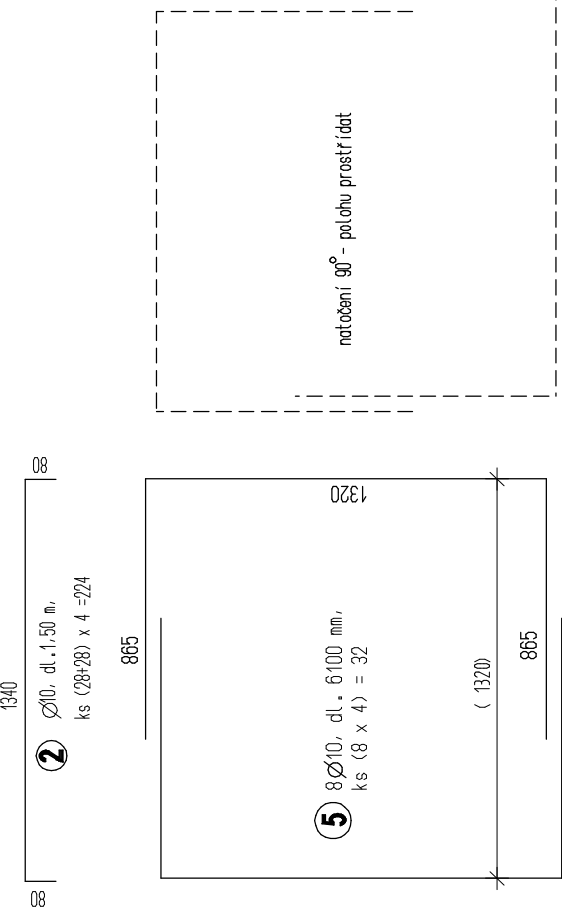
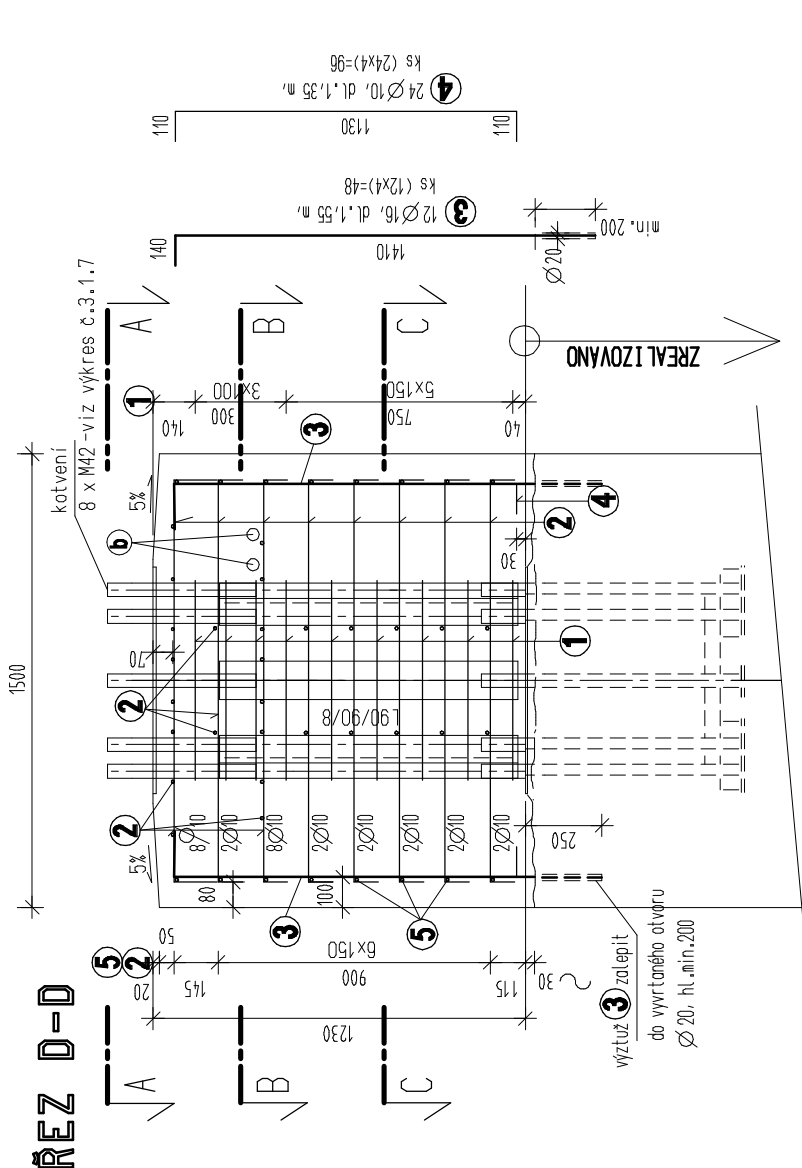
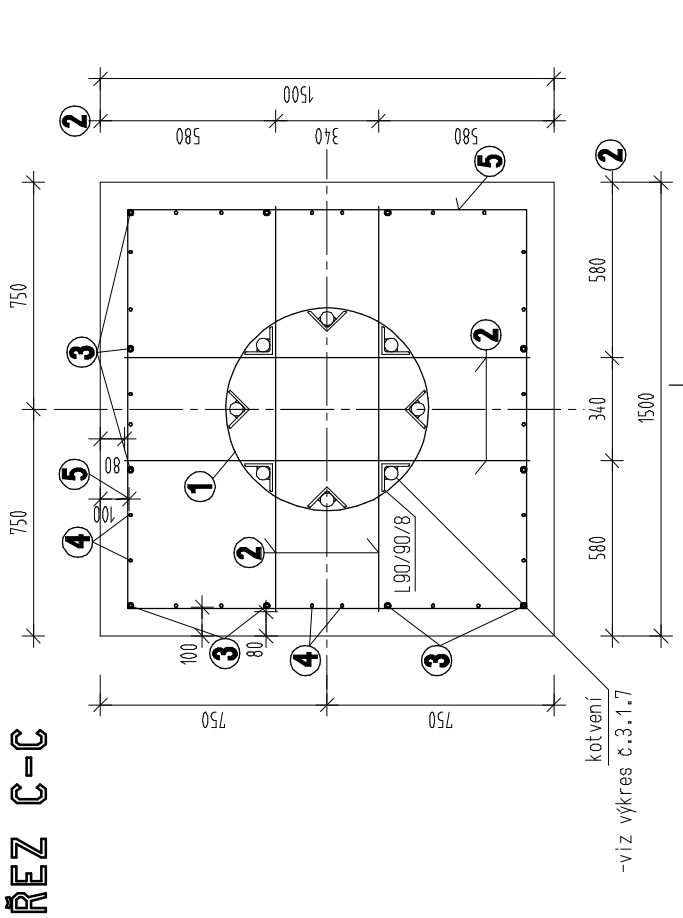
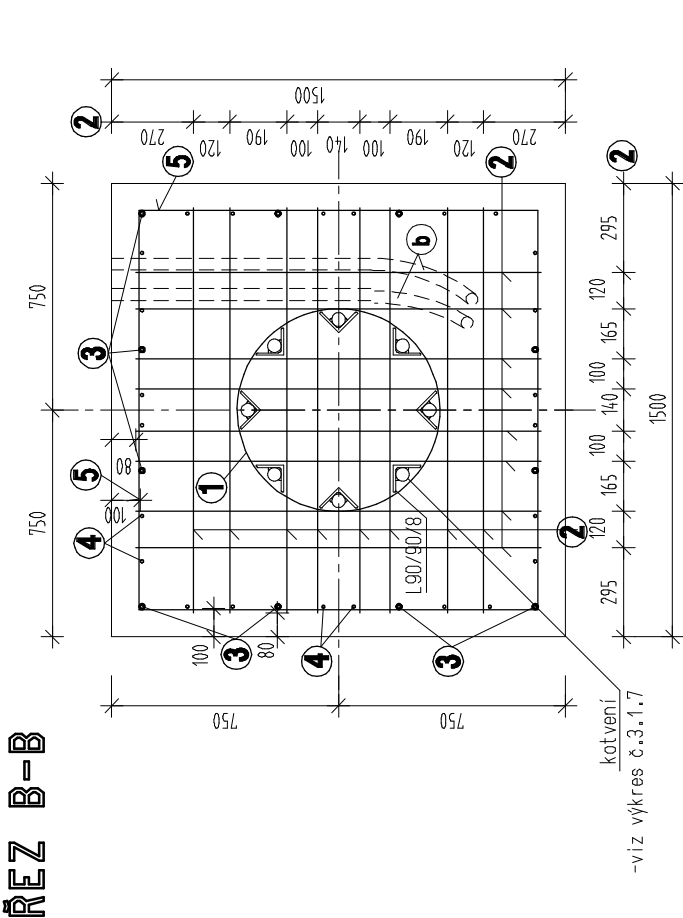


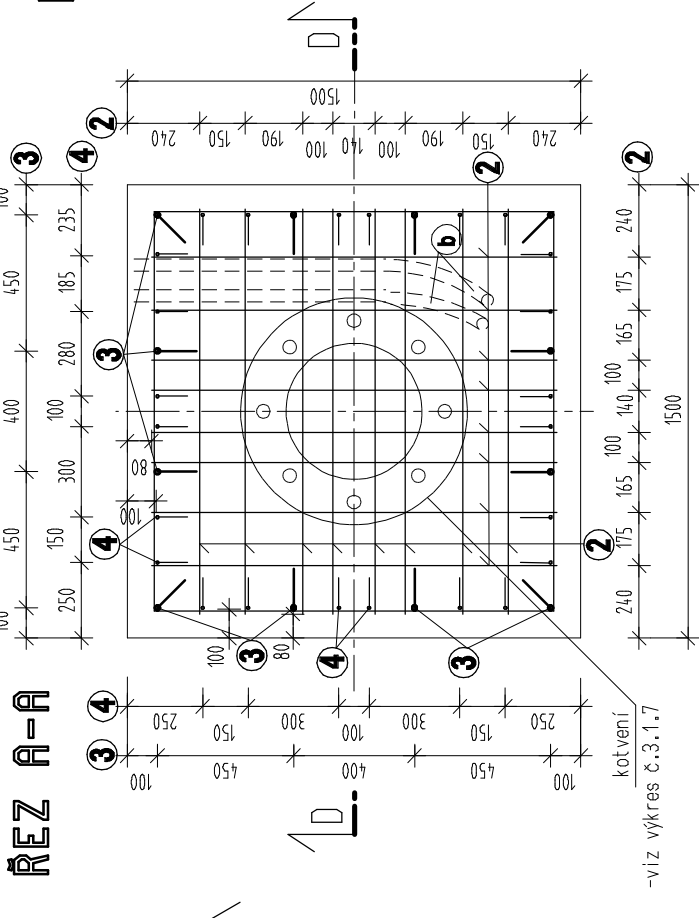

Krytí výztuže betonem

minimální krytí = jmenovité krytí.....80 mm (svislé plochy)

minimální krytí = jmenovité krytí.....50 mm (vodorovná horní plocha)

Požadavky na provádění

dle TKP kap.16 ,18 a souvisejících předpisů,

zejména ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí

- max. velikost zrna Dmax = 22 mm

průchodka.....dřevná dvouplášťová korugovaná ochranná HDPE

Ø40/33, připevnit k výztuži zvl. bloku

délka - 5,5 m, celkem 2 ks/základ

-umístění - viz výkres č. 3.1.5

BETON C 30/37 - XA1, XF1

OCEL 10505 (R)

VÝKAZ VÝZTUŽE - OCEL 10505

pol.	Ø	m	ks	Ø 10	Ø 16
1	10	2,45	36	88,2	
2	10	1,50	224	336,0	
3	16	1,55	48		74,4
4	10	1,35	96	129,6	
5	10	6,10	32	195,2	
celkem m				749,0	74,4
hmotnost 1 m v kg				0,617	1,577
hmotnost celkem v kg				462,1	117,3
celková hmotnost v kg				580,0	

TRANSCONSULT S. r. o.					
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové					
Vedoucí projektu	Ing. Shejbal	Středisko 1			
Odpovědný projektant	Ing. Černý	Vedoucí	Ing. Shejbal		
Zpracovatel	Ing. Černý	Zak. číslo	161430104		
Kontrola	Ing. Shejbal	Datum	02/2017		
Projekční kancelář	Ing. Falus	Arch.č.	00717	Formát	A4
Objednatel	České přístavy, a.s. Praha	Účel	PDPs		
EKOLOGIZACE KONTEJNEROVÉHO TERMINÁLU A ÚPRAVY VLEČKOVÝCH KOLEJÍ V PŘÍSTAVU MĚLNÍK, 2. STAVBA				Část dok. C.11	
SO 2.431 OSVĚTLENÍ VLEČKOVÝCH KOLEJÍ A MANIPULAČNÍCH PLOCH					
ZÁKLADY OSVĚTLOVACÍCH VĚŽÍ				Merítko 1:25	Č. výkresu 3.1.6
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ					