


KŘÍŽENÍ S PLYNOVÝM POTRUBÍM

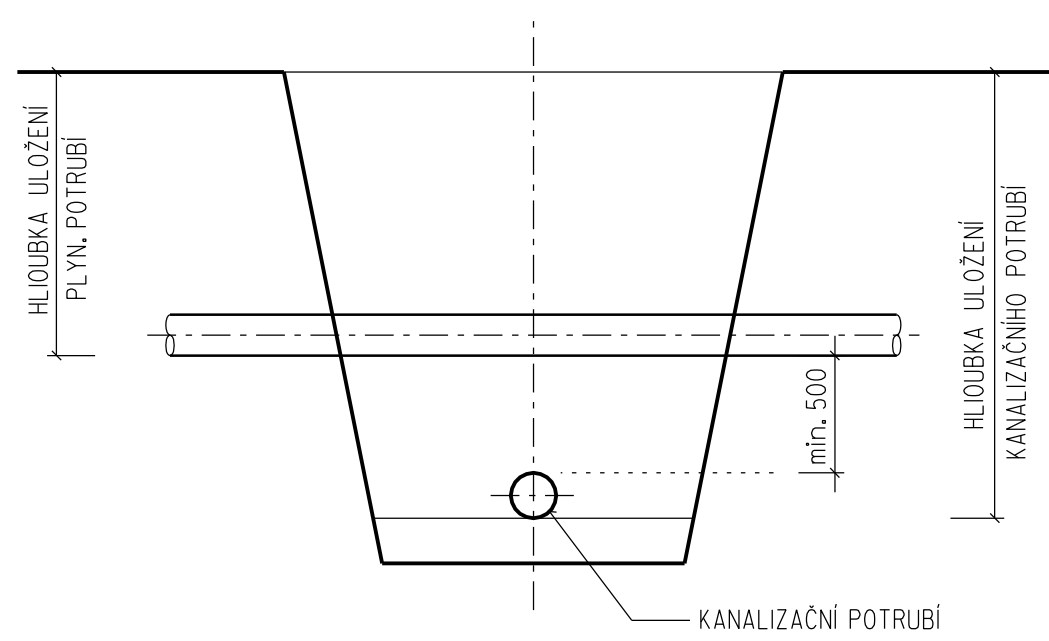

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI MEZI VEDENÍM TECH. VYBAVENÍ A KANALIZ. POTRUBÍM

Vedení	Vzdálenost mezikanalizačním potrubím a jiným vedením [m]	
	Souběžným	Křížujícím
Sílové kabely do 10 kV	0,5	0,3
Sílové kabely do 35 kV	0,5	0,5
Sílové kabely do 110 kV	1,0	0,5
Sdělovací kabely	0,5	0,2
Plynovody do 0,05 MPa	1,0 ^{1/}	0,5 ^{3/}
Plynovody do 0,3 MPa	1,0	0,5 ^{3/}
Vodovodní potrubí	0,6	0,1
Tepelné vedení	0,3	0,1
Kabelovody	0,3	0,1
Potrubní pošta	0,3	0,3
Kolektor	0,3 ^{2/}	0,1
Koleje tramvajové dráhy	1,2	-


1/ Při souběhu s plynovodní přípojkou je možné snížit na 0,4 m

2/ Není-li kanalizace vedena pode dnem kolektoru

3/ Při menší vzdálenosti se opatří plynovod trojnásobnou izolací, přesahující kanalizační potrubí na každou stranu o 1,0 m a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 2 kV

KŘÍŽENÍ S KABELY :
EL. KABELY NN, VN, OPTICKÉ KABELY apod.

①	POKLOP KABELOVÉHO ŽLABU AZD 28 - 50 (500x230x40)
②	KABELOVÝ ŽLAB AZD 27 - 100 (1000x230x180)
③	KABELY EL., TELEFON, OPTIKA apod.

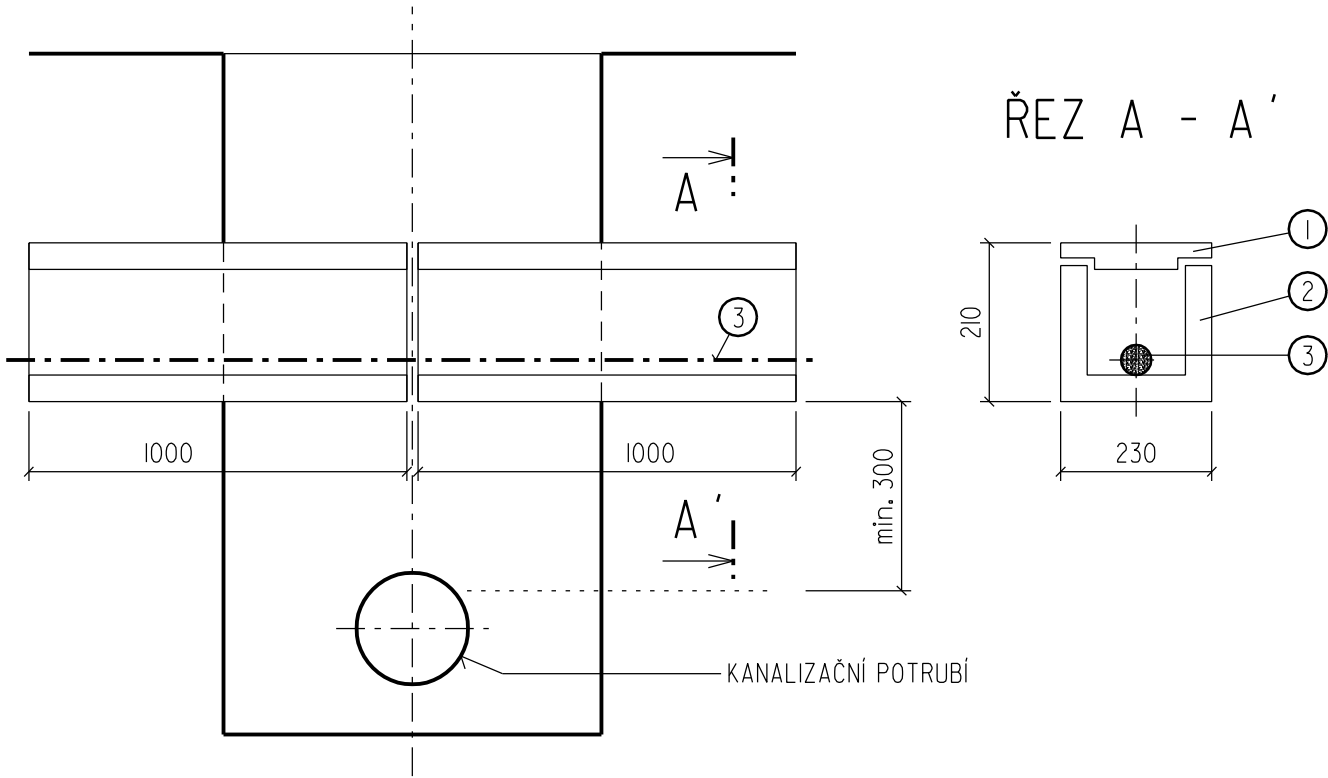

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR STAVBY POVINEN NECHAT
SIVYTÝČIT PRŮBĚH VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ OD PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE
SÍTÍ A TO PŘÍMO NA STAVENÍŠTI

S0 02 Rekonstrukce kanalizace

	Vypracoval FICHTNEROVÁ	Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ	AOA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA	
Investor : SVK Žďársko		Kraj : Vysočina		
VELKÉ MEZIRŘÍČÍ - Náměstí Rekonstrukce vodovodu a kanalizace			Datum	02/2024
			Číslo zak.	2677
			Stupeň	DPS
Příloha : Křížení s podzemními inž. sítěmi			Měřítko : -	Příloha č.: D.2.6